

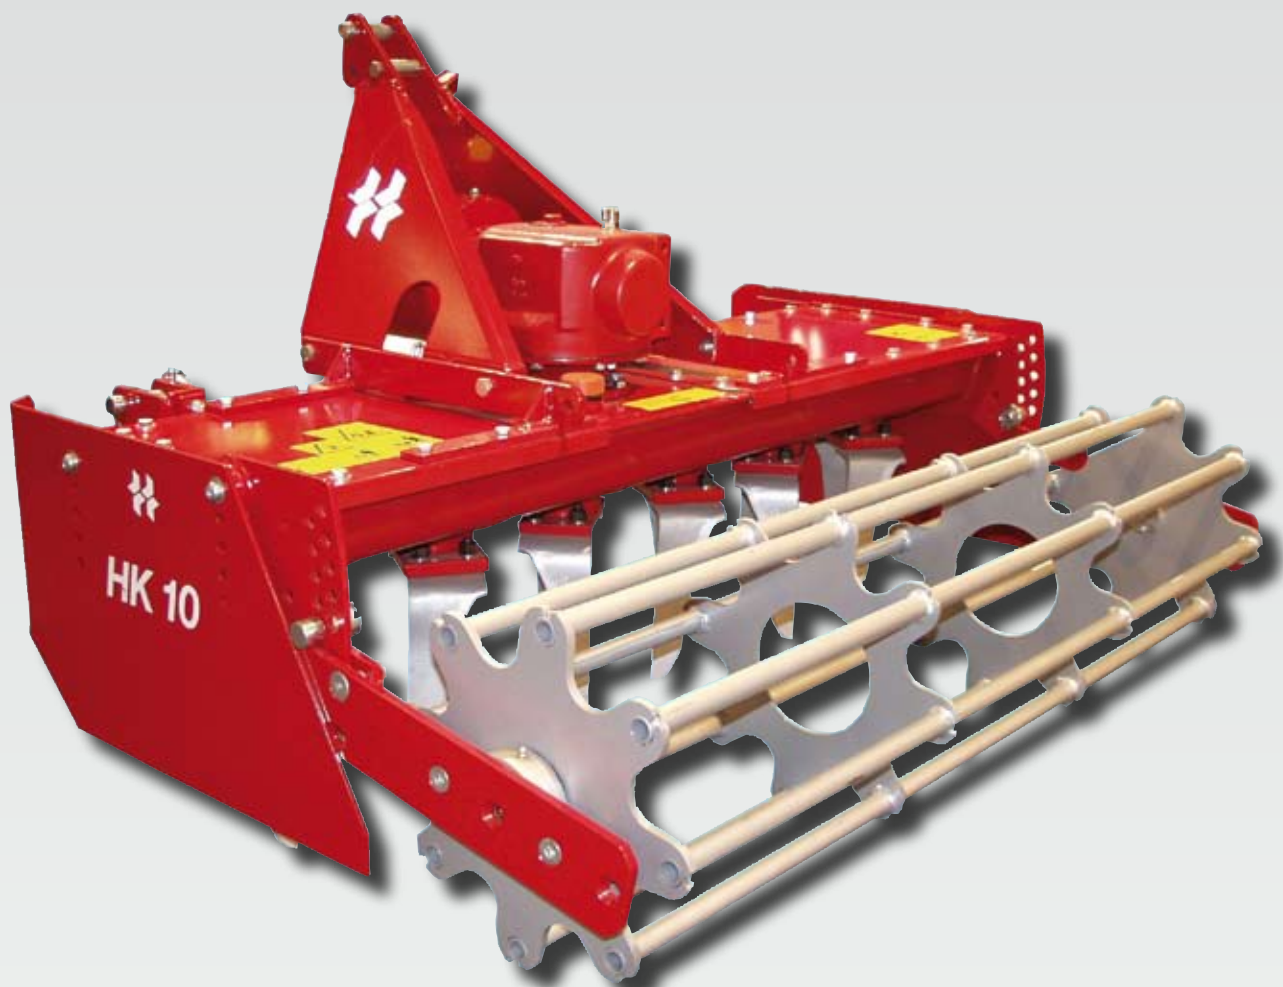


 HOWARD
GRADA ROTATIVA HK 10

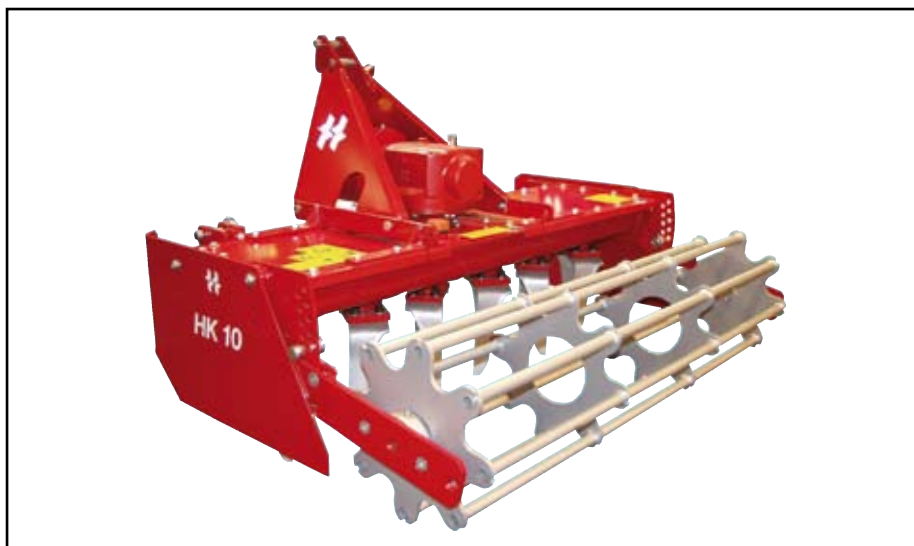

Grada Rotativa Howard HK10

Pensada para trabajos en viña, invernaderos y jardinería es una máquina ligera adaptable a tractores de baja potencia.

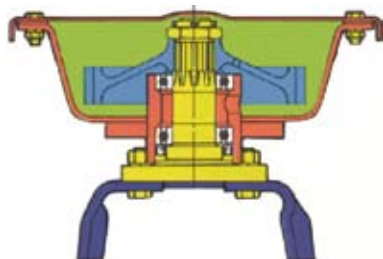

Rotor

Equipada con 4 rotores por metro de labor. Gracias al perfil especial de la cuchilla asegura una excelente calidad de trabajo. El eje del rotor y la brida son de una sola pieza forjada en acero de alta calidad.

Carter

El carter de 1 velocidad está diseñado para conectarse a 540 rpm y da una velocidad de rotor de 280 rpm.

Control de profundidad

La grada rotativa HK10 va equipada con rodillo de barras. La regulación se efectúa con el sistema multi-stop.

Enganche

Los enganches se pueden adaptar tanto a tractores con Cat. 1 o con Cat.2.

Protectores laterales

Los protectores laterales son rígidos y se pueden regular fácilmente en altura,

dependiendo de la profundidad de trabajo y el estado de desgaste de las cuchillas.

Características técnicas

Equipo estándar	Opciones
• Carter de una velocidad 540 rpm • Velocidad de rotor 280 rpm • Cuchillas de 250x10 mm • Toma de fuerza con tornillo fusible • Rodillo de barras	• Protectores laterales accionados por muelle

Modelo	Ancho de trabajo (m)	Ancho de transporte (m)	Potencia (Hp)	Potencia (kW)	Nº cuchillas	Peso sin rodillo (kg)	Peso con rodillo de barras (kg)
HK10-100S	1.0	1.12	20-80	15-59	8	275	320
HK10-125S	1.25	1.36	22-80	16-59	10	300	360
HK10-150S	1.50	1.61	25-80	18-59	12	320	400
HK10-175S	1.75	1.85	27-80	20-59	14	345	440
HK10-200S	2.00	2.10	30-80	22-59	16	370	480
HK10-225S	2.25	2.35	35-80	26-59	18	390	520



Howard Ibérica, S.A.
Ctra. Granollers Girona Km. 1,5. Apartado 46
08520 LES FRANQUESES DEL VALLES
(Barcelona)
Tel. 93 8617150 • Fax. 93 8492622
howard@howard.es
www.howard.es