Rapid

Rapid MONDO

professionista compatto e versatile per la città e la campagna

Servizio invernale
Falciatura/foraggiatura
Pacciamatura
Lavorazione del terreno
Cura delle superfici
Spruzzatura/spargimento
Trasporto

Rapid
Quality

Rapid MONDO: portattrezzi semplice, compatto, universale e impiegabile in modo particolarmente flessibile

Rapid Mondo entusiasma quotidianamente giardinieri, servizi comunali, agricoltori e custodi. Un assortimento completo di accessori lo rende impiegabile in modo estremamente versatile. A seconda dell'accessorio, il manubrio del Rapid Mondo può essere orientato lateralmente o girato completamente. Questo, così come la regolazione in altezza del manubrio, è possibile senza attrezzi. Grazie al Rapid Wendematic® le funzioni di comando rimangono invariate.

Dati tecnici

Motore	Subaru, Robin EX 27
Tipo	4 tempi, motore a benzina OHV, raffreddato ad aria
Cilindrata	265 cm^3
Cilindri	1
Potenza massima	9 CV/6,6 kW
Avviamento	Avviamento manuale a strappo, opzionale: avviatore elettrico
Peso	130 kg (incl. pneumatici AS 4.00-10)
Idoneità al pendio	Fino al 100%
Trazione	Idrostatica,regolazione della velocità in continuo in avanmarcia e retromarcia
Velocità	Avanmarcia 0–6 km/h, retromarcia 0–4 km/h
PTO	900 min^{-1} con un numero di giri motore di 3600 min^{-1}
Frizione	Frizione elettromagnetica (on/off)
Differenziale	Con blocco meccanico
Funzione ruota libera	Sì, manovrabile (non trainabile)
Raccordo accessori	Sistema di cambio veloce senza attrezzi Ø 52/54
Manubrio	Orientabile senza attrezzi (230°), arrestabile in 6 posizioni, regolabile in altezza senza attrezzi (9 posizioni), con riduzione delle vibrazioni, con Wendematic®
Freno di stazionamento	Meccanico

I fattori di successo di Mondo

- Grazie al manubrio girevole sono possibili lavori con accessori posti davanti o dietro all'asse
- Con la provata manopola girevole Rapid e la trazione idrostatica, avanmarcia e retromarcia in continuo senza frizione e inserimento marce
- Blocco del differenziale facilmente manovrabile
- Disponibile un vasto assortimento di accessori diversi
- Per ogni campo d'impiego è possibile scegliere i pneumatici adatti

Rafael Schulte, partner commerciale, Vienna

«Già più di 1350 Rapid Mondo vengono impiegati a Vienna per la manutenzione quotidiana degli immobili. Vengono apprezzate soprattutto le molteplici possibilità d'impiego, il semplice utilizzo e l'elevata qualità. Non è possibile immaginare Vienna senza Rapid Mondo.»

Orientare il manubrio e regolarlo lateralmente

Con l'azionamento della leva manuale il manubrio può essere orientato di 230° e arrestato in sei posizioni. Grazie al Rapid Wendematic® la funzione degli elementi d comando rimane invariata.

Manopola girevole

Permette di guidare in continuo in avanmarcia o retromarcia senza frizione e innesto marce.

Leva uomo morto

Se per qualche motivo dovesse essere rilasciata la leva uomo morto, la PTO viene disinnestata e il motore si spegne immediatamente per la sicurezza dell'operatore.

Azionamento PTO

La PTO accoppiata meccanicamente al numero di giri del motore è attivabile/disattivabile semplicemente tramite pulsante a pressione

Blocco del differenziale

Per aumentare la trazione, in caso di bisogno il differenziale può essere bloccato.

Leva del gas

Per la regolazione del numero di giri del motore.

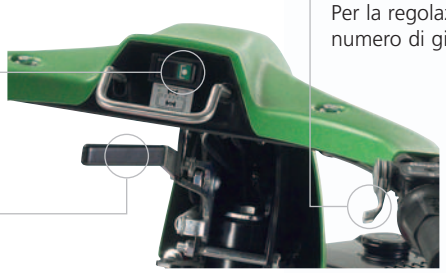

Freno di stazionamento

Il freno di stazionamento agisce meccanicamente sull'asse di trazione e offre così una sicurezza completa.

Motore

Motore a benzina potente facile da accendere, conforme per efficienza ed emissioni alla più recente tecnologia.

Regolazione in altezza del manubrio

Adattamento senza attrezzi dell'altezza ideale del manubrio alle esigenze individuali.

Pesi supplementari

I pesi opzionali per una trazione migliore o per bilanciare macchine di lavoro più pesanti sono facilmente montabili e smontabili a mano.

Sistema di cambio veloce

Consente un cambio veloce e senza attrezzi dei diversi accessori.

Funzione ruota libera idraulica

Consente di manovrare la macchina senza messa in servizio del motore.

Pneumatici

Scelta di ruote flessibile e adattabile alle vostre esigenze, possibilità di combinazione per la migliore trazione per ogni utilizzo.

Varianti di pneumatici e larghezze complessive risultanti

AS 4.00-10
647/813 mm

BR 18x9.50-8
977 mm

RB 18x7.00-8
861 mm

RB 4.00-10
647/813 mm

AS 5.00-10
680 mm

RB 20x8.00-10
795 mm

920/1080 mm

976/1152 mm

1115 mm

1285 mm

1150 mm

1220 mm



1390 mm

Rapid MONDO
Accessori

MODELLO PORTATTREZZI MONO-ASSE		MONDO
Denominazione accessorio	**Caratteristiche**	
Spartineve 100/125 cm	Molleggiato, orientabile lateralmente dal manubrio	•
Spartineve combinato 125 cm	Impiego come spazzaneve a cuneo o a V	•
Fresa da neve 70 cm	Camino e coperchio di espulsione regolabili dal manubrio	•
Barra falciante intermedia 130, 145, 160 cm	Distanza codolo 2"/50,8 mm, con staffa esterna	•
Barra falciante intermedia 130, 145, 160 cm	Distanza codolo 2"/50,8 mm, con utensile da taglio laterale	•
Barra comunale 122, 142, 162 cm	Senza codoli, anti-intasamento, premibarra molleggiato/regolabile	•
Barra a lama doppia 132, 146 cm	Sistema Bidux, distanza lame 70/70 mm, anti-intasamento	•
Voltafieno	Larghezza di lavoro 125 cm, larghezza complessiva 180 cm	•
Eco-mulcher 80 cm	Altezza di taglio regolabile in continuo, guidata su pattini	•
Trinciatrice 68 cm	Altezza di taglio 10–100 mm, lama a Y	•
Motozappa 70 cm	Direzione di fresatura regolabile	•
Fresa interrasassi 70 cm	Trazione laterale, profondità di fresatura 12 cm	•
Erpice rotante universale 75 cm	Profondità di lavoro regolabile	•
Contenitore semina 37 l	Per il montaggio sull'erpice rotante universale 75 cm	•
Falciatrice 105 cm	Altezza di taglio 40-70 cm	•
Spazzatrice combinata 90, 110 cm	Spazzola universale Ø 35 cm	•
Contenitore raccoglisporco 55, 65 l	Per spazzatrici combinate 90, 110 cm	•
Spazzola laterale	Spazzola Ø 42 cm, per le spazzatrici combinate	•
Turbina aspirafoglie	Con ruote orientabili, altezza regolabile in continuo	•
Aspiratore ausiliario 75 cm	Accessori turbina aspirafoglie	•
Dispositivo di soffiaggio	Accessori turbina aspirafoglie	•
Tubo di aspirazione 7,5 m	Accessori turbina aspirafoglie	•
Spruzzatore combinato	Barra spruzzatrice e lancia manuale	•
Spreader combinata	Per sabbia, sale, pietrisco ecc.	•
Mini Cargo	Cassa di trasporto ribaltabile in avanti	•
Traino	Freno di stazionamento, dispositivo di ribaltamento manuale	•
Piattaforma a rotelle	Con ruote gonfiabili	•

SERVIZIO INVERNALE | FALCIATURA/FORAGGIATURA | PACCIAMATURA | LAVORAZIONE DEL TERRENO | CURA DELLE SUPERFICI | SPRUZZATURA/SPARGIMENTO | TRASPORTO

Il vostro specialista Rapid:

Rapid Technic AG
Industriestrasse 7
CH-8956 Killwangen

T +41 44 743 11 11
www.rapid.ch

Salvo modifiche
RP203'001-1_10/12

Sistema di management certificato SQS ISO 9001

FSC www.fsc.org MISTO Da fonti gestite in maniera responsabile FSC® C043111