

# Rapid

## Rapid REX

imbattibilmente leggero e  
maneggevole, sicuro sui  
pendii più scoscesi



Servizio invernale

Falciatura/foraggiatura

Pacciamatura

Lavorazione del terreno

Cura delle superfici

Spruzzatura/spargimento

Trasporto



# Rapid REX: il portattrezzi mono-asse idrostatico a sterzata attiva più leggero al mondo



Con Rapid Rex è possibile lavorare in modo efficiente anche dove finora era impiegabile solo la falce. Grazie a soli 89 kg di peso e al baricentro basso è possibile lavorare in modo sicuro i pendii fino al 120% di pendenza. Con lo sterzo a manubrio la manovrabilità precisa è facile e sicura anche sui terreni più ripidi.




## Dati tecnici

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Motore                 | Subaru Robin EX21                                                               |
| Tipo                   | 4 tempi, motore a benzina OHV, raffreddato ad aria                              |
| Cilindrata             | 211 cm <sup>3</sup>                                                             |
| Cilindri               | 1                                                                               |
| Potenza massima        | 7 CV/5,1 kW                                                                     |
| Avviamento             | Avviamento manuale a strappo                                                    |
| Peso                   | 89 kg (incl pneumatici AS4.00-8)                                                |
| Idoneità al pendio     | Fino al 120%                                                                    |
| Trazione               | Idrostatica, regolazione della velocità in continuo in avammarcia e retromarcia |
| Velocità               | Avammarcia 0–7 km/h, retromarcia 0–4 km/h                                       |
| PTO                    | 645 min <sup>-1</sup> con giri motore di 3600 min <sup>-1</sup>                 |
| Frizione               | Frizione elettromagnetica (on/off)                                              |
| Sterzo                 | Sterzo a manubrio idraulico attivo, disattivabile                               |
| Raccordo accessori     | Sistema di cambio veloce senza attrezzi Ø 52/54                                 |
| Manubrio               | Manubrio ed estremità del manubrio regolabili in altezza                        |
| Freno di stazionamento | Meccanico su entrambe le ruote                                                  |
| Accessori              | Ramponi per scarpe                                                              |



## I fattori di successo di Rex

- Lavoro sicuro sui pendii più scoscesi fino 120% di pendenza
- Trazione idrostatica per avammarcia e retromarcia in continuo
- Sterzo a manubrio attivo per un comando semplice e preciso
- Trazione massima, in quanto in ogni situazione vengono azionate entrambe le ruote
- Lavorazione che non rovina il terreno grazie al peso ridotto
- Diverse varianti e combinazioni di pneumatici selezionabili a seconda del campo di applicazione
- Ramponi per scarpe inclusi, per poter seguire ovunque in modo sicuro il Rapid Rex

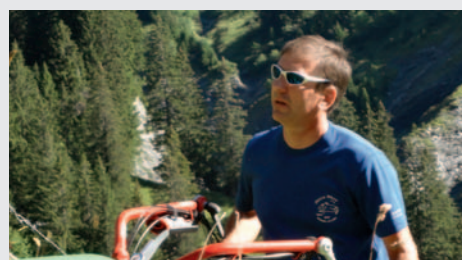

**Anton Oester, Adelboden**

«Non è possibile immaginare la nostra azienda agricola alpina senza il Rapid REX. Posso falciare in modo efficace i pendii scoscesi che prima venivano falciati a mano con un costoso lavoro manuale. Le ruote a spuntoni Rapid offrono la trazione migliore. Rendono sicure le lavorazioni e non rovinano il terreno di pendii e alpeggi, con un effetto positivo a lungo termine su natura e raccolto. Le prestazioni di questo piccolo attrezzo sono fenomenali.»



### Leva del gas

Per la regolazione del numero di giri del motore.



### Manopola girevole

Permette di guidare in continuo in avammarcia o retromarcia senza frizione e innesto marce.



### Regolazione del manubrio

Le manopole consentono una veloce regolazione delle estremità del manubrio e un lavoro sicuro anche su terreni difficili e in ogni situazione.

### Leva di bloccaggio dello sterzo

In caso di bisogno lo sterzo attivo viene inserito o disinserito.

### Sterzo a manubrio

Con la pressione laterale sul manubrio viene azionato lo sterzo attivo. Le ruote motrici girano a velocità diverse e possono essere eseguite facilmente manovre di sterzo precise. Questo protegge l'operatore e il terreno.



### Occhiello per gru

Per un sollevamento e un fissaggio sicuro.

### Sistema di cambio veloce

Consente un cambio veloce e senza attrezzi dei diversi accessori.



### Regolazione in altezza del manubrio

Adattamento dell'altezza ideale del manubrio alle esigenze individuali.

### Motore



Motore a benzina potente, facile da accendere, conforme per prestazioni ed emissioni alla più recente tecnologia.

### Azionamento PTO

La PTO accoppiata meccanicamente al numero di giri del motore è attivabile/disattivabile semplicemente tramite pulsante a pressione.



### Freno di stazionamento

Il freno di stazionamento agisce meccanicamente su entrambe le ruote e offre così una sicurezza completa.



### Leva uomo morto

Se per qualche motivo dovesse essere rilasciata la leva uomo morto, la PTO viene immediatamente disinnestata per la sicurezza dell'operatore. Se la manopola girevole non si trova in posizione neutrale si spegne anche il motore.



### Pneumatici

Scelta delle ruote flessibile e adattabile alle Vostre esigenze, possibilità di combinazione per ottenere la migliore trazione in ogni utilizzo.

### Varianti di pneumatici e larghezze complessive risultanti




AS 4.00-8  
670 mm



936 mm




1044 mm



670 mm



910 mm



1020/1248 mm



1260 mm



### MODELLO PORTATTREZZI MONO-ASSE

REX

| Denominazione accessorio                    | Caratteristiche                                                   |   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| Spartineve 100 cm                           | Molleggiato, orientabile lateralmente dal manubrio                | • |
| Barra falciante intermedia 130, 145, 160 cm | Distanza codolo 2"/50,8 mm, con staffa esterna                    | • |
| Barra falciante intermedia 130, 145, 160 cm | Distanza codolo 2"/50,8 mm, con utensile da taglio laterale       | • |
| Barra falciante normale 130, 145, 160 cm    | Distanza codolo 3"/76,2 mm, con staffa esterna                    | • |
| Barra falciante normale 130, 145, 160 cm    | Distanza codolo 3"/76,2 mm, con utensile da taglio laterale       | • |
| Barra comunale 122, 142 cm                  | Senza codoli, anti-intasamento, premibarra molleggiato/regolabile | • |
| Eco-mulcher 70 cm                           | Altezza di taglio regolabile in continuo, guidata su pattini      | • |

SERVIZIO INVERNALE

FALCIATURA/FORAGGIATURA

PACCIAMATURA

LAVORAZIONE DEL TERRENO

CURA DELLE SUPERFICI

SPRUZZATURA/SPARGIMENTO

TRASPORTO



Il vostro specialista Rapid:

**Rapid Technic AG**

Industriestrasse 7  
CH-8956 Killwangen

T +41 44 743 11 11  
www.rapid.ch

Salvo modifiche  
RP203'003-2\_02/13

