



GRADAS RÁPIDAS




PLEGABLES

CARACTERISTICAS

- Grada rápida de gran robustez.
- Sistema de plegado en dos partes.
- Disco dentado de 560 mm de perfil agresivo
- Rodamientos sellados SKF.
- Sistema de seguridad por elastómeros.
- Control de profundidad hidráulico.
- Rastra de puas entre los discos y el rodillo.
- Deflectores laterales extensibles.
- Placas de señalización e iluminación.

Especificaciones:

Anchura de trabajo [m]	4.5	6,0
Número de discos [uds.]	36 (34 + 2)	48 (46 + 2)
Diámetro de discos principales [mm]	Ø560	Ø560
Velocidad de servicio [km/h]	9-15	9-15
Demanda de potencia [CV]	150-200	170-240
Transporte anch / alt / larg [mm]	2650 / 3100 / 2800	2650 / 3850 / 2800
Peso con rodillo de pletinas Ø 600 mm	3.300 Kg.	3.750 Kg.

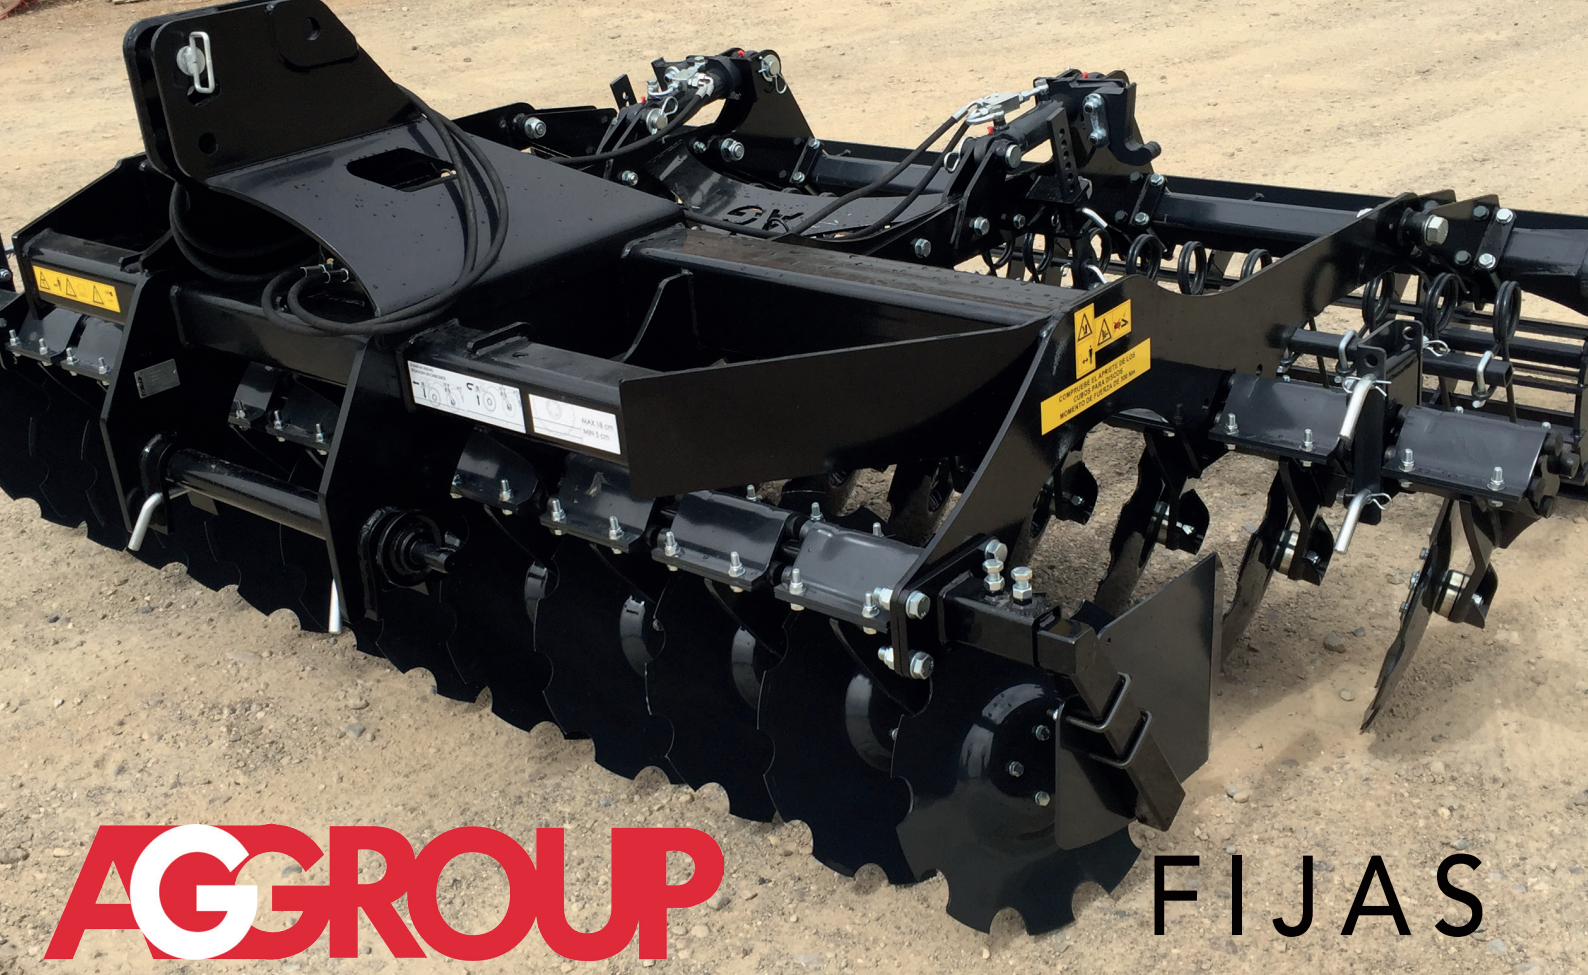

AGG GROUP


FIJAS

CARACTERISTICAS

- Grada rápida de gran robustez.
- Barra de enganche desmontable..
- Disco dentado de 510-560 mm perfil agresivo
- Rodamientos sellados SKF.
- Sistema de seguridad por elastómeros.
- Control de profundidad hidráulico.
- Rastra de puas entre los discos y el rodillo.
- Deflectores laterales extensibles.
- Placas de señalización e iluminación.

Especificaciones:

Anchura de trabajo [m]	3.00	3.00 R
Número de discos [uds.]	24 (22 + 2)	24 (22 + 2)
Diámetro de discos principales [mm]	Ø510	Ø560
Velocidad de servicio [km/h]	9-15	9-15
Demanda de potencia [CV]	110-130	110-130
Transporte anch / alt / larg [mm]	3000 / 1370 / 2230	3000 / 1380 / 2765
Peso con rodillo de pletinas Ø 600 mm	1.680 Kg.	1.800 Kg.

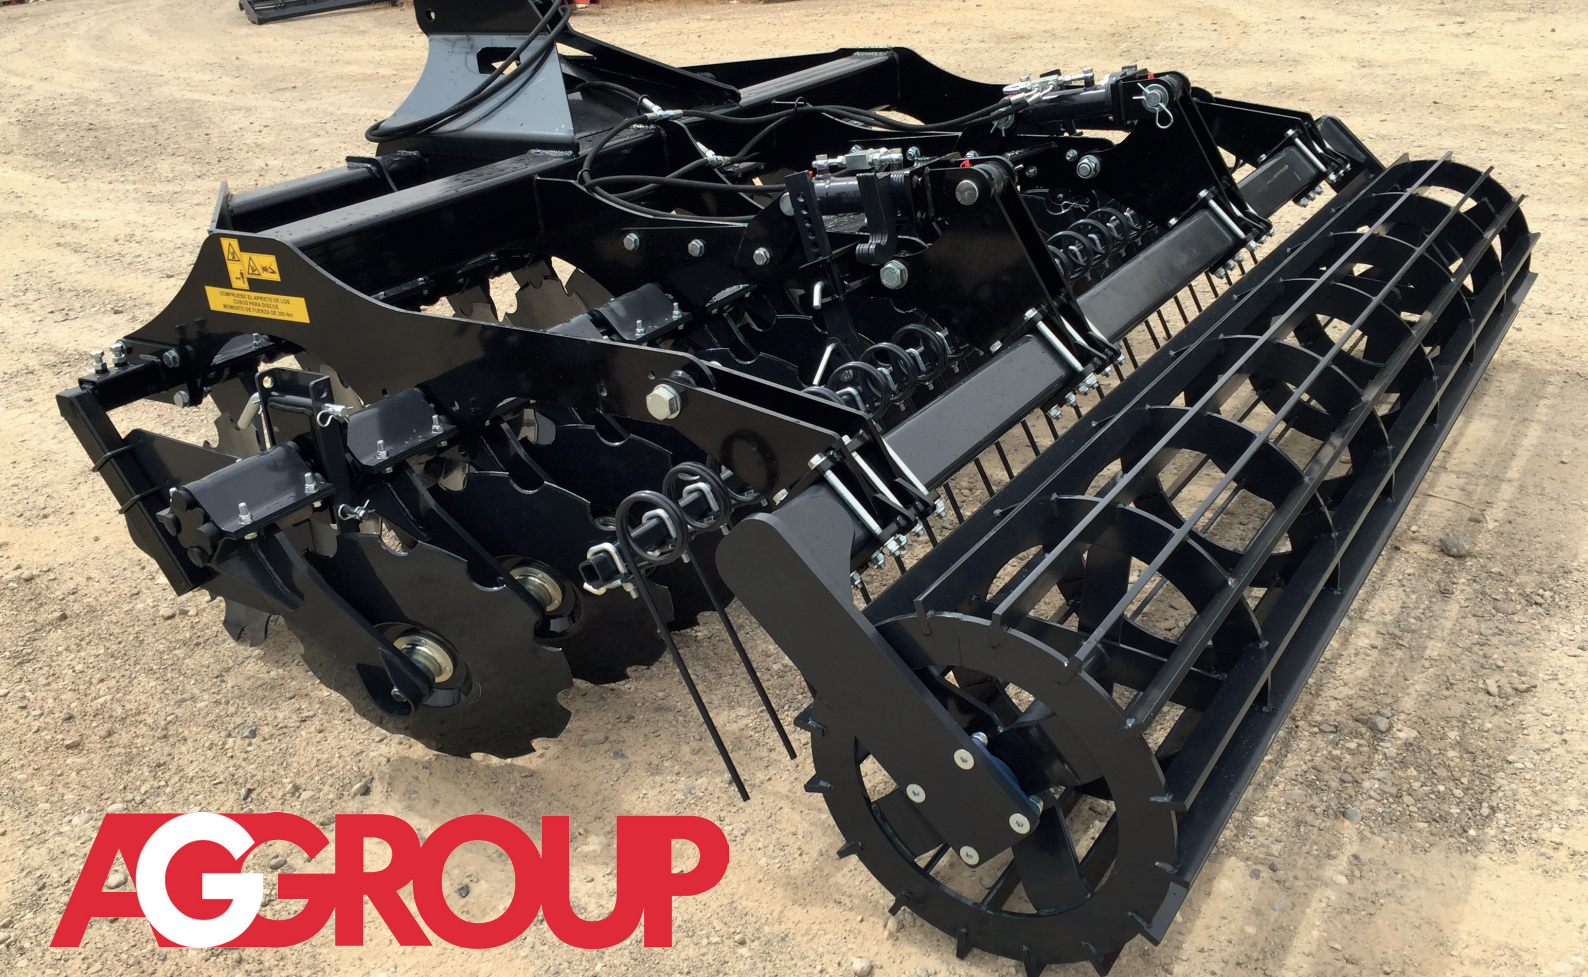

AGGROUP

OPCIONES INCLUIDAS

- Discos de trabajo dentados 510 / 560 de perfil agresivo.
- Rodamientos SKF sellados sin mantenimiento.
- Placas de señalización y luces de circulación
- Rastra de puas delante del rodillo.
- Defectores laterales ajustables.
- Control de profundidad hidráulico con placas de ajuste fino (2 cilindros en las fijas y 4 cilindros en las plegables)
- Otros rodillos: Packer, aros angulares, liso, etc.

