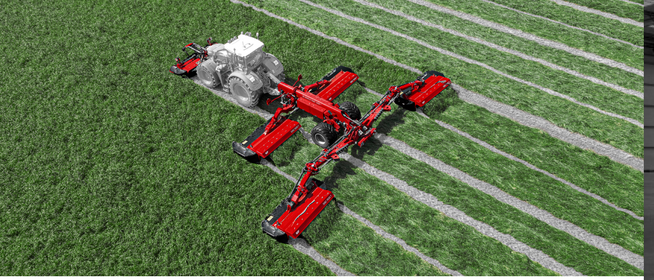

SEGADORAS DE DISCOS SILVERCUT DISC

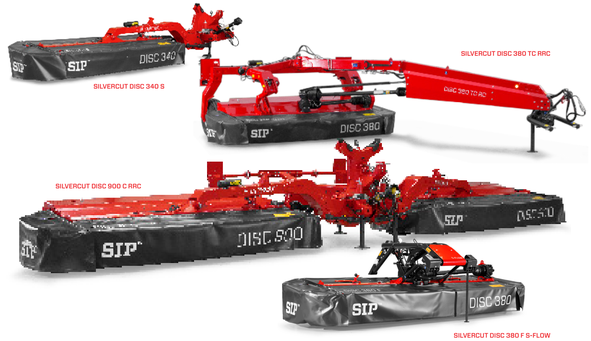

	SILVERCUT DISC	ANCHO TRABAJO (m)	PESO (kg)	POTENCIA TRACTOR (kW/HP)	NÚMERO DE DISCOS	ROTACIÓN DISCOS
COMBINACIÓN	900 C	8,55 / 8,95	2200 C / 2340 CW	90 / 120	16 (2 x 8)	A pares
	900 C FPC/FSC	8,55 / 8,95	2760 C / 2900 CW / 2880 C / 3020 CW	140 / 190	16 (2 x 8)	A pares
	900 C RRC	8,69 / 9,09	2850 C / 3090 CW	161 / 220	16 (2 x 8)	Combinado
	1000 C	9,40 / 9,80	2390 C / 2530 CW	120 / 160	18 (2 x 9)	A pares
ARRASTRADA	300 TS FPC	2,90	1750	60 / 80	7	A pares
	300 TS RRC	2,90	1880	60 / 80	7	A pares
	300 TC FPC	2,90	250	60 / 80	7	A pares
	380 TC RRC	3,67	2400	88 / 90	9	A pares
	1500 T	14,55	8700	206 / 280	32 (4 x 8)	A pares
	1500 T FPC	14,55	10020	257 / 350	32 (4 x 8)	A pares
	1500 T RRC	14,55	10308	257 / 350	32 (4 x 8)	A pares

C - enganche estrecho, CW - enganche ancho, T - versión remolcada

AÚN MÁS SEGURIDAD Y CONFORT CON 3-AÑOS DE GARANTÍA SIP

¿Qué ofrece una garantía ampliada de SIP?

- Protección a largo plazo contra costes inesperados de reparación de la máquina,
- Mantenimiento y reparación de la máquina por técnicos de servicio autorizados,
- Utilización de piezas de repuesto originales de SIP,
- Mantenimiento del valor de la máquina / mayor valor de reventa,
- Utilización de los datos de la máquina durante toda su vida útil,
- Transferibilidad de la garantía (para reventa).

Póngase en contacto con un especialista, estamos a su disposición.

Ventas
sale@sip.si

Marketing
marketing@sip.si

Soporte cliente
support@sip.si

Repuestos
parts@sip.si

Uneté a la comunidad **@SIPSlovenia** y **@SIPGreatBritain** y **#experienceSIP**.

GAMA DE PRODUCTO

SIP™

SEGADORAS DE DISCOS DISC ALP

	DISC	ANCHO TRABAJO (m)	PESO (kg)	POTENCIA TRACTOR (kW/HP)	NÚMERO DE DISCOS	ROTACIÓN DISCOS
FRONTAL	220 F ALP	2,16	415	30 / 40	5	Hacia el centro
	260 F ALP	2,57	460	38 / 50	6	Hacia el centro
	300 F ALP	3,00	495	45 / 60	7	Hacia el centro
LATERAL	220 S ALP	2,16	415	30 / 40	5	Hacia el centro
	260 S ALP	2,57	460	38 / 50	6	Hacia el centro
	300 S ALP	3,00	495	45 / 60	7	Hacia el centro
	340 S ALP **NUEVO**	3,40	750	52/70	8	Combinado

SEGADORAS DE DISCOS SILVERCUT DISC

	SILVERCUT DISC	ANCHO TRABAJO (m)	PESO (kg)	POTENCIA TRACTOR (kW/HP)	NÚMERO DE DISCOS	ROTACIÓN DISCOS
FRONTAL	300 F ALP	3,03	658,5 / 840*	46 / 61	7	Hacia el centro
	300 F	2,97	658,5 / 840*	46 / 61	7	Combinado
	340 F	3,32	681,5 / 863*	52 / 70	8	Combinado
	380 F	3,74	930*	62 / 83	9	Combinado
	300 F FPC/FSC	2,90	864 / 1000* / 924 / 1060*	60 / 80	7	A pares
	300 F RRC	2,90	1000 / 1136*	60 / 80	7	A pares
	340 F FPC/FSC	3,32	940 / 1076* / 1000 / 1136*	68 / 90	8	Combinado
	340 F RRC	3,32	1064 / 1200*	68 / 90	8	Combinado
LATERAL	300 S	2,90	1050	46 / 61	7	A pares
	340 S	3,25	1080	54 / 72	8	A pares
	380 S	3,67	1140	60 / 80	9	A pares
	270 S RRC	2,47	1000	52 / 70	6	A pares
	300 S FPC/FSC	2,90	1310 / 1370	60 / 80	7	A pares
	300 S RRC	2,90	1420	60 / 80	7	A pares
	340 S FPC/FSC	3,25	1394 / 1454	68 / 90	8	A pares
	340 S RRC	3,32	1524	68 / 90	8	Combinado

ALP - adecuado para terrenos montañosos * - Enganche S-FLOW

VOLTEADORES SPIDER

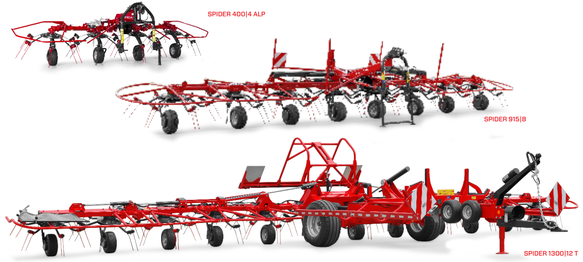

	SPIDER	ANCHO TRABAJO (m)	PESO (kg)	POTENCIA TRACTOR (kW/HP)	DIÁMETRO ROTOR (m)	NÚMERO DE ROTORES
ALP	350|4 ALP	3,40	270	11 / 15	1,30	4
ALP	400|4 ALP [1)]	4,00	330	13 / 18	1,50	4
ALP	400|4 ALP	4,00	390	13 / 18	1,50	4
ROBUST	600|8 ALP	6,00	570	33 / 45	1,30	6
ROBUST	455|4	4,50	425	15 / 20	1,60	4
ROBUST	555|4	5,30	475	15 / 20	1,70	4
ROBUST	615|6	6,00	755	44 / 60	1,30	6
ROBUST	685|6	6,80	790	44 / 60	1,60	6
ROBUST	775|6 **NUEVO**	7,60	1170	60/80	1,70	6
ROBUST	815|8	7,85	1085	60 / 80	1,30	8
ROBUST	815|8 T	7,85	1440	44 / 60	1,30	8
ROBUST	915|8 **NUEVO**	9,15	1450	60 / 80	1,60	8
HEAVY-DUTY	900|8	8,80	1586	74 / 100	1,45	8
HEAVY-DUTY	900|8 T	8,80	2200	44 / 60	1,45	8
HEAVY-DUTY	1100|10	10,80	1780	74 / 100	1,45	10
HEAVY-DUTY	1100|10 T	10,80	2450	44 / 60	1,45	10
HEAVY-DUTY	1300|12 T **NUEVO**	12,90	3270	53 / 70	1,45	12
HEAVY-DUTY	1500|14 T	14,80	3370	53 / 70	1,45	14

SPIDER 400|4 ALP [1)] - modelo de rastrillo henificador rotativo con enganche rígido, ALP - adecuado para terreno montañoso, T - versión arrastrada

RASTRILLOS ROTATIVOS STAR

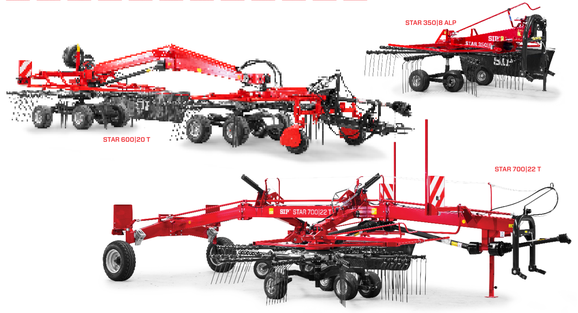

	STAR	ANCHO TRABAJO (m)	PESO (kg)	POTENCIA TRACTOR (kW/HP)	ANCHO FRANJA (m)	NÚMERO PÚAS X BRAZO
FRANJA LATERAL	300|8 ALP	3,00	338	13 / 18	0,50 - 0,80	8
FRANJA LATERAL	320|8 ALP	3,20	379	22 / 30	0,60 - 1,20	8
FRANJA LATERAL	350|8 ALP	3,50	417	22 / 30	0,60 - 1,20	8
FRANJA LATERAL	360|10	3,60	495	22 / 30	0,70 - 1,40	10
FRANJA LATERAL	400|11	4,00	550	22 / 30	0,70 - 1,40	11
FRANJA LATERAL	430|12	4,30	564	22 / 30	0,60 - 1,40	12
FRANJA LATERAL	470|13	4,70	575	30 / 40	0,60 - 1,40	13
FRANJA LATERAL	430|12 T	4,30	710	20 / 27	0,70 - 1,20	12
FRANJA LATERAL	600|20 T	3,40 - 6,00/6,20	1480	30 / 40	0,60 - 1,20	20 (2 x 10)
FRANJA LATERAL	700|22 T	6,88	1950	37 / 50	0,70 - 1,30	22 (10 + 12)
FRANJA CENTRAL	650|20 T	6,00 - 6,60	1700	40 /55	0,90 - 1,60	20 (2 x 10)
FRANJA CENTRAL	720|22 T	6,60 - 7,15	1890	40 /55	1,30 - 1,85	22 (2 x 11)
FRANJA CENTRAL	850|26 T	7,24 - 8,30	2100	40 /55	1,15 - 2,13	26 (2 x 13)
FRANJA CENTRAL	1000|30 T	8,82 - 9,94	3300	60 /80	1,38 - 2,50	30 (2 x 15)
FRANJA CENTRAL	1250|50 T	9,90 - 12,50	5150	60 / 80	1,30 - 2,20	50 (2 x 12 + 2 x 13)

ALP - apto para terreno montañoso, T - versión arrastrada

RASTRILLOS DE PICK-UP AIR

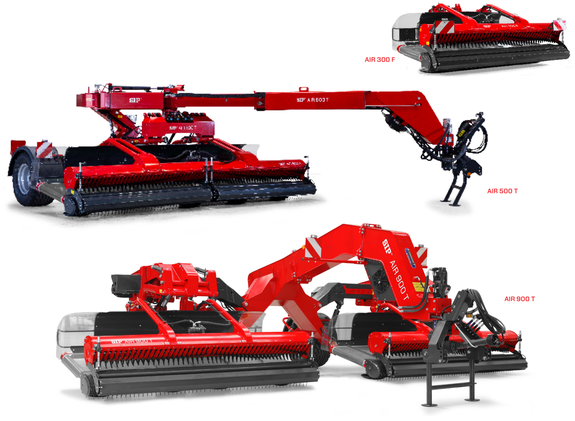

AIR	ANCHO TRABAJO (m)	PESO (kg)	POTENCIA TRACTOR (kW/HP)	ANCHO FRANJA (m)	CAPACIDAD (ha/h)
300 F	3,55 - 4,45	987	74 / 100	0,60 - 1,50	5,8
350 F	4,05 - 4,95	1152	88 / 120	0,60 - 1,50	7,9
500 T	5,55 - 6,45	4350	88 / 120	0,60 - 1,50	10,0
900 T **NUEVO**	7,00 - 9,00	5750	88 / 120	0,80 - 2,00	15,00

ALP - adecuado para terreno montañoso, F - enganche delantero, T - versión arrastrada

ESPARCIDORES ESTIÉRCOL ORION

ORION	MAX. VOLUMEN (m³)	MAX. SUPERFICIE (m²)	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	PESO (kg)	POTENCIA TRACTOR (kW/HP)
35 ALP	2,00	3,80 (3,20 x 1,20)	2340 - 3550	950 - 1160	15 / 20
50 ALP	2,60 - 5,20	5,10 (3,20 X 1,60)	3280 - 3680	1320 - 1720	29 / 40
70 ALP	7,30	6,63 (3,90 X 1,70)	4650 - 5090	1910 - 2350	50 / 70
80	14,00	8,74 (4,60 X 1,90)	5400	2600	60 / 80
100	14,00	8,74 (4,60 X 1,90)	6800 - 7300	2700 - 3200	60 / 80
120	14,00	8,74 (4,60 X 1,90)	6050 - 8840	3160 - 3950	74 / 100
140	15,20	8,93 (4,70 x 1,90)	9570 - 10200	3900 - 4430*	74 / 100

RASTRILLO DE CORREAS FAVORIT

FAVORIT	ANCHO TRABAJO (m)	ENGANCHE
234 ALP / 234 F ALP	2,30	front / side
254 ALP / 254 F ALP	2,50	front / side
274 ALP / 274 F ALP	2,70	front / side

PESO (kg)	POTENCIA TRACTOR (kW/HP)	ANCHO TRANSPORTE (m)
285	15 / 20	2,75
295	15 / 20	2,95
300	15 / 20	3,15

AUTOCARGADORES SENATOR

SENATOR	ALTO TRANSPORTE (m)	VOLUMEN (DIN11741) (m³)
17|9	2,21 - 2,84	10 - 17 (11,22)
22|9	2,40 - 3,12	12,50 - 22 (14,52)
26|9	2,40 - 3,12	14 - 26 (16,50)

PESO (kg)	TOTAL MAX. PESO (kg)	POTENCIA TRACTOR (kW/HP)
1900	3000	20 / 27
2000	3500	25 / 34
2100	4000	35 / 48

F- enganche frontal, ALP - adecuado para terrenos montañosos, * - esparcidor vertical/esparcidor horizontal