




Cabezal adaptable a mini excavadoras entre 3,5 - 6 TM. y sustitución de brazos forestales.

Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm con el enganche atornillado en la parte superior, sobre largueros, que refuerzan el chasis, dándole la posibilidad de varias posiciones de uso.


Apta para el desbroce de hierba, cañas y matorral hasta 6 cm.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 470 mm.
- ▶ Para excavadoras de 3,5-6 TM.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPB.
- ▶ Doble protección de cadenas antiproyección.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Motor hidráulico de engranajes.
- ▶ Válvula de recirculación incorporada en motor.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.

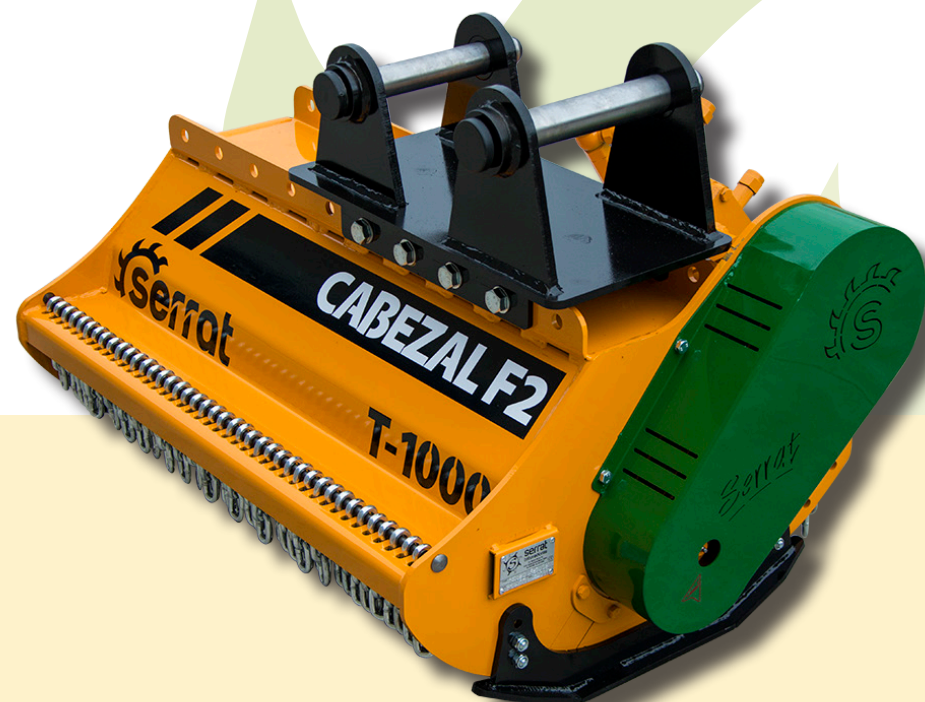

Motor hidráulico de engranajes

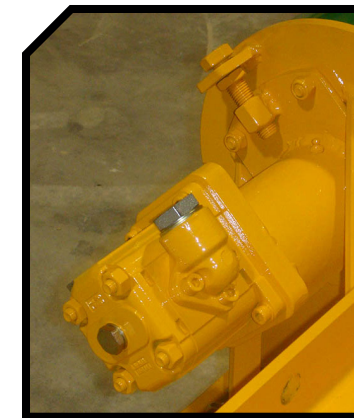

Rotor con cuchillas o martillos

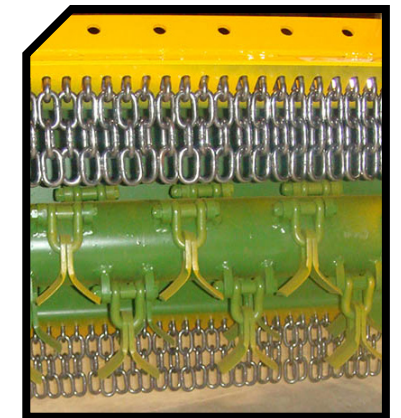

MODELO	mm	POTENCIA mín. req.	máx. aut.			KG	N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	máx.
T-600	600	50-80 l/min	250 bar	24	9	262	3 XPB	735	26"	875	34"	645	25"	2500
T-800	800	50-80 l/min	250 bar	32	9	298	3 XPB	935	37"	875	34"	645	25"	2500
T-1000	1000	50-80 l/min	250 bar	40	12	336	3 XPB	1135	45"	875	34"	645	25"	2500
T-1200	1200	50-80 l/min	250 bar	48	12	373	3 XPB	1335	53"	875	34"	645	25"	2500

OPCIONES



▶ Rodillo trasero de control al suelo



▶ Enganche

▶ Ripper



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.