



Trituradora de serie profesional, para el mantenimiento de caminos, cunetas, arcenes, canales, etc. para madera hasta 8 cm.

Lateral y desplazable, construida con el sistema SERRAT de transmisión directa (sin correas).

Sistema de seguridad contra accidentes, diseñado en el centro de la máquina que consigue evitar los accidentes, sobre todo cuando se usa la máquina en la parte delantera del tractor. Enganche frontal y trasero.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupos SERRAT directos.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- ▶ Soportes rodamiento del rotor en acero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Desplazamiento lateral hidráulico.
- ▶ Angulación de +90° a -60°.
- ▶ Válvula de seguridad contra accidentes.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Sistema de seguridad




Angulación:
+90°



-70°



Obturaciones antialambres en rotor

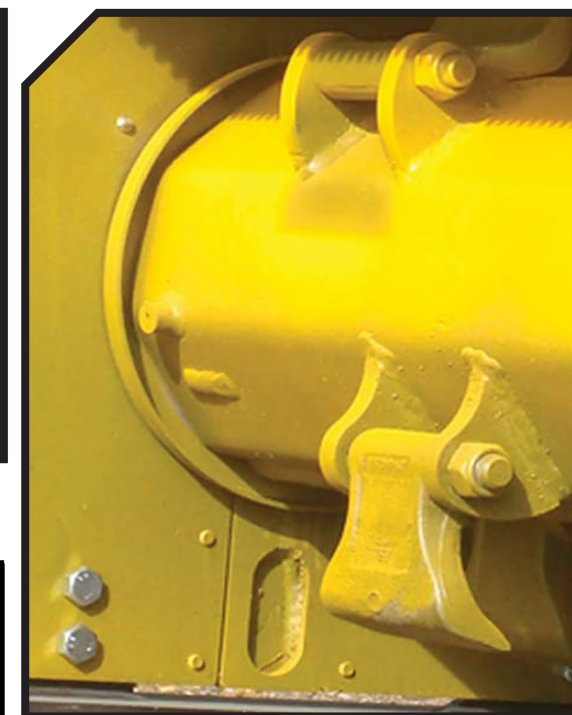

MODELO

											
	mm	KW-HP			A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1800	1800	60 - 80 96 - 130	16	1190	4160	164"	920	36"	842	33"	1000
T-2000	2000	74 - 100 96 - 130	16	1220	4370	172"	920	36"	842	33"	1000

OPCIONES



▶ Rueda libre en la transmisión

