



Trituradora profesional de alta gama, para el mantenimiento de taludes, márgenes, canales, caminos vecinales, trabajos medio ambientales y agrícolas, para madera hasta 12 cm. Transmisión de potencia directa mediante 3 grupos, con sistema de seguridad mecánica. Angulación +90° / -65°. Incorpora rotor POLSER de 550 mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- Grupos SERRAT directos.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodillo trasero regulable en altura Ø 180/210 mm (a partir de T-2500).
- Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- Cortina delantera de protección.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Desplazamiento lateral hidráulico.
- Angulación de +90° a -60°.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Desplazamiento lateral hidráulico



Angulación: +90°




Grupo SERRAT directos






-65°



Obturaciones antialambres en rotor

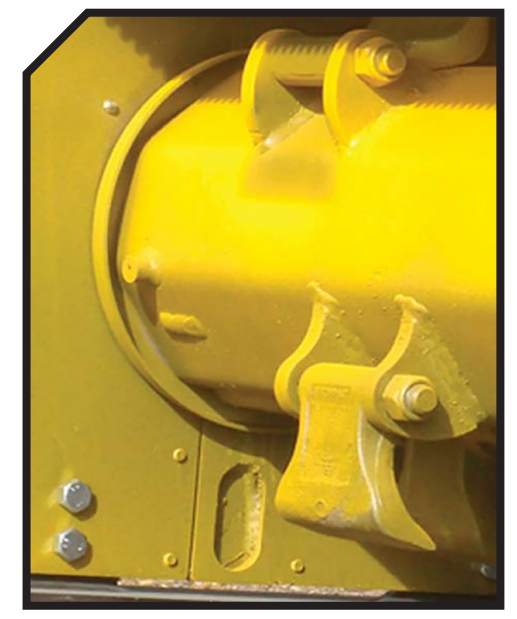

MODELO



	mm	KW-HP			A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	D mm	d in	E mm	e in	
T-1600	1600	74- 100 149 - 200	12	1520	1600	63"	2630	104"	3220	127"	1345	53"	750	30"	1000
T-1800	1800	82- 110 149 - 200	16	1575	1800	71"	2830	112"	3420	135"	1345	53"	750	30"	1000
T-2000	2000	86- 115 149 - 200	16	1620	2000	79"	3030	119"	3620	143"	1345	53"	750	30"	1000
T-2300	2300	89- 120 149 - 200	20	1785	2300	91"	3330	131"	3920	154"	1345	53"	750	30"	1000
T-2500	2500	101- 136 149 - 200	20	1825	2500	98"	3530	139"	4120	162"	1345	53"	750	30"	1000

OPCIONES



► Rueda libre en la transmisión

