



Máquina trituradora recuperadora de madera de poda en frutales, cítricos, viña, etc. para acoplar a tractores a partir de 80 CV o instalar en el tripuntal delantero de un tractor estándar de 130 - 140 CV.

En el caso del tractor estándar, éste podrá llevar enganchado un remolque en la parte posterior para recepcionar el material.

Trituradora con doble alimentador reversible accionado hidráulicamente (sistema BRALAKC), rotor con sistema RHENDUEL, turbina de lanzamiento y conducción entre la máquina y el depósito. Permite trabajar con madera hasta Ø 50 - 60 mm. Granulometría apta para que

la madera triturada se utilice directamente en calderas de biomasa.

CARACTERÍSTICAS


- Enganche al tractor categoría II.
- Chasis en chapa antidesgaste.
- Doble alimentador sistema BRALACK.
- Transmisión lateral por correas 3+4 XPC / XPB.
- Rotor con sistema RHENDUEL de Ø 350 mm.
- Cadena de alimentador triple.
- Turbina de lanzamiento con transmisión independiente.
- Sistema de arranque HIDRAHELP.
- Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- Rodillo regulable en altura.
- Transmisión cardán con protección.
- Incluye 6 metros de tubo.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Turbina de lanzamiento



Cadena de alimentación triple

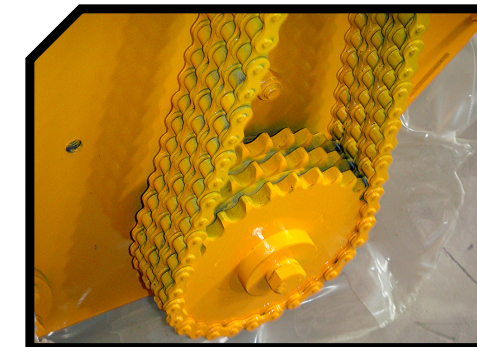


Alimentador sistema BRALAKC



Sistema Hidrahelp



MODELO					N.º CORREA TIPO		A	A	B	B	C	C	
	mm	KW-HP					mm	in	mm	in	mm	in	
T-1500	1500	59 - 80 88 - 120	4 x 7	1358	3 + 4 XPC/XPB		1860	63"	1255	49"	1180	46"	1000
T-1700	1700	59 - 80 88 - 120	4 x 8	1459	3 + 4 XPC/XPB		2060	81"	1255	49"	1180	46"	1000
T-2000	2000	61 - 80 88 - 120	4 x 10	1616	3 + 4 XPC/XPB		2360	93"	1255	49"	1180	46"	1000

OPCIONES



► Tobera alta

