



serrat
trituradoras

OLI JUNIOR




Trituradora con alimentador hidráulico reversible, ideal para castaños, olivos, almendros, cítricos etc. Máquina con criba trasera, para delimitar la granulometría del picado.

Equipa rotor Polser, con sistema girostop, capaz de triturar restos de poda hasta 10 – 12 cm.

Se presenta con dos enganches:

- Estándar.
- Posterior.

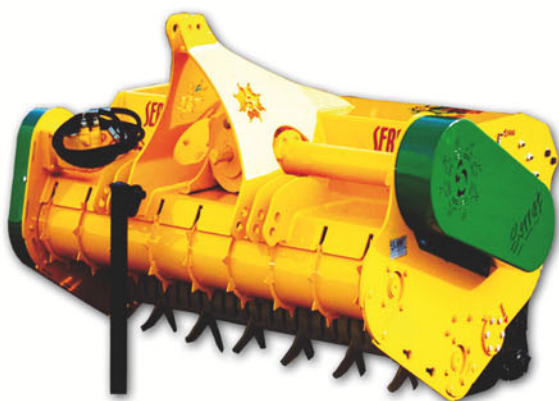


CARACTERÍSTICAS:

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor Polser de 550 mm de diámetro.
- Grupo Serrat.
- Transmisión lateral por correas 4 SPCX.
- Martillos estampados.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema Girostop para elemento de corte.
- Soportes rodamiento del rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo trasero regulable en altura.
- T.d.f. 540 r.p.m.
- Cadena de alimentación triple.
- Motor hidráulico de alto par reversible.
- Criba trasera dentada recambiable.
- Alimentador Bralake.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.



Alimentador Bralakc

Criba trasera dentada
recambiable

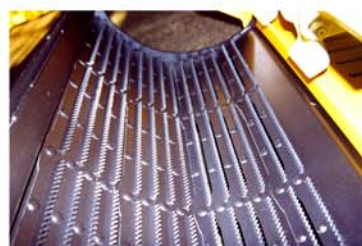

Rotor Polser



Sistema GIROSTOP

Modelo	 mm	 KW - HP	 mm		 Rpm		 A B C	 KG
T-1500	1500	59-80 103-140	861-910	12	540 1000	3 CX	1771 1592 1230	1262
T-1800	1800	63-85 103-140	1041-1050	16	540 1000	3 CX	2091 1592 1230	1416
T-2000	2000	66-90 103-140	1121-1170	16	540 1000	3 CX	2291 1592 1230	1503
T-2300	2300	81-110 103-140	1301-1290	20	540 1000	3 CX	2591 1592 1230	1662

OPCIONES:

- Rueda Libre en la manga.
- Preparación para tripuntal delantero.
- Ruedas traseras.




Ruedas traseras



Rueda libre en la manga



Preparación tripuntal.

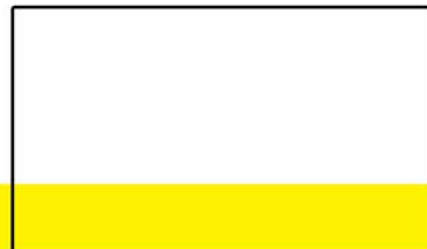

C/ Río Cinca 12
22510 Binaced (Huesca) - España
Tfno. 974 426 200 - Fax 974 426 200
www.serrat.es - comercial@serrat.es

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.