



PLACA CALEFACTADA HIDRÁULICA 60x40



Tapón non-air.

Nuevo modelo más eficiente

Para mejorar su eficiencia, hemos adaptado el sistema de la placa al desarrollado en los tres modelos de 120 cm, que funcionan con un circuito interno de agua.





PLACA CALEFACTADA HIDRÁULICA 60x40



La nueva placa garantiza una óptima distribución de la temperatura y no requiere de intercambiadores de calor.

La amplia oferta de placas de Rotecna ofrece al ganadero una gran versatilidad y permite crear un microclima de gran confortabilidad en maternidades, destetes y wean to finish.

Placa calefactada hidráulica 60x40cm

La placa calefactada hidráulica 60x40cm de Rotecna, con una capacidad de 3,5 litros, se suma a las ya existentes de 120x60, 120x50 y 120x40 cm. Se trata de un modelo de menores dimensiones, que ofrece al ganadero una mayor flexibilidad.

Para mejorar su eficiencia, la firma ha rediseñado su primera placa hidráulica 60x40cm y la ha adaptado al sistema de circuito interno de agua, que tienen los modelos de 120cm, y funciona como un acumulador de calor: el agua caliente circula por un circuito interno (tubo metálico en el interior) que calienta el volumen de agua que contiene la placa, lo que facilita una óptima distribución del calor, garantiza una temperatura constante en la superficie y evita los picos de temperatura.

Entre las características de las placas calefactadas hidráulicas de Rotecna, también cabe destacar su fácil llenado de agua desde la parte superior de la placa, a través del tapón non-air, y su superficie con relieves antideslizantes para facilitar el agarre y la confortabilidad de los lechones.

CARACTERÍSTICAS:

- Amplia variedad de medidas.
- Superficie antideslizante.

VENTAJAS:

- Gran versatilidad por sus múltiples medidas.
- Fácil llenado interior de agua, sin bolsas de aire (tapón non-air).
- Óptima distribución de la temperatura.
- Alta eficiencia energética.


APLICACIONES:

- Uso en maternidades, destetes y wean to finish.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	600x400	1200x400	1200x500	1200x600
Código	14510000	17500000	17600000	17700000
Área, m²	0,21	0,45	0,57	0,69
Volumen agua, L	3,85	13	19	23
Máx. Potencia consumida, W (a 16º C Temperatura sala)	70-85	150-200 aprox. (130-170 Kcal/h)		
Máx. presión instalación de agua	3 Bar			
Máx. temperatura superficie placa	50ºC			
Conexión	Ø15			

TODA LA GAMA DE PLACAS CALEFACTADAS HIDRÁULICAS

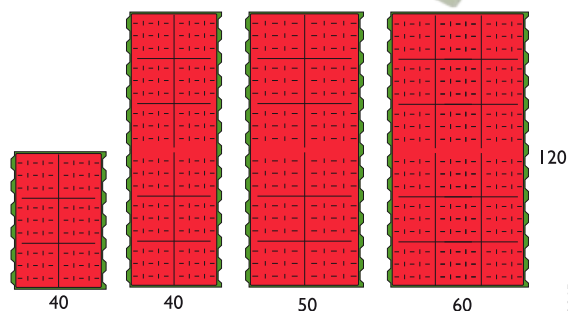

Más información en : www.rotecna.com



Fabricado por: Rotecna.s.a.