UNIC BERGERAC

ESPECIAL PARA VIÑA



CALIDAD SUPERIOR Los productos Teyme ofrecen el máximo nivel de satisfacción gracias al nivel de exigencia.



Investigación y nuestros productos.

I+D+I las bases del éxito de




APLICACIÓN SIMULTÁNEA A 4 CARAS TRATAMIENTO SEMI-LOCALIZADO AHORRO EN TIEMPO, PRODUCTO Y MANO DE OBRA MÁXIMA EFICIENCIA, AHORRO EN COMBUSTIBLE



CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

GRUPO GTU9 Ø915MM

- Hélice de BAJO CONSUMO diseño especial TEYME.
- Deflector enderezador de aire en aspiración.
- Directriz Bergerac con alerones hidráulicos especial para viña.
- Deflectores interiores especiales para canalizar el aire.
- Distribución de jets: 8 en grupo y 8 en alerones.
- Multiplicador robusto 2 velocidades + p.m. capaz de transmitir 70hp en GTU9.
- Embrague centrífugo de 3 zapatas ZAMAK, de arranque progresivo y suave.
- Rejas de protección A/I según normas ISO.
- Bajo nivel sonoro.

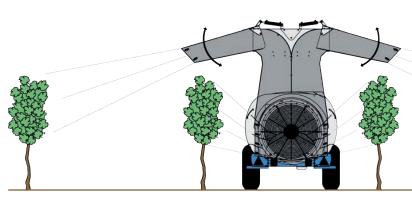



Los caudales y presiones de aire están compensados en alerones/salidas inferiores para conseguir la misma calidad de tratamiento tanto en la fila interior como exterior.

De la misma forma, **el reparto de producto fitosanitario es equivalente en las 4 caras** de tratamiento, con 4 pulverizadores dobles en cada uno de los alerones y las salidas inferiores.





		25.55							
POSICIÓN HÉLICE		A 30°		B 35°		C 40°		D 45°	
VELOCIDAD MULTIPLICADOR		I	II	I	II	I	II	I	II
RPM T.F.									
400	m³/h	30.000	37.500	38.000	48.500	44.500	57.000	49.500	63.000
	hp	7,5	14	14,5	25,5	22	38,5	29,5	52,5
480	m³/h	34.500	44.000	45.000	57.500	53.000	67.000	58.500	74.500
	hp	12	20,5	21	40,5	34	58	43	72,5
540	m³/h	38.000	49.000	50.000	64.000	59.000	75.000	64.000	81.500
	hp	16,5	30,5	31,5	55	44	77	58	91

Pol. Ind. · C/ Girona, 2 25131 TORRE-SERONA (Lleida) · SPAIN T: (+34) 973 75 00 33 · F: (+34) 973 75 15 81 comercial@teyme.es



