

EOLo GTX9

ATOMIZADORES



CALIDAD SUPERIOR

Los productos Teyme ofrecen el máximo nivel de satisfacción gracias al nivel de exigencia.



I+D+i

Investigación y desarrollo son las bases del éxito de nuestros productos.



RESPETUOSOS

Cuidamos la Tierra, cuidamos las personas.

HOMOGENEIDAD EN EL TRATAMIENTO
Ø900 mm CON 16 CANALES DIRECCIONALES Y 38
PULVERIZADORES
TRATAMIENTO SEMI-LOCALIZADO


 **TEYME**

TABLA DE RENDIMIENTOS

POSICIÓN HÉLICE		A 30°		B 35°		C 40°		D 45°	
VELOCIDAD MULTIPLICADOR		I	II	I	II	I	II	I	II
RPM T.F.									
400	m³/h	32.500	43.000	46.000	56.000	51.000	63.100	59.500	77.100
	hp	7,2	12,1	11	20,9	14,3	27,5	19,8	38,5
480	m³/h	39.000	51.100	54.700	66.700	61.000	75.000	72.000	91.500
	hp	10,4	20,35	17	32,5	23,6	44	35,2	64,3
540	m³/h	44.100	58.170	62.500	76.100	69.400	86.000	81.700	105.000
	hp	15,4	27,5	24,2	46,2	33	61,6	50,6	84,7

CARACTERÍSTICAS

- **22 deflectores direccionales.** Regulación hidráulica de los deflectores anti deriva superiores.
- **38 pulverizadores.**
- **Caudal máximo** de aire generado: **105.000 m³/h.**
- **Bomba de alta presión** de hasta 200 l/min con un consumo máximo de 10 HP.
- **Depósito** en polietileno de alta calidad y espesor uniforme.
- **Mandos de control:** Mando eléctrico de control de cierre y apertura de sectores y control de presión desde cabina. *Opcional: mando de control automático que incorpora GPS, sensor de presión y sensor de nivel en tanque.*
- **3 Niveles de filtraje:** un filtro tipo saco en boca llenado depósito, 1 filtro aspiración previo a la bomba y una central filtrante de presión.

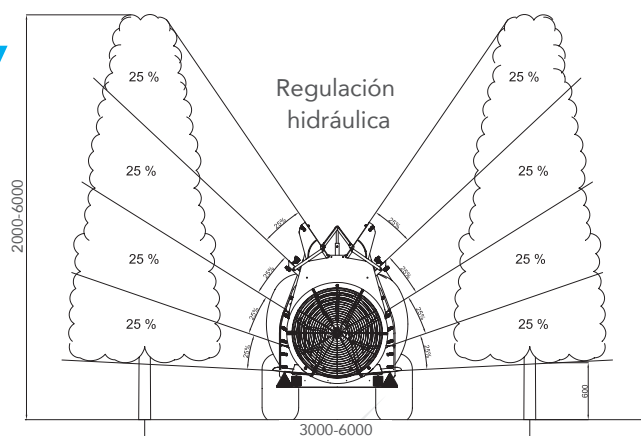

Tratamiento semi-localizado a 2 caras para **marcos de plantación desde 3 hasta 6 m.** Fácil adaptación a diferentes alturas mediante la regulación hidráulica de los deflectores direccionales que permiten los tratamientos sin deriva en **árboles de altura desde 2,2 hasta 6 m.**

VENTAJAS DEL EQUIPO

- **El rendimiento** en términos de eficiencia del caudal de aire direccionado a la vegetación **aumenta hasta un 200%** respecto un grupo de construcción convencional, ya que la deriva en las zonas inferiores por exceso de aire y en las superiores en plantaciones abiertas se reduce al mínimo.
- **Incremento de la eficiencia** en las labores de protección de cultivos que supone un **incremento de la productividad**, tanto en términos de uso de recursos energéticos como por reducción del tiempo necesario para las aplicaciones.
- **Reducción del uso de fitosanitarios** que supone un incremento en la calidad del producto que llega al consumidor final y una reducción de la deriva al mínimo, con las consecuentes ventajas para el medio ambiente.



GAMA DE PRODUCTOS TEYME

Atomizadores

Nebulizadores

Espolvoreadores

Herbicidas

Pulverizadores

Humidificación
y Ventilación



Pol. Ind. SAU III · C/ Girona, 2
25131 **TORRE-SERONA** (Lleida) · SPAIN
T: (+34) 973 75 00 33 · F: (+34) 973 75 15 81
comercial@teyme.es

www.teyme.es

