


INTERRUPTORES DE ACCIONAMIENTO MAGNÉTICO

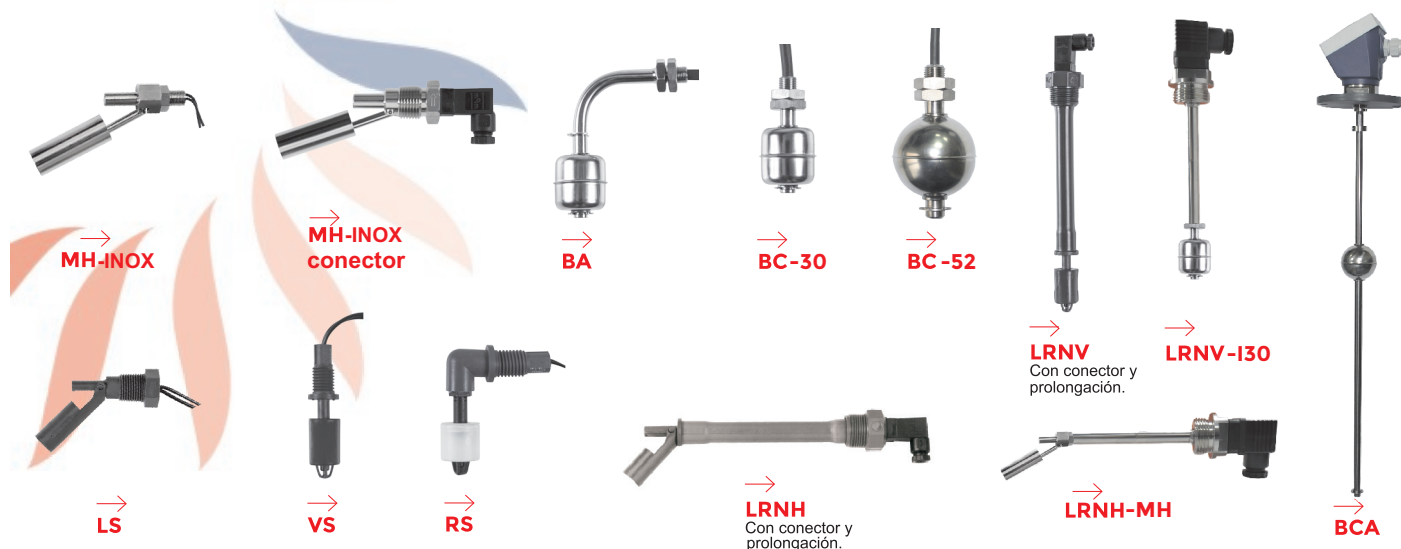

Descripción:

Minisensores: Los minisensores, por su reducido tamaño, están especialmente indicados para aplicaciones con poco espacio. Se utilizan en líquidos limpios y se fabrican en diferentes materiales para utilizar el más adecuado en cada aplicación.

Los modelos con el cuerpo de inoxidable están recomendados en aplicaciones con una cierta temperatura.

Interruptores de accionamiento magnético: son adecuados para el control de la mayoría de líquidos. Tanto el cuerpo como el flotador se fabrican en diferentes medidas y materiales para asegurar una máxima compatibilidad con el líquido a controlar. Los flotadores pueden tener un diámetro de 30 hasta 90mm, y los materiales son Inoxidable AISI 316L, Polipropileno, PVC ó PVDF.

Se hacen completamente a medida según las necesidades de la aplicación. De montaje vertical o lateral con acabado mecánico por rosca de fijación, racor o bridas y acabado eléctrico por cable, conector DIN ó caja de conexiones. Según el modelo se pueden tener de 1 a 4 contactos para realizar las diferentes señales de control con un solo aparato.

Variedad de modelos para distintas aplicaciones según densidades.

Modelos hechos a medida. (Bajo demanda)

Gama de alta calidad y durabilidad

Alta resistencia por sus materiales de construcción.

Amplia gama de suministro.

Fácil montaje y puesta en marcha.

Características y datos técnicos

Tipo	LS	VS	RS	LRNV-P	LRNH-P	MH INOX	MH INOX ROSCA	BC	BCA	BA
Principio de funcionamiento	Interruptores de flotador de accionamiento magnético con contacto REED									
Características generales	Minisensores. Diseñados para aplicaciones de reducido tamaño							Se fabrican a medida según la aplicación		
	Modelo Lateral. Montaje interior y exterior	Modelo Vertical. Montaje interior y exterior	Modelo Lateral. Montaje interior y exterior	Modelo Vertical con Prolongación. Montaje exterior, con conector DIN	Modelo Lateral con Prolongación. Montaje exterior, con conector DIN	Modelo Lateral. Montaje interior	Modelo Lateral. Montaje exterior. Existe modelo con salida por cable o conector DIN	Modelo básico, montaje vertical, conexión por rosca y salida por cable	Modelo vertical con caja de conexiones y brida fijación	Modelo lateral
Contacto de salida	Reed de 0.33 A / 250 V AC / 15 W							Reed de 0.5 A / 230 V AC / 50 W según modelo		
Cuerpo / Boya	Polipropileno o Nilón 6.6			Polipropileno o Nilón 6.6. Prolongación PVC		Inoxidable		Inoxidable AISI 316L, PVC, Polipropileno o PVDF		
Temperatura	Polipropileno: -30 °C ... +60 °C Nilón: -30 °C ... +80 °C					-40 °C ... +120 °C		-20 °C ... +120 °C según modelo		
Protección	IP68 la parte sumergible. Modelos con conector DIN: IP65 según DIN EN60529							IP65 según DIN EN60529. Bajo demanda con caja certificada para uso en zonas con peligro de explosión (zonas ATEX)		

INTERRUPTORES DE ACCIONAMIENTO MAGNÉTICO

Diferentes modelos de MINISENORES e INTERRUPTORES DE ACCIONAMIENTO MAGNÉTICO según líquido a controlar.

RS

LS

BA

LRVN-130

LRNV
Con conector y prolongación.

BCA

BC-30

LRNH-MH

LRNH

BC-52

VS