


FLOTADORES PARA LÍQUIDOS

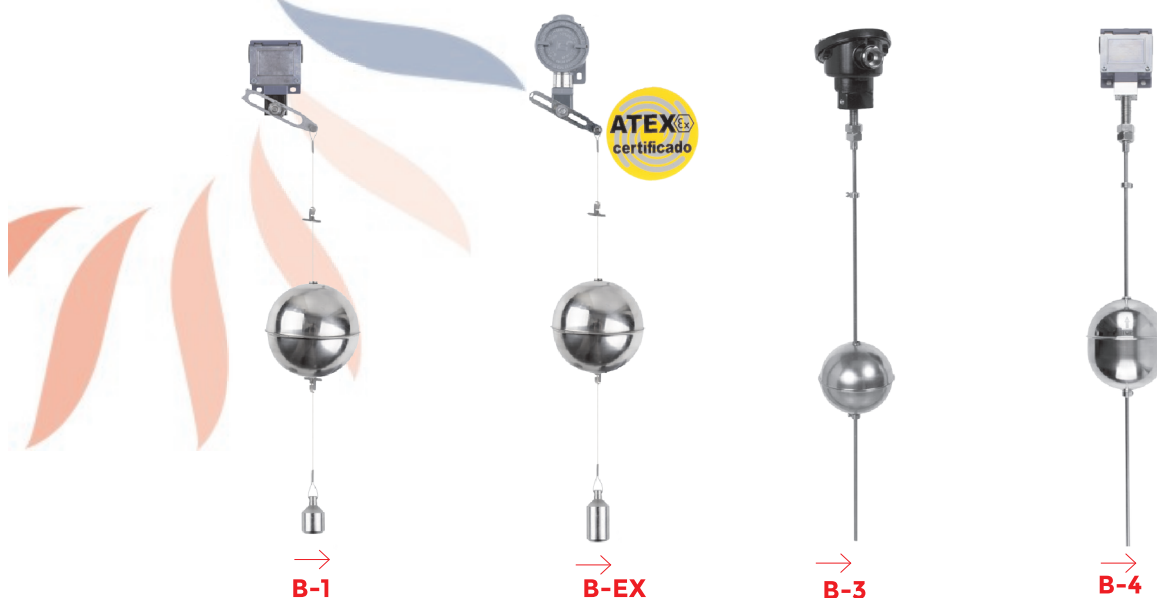

Descripción:

Los interruptores de flotador sirven para mantener el líquido entre los niveles escogidos. Con un solo aparato podemos realizar el control del máximo y mínimo. Los topes son fácilmente regulables y nos permiten variar la altura de las señales.

El reglaje del disparo de apertura y cierre, se obtiene desplazando los topes situados de fábrica en el cable de la boya, hasta la posición deseada, para obtener el recorrido necesario de la boya. Se puede incluso bloquear el flotador con los topes, para obtener así una señal puntual.

Estos aparatos se utilizan en depósitos de agua, aceite, gasoil, líquidos con cierta viscosidad, etc.

Variedad de modelos para distintas aplicaciones según densidades.

Con 2 señales, regulables en altura.

Gama de alta calidad y durabilidad

Alta resistencia por sus materiales de construcción.

B-1 ideal para almazaras.

Fácil montaje y puesta en marcha

Características y datos técnicos

Tipo	B-1	B-EX	B-3	B-4
Principio de funcionamiento	Interruptores de flotador. Un flotador se desplaza entre dos topes mecánicos, con un único aparato se controla el nivel máximo y mínimo			
Características generales	Material en contacto con el líquido en Inoxidable	Con final de carrera certificado ATEX. Todo en contacto con el líquido en Inoxidable	Material en contacto con el líquido en Inoxidable. Con varilla rígida de 500 mm de longitud	
	Longitud de cable estándar de 2 metros. Otras medidas bajo demanda			
Contacto salida Microrruptor inversor unipolar	3 A / 240 V AC Contacto bipolar (NA+NC)	6 A / 250 V AC	3 A / 230 V AC.	3 A / 240 V AC Contacto bipolar (NA+NC)
Boya	Ø 110 mm Inoxidable	Ø 110 mm Inoxidable	Ø 90 mm Inoxidable	Ø 90x115 mm Inoxidable
Temperatura	Interruptor: -20 °C ... +70 °C Flotador: +300 °C	Interruptor: -20 °C ... +40 °C Flotador: +300 °C	-20 °C ... +70 °C	
Protección	IP66 según DIN EN60529	Ex II 2GD EEx dIIC T6, IP65, T85°C	IP40 según DIN EN60529	

FLOTADORES PARA LÍQUIDOS

Diferentes modelos de interruptores de FLOTADOR de montaje vertical según líquido a controlar.

