

URW-094 (0.995t x 1.5m)

MINI GRÚA ARAÑA



- Anchura total 595 mm
- Radio máximo de trabajo 5,17 m
- Motor gasolina con opción de gas LPG
- Estabilizadores configurables en varias posiciones
- Sistema de alarma inteligente por voz
- Radio control de serie
- Activación de válvulas inteligentes para economía y ecología




ESPECIFICACIONES DE GRÚA		
Capacidad de grúa	capacidad:	0,995t x 1,5m
Radio de trabajo máximo	max:	5,17m
Máxima altura de elevación	aprox:	5,6m
Longitud del cable de elevación	max:	13,89m (2 reenvíos) 28,77m (1 reenvío)
Dimensiones	plegada:	1870mm (l) x 595mm (a) x 1290mm (al)
Peso	descargada:	1000kg
Carga concentrada	dadas todas las variables, esta opción esta sólo disponible a petición del cliente	
Velocidad del gancho	aprox:	8,5m/min (con 3 capas y 2 reenvíos)
Sistema telescópico	longitud de pluma:	1,73 - 5,49m
	velocidad telescopaje:	3,76m/17 seconds
	tipo de pluma:	4 secciones de pluma telescopadas hidráulicamente, en caja cuadrada
Inclinación del brazo ángulo/velocidad	aprox:	0 - 78° / 6.5 segundos
Velocidad giro	aprox:	360° (continuo) 1.5min rpm
Sistema de tracción	e impulsión:	hidrostática gradual hacia adelante y atrás
	velocidad:	0 - 2,2km/h
	pendiente superable :	20°
	longitud de orugas en suelo:	900mm
	presión de la orugas al suelo:	36,3kPa (0.37kg/cm²)
Motor	ancho de orugas :	150mm
	fabricante:	Mitsubishi
	combustible:	gasolina (opcional gas LPG)
	rendimiento máximo:	5,5kW (7,5PS) / 1800min rpm
	método de arranque:	eléctrico y arranque de retroceso de serie
Equipamiento de serie	capacidad del tanque:	6 litros
	radio control, controlado por ordenador inteligente, sistema de alerta por voz, almacenamiento de cable automático	
Equipamiento opcional	gancho de 1 polea, sistema de gas LPG, orugas que no dejan huella, limitador de carga (Nota: con esta opción SLI los estabilizadores deben fijarse en su posición estándar de 50°)	

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES




CARGAS ESPECÍFICAS Y COLOCACIÓN DE ESTABILIZADORES

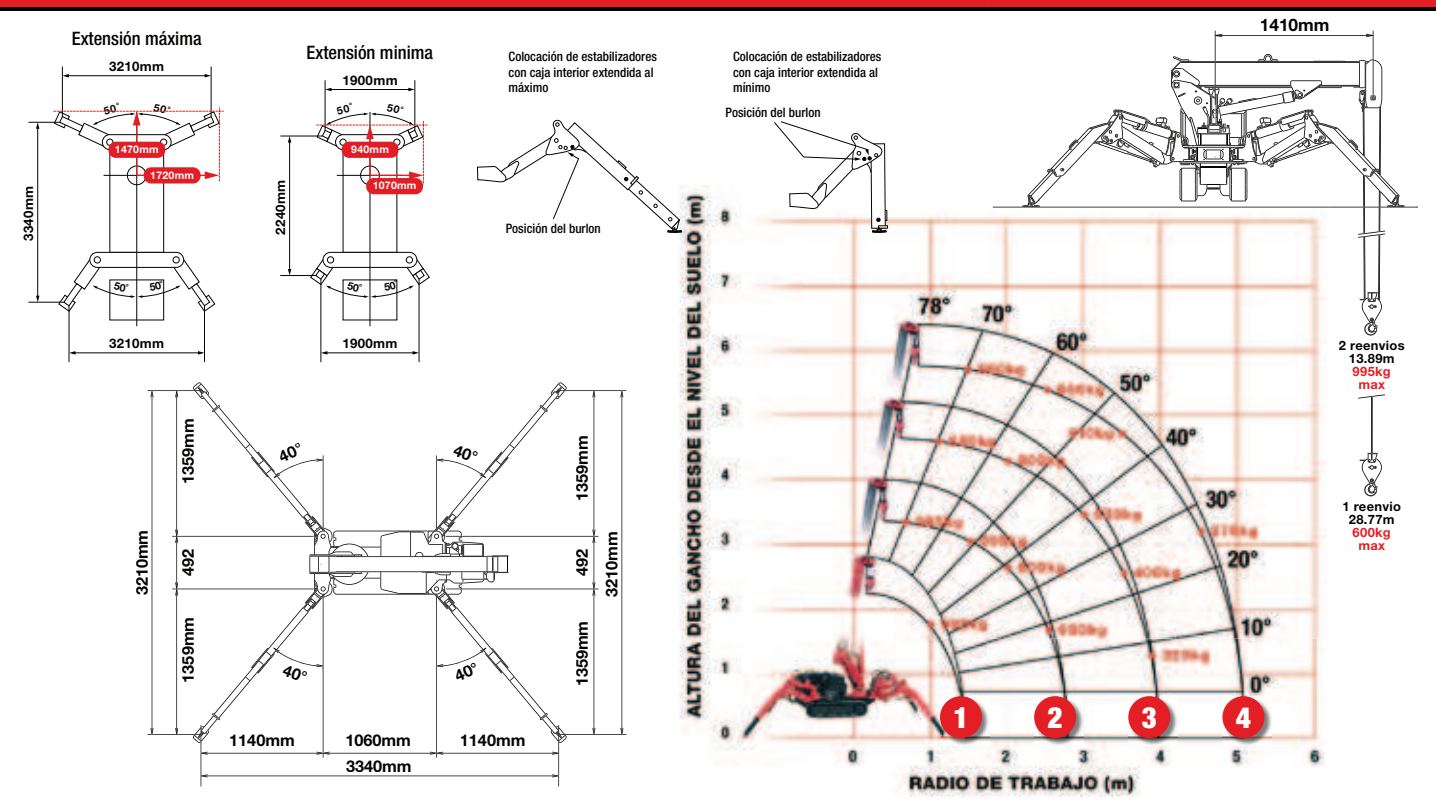

PRIMER NIVEL EXTENDIDO		1.73M LONGITUD DE PLUMA									
Radio de trabajo	m	hasta 1.0	1.1	1.2	1.3	1.41					
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	995	995	995	995	995				
	Extensión mínima	kg	800	800	750	700	650				
SEGUNDO NIVEL EXTENDIDO		1.73 - 3.01M LONGITUD DE PLUMA									
Radio de trabajo	m	hasta 1.0	1.1	1.3	1.5	2.0	2.5	2.69			
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	995	995	995	995	800	650	580		
	Extensión mínima	kg	800	800	700	600	410	285	230		
TERCER NIVEL EXTENDIDO		3.01 - 4.25M LONGITUD DE PLUMA									
Radio de trabajo	m	hasta 1.0	1.8	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	3.93		
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	850	850	800	650	580	530	400	320	
	Extensión mínima	kg	500	500	410	285	215	190	145	115	
CUARTO NIVEL EXTENDIDO		4.25 - 5.49M LONGITUD DE PLUMA									
Radio de trabajo	m	hasta 2.4	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.1	5.17	
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	660	660	580	530	410	330	270	210	200
	Extensión mínima	kg	360	320	220	190	145	105	80	65	65



DIMENSIONES

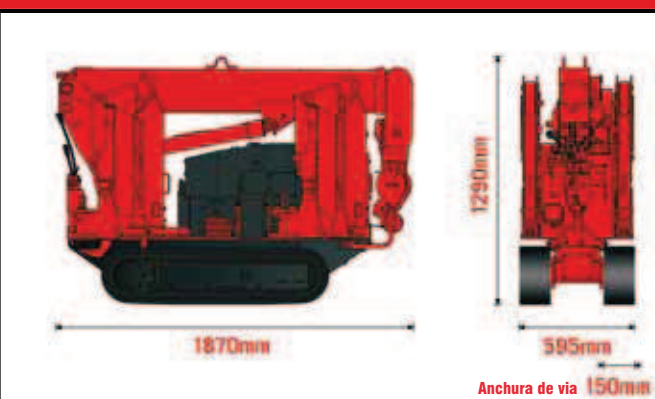

POSICIÓN DE LAS ESTABILIZADORES

