


MINI GRÚAS ***ARAÑA***

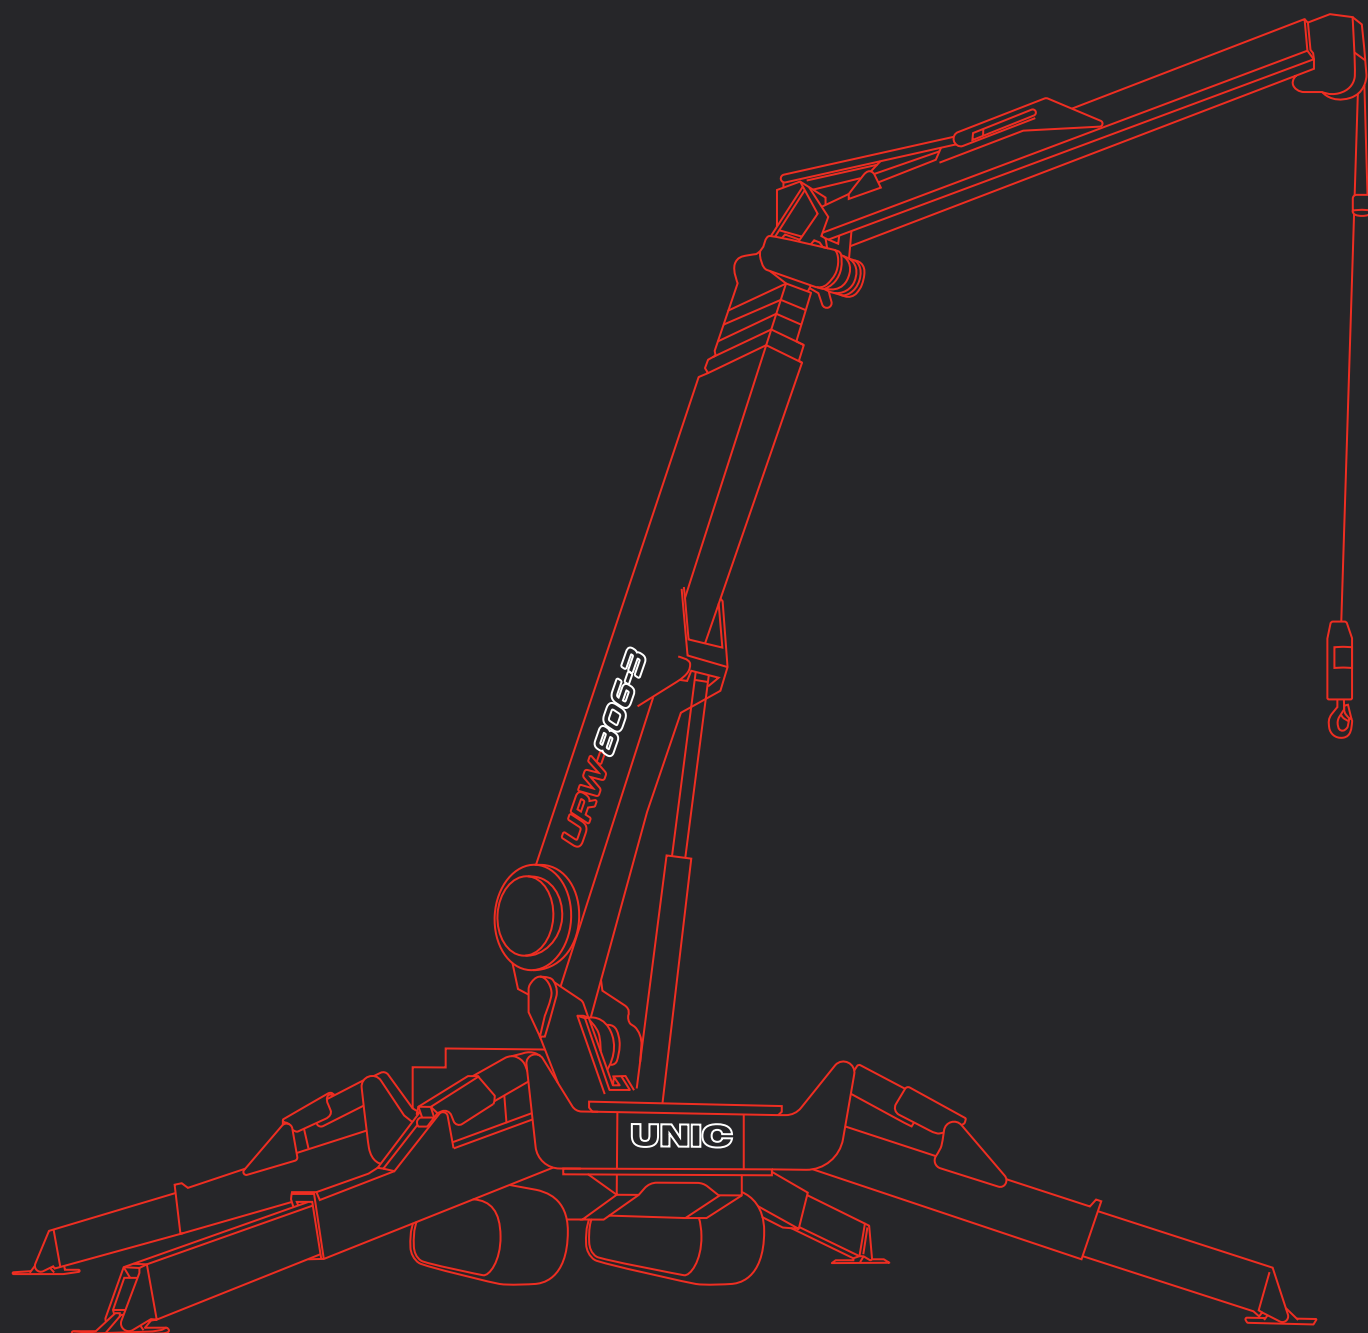


UNIC
CRANES EUROPE

URW-094 URW-095 ECO-UNIC URW-295
URW-295-2 UM445 URW-376 URW-546 URW-546-2
URW-547 URW-806 URW-806-3 URW-1006⁺ URW-7035

LA GAMA DE GRÚAS ARAÑA UNIC

La combinación de un diseño pionero, precisión de fabricación e innovación tecnológica proporciona a estas grúas una capacidad increíble alcanzando así unas máquinas tan compactas. Las mini grúas UNIC son versátiles y pueden ayudar en una gran variedad de movimientos de elevación tanto internos como limitados hasta incluso en la instalación de cristal, erección de acero, retirada de maquinaria, mantenimiento ferroviario y muchos más. **Las grúas Mini Spider UNIC llegan a todas las zonas de difícil acceso o limitado. Son infalibles.**

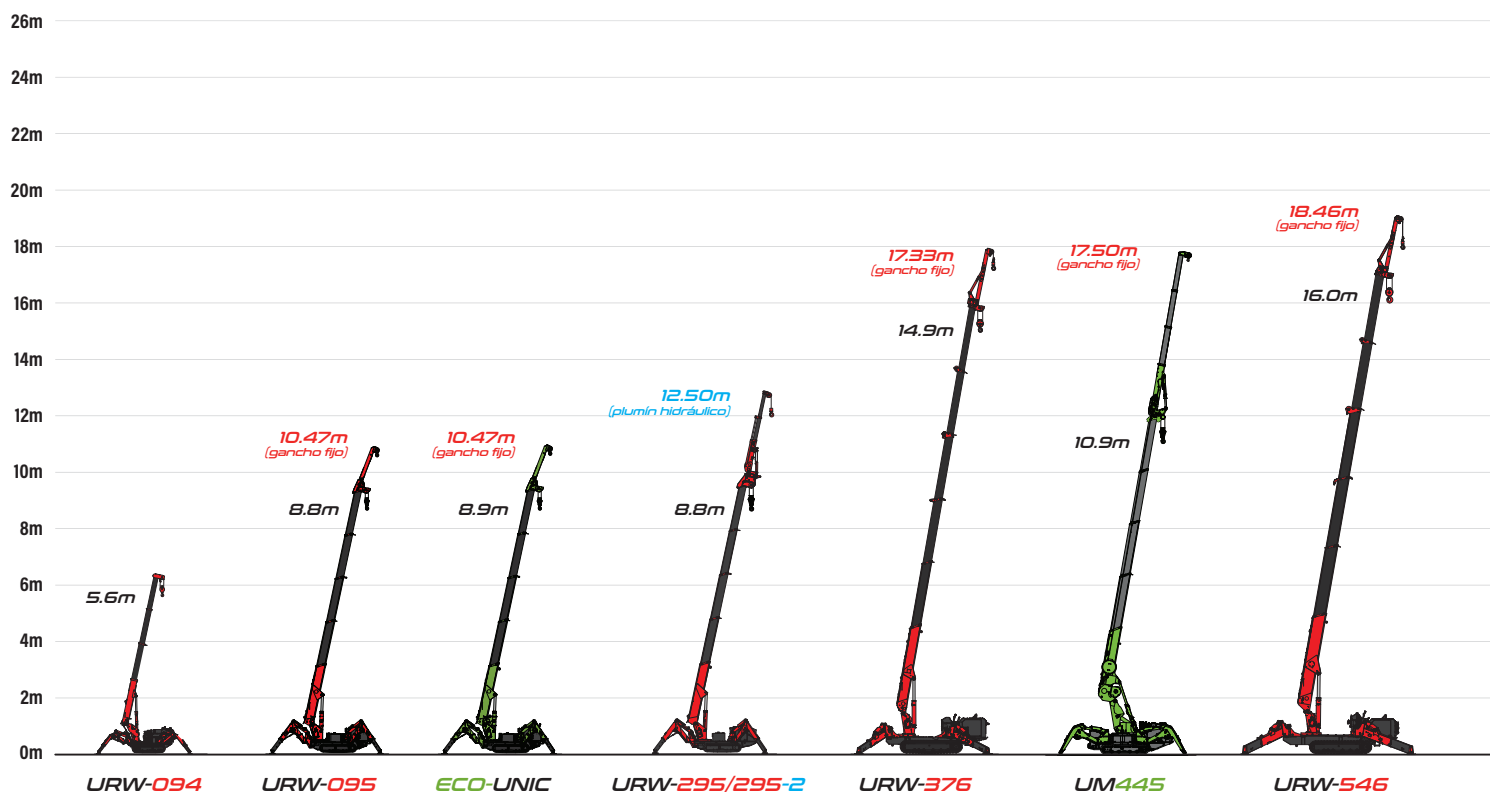

URW-094



Capacidad de la grúa	0.995t x 1.5m
Altura máxima de elevación	5.6m
Radio máximo de acción	5.17m
Peso	1000kg

Página 3

URW-095



Capacidad de la grúa	0.995t x 3.5m
Altura máxima de elevación	8.8m
Radio máximo de acción	8.41m
Peso	1850kg

Página 5

ECO-UNIC

WBE - SOBRE RUEDAS



Capacidad de la grúa	2.9t x 1.4m
Altura máxima de elevación	8.9m
Radio máximo de acción	8.41m
Peso	2425kg

Página 7

ECO-UNIC

CBE - RODADURA



Capacidad de la grúa	2.9t x 1.4m
Altura máxima de elevación	8.9m
Radio máximo de acción	8.41m
Peso	2350kg

Página 7

URW-295



Capacidad de la grúa	2.9t x 1.4m
Altura máxima de elevación	8.8m
Radio máximo de acción	8.41m
Peso	1850kg

Página 9

URW-295-2

CON PLUMA HIDRÁULICA



Capacidad de la grúa	2.9t x 1.4m
Altura máxima de elevación	12.5m (con foque)
Radio máximo de acción	9.1m (con foque)
Peso	Dependiente del modelo

Página 11

URW-295 VO

ESTABILIZADORES VARIABLES



Capacidad de la grúa	2.9t x 1.4m
Altura máxima de elevación	Dependiente del modelo
Radio máximo de acción	Dependiente del modelo

Disponible en las 295 variantes

Página 12


UM445

CON PLUMA HIDRÁULICA



Capacidad de la grúa	4.0t x 1.8m
Altura máxima de elevación	17.5m (con foque)
Radio máximo de acción	15.7m (con foque)
Peso	3830kg

Página 13

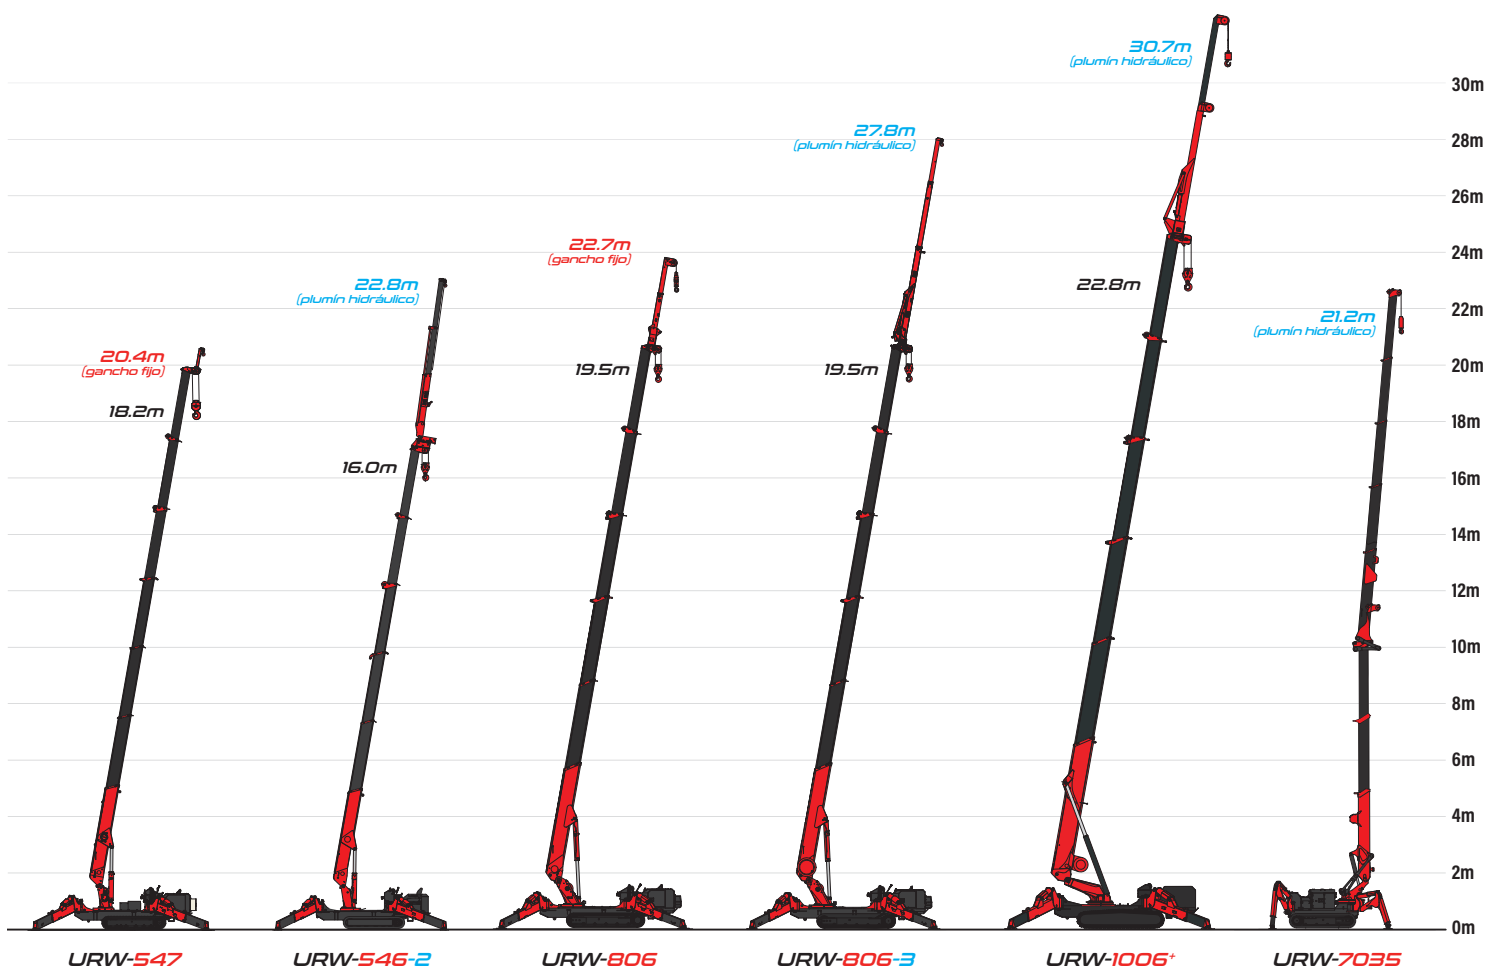

URW-376

Capacidad de la grúa	2.9t x 2.5m
Altura máxima de elevación	14.9m
Radio máximo de acción	14.45m
Peso	3850kg

Página 17

URW-546

Capacidad de la grúa	4.0t x 2.5m
Altura máxima de elevación	16m
Radio máximo de acción	15.52m
Peso	4940kg

Página 19

URW-546-2

CON PLUMA HIDRÁULICA

Capacidad de la grúa	4.0t x 2.5m
Altura máxima de elevación	22.8m (con foque)
Radio máximo de acción	17m (con foque)
Peso	5280kg

Página 21

URW-547

Capacidad de la grúa	4.0t x 2.5m
Altura máxima de elevación	18.2m
Radio máximo de acción	17.83m
Peso	5010kg

Página 23

URW-806

Capacidad de la grúa	8.0t x 1.7m
Altura máxima de elevación	19.5m
Radio máximo de acción	18.6m
Peso	7920kg

Página 25

URW-806-3

CON PLUMA HIDRÁULICA

Capacidad de la grúa	8.0t x 1.7m
Altura máxima de elevación	27.8m (con foque)
Radio máximo de acción	21m (con foque)
Peso	8520kg

Página 27

URW-1006+

CON PLUMA HIDRÁULICA

Capacidad de la grúa	10.0t x 3.0m
Altura máxima de elevación	30.7m (con foque)
Radio máximo de acción	24.3m (con foque)
Peso	14000kg

Página 29

URW-7035

Capacidad de la grúa	0.98t x 6.44m
Altura máxima de elevación	21.17m
Radio máximo de acción	13.99m
Peso	8650kg

Página 33

URW-094

(0.995t x 1.5m)

- Anchura total 0.595m
- Radio máx. de acción 5.17m
- Gasolina, GLP doble alimentación opcional
- Estabilizadores de multi posición configurables
- Sistema de voz de advertencia inteligente
- Control remoto por radio como estándar
- Activación de la válvula reguladora inteligente por economía y medioambiente



La URW 094 es la mini grúa más pequeña y ligera del mundo. Con solo 595mm de ancho y con un peso de 1000 kg, es ideal para colocarla en el mínimo espacio posible y es lo suficientemente estrecha como para atravesar un marco de puerta estándar. Una vez en posición, la URW-094 es capaz de levantar cargas pesadas de casi una tonelada, con sus 5.49 m de largo en el brazo que le permite una altura máxima del gancho de 5.6m.

OTRAS CARACTERÍSTICAS



Control remoto por radio



ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de la grúa	capacidad:	0.995t x 1.5m
Max radio de acción	max:	5.17m
Altura máxima de elevación	aprox:	5.6m
Longitud de la cuerda	max:	13.89m (caída 2), 28.77 m (caída 1)
Dimensiones	plegado:	1870mm (l) x 595mm (w) x 1290mm (h)
Peso	peso sin carga:	1000kg
Cargas puntuales	Debido a diversas variables, las cargas puntuales sólo están disponibles si se solicitan previamente	
Velocidad de gancho	aprox:	8.5m/min (con 3 capas y 2 caídas)
Sistema telescópico	longitud de pluma :	1.73 - 5.49m
	velocidad telescópica:	3.76m/17 segundos
	tipo de pluma:	4 secciones con pluma telescópica hidráulica, 4 cajas viga
Ángulo/velocidad de la grúa	aprox:	0 - 78° / 6.5 segundos
Ángulo/velocidad de giro	aprox:	360° (continuo) 1.5 min rpm
Sistema de tracción	transmisión:	hidrostático, continuo hacia delante o hacia atrás
	velocidad de transporte:	0 - 2.2km / h
	gradeabilidad:	20° (vertical), 10° (transversal)
	longitud de la rodadura:	900mm
	presión de la rodadura:	36.3kPa (0.37kg/cm²)
Motor	anchura de la rodadura:	150mm
	fabricante:	Mitsubishi
	combustible:	Gasolina (GLP opción doble)
	rendimiento máximo:	5.5kW (75PS) / 1800 min. rpm
	método de inicio:	Arranque y retroceso eléctrico de serie
Equipo estándar	capacidad del tanque:	6 litros
	Control remoto por radio, alarma de giro excesivo, sistema de voz de advertencia inteligente controlado por ordenador, operación multi función por control remoto por radio, activación de la válvula reguladora inteligente, almacenamiento del gancho	
Equipo opcional	Caída de 1 gancho, GLP doble alimentación, rodamientos poco marcados	



MINI GRÚA ARAÑA



HOJA DE
ESPECIFICACIONES


UNIC
CRANES EUROPE

CARGAS NOMINALES (kg) Y CAÍDAS DEL GANCHO

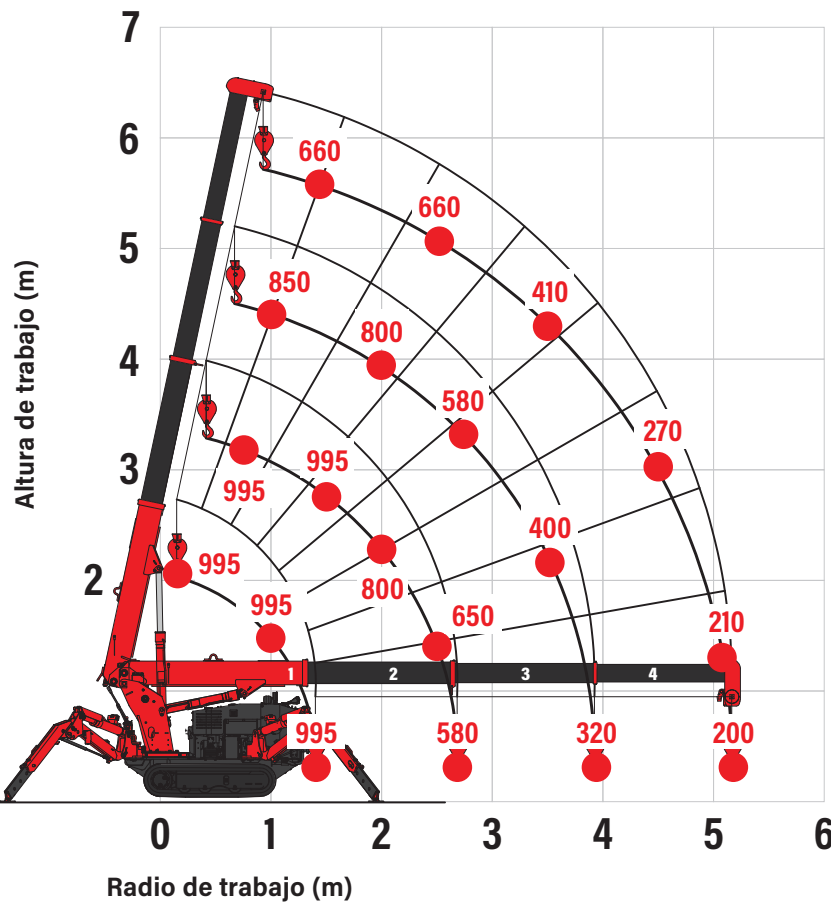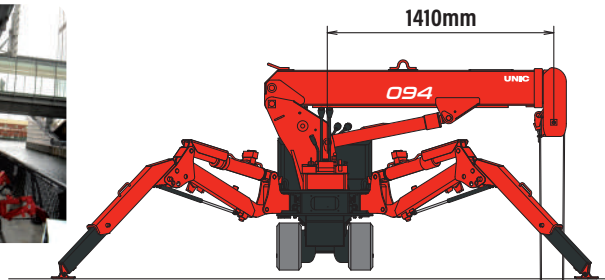


Caída 2
13.89m
995kg
máx

Caída 2
28.77m
600kg
máx






ESTABILIZADOR MÍNIMO Y MÁXIMO

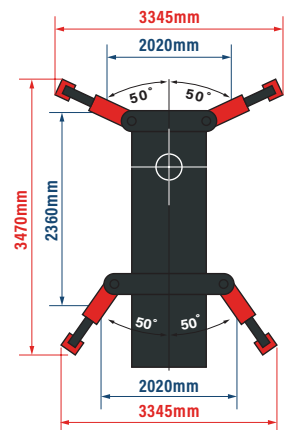

■ MÁXIMOS ■ MÍNIMO

DIMENSIONES

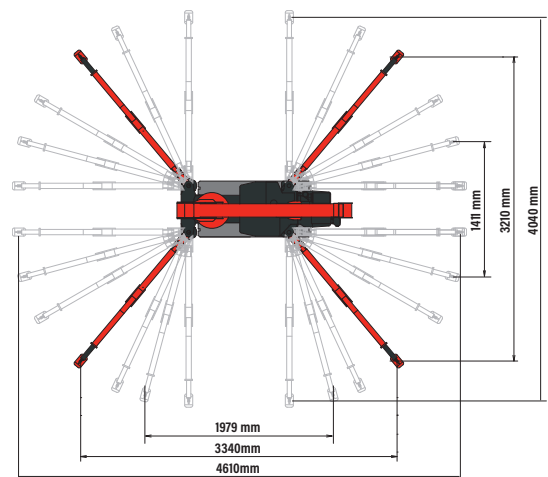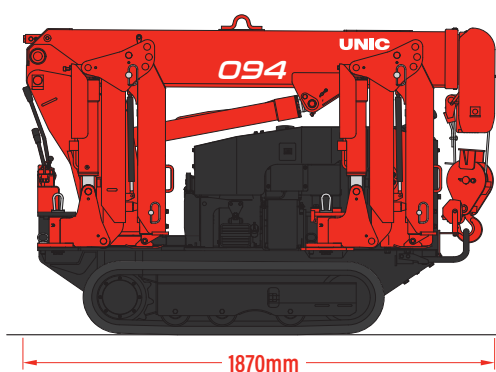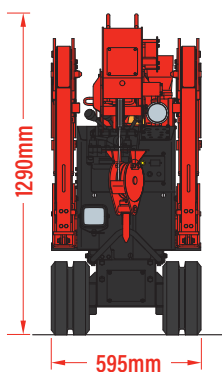

URW-095

(0.995t x 3.5m)

- Anchura total 0.6m
- Radio máx. de acción 8.41m
- Gasolina con GLP y opción eléctrica
- Diesel con opción eléctrica
- Aumento de longitud cero con la opción eléctrica
- Estabilizadores de multi posición configurables
- Sistema de voz de advertencia inteligente
- Sistema de protección de rotación, aviso de estabilidad
- Control remoto por radio as standard
- Activación de la válvula reguladora inteligente por economía y medioambiente

Longitud de pluma máxima 8.65m

Altura máxima de elevación 8.8m

Capacidad 0.995t x 3.5m

Control remoto por radio tipo backpack opcional

Peso 1850 - 2090kg
(Depende de la opción de combustible)

La URW-095 sólo mide 0.6m de ancho, se ha diseñado especialmente para el acceso interior y es capaz de elevar mercancías pesadas. La URW-095 presume de contar con una longitud de pluma sin igual y sus estabilizadores le permiten una configuración de multi ángulos independiente que se adaptan a la superficie de trabajo, en especial en zonas de acceso limitado o restringido - el sistema de protección de estabilidad patentado UNIC proporciona un sistema de protección de giro para mayor seguridad.



ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de la grúa	capacidad:	0.995t x 3.5m
Max radio de acción	max:	8.41m
Altura máxima de elevación	aprox:	8.8 m (9.8m con plumín, 10.47m con gancho buscador)
Longitud de la cuerda	max:	14.12m (caída 4), 29.24m (caída 2), 59.47m (caída 1)
Dimensiones	plegado:	2690mm (2905mm diesel & eléctrica doble) (l) x 600mm (w) x 1375mm (h)
Peso	peso sin carga:	gasolina 1850kg, 1950kg con opción eléctrica diesel 1920kg, 2090kg con diesel y opción eléctrica
Cargas puntuales	Debido a diversas variables, las cargas puntuales sólo están disponibles si se solicitan previamente	
Velocidad de gancho	aprox:	10m/min (con 4 capas y 4 caídas)
Sistema telescópico	longitud de pluma :	2.53 - 8.65m (2.72 - 8.65m diesel)
	velocidad telescópica:	6.12m/20 segundos
	tipo de pluma:	5 secciones, pluma telescópica hidráulica, construcción de caja hexagonal
Ángulo/velocidad de la grúa	aprox:	0 - 78°/11 segundos
Ángulo/velocidad de giro	aprox:	360° (continuo) 1.5 min rpm
Sistema de tracción	transmisión:	hidrostático, continuo hacia delante o hacia atrás
	velocidad de transporte:	0 - 2.3 km/h
	gradeabilidad:	20° (vertical), 10° (transversal)
	longitud de la rodadura:	1050mm
	presión de la rodadura:	48kPa (0.49 kg/cm²)
Motor	anchura de la rodadura:	180 mm
	fabricante:	Mitsubishi (Kubota diesel)
	transmisión:	Gasolina con GLP y opciones eléctricas, diesel con opción eléctrica
	rendimiento máximo:	9.6kW (13 PS) / 2000min (U/Min)
	método de inicio:	Arranque y retroceso eléctrico de serie
Motor eléctrico	capacidad del tanque:	6 litros petrol, 9 litros diesel
	suministro:	3.7kW
	voltaje:	400v AC 50/60 Hz
Equipo estándar	Control remoto por radio, alarma de giro excesivo, sistema de voz de advertencia inteligente controlado por ordenador, operación multi función por control remoto por radio, activación de la válvula reguladora inteligente, almacenamiento del gancho, indicaciones de carga, sistema de protección anti giro con luces de advertencia de estabilidad y alarma.	
Equipo opcional	Caída de 1 gancho, caída de 2 ganchos, GLP alimentación doble, suministro eléctrico doble (400v), rodamientos poco marcados, gancho buscador pequeño 300kg, gancho buscador 700kg, plumín 700kg con una línea de parte simple, control remoto por radio tipo backpack	

OTRAS CARACTERÍSTICAS



Control remoto por radio



Sistema de protección de estabilidad UNIC


MINI GRÚA ARAÑA



HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE

CARGAS NOMINALES (kg) Y CAÍDAS DEL GANCHO

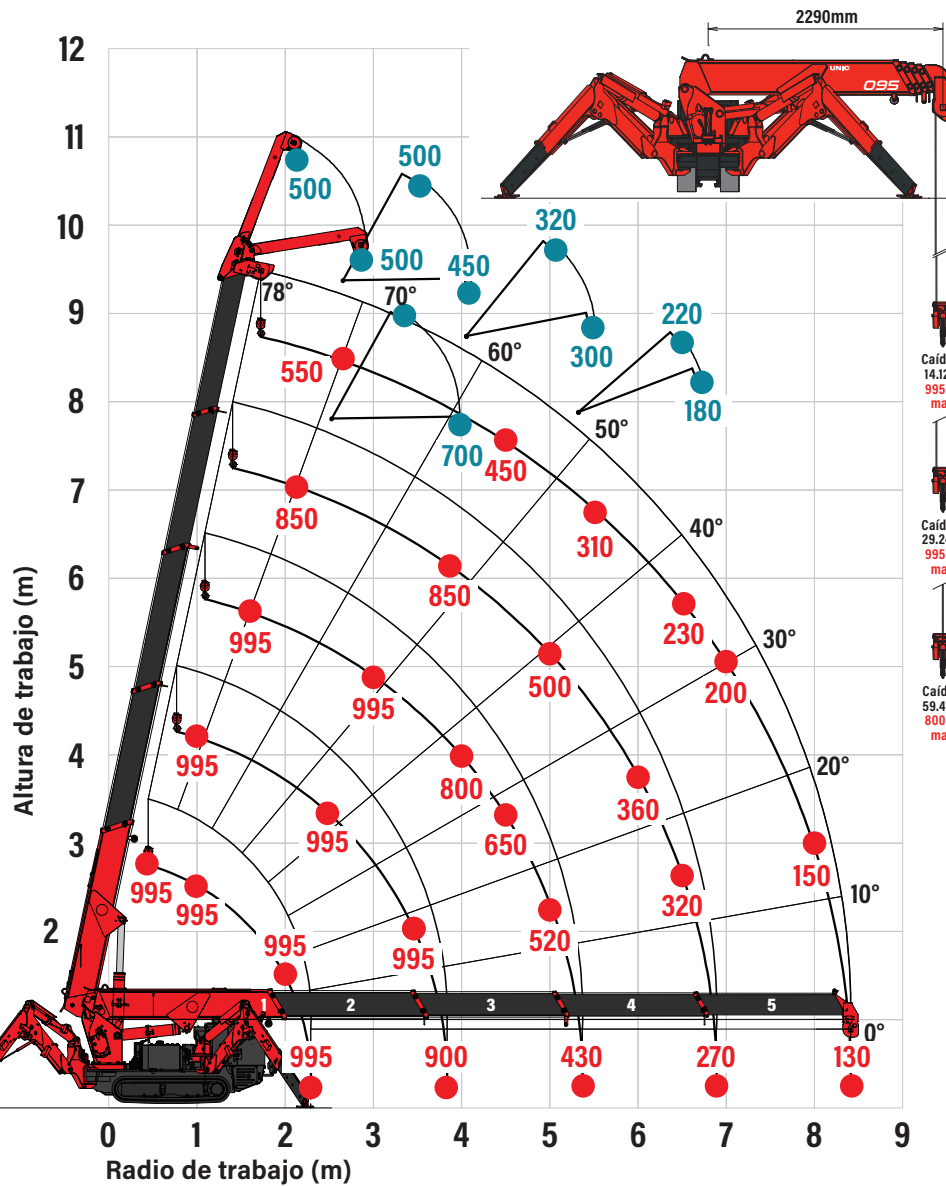

PLUMÍN CON GANCHO PEQUEÑO - 300kg




Capacidad	300kg
Longitud	500 mm
Peso	15 kg
Ángulos de inclinación	0°, 20°, 40°, 60°

PLUMÍN & GANCHO BUSCADOR - 700kg



Capacidad	700kg
Longitud	1500mm
Peso	40kg
Ángulos de inclinación	0°, 20°, 40°, 60°



ESTABILIZADOR MÍNIMO Y MÁXIMO

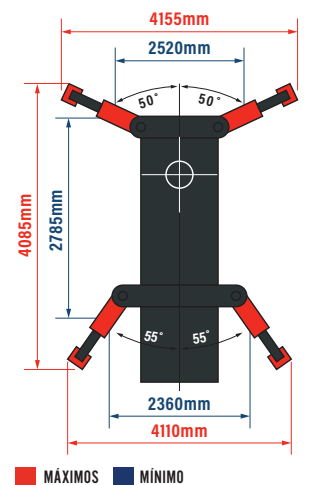

DIMENSIONES

Dimensiones del modelo de gasolina

Dimensiones del modelo diésel

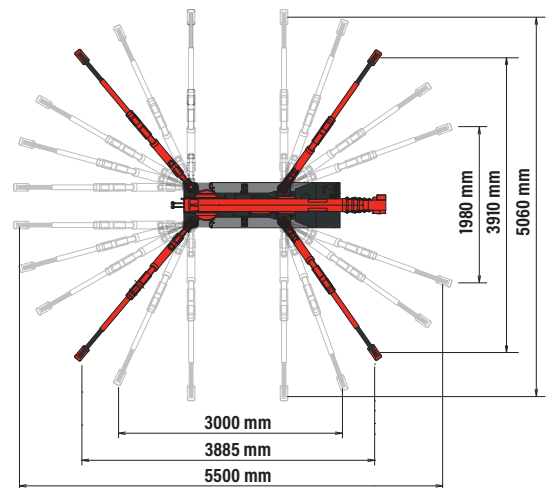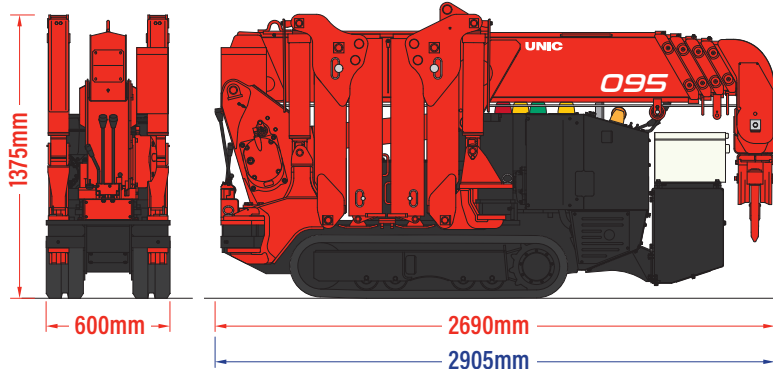

ECO-UNIC

(2.9t x 1.4m)

- Anchura total 0.75m
- Radio máx. de acción 8.41m
- Estabilizadores multi posición configurables (VO)
- Control de operador de la extensión del estabilizador
- Sistema de voz inteligente de advertencia
- Sistema de advertencia estabilidad preliminar con sistema de freno
- Control remoto por radio como estándar
- Limitación de la zona de trabajo
- Limitación de giro opcional



Control remoto por radio




Indicador de carga segura



Batería de litio opcional de 250 Ah



La gama de minicrane Eco-UNIC ofrece potencia de elevación libre de humo que es adecuada para levantamientos en entornos sensibles. Con variantes tanto de oruga como de ruedas de los modelo y 295, estas grúas incluyen una batería recargable de 48v a bordo para un funcionamiento respetuoso con el medio ambiente y de bajo ruido. Nuestras grúas de oruga se desplazan sobre terrenos difíciles y operan con facilidad en superficies irregulares, mientras que nuestras variantes estándar con ruedas cuentan con ruedas de bajo marcado para trabajar en superficies de colores claros o pulidas. Ideales para plantas de procesamiento de alimentos, edificios catalogados, centros comerciales y aeropuertos.



ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de la grúa	capacidad:	2.9t x 1.4m
Max radio de acción	max:	8.41m
Altura máxima de elevación	max:	8.9m
Longitud de la cuerda	max:	14.12m (caída 4), 29.24m (caída 2), 59.47m (caída 1)
WBE dimensiones	plegado:	2730mm (l) x 750mm (w) x 1560mm (h)
CBE dimensiones	plegado:	2720mm (l) x 690mm (w) x 1525mm (h)
WBE peso	peso sin carga:	2425kg (2490kg con plumín)
CBE peso	peso sin carga:	2350kg (2415kg con plumín)
Cargas puntuales	Debido a diversas variables, las cargas puntuales sólo están disponibles si se solicitan previamente	
Velocidad de gancho	approx:	91m/min (con 4 capas y 4 caídas)
Sistema telescópico	longitud de pluma: velocidad telescópica: tipo de pluma:	2.53 - 8.65m 612m/31 segundos 5 secciones, pluma telescópica hidráulica, construcción de caja hexagonal
Ángulo/velocidad de la grúa	approx:	0 - 78° / 17 segundos
Ángulo/velocidad de giro	approx:	360° (continuo) 1.5 rpm
WBE sistema de viaje	transmisión: velocidad de transporte: ángulo de giro: radio mín. de giro: gradeabilidad: parte delantera: parte posterior:	accionamiento hidráulico con ruedas motorizadas 0 - 2.6 km/h 50° a la izquierda y 50° a la derecha exterior 1990mm x interior 510mm ± 20° (vertical) 10° (transversal) 4.00-8 (wheel RIM 3.00 D-8) 3.50-5 (wheel RIM 3.00 SP-5)
WBE fuente de alimentación	suministro: voltaje:	3.1kW (AC motor) 48v DC batería recargable
CBE sistema de viaje	transmisión: velocidad de transporte: gradeabilidad: longitud de la rodadura: presión de la rodadura: anchura de la rodadura:	hidrostático, continuo hacia delante o hacia atrás 0 - 2.3 km/h ± 20° (vertical) 10° (transversal) 1050mm 48kPa (0.49 kg/cm²) 180mm
CBE fuente de alimentación	suministro: voltaje:	4.0kW (AC motor) 48v DC batería recargable
Cargador de batería	cargador:	110v (32A) o 200/240v mono fase (16A)
Equipo estándar	limitador de momento controlado por ordenador (indicador de carga segura), control remoto por radio, alarma de giro excesivo, sistema de voz inteligente de advertencia controlado por ordenador, funcionamiento multi función por control remoto por radio, activación de la válvula reguladora inteligente, almacenamiento automático del gancho, alarmas de sobrecarga, luces de advertencia de sobrecarga	
Equipo opcional	caída de 1 gancho, caída de 2 ganchos, 300kg de capacidad del gancho buscador pequeño, 700kg de capacidad del gancho buscador, 700kg de capacidad del plumín con una línea de parte simple, estabilizadores variables, limitación de la zona de trabajo, registro de datos, control remoto por radio tipo bellypack	

OPCIONES



Control remoto por radio tipo bellypack



Estabilizadores variables
Ver Pagina 12

MINI GRÚA ARAÑA


ALIMENTADO POR BATERÍA



HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE

CARGAS NOMINALES (kg) Y CAÍDAS DEL GANCHO

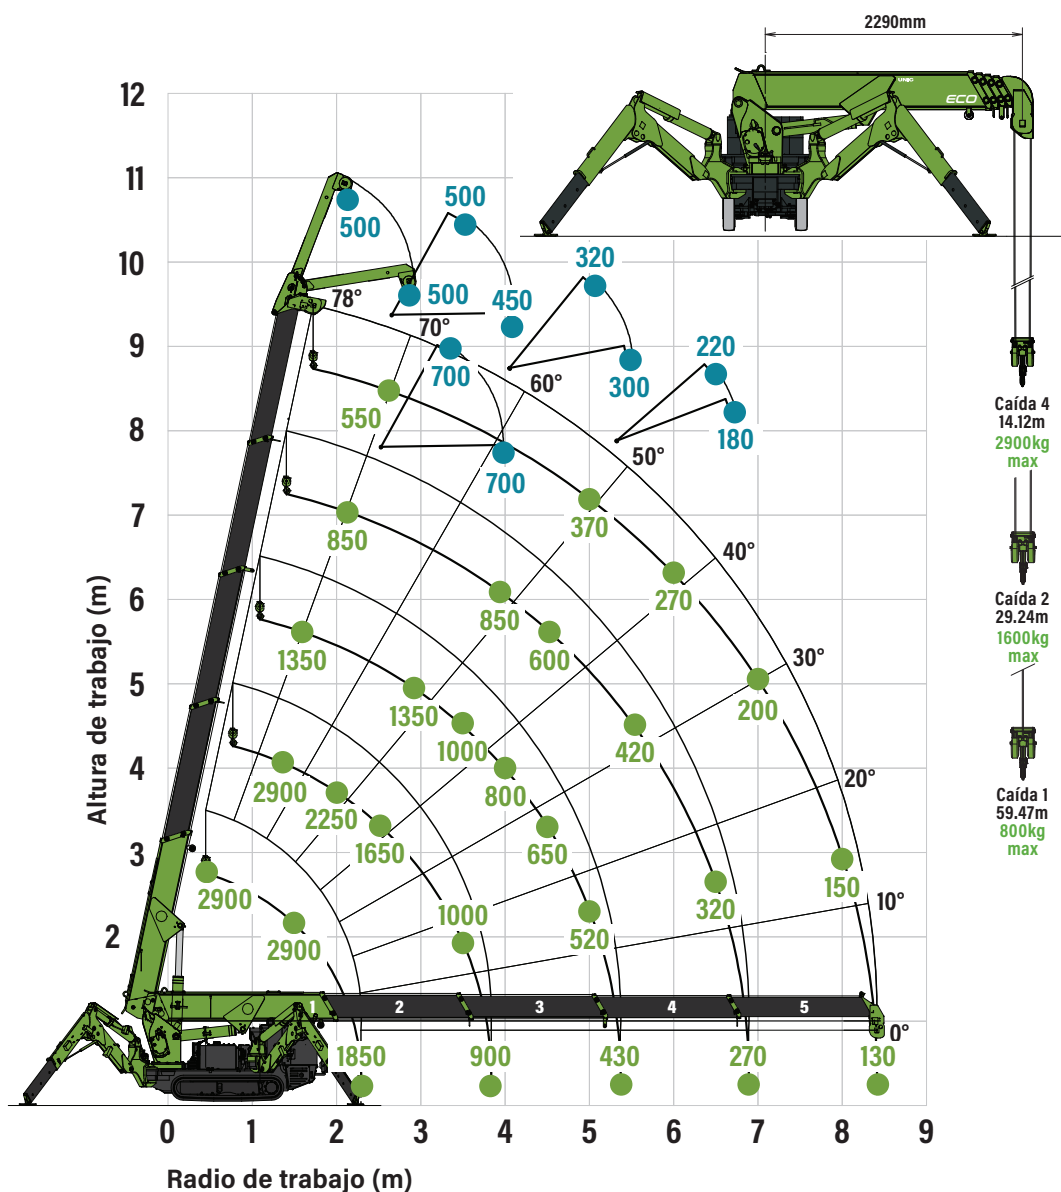

PLUMÍN CON GANCHO PEQUEÑO - 300kg




Capacidad	300kg
Longitud	500mm
Peso	15 kg
Ángulos de inclinación	0°, 20°, 40°, 60°

PLUMÍN & GANCHO BUSCADOR - 700kg





Capacidad	700kg
Longitud	1500mm
Peso	40kg
Ángulos de inclinación	0°, 20°, 40°, 60°

ESTABILIZADOR MÍNIMO Y MÁXIMO

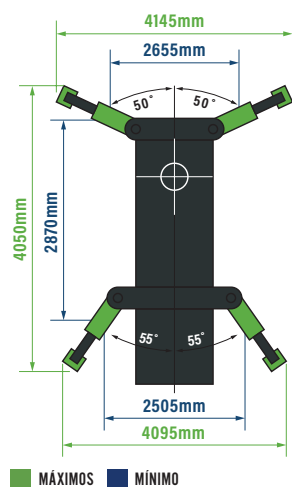

DIMENSIONES

Modelo CBE / Modelo WBE

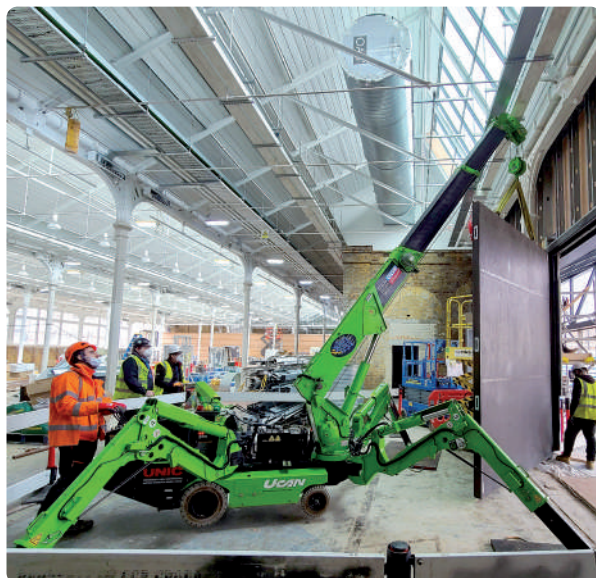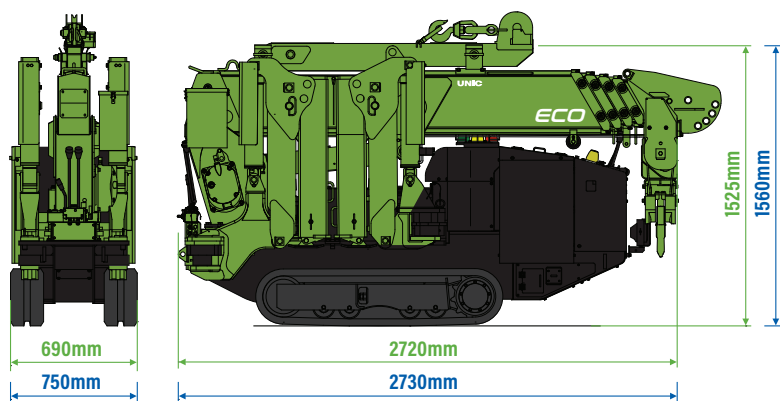

URW-295

(2.9t x 1.4m)

- Anchura total 0.6m
- Radio máx. de acción 8.41m
- Gasolina con GLP y opciones eléctricas
- Diesel con opciones eléctricas
- Aumento de longitud cero con opción eléctrica
- Control de operador de la extensión del estabilizador
- Control remoto por radio como estándar
- Limitación de la zona de trabajo (opcional)
- Limitación de giro (opcional)
- Activación de la válvula reguladora inteligente por economía y medioambiente



Indicador de carga segura



Longitud de pluma máxima 8.65m

Altura máxima de elevación 8.8m

Capacidad 2.9t x 1.4m

Peso 1850 - 2090kg
(Depende de la opción de combustible)

El URW-295 es la primera mini grúa disponible en Europa lo suficientemente estrecha como para pasar por el marco de una puerta de anchura estándar, pero puede elevar mercancías de casi 3 toneladas de peso. Además, es pionera en cuestiones técnicas al contar con una gran variedad de medidas de seguridad innovadoras como un sistema de voz inteligente de advertencia controlado por ordenador y la válvula de compensación proporcional de presión UNIC que permite un funcionamiento de multi función mediante control remoto por radio.



ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de la grúa	capacidad:	2.9t x 1.4m
Max radio de acción	max:	8.41m
Altura máxima de elevación	aprox:	8.8m (9.8m con plumín manual, 10.47m con gancho fijo)
Longitud de la cuerda	max:	14.12 m (caída 4), 29.24 m (caída 2), 59.47 m (caída 1)
Dimensiones	plegado:	2690mm (2905mm diesel y doble opción eléctrica) (l) x 600mm (w) x 1375mm (h)
Peso	peso sin carga:	gasolina: 1850kg (1950kg con opción eléctrica) diesel: 1920kg (2090kg con opción eléctrica)
Cargas puntuales	Debido a diversas variables, las cargas puntuales sólo están disponibles si se solicitan previamente	
Velocidad de gancho	aprox:	10m/min (con 4 capas y 4 caídas)
Sistema telescópico	longitud de pluma :	2.53 - 8.65m
	velocidad telescópica:	6.12m/20 segundos
	tipo de pluma:	5 secciones, pluma telescópica hidráulica, construcción de caja hexagonal
Ángulo/velocidad de la grúa	aprox:	0 - 78° /11 segundos
Ángulo/velocidad de giro	aprox:	360° (continuo) 1.5 min rpm
Sistema de tracción	transmisión:	hidrostático, continuo hacia delante o hacia atrás
	velocidad de transporte:	0 - 2.3 km/h
	gradeabilidad:	± 20° (vertical) 10° (transversal)
	longitud de la rodadura:	1050mm
	presión de la rodadura:	48kPa (0.49 kg/cm²)
Motor	anchura de la rodadura:	180mm
	fabricante:	Mitsubishi (Kubota diesel)
	rendimiento máximo:	Gasolina con GLP y opciones eléctricas, diesel con opción eléctrica
	método de inicio:	9.6kW (13PS) / 2000min rpm
	capacidad del tanque:	arranque y retroceso eléctrico de serie 6 litros petrol, 9 litros diesel
Motor eléctrico	suministro:	3.7kW
	voltaje:	400v AC 50/60Hz
Equipo estándar		
limitador de momento controlado por ordenador (indicador de carga segura), control remoto por radio, alarma de giro excesivo, sistema de voz de advertencia inteligente controlado por ordenador, funcionamiento multi función por control remoto por radio, activación de la válvula reguladora inteligente, almacenamiento automático del gancho, alarmas de sobrecarga, luces de advertencia de sobrecarga		
Equipo opcional		
caída de 1 gancho, caída de 2 ganchos, GLP doble alimentación, GLP alimentación doble (400v), motor diesel, rodamientos poco marcados, limitación de giro, gancho buscador pequeño 300kg, gancho buscador 700kg, plumín manual 700kg con una línea de parte simple, control remoto por radio con pantalla de datos (con 14500 SLI) y registro de datos, URW-295 V0 (estabilizadores variables), control remoto por radio tipo bellypack		

OPCIONES



Control remoto por radio tipo bellypack



Estabilizadores variables
Ver Pagina 12


MINI GRÚA ARAÑA



HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE

CARGAS NOMINALES (kg) Y CAÍDAS DEL GANCHO

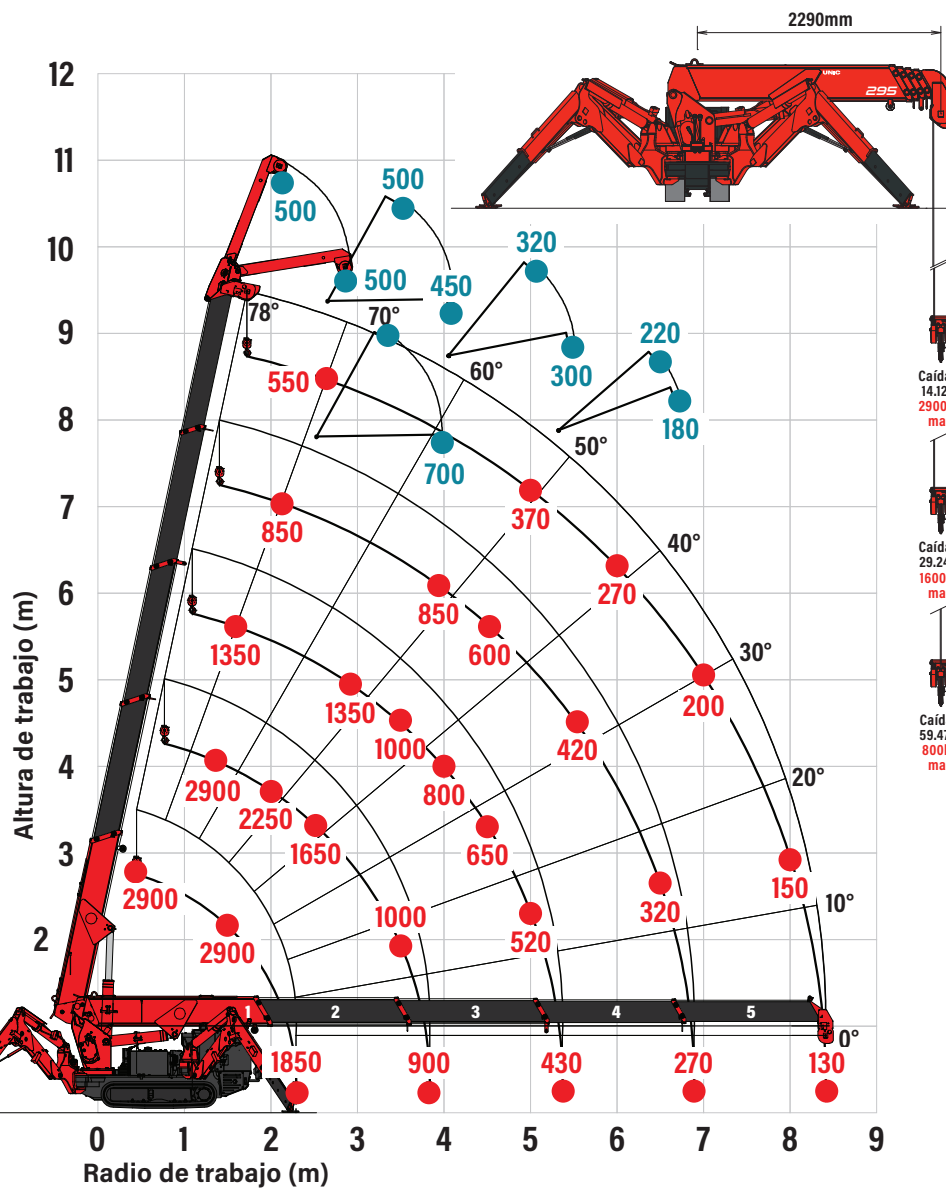

PLUMÍN CON GANCHO PEQUEÑO - 300kg




Capacidad	300kg
Longitud	500mm
Peso	15kg
Ángulos de inclinación	0°, 20°, 40°, 60°

PLUMÍN & GANCHO BUSCADOR - 700kg



Capacidad	700kg
Longitud	1500mm
Peso	40kg
Ángulos de inclinación	0°, 20°, 40°, 60°




ESTABILIZADOR MÍNIMO Y MÁXIMO

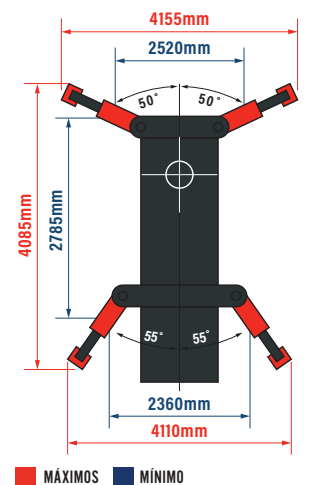

DIMENSIONES

Dimensiones del modelo de gasolina

Dimensiones del modelo diésel

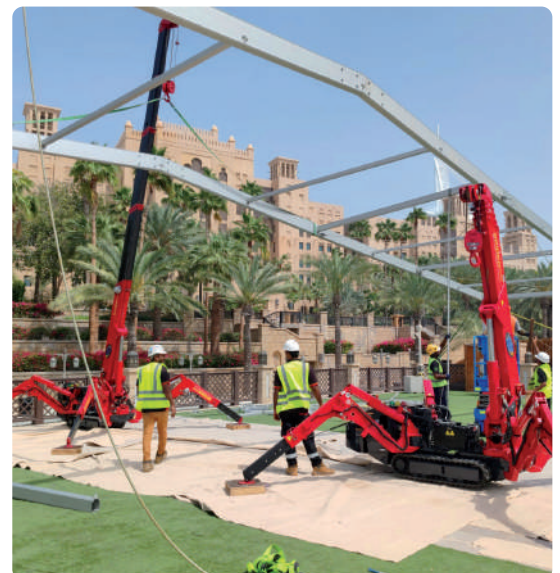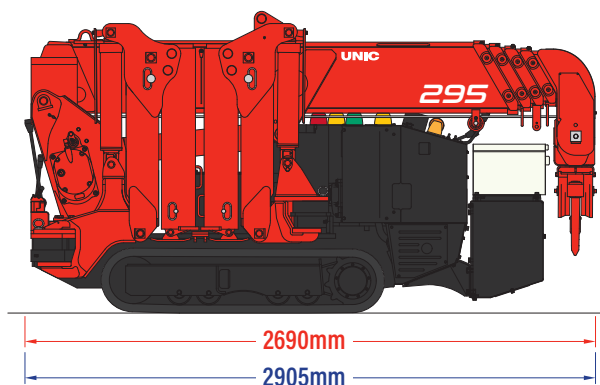

URW-295-2

CON PLUMA HIDRÁULICA



HOJA DE ESPECIFICACIONES

- Anchura total 0.84m
- Radio máx. de acción 8.41m, 11,6 m con buscador y anzuelos de una sola línea
- Disponible en modelos gasolina, diésel y Eco
- Control de operador de la extensión del estabilizador
- Control remoto por radio como estándar
- Limitación de la zona de trabajo (opcional)
- Estabilizadores variables (opcional)
- Activación de la válvula reguladora inteligente por economía y medioambiente



Control remoto por radio



Color de alta resolución SU



Altura máxima de elevación con jib 12.5 m

Jib capacidad 750kg

Longitud de pluma máxima 8.65m

Altura máxima de elevación 8.8m

Capacidad 2.9t x 1.4m



Capacidad del Gancho Buscador: 750kg



Capacidad de Gancho Rhino de 995kg




Control remoto por radio tipo bellypack opcional

El URW 295-2 se basa en las características comprobadas del URW-295 e introduce cuatro accesorios innovadores, mejorando su versatilidad para diversas aplicaciones de elevación.


El nuevo jib telescópico de inclinación/gancho buscador ofrece una capacidad máxima de 750kg, con un rango de extensión del jib de 1.2m a 2.8m. Este accesorio también cuenta con un rango de inclinación de -10° a 60° de desplazamiento, mientras que también aumenta la altura máxima de elevación de la grúa a 12.5m y un impresionante radio de trabajo de 9.1m. El nuevo accesorio de gancho Rhino de alta resistencia se conecta directamente a la cabeza del boom principal, tiene una capacidad máxima de elevación de 995kg y un rango de desplazamiento de 0°, 20°, 40° y 60°.

DIMENSIONES

Dimensiones del modelo de gasolina Dimensiones del modelo diésel Dimensiones ecológicas disponibles a pedido

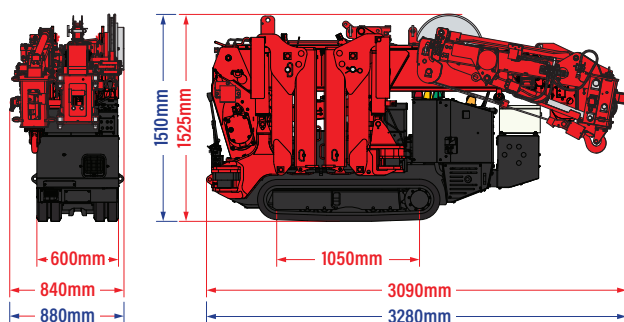

CARGAS NOMINALES DEL PLUMA HIDRÁULICA (kg)

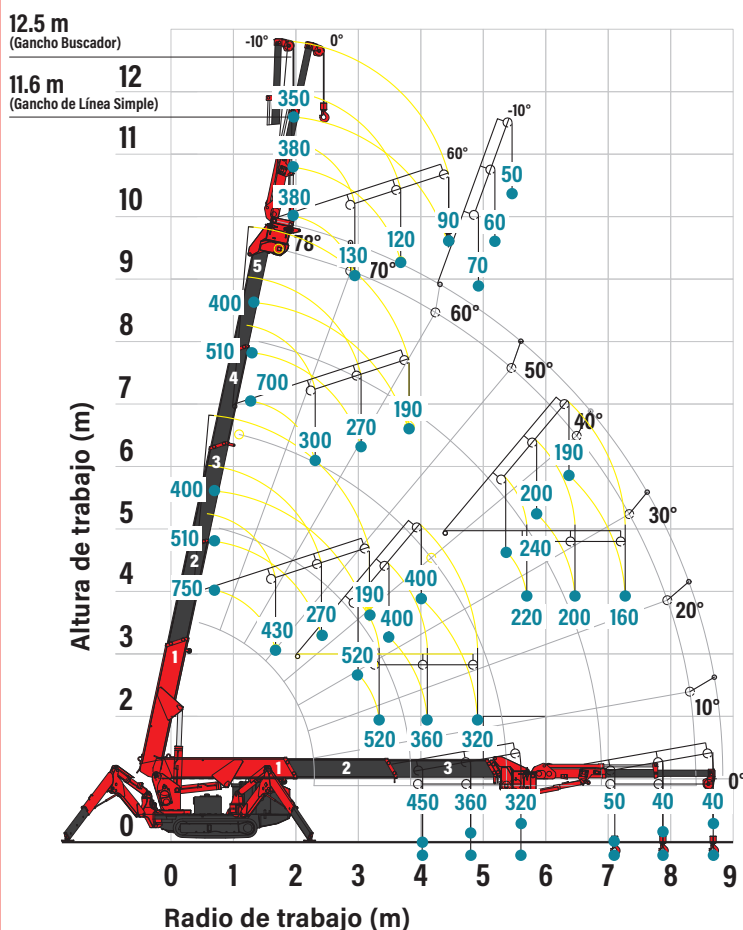

URW-295 VO

OPCIÓN DE ESTABILIZADOR VARIABLE




HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE

La UNIC URW-295-3 conserva todos los beneficios del modelo URW-295 estándar, pero incorpora estabilizadores variables y ajustables, lo que permite que esta mini grúa opere alrededor de obstáculos fijos para adaptarse a los requisitos de elevación de cada proyecto. La adición de estabilizadores variables significa que esta mini grúa puede operar en espacios donde otras mini grúas no pueden. Los estabilizadores ajustables reducen el espacio de trabajo de esta mini máquina compacta, lo que la hace ideal para trabajar en espacios extremadamente estrechos y pequeños.



Disponible en modelos Eco-295

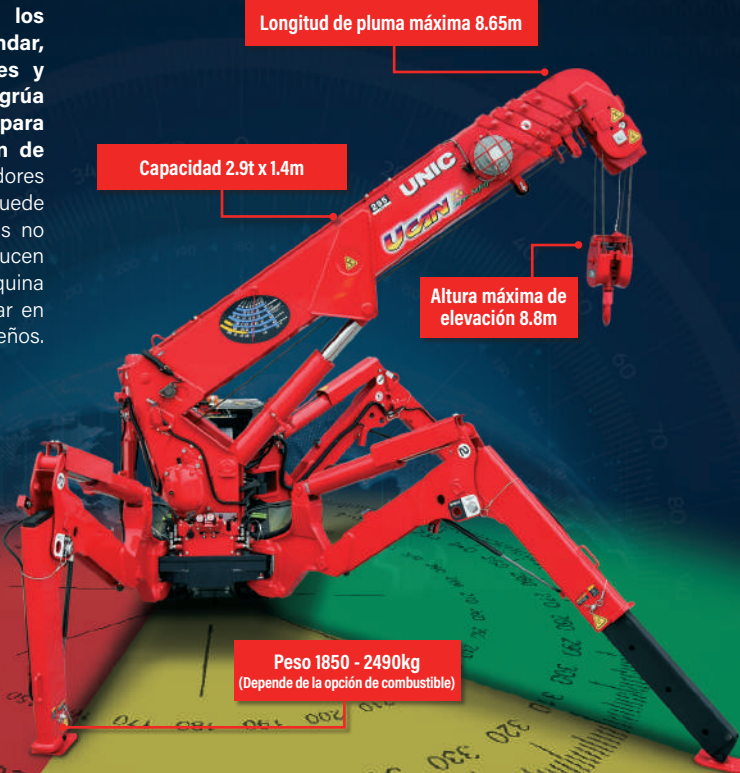

Longitud de pluma máxima 8,65m




Capacidad 2.9t x 1.4m

Altura máxima de elevación 8.8m


Peso 1850 - 2490kg
(Depende de la opción de combustible)





Color de alta resolución SLI




ESTABILIZADORES VARIABLES INCLUYENDO LIMITACIÓN DE GIRO Y ALTURA




Limitación de altura




Limitación de altura variable



Limitación de rotación



Limitación de giro variable



CONTROL REMOTO POR RADIO TIPO BELLYPACK OPCIONAL



UM445

(4.0t x 1.8m) / (3.67t x 2.0m)

- Ancho total 0.75m
- No deja huellas
- Radio de trabajo Máx. 15.7m
- Capacidad de elevación Máx. 17.5m
- Alimentado por una batería de iones de litio de 160 Ah libre de mantenimiento
- Se puede usar mientras se está cargando
- Sistema de nivelación automática que facilita la configuración
- Capacidad de recogida y transporte: 500kg
- Pluma de perforación de cinco secciones y brazo telescópico de cuatro secciones
- La columna emergente única reduce el voladizo trasero
- Sistema SLI i4500 de alta resolución y a todo color
- Sistema de estabilizadores variables de cinco posiciones y tres extensiones
- Control remoto por radio tipo bellypack con pantalla a color
- Activación de energía inteligente para la economía y la ecología
- Salida de ruido baja
- Cero emisiones



Color de alta resolución SLI



Longitud de pluma máxima 10.075m

Altura máxima de elevación con jib 17.5m

Jib Capacidad 1500kg

Altura máxima de elevación 10.9m

Capacidad 4.0t x 1.8m

Peso 3830kg

Control remoto por radio tipo bellypack de serie

Impulsada por tecnología de iones de litio y un paquete de baterías de alta capacidad con capacidad de cargarse mientras está en funcionamiento, la grúa emergente UM445 garantiza una energía sostenida, lo que contribuye a reducir las emisiones de carbono y a prácticas de elevación ecológicas y ecológicas.

Sus orugas extensibles proporcionan mayor estabilidad y maniobrabilidad, lo que facilita una navegación fluida a través de muchos terrenos. Las características estándar incluyen una pluma principal de 2,9 m a 10,0 m y un accesorio de gancho buscador/pluma abatible telescópico hidráulico con una capacidad máxima de 1500 kg, un rango de extensión de 2,0 m a 5,7 m y un rango de abatimiento de -10° a 80° de compensación. Con estas capacidades, el UNIC UM445 alcanza una impresionante altura máxima de elevación de 17,5 m y un radio de trabajo máximo de 15,7 m.

El diseño flexible de estabilizador variable, que presenta cinco ángulos compensables y tres extensiones, permite operar en espacios más reducidos sin comprometer la capacidad de carga. El diseño de torreta emergente reduce el voladizo trasero, lo que permite que la grúa trabaje más cerca de paredes y obstáculos.

Totalmente controlado remotamente por radio, el UM445 garantiza una configuración rápida y precisa para operaciones de elevación, desplazamiento, configuración, despliegue de estabilizadores, nivelación automática y modos de recogida y transporte. Además, el UM445 viene con orugas que no dejan marcas de serie para priorizar la protección de la superficie.

CONTROL REMOTO POR RADIO TIPO BELLYPACK OPCIONAL CON PANTALLA A COLOR



El control remoto por radio ergonómico Bellypack es la última forma para que los operadores maniobren su grúa UNIC. Observa y controla las funciones de la grúa araña con la ayuda de una pantalla a color de alta resolución de 4.3" y seis palancas lineales, brindando movimientos suaves y precisos a los operadores.

El Bellypack viene con comunicaciones seguras y gestión automática de frecuencia entre el transmisor y el receptor, asegurando que ningún otro control remoto afecte la grúa de manera no intencionada.

CARACTERÍSTICA ÚNICA DE LA GRÚA ARAÑA POP-UP UM445

- 1 El operador puede maniobrar fácilmente el compacto UM445 con sus orugas expandibles para mejorar la estabilidad hasta colocarlo en su posición. Al aumentar el ancho de 110 mm a 750 mm, los usuarios tienen la opción de maniobrar a través de puertas adecuadas.
- 2 Los estabilizadores variables del UM445 brindan a los operadores la capacidad de colocar los estabilizadores donde sea necesario en áreas confinadas o alrededor de obstáculos en el sitio. Además, con los estabilizadores variables los usuarios pueden desbloquear aún más rendimiento con capacidades Max+.
- 3 La posición de la columna emergente única significa que el UM445 tiene mayor estabilidad. También ofrece la posibilidad de trabajar más cerca de paredes y obstáculos que su competidor más cercano, debido al mínimo voladizo de la columna.
- 4 El plumín hidráulico telescópico de 4 secciones y 1500 kg de capacidad del UM445 permite una altura máxima del gancho de 10,5 m a 17,5 m y un radio de trabajo máximo de 9,82 m a 15,7 m.


MINI GRÚA DE IONES DE LITIO CON PLUMA HIDRÁULICA



HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE

DIMENSIONES DEL RADIO DE LA GRÚA Y DEL ESTABILIZADOR

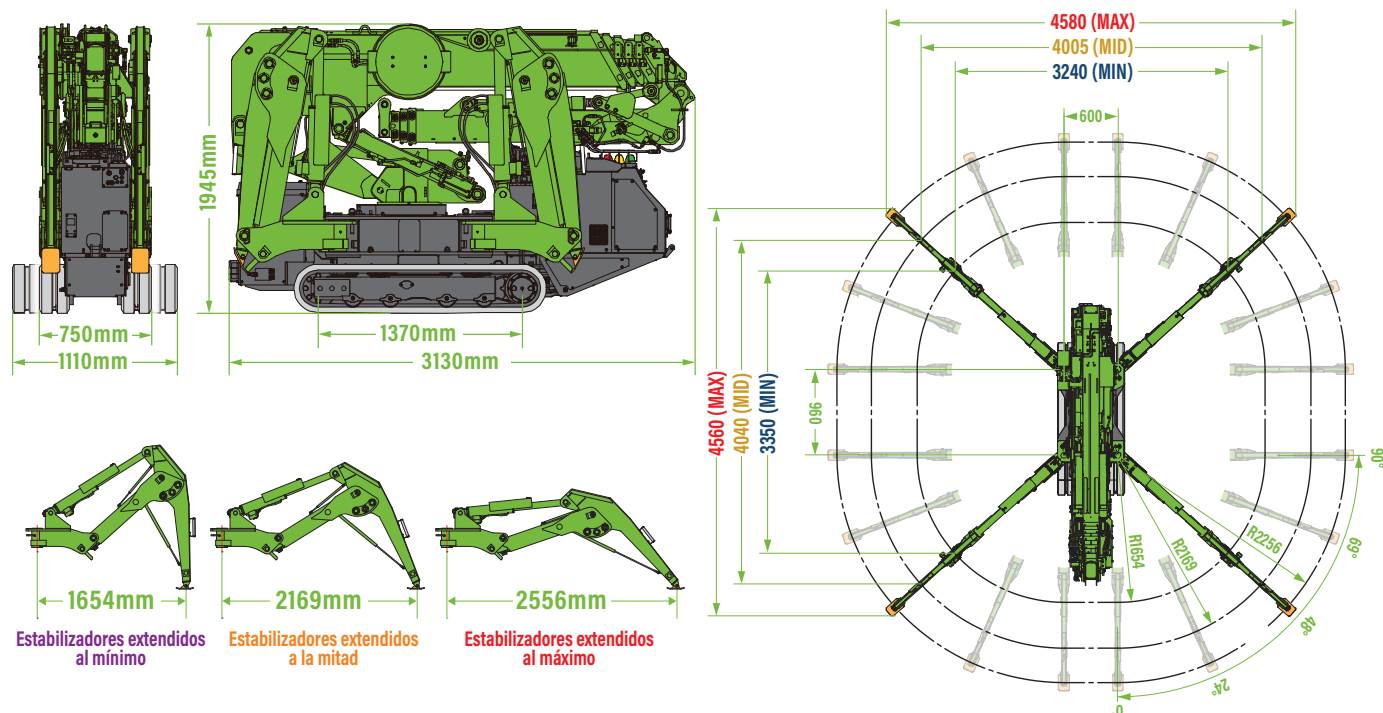

ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de la grúa	máx:	4.0t x 1.8m
Radio de trabajo Máximo	máx:	9.8m (15.7m con plumín hidráulico, 15.6m con gancho de un sólo eje)
Capacidad de elevación Máxima	aprox:	10.9m (16.4m con plumín hidráulico, 17.5m con gancho de un sólo eje)
Longitud de cuerda	cuerda:	8mm x 59m
Dimensiones	plegada:	3130mm (l) x 750mm (1110mm) (w) x 1945mm (h)
Peso	descargada:	3830kg
Cargas puntuales	Debido a la cantidad de variables posibles, las cargas puntuales sólo están disponibles bajo pedido.	
Velocidad del gancho	aprox:	6.0 (9.0)m/min (4-caída), 12.0 (18.0)m/min (2-caída), 24.0 (36.0)m/min (1-caída)
Pluma principal	longitud de la pluma: velocidad telescópica: tipo de pluma:	2.895 - 10.075m 718m/34 segundos 5 sección, pluma telescópica hidráulica, construcción de caja hexagonal
Plumín	capacidad: longitud de pluma: velocidad telescópica: tipo de pluma:	1500kg 1.98 - 5.74m 3.76m/21 segundos 4 sección, pluma telescópica hidráulica, construcción de caja
Velocidad/Ángulo de giro	aprox:	360° (continuos) 1.2 rpm
Sistema de tracción	conducción: velocidad de viaje: gradiente: longitud de la pista en terreno: presión de la pista en terreno: ancho de la pista:	Hidroestático de 2 velocidades, avance y retroceso continuos 0 - 2.0km/h ± 20° (vertical) 10° (transversal) 1370mm 68.2kPa (0.70kg/cm²) 200mm
Batería	tipo: voltaje del paquete: capacidad del paquete: composición del paquete:	Batería de iones de litio DC 51.2V 160Ah 4 series x 3 paralelos
Cargador de Batería	voltaje de entrada: corriente de entrada: voltaje de salida: corriente de salida: tiempo de carga:	AC95-265V (50-60Hz), fase única 16A (AC200V), 15A (AC100V) DC 56.0V 60A (AC200V), 30A (AC100V) 3.0 hr (AC200V), 6.2 hr (AC100V)
Equipamiento Estándar	limitador de momento controlado por computadora (indicador de carga segura), control remoto por radio con pantalla de retroalimentación, alarma de sobrebobinado, sistema de advertencia de voz inteligente controlado por computadora, operación multifunción por control remoto por radio, activación inteligente de energía, almacenamiento automático del gancho, luces de advertencia de sobrecarga, estabilizadores variables, pared virtual, limitación de rango de giro, altura y radio, pistas que no dejan marcas, bloque de gancho de 4 caídas, gancho de una sola línea, gancho buscador, pistas extensibles, control remoto por radio tipo bellypack	

DISEÑADA PARA ELEVACIÓN EN ÁREAS CERRADAS


El diseño de torreta emergente permite utilizar la grúa más cerca que nunca de paredes y obstáculos al reducir el voladizo trasero, proporcionando la máxima versatilidad. El nuevo diseño de estabilizador variable, más flexible, presenta cinco ángulos ajustables diferentes y tres extensiones diferentes, lo que permite a la UNIC UM445 trabajar en áreas más estrechas y restringidas manteniendo excelentes capacidades de carga.




UM445

(4.0t x 1.8m) / (3.67t x 2.0m)

CARGAS NOMINALES (kg) Y CAÍDAS DEL GANCHO

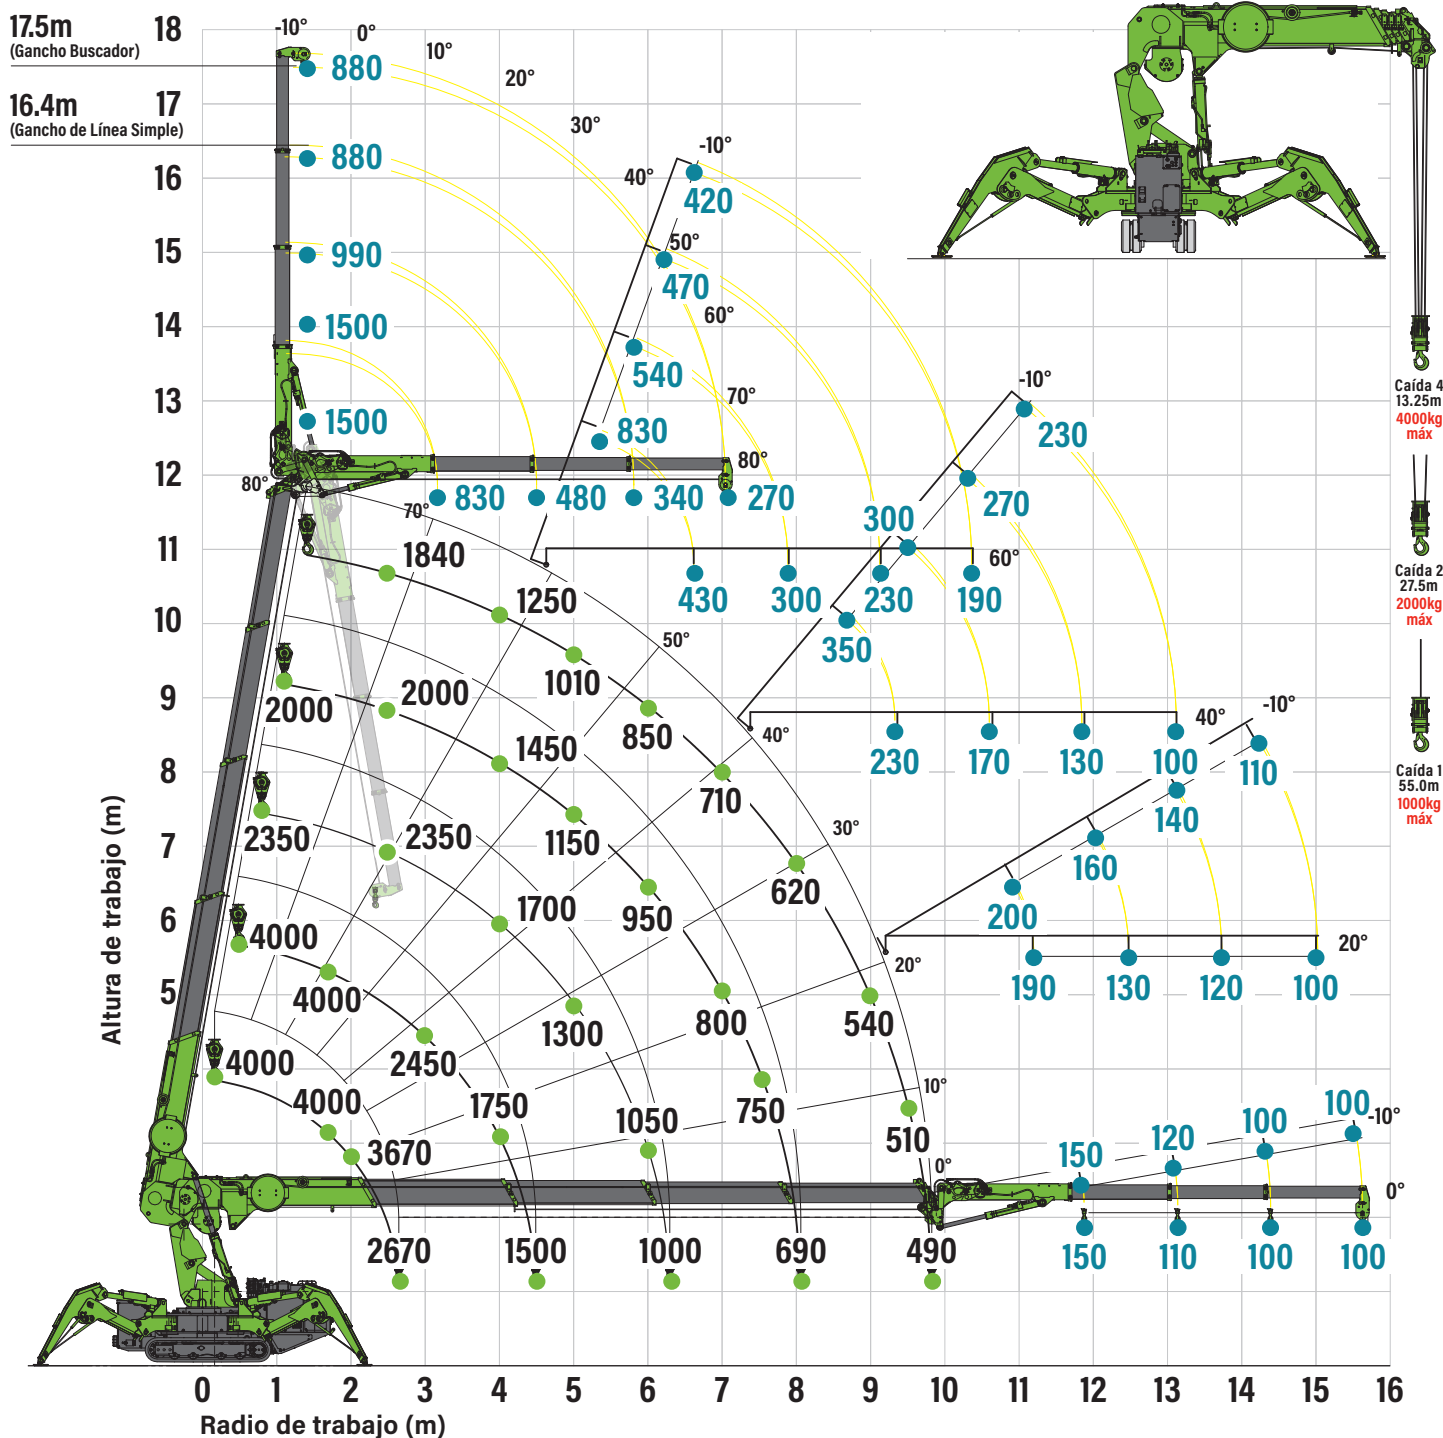

Cargue la UM445 mientras trabaja con un suministro de 110/240v

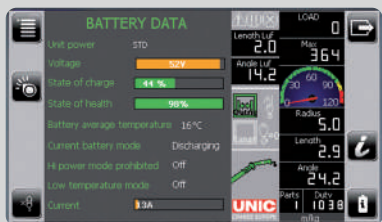

Información de diagnóstico y datos de la batería

PISTAS EXTENSIBLES QUE NO DEJAN MARCAS




Las orugas extensibles permiten una mayor estabilidad y maniobrabilidad, lo que permite que la grúa navegue por una amplia variedad de terrenos con facilidad.

Se incluyen de serie pistas que no dejan marcas, para reducir el impacto en superficies delicadas, garantizando un entorno de trabajo limpio y profesional.




ESTABILIZADORES VARIABLES - EJEMPLOS DE TRABAJO

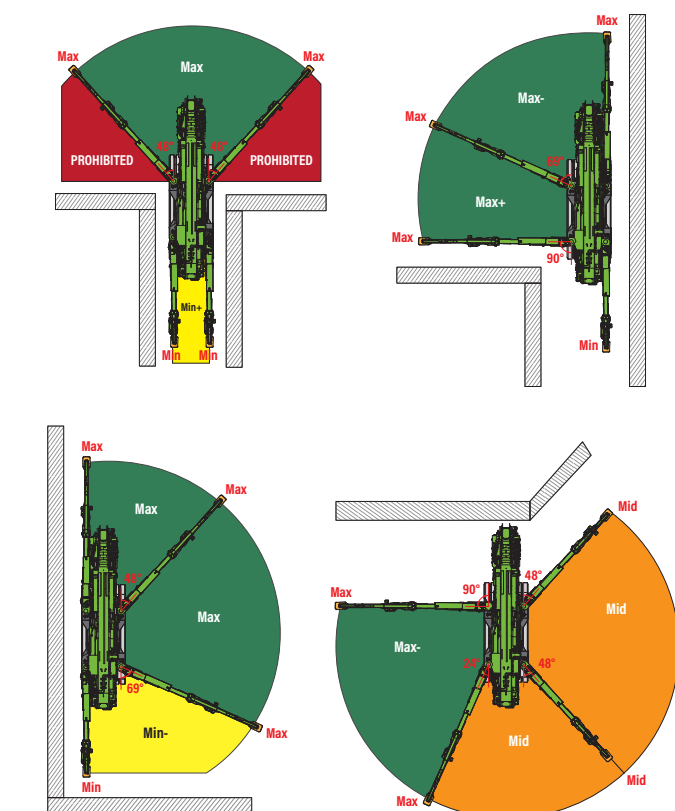


RANGO DE TRABAJO - RECOGIDA & TRANSPORTE

La versátil función de recogida y transporte de la grúa mejora la productividad, permitiendo tanto la elevación como el transporte de cargas de manera eficiente en el sitio.

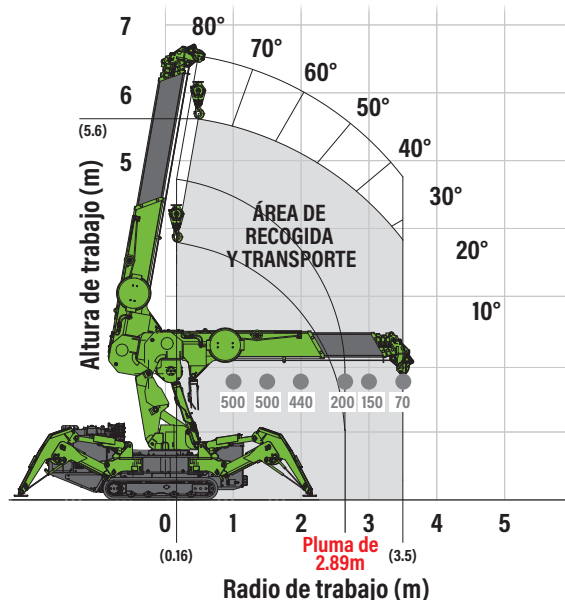

LIMITACIÓN DE GIRO Y ALTURA DE SERIE

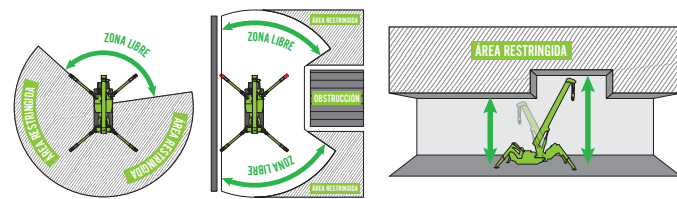


Los operadores pueden establecer una limitación de giro y una limitación de giro variable para evitar que la grúa trabaje fuera de su entorno de trabajo seguro.

Los operadores pueden establecer límites de altura fijos y ajustables para garantizar que la grúa funcione dentro de parámetros operativos seguros.

MODOS DE TRABAJO DE ESTABILIZADORES VARIABLES

El diseño de estabilizador variable presenta cinco ángulos compensables diferentes y tres extensiones diferentes para cada estabilizador, lo que permite que la UNIC UM325 trabaje en áreas más estrechas y restringidas. Los modos de trabajo alrededor de la grúa cambian dependiendo de los ángulos y extensiones de los estabilizadores.

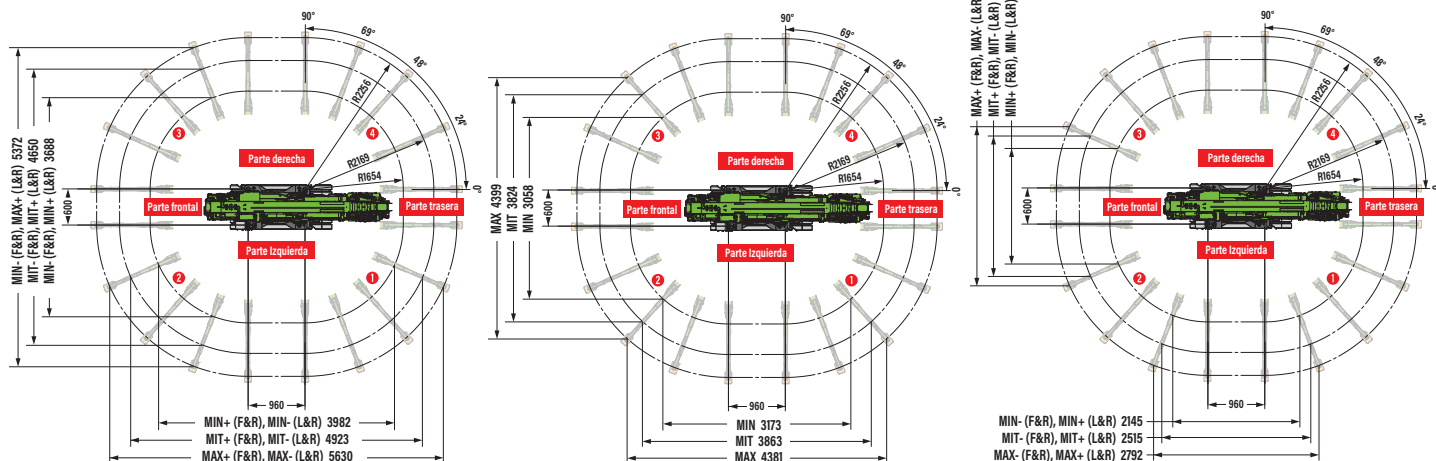

URW-376

(2.9t x 2.5m)


- Anchura total 1.3m
- Radio máx. de acción 14.45m
- Diesel con suministro eléctrico opcional
- Aumento de longitud cero con opción eléctrica
- Control de operador de la extensión del estabilizador
- Sistema de voz de advertencia inteligente
- Control remoto por radio como estándar
- Limitación de la zona de trabajo (opcional)
- Limitación de giro (opcional)
- Activación de la válvula reguladora inteligente por economía y medioambiente



Control remoto por radio como estándar




Indicador de carga segura de serie

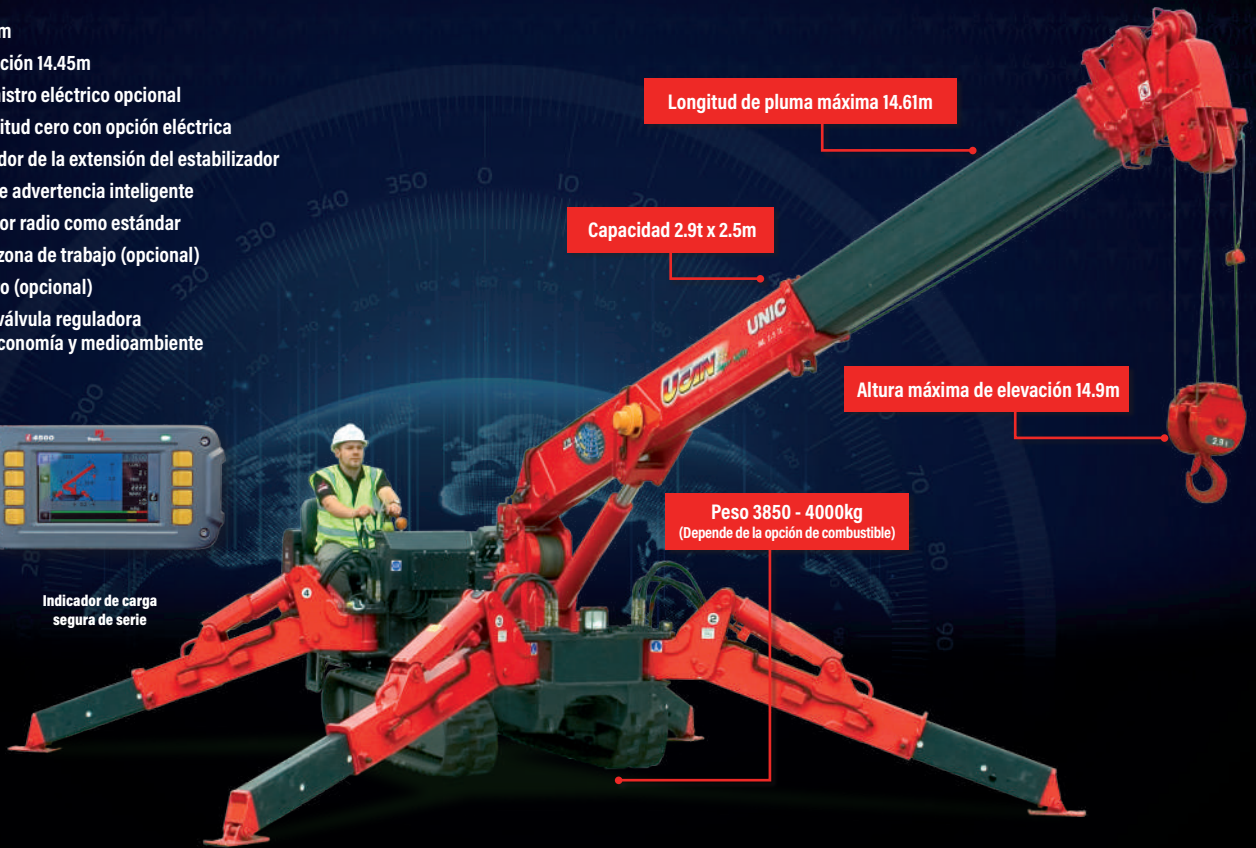

La minigrúa URW-376 UNIC cuenta con una pluma hidráulica de seis secciones que permite un radio de trabajo máximo de 14,45 m. Esta grúa araña de capacidad media se puede controlar desde el asiento del operador a bordo o a distancia mediante un control remoto por radio, o mediante un control remoto por radio de mochila opcional con ayuda de una pantalla a color de alta resolución de 4,3" y seis palancas lineales, lo que proporciona a los operadores movimientos suaves y precisos.



ESTABILIZADORES VARIABLES INCLUYENDO LIMITACIÓN DE GIRO Y ALTURA

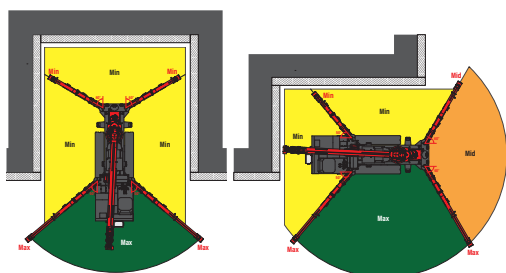

ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de la grúa	capacidad:	2.9t x 2.5m
Max radio de acción	max:	14.45m
Altura máxima de elevación	aprox:	14.9m (16.33m con plúmín manual, 17.33m con gancho fijo)
Longitud de la cuerda	max:	18.29m (caída 4), 37.89m (caída 2), 77.07m (caída 1)
Dimensiones	plegado:	4340mm (l) x 1300mm (w) x 1800mm (h)
Peso	peso sin carga:	3850kg (4000kg con opción eléctrica)
Cargas puntuales	Debido a diversas variables, las cargas puntuales sólo están disponibles si se solicitan previamente	
Velocidad de gancho	aprox:	17m/min (con 4 capas y 4 caídas)
Sistema telescópico	longitud de pluma : velocidad telescópica: tipo de pluma:	3.63 - 14.61m 10.98m / 23 segundos 6 secciones, pluma telescópica hidráulica, construcción de caja hexagonal
Ángulo/velocidad de la grúa	aprox:	0 - 80° / 10 segundos
Ángulo/velocidad de giro	aprox:	360° (continuo) 2.5 min rpm
Sistema de tracción	transmisión: velocidad de transporte: gradeabilidad: longitud de la rodadura: presión de la rodadura: anchura de la rodadura:	hidroestático, continuo hacia delante o hacia atrás 0-3 km/h ± 20° (vertical), 20° (transversal) 1750mm 36kPa (0.37kg/cm²) 300mm
Motor	fabricante: combustible: rendimiento máximo: método de inicio: capacidad del tanque:	Mitsubishi / Yanmar diesel (suministro eléctrico opcional) 18kW (24.5PS) / 2100min rpm eléctrico 40 litros
Eléctrico motor	suministro: voltaje:	75kW 400v AC 50/60Hz
Equipo estándar	limitador de momento controlado por ordenador (indicador de carga segura), control remoto por radio, alarma de giro excesivo, sistema de voz de advertencia inteligente controlado por ordenador, funcionamiento multi función por control remoto por radio, activación de la válvula reguladora inteligente, almacenamiento automático del gancho, alarmas de sobrecarga, luces de advertencia de sobrecarga	
Equipo opcional	caída de 1 gancho, caída de 2 ganchos, suministro eléctrico doble (400v), rodamientos poco marcados, limitación de giro, gancho buscador pequeño 500kg, gancho buscador 700kg, plúmín 700kg con línea de parte simple, control remoto por radio con pantalla de datos, registro de datos, cámara frontal, opción de huella variable limitación de la zona de trabajo, control remoto por radio tipo bellypack	


MINI GRÚA ARAÑA



HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE

CARGAS NOMINALES (kg) Y CAÍDAS DEL GANCHO

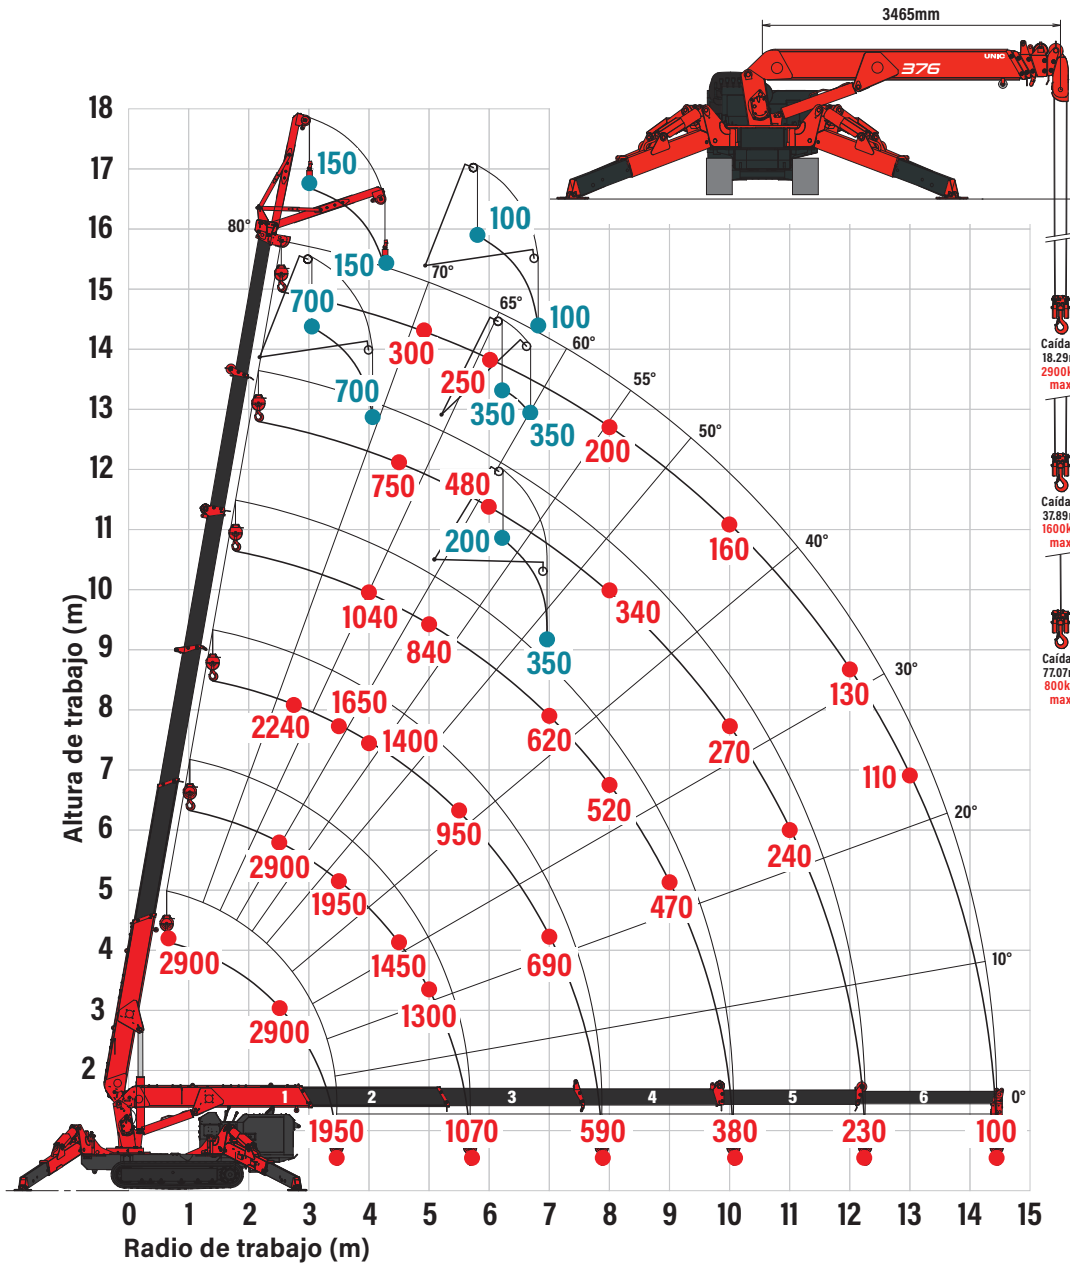

PLUMÍN CON GANCHO PEQUEÑO - 500kg




Capacidad	500kg
Longitud	800mm
Peso	20kg
Ángulos de inclinación	0°, 20°, 40°, 60°

PLUMÍN & GANCHO BUSCADOR - 700kg




Capacidad	700kg
Longitud	2017mm
Peso	50kg
Ángulos de inclinación	0°, 20°, 40°, 60°

ESTABILIZADORES MÍNIMO, MEDIO Y MÁXIMO

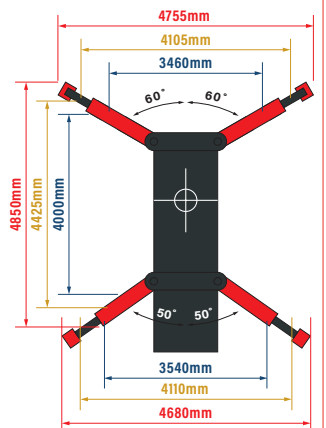

■ MÁXIMOS ■ MEDIO ■ MÍNIMO


DIMENSIONES

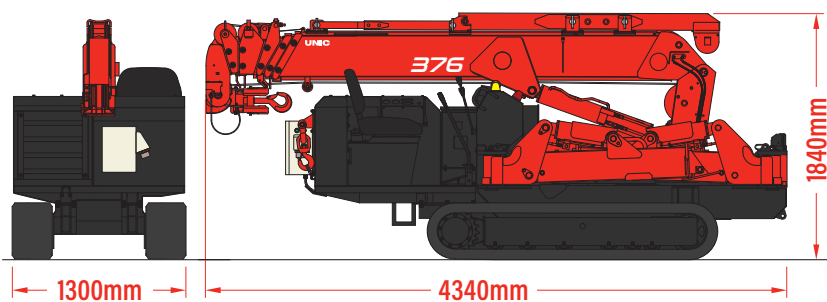

OPCIONES



Control remoto por radio tipo
backpack opcional



Variable Footprint Indicador de
carga segura opcional

URW-546

(4.0t x 2.5m)

- Anchura total 1.4m
- Radio máx. de acción 15.52m
- Tier 4 diesel con suministro eléctrico opcional
- Aumento de longitud cero con opción eléctrica
- Control de operador de la extensión del estabilizador
- Sistema de voz de advertencia inteligente
- Control remoto por radio como estándar
- Limitación de la zona de trabajo (opcional)
- Limitación de giro (opcional)
- Activación de la válvula reguladora inteligente por economía y medioambiente



Indicador de carga segura de serie

Longitud de pluma máxima 15.71m

Capacidad 4.0t x 2.5m


Altura máxima de elevación 16m

Peso 4940 - 5090kg
(Depende de la opción de combustible)

La URW-546 ofrece una combinación óptima de flexibilidad de trabajo y potencia de elevación.

Esta grúa es capaz de levantar 4 toneladas a 2,5 m y tiene una altura de elevación máxima de 16 m. La UNIC URW-546 incorpora un nuevo motor diésel de nivel 4 de emisiones limpias, lo que la hace totalmente compatible con las últimas regulaciones sobre emisiones. La mini grúa URW-546 se puede controlar desde el asiento del conductor o mediante un control remoto por radio para levantar y colocar las cargas con precisión. Con sólo 1,4 m de ancho, la UNIC URW-546 es ideal para atravesar puertas internas y trabajar en áreas confinadas donde el espacio de trabajo puede ser limitado.

ESTABILIZADORES VARIABLES INCLUYENDO LIMITACIÓN DE GIRO Y ALTURA

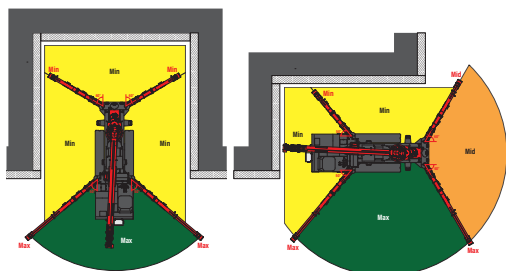

ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de la grúa	capacidad:	4.0t x 2.5m
Max radio de acción	max:	15.52m
Altura máxima de elevación	aprox:	16m (17.79m con plúmín manual, 18.46m con gancho fijo)
Longitud de la cuerda	max:	20.52m (caída 4), 42.54m (caída 2), 86.57m (caída 1)
Dimensiones	plegado:	4870mm (l) x 1400mm (w) x 2035mm (h)
Peso	peso sin carga:	4940kg (5090kg con opción eléctrica)
Cargas puntuales	Debido a diversas variables, las cargas puntuales sólo están disponibles si se solicitan previamente	
Velocidad de gancho	aprox:	11m/min (con 4 capas y 4 caídas)
Sistema telescópico	longitud de pluma: velocidad telescópica: tipo de pluma:	3.93 - 15.71m 11.78m / 35 segundos 6 secciones, pluma telescópica hidráulica, construcción de caja hexagonal
Ángulo/velocidad de la grúa	aprox:	0 - 80° / 18.0 segundos
Ángulo/velocidad de giro	aprox:	360° (continuo) 2.5min rpm
Sistema de tracción	transmisión: velocidad de transporte: gradeabilidad: longitud de la rodadura: presión de la rodadura: anchura de la rodadura:	hidrostático, continuo hacia delante o hacia atrás 0 - 3km/h ± 20° (vertical), 20° (traversal) 1750mm 46.1 kPa (0.47kg/cm²) 300mm
Motor	fabricante: combustible: rendimiento máximo: método de inicio: capacidad del tanque:	Tier 4 Yanmar diesel 178kW (23.9PS) / 3000min rpm eléctrico 40 litros
Eléctrico motor opcional	suministro: voltaje:	75kW 400v AC 50/60Hz
Equipo estándar	limitador de momento controlado por ordenador (indicador de carga segura), control remoto por radio, alarma de giro excesivo, sistema de voz de advertencia inteligente controlado por ordenador, funcionamiento multi función por control remoto por radio, activación de la válvula reguladora inteligente, almacenamiento automático del gancho, alarmas de sobrecarga, luces de advertencia de sobrecarga	
Equipo opcional	caída de 1 gancho, caída de 2 ganchos, suministro eléctrico doble (400v), rodamientos poco marcados, limitación de giro, gancho buscador pequeño 500kg, gancho buscador 700kg, plúmín 700kg con línea de parte simple, control remoto por radio con pantalla de datos, registro de datos, cámara frontal, opción de huella variable, limitación de la zona de trabajo, control remoto por radio tipo bellypack	


MINI GRÚA ARAÑA



HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE

CARGAS NOMINALES (kg) Y CAÍDAS DEL GANCHO

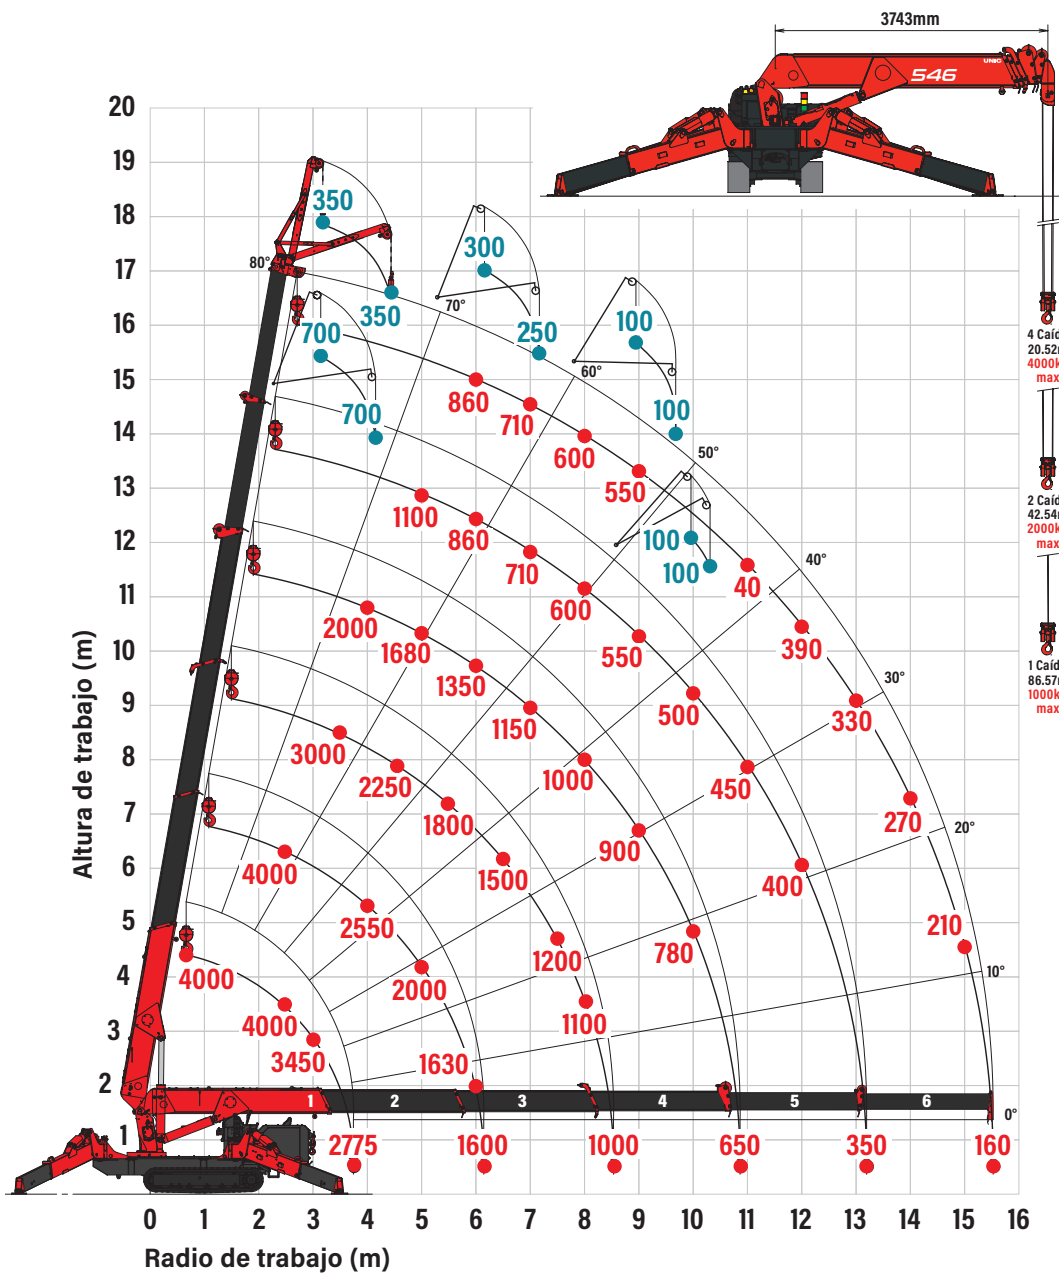

PLUMÍN CON GANCHO PEQUEÑO - 500kg




Capacidad	500kg
Longitud	800mm
Peso	20kg
Ángulos de inclinación	0°, 20°, 40°, 60°

PLUMÍN & GANCHO BUSCADOR - 700kg




Capacidad	700kg
Longitud	2017mm
Peso	50kg
Ángulos de inclinación	0°, 20°, 40°, 60°

ESTABILIZADORES MÍNIMO, MEDIO Y MÁXIMO

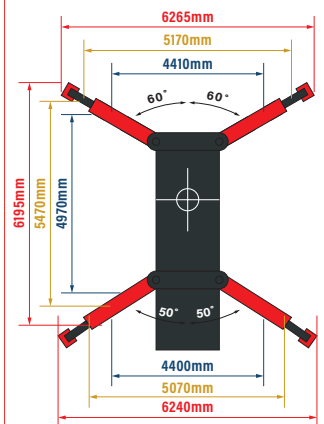

■ MÁXIMOS ■ MEDIO ■ MÍNIMO


DIMENSIONES

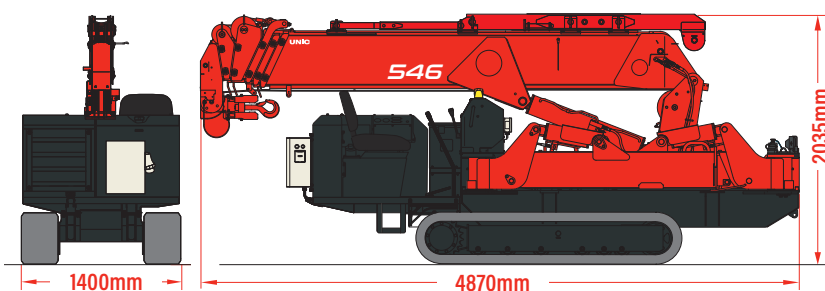

OPCIONES



Control remoto por radio tipo
bellypack opcional



Variable Footprint Indicador de
carga segura opcional

URW-546-2

(4.0t x 2.5m)

- Anchura total 1.4m
- Radio máximo de trabajo de 17m con gancho buscador y ganchos de línea simple
- Tier 4 diesel con suministro eléctrico opcional
- Aumento de longitud cero con opción eléctrica
- Control de operador de la extensión del estabilizador
- Sistema de voz de advertencia inteligente
- Control remoto por radio como estándar
- Limitación de la zona de trabajo (opcional)
- Limitación de giro (opcional)
- Activación de la válvula reguladora inteligente por economía y medioambiente



Control remoto por radio como estándar



Indicador de carga segura de serie

Altura máxima de elevación 16m

Altura máxima de elevación con jib 22.8m

Longitud de pluma máxima 15.71m

Jib capacidad 850kg

Capacidad 4.0t x 2.5m

Capacidad del Gancho Buscador: 850kg



Capacidad de Gancho Rhino de 1500kg




Peso 5280 - 5430kg
(Depende de la opción de combustible)

La UNIC URW-546-2 combina sin esfuerzo la flexibilidad operativa con una robusta potencia de elevación, presentando un nuevo jib hidráulico con cuatro opciones de ganchos. El nuevo modelo supera al modelo estándar URW-546 con una mayor altura de trabajo de hasta 22.8m y un radio de trabajo ampliado de 17m. La URW-546-2 cuenta con un ancho de solo 1.4m, lo que facilita su maniobrabilidad a través de puertas industriales internas y su operación en espacios confinados. Entre sus características, incluye una mejora opcional al sistema de huella variable, lo que aumenta la flexibilidad de la grúa. La 546-2 se integra perfectamente en la gama de grúas UNIC, manteniendo un rendimiento y fiabilidad inigualables mientras introduce una mayor flexibilidad y usabilidad.

OPCIONES



Control remoto por radio tipo backpack opcional



Variable Footprint Indicador de carga segura opcional

ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de la grúa	capacidad:	4.0t x 2.5m
Max radio de acción	max:	15.52m (17m con plúmín manual, 17m con gancho fijo)
Altura máxima de elevación	aprox:	16m (21.8m con plúmín manual, 22.8m con gancho fijo)
Longitud de la cuerda	max:	20.52m (caída 4), 42.54m (caída 2), 86.57m (caída 1)
Dimensiones	plegado:	5270mm (l) x 1300mm (w) x 2090mm (h)
Peso	peso sin carga:	5280kg (5430kg con opción eléctrica)
Cargas puntuales	Debido a diversas variables, las cargas puntuales sólo están disponibles si se solicitan previamente	
Velocidad de gancho	aprox:	11m/min (con 4 capas y 4 caídas)
Sistema telescópico	longitud de pluma:	3.93 - 15.71m
	velocidad telescópica:	11.78m / 35 segundos
	tipo de pluma:	6 secciones, pluma telescópica hidráulica, construcción de caja hexagonal
Ángulo/velocidad de la grúa	aprox:	0 - 80° / 18.0 segundos
Ángulo/velocidad de giro	aprox:	360° (continuo) 2.5min rpm
Sistema de tracción	transmisión:	hidrostático, continuo hacia delante o hacia atrás
	velocidad de transporte:	0 - 3km/h
	gradeabilidad:	± 20° (vertical), 20° (traversal)
	longitud de la rodadura:	1750mm
	presión de la rodadura:	46.1 kPa (0.47kg/cm²)
Motor	anchura de la rodadura:	300mm
	fabricante:	Tier 4 Yanmar
	combustible:	diesel
	rendimiento máximo:	178kW (23.9PS) / 3000min rpm
	método de inicio:	eléctrico
Eléctrico motor opcional	capacidad del tanque:	40 litros
	suministro:	75kW
Equipo estándar	voltaje:	400v AC 50/60Hz
	limitador de momento controlado por ordenador (indicador de carga segura), control remoto por radio, alarma de giro excesivo, sistema de voz de advertencia inteligente controlado por ordenador, funcionamiento multi función por control remoto por radio, activación de la válvula reguladora inteligente, almacenamiento automático del gancho, alarmas de sobrecarga, luces de advertencia de sobrecarga, capacidad del gancho de carga de línea simple 850kg, capacidad del gancho de carga de 850kg, capacidad del gancho rhino de 1500kg, capacidad del gancho corto de 850kg	
Equipo opcional	caída de 1 gancho, caída de 2 ganchos, suministro eléctrico doble (400v), rodamientos poco marcados, limitación de giro, control remoto por radio con pantalla de datos, registro de datos, cámara frontal, opción de huella variable, limitación de la zona de trabajo, control remoto por radio tipo backpack	

MINI GRÚA ARAÑA


CON PLUMA HIDRÁULICA





HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE


CARGAS NOMINALES DEL PLUMA HIDRÁULICA (kg) Y CAÍDAS DEL GANCHO

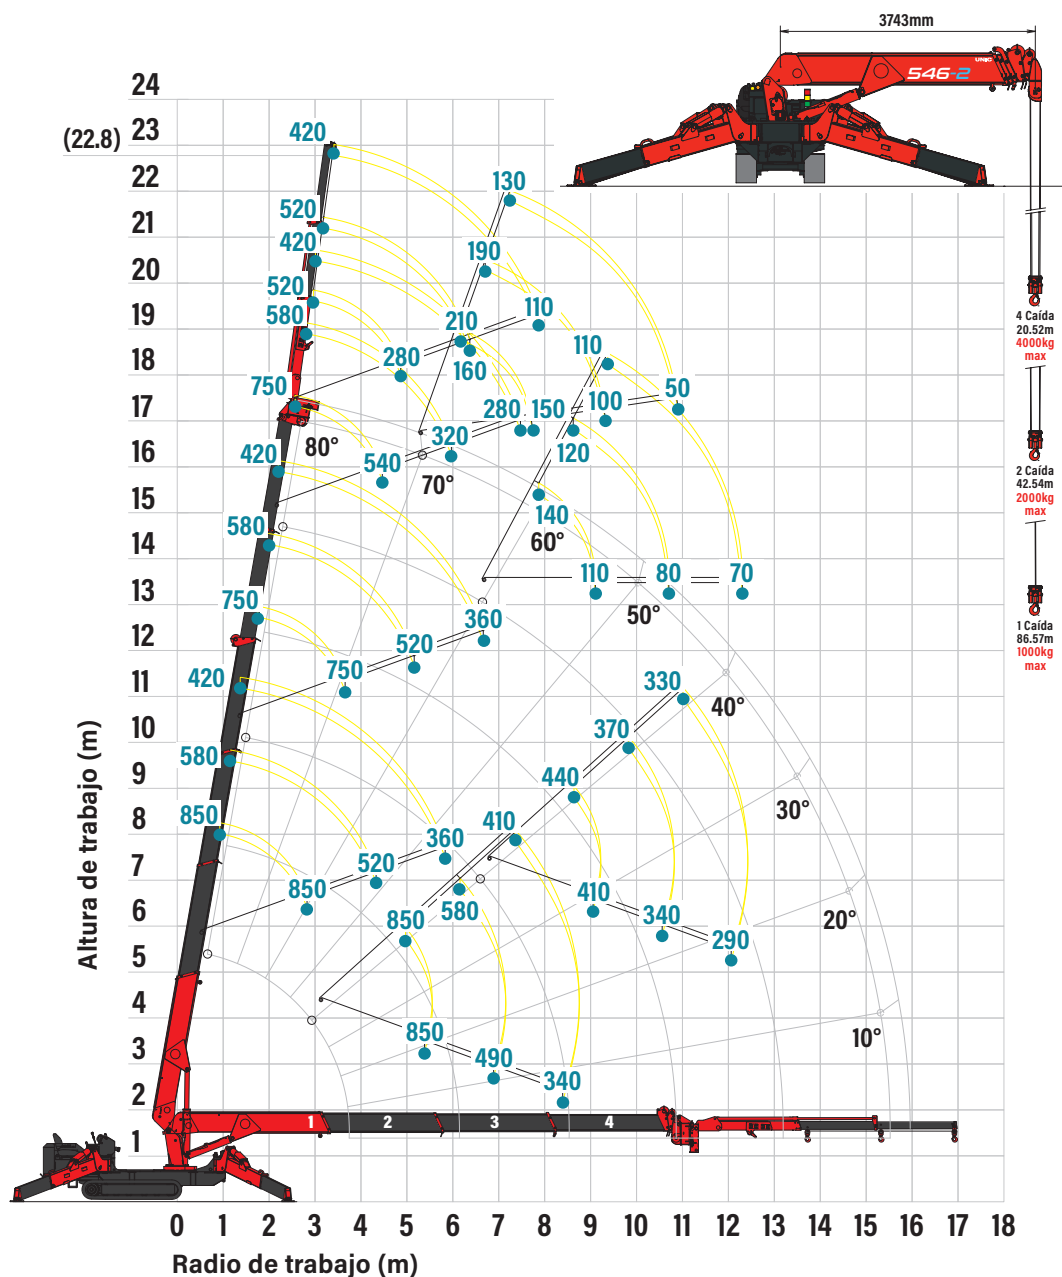


ESTABILIZADORES VARIABLES INCLUYENDO LIMITACIÓN DE GIRO Y ALTURA



ESTABILIZADORES MÍNIMO, MEDIO Y MÁXIMO

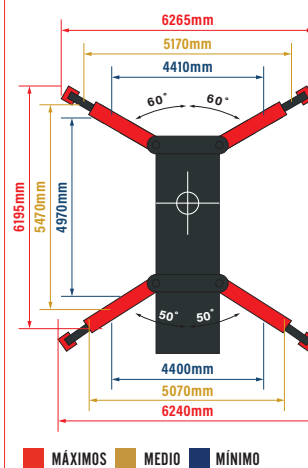


DIMENSIONES

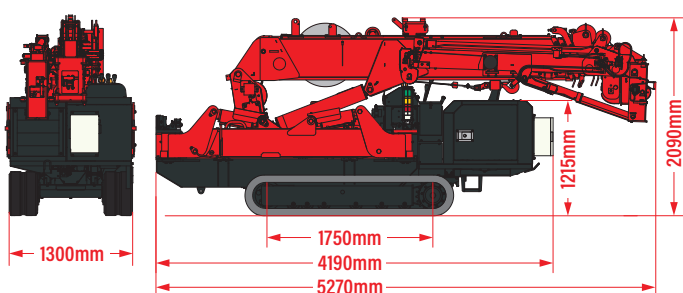


DIMENSIONES DE LA PLUMA HIDRÁULICA

Carga máxima - 850 kg

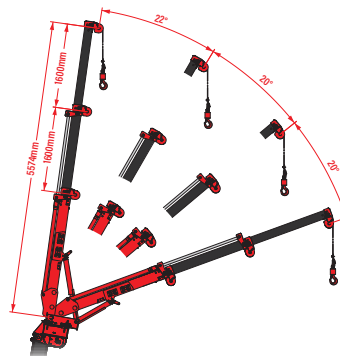

Carga máxima - 850 kg

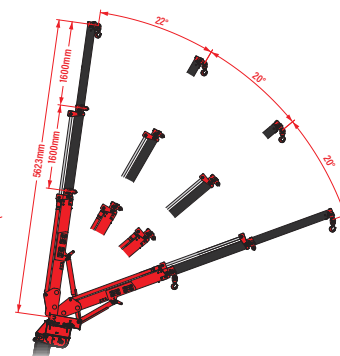

URW-547

(4.0t x 2.5m)

- Anchura total 1.4m
- Radio máx. de acción 17.83m
- Diesel con suministro eléctrico opcional
- Aumento de longitud cero con opción eléctrica
- Control de operador de la extensión del estabilizador
- Sistema de voz de advertencia inteligente
- Control remoto por radio como estándar
- Limitación de la zona de trabajo (opcional)
- Limitación de giro (opcional)
- Activación de la válvula reguladora inteligente por economía y medioambiente



Indicador de carga segura de serie

Control remoto por radio como estándar



Longitud de pluma máxima 18.02m

Altura máxima de elevación 18.2m


Capacidad 4.0t x 2.5m

Peso 5010 - 5160kg
(Depende de la opción de combustible)

El modelo URW-547 ofrece un amplio alcance, proporciona una altura de elevación máxima de 18.2 metros y una capacidad de elevación máxima de 4 toneladas como estándar de la pluma principal. La huella del estabilizador es la misma que la del modelo URW-546 y mantiene sus dimensiones compactas. Se facilita una opción de longitud adicional con un gancho buscador de una instalación rápida, con ángulos que oscilan de los 0° a 60° y una capacidad máxima de 500kgs.



ESTABILIZADORES VARIABLES INCLUYENDO LIMITACIÓN DE GIRO Y ALTURA

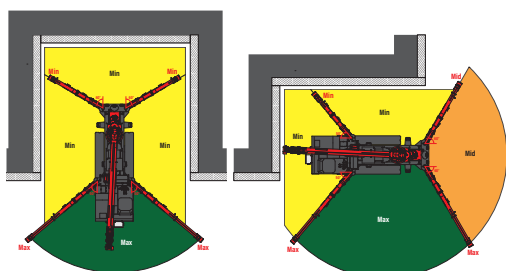

ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de la grúa	capacidad:	4.0t x 2.5m
Max radio de acción	max:	17.83m
Altura máxima de elevación	aprox:	18.2m
Longitud de la cuerda	max:	22.32m (caída 4), 46.13m (caída 2), 93.76m (caída 1)
Dimensiones	plegado:	4955mm (l) x 1400mm (w) x 1980mm (h)
Peso	peso sin carga:	5010kg (5160kg con opción eléctrica)
Cargas puntuales	Debido a diversas variables, las cargas puntuales sólo están disponibles si se solicitan previamente	
Velocidad de gancho	aprox:	14m/min (con 5 capas y 4 caídas)
Sistema telescópico	longitud de pluma:	3.99 - 18.02m
	velocidad telescópica:	14.03m/35 segundos
	tipo de pluma:	7 secciones, pluma telescópica hidráulica, construcción de caja hexagonal
Ángulo/velocidad de la grúa	aprox:	0 - 80° / 18.0 segundos
Ángulo/velocidad de giro	aprox:	360° (continuo) 2.5min rpm
Sistema de tracción	transmisión:	hidroestático, continuo hacia delante o hacia atrás
	velocidad de transporte:	0 - 3km/h
	gradeabilidad:	± 20° (vertical) 20° (transversal)
	longitud de la rodadura:	1750mm
	presión de la rodadura:	47kPa (0.48kg/cm²)
Motor	anchura de la rodadura:	300mm
	fabricante:	Mitsubishi / Yanmar
	combustible:	diesel (suministro eléctrico opcional)
	rendimiento máximo:	17.5kW (23.8PS) / 2100min rpm
	método de inicio:	eléctrico
Eléctrico motor	capacidad del tanque:	40 litros
	suministro:	75kW
Equipo estándar	voltaje:	400v AC 50/60Hz
	limitador de momento controlado por ordenador (indicador de carga segura), control remoto por radio, alarma de giro excesivo, sistema de voz de advertencia controlado por ordenador, funcionamiento multi función por control remoto por radio, activación de la válvula reguladora inteligente, almacenamiento automático del gancho, alarmas de sobrecarga, luces de advertencia de sobrecarga	
Equipo opcional	caída de 1 gancho, caída de 2 ganchos, suministro eléctrico doble (400v), rodamientos poco marcados, limitación de giro, gancho buscador pequeño 500kg, control remoto por radio con muestra de resultados, registro de datos, cámara frontal, opción de huella variable, limitación de la zona de trabajo, control remoto por radio tipo bellypack	


MINI GRÚA ARAÑA




HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE

CARGAS NOMINALES (kg) Y CAÍDAS DEL GANCHO

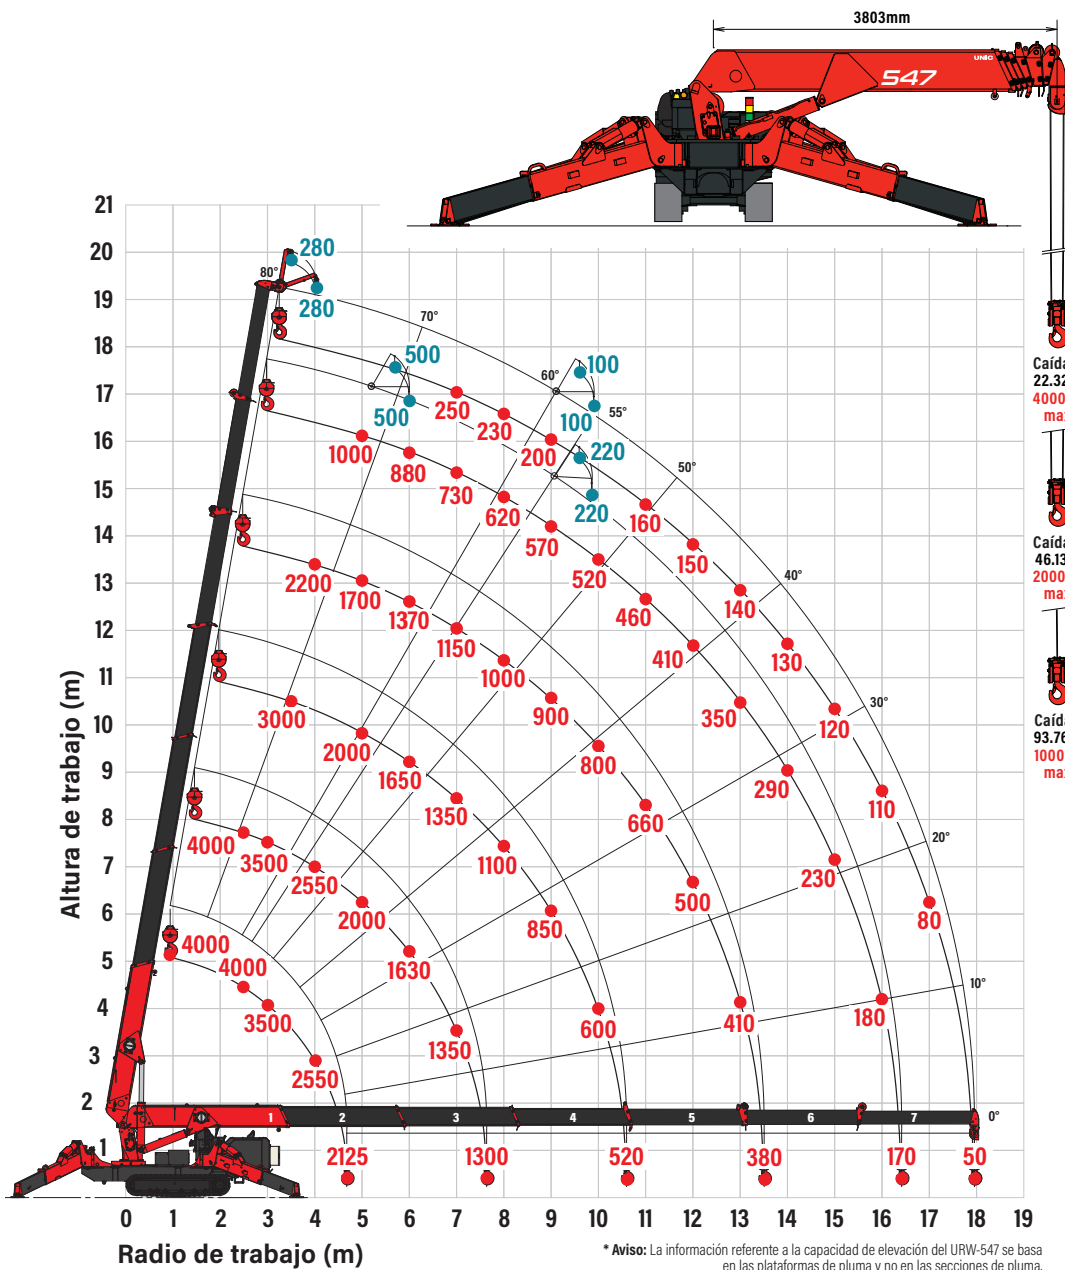


PLUMÍN CON GANCHO - 500kg




Capacidad	500kg
Longitud	800mm
Peso	20kg
Ángulos de inclinación	0°, 20°, 40°, 60°



ESTABILIZADORES MÍNIMO, MEDIO Y MÁXIMO

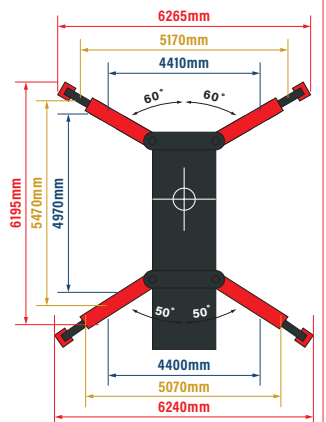


DIMENSIONES

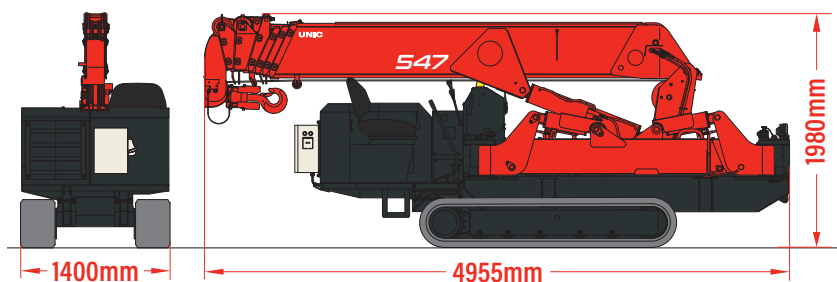

OPCIONES



Control remoto por radio tipo
bellypack opcional



Variable Footprint Indicador de
carga segura opcional

URW-806

(8.0t x 1.7m) / (6.0t x 3.0m)


- Anchura total 1.67m
- Radio máx. de acción 18.6m
- Diesel con suministro eléctrico opcional
- Aumento de longitud cero con opción eléctrica
- Control remoto por radio como estándar
- Almacenamiento del plumín (extensión opcional)
- Gancho buscador (opcional)
- Limitación de la zona de trabajo (optional)
- Huella variable (optional)
- Activación de la válvula reguladora inteligente por economía y medioambiente



Control remoto por radio como estándar



Indicador de carga segura de serie

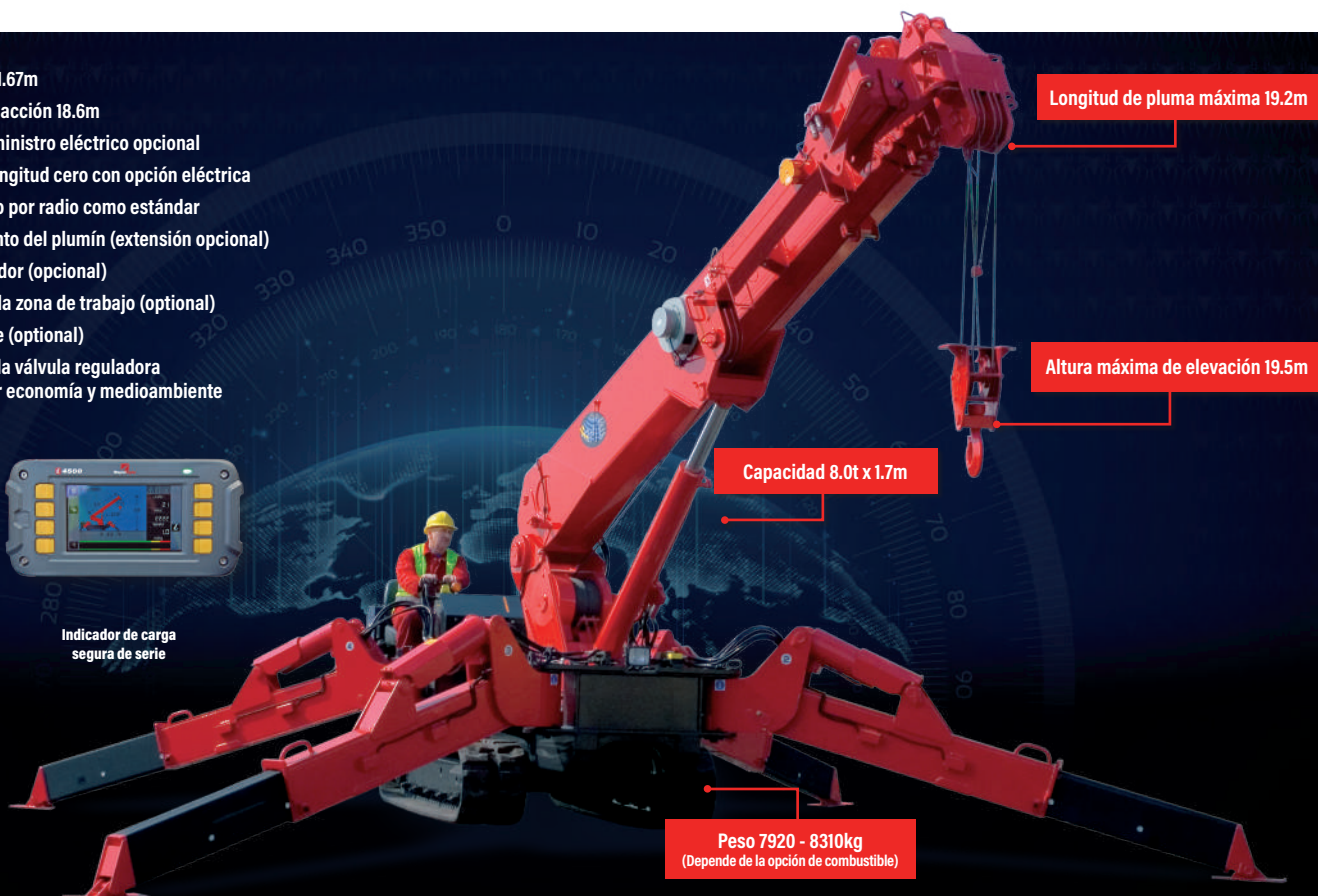

Longitud de pluma máxima 19.2m

Altura máxima de elevación 19.5m

Capacidad 8.0t x 1.7m

Peso 7920 - 8310kg
(Depende de la opción de combustible)


El modelo URW-806 puede levantar grandes pesos dentro del mundo de las mini grúas. Cuenta con una capacidad de 8 toneladas a 1.7 m y una altura de gancho de 19.5m. Es una de las grúas UNIC con mayor capacidad, a pesar de sus 1670mm de grosor, puede llegar a puertas dobles. Para añadir flexibilidad de elevación, el URW-806 cuenta con un gancho buscador opcional y una pluma telescópica de 3.1m, proporcionando de este modo una altura de gancho máxima de 22.7m.



ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de la grúa	capacidad:	8.0t x 1.7m
Max radio de acción	max:	18.6m
Altura máxima de elevación	URW-706-2:	19.5m (22.7 m con fogue manual de segunda etapa)
Longitud de la cuerda	max:	17.7m (caída 6), 23.75m (caída 4), 49.5m (caída 2), 101m (caída 1)
Dimensiones	plegado:	5610mm (l) x 1670mm (w) x 2185mm (h)
Peso	peso sin carga:	7920kg (8080kg con opción eléctrica) (8310kg con gancho buscador y plumín incorporados)
Cargas puntuales	Debido a diversas variables, las cargas puntuales sólo están disponibles si se solicitan previamente	
Velocidad de gancho	aprox:	11m/min (con 5 layers y caída 6s)
Sistema telescópico	longitud de pluma :	4.80 - 19.20m
	velocidad telescópica:	14.4m/52 segundos
	tipo de pluma:	6 secciones, pluma telescópica hidráulica, construcción de caja hexagonal
Ángulo/velocidad de la grúa	aprox:	0 - 80° / 16.0 segundos
Ángulo/velocidad de giro	aprox:	360° (continuo) 2.5min rpm
Sistema de tracción	transmisión:	hidrostático, continuo hacia delante o hacia atrás
	velocidad de transporte:	0 - 2.9km/h
	gradeabilidad:	± 20° (vertical) 20° (transversal)
	longitud de la rodadura:	2240mm
	presión de la rodadura:	43.6kPa (0.44kg/cm²)
Motor	anchura de la rodadura:	400mm
	fabricante:	Mitsubishi
	combustible:	diesel (suministro eléctrico opcional)
	rendimiento máximo:	23.5kW (32.0PS) / 2500min rpm
	método de inicio:	eléctrico
Eléctrico motor	capacidad del tanque:	74 litros
	suministro:	75kW
Equipo estándar	voltaje:	400v AC 50/60hz
	limitador de momento controlado por ordenador (indicador de carga segura), control remoto por radio, alarma de giro excesivo, sistema de voz de advertencia inteligente controlado por ordenador, funcionamiento multi función por control remoto por radio, activación de la válvula reguladora inteligente, almacenamiento automático del gancho, alarmas de sobrecarga, luces de advertencia de sobrecarga	
Equipo opcional	caída de 1 gancho, caída de 2 ganchos, suministro eléctrico doble (400v), rodamientos poco marcados, limitación de giro, gancho buscador 800kg, plumín 800kg con línea de parte simple, control remoto por radio con muestra de resultados, registro de datos, cámara frontal, limitación de la zona de trabajo, opción de huella variable, control remoto por radio tipo bellypack	

ESTABILIZADORES VARIABLES INCLUYENDO LIMITACIÓN DE GIRO Y ALTURA

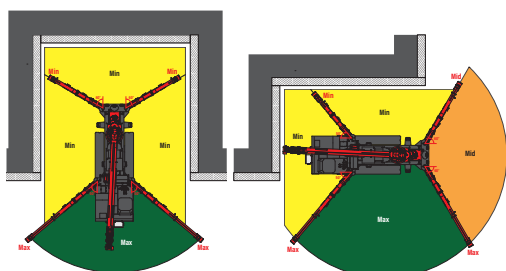


MINI GRÚA ARAÑA



HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE

CARGAS NOMINALES (kg) Y CAÍDAS DEL GANCHO

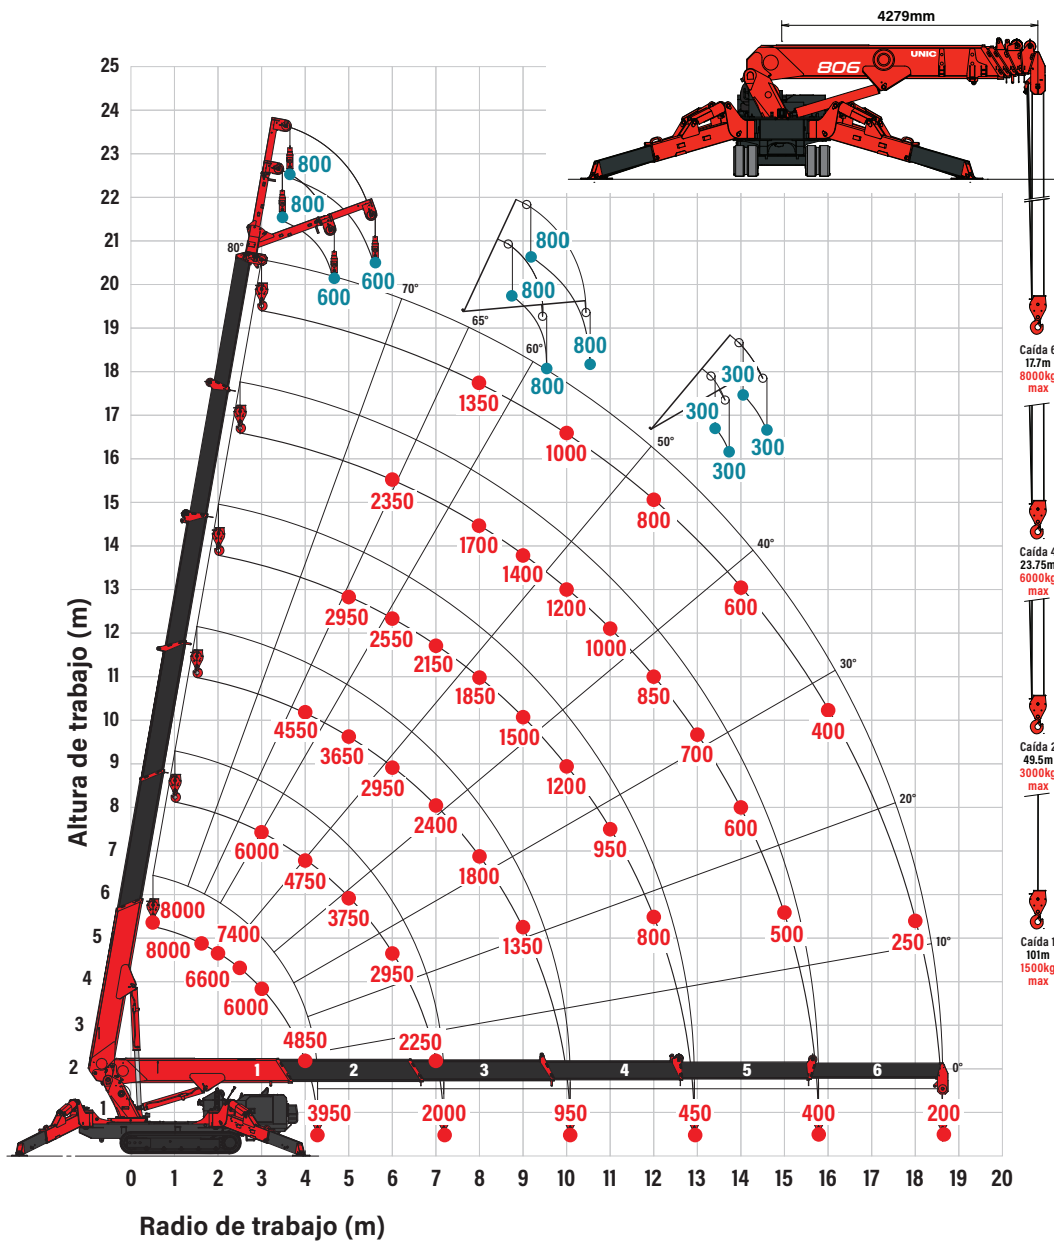

PLUMÍN CON GANCHO PEQUEÑO - 800kg




Capacidad 800kg
Longitud 2.21m
Ángulos de inclinación 0°, 20°, 40°, 60°

GANCHO BUSCADOR - 800kg




Capacidad 800kg
Longitud 2.1-3.1m
Ángulos de inclinación 0°, 20°, 40°, 60°

ESTABILIZADORES MÍNIMO, MEDIO Y MÁXIMO

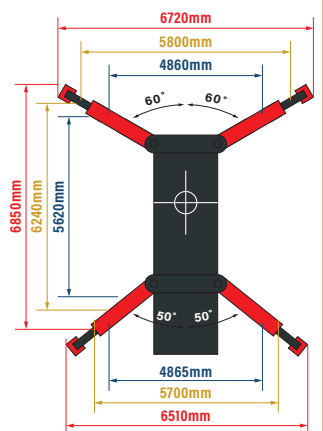

■ MÁXIMOS ■ MEDIO ■ MÍNIMO


DIMENSIONES

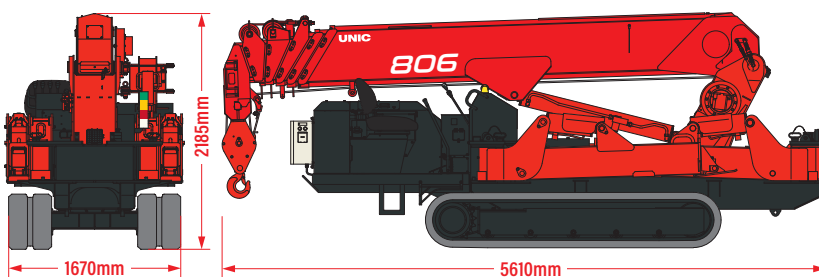

OPCIONES



Control remoto por radio tipo
bellpack opcional



Variable Footprint Indicator
de carga segura opcional

URW-806-3

(8.0t x 1.7m) / (6.0t x 3.0m)

- Anchura total 1.67m
- Radio máx. de acción 18.6m
- Diesel con suministro eléctrico opcional
- Aumento de longitud cero con opción eléctrica
- Control remoto por radio como estándar
- Limitación de la zona de trabajo (opcional)
- Almacenamiento del plumín (extensión)
- Gancho buscador
- Activación de la válvula reguladora inteligente por economía y medioambiente



Indicador de carga segura



Opcional Variable Footprint
Indicador de carga segura

Capacidad 8.0t x 1.7m

Altura máxima de elevación con jib 27.8m

Altura máxima de elevación 19.5m

Longitud de pluma máxima 19.2m

Jib capacidad 1000kg


Peso 8520 - 8670kg
(Depende de la opción de combustible)



Control remoto por radio tipo
backpack opcional

Con la capacidad de levantar hasta 6 toneladas, el URW 806-3 es capaz de elevar a una altura máxima de gancho de 27,8 metros, un extra 5 metros más que el modelo estándar. Este gancho de búsqueda hidráulico adicional lo convierte en una máquina verdaderamente versátil y proporciona un alcance adicional para proyectos de elevación difíciles. El UNIC URW-806-3 se puede controlar desde el asiento de conducción del operador o mediante un control remoto por radio completamente funcional para la colocación precisa de las cargas. El control remoto por radio opcional Backpack también ofrece a los operadores un control y una precisión inigualables.

ESTABILIZADORES VARIABLES INCLUYENDO LIMITACIÓN DE GIRO Y ALTURA

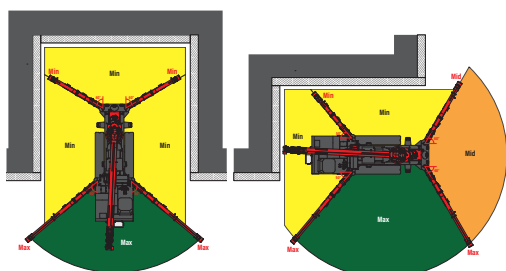

ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de la grúa	capacidad:	8.0t x 1.7m
Max radio de acción	max:	18.6m (21m con plumín hidráulico)
Altura máxima de elevación	aprox:	19.5m (25.2m con plumín hidráulico, 27.8m con gancho fijo)
Longitud de la cuerda	max:	17.7m (caída 6), 23.75m (caída 4), 49.5m (caída 2), 101m (caída 1)
Dimensiones	plegado:	5610mm (l) x 1670mm (w) x 2185mm (h)
Peso	peso sin carga:	8520kg (8670kg con opción eléctrica)
Cargas puntuales	Debido a diversas variables, las cargas puntuales sólo están disponibles si se solicitan previamente	
Velocidad de gancho	aprox:	11m/min (con 5 layers y caída 6s)
Sistema telescópico	longitud de pluma :	4.80 - 19.20m
	velocidad telescópica:	14.4m/52 segundos
	tipo de pluma:	6 secciones, pluma telescópica hidráulica, construcción de caja hexagonal
Ángulo/velocidad de la grúa	aprox:	0 - 80° / 16.0 segundos
Ángulo/velocidad de giro	aprox:	360° (continuo) 2.5min rpm
Sistema de tracción	transmisión:	hidrostático, continuo hacia delante o hacia atrás
	velocidad de transporte:	0 - 2.9km/h
	gradeabilidad:	± 20° (vertical) 20° (transversal)
	longitud de la rodadura:	2240mm
	presión de la rodadura:	43.6kPa (0.44kg/cm²)
	anchura de la rodadura:	400mm
Motor	fabricante:	Kubota
	combustible:	diesel (suministro eléctrico opcional)
	rendimiento máximo:	18.5kW/2200rpm
	método de inicio:	eléctrico
	capacidad del tanque:	74 litros
Eléctrico motor	suministro:	75kW
	voltaje:	400v AC 50/60hz
Equipo estándar	limitador de momento controlado por ordenador (indicador de carga segura), control remoto por radio, alarma de giro excesivo, sistema de voz de advertencia inteligente controlado por ordenador, funcionamiento multi función por control remoto por radio, activación de la válvula reguladora inteligente, almacenamiento automático del gancho, alarmas de sobrecarga, luces de advertencia de sobrecarga, limitación de la zona de trabajo, 800kg de capacidad de plumín hidráulico	
Equipo opcional	caída de 1 gancho, caída de 2 ganchos, suministro eléctrico doble (400v), rodamientos poco marcados, limitación de giro, gancho buscador 800kg, control remoto por radio con muestra de resultados, registro de datos, cámara frontal, limitación de la zona de trabajo, opción de huella variable, control remoto por radio tipo backpack	

MINI GRÚA ARAÑA


CON PLUMA HIDRÁULICA



HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE

CARGAS NOMINALES DEL PLUMA HIDRÁULICA (kg) Y CAÍDAS DEL GANCHO

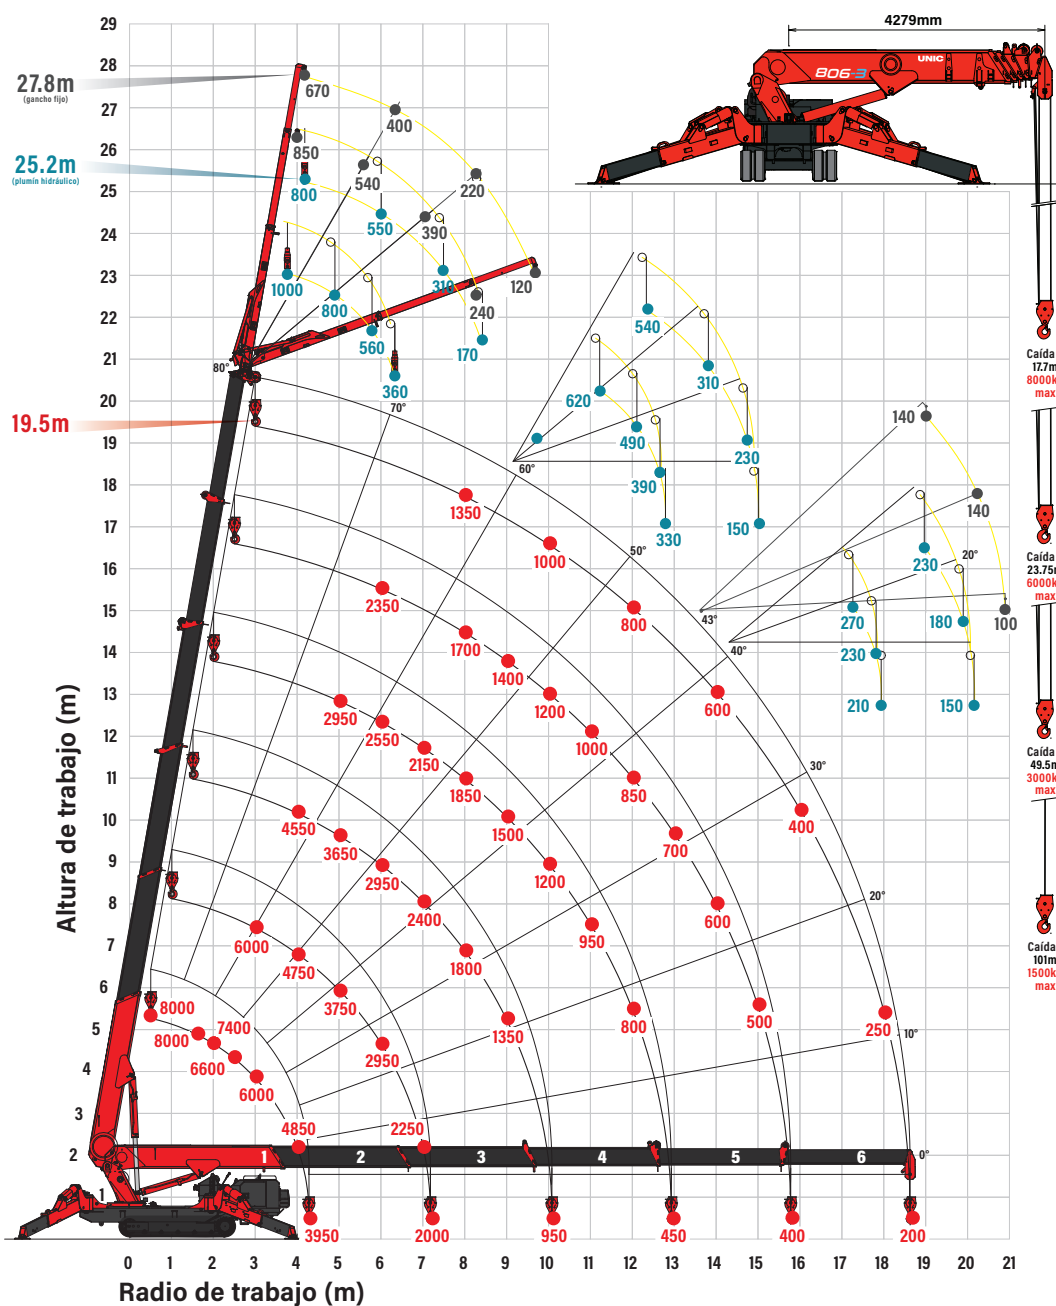


PLUMA HIDRÁULICA


Capacidad	1000kg (una sola línea) 850kg (gancho buscador)
Longitud	6.0m (una sola línea) 7.50m (gancho buscador)
Peso	530kg
Ángulos de inclinación	0°, 20°, 40°, 60°



ESTABILIZADORES MÍNIMO, MEDIO Y MÁXIMO

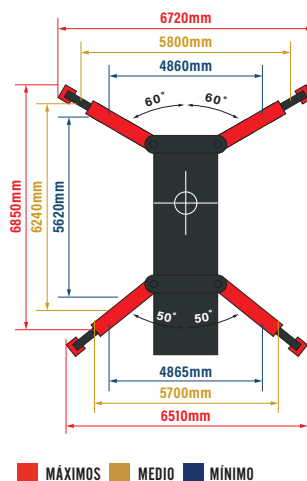

DIMENSIONES

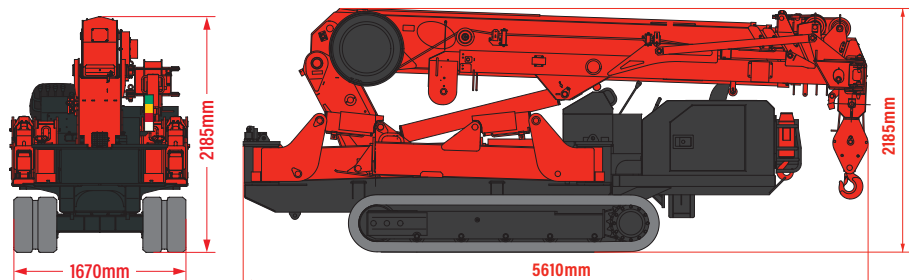

URW-1006⁺

(10.0t x 3.0m)

- Anchura total 2.0m
- Radio máx. de acción 21.0m (24.3m con plumín)
- Altura máx. de acción 22.8m (30.7m con plumín)
- Diesel con suministro eléctrico opcional
- Aumento de longitud cero con opción eléctrica
- Control remoto por radio como estándar
- Limitación de la zona de trabajo (opcional)
- Pantalla SLI de alta resolución
- Almacenamiento del plumín hidráulico
- Limitación de giro (opcional)
- Activación de la válvula reguladora inteligente por economía y medioambiente

Longitud de pluma máxima 23.1m

Capacidad 10.0t x 3.0m

Altura máxima de elevación 22.8m
(30.7m con extensión del jib)

Peso 14000 kg



Variable Footprint
Indicador de carga segura

La nueva UNIC URW-1006+ ofrece 10 toneladas de potencia de elevación sin rival, convirtiéndose así en la minigrúa araña con más capacidad del mundo.

Con una altura de elevación de hasta 30,7 metros y un radio de trabajo de 24,3 metros, esta grúa araña de 10 toneladas incluye un gráfico de carga recientemente revisado y una función exclusiva de carga y traslado, que le permite ir de un sitio a otro con cargas de hasta 1,5 toneladas.

Las patas UNIC URW-1006+ pueden configurarse para proporcionar la máxima estabilidad cuando se realizan elevaciones en superficies irregulares, gracias al completo sistema de seguridad entrelazado. Además, para garantizar la máxima tranquilidad, un innovador indicador de carga segura con una gran resolución y una pantalla LCD en color actúa como función de seguridad integrada para evitar que la grúa opere fuera de su rango de trabajo seguro.

Este modelo incluye un radio control remoto, que muestra la información que se puede ver en la pantalla SLI principal, incluidas la carga de trabajo segura, la carga real, el radio y la longitud de pluma. Además de esta innovación recientemente introducida, ahora también está disponible una cámara enfocada hacia adelante que se muestra en la pantalla del indicador de carga segura Wylie, como un extra adicional para mejorar la visibilidad al conducir.

Con todas las grúas disponibles en la gama de minigrúas araña UNIC, se proporciona un excelente servicio postventa con cualquier compra. Nuestro equipo técnico ofrece mantenimiento, reparaciones, revisiones y pruebas, además de que solo disponemos de piezas de repuesto originales para todas nuestras minigrúas.



CONTROL REMOTO POR RADIO CON PANTALLA DE DATOS



Control remoto por radio
con pantalla de datos



Sistema de amortiguación sin golpes para una parada suave cuando trabaje por control remoto

MINI GRÚA ARAÑA


CON PLUMA HIDRÁULICA



HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE


DIMENSIONES

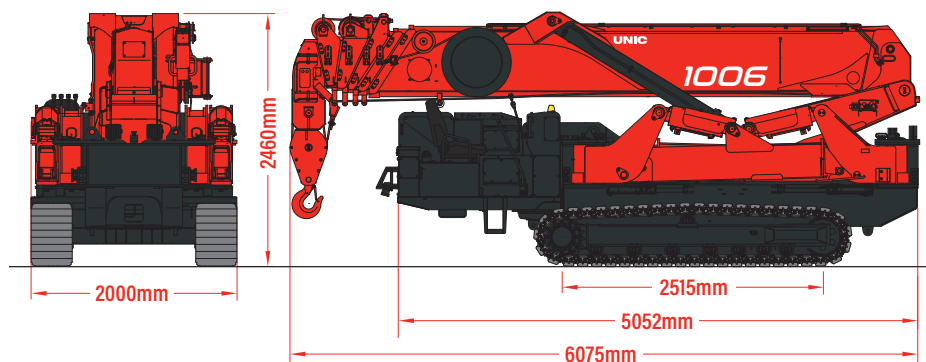

Color de alta resolución SLI



Pantalla de información del motor

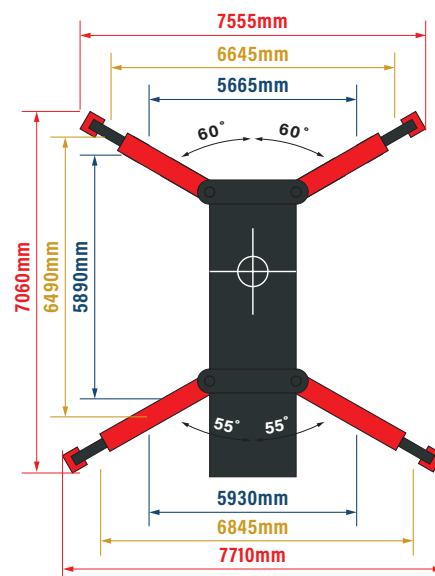

■ MÁXIMOS ■ MEDIO ■ MÍNIMO

ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA


Capacidad de la grúa	capacidad:	10.0t x 3.0m
Max radio de acción	max:	21.9m (24.3m con plumín)
Altura máxima de elevación	aprox:	22.8m 276m con plumín de la primera plataforma 30.7m con plumín de la segunda plataforma
Longitud de la cuerda	max:	30m (caída 4), 62m (caída 2), 128m (caída 1)
Dimensiones	plegado:	6075mm (l) x 2000mm (b) x 2460mm (h)
Peso	aprox:	14000kg que incluye un pack eléctrico y un plumín hidráulico opcional
Cargas puntuales	Debido a diversas variables, las cargas puntuales sólo están disponibles si se solicitan previamente	
Velocidad de gancho	aprox:	10 - (16) m/min en la capa 4 con 4 líneas de parte
Sistema telescópico	longitud de pluma : velocidad telescópica: tipo de pluma:	5.75 - 23.10m 1735m/88 segundos 6 secciones, pluma telescópica hidráulica, construcción de caja hexagonal
Ángulo/velocidad de la grúa	aprox:	0 - 80° / 44.0 segundos
Ángulo/velocidad de giro	aprox:	360° (continuo) 1.3min rpm
Hydraulic estabilizadores	position: vertical: horizontal:	Cilindro hidráulico de doble acción con sistema de unión Cilindro hidráulico de doble acción, tipo de empuje directo conectado con el dispositivo hidráulico de bloqueo Cilindro hidráulico de doble acción, tipo de empuje directo conectado con el dispositivo hidráulico de bloqueo
Sistema de tracción	transmisión: velocidad de transporte: gradeabilidad: longitud de la rodadura: presión de la rodadura: anchura de la rodadura:	hidrostático, continuo hacia delante o hacia atrás 0 - 2.6km/h ±20° (vertical) 20° (transversal) 2515mm 68.2kPa (0.70kg/cm²) 400mm (amortiguadores de acero para la ciudad)
Motor	fabricante: combustible: rendimiento máximo: método de inicio: capacidad del tanque:	Kubota Stage V diesel (suministro eléctrico opcional) 31.2kW (42.42PS) / 2200min rpm eléctrico 83 litros
Eléctrico motor	suministro: voltaje:	11kW 400v AC 50/60hz
Equipo estándar	limitador de momento controlado por ordenador (indicador de carga segura), control remoto por radio, alarma de giro excesivo, sistema de voz inteligente de advertencia controlado por ordenador, funcionamiento multi función por control remoto por radio, activación de la válvula reguladora inteligente, almacenamiento automático del gancho, alarmas de sobrecarga, luces de advertencia de sobrecarga, 1000kg capacidad del plumín hidráulico con una línea de parte simple	
Equipo opcional	caída de 1 gancho, caída de 2 ganchos, suministro eléctrico doble (400v), limitación de giro, limitación de la zona de trabajo, registro de datos, opción de huella variable	



URW-1006⁺

(10.0t x 3.0m)

CARGAS NOMINALES (kg) Y CAÍDAS DEL GANCHO

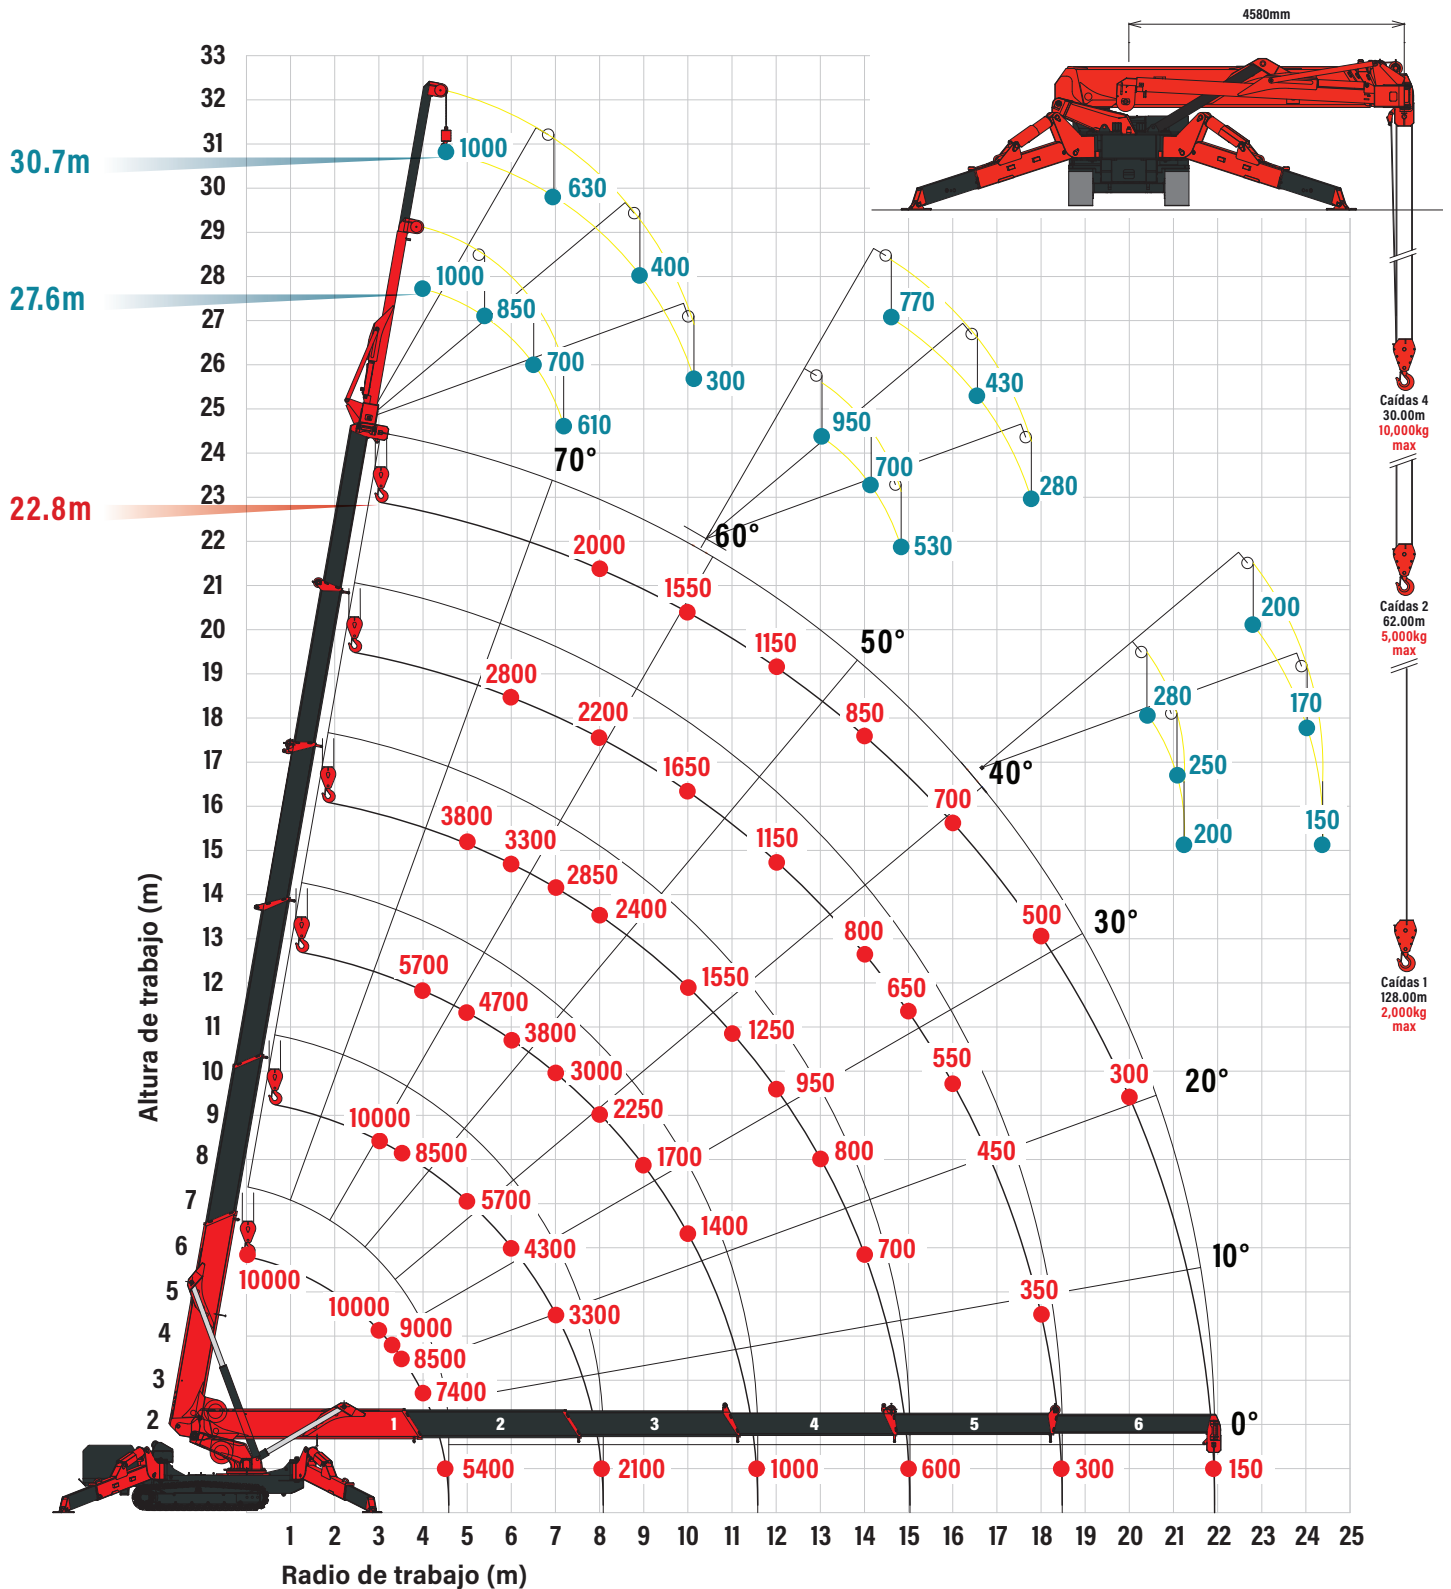

MINI GRÚA ARAÑA

CON PLUMA HIDRÁULICA




HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE


ZONA DE TRABAJO DE RECOGIDA & TRANSPORTE

ESTABILIZADORES EXTENDIDOS


Capacidad de elevación 1,500kg
Radio de acción 2.5m
Longitud de pluma Pluma 1 y 1+2 sólo

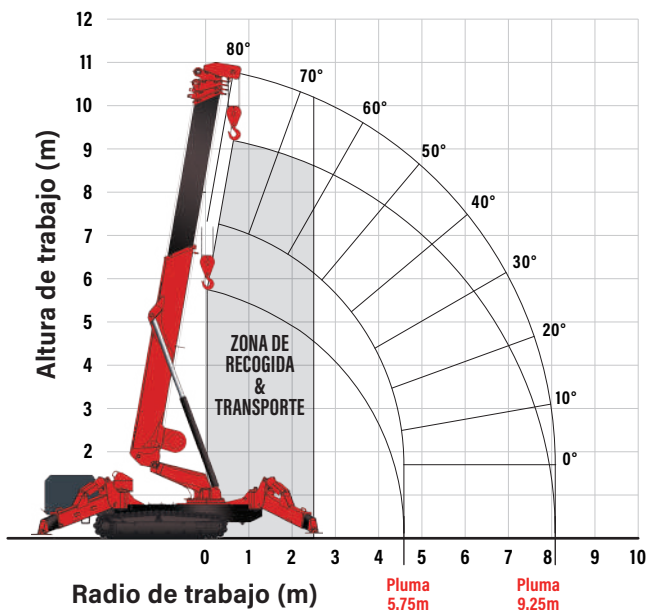

ESTABILIZADORES VARIABLES INCLUYENDO LIMITACIÓN DE GIRO Y ALTURA



Limitación de altura






Limitación de altura variable



Limitación de rotación



Limitación de giro variable

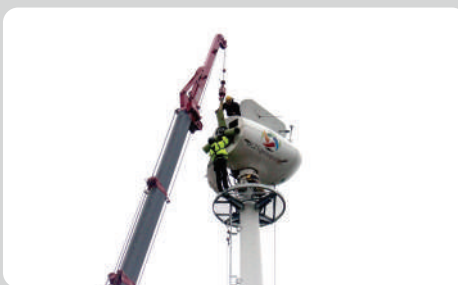

URW-7035

(0.98t x 6.44m)

- Ancho total 1.5 m
- Radio de trabajo máximo 13.99m
- A gasolina, combustible dual LPG opcional
- Estabilizadores configurables en varias posiciones
- Pluma exclusiva perforadora de 3 secciones
- SLI de alta resolución a todo color
- Sistema inteligente de alerta por voz
- Mando a distancia por radio de serie
- Activación inteligente del acelerador para economía y ecología



Capacidad 0.98t x 6.44m

Longitud de pluma máxima 12.42m

Altura máxima de elevación 21.17m

Peso 8650kg



La Grúa-Cubo es la minigrúa más avanzada del mundo que cuenta con una pluma perforadora de tres secciones, lo que le permite configurarse en ángulos de 85°, 90° y 95°, haciéndola extremadamente versátil para algunos de los accesos más restringidos y proyectos de elevación confinados.


La Grúa-Cubo posibilita, como novedad, la configuración de los estabilizadores en múltiples posiciones, lo que permite que esta mini grúa trabaje y opere de manera segura alrededor de obstáculos. Esta grúa compacta cuenta con un sistema indicador de carga de seguridad con una alarma de sobrecarga y un sistema de advertencia de voz inteligente para una seguridad óptima durante las operaciones de elevación. La actualización del control remote por radio incorpora joysticks de dos ejes y una pantalla de retroalimentación que proporciona al operador toda la información que necesita.

Con casi una tonelada de capacidad de elevación, esta mini máquina también se beneficia de una altura de elevación de 21,1 metros y un alcance horizontal que proporciona un radio de trabajo máximo de 13,99 m. Con sólo 1,5 m de ancho, esta grúa compacta puede acceder a través de una puerta doble estándar y puede moverse fácilmente por las esquinas gracias a su capacidad para reposicionar la pluma mientras viaja a su lugar de instalación.

OTRAS CARACTERÍSTICAS



Control remoto por radio



Color de alta resolución SLI

CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO EXCLUSIVAS DE LA GRÚA-CUBO

- 1 Cuando se trabaja por debajo del nivel de su área de elevación, la grúa se puede desplegar y retirar con facilidad.
- 2 Bajar la pluma perforadora y la pluma plegable por etapas permite que se retraiga a través de un agujero en el suelo.
- 3 Aleje la grúa del hoyo para dejar espacio libre para bajar la pluma plegable.
- 4 Continúe con esta acción hasta que la barrera esté fuera del orificio.
- 5 Una vez esté en espacio abierto, el brazo plegable se puede almacenar correctamente.


GRÚA-CUBO COMPACTA



HOJA DE
ESPECIFICACIONES


UNIC
CRANES EUROPE

DIMENSIONES

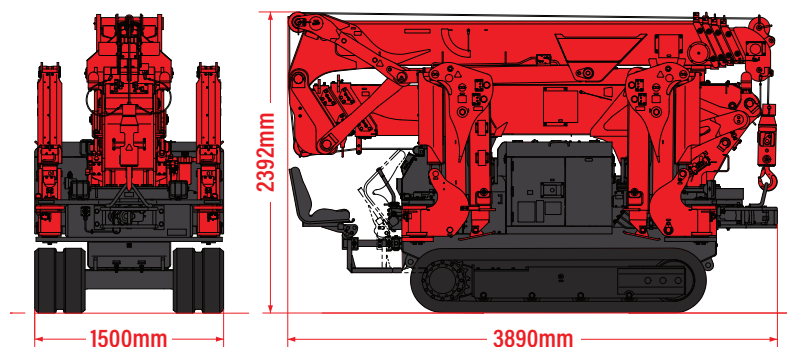


ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO

27.98m

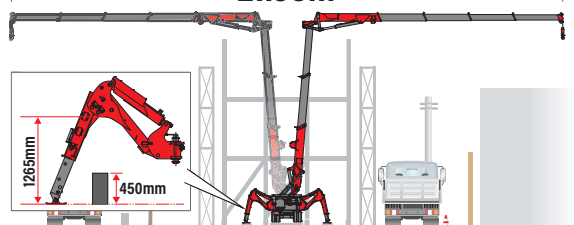

Color de alta resolución SLI

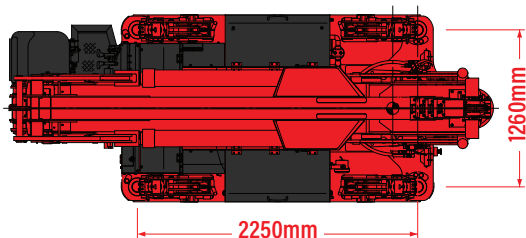

ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA


Capacidad de la grúa	capacidad:	0.98t x 6.44m
Max radio de acción	max:	13.99m
Altura máxima de elevación	aprox:	21.17m
Longitud de la cuerda	soga:	8mm x 44m
Dimensiones	plegado:	3890mm (l) x 1500mm (w) x 2392mm (h)
Peso	peso sin carga:	8650kg
Cargas puntuales	Debido a diversas variables, las cargas puntuales sólo están disponibles si se solicitan previamente	
Velocidad de gancho	aprox:	38.4 (53.8)m/min con 4 layers
Sistema telescópico	longitud de pluma :	3.66 - 12.42m
	velocidad telescópica:	8.76m/23 segundos
	tipo de pluma:	5 secciones, pluma telescópica hidráulica, construcción de caja hexagonal
Ángulo/velocidad de la grúa	aprox:	0 - 95° /15.0 segundos
Ángulo/velocidad de giro	aprox:	360° (continuo) 2.5min rpm
Sistema de tracción	transmisión:	hidrostático, continuo hacia delante o hacia atrás
	velocidad de transporte:	0 - 2.5km/h
	gradeabilidad:	± 15° (vertical) 15° (traversal)
	longitud de la rodadura:	1840mm
	presión de la rodadura:	56.6kPa(0.58kg/cm ²)
Motor	anchura de la rodadura:	400mm
	fabricante:	Kubota
	combustible:	diesel (suministro eléctrico opcional)
	rendimiento máximo:	18.5kW/2200rpm
	método de inicio:	electric
Eléctrico motor	capacidad del tanque:	65 litros
	suministro:	75kW
Equipo estándar	voltaje:	400v AC 50/60hz
	limitador de momento controlado por ordenador (indicador de carga segura), control remoto por radio, alarma de giro excesivo, sistema de voz de advertencia inteligente controlado por ordenador, funcionamiento multi función por control remoto por radio, activación de la válvula reguladora inteligente, almacenamiento automático del gancho, alarmas de sobrecarga, luces de advertencia de sobrecarga, limitación de la zona de trabajo, cámara frontal	
Equipo opcional	suministro eléctrico doble (400v), rodamientos poco marcados	



URW-7035

(0.98t x 6.44m)

RANGOS DE TRABAJO URW-7035 - ÁNGULO DE LA PLUMA DE PERFORACIÓN 90°

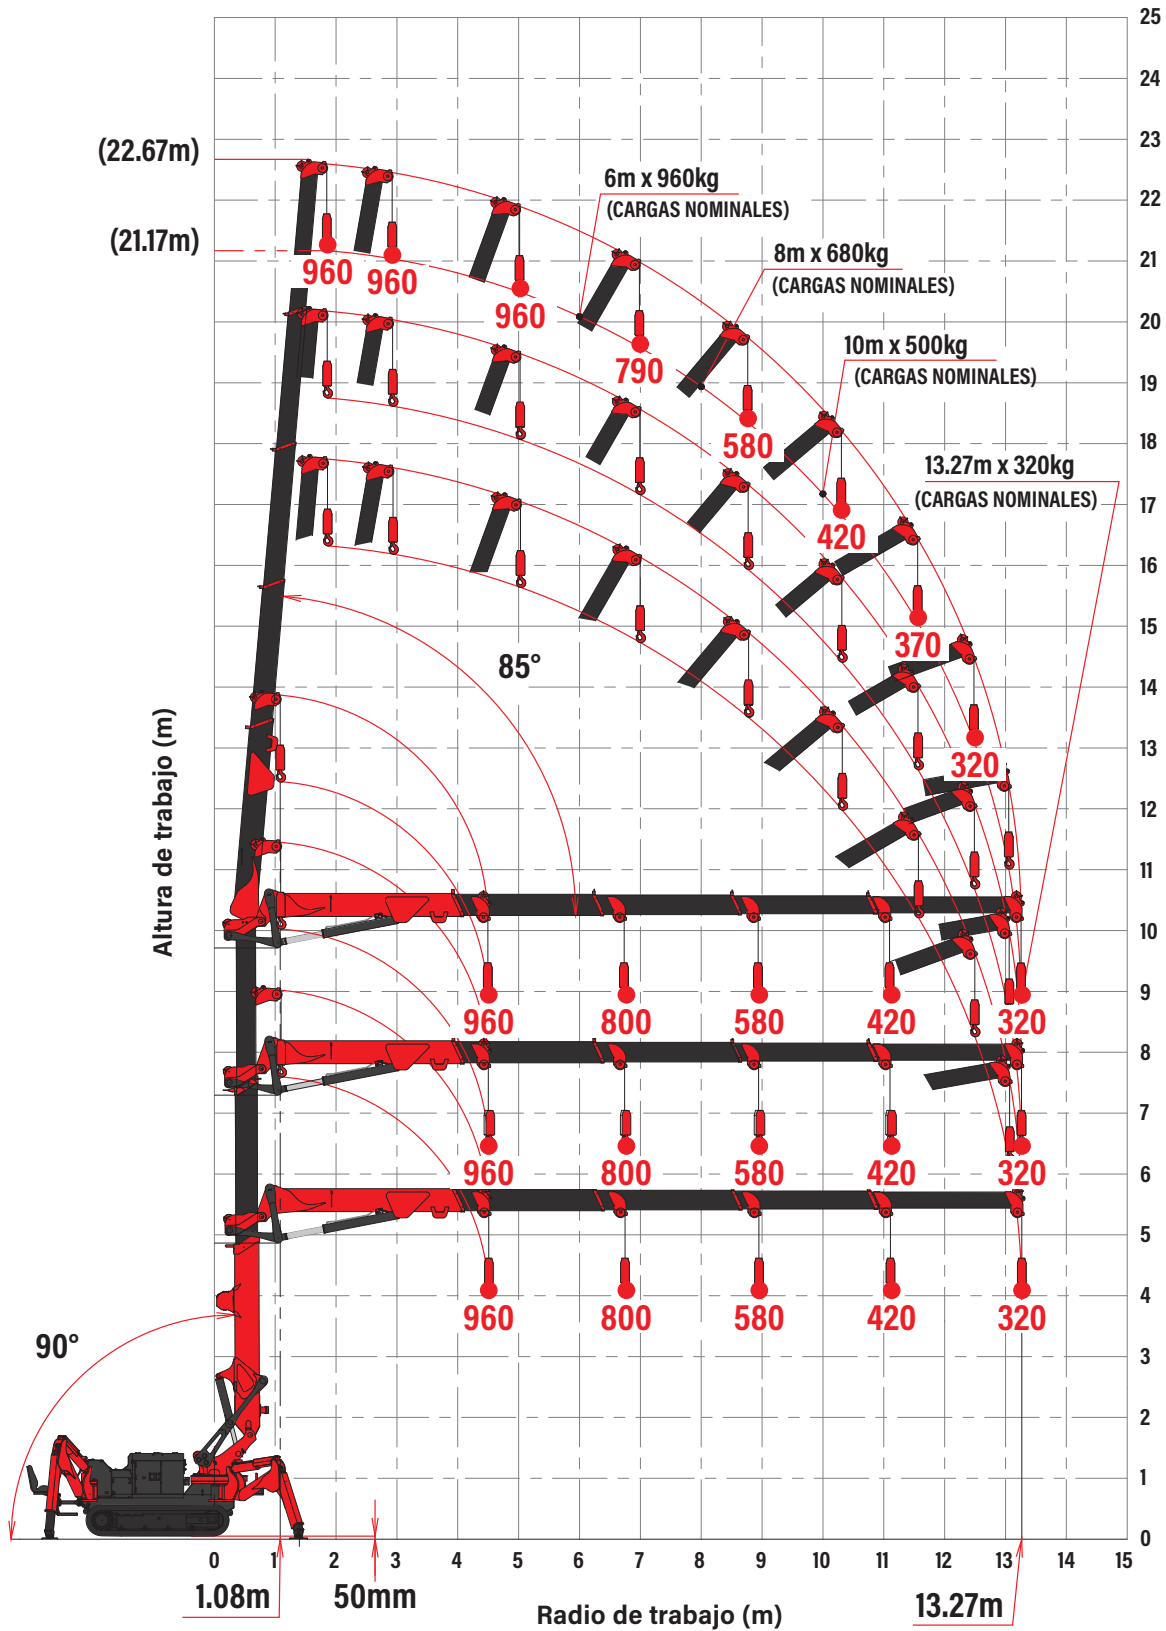

GRÚA-CUBO COMPACTA




HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE

URW-7035 CARGAS NOMINALES

ÁNGULO DE LA PLUMA DE PERFORACIÓN 90°



Capacidad de levantamiento

980kg x 6.0m

Max radio de acción

13.27m

Altura máxima de elevación

21.17m

1RA, 1RA + 2DA SECCIONES DE PLUMA EXTENDIDA

Radio de acción	m	hasta 2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	6.75
Estabilizador									
Extensión máx.	kg	960	960	960	960	960	960	960	800
Extensión media	kg	960	960	960	960	960	850	680	590
Extensión mín.	kg	960	960	830	720	620	530	390	330

1RA, 2DA + 3RA SECCIONES DE PLUMA EXTENDIDA

Radio de acción	m	hasta 2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	8.95
Estabilizador												
Extensión máx.	kg	960	960	960	960	960	960	960	960	790	680	580
Extensión media	kg	960	960	960	960	960	850	760	680	560	460	380
Extensión mín.	kg	960	960	830	720	620	530	460	390	310	240	200

1RA, 2DA, 3RA + 4TA SECCIONES DE PLUMA EXTENDIDA


Radio de acción	m	hasta 3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.1
Estabilizador												
Extensión máx.	kg	960	960	960	960	960	960	790	680	580	500	420
Extensión media	kg	960	960	960	960	850	680	560	460	380	330	280
Extensión mín.	kg	960	960	720	620	530	390	310	240	190	160	140

1RA, 2DA, 3RA, 4TA + 5TA SECCIONES DE PLUMA EXTENDIDA


Radio de acción	m	hasta 3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.27
Estabilizador												
Extensión máx.	kg	960	960	960	960	790	680	580	500	420	370	320
Extensión media	kg	960	960	800	680	560	460	380	320	280	240	210
Extensión mín.	kg	960	720	530	390	310	240	190	160	140	120	-

POSICIONES DE LOS ESTABILIZADORES


Máximo rendimiento en circunferencia

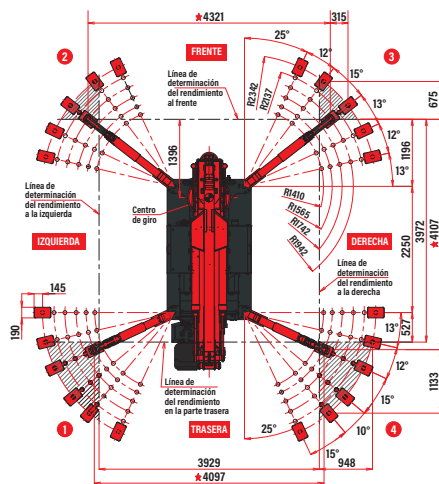

Máximo rendimiento en la parte delantera y trasera

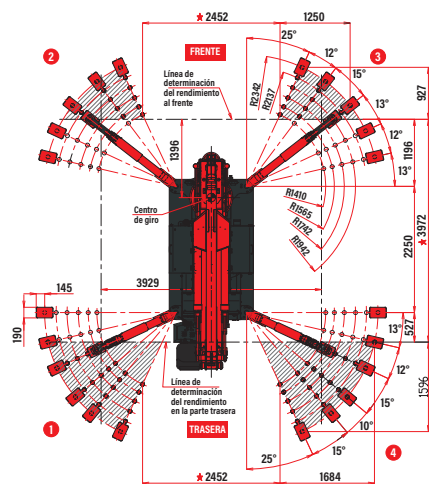

Máximo rendimiento en los lados derecho e izquierdo

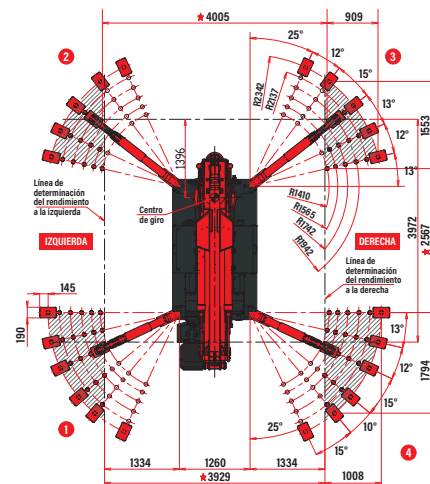


Nota: Los estabilizadores deben extenderse hasta el área sombreada para lograr el máximo rendimiento. ★ es la extensión mínima cuando la grúa puede estar al máximo rendimiento

Dimensiones de los estabilizadores: caja interior 1

Ángulo pequeño de la caja exterior


Ángulo grande de la caja exterior

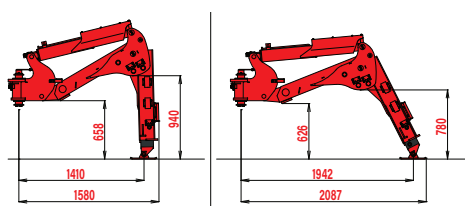

Dimensiones de los estabilizadores: caja interior 2

Ángulo pequeño de la caja exterior


Ángulo grande de la caja exterior

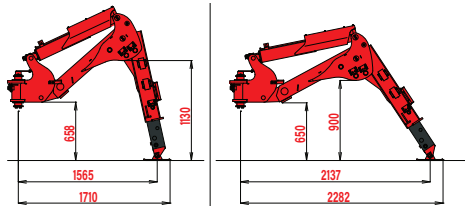

Dimensiones de los estabilizadores: caja interior 3

Ángulo pequeño de la caja exterior

Ángulo grande de la caja exterior

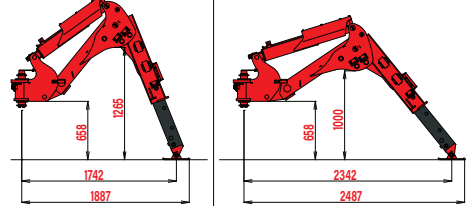

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS & OPCIONES


Control multi operador por control remoto



Control remoto opcional con pantalla de datos



Control remoto por radio tipo bellypack



Gancho de 300kg y opción de Jib de vuelo para D95/295



Gancho de 700kg y opción de Jib de vuelo para D95/295



Gancho de 500kg y opción de Jib de vuelo para 376/546/547



Gancho de 700kg y opción de Jib de vuelo para 376/546



Rodamientos poco marcados



Suministro opcional (095, 295, 376, 546, 547 & 806)





Se adapta a ascensores comerciales (094, 095, 295, Eco)





Nivel de operación en superficies desiguales



Opción de estabilizador variable (295, Eco) / Opción de huella variable (376, 546, 547, 806, 1006)



Radio variable & opción de límites de altura

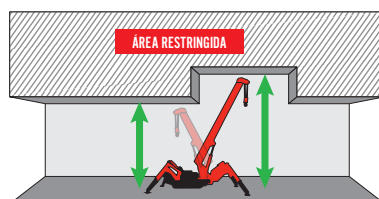

Abrazadera hidráulica de acero de 500 kg



Abrazadera hidráulica de acero de 750 kg




Cabezas aspiradoras robóticas



Elevadores de vidrio por vacío



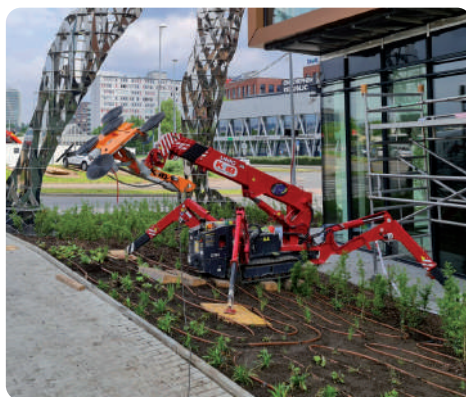

UNIC

CRANES EUROPE

GGR UNIC House, Haddenham, UK

+44 (0)1844 202 071 sales@uniccranes.com www.uniccranes.com



UNIC Cranes Europe forma parte del GGR Group © Copyright GGR Group 2025



Version 25.1