

VENTOSA DE VACÍO PARA PANELES DE CUBIERTA Y FACHADA VS 500



La ventosa de vacío VS 500 ha sido diseñada para funcionar en diversas condiciones. Su construcción permite una configuración individual gracias a la posibilidad de cambiar el espaciado y el número de ventosas.


VS 500

Esta ventosa está diseñada para transportar y montar:

Paneles de pared horizontales y verticales de hasta 15 m de largo (dependiendo del relleno de las tablas), paneles de techo de hasta aprox. 20 metros de largo (dependiendo del relleno de las tablas) Otros paneles, por ejemplo, con un perfil sinusoidal (ventosas especialmente adaptadas)

ESPECIFICACIONES	Descripción
Capacidad	Capacidad (dependiendo del número de ventosas)
Potencia de vacío	Vacío potente 8 piezas * 75 kg = 600 kg
Batería integrada	Batería recargable integrada (2x 12 V)
Advertencia sonora	Advertencia sonora sobre nivel de vacío bajo
Tanque de vacío grande	Tanque de vacío grande
Dispositivo de medición integrado	Dispositivo de medición integrado
Uso del sistema de agarre	El sistema de agarre está diseñado para transportar
Peso del sistema de agarre	Peso 225 kg (dependiendo de la configuración)

VENTOSA PARA PANELES DE CUBIERTA Y FACHADA VS 500

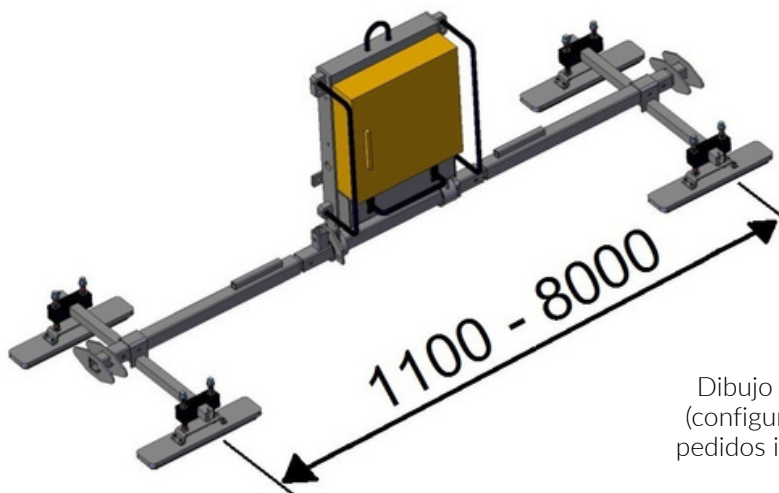

Dibujo ilustrativo
(configuración para
pedidos individuales)

