



Anclaje recuperable **TITAN**

... amortécelo con 5 - 7 usos!







Ventajas:


- Sin residuos en el hormigón
- Sin manchas de corrosión
- 50 usos como mínimo




En todos los puntos donde sea necesario fijar elementos al hormigón, donde se conocen los puntos de fijación previamente al hormigonado, es preferible la utilización de anclajes recuperables frente al uso de piezas que queden perdidas dentro de la masa de hormigón, como placas de anclaje, horquillas, anclajes ondulados, tacos expansivos, etc.

Ejemplos de aplicación

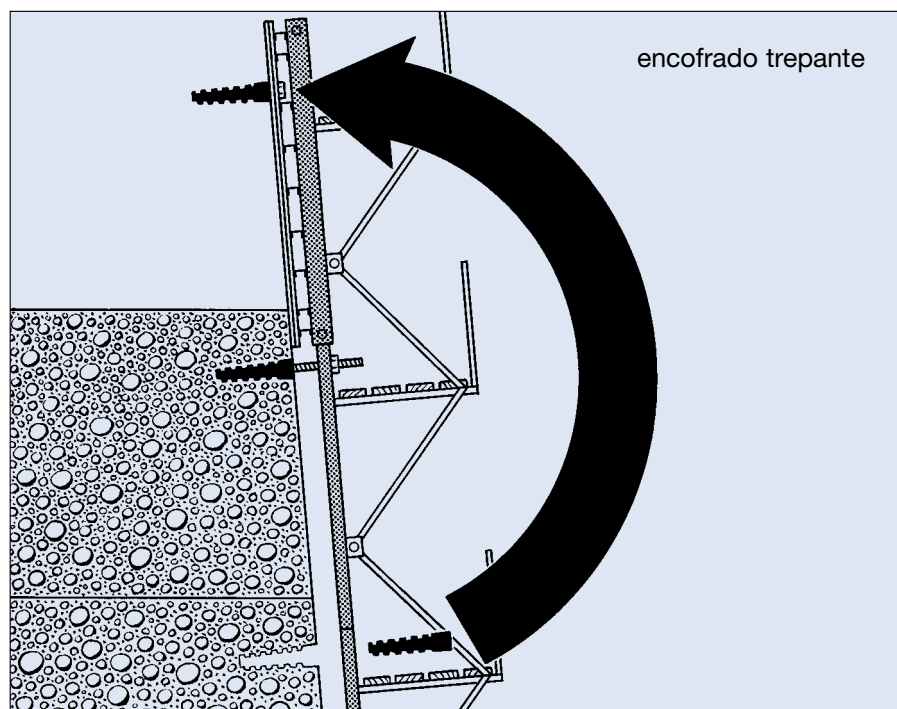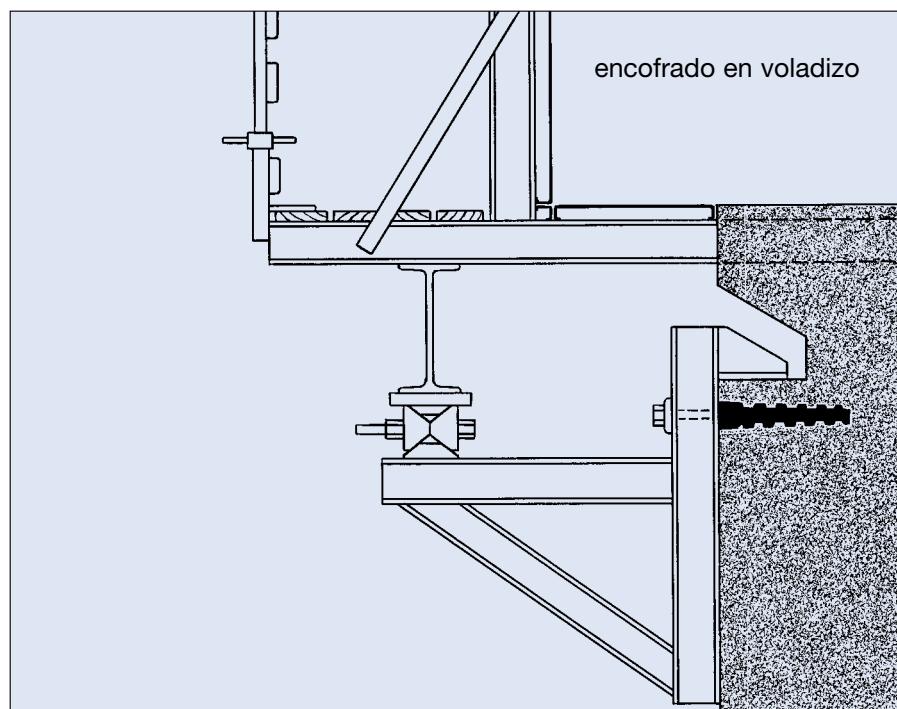


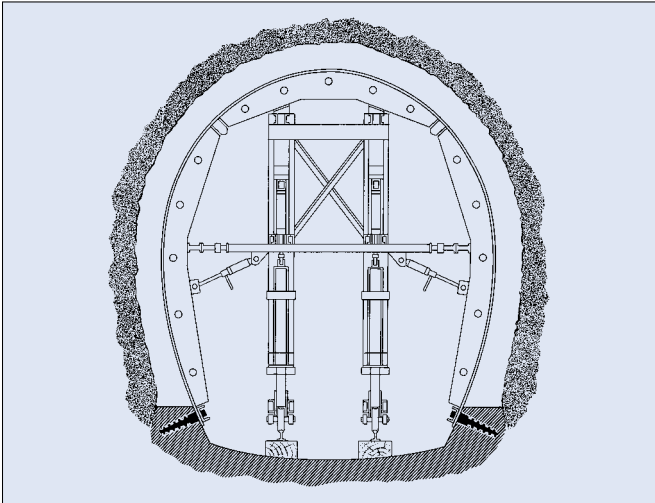


caso de fijación a muros que soportan empuje freático

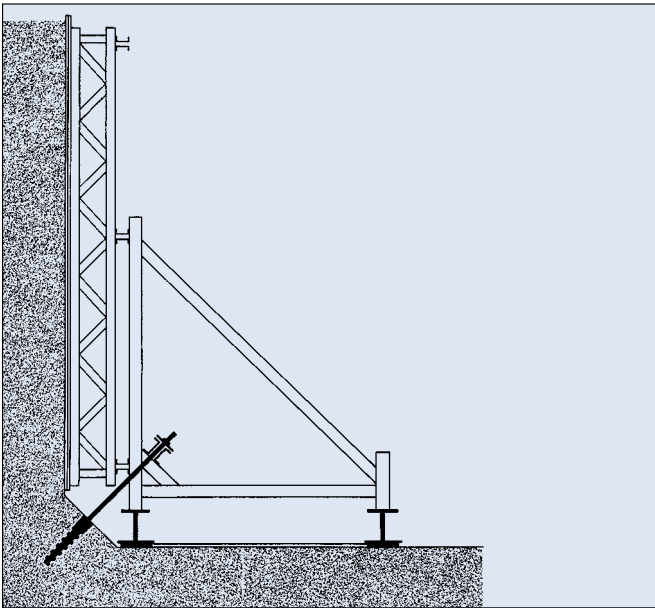


caso de sujeción al suelo de encofrados verticales a una sola cara

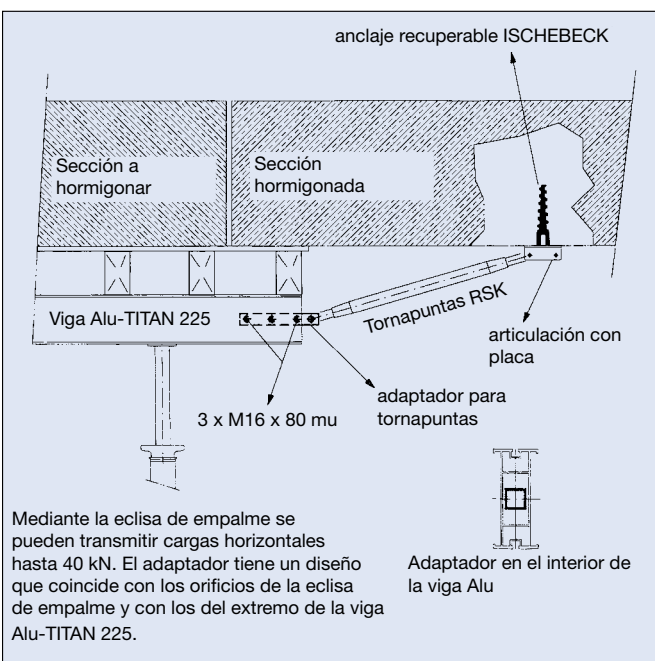

caso de fijación de mesas de encofrado transmisión de esfuerzos horizontales


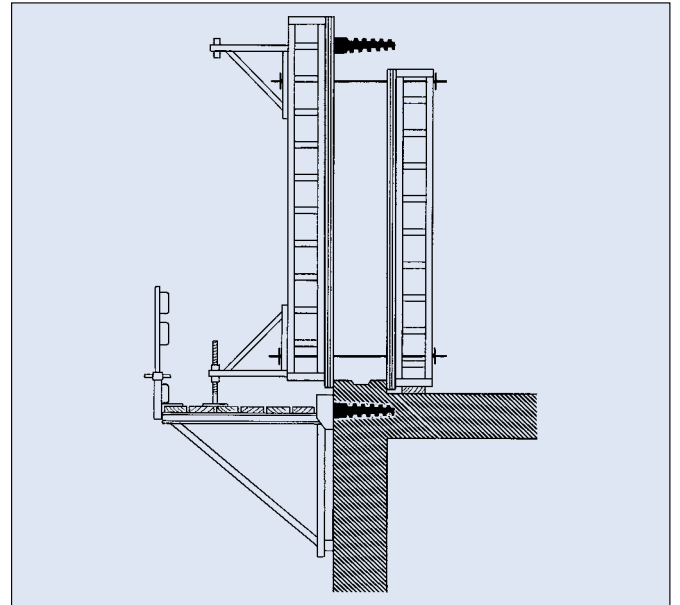


caso de consolas trepantes

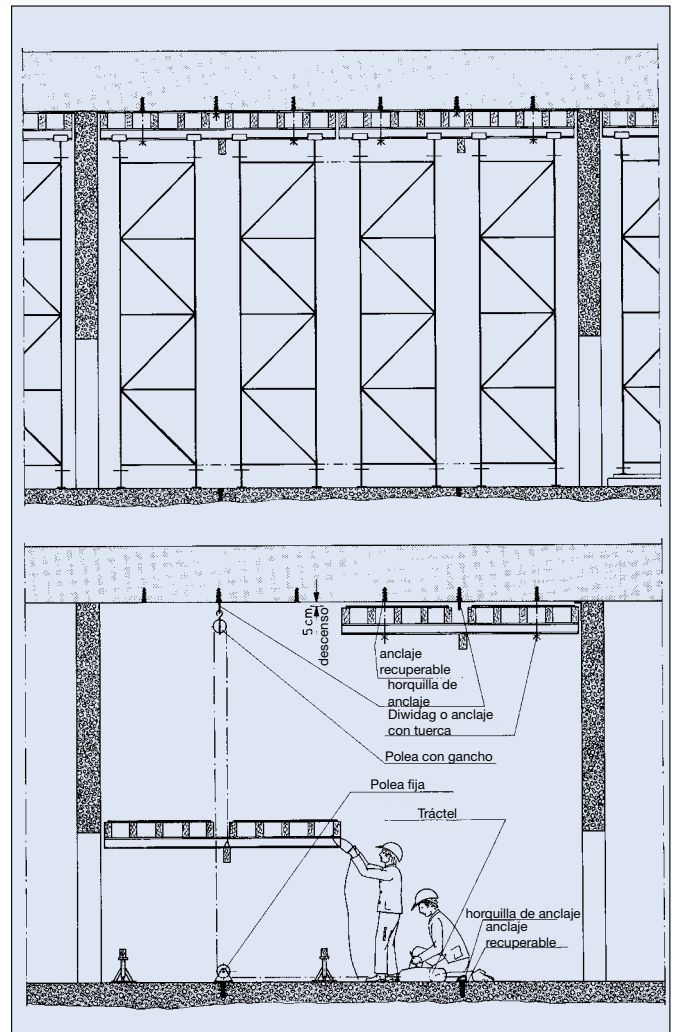

caso de bajada de bandejas de encofrado de losa



Anclaje recuperable TITAN

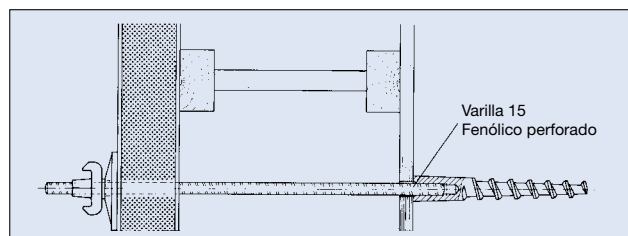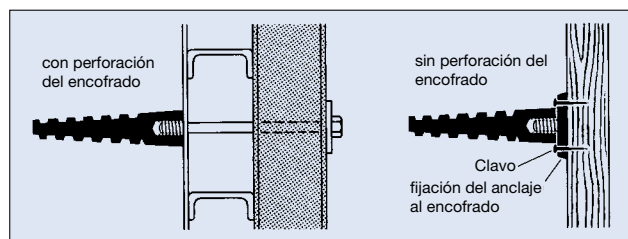



Antes de hormigonar



Imagen del hormigón tras recuperar el anclaje

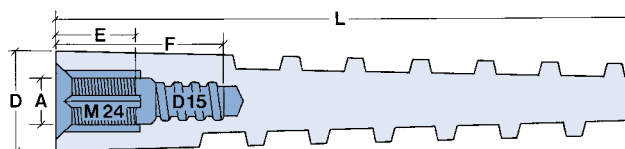


A Denominación	M 24 / D 15 X 160	M 24 / D 15 X 280	M 36 / D 20 X 430
Peso kg	0,7	1,0	4,3
L mm	160	280	430
D mm	39	39	58
E mm	30	30	65
F mm	80	80	-

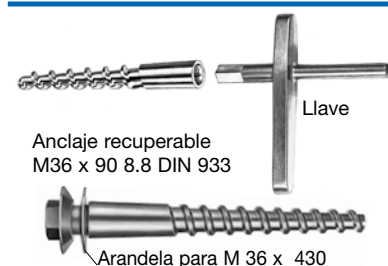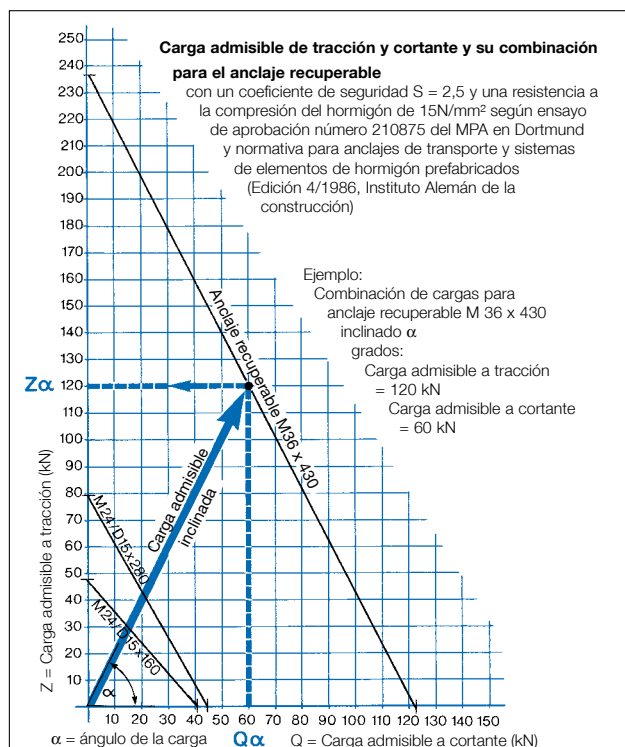

Nota:

Humedecer el anclaje con desencofrante previamente al hormigonado, para facilitar el desenroscado posterior.



Tapón de PVC blanco para el orificio del anclaje que queda en el hormigón una vez retirado el anclaje recuperable. M 24 / D 15



Fijación del anclaje M 24 de plástico al encofrado para clavar, desenroscado mediante enganche 4 caras 18/18, (manejable con llave M 24) disco Ø 48 mm



Fijación del anclaje M 36 metálico al encofrado para clavar, desenroscado mediante enganche 4 caras 12/12 (manejable con llave M36), disco Ø 74 mm

Enganche para el anclaje M 24 y ménsula de trepado

Eslinga de izado para M24 Carga admisible 35 kN

Sistema de Gestión de la Calidad certificado DIN EN ISO 9001 / 2008 ; Número de Registro DE-96-010

