


Datos técnicos


HOYER Meter Cube – 1.000 l – Tipo 424

General:	Volumen:	1.000 l
	Modelo:	Cúbico
	Dimensiones:	Largo: 1.150 mm
		Ancho: 1.150 mm
		Alto: 1.160 mm
	Tanque:	Acero inoxidable DIN 1.4301 / AISI 304 decapado y pasivado
	Espesor de chapa:	Cubierta, base superior/inferior 2,0 mm
	Peso:	Tara: aprox. 165 kg
		Máx. bruto: 1.659 kg
	Presión operativa máx.:	+ 0,1 bar
	Presión negativa máx.:	- 0,03 bar
	Densidad máx.:	1,5 kg/l
Base superior:	Boca de hombre:	DN 400, a rosca
	Boquillas de ventilación:	DN 25, boquillas con casquillo ciego
	Tri-Sure:	DN 50, en la parte central de la tapa
	Válvula de presión/vacío:	DN 50, apertura a un máx. + 0,25/- 0,03 bar
Base inferior:	Forma:	Excéntrica
	Válvula de cierre:	DN 50, válvula esférica
	Tipo de salida:	DN 50, con rosca BSP de 2" (disponibles varios acoplamientos de salida)
Apilable:	Vacío:	3 uds.
	Con carga:	2 uds.
Manipulación:	Carretilla elevadora:	4 túneles de horquilla continuos
		Accesible por 4 lados
	Grúa:	4 argollas para grúa
Aprobaciones:	Tipo:	UN 31 A/Y
	Grupo de embalaje:	II y III
	ADR/RID:	Capítulo 6.5
	Código IMDG:	Capítulo 6.5
	DOT-HMR:	CFR 49, parte 171–180
	Almacenamiento:	Almacenamiento activo como
		contenedor de recogida
		con marca Ü, TRbF 20 para
		líquidos inflamables
		y contaminantes del agua.




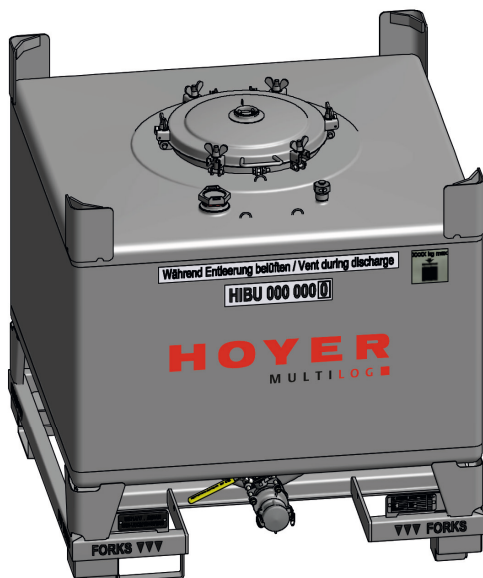


Vista frontal

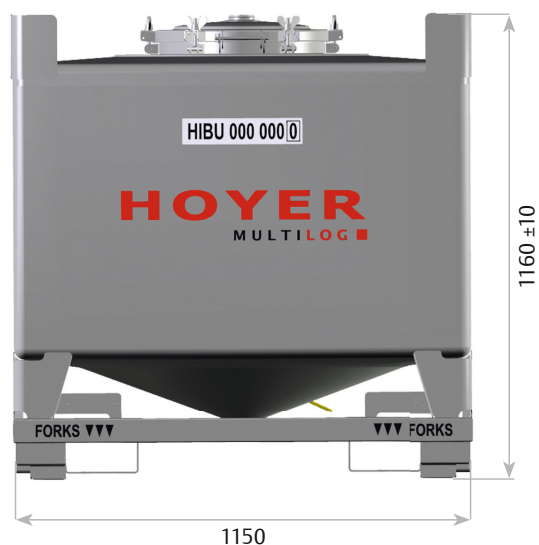


Vista lateral

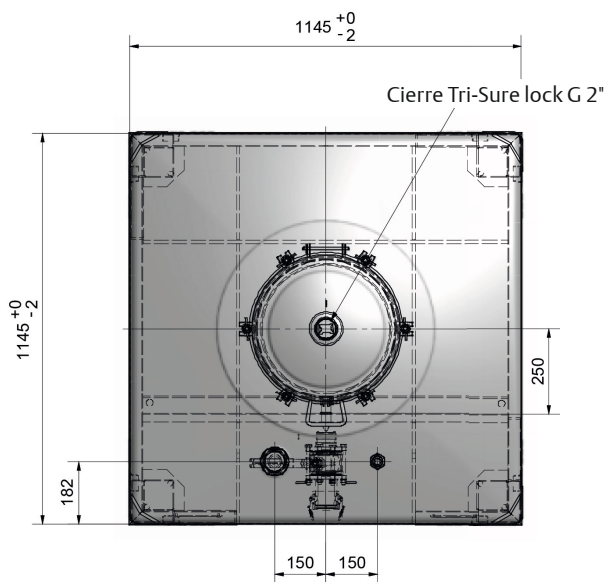



Vista en planta

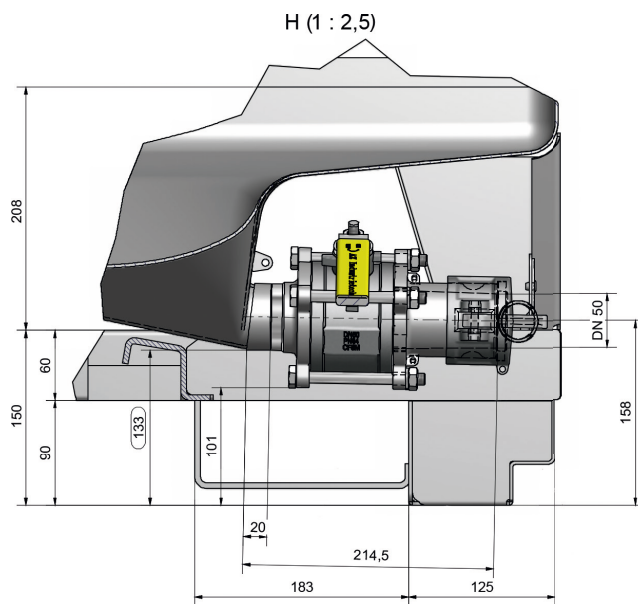

Detalle boquilla G 1" con tapón hexagonal (1 : 2)



Boquillas 2" con válvula limitadora de presión + 0,25 / - 0,03 bar (1 : 2)

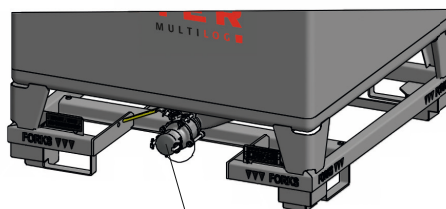

Válvula de esfera DN 50
Adaptador con acoplamiento macho
KAMLOK DN 80 / DIN 2828 y tapa falsa (aluminio)

Todos los valores en mm (milímetros).