



Datos técnicos


Contenedor 800 l (aséptico) – Tipo 468

General:	Volumen:	800 l
	Modelo:	Cilíndrico sin marco
	Dimensiones:	Largo: 1.000 mm
		Ancho: 1.000 mm
		Alto: 1.840 mm
		Diámetro: 1.000 mm
	Material:	Acero inoxidable DIN 1.4301 / AISI 304
	Espesor de chapa:	Cubierta: 2,0 mm
		Bases: 2,5 mm
	Peso:	Tara: aprox. 125 kg
		Máx. bruto: 1.325 kg
	Presión operativa máx.:	+ 1,0 bar
	Sobrepresión de ensayo:	+ 1,43 bar, con marca CE
	Presión negativa máx.:	- 0,15 bar
	Temperatura de esterilización:	130 °C
Base superior:	Boca de hombre:	DN 400 tapa de rosca con 6 tornillos tommy
	Boquillas de ventilación:	Boquillas DN 25 / DN 50 para brida de rosca DIN 11851 y tapón ciego
	Conexión para aire comprimido:	Válvula de CO ₂ 3/8" (Coca)
	Válvula de presión/vacío:	Disponible, presión de entrada + 1,0 bar
Base inferior:	Forma:	Cónica con bolsillo de salida soldado
	Ángulo de inclinación:	45°
	Válvula de cierre:	Válvula de cierre DN 80
	Toma de descarga:	Brida de rosca DN 80 con tapón ciego
Apilable:	Vacío:	4 uds.
	Con carga:	2 uds.
Manipulación:	Carretilla elevadora:	2 túneles tenedor
		Accesible por 2 lados

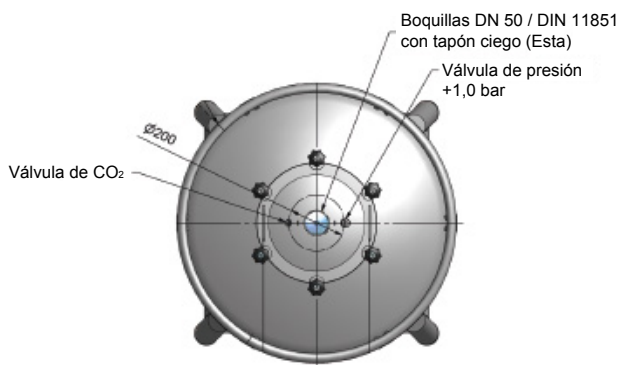


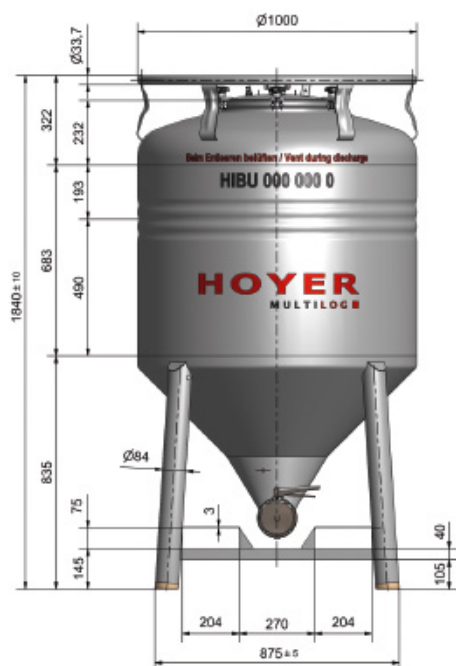

Detalle tapa DN 400
con junta de silicona
(1 : 2)

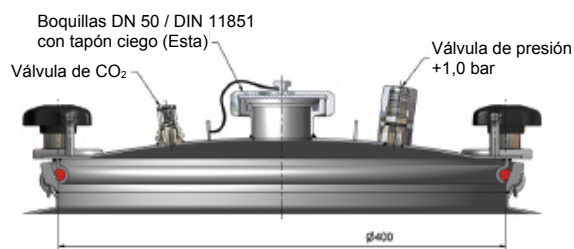

Detalle salida DN 80
con válvula de mariposa K+H DN 80
DIN 11851 Tipo: G-S y tapón ciego (Esta)
(1 : 2,5)



Todos los valores en mm (milímetros).