



GRUPOS ELECTRÓGENOS
TELECOMUNICACIONES

GENERADORES GRUPEL




ALTERNADOR

Grupel utiliza alternadores de las reconocidas Leroy Somer y Stamford, así como de marca propia, garantizando calidad y fiabilidad en cualquiera de las soluciones. Con una amplia gama de potencias, estos alternadores se acoplan fácilmente a varios motores.



CARRO CERÍA

- ✓ Lámina de acero, inoxidable o aluminio
- ✓ Aislado con material aislante acústico e ignífugo
- ✓ Pintura epoxi poliéster
- ✓ Eficiencia del flujo de aire para la refrigeración del motor
- ✓ Panel de control de fácil acceso
- ✓ Puertas laterales
- ✓ Tratamiento anticorrosión

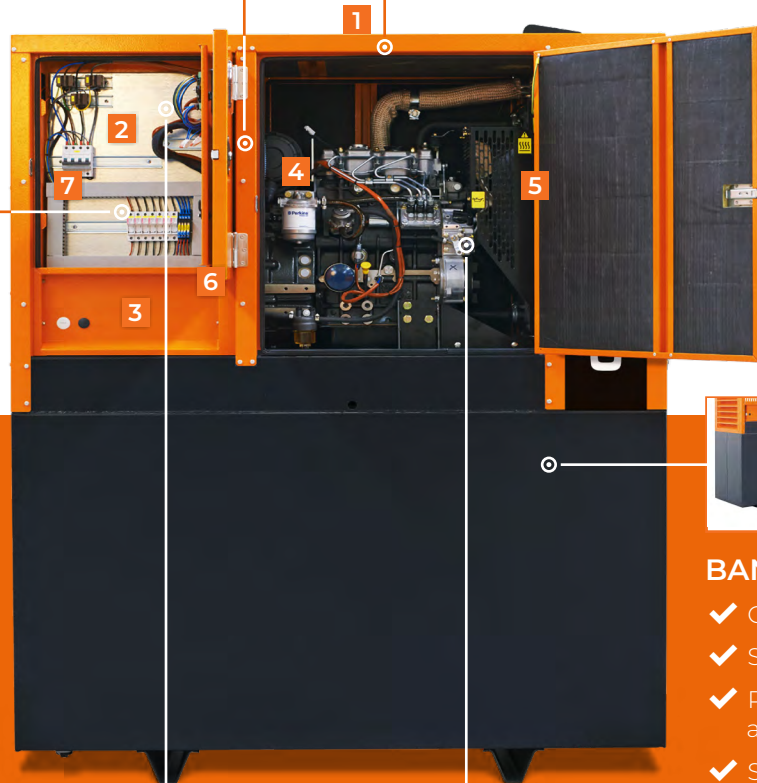

CUADRO DE CONMUTACIÓN

El cuadro de conmutación hace el cambio entre la fuente principal (generalmente la red) y la fuente secundaria (generalmente el grupo). Al operar automáticamente, también es utilizado para conectar generadores de funcionamiento alternado.




PANEL DE CONTROL

El panel de control es la unidad encargada de monitorear y proteger los grupos electrógenos Grupel, y puede considerarse el "cerebro" del grupo. Se coloca sobre la bancada en versiones abiertas, o integrado en la carrocería en versiones insonorizadas.



BANCADA

- ✓ Cuadro de acero
- ✓ Sistema antivibraciones
- ✓ Pintura con tratamiento anticorrosivo
- ✓ Sistema de elevación
- ✓ Depósito integrado



MOTOR

En sus generadores, Grupel utiliza diferentes motores para adaptarse a las necesidades de sus clientes y a los requerimientos de los proyectos que ejecuta.

EXTRAS



1 CÁNCAMO DE HIZADO

Compacto y ergonómico, es el punto de elevación del generador, diseñado para levantar y rotar cargas pesadas.



2 KIT GSM O ETHERNET CON GPS INTEGRADO

Kit para supervisión y comunicación remota del generador por GSM o Ethernet que también permite su ubicación vía GPS.



3 TOMAS DE SALIDA

Tomas de corriente trifásicas o monofásicas, industriales o domésticas tipo schuko (16A, 32A, 63A o 125A).



4 FILTROS

Diseñados para eliminar las partículas de combustible y agua del motor diesel, mejoran el rendimiento y lo protegen.



5 RADIADOR TROPICALIZADO

Adecuado para climas tropicales, donde existe una mayor amplitud térmica, evita el sobrecalentamiento del generador.



6 BARRAMIENTO DE SALIDA

Barramiento de cobre que permite la transmisión de energía al exterior.



7 INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Es un dispositivo de protección contra sobrecargas, cortocircuitos y contactos indirectos resultantes de defectos de aislamiento.



Sensores de apertura de la puerta de la carrocería

Sistema antirrobo para ubicaciones remotas



Apertura frontal o lateral para facilitar el mantenimiento del generador.

Depósito de combustible de mayor capacidad



Grupel, S.A.

Parque Empresarial de Soza, Parcela-A, Lt-5

3840-342 Soza – Vagos – Portugal

T : (+351) 234 790 070 · F : (+351) 234 920 670

grupel@grupel.eu · www.grupel.eu

Delegados Comerciales España

José Blanco T : (+34) 667 527 218 · jose.blanco@grupel.eu

José Luis Megias T : (+34) 673 170 156 · jose.megias@grupel.eu

f facebook.com/Grupel.Generators

in linkedin.com/company/grupel-sa

twitter.com/grupel1976

instagram.com/grupel.generators

youtube.com/c/grupel



Elegido por los consumidores portugueses por tercer año consecutivo.