

Ilumínate
Ilumine-se
Éclairez-vous

by emuca 



Emuca te presenta una selección de luminarias **LED** para que disfrutes...

A **Emuca** apresenta-lhe uma seleção de iluminações **LED** para desfrutar...

Emuca vous présente une sélection de luminaires **LED** pour que vous en profitiez...



www.emuca.com



INDICE

INDICE

INDEX

05 APLIQUES LED PUNTUALES

06 Apliques puntuales

17 APLIQUES LED LINEALES

18 Apliques lineales
26 Apliques conectables
30 Barras de colgar

33 ACCESORIOS

34 Convertidores
35 Sensores
36 Accesorios de montaje

APLIQUES DE ILUMINAÇÃO LED PONTUAIS

Apliques de iluminação pontuais

APLIQUES LED LONGITUDINAIS

Iluminações longitudinais
Apliques conectáveis
Varões de roupeiro

ACESSÓRIOS

Transformadores
Sensores
Acessórios de montagem

APPLIQUES LED POUR UN POINT PRÉCIS

Appliques pour un point précis

APPLIQUES LED LINÉAIRES

Appliques linéaires
Appliques montage en série
Barres de penderie

ACCESSOIRES

Convertisseurs
DéTECTEURS
Accessoires pour le montage



1

APLIQUES LED PUNTUALES

Los apliques LED poseen un rendimiento muy elevado respecto a otras fuentes de luz convencionales, con una vida útil muy superior respecto a las lámparas convencionales.

APLIQUES DE ILUMINAÇÃO LED PONTUAIS

Os apliques de iluminação LED têm um rendimento muito elevado, em comparação com as fontes de luz convencionais, com uma duração de vida útil muito superior à das lâmpadas convencionais.

APPLIQUES LED POUR UN POINT PRÉCIS

La performance des appliques LED est très élevée par rapport à d'autres sources de lumière conventionnelles, avec une durée de vie très supérieure à celle des ampoules habituelles.


• APLIQUES PUNTUALES



• APLIQUES DE ILUMINAÇÃO PONTUAIS



• APPLIQUES POUR UN POINT PRÉCIS

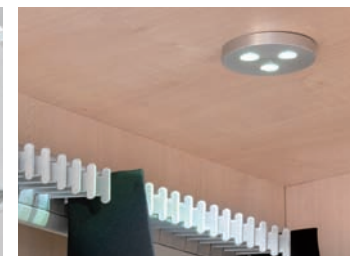

1.

APLIQUES PUNTUALES

Los apliques puntuales le ayudarán a iluminar zonas específicas obteniendo un ahorro energético considerable.

APLIQUES DE ILUMINAÇÃO PONTUAIS

Os apliques de iluminação pontuais ajudá-lo-ão a iluminar áreas específicas. Obtendo uma poupança energética considerável.

APPLIQUES POUR UN POINT PRECIS


Les appliques pour un point précis vous aideront à éclairer des zones spécifiques et d'économiser une grande quantité d'énergie.





ALFA




Alfa L1




Alfa NL1



Alfa NL2




Alfa QL1



	Cod.		WATT		LEDs	Lumens				
Alfa L1	70817	- 25	1 W	20	1	55 lm	50°	✓	Ø26 mm	✓
Alfa NL1	70815	11 25	1 W	20	1	78 lm	65°	✓	Ø25 mm	✓
Alfa NL2	70816	- 25	1 W	20	1	87 lm	140°	✓	Ø25 mm	✓
Alfa QL1	70819	- 25	1 W	20	1	80 lm	15°	✓	Ø26 mm	-

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique




ALFA NL2

ALFA NL1




SPOT

SPOT




Cod.			WATT		LEDs	Lumens
70156	11		0,3 W	10	1	8 lm

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



NEPTUNE

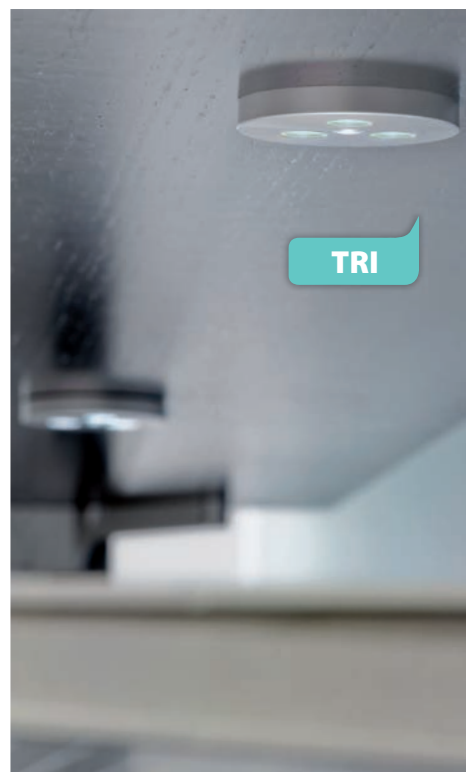


TRI



ORION




OMEGA




Cod.			WATT		LEDs	Lumens
70837	65		0,3 W	20	1	6 lm

Acero inox y tecnoplástico / Aço inox et termoplástico / Acier inox et technoplastique




TRIALFA


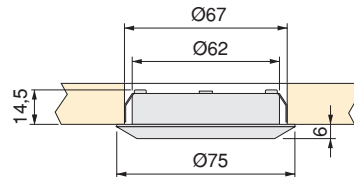


Cod.			WATT		LEDs	Lumens
70836	25		3 W	6	3	270 lm

Zamak




TRI




Cod.			WATT		LEDs	Lumens
70845	62		3 W	10	3	180 lm

Aluminio / Alumínio / Aluminium




NEPTUNE




Cod.			WATT		LEDs	Lumens
70004	25		1,5 W	20	19	95 lm

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique






CRUX




Cod.		WATT		LEDs	Lumens
59145	- 25 51	1,8 W	6	24	120 lm
59146	10 25 51	1,8 W	6	24	120 lm

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique




CRUX-IN




Cod.		WATT		LEDs	Lumens
59152	25 51	1,8 W	6	24	110 lm
59153	- 51	1,8 W	6	24	110 lm

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



ORION




Cod.		WATT		LEDs	Lumens
70841	62	3 W	6	1	210 lm
50082	62	5 W	6	1	320 lm
50083	62	5 W	6	1	320 lm

Aluminio y tecnoplástico / Aluminio e termoplástico / Aluminium et technoplastique




URANE

New









Cod.		WATT		LEDs	Lumens
50024	61	1,8 W	6	9	180 lm
50025	61	1,8 W	6	9	180 lm

Aluminio / Aluminio / Aluminium





DRAWLED




Cod.		WATT		LEDs	Lumens
50063 25		0,6 W	5	4	28 lm

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



ATIK

New




Cod.		WATT		LEDs	Lumens
50066 25		0,14 W	6	1	12 lm

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



PHOENIX

New




Cod.		WATT		LEDs	Lumens
50041 25		0,6 W	6	6	30 lm

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



URSA

New




Cod.		WATT		LEDs	Lumens
50064 25		0,42 W	6	6	42 lm

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



VELA

New



Cod.		WATT		LEDs	Lumens
50065 25		0,42 W	6	8	56 lm

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



CRUX

ORION

LYRA


ALFALINE

FLEXLED

PROFLEX




DELTA 2




Cod.		WATT		LEDs	Lumens
70839 65		1 W	20	1	140 lm

Acero inox y tecnoplástico / Aço inox et termoplástico / Acier inox et technoplastique




NIX

New



Cod.		WATT		LEDs	Lumens
50026 25		1,8 W	6	9	180 lm
50027 25		1,8 W	6	9	180 lm

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



SUNLED






1



2



3




	Cod.		WATT		LEDs	Lumens			
1	51450 25		3,5 W	20	15	249 lm	✓	Ø79 mm	-
2	51451 25		3,5 W	20	15	249 lm	-	-	✓
3	51452 25		3,5 W	20	15	249 lm	✓	Ø79 mm	-

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



SUNLED

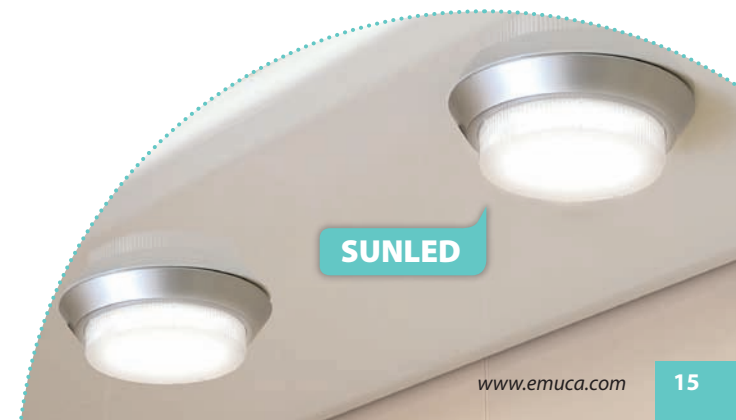





APLIQUES LED LINEALES

Gracias a su reducido tamaño y versatilidad son ideales para resaltar formas y usarse como luz auxiliar.


- APLIQUES LINEALES
- APLIQUES CONECTABLES
- BARRAS DE COLGAR



APLIQUES LED LONGITUDINAIS

Graças ao seu tamanho reduzido, e à sua versatilidade, são ideais para ressaltar formas. Podem ser utilizados como luz auxiliar.

- ILUMINAÇÕES LONGITUDINAIS
- APLIQUES CONECTÁVEIS
- VARÕES DE ROUPEIRO

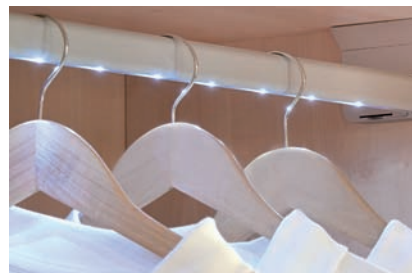

APPLIQUES LED LINÉAIRES

Leur petite taille et leur versatilité permettent de mettre en valeur les formes, et de les utiliser comme lumière auxiliaire.

- APPLIQUES LINÉAIRES
- APPLIQUES MONTAGE EN SÉRIE
- BARRES DE PENDERIE



1
2.

APLIQUES LINEALES

Appliques con o sin fijación adhesiva que pueden ser unidos para conseguir luminarias de mayor longitud, facilitando su instalación. Ideales para instalación en sitios ocultos o visibles consiguiendo una luz difusa.

ILUMINAÇÕES LONGITUDINAIS


Appliques de iluminação com ou sem adesivo de fixação que podem ser unidos para obter iluminações de maior comprimento, facilitando a sua instalação. Ideais para serem instalados em locais escondidos ou visíveis, conseguindo uma luz que se refletirá em todas as direções.

APPLIQUES LINÉAIRES

Appliques avec ou sans fixation adhésive avec une installation facile, pouvant être reliées pour obtenir des luminaires plus long. Elles sont parfaites pour être cachées dans des coins visibles ou invisibles pour obtenir une lumière diffuse.




FLEXLED





Cod.	WATT	L	LEDs	Lumens
70842 15	1,1 W	300 mm	15	46 lm
70831 15	3,3 W	900 mm	45	74 lm

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique




FLEXLED RGB



Cod.	WATT	L	LEDs	Lumens
70201 17	2,6 W	300 mm	12	126 lm
70200 17	7,8 W	900 mm	36	380 lm

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



Accesorios / Acessórios / Accessoires

Cod.	WATT	LEDs	Lumens
70833 15	0,22 W	3	12 lm
70832 15	0,22 W	3	12 lm
70834 15	0,22 W	3	12 lm




Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique

Accesorios / Acessórios / Accessoires

Cod.	WATT	LEDs	Lumens
70203 17	0,65 W	3	31 lm
70203 17	0,65 W	3	31 lm




Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique

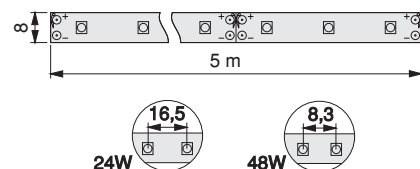

Cod.		WATT		LEDs	Lumens
70150	20	24 W	2	60 LEDs/m	300 lm/m
50035	20	48 W	2	120 LEDs/m	570 lm/m
50036	20	48 W	2	120 LEDs/m	560 lm/m

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



Accesorios / Acessórios / Accessoires

	Cod.		WATT		LEDs	Lumens
	70152	20	0,24 W	10	3	12 lm
	70153	20	0,24 W	10	3	12 lm
	70151	20	0,24 W	10	3	12 lm
	50037	20	0,24 W	10	3	12 lm
	70155	20	-	10	-	-

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



Sensores / Sensores / Détecteurs











	Cod.	WATT		Input	Output
	59150	20	Max. 30 W	10	12V CD
	59141	20	Max. 30 W	10	12V CD
	70154	17	-	10	-



Accesorios de montaje / Acessórios de montagem / Accessoires de montage

	Cod.				
	51431	15	4 m	48 m	✓
	51432	21	-	50	✓
	51433	62	4 m	48 m	-
	51434	21	-	50	✓
	51441	62	4 m	48 m	✓
	51442	21	-	100	✓

Aluminio y tecnoplástico / Alumínio e termoplástico / Aluminium et technoplastique

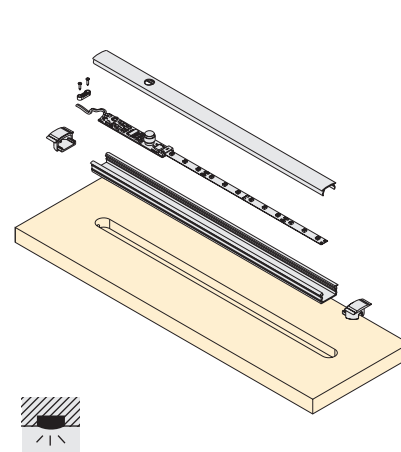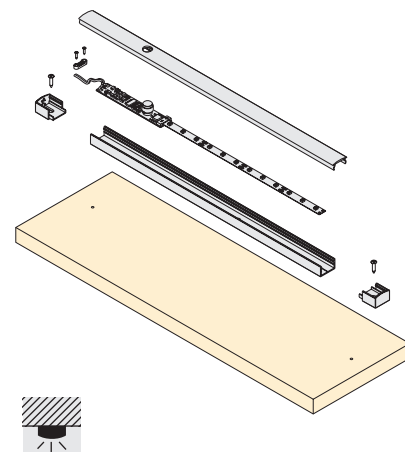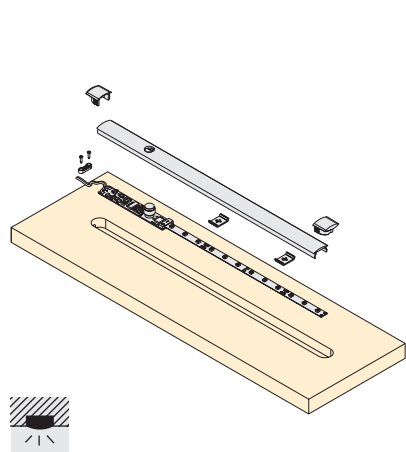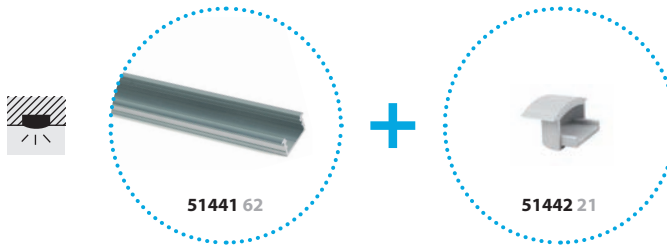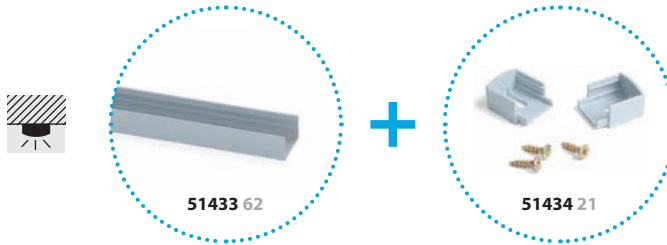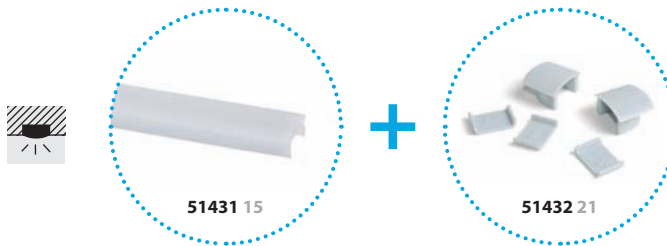


ROLFLEX




PROFLEX

New

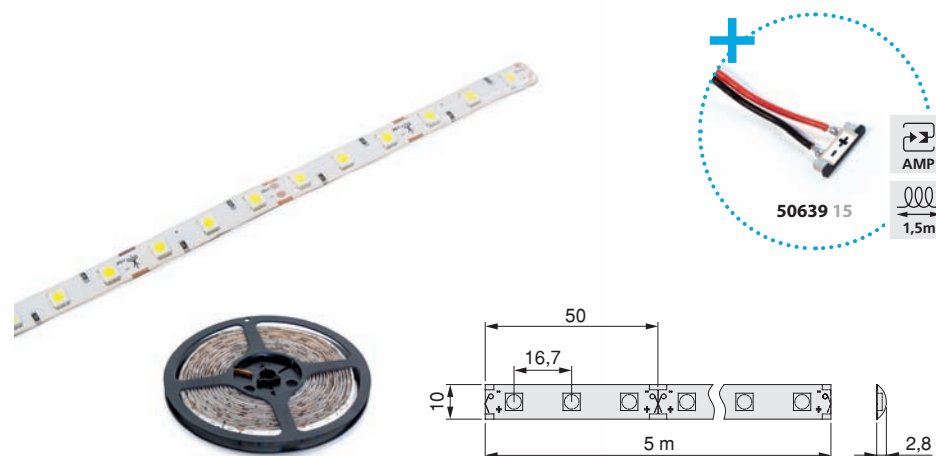

Cod.		WATT		LEDs	Lumens
50635	15	72 W	2	60 LEDs/m	960 lm/m
50636	15	72 W	2	60 LEDs/m	900 lm/m

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



Accesorios / Acessórios / Accessoires


	Cod.		WATT		LEDs	Lumens
	50637	15	0,72 W	10	3	48 lm
	50638	15	0,72 W	10	3	48 lm
	50640	20	-	10	-	-

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique






1

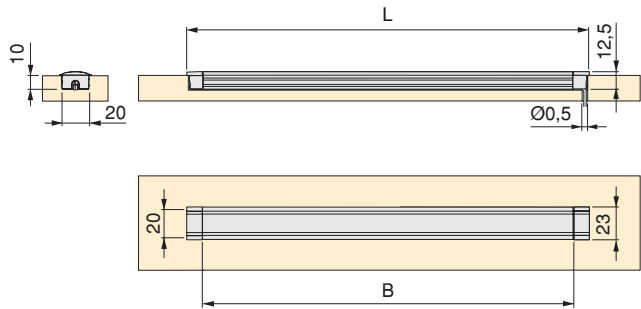

2

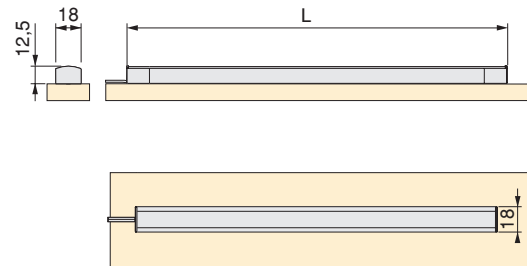

	Cod.		WATT	L		LEDs	Lumens			B
1	51443 62		2,7 W	362 mm	10	30	113 lm	✓	-	340 mm
	51444 62		4,6 W	562 mm	10	54	203 lm	✓	-	540 mm
2	51445 62		2,4 W	350 mm	10	27	101 lm	-	✓	-
	51446 62		4,3 W	550 mm	10	54	203 lm	-	✓	-
	51447 62		2,4 W	350 mm	10	27	113 lm	-	✓	-
	51448 62		4,3 W	550 mm	10	54	203 lm	-	✓	-


Aluminio y tecnoplástico / Alumínio e termoplástico / Aluminium et technoplastique






ANDROMEDA

ANDROMEDA




Cod.			WATT		LEDs	Lumens
59151	15		5 W	5	54	400 lm

Aluminio y tecnoplástico / Alumínio e termoplástico / Aluminium et technoplastique




ANDROMEDA

GLEAM


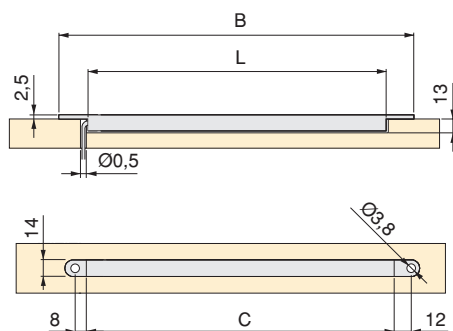


Cod.		WATT	L		B	C	LEDs	Lumens
79072	62	1,7 W	220 mm	10	264 mm	230 mm	12	46 lm
79073	62	3 W	360 mm	10	404 mm	370 mm	21	74 lm
79074	62	4 W	500 mm	10	544 mm	510 mm	30	95 lm

Aluminio y tecnoplástico / Aluminio e termoplástico / Aluminium et technoplastique




LUXEL

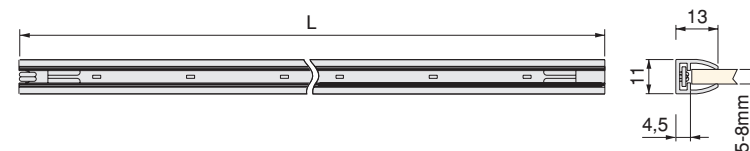

Cod.		WATT	L		LEDs	Lumens
50032	21	0,8 W	410 mm	4	12	15 lm
50033	21	1,2 W	560 mm	4	18	21 lm
50034	21	1,9 W	860 mm	4	28	26 lm

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



GLEAM

LUXEL

2.

APLIQUES CONECTABLES

Otra alternativa para conseguir luminarias de mayor longitud con elevado aporte estético.

APLIQUES CONECTÁVEIS



Outra alternativa para obter luminárias longitudinais de maior comprimento, com elevada contribuição estética.

APPLIQUES MONTAGE EN SÉRIE

Une autre alternative pour obtenir des luminaires longitudinaux plus longs et plus esthétiques.



LYRA



Cod.		WATT		LEDs	Lumens
70846	62	3 W	10	9	270 lm

Aluminio y tecnoplástico / Aluminio e termoplástico / Aluminium et technoplastique

IP20



A+

1,5m

max. 30W

120°

12V DC



Accesorios / Acessórios / Accessoires

	Cod.	WATT		Input	Output
a	70848 62	Max. 30 W	10	12V CD	12V DC
b	70847 62	Max. 30 W	10	12V CD	12V DC

Aluminio y tecnoplástico / Aluminio e termoplástico / Aluminium et technoplastique



ANDROMEDA



LUXEL




FLEXLED



LINKBAR




ALFALINE




Cod.			WATT		LEDs	Lumens
70820 62			2,7 W	5	9	160 lm

Aluminio y tecnoplástico / Aluminio e termoplástico / Aluminium et technoplastique






LINKBAR



Cod.			WATT		LEDs	Lumens
70828 20			2,4 W	10	15	210 lm

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



2. **3**

BARRAS DE COLGAR

Accesorio imprescindible en cualquier armario, con posibilidad de instalación sencilla a pilas (Rainbow) o con convertidor LED sin mantenimiento (Barra PIX).

VARÕES DE ROUPEIRO


Acessório imprescindível em qualquer armário, com a possibilidade de fácil instalação a pilhas (Rainbow) ou com transformador LED sem manutenção (Varão PIX).

BARRES DE PENDERIE

Accessoire indispensable dans toutes les armoires installé facilement, à piles (Rainbow) ou avec convertisseur LED (Barre PIX).

RAINBOW

KIT

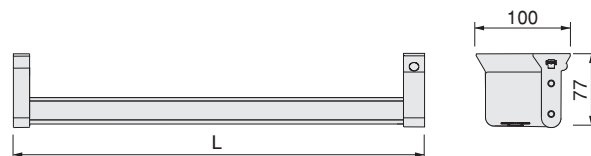

Cod.		WATT	L			LEDs	Lumens
70021 62	◆	0,35 W	558mm	1	408 - 558 mm	5	25 lm
70022 62	◆	0,35 W	708mm	1	558 - 708 mm	5	25 lm
70023 62	◆	0,7 W	858mm	1	708 - 858 mm	10	50 lm
70024 62	◆	0,7 W	1.008mm	1	858 - 1.008 mm	10	50 lm
70025 62	◆	1 W	1.158mm	1	1.008 - 1.158 mm	15	75 lm
70028 62	◆	0,35 W	558mm	1	408 - 558 mm	5	25 lm
70029 62	◆	0,35 W	708mm	1	558 - 708 mm	5	25 lm
70030 62	◆	0,7 W	858mm	1	708 - 858 mm	10	50 lm
70031 62	◆	0,7 W	1.008mm	1	858 - 1.008 mm	10	50 lm
70032 62	◆	1 W	1.158mm	1	1.008 - 1.158 mm	15	75 lm


Aluminio y tecnoplástico / Aluminio e termoplástico / Aluminium et technoplastique



CE

PIX

KIT



Cod.		WATT	L			LEDs	Lumens
70072 62	◆	1,5 W	711 mm	1	556 - 706 mm	22	110 ln
70073 62	◆	1,9 W	861 mm	1	706 - 856 mm	28	130 ln
70074 62	◆	2,2 W	1.011 mm	1	856 - 1.006 mm	32	160 ln

Aluminio y tecnoplástico / Aluminio e termoplástico / Aluminium et technoplastique



CE




PIX

ROLFLEX

TRI

SENSOR

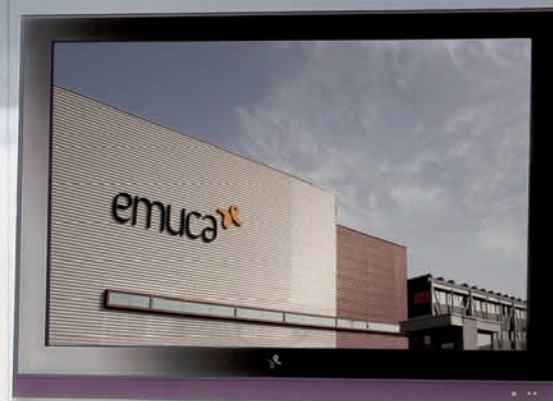


3

ACCESORIOS

Le presentamos una variedad de accesorios para terminar de construir su luminaria.

- CONVERTIDORES
- SENSORES
- ACCESORIOS DE MONTAJE

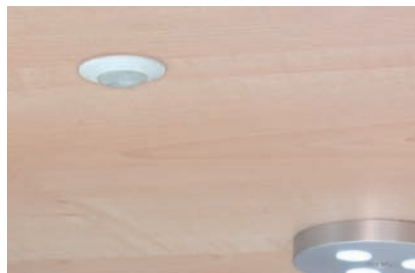

ACESSÓRIOS

Apresentamos-lhe uma variedade de acessórios para concluir a construção da sua iluminação.

- TRANSFORMADORES
- SENSORES
- ACESSÓRIOS DE MONTAGEM



ACCESSOIRES

Nous vous présentons une variété d'accessoires pour créer votre luminaire.

- CONVERTISSEURS
- DÉTECTEURS
- ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE



CONVERTIDORES TRANSFORMADORES CONVERTISSEURS

Los módulos de LED se alimentan con fuentes de alimentación de corriente continua, cuya función es alimentar y controlar con precisión la corriente del circuito.

Os módulos de LED abastecem-se com fontes de alimentação de corrente contínua, cuja função é abastecer e controlar com precisão a corrente do circuito.

La source d'alimentation à courant continu des luminaires LED contrôle avec précision le courant du circuit.



350 mA

INTENSIDAD CONSTANTE / INTENSIDADE CONSTANTE / INTENSITÉ CONSTANTE

Cod. 	WATT			Input	Output
70835 15	6 W	10	2 m	220-240V AC - 50-60Hz	350 mA

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



Cod. 	WATT			Input	Output
50018 15	12 W	10	2 m	220-240V AC - 50-60Hz	350 mA

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



TENSIÓN CONSTANTE / TENSÃO CONSTANTE / TENSION CONSTANTE



12V DC

Cod. 	WATT			Input	Output
70809 15	6 W	10	2 m	230V AC - 50Hz	12V DC
70014 15	15 W	10	2 m	230V AC - 50Hz	12V DC
70013 15	30 W	10	2 m	230V AC - 50Hz	12V DC

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



Cod. 	WATT			Input	Output
50084 17	50 W	10	2 m	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC
50085 17	72 W	10	2 m	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique




SENSORES SENSORES DÉTECTEURS

Encienda o apague su luminaria según sus necesidades.

Ligue ou desligue a sua iluminação, consoante as suas necessidades.

Allumez ou éteignez votre luminaire selon vos besoins.

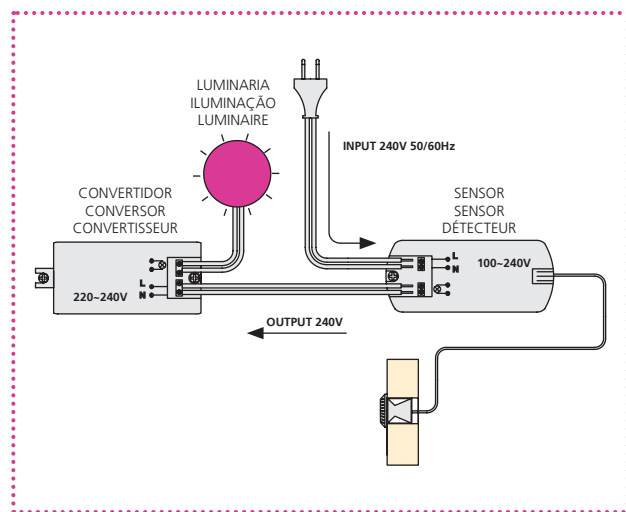

SENSORES / SENSORES / DÉTECTEURS



Red eye 1



Red eye 3



Red eye 4



Red eye 5



Blue eye

SWITCH



Sistema de detección por proximidad ON-OFF, se enciende o se apaga cuando se interfiere su rango de detección.

Sistema de detecção por proximidade ON-OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de detecção (raio de ação).

Système de détection par proximité ON OFF. S'allume ou s'éteint par interférence dans le champ de détection.

DOOR



Sistema de detección por proximidad siempre ON, sólo se apaga cuando se interfiere su rango de detección.

Sistema de detecção por proximidade sempre ON, só se apaga quando interferimos no seu campo de detecção (raio de ação).

Système de détection par proximité toujours ON. S'allume ou s'éteint par interférence dans le champ de détection.

MOTION



Sistema de detección de movimiento, se enciende cuando se interfiere su rango de detección y se puede regular su apagado en un rango de 10 segundos a 3 minutos.

Sistema de detecção de movimento, acende-se quando se interfere no seu campo de detecção (raio de ação) e pode-se regular o seu apagamento num espaço de tempo que vai de 10 segundos até 3 minutos.

Système de détection de mouvement. S'allume ou s'éteint par interférence dans le champ de détection et peut être réglé pour une gamme de 10 secondes à 3 minutes.

METAL



Sistema de detección por contacto a superficie metálica. Rango de detección y/o funcionamiento regulable según necesidad.

Sistema de detecção por contacto nas superfícies metálicas. Campo de detecção (raio de ação) e/ou funcionamento regulável consoante a necessidade.

Système de détection par contact avec une surface métallique. Niveau de détection et/ou fonctionnement réglable selon nécessité.

REMOTE



Sistema de control remoto por radio frecuencia con dos canales y temporizador.

Sistema de controlo remoto por radiofrequência com dois canais de frequências diferentes e com um temporizador.

Système de commande par radio fréquence à deux canaux et avec un temporisateur.

	Cod.	WATT				Input	Output
Red eye 1	70015 15	Max. 250 W	10	5 cm	1,7 m	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz
Red eye 3	70017 15	Max. 250 W	10	5 cm	1,7 m	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz
Red eye 4	70018 15	Max. 250 W	10	2,5 m	1,5 m	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz
Red eye 5	70019 15	Max. 500 W	10	-	1,5 m	220-240V AC - 50Hz	220-240V AC - 50Hz
Blue eye	70035 15	Max. 250 W	10	20 m	-	220-240V AC - 50Hz	220-240V AC - 50Hz

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique

ACCESORIOS DE MONTAJE ACESSÓRIOS DE MONTAGEM ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE

Existen accesorios que facilitan la instalación en circunstancias complejas ayudando a solucionar problemas puntuales.

Existem acessórios que facilitam a instalação em circunstâncias complexas, ajudando assim a resolver problemas pontuais.

Circonstances por applications.


INTERRUPTOR / INTERRUPTOR / INTERRUPTEUR



CE

Cod.				
96381 15 17 21	10	✓	✓	Ø23 mm



Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique




CE

Cod.				
96242 15 17	10	✓	✓	✓

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique

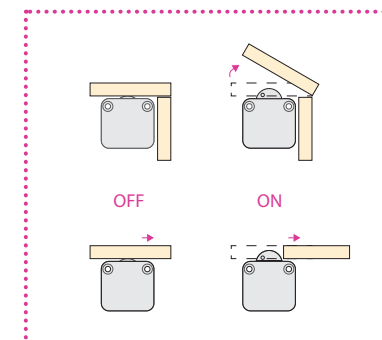

PASACABLES / PASSA-FIOS / PASSE-CÂBLES




Cod.	L			
50020 21	4 m	60 m	✓	✓

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique




Cod.				
70568 51	10	✓	✓	✓

Acero / Aço / Acier



Cod.				
59155 25 51	10	✓	✓	✓

Tecnoplástico / Termoplástico / Technoplastique



SIMBOLOGÍA / SÍMBOLOS / SYMBOLES

 350 mA	Usar con convertidores de intensidad constante Utilizar com transformadores de intensidade constante Utiliser des convertisseurs à intensité constante	 Funciona con pilas Funcionam com pilhas Fonctionne à piles	New Novedad Novidade Nouveauté	L E D Clase energética Classe de eficiência energética Classe d'efficacité énergétique A++ A+ A B C D E A++ A+ A
70835 15 6 W 50018 15 12 W	Usar con convertidores de tensión constante Utilizar com transformadores de tensão constante Utiliser avec des convertisseurs à tension constante	~AC 220-240V 50-60Hz Sin necesidad de utilizar convertidor LED Sem necessidade de utilização de transformador LED Le convertisseur LED n'est pas nécessaire	KIT Producto en KIT Produto em KIT Produit en KIT	
12V DC 70809 15 6 W 70014 15 15 W 70013 15 30 W 50084 17 50 W 50085 17 72 W	DIY Bricolaje Bricolagem Bricolage			

 Conexión AMP Ligação AMP Connexion AMP	 Corte manual Corte manual Coupe manuel	 Luminaria de empotrar Iluminação de encastrar Luminaire à encastrer	 Diámetro de mecanizado Diâmetro de mecanização Diamètre de usinage
 Longitud de cable Comprimento do cabo Longueur de câble	 Corte mediante máquina Corte através de máquina Coupe à la machine	 Luminaria de superficie Iluminação de superficie Luminaire de surface	 Incluye los elementos para el montaje Inclui os elementos para a montagem Inclu les éléments pour monter
 Ángulo focal Ângulo focal Angle de diffusion	 Dispone de sensor Dispõe de sensor Dispose de détecteur	 El tipo de lámpara a utilizar es GX53 O tipo de lâmpada a utilizar é GX53 Le type de lampe à utiliser est GX53	 Adhesivo Adesivo Adhésif
 Posibilidad de conectar varias luminarias Possibilidade de ligar várias iluminações Possibilité de connecter plusieurs luminaires	ON/OFF Dispone de Interruptor Dispõe de interruptor Dispose d'un interrupteur	 Dispone de mando a distancia Dispõe de telecomando Dispose de télécommande	 Magnético Magnético Magnétique

CE El producto es conforme a la norma europea de seguridad (UNE-EN: 60598). O produto está em conformidade com a norma europeia de segurança (UNE-EN: 60598). Le produit est conforme à la norme européenne de sécurité (UNE-EN: 60598).	 Aislamiento de clase II protegido contra descargas eléctricas por contactos directos e indirectos. No necesita conexión toma de tierra. Isolamento de classe II protegido contra descargas elétricas por contactos diretos e indiretos. Não precisa de ligação de tomada de terra. Isolement classe II protégé contre des décharges électriques par contacts directs et indirects. Ne requiert pas de connexion à terre.	 Aparato de clase III de muy baja tensión de seguridad. Los aparatos de muy baja tensión no deben ser conectados a conductores de toma de tierra. Aparelho de classe III de muito baixa tensão de segurança. Os aparelhos de muito baixa tensão não devem ser ligados a condutores de tomada de terra. Luminaire de classe III de très basse tension de sécurité. Ce luminaire est de classe III et donc ne doit pas être branché à la prise de terre.	 Aplique idóneo al montaje sobre superficies construidas con materiales de los cuales no se conocen las características de la inflamabilidad (ej. madera). Iluminação adequada para montagem em superfícies construídas com materiais cujas características de inflamabilidade não se conhecem (ex. madeira). Luminaire idéal pour montage sur des surfaces construites avec des matériaux dont les caractéristiques d'inflammabilité ne sont pas connues (p.ex. le bois).	 Aplique idóneo al montaje en o sobre superficies normalmente inflamables. Aplique adequado à montagem em, ou sobre, superfícies normalmente inflamáveis. Applique appropriée pour le montage dans ou sur des surfaces normalement inflammables.	 Para proteger el medio ambiente, no arrojar la luminaria al contenedor al final de su vida útil, llevarlo a los puntos de recogida específicos previstos por la ley. Para proteger o meio ambiente, não deitar fora o sistema de iluminação no lixo indeterminado no fim do seu ciclo de vida útil, leva-lo até um dos pontos de recolha seletiva específico e previstos na lei. Dans le conteneur en fin de vie utile, mais le déposer dans les points de collecte spécifiques prévus par la loi.	IP20 Luminaria idónea para zonas secas. Iluminação adequada para zonas secas. Luminaire parfait pour zones sèches.
---	--	---	--	---	--	---

	Pag.	Cod.				WATT	L		Class	LEDs	Lumens											ON/OFF
ALFA L1	7	70817 25		350 mA	✦	1 W	Ø30 mm	20	A++	1	55 lm	50°	1,5 m	✓	-	-	-	✓	Ø26 mm	✓	-	-
ALFA NL1	7	70815 11 25		350 mA	✦	1 W	Ø30 mm	20	A++	1	78 lm	65°	1,5 m	✓	-	-	-	✓	Ø25 mm	✓	-	-
ALFA NL2	7	70816 25		350 mA	✦	1 W	Ø30 mm	20	A++	1	87 lm	140°	1,5 m	✓	-	-	-	✓	Ø25 mm	✓	-	-
ALFA QL1	7	70819 25		350 mA	✦	1 W	Ø30 mm	20	A++	1	80 lm	15°	1,5 m	-	-	-	-	✓	Ø26 mm	-	-	-
ALFALINE	29	70820 62		350 mA	✦	2,7 W	300 mm	5	A+	9	160 lm	120°	1,5 m	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-
ANDROMEDA	24	59151 15		12V DC	✦	5 W	300 mm	5	A+	54	400 lm	90°	1,5 m	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ATIK	13	50066 25		3 x LR44	✦	0,14 W	Ø37 mm	6	-	1	12 lm	120°	-	✓	-	-	-	✓	Ø35 mm	✓	✓	-
CRUX	11	59145 25 51		12V DC	✦	1,8 W	Ø65 mm	6	A++	24	120 lm	85°	1,5 m	-	-	-	-	✓	Ø60 mm	-	-	-
		59146 10 25 51		12V DC	✦	1,8 W	Ø65 mm	6	A++	24	120 lm	85°	1,5 m	-	-	-	-	✓	Ø60 mm	-	-	-
CRUX-IN	11	59152 25 51		230V AC 50Hz	✦	1,8 W	Ø65,5 mm	6	A++	24	110 lm	120°	1,5 m	-	-	-	-	✓	Ø60 mm	-	-	-
		59153 51		230V AC 50Hz	✦	1,8 W	Ø65,5 mm	6	A++	24	110 lm	120°	1,5 m	-	-	-	-	✓	Ø60 mm	-	-	-
DELTA 2	15	70839 65		350 mA	✦	1 W	Ø50 mm	20	A+	1	140 lm	50°	1,5 m	-	-	-	-	✓	Ø40 mm	-	-	-
DIFLEX	23	51443 62		12V DC	✦	2,7 W	362 mm	10	A+	30	113 lm	90°	1,5 m	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
		51444 62		12V DC	✦	4,6 W	562 mm	10	A	54	203 lm	90°	1,5 m	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
		51445 62		12V DC	✦	2,4 W	350 mm	10	A+	27	101 lm	90°	1,5 m	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓
		51446 62		12V DC	✦	4,3 W	550 mm	10	A	54	203 lm	90°	1,5 m	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓
		51447 62		12V DC	✦	2,4 W	350 mm	10	A+	27	113 lm	90°	1,5 m	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓
		51448 62		12V DC	✦	4,3 W	550 mm	10	A	54	203 lm	90°	1,5 m	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓
DRAWLED	12	50063 25		3 x LR03 AAA	✦	0,6 W	175 mm	5	-	4	28 lm	140°	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
FLEXLED	19	70842 15		12V DC	✦	1,1 W	300 mm	10	A++	15	46 lm	120°	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
		70831 15		12V DC	✦	3,3 W	900 mm	10	A+	45	74 lm	120°	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
FLEXLED RGB	19	70201 17		12V DC	RGB	2,6 W	300 mm	5	A++	12	126 lm	120°	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
		70200 17		12V DC	RGB	7,8 W	900 mm	5	A+	36	380 lm	120°	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
GLEAM	25	79072 62		12V DC	✦	1,7 W	220 mm	10	A	12	46 lm	80°	1,5 m	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
		79073 62		12V DC	✦	3 W	360 mm	10	A	21	74 lm	80°	1,5 m	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
		79074 62		12V DC	✦	4 W	500 mm	10	A	30	95 lm	80°	1,5 m	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
LINKBAR	29	70828 20		12V DC	✦	2,4 W	300 mm	10	A++	15	210 lm	120°	2 m	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-
LUXEL	25	50032 21		12V DC	✦	0,8 W	410 mm	4	A	12	15 lm	35°	1,5 m	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-
		50033 21		12V DC	✦	1,2 W	560 mm	4	A	18	21 lm	35°	1,5 m	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-
		50034 21		12V DC	✦	1,9 W	860 mm	4	A	28	26 lm	35°	1,5 m	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-
LYRA	27	70846 62		12V DC	✦	3 W	300 mm	10	A+	9	270 lm	120°	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
NEPTUNE	9	70004 25		12V DC	✦	1,5 W	Ø57,5 mm	20	A++	19	95 lm	120°	1,5 m	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
NIX	15	50026 25		12V DC	✦	1,8 W	Ø50 mm	6	A++	9	180 lm	110°	1,5 m	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
		50027 25		12V DC	✦	1,8 W	Ø50 mm	6	A++	9	180 lm	110°	1,5 m	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
OMEGA	9	70837 65		12V DC	✦	0,3 W	Ø30 mm	20	A++	1	6 lm	90°	1,5 m	-	-	-	-	✓	Ø23 mm	-	-	-
ORION	11	70841 62		12V DC	✦	3 W	Ø64 mm	6	A+	1	210 lm	100°	1,5 m	✓	-	-	-	✓	Ø60 mm	✓	-	-
		50082 62		12V DC	✦	5 W	Ø64 mm	6	A+	1	320 lm	100°	1,5 m	✓	-	-	-	✓	Ø60 mm	✓	-	-
		50083 62		12V DC	✦	5 W	Ø64 mm	6	A+	1	320 lm	100°	1,5 m	✓	-	-	-	✓	Ø60 mm	✓	-	-
PHOENIX	13	50041 25		3 x LR03 AAA	✦	0,6 W	220 mm	6	-	6	30 lm	110°	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-

	Pag.	Cod.			WATT	L		Class	LEDs	Lumens										ON/OFF
PIX	31	70072 62	220-240V AC 50-60Hz	✦	1,5 W	711 mm	1	A++	22	110 lm	120°	1,5 m	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
		70073 62	220-240V AC 50-60Hz	✦	1,9 W	861 mm	1	A++	28	130 lm	120°	1,5 m	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
		70074 62	220-240V AC 50-60Hz	✦	2,2W	1.011 mm	1	A++	32	160 lm	120°	1,5 m	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
PROFLEX	22	50635 15	12V DC	✦	72W	5 m	2	A	60 LEDs/m	960 lm/m	120°	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-
		50636 15	12V DC	✦	72W	5 m	2	A	60 LEDs/m	900 lm/m	120°	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-
RAINBOW	31	70021 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,35 W	558 mm	1	-	5	25 lm	120°	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
		70022 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,35 W	708 mm	1	-	5	25 lm	120°	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
		70023 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,7 W	858 mm	1	-	10	50 lm	120°	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
		70024 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,7 W	1.008 mm	1	-	10	50 lm	120°	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
		70025 62	2 x 9V 6LR61	✦	1 W	1.158 mm	1	-	15	75 lm	120°	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
		70028 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,35 W	558 mm	1	-	5	25 lm	120°	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
		70029 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,35 W	708 mm	1	-	5	25 lm	120°	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
		70030 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,7 W	858 mm	1	-	10	50 lm	120°	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
		70031 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,7 W	1.008 mm	1	-	10	50 lm	120°	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
		70032 62	2 x 9V 6LR61	✦	1 W	1.158 mm	1	-	15	75 lm	120°	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
ROLFLEX	20	70150 20	12V DC	✦	24 W	5 m	2	A	60 LEDs/m	230 lm/m	120°	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-
		50035 20	12V DC	✦	48 W	5 m	2	A	120 LEDs/m	450 lm/m	120°	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-
		50036 20	12V DC	✦	48 W	5 m	2	A	120 LEDs/m	450 lm/m	120°	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-
SPOT	8	70156 11	12V DC	✦	0,3 W	Ø9,5 mm	10	A++	1	8 lm	15°	0,5 m	-	-	-	-	✓	Ø8 mm	-	-
SUNLED	15	51450 25	220-240V AC 50-60Hz	✦	3,5 W	Ø85 mm	20	A+	15	249 lm	120°	1 m	-	-	-	-	✓	Ø79 mm	-	-
		51451 25	220-240V AC 50-60Hz	✦	3,5 W	Ø100 mm	20	A+	15	249 lm	120°	1 m	✓	-	-	-	-	✓	-	-
		51452 25	220-240V AC 50-60Hz	✦	3,5 W	Ø85 mm	20	A+	15	249 lm	120°	1 m	-	-	-	-	✓	Ø79 mm	-	-
TRI	9	70845 62	12V DC	✦	3 W	Ø56 mm	10	A+	3	180 lm	100°	1,5 m	✓	-	-	-	-	✓	-	-
TRIALFA	9	70836 25	350 mA	✦	3 W	Ø75 mm	6	A++	3	270 lm	15°	1,5 m	-	-	-	-	✓	Ø67 mm	-	-
URANE	11	50024 61	12V DC	✦	1,8 W	Ø60 mm	6	A++	9	180 lm	110°	1,5 m	-	✓	-	-	-	✓	-	-
		50025 61	12V DC	✦	1,8 W	Ø60 mm	6	A++	9	180 lm	110°	1,5 m	-	✓	-	-	-	✓	-	-
URSA	13	50064 25	3 x LR03 AAA	✦	0,42 W	Ø80 mm	6	-	6	42 lm	120°	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
VELA	13	50065 25	3 x LR03 AAA	✦	0,42 W	Ø85 mm	6	-	8	56 lm	120°	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-

Acabados Acabamentos Finition

10 Latonado
Latão
Laitonné

11 Cromado
Cromado
Chromé

15 Blanco
Branco
Blanc

17 Negro
Preto
Noir

20 Transparente / sin determinar
Transparente / sem determinar
Transparente / sans déterminer

21 Gris
Cinza
Gris

25 Pintado aluminio
Pintado alumínio
Peint en aluminium

51 Níquel satinado
Níquel satinado
Nickel satiné

61 Aluminio natural
Alumínio natural
Aluminium naturel

62 Anodizado mate
Anodizado mate
Anodisé mat

65 Acero inoxidable
Aço inox
Acier inoxydable



Impreso en papel sin cloro (TCF)
Impresso em papel sem cloro (TCF)
Imprimé sur papier sans chlore (TCF)



EMUCA se reserva el derecho de introducir cambios en las especificaciones técnicas sin previo aviso.

A EMUCA reserva-se o direito de introduzir alterações nas especificações técnicas sem aviso prévio.

EMUCA se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

www.emuca.com



Emuca S.A.
Pl. El Oliveral - c/H, 4 • Apartado de correos 176
46394 Riba-Roja del Túria • Valencia (ESPAÑA)
T. +34 96 166 70 19 • F. +34 96 166 71 82
www.emuca.es • emuca@emuca.com

Emuca S.R.L.
Via Messico, 80 • 35127 • Padova (ITALIA)
T. +39 049 8702800 • F. +39 049 8703019
www.emuca.it • info@emuca.com

Emuca Ltd.
Unit 4, Carnival Park • Festival Way • Basildon
Essex • SS14 3WE (UK)
T. +44 1268 530 674 • F. +44 1268 282 592
www.emuca.co.uk • sales@emuca.com

Emuca S.A.R.L.
20, Rue de la Fontaine Caron • 44300 • Nantes (FRANCE)
T. 02 49 88 07 35 • F. 02 72 22 02 24
www.emuca.fr • emuca@emuca.com

Emuca Lda.
AV. da Liberdade nº 36, 6º • 01250 Lisboa (PORTUGAL)
T. +34 96 166 70 19 • F. +34 96 166 71 82
www.emuca.pt • emuca@emuca.com

