


SERIE TFT

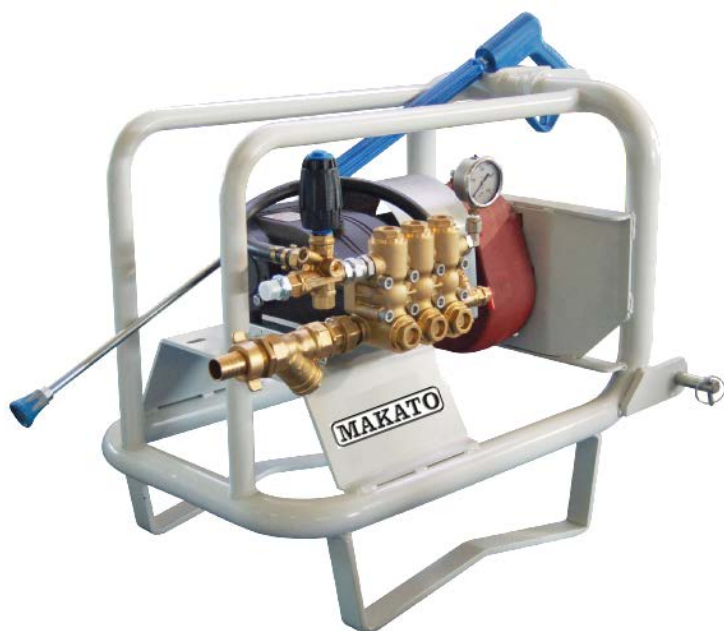

- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula termostática de seguridad
- Válvula by-pass automática con regulación de presión.
- Multiplicador
- Filtro de entrada de agua
- Manómetro para el control de la presión
- Transmisión por junta elástica y protección.

Lanza pistola con protección térmica

Código	Modelo	Bar	lts/min	CV	KW	R.P.M TFT	R.P.M. bomba	Kg.	
M019.04.006	T.F.T. E3B2121	200	21	10	7,3	485	1.450	65	
M019.04.022	T.F.T. W.2525	250	25	18	13,5	485	1.450	75	
M019.04.023	T.F.T. W.3025	300	25	20	14,5	485	1.450	75	
M019.04.007	T.F.T. W.203	200	30	15	11	335	1.000	75	
M019.04.001	T.F.T. W.2030	200	30	15	11	485	1.450	75	
M019.04.029	T.F.T. XLT3025	250	30	20	15	485	1.450	75	
M019.04.020	T.F.T. W.2141	210	41	22	16	485	1.450	75	
M019.04.008	T.F.T. XXT5520	200	55	29	22	485	1.450	79	
M019.04.009	T.F.T. XXT7015	150	70	28	21	485	1.450	79	

M2700130



Manguera 100 atm Ø 10x18 (€/m)