

SIEBECK-Máquinas Atadoras

Equipo superior para la industria cárnica

SERIE FRT MK III



SIEBECK
VERPACKUNGSMASCHINEN

Atadora De Sobremesa

Específicamente diseñada para producción al pormenor, la FRS Mini Atadora es la máquina perfecta para supermercados, carnicerías y tiendas al pormenor. Tamaño y precio reducido no significa no obstante funcionamiento comprometido.


FRS MINI ATADORA

Características estándar:

- Controlador PLC
- Motores electrónicos con bajo nivel de ruido
- Hasta 37 nudos/min
- Interruptor selector 1,2,3 y atado cruzado
- Trabaja con hilo de polialgodón o elástico para rustir
- Construcción enteramente en acero inoxidable.



Dimensiones de la Máquina

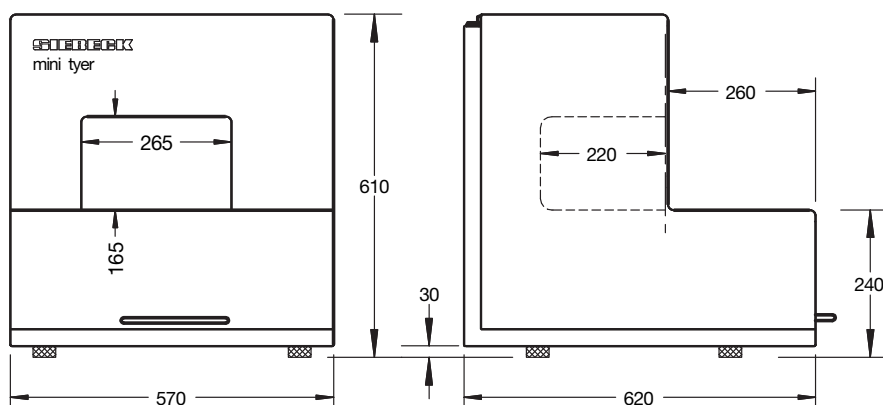

Especificaciones

Carga de conexión:
230 V, AC, 50/60 Hz,
0,3 kW

Nivel de presión de ruido:
70 dB (A) +/-1

Peso:
80 Kg

SIEBECK
VERPACKUNGSMASCHINEN

Máquina atadora con unidad de atado lateral


Modelo derivado del FRT pero modificado para solventar los problemas específicos de ambientes duros de trabajo, por ejemplo carnes curadas, marinadas o revestidas. Cualquier desperdicio o residuo líquido cae directamente sobre la bandeja de recolección eliminando así la contaminación o corrosión de la unidad de atado.

Características estándar:

- Servomotores AC sin desgaste
- Reajuste automático de la unidad de atado y el anillo.
- Controlador inteligente de movimiento con displays LED
- Hasta 63 nudos/min
- Interruptor selector para 1, 2, 3, 4, atado cruzado y continuo
- Bobinas grandes que reducen el tiempo muerto por cambio de hilo.
- Bandeja extraíble para la recogida de depósitos, residuos o producto – desechos que manchan el suelo o el interior de la máquina.



Dimensiones de la Máquina y el Túnel

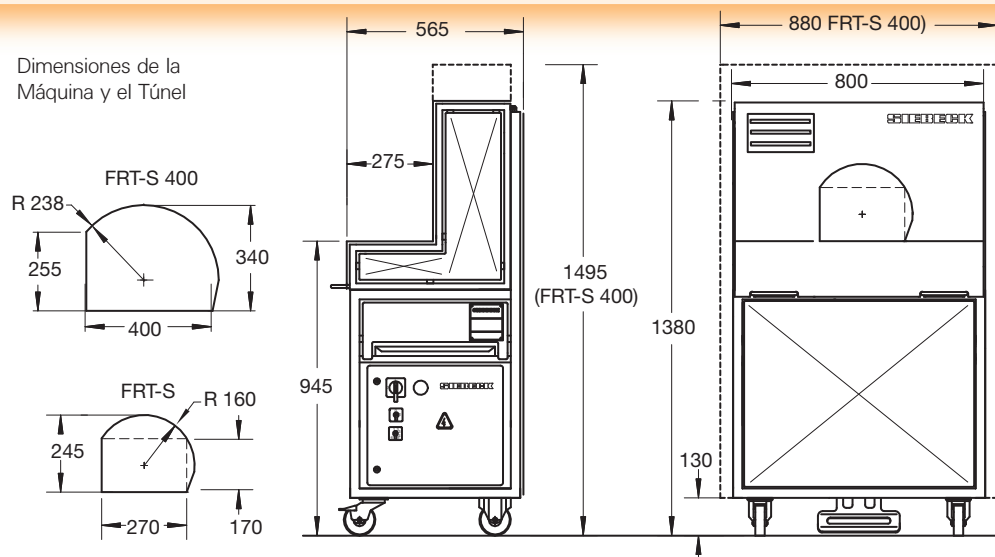

Especificaciones

Cargo de conexión:
170-260 V, AC, 50/60 Hz,
1,3 kW

Nivel de presión de ruido:
72 dB (A) +/-1

Peso:
FRT-S: 160 Kg
FRT-S-400: 165 Kg

SIEBECK
VERPACKUNGSMASCHINEN

Máquinas atadoras Serie M

Esta gama de máquinas combina alto rendimiento con excelente fiabilidad para ofrecer una máxima productividad. Las plantas de proceso son capaces de producir productos de alta calidad en menos tiempo, con menos operarios y a un coste inferior.

Características estándar:

- Servomotores AC sin desgaste
- Reajuste automático de la unidad de atado y el anillo.
- Controlador inteligente de movimiento con displays LED
- Hasta 63 nudos/min
- Interruptor selector para 1, 2, 3, 4, atado cruzado y continuo
- Bobinas grandes que reducen el tiempo muerto por cambio de hilo.
- Bandeja extraíble para la recogida de depósitos, residuos o producto – desechos que manchan el suelo o el interior de la máquina.



FRT-M
FRT-MF
FRT-MF 400




FRT-M
Mesa redonda

FRT-MF
Mesa plana

FRT-MF-400
Túnel grande



Dimensiones de la máquina y el túnel

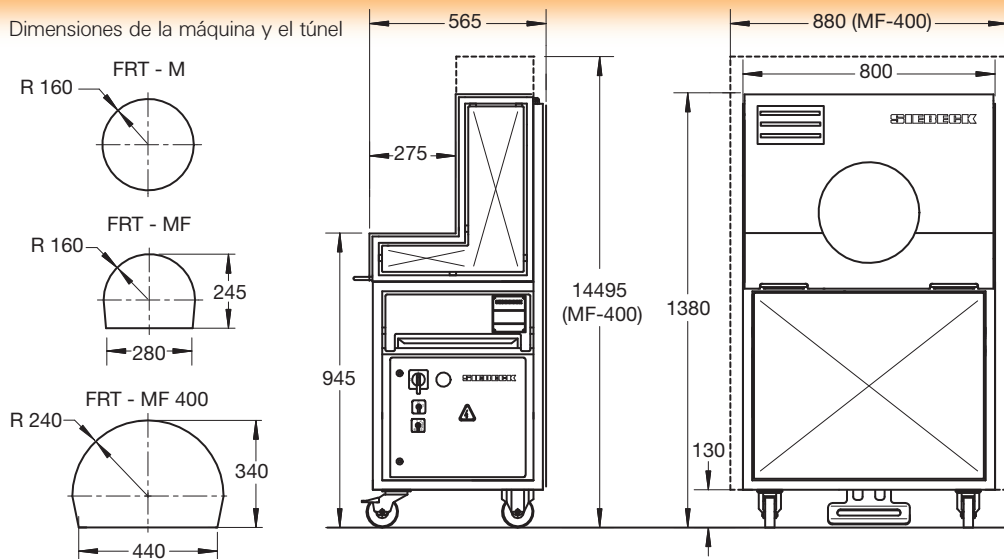

Especificaciones

Carga de conexión:
170-260 V, AC, 50/60 Hz,
1.3 kW

Nivel de presión de ruido:
72 dB (A) +/-1

Peso:
FRT-M: 160 Kg
FRT-MF-400: 165 Kg

SIEBECK
VERPACKUNGSMASCHINEN


Máquina atadora de pollos

FRT-MF


La mejora de la ergonomía reduce tensión en la espalda y brazos y los problemas de muñeca, resultando en una productividad mayor. El sistema de atado Siebeck puede usarse para una amplia variedad de presentaciones para adaptarse a las preferencias nacionales. Con cualquier método que elija, las patas de los pollos serán sujetas conjuntamente para darle al ave un aspecto natural y simétrico.

Características estándar:

- Servomotores AC sin desgaste
- Reajuste automático de la unidad de atado y el anillo.
- Controlador inteligente de movimiento con displays LED
- Hasta 63 nudos/min
- Interruptor selector para 1, 2, 3, 4, atado cruzado y continuo
- Bobinas grandes que reducen el tiempo muerto por cambio de hilo.
- Bandeja extraíble para la recogida de depósitos, residuos o producto – desechos que manchan el suelo o el interior de la máquina.



Dimensiones de la máquina y el túnel

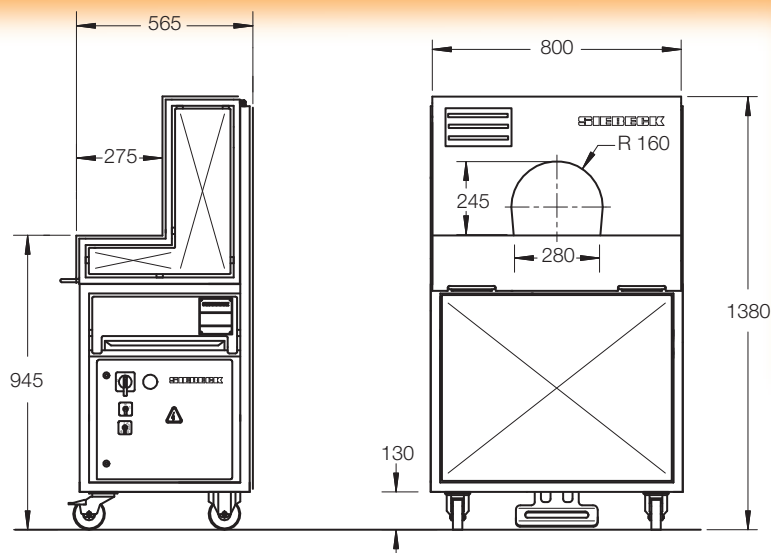

Especificaciones

Carga de conexión:
170-260 V, AC, 50/60 Hz,
1,3 kW

Nivel de presión de ruido:
72 dB (A) +/-1

Peso:
FRT-MF 160 Kg

SIEBECK
VERPACKUNGSMASCHINEN


Máquina atadora totalmente automática

La máquina FRT-A ofrece un manejo virtual de manos libres. Con velocidad y consistencia increíbles, esta máquina totalmente automática es capaz de transformar cortes de carne en atractivos productos preparados. Su fácil manejo y versatilidad permite ajustar el espaciado, el número de nudos, la velocidad de la cinta junto con otras características para adaptarse a sus preferencias de atado.

FRT-A-SB
FRT-AS-SB




Dimensiones de la máquina

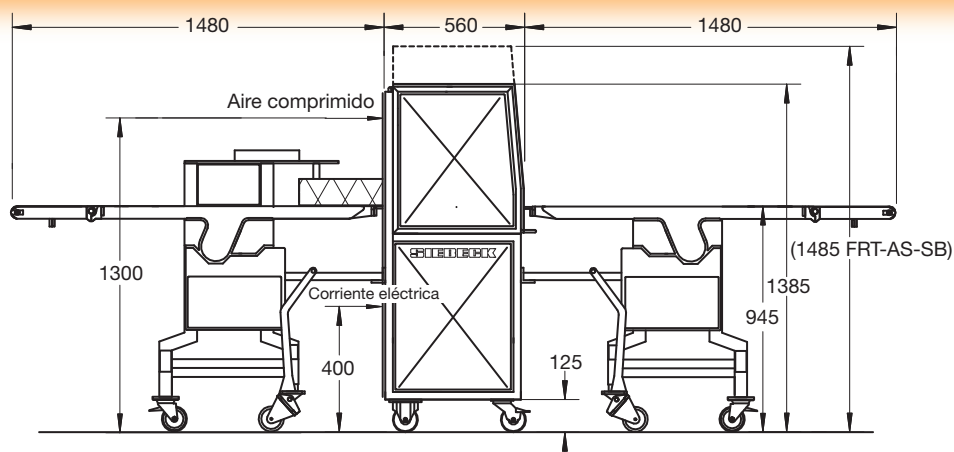

Características estándar:


- Cintas transportadoras antideslizantes de entrada y salida
- Sujeciones neumáticas para un óptimo control del producto
- Cintas laterales verticales para formar y sujetar el producto
- Bobinas más grandes disminuyen los tiempos muertos por cambio de hilo
- Bandeja extraíble para la recogida de depósitos, residuos o producto – desechos que manchan el suelo o el interior de la máquina.
- Controlador inteligente de movimiento con displays LED
- Reajuste automático de la unidad de atado y el anillo.
- Reposición de cintas sin necesidad de herramientas
- Sensores sin contacto con el producto
- Servomotores AC sin desgaste
- Hasta 60 nudos/min
- Velocidad variable de la cinta hasta 20m/min
- Disponible también con unidad de atado lateral
- Interruptor selector para nudos simples, dobles y triples

Cinta de entrada

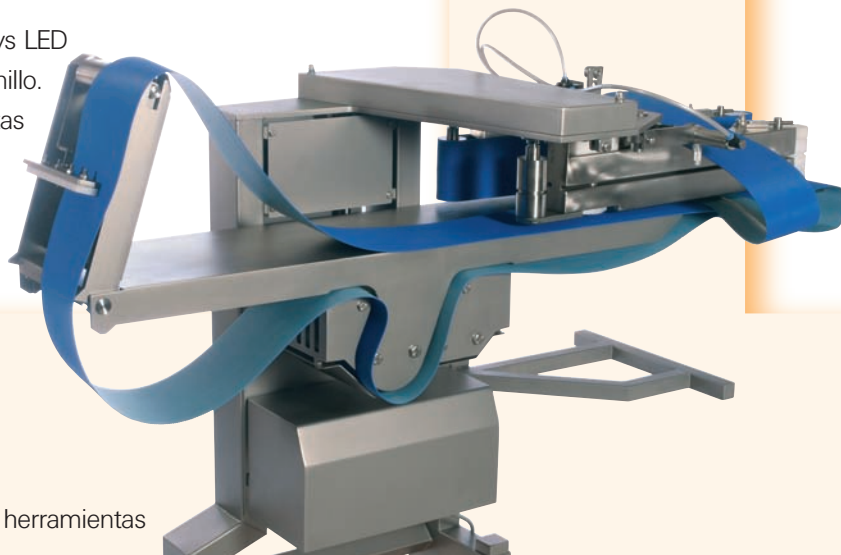

Reposición de cinta sin necesidad de herramientas


Cinta de entrada y salida
Sujeciones neumáticas
Cintas laterales verticales
Sensores de producto

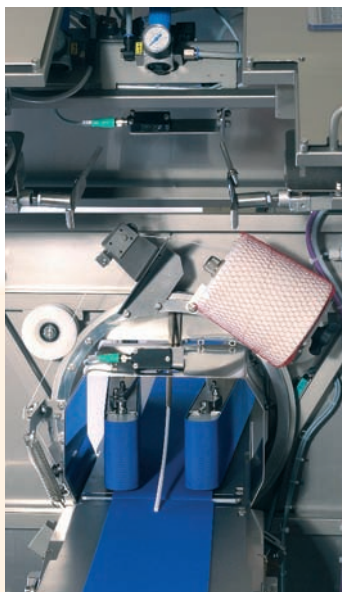

- El módulo display muestra:



Número de nudos
Espaciado de atado deseado
Velocidad de la cinta
Mensajes de autodiagnóstico de error
Contador de ciclo reseteable de doble nivel

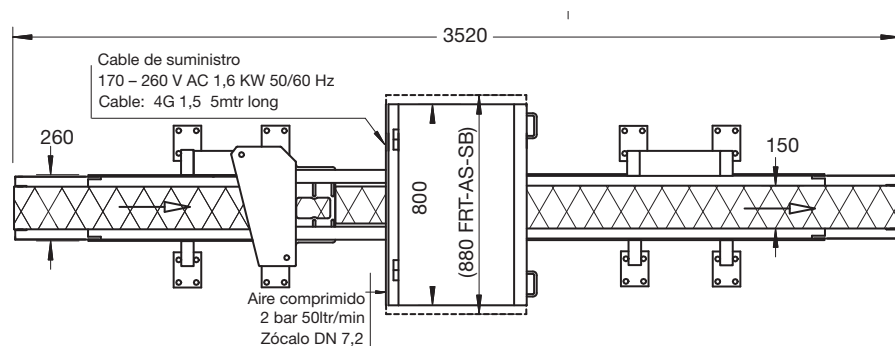


Especificaciones

Carga de conexión:
170-260 V, AC, 50/60 Hz,
1,6 kW

Nivel de presión de ruido:
72 dB (A) +/-2

Aire comprimido:
50 ltr/min, 2 bar

Peso:
340 Kg



SIEBECK

VERPACKUNGSMASCHINEN

SIEBECK GmbH
Postfach 1145
D-69412 Eberbach
Telefon: +49 (0) 6271 9208-0
Telefax: +49 (0) 6271 920888
e-mail: info@siebeck.de
www.siebeck.de

Su distribuidor en España:

DANMIX, S.L.

P. I. Sud, C/. Pep Ventura, 8
08440-Cardedeu (Barcelona)
T. 93 871 11 77 F. 93 871 28 19
danmix@danmix.es
www.danmix.es