

voran[®]

maschinen

Abfüllanlage MBF1500/3000



MBF1500

MBF3000

Bag-in-Box-Füller

MBF1500 und MBF3000

Diese beiden halbautomatischen Füller sind besonders für die (Heiß-)Abfüllung Ihrer Obst- und Gemüsesäfte in Bag-in-Box oder Pouch geeignet: In 3-, 5-, 10- und 20-Liter-Bags sowie in 1,5- bis 5-Liter-Pouch.

- Einfach in der Bedienung
- Präziser Füllvorgang
- Hohe Zuverlässigkeit durch erprobte Qualität
- Auch für Wein geeignet
- Integrierte CIP-Leitung mit automatischer Reinigung der Vakuumleitung
- Stickstofffüllung möglich
- Speicherung der vorprogrammierten Füllmengen

Option: Pufferbehälter zur Verwendung mit Pasteurisieranlage wird benötigt – Puffervolumen etwa 80 Liter

- Steuerung mit mehrsprachigem Display
- Tropffreier Füllkopf mit konischem Endstück
- Werkstoffe geeignet für chemische Reinigung
- Exakte Mengenummessung durch Literzähler

Füllvorgang MBF1500

1. Beutel manuell einlegen.
2. Zapfhahn per Handbedienhebel abnehmen und durch Schwenken des Hebels das Füllventil in die Beutelöffnung einführen
3. Beutel wird wahlweise evakuiert
4. Füllvorgang startet automatisch
5. Nach Abschluss des Füllvorganges wird der Beutel per Handbedienhebel wieder verschlossen
6. Beutel entnehmen und in die Box gleiten lassen

Abfülleistung MBF1500

- 3 Liter bis zu 220 Beutel pro Stunde
- 5 Liter bis zu 180 Beutel pro Stunde
- 10 Liter bis zu 150 Beutel pro Stunde

Intuitive Touch-Bedienung

Bagaufnahme und hermetisch abgeschlossener Füllkopf für tropffreien Betrieb

Fahrbarer Rahmen mit Rädern und Box-Auflagetisch

Edelstahl-Kreiselpumpe mit Restlosentleerung für hygienischen Betrieb


Pressen

Pasteurisieren

Abfüllen



100/180P2
EBP-Serie



PA-Serie



R-Serie
MBF-Serie



Automatischer Füllkopf höhenverstellbar – dadurch an verschiedenste Beutelgrößen anpassbar.



Automatischer Füllstart, Füllende und Beutelverschluss

MBF3000


Professioneller Betrieb und komfortabel zu bedienen. Die moderne, halbautomatische und leistungsstarke Abfüllmaschine MBF3000 mit einem Maschinenrahmen vollständig aus rost-freiem Stahl, ist ideal für mittlere bis große Produktionen von Weichpackungen von 1 bis 30 Litern (Wiederholbarkeit ± 5 cl).

Füllvorgang MBF3000

1. Beutel manuell einlegen
2. Zapfhahn des Beutels wird automatisch abgenommen.
3. Wahlweise Evakuierung des Beutels
4. Saft wird in den Beutel gepumpt
5. Automatischer Füllstopp bei Erreichen der eingestellten Saftmenge
6. Wahlweise Stickstoffeinbringung
7. Beutel wird automatisch verschlossen
8. Beutel manuell entnehmen und in die Box gleiten lassen

Abfüllleistung MBF3000

- 3 Liter bis zu 420 Beutel pro Stunde
- 5 Liter bis zu 390 Beutel pro Stunde
- 10 Liter bis zu 330 Beutel pro Stunde

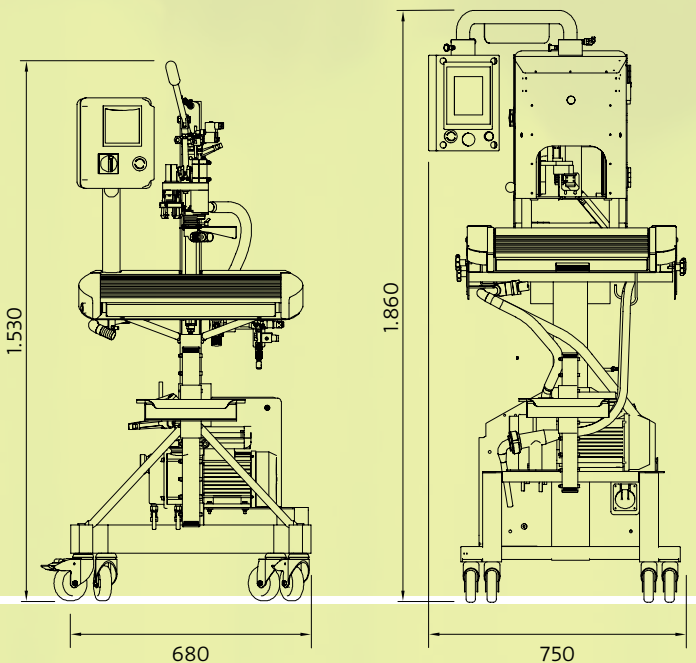

Typ	MBF1500	MBF3000
Benötigter Luftdruck in bar	6	6
Anschlussleistung in kW	1	1
Elektrischer Anschluss	400V/50Hz (dreiphasig)	400V/50Hz (dreiphasig)
Luftverbrauch bei 6 bar in m ³ /h	0,3	1,8
Gewicht in kg	90	140
Abmessungen B/T/H in mm	680/1.000/1.530	750/1.100/1.860
Ausführung	Edelstahl	Edelstahl

voran.at

Geschäftsfelder voran GmbH

maschinen

fertigung

anlagenbau

fassaden

Wie Sie uns erreichen



voran Maschinen GmbH
Produktion & Vertrieb
Inn 7
A 4632 Pichl bei Wels
Österreich

T +43(0)72 49 / 444-0
F +43(0)72 49 / 444-888
office@voran.at • www.voran.at

Service Hotline
T +43(0)72 49 / 444-200