

voran[®]

machinery


Equipos de lavado y molienda WALC40 & WAR65



Flexible y funcional

WALC40 y WAR65

Los equipos de lavado y molienda de acero inoxidable consisten en recipiente de lavado, elevador vertical de tornillo sinfín y molino de triturar adosado. El equipo de lavado es conectado y desconectado automáticamente a través de un seguro de rebose controlado eléctricamente para permitir un llenado óptimo de la prensa de cinturón. Para facilitar la limpieza y con vista a diferentes posibilidades de disposición dentro de la instalación entera la torre giratoria puede girarse en 360°.

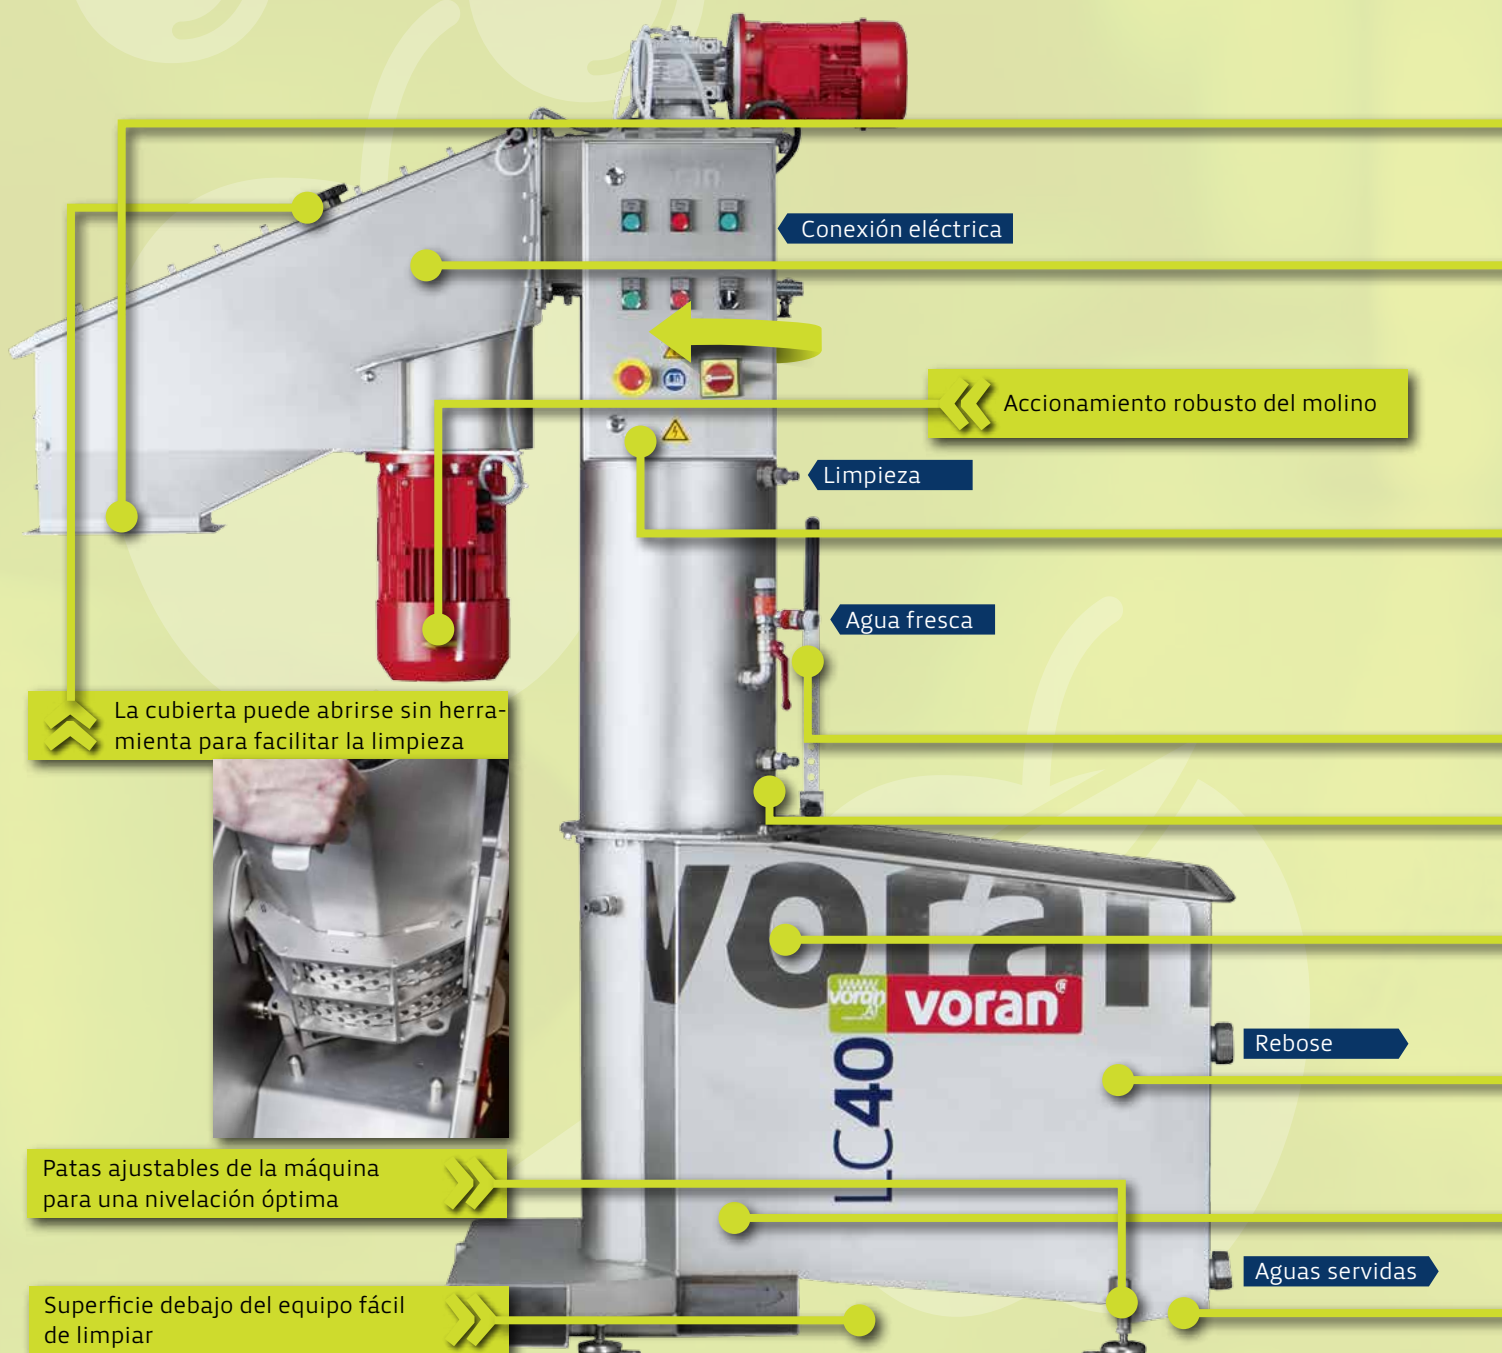



En función de las tareas diferentes alturas de descarga (véase la hoja acotada)

En la versión para la prensa de pila: unidad integrada de dosificación con seguro de rebose

Molino giratorio de triturar para diferentes posibilidades de aplicación en la instalación entera y para facilitar la limpieza

Control del equipo de manejo fácil a una altura ergonómica de operación



Construcción sencilla y fácil de limpiar con insertos económicos de tamiz

Diferentes tamaños de tamiz de corte, fácil de recambiar



Alimentación de agua fresca opcionalmente con válvula magnética controlada para un bajo consumo de agua

Varias conexiones de limpieza para la limpieza a fondo del tornillo sinfín | Opcional: adaptador para limpiador de alta presión

Corredera fácil de quitar para regular la cantidad de frutas y facilitar la limpieza



Recipiente grande de lavado

Soporte de suelo dividido y fácil de entretener

Montante de máquina de acero inoxidable con zapatas de apilado integradas para un transporte seguro

Drenaje de suelo para facilitar la limpieza

Tubo de rebose opcional

WAR65

La cubierta puede abrirse sin herramienta para facilitar la limpieza

Accionamiento robusto del molino con una potencia de motor de 5,5 kW


Corredera para regular la cantidad de frutas

Conexión eléctrica

Agua fresca


Rebose

Aguas servidas

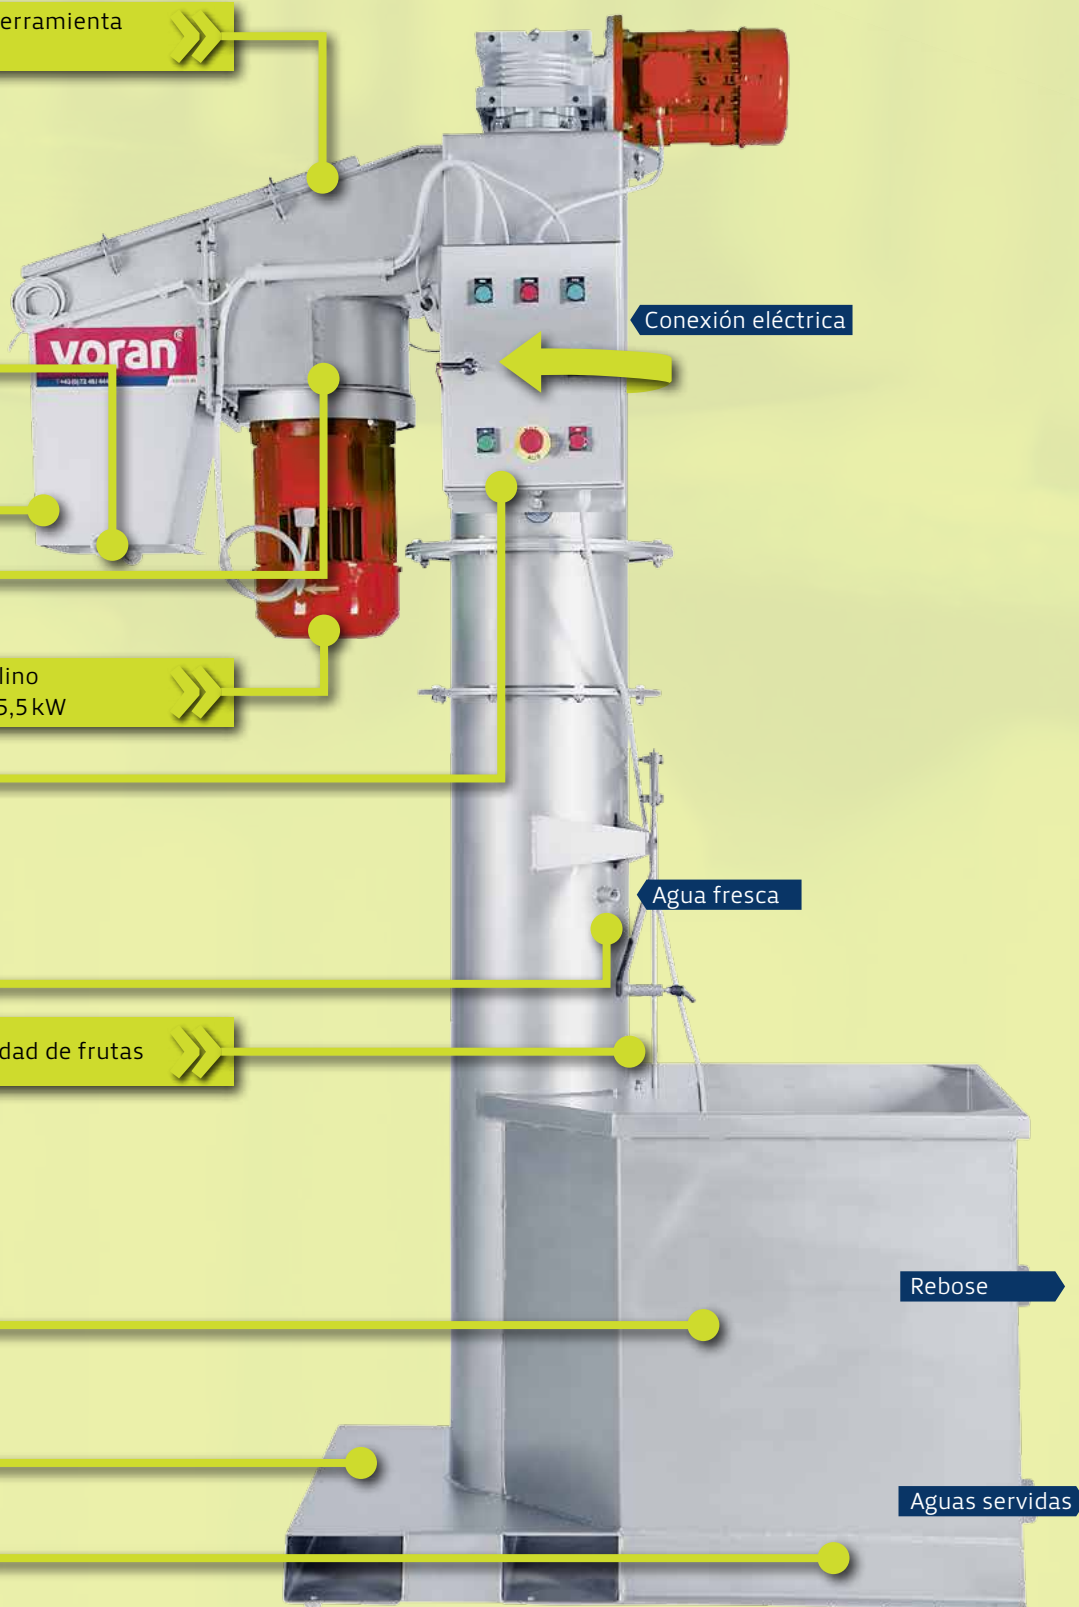


Datos técnicos

WALC40

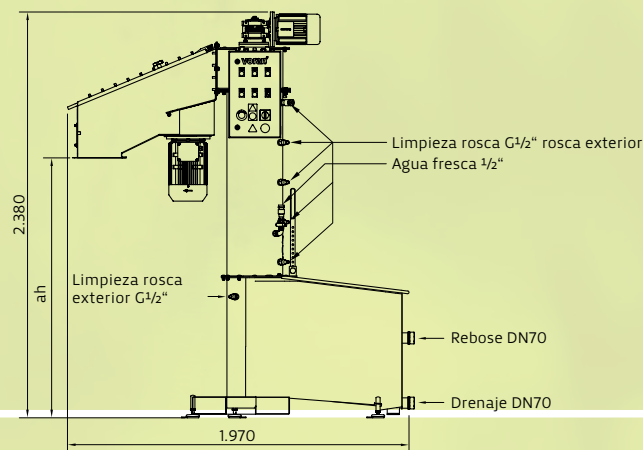

WAR65

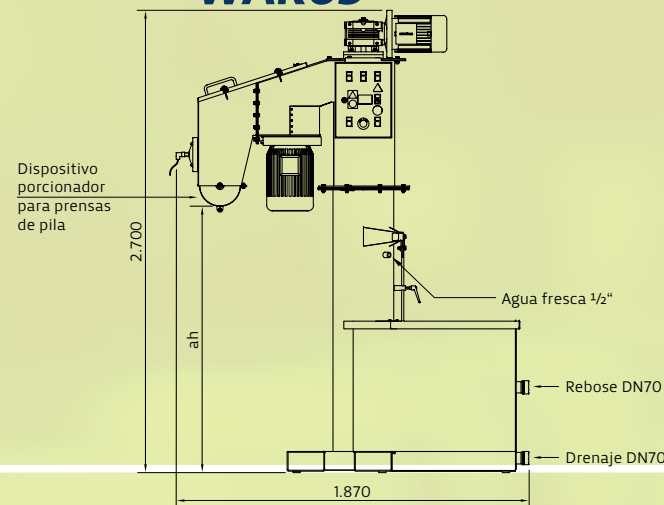

Tipo	WALC40	WAR65
Rendimiento nominal en kg/h	3.000	6.000
Potencia del motor del accionamiento de tornillo sinfín/molino en kW	1,5/4	2,2/5,5
Potencia conectada total en kW	5,5	7,7
Conexión eléctrica*	400V/ 50Hz (trifásica, 16A, conductor neutro necesario)	400V/ 50Hz (trifásico, 16A)
Dimensiones (longitud/anchura/altura en mm)	700 / 1.210 / 2.200 (100P, EBP 500) o 2.450 (180P2, EBP 650)	870 / 1.870 / 2.450 (EBP 650, 180P2) o 2.700 (EBP 1200, ExPress)
Peso en kg (seco)	290	425
Altura de la recepción de frutas en mm	720-780	800
Altura de descarga (a) de frutas en mm	a para 100P = 1.270 a para EBP500 = 1.300 a para 180P2 = 1.470 a para EBP650 = 1.510	a para EBP500, 650, 820 = 1.480 a para EBP1200, ExPress = 1.730 a para 180P2 = 1.380
Satisface la directiva CE 1935/2004	✓	✓
Conexión para limpieza	Rosca exterior G $\frac{1}{2}$ "	-
Conexión de agua fresca	Rosca exterior G $\frac{1}{2}$ "	Rosca interior $\frac{1}{2}$ "
Conexión para aguas servidas y rebose	Rosca exterior G2"/DN75	Rosca interior G2"/DN75

* Otras tensiones y versiones de red a petición

Salvo modificaciones técnicas y errores.

voran.at

Áreas de negocios de voran®

máquinas

fabricación

construcción de instalaciones

fachadas

Cómo llegar a nosotros



voran Maschinen GmbH

Distribución

Linzer Strasse 30

A 4650 Edt bei Lambach

Austria | Europa

T +43(0)72 49 / 444-0

F +43(0)72 49 / 444-888

office@voran.at · www.voran.at

Producción

Inn 7

A 4632 Pichl bei Wels

Austria | Europa

Hotline de servicio

T +43(0)72 49 / 444-200