



SERIE EXTRALARGE

Envasadoras automáticas para alta producción. Dos sistemas de envasado en continuo y posibilidad de sincronizar en línea para conexión con otras envasadoras o tanques continuos para el retráctil y secado de bolsas. Bombas de vacío de alta potencia y automatismos en cada proceso para el aumento de producción. Máxima comodidad para el usuario en la carga de bolsas con el sistema de descarga automatizada.

EXTRALARGE

DC950PRO

Alta producción y cargas pesadas

1130 x 2425 x 1240 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



Modelo sincronizable a líneas automáticas de envasado al vacío y retráctil + secado de bolsas en continuo.



Cinta para la descarga automática de bolsas.



Campana superior con movimiento automático.

Máquina automática para el envasado de productos en pequeño o gran formato y cantidades pesadas. Su operativa de trabajo, completamente autónoma, permite al usuario evitar cualquier preocupación, solo debe posicionar las bolsas sobre las cintas transportadoras, del resto se encarga la DC950PRO. La máquina marca el ritmo de trabajo, garantizando una productividad continuada y uniforme en cada turno de operativa.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción integral en acero inox Aisi304
- Campana superior con movimiento automático, accionado por el usuario o programable para operativa de trabajo continuada.
- Ciclo completo de vacío: de 25 a 55 sec.
- Barras de soldadura con doble sellado de la bolsa o sellado simple + corte sobrante (nivel de soldadura y corte regulables independientes).
- Cámara interior plana con cintas transportadoras extraíbles para fácil limpieza.

Dimensiones interiores cámara: 1000 x 890 x 280 mm

Barras de soldadura: 2 x 890 mm (espacio útil 1000 mm)

Bomba de vacío: Busch 300 m³/h

Conexión: 380V - 3F (220V)


Potencia: 9 Kw

Peso: 867 Kg


Panel de control LED con las siguientes funciones:

- Control de vacío por tiempo (segundos) y sensor de vacío.
- Control de tiempo de sellado (segundos) y enfriamiento de la barra.
- Botón 'STOP' para la interrupción inmediata del ciclo.
- Accionador 'STOP Vacuum' para detener el nivel de vacío manualmente.
- Almacenamiento de programas memorizables.
- Configuración de valores técnicos (sensores, válvulas y chequeo funciones).
- Posibilidad de conexión - sincronización con impresora de etiquetas adhesivas.
- Configuración de texto y valores en etiquetas imprimibles.
- Chequeo de ciclos producidos y horas de trabajo, para controles periódicos y mantenimiento.

PARA EL ENVASADO DE PRODUCTOS GRANDES EN CONTINUO

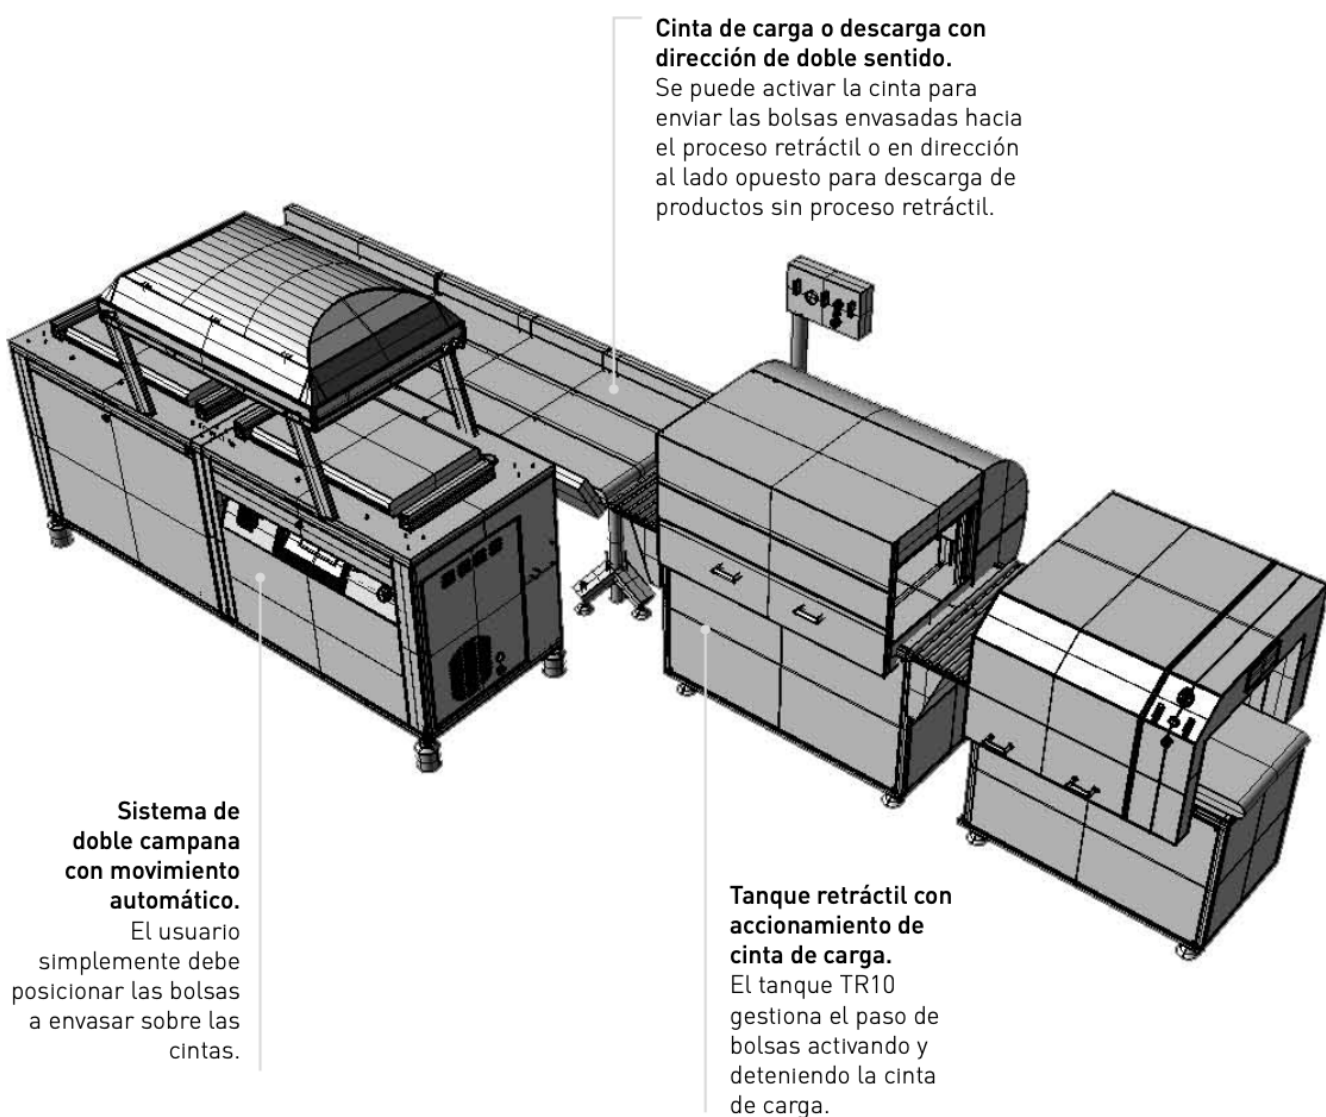

OPCIONES CV950PRO




CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE
Corte regulable independiente a la soldadura. Desconectable.



ROOTS
Roots BUSCH
500m³/h



BOMBA EXTERIOR
Instalación para bomba de vacío exterior.



CINTA POSTERIOR
Para envío de productos en línea.
(2600x600 mm)