



MEDIUM+

SERIE MEDIUM+

Serie de envasadoras industriales con múltiples opciones de configuración y personalizables según cada producto a envasar. Posibilidad de sincronizar una o varias unidades en línea para producciones continuadas, opción de incorporar cinta transportadora en el interior de la cámara para la descarga automática de bolsas. Conexión directa con la serie de tanques retráctil y túnel de secado ZERMAT . Duras y versátiles, preparadas para asumir producciones elevadas a diario en un ritmo ágil y cómodo para el usuario.

CV1400

Campana extragrande

1450 x 1140 x 1350 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



Modelo con cámara de vacío extra-grande y posibilidad de incorporar cinta interior para la descarga automática de bolsas.

Tapa superior de accionamiento manual.

Posibilidad de barra de soldadura frontal o doble barra en posición "L".

CARACTERÍSTICAS

- Construcción sólida y robusta en acero inox.
- Panel de control con 20 programas.
- Entrada progresiva de aire -softair-.
- Control de tiempo de sellado.
- Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara: 1350 x 900 x 220 mm

Barras de soldadura:

a) 1 x 1300 mm

b) 1 x 1220 mm + 1 x 850 mm

Bomba de vacío: Busch 250 m3/h (300 m3/h)

Conexión: 380V 3F (220V)


Potencia: 7 Kw

Peso: 640 Kg

OPCIÓN TWIN:

Línea configurable.

En la opción *twin* se pueden sincronizar dos envasadoras de modelo y configuración diferentes. Posibilidad de integrar una tercera envasadora con otro operario en la línea.

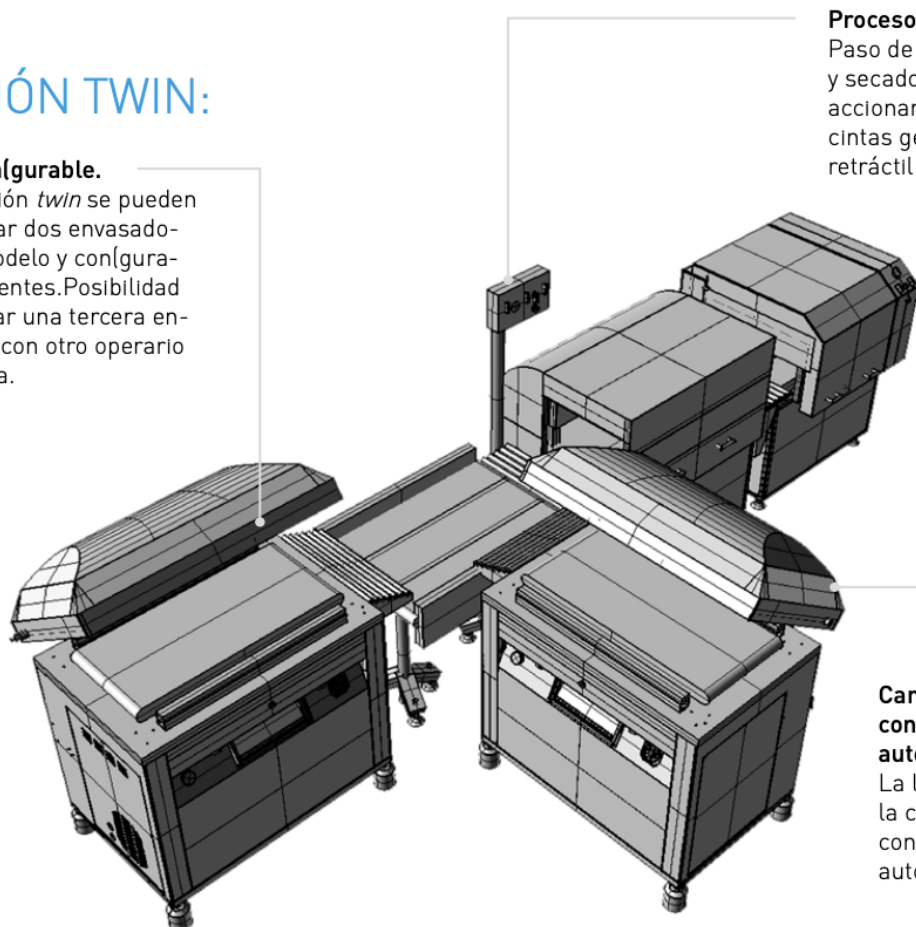

Proceso automático.

Paso de bolsas por el retráctil y secado de forma continuada, accionamiento cintas gestionado por el tanque retráctil TR10

Campanas de vacío con sistema manual o automático.

La línea solo requiere que la campana esté equipada con sistema para descarga automática de bolsas.

OPCIONES CV1100+ / OPCIONES CV1400



INYECCIÓN DE GAS
Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



BARRA SOLDADURA
Tercera barra de soldadura.



CINTA DESCARGA
Cinta interior expulsora de producto.



PANEL CONTROL LED
Programas memorizables y funciones extra.



BOMBA VACÍO
Bomba de vacío Busch 300m³/h.



CORTE SOBRANTE BOLSAS
Barra de sellado con corte.



CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE
Corte regulable independiente a la soldadura.



SOLDADURA BI-ACTIVA
Sistema de sellado superior e inferior.



BOMBA EXTERIOR
Instalación para bomba de vacío exterior.