


TERMO- SELLADO

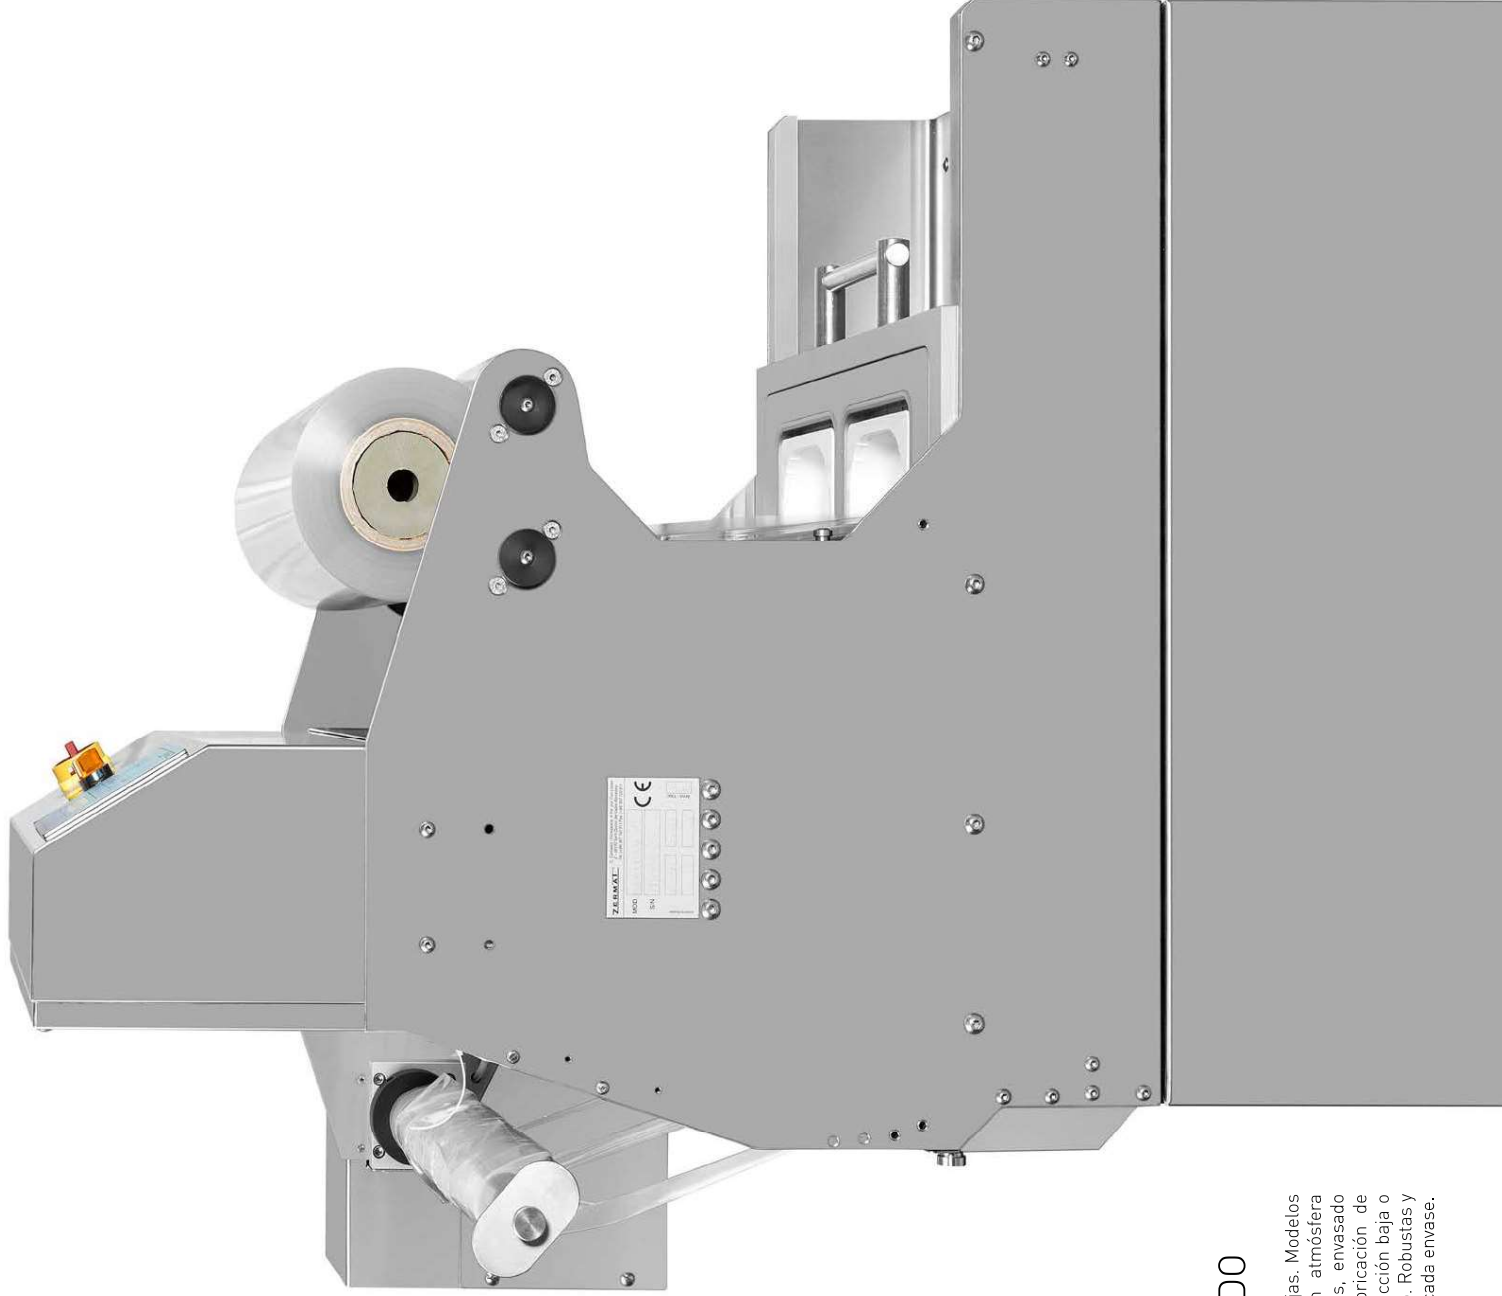

SERIE TERMOSELLADO

Máquinas para el termosellado de bandejas. Modelos que permiten el envasado al vacío en atmósfera modificada mediante la inyección de gas, envasado en formato skin o sellado simple. Fabricación de moldes según formato. Equipos de producción baja o línea automática para un alto rendimiento. Robustos y fiables, aseguran el perfecto acabado en cada envase.

TBG Termosellado + Inyección de gas

Panel con 10 programas de control

300 x 610 x 690 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Termoselladora al vacío con la opción de inyección de gas. Muy versátil y de medidas compactas, apta para colocar en cualquier superficie. Es capaz de realizar entre 5 y 10 ciclos de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- Termoselladora para bandejas, posibilidad de sellado simple o con aplicación de gas por sistema de barrido.
- Sellado automático, sistema de cajón con soldadura y corte de film en el interior de la cámara.
- Tiempo de sellado programable. Regulación para una perfecta soldadura en cualquier tipo de material film y bandeja correspondientes.
- Control electrónico de temperatura con avisador acústico ready y fin de ciclo.
- Presentación de producto perfecta con calidad de entrega en cualquier precocinado o plato preparado.
- Sellado higiénico y estanco.
- Construcción sólida y robusta en acero inoxidable y aluminio.
- Panel de control con 10 programas.
- Máxima seguridad: Placa de sellado y cuchilla de corte de film en el interior del equipo.
- Opción para trabajar con inyección de gas para aumentar la caducidad del alimento (requiere conexión a suministro de gas alimentario).

Incluye un molde a medida del cliente
(molde de 1 o 2 cavidades, resto consultar)

Medidas máximas de bandejas a envasar:

190 x 260 mm

Medida máxima bobina film: Ancho 200mm – Ø 180mm

Conexión eléctrica: 1F – 230V

Potencia: 750 Kw

Peso: 30 Kg



INYECCIÓN DE GAS
Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



MOLDE ADICIONAL DISEÑO A MEDIDA
Para formatos especiales.



MOLDE FIJO
Con corte perimetral de una bandeja.

TBG+ Termoselladora para bandejas más grandes

El mismo modelo TBG con medidas extras

440 x 610 x 690 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



OPCIONES TBG+



INYECCIÓN DE GAS

Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



MOLDE ADICIONAL

Con diseño gastronorm.



MOLDE FIJO

Con corte perimetral de una bandeja.



MOLDE FIJO

Con corte perimetral de dos bandejas



MESA INOX

570 x 480 x 670
Mesa universal inox con ruedas.

Termoselladora al vacío para bandejas de tamaños superiores. Con la opción de inyección de gas. Sellado higiénico y estanco para una seguridad absoluta y mantener la calidad de los alimentos.

CARACTERÍSTICAS

- Termoselladora para bandejas, posibilidad de sellado simple o con aplicación de gas por sistema de barrido.
- Sellado automático, sistema de cajón con soldadura y corte de film en el interior de la cámara.
- Tiempo de sellado programable. Regulación para una perfecta soldadura en cualquier tipo de material film y bandeja correspondientes.
- Control electrónico de temperatura con avisador acústico ready y fin de ciclo.
- Medida máxima bobina film: ancho 400mm – diámetro 180mm.
- Presentación de producto perfecta con calidad de entrega en cualquier precocinado o plato preparado.
- Sellado higiénico y estanco.
- Construcción sólida y robusta en acero inoxidable y aluminio.
- Panel de control con 10 programas
- Máxima seguridad: Placa de sellado y cuchilla de corte de film en el interior del equipo.
- Opción para trabajar con inyección de gas para aumentar la caducidad del alimento (requiere conexión a suministro de gas alimentario).

Incluye un molde a medida del cliente
(molde de 1 o 2 cavidades, resto consultar)

Medidas máximas de bandejas a envasar:

325 x 265 mm

Medida máxima bobina film: Ancho 420mm – Ø 200mm

Conexión eléctrica: 1F – 230V

Potencia: 0.5 Kw

Peso: 45 kg

TB3 Barrido de gas sin vacío

Compacta y simple

560 x 580 x 660 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Construcción 100% en acero inoxidable.
Diseño robusto y compacto, construcción de sobremesa.
Fabricación de moldes a medida de cada bandeja.
Panel de control fácil e intuitivo.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción 100% en acero inoxidable (aisi304) y aluminio anodizado.
- Diseño robusto y compacto, construcción de sobremesa.
- Moldes de bandeja intercambiables para la operativa con diferentes formatos.
- Tamaño máximo de molde: para bandejas de 325 x 265 x 120mm.
- Film superior con sistema de tensado y corte en el perímetro de la bandeja.
- Porcentaje y presión de entrada de la inyección de gas programables.
- Soldadura en bandeja programable por tiempo, ajustable a cada material de bobina.
- Operativa de trabajo rápida y cómoda.
- Permite la inyección de cualquier mezcla de gas.
- Soporte robusto para la bobina de film.
- Sistema para el tensado del film incorporado.
- Fácil cambio de moldes.
- Panel de control con pantalla LED táctil.
- Fabricación adaptada a cada bandeja.
- 100 programas memorizables.

Incluye un molde a medida del cliente (molde de 1 o 2 cavidades, resto consultar)

Dimensiones máximas molde:

325 x 265 x 120 mm (Para bandejas ½ gr)

Medida máxima bobina de film: Ancho 420mm - Ø 200mm

Potencia: 0,5 Kw

Conexión eléctrica: 1F - 230V

Conexión neumática: 6 Bar

Peso: 150 kg



MOLDE ADICIONAL DISEÑO GASTRONORM
Para sellado formatos estándar.

MOLDE ADICIONAL DISEÑO A MEDIDA
Para formatos especiales.

SOLDADURA ABRE FÁCIL
Sistema de sellado con pestaña para fácil apertura.

MESA SOPORTE
570 x 480 x 670
Mesa soporte inox con estantes y ruedas.

TB2 Vacío + Inyección de gas / skin

Envases siempre perfectos

630 x 980 x 1.490 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



*Este equipo requiere de conexión eléctrica + conexión neumática (aire comprimido a 6-8 bar de presión).

OPCIONES TB2



MOLDE ADICIONAL DISEÑO GASTRONORM
Para sellado formatos estándar.
3.980,00 €

MOLDE ADICIONAL DISEÑO A MEDIDA
Para formatos especiales.
4.680,00 €



SOLDADURA ABRE FÁCIL
Sistema de sellado con pestaña para fácil apertura.

FUNCIÓN SKIN
Adaptación para envasado bandejas en formato skin.

RECOGEDOR DE FILM
Automatico.

FOTOCÉLULA DE DETECCIÓN
Para el envasado con film impreso.



Termoselladora compacta con todas las funciones disponibles, termosellado simple, con vacío simple o vacío + inyección de gas. Disponible con moldes para el envasado en material skin.

CARACTERÍSTICAS

- Máquina simple y robusta con diseño ergonómico para el usuario.
- Moldes intercambiables en pocos minutos.
- Diseño compacto y ergonómico.
- Construcción en acero inoxidable y aluminio anodizado.
- Control de vacío por sensor.
- Bomba de vacío integrada en el interior del mueble.
- Panel de control con programas memorizables.
- Nivel de vacío y porcentaje de inyección de gas programables.
- Corte perimetral del film superior en el contorno de la bandeja.
- Fabricación de moldes a la medida de cada bandeja.
- Sistema opcional de sellado con pestaña de film para abre-fácil.
- Sistema integrado para el bobinado automático y tensado del film superior.
- Control de tiempo de sellado (segundos) y temperatura del molde ajustable.
- Panel de control con pulsador stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Brazo bobinador-recogedor de film con posibilidad de lectura film impreso.

Incluye un molde a medida del cliente (molde de 1 o 2 cavidades, resto consultar)

Medidas máximas de bandeja a envasar:

1/2 Gr. 325 x 265 x 115 mm.

Medida máxima bobina de film: ancho 420mm - Ø 230mm

Potencia: 2,3 Kw

Peso: 235 Kg

Conexión eléctrica: 3F - 400V

Conexión neumática: 6 Bar

TB5 Termosellado + SKIN

Función exclusiva: skin en cartón plano.

1055 x 1106 x 1509 mm


(Fondo x Ancho x Alto)



OPCIONES TB5



MOLDE ADICIONAL DISEÑO GASTRONORM
Para sellado formatos estándar.



MOLDE ADICIONAL DISEÑO A MEDIDA
Para formatos especiales.



FOTOCÉLULA DE DETECCIÓN
Para el envasado con film impreso.



CARRO PORTAMOLDES

Termoselladora construida en acero inoxidable. Confeccionada con un sistema operativo donde todas las funciones están controladas por una pantalla de PLC. Velocidad de trabajo de 3 a 8 ciclos por minuto, hasta 28 bandejas por minuto en el modo solo sello.

CARACTERÍSTICAS

- Capaz de absorber una velocidad de entre 3 y 8 ciclos/minuto, dependiendo del producto a termosellar.
- Posibilidades de tiempo al envasar: o 28 bandejas / min en el modo solo sello o 16 bandejas / min en el modo M.A.P. o 12 bandejas / min en el modo Skin.
- Fabricada con un sistema operativo donde todas las funciones que ofrece la TB5 están controladas por una pantalla de PLC con 65.000 colores. Puerto USB / *Ethernet, 99 programas de embalaje, selección de idiomas, control de temperatura integrado, M.A.P. parámetros, bandeja de la piel y vacío gradual.
- Hasta 4 moldes diferentes para diferentes tipos de bandejas.
- Molde a medida o Molde recomendado para 2 bandejas de ¼ Gastronorm y/o para 4 bandejas de 1/8 Gastronorm
- Construida en un formato sólido y robusto, en acero inoxidable sobre placa de 1,2 cm de grosor.
- Sellado higiénico y estanco
- Presentación de producto exclusiva para una presentación única en cualquier precocinado o plato preparado

Incluye el molde doble a medida del cliente (resto consultar)

Medida máxima de la bobina de film:

Ancho de 370 mm / Ø 250 mm

Potencia: 4,8 kw

Conexión eléctrica: 3F - 400V

Conexión neumática: 6/8 Bar

Peso: 330 kg

Panel de control mediante pantalla táctil
Fácil e intuitivo

Sistema recogedor de film
Con centrado para film impreso (opcional)

Molde
Con función map, skin y skin up, +30mm

Carro tipo revolver
Con molde doble

Potentes bombas de vacío busch.

TB4 Vacío + Inyección de gas / skin Alta producción de bandejas

2595 x 940 x 1725 mm

(Fondo x Ancho x Alto)

Construcción en acero inoxidable, robusta y compacta. Modelo con sistema automático para la carga y descarga de bandejas. Fabricación de moldes a medida de cada bandeja, fácil intercambio de moldes. Panel de control fácil e intuitivo.

CARACTERÍSTICAS

- Equipo simple, robusto y fiable.
- Funcionamiento 100% eléctrico, no precisa de la conexión para aire comprimido.
- Moldes intercambiables fácilmente.
- Diseño extra compacto.
- Control de vacío y compensación-inyección de gas por sensor.
- Programas configurables.
- Mantenimiento simple y básico.
- Fácil acceso a todos los componentes.

Otras configuraciones consultar.

Medidas máximas de bandeja a envasar:

1/2 Gr. 325 x 265 x 115 mm

Potencia: 5,8 kw



OPCIONES TB4



**MOLDE ADICIONAL
DISEÑO
GASTRONORM**
Para sellado
formatos estándar.



**MOLDE ADICIONAL
DISEÑO A MEDIDA**
Para formatos
especiales.



FUNCIÓN SKIN
Adaptación para
envasado bandejas
en formato skin.




**SOLDADURA ABRE
FÁCIL**
Sistema de sellado
con pestaña para
fácil apertura.



**FOTOCÉLULA DE
DETECCIÓN**
Para el envasado con
film impreso.



Fácil y cómodo acceso
al usuario para el
cambio de moldes en
tres pasos

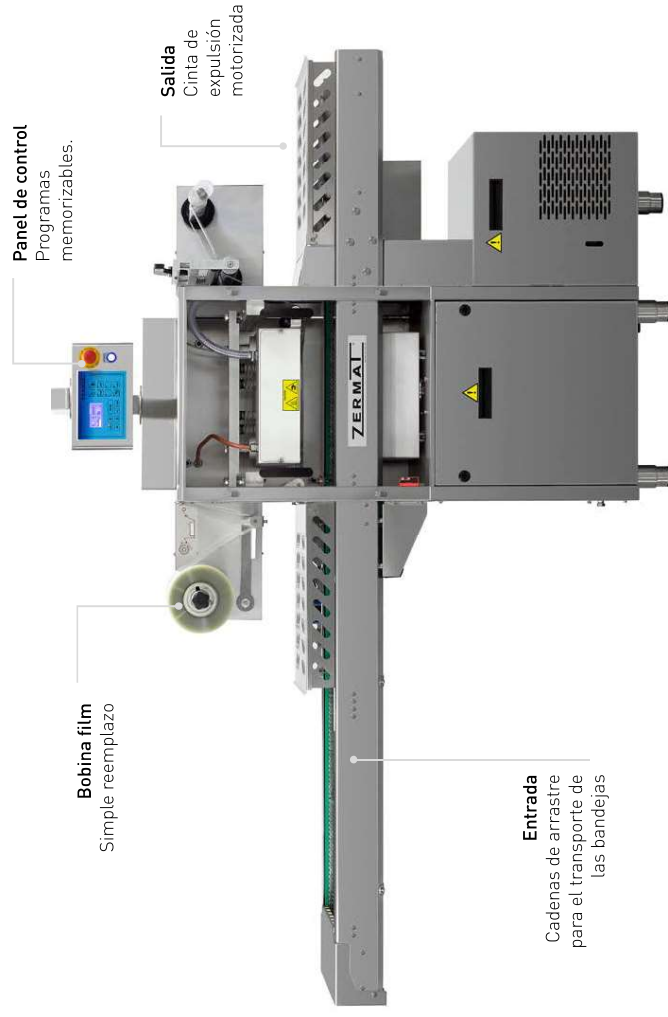

Bobina film
Simple reemplazo

Panel de control
Programas
memorizables.

Salida
Cinta de
expulsión
motorizada

Entrada
Cadenas de arrastre
para el transporte de
las bandejas

Experiencia, Calidad y Servicio



CV 1000 CV 1000+ CV 1000Pro CV 1100+ CV 1400



DC 500 DC 750 DC 850 DC 950



CV 900 CV 950 PRO VACUUM SHRINK DRY



TR7 TR8 TR10 TR1



TB6 TBG+ TB3 TB2 TB5



SR90 VACTESTER OXYBABY ZERMAT

VAC GIVER



Jazvac Atom Jazvac Mini Jazvac Mini+ Jazvac 30



Bluesvac 42 Bluesvac 35 Bluesvac 42+ Bluesvac 42+



Rapvac 52 Rapvac 32 Rapvac 42 Rapvac 42



CV 100 CV 800

