


TERMO- SELLADO

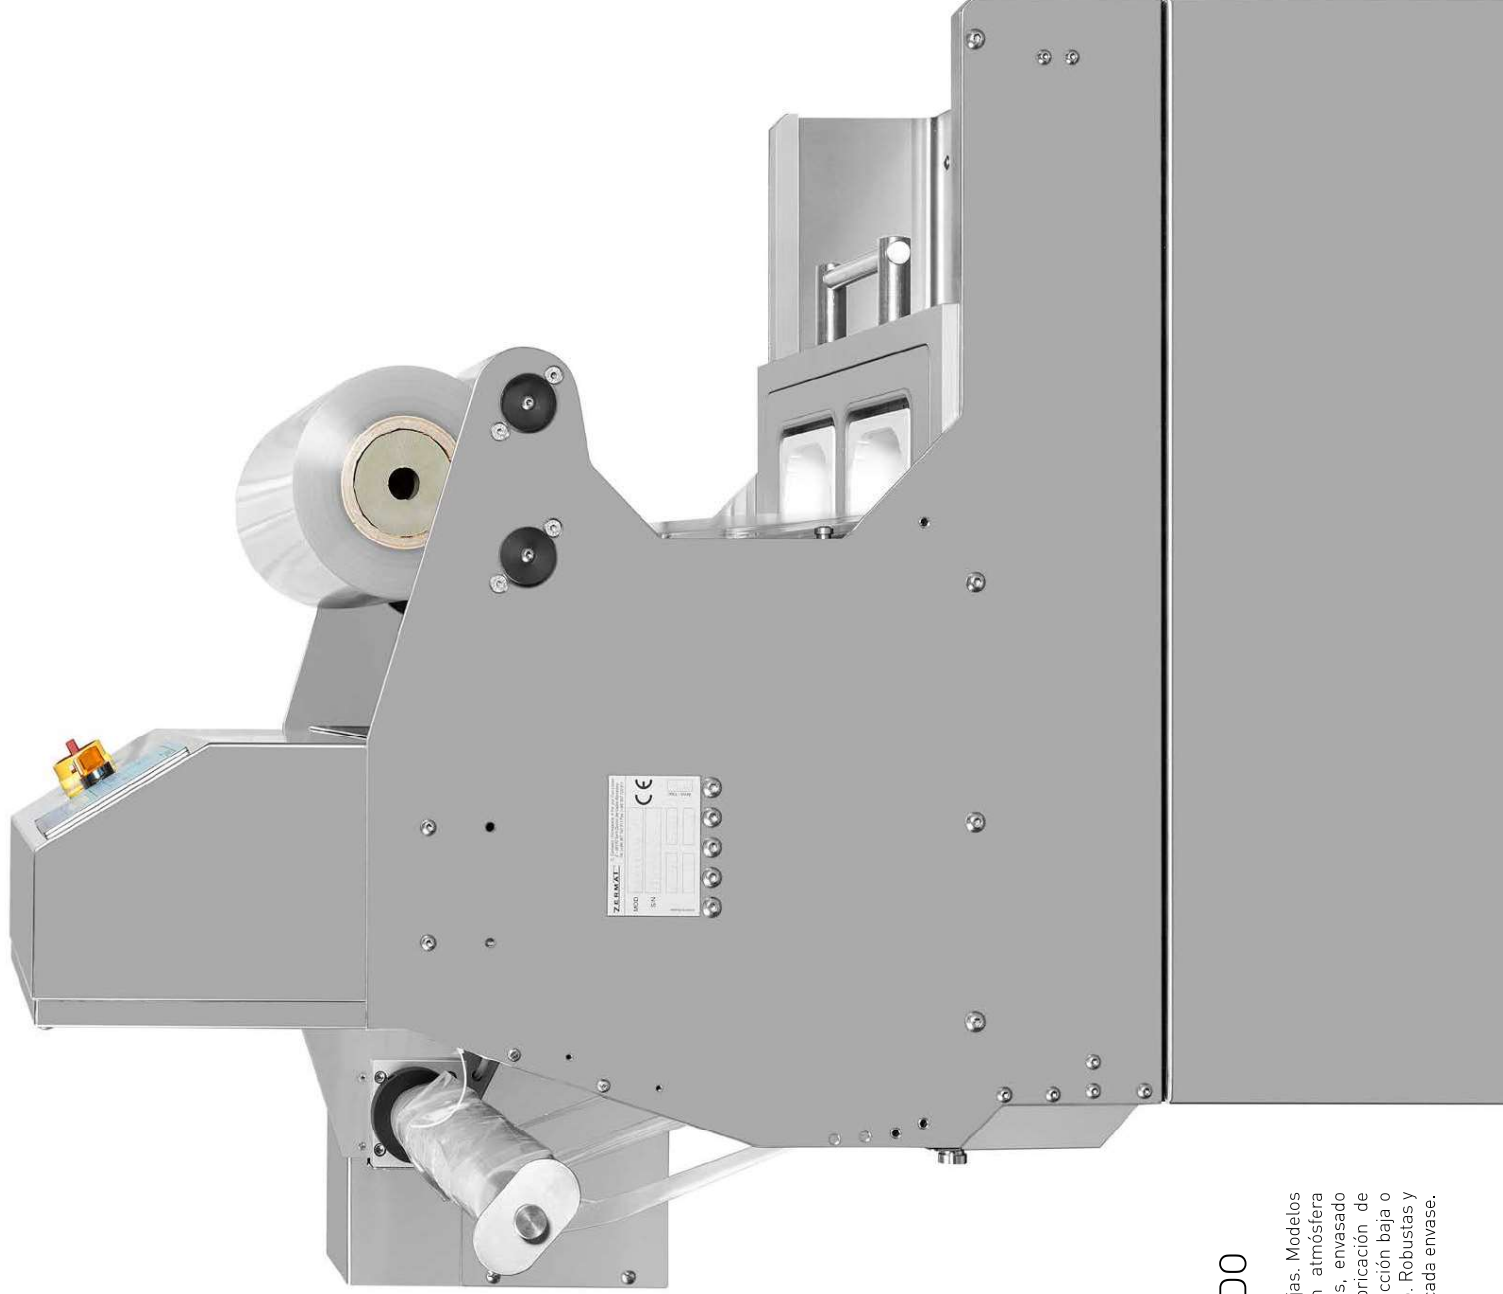

SERIE TERMOSELLADO

Máquinas para el termosellado de bandejas. Modelos que permiten el envasado al vacío en atmósfera modificada mediante la inyección de gas, envasado en formato skin o sellado simple. Fabricación de moldes según formato. Equipos de producción baja o línea automática para un alto rendimiento. Robustos y fiables, aseguran el perfecto acabado en cada envase.

TB3 Barrido de gas sin vacío

Compacta y simple

560 x 580 x 660 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Construcción 100% en acero inoxidable.
Diseño robusto y compacto, construcción de sobremesa.
Fabricación de moldes a medida de cada bandeja.
Panel de control fácil e intuitivo.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción 100% en acero inoxidable (aisi304) y aluminio anodizado.
- Diseño robusto y compacto, construcción de sobremesa.
- Moldes de bandeja intercambiables para la operativa con diferentes formatos.
- Tamaño máximo de molde: para bandejas de 325 x 265 x 120mm.
- Film superior con sistema de tensado y corte en el perímetro de la bandeja.
- Porcentaje y presión de entrada de la inyección de gas programables.
- Soldadura en bandeja programable por tiempo, ajustable a cada material de bobina.
- Operativa de trabajo rápida y cómoda.
- Permite la inyección de cualquier mezcla de gas.
- Soporte robusto para la bobina de film.
- Sistema para el tensado del film incorporado.
- Fácil cambio de moldes.
- Panel de control con pantalla LED táctil.
- Fabricación adaptada a cada bandeja.
- 100 programas memorizables.

Incluye un molde a medida del cliente (molde de 1 o 2 cavidades, resto consultar)

Dimensiones máximas molde:

325 x 265 x 120 mm (Para bandejas ½ gr)

Medida máxima bobina de film: Ancho 420mm - Ø 200mm

Potencia: 0,5 Kw

Conexión eléctrica: 1F - 230V

Conexión neumática: 6 Bar


Peso: 150 kg



MOLDE ADICIONAL DISEÑO GASTRONORM
Para sellado formatos estándar.



MOLDE ADICIONAL DISEÑO A MEDIDA
Para formatos especiales.



SOLDADURA ABRE FÁCIL
Sistema de sellado con pestaña para fácil apertura.



MESA SOPORTE
570 x 480 x 670
Mesa soporte inox con estantes y ruedas.

TB2 Vacío + Inyección de gas / skin

Envases siempre perfectos

630 x 980 x 1.490 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



*Este equipo requiere de conexión eléctrica + conexión neumática (aire comprimido a 6-8 bar de presión).


OPCIONES TB2



MOLDE ADICIONAL DISEÑO GASTRONORM
Para sellado formatos estándar.
3.980,00 €



MOLDE ADICIONAL DISEÑO A MEDIDA
Para formatos especiales.
4.680,00 €



SOLDADURA ABRE FÁCIL
Sistema de sellado con pestaña para fácil apertura.



FUNCIÓN SKIN
Adaptación para envasado bandejas en formato skin.



RECOGEDOR DE FILM
Automatico.



FOTOCÉLULA DE DETECCIÓN
Para el envasado con film impreso.

Termoselladora compacta con todas las funciones disponibles, termosellado simple, con vacío simple o vacío + inyección de gas. Disponible con moldes para el envasado en material skin.

CARACTERÍSTICAS

- Máquina simple y robusta con diseño ergonómico para el usuario.
- Moldes intercambiables en pocos minutos.
- Diseño compacto y ergonómico.
- Construcción en acero inoxidable y aluminio anodizado.
- Control de vacío por sensor.
- Bomba de vacío integrada en el interior del mueble.
- Panel de control con programas memorizables.
- Nivel de vacío y porcentaje de inyección de gas programables.
- Corte perimetral del film superior en el contorno de la bandeja.
- Fabricación de moldes a la medida de cada bandeja.
- Sistema opcional de sellado con pestaña de film para abre-fácil.
- Sistema integrado para el bobinado automático y tensado del film superior.
- Control de tiempo de sellado (segundos) y temperatura del molde ajustable.
- Panel de control con pulsador stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Brazo bobinador-recogedor de film con posibilidad de lectura film impreso.

Incluye un molde a medida del cliente (molde de 1 o 2 cavidades, resto consultar)

Medidas máximas de bandeja a envasar:

1/2 Gr. 325 x 265 x 115 mm.

Medida máxima bobina de film: ancho 420mm - Ø 230mm

Potencia: 2,3 Kw

Peso: 235 Kg

Conexión eléctrica: 3F - 400V

Conexión neumática: 6 Bar

Experiencia, Calidad y Servicio



CV 1000 CV 1000+ CV 1000Pro CV 1100+ CV 1400



DC 500 DC 750 DC 850 DC 950



CV 900 CV 950 PRO VACUUM SHRINK DRY



TR7 TR8 TR10 TR1



TB6 TBG+ TB3 TB2 TB5



SR90 VACTESTER OXYBABY ZERMAT

VAC GIVER



Jazvac Atom Jazvac Mini Jazvac Mini+ Jazvac 30



Bluesvac 42 Bluesvac 35 Bluesvac 42+ Bluesvac 42+



Rapvac 52 Rapvac 32 Rapvac 42



CV 100 CV 800

Rockvac 42

