


TERMO- SELLADO

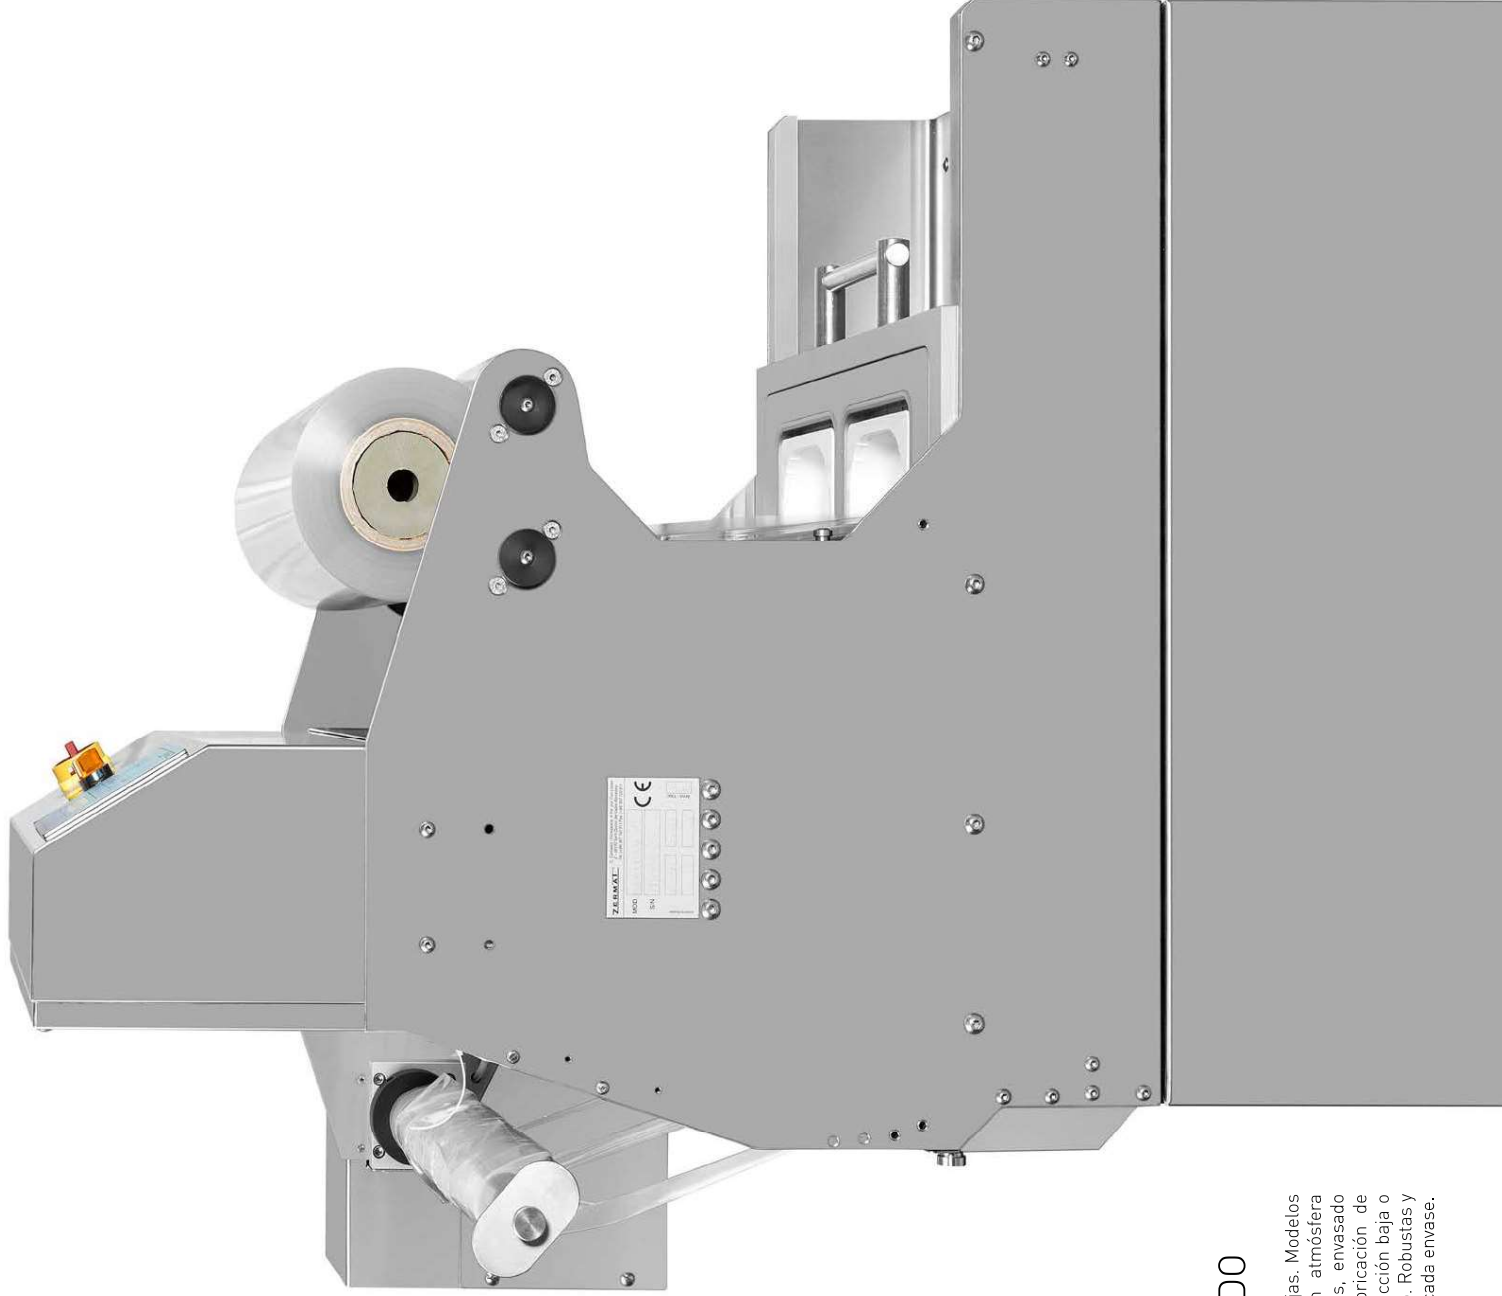

SERIE TERMOSELLADO

Máquinas para el termosellado de bandejas. Modelos que permiten el envasado al vacío en atmósfera modificada mediante la inyección de gas, envasado en formato skin o sellado simple. Fabricación de moldes según formato. Equipos de producción baja o línea automática para un alto rendimiento. Robustos y fiables, aseguran el perfecto acabado en cada envase.

TB5 Termosellado + SKIN

Función exclusiva: skin en cartón plano.

1055 x 1106 x 1509 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



OPCIONES TB5



MOLDE ADICIONAL DISEÑO GASTRONORM
Para sellado formatos estándar.



MOLDE ADICIONAL DISEÑO A MEDIDA
Para formatos especiales.



FOTOCÉLULA DE DETECCIÓN
Para el envasado con film impreso.



CARRO PORTAMOLDES

Termoselladora construida en acero inoxidable. Confeccionada con un sistema operativo donde todas las funciones están controladas por una pantalla de PLC. Velocidad de trabajo de 3 a 8 ciclos por minuto, hasta 28 bandejas por minuto en el modo solo sello.

CARACTERÍSTICAS

- Capaz de absorber una velocidad de entre 3 y 8 ciclos/minuto, dependiendo del producto a termosellar.
- Posibilidades de tiempo al envasar: o 28 bandejas / min en el modo solo sello o 16 bandejas / min en el modo M.A.P. o 12 bandejas / min en el modo Skin.
- Fabricada con un sistema operativo donde todas las funciones que ofrece la TB5 están controladas por una pantalla de PLC con 65.000 colores. Puerto USB / *Ethernet, 99 programas de embalaje, selección de idiomas, control de temperatura integrado, M.A.P. parámetros, bandeja de la piel y vacío gradual.
- Hasta 4 moldes diferentes para diferentes tipos de bandejas.
- Molde a medida o Molde recomendado para 2 bandejas de 1/4 Gastronorm y/o para 4 bandejas de 1/8 Gastronorm
- Construida en un formato sólido y robusto, en acero inoxidable sobre placa de 1,2 cm de grosor.
- Sellado higiénico y estanco
- Presentación de producto exclusiva para una presentación única en cualquier precocinado o plato preparado

Incluye el molde doble a medida del cliente (resto consultar)

Medida máxima de la bobina de film:

Ancho de 370 mm / Ø 250 mm

Potencia: 4,8 kw

Conexión eléctrica: 3F - 400V

Conexión neumática: 6/8 Bar

Peso: 330 kg

Panel de control mediante pantalla táctil
Fácil e intuitivo

Sistema recogedor de film
Con centrado para film impreso (opcional)

Molde
Con función map, skin y skin up, +30mm

Carro tipo revolver
Con molde doble

Potentes bombas de vacío busch.

Experiencia, Calidad y Servicio



CV 1000 CV 1000+ CV 1000Pro CV 1100+ CV 1400



DC 500 DC 750 DC 850 DC 950



CV 900 CV 950 PRO



VACUUM SHRINK DRY



TR7

TR8

TR10



DR1



Jazvac Atom

Jazvac Mini

Jazvac Mini+

Jazvac 30

Jazvac 35



Jazvac 42

Jazvac 42+

Bluesvac 35

Bluesvac 42

Bluesvac 42+



Jazvac 52

Rapvac 32

Rapvac 42

Rapvac 42

Rockvac 42



CV 100

CV 200

CV 800



TB6

TBG+

TB3

TB2

TB5



SR90

VACTESTER

VAC GIVER

OXYBABY ZERMAT

