DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO Y DE EMERGENCIA 2023.05

E S P A Ñ O L

ISEO®

ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

MADE IN ITALY

Dispositivos antipánico y de emergencia

Dispositivos de sobreponer EN1125 y EN179

DURACIÓN CÍCLICA DE TODOS LOS DISPOSITIVOS:
500.000 CICLOS

Todos los dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer están certificados conformes a las normas UNI EN1125 y UNI EN179. Aunque el límite máximo establecido en dichas normas es de 200.000 ciclos, nuestros dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer han superado 500.000 ciclos en el test de durabilidad. Tiene disponible para su descarga el correspondiente certificado en nuestra web: www.iseo.com

NUEVA CLASIFICACIÓN COMO GRADO 7 CON RESPECTO A LA MASA DE LA PUERTA

Todos los dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer han sido probados de acuerdo con los parámetros requeridos por las normas **UNI EN1125** y **UNI EN179** en puertas con una masa superior a 200 kg. La clasificación oficial de los dispositivos en la tercera casilla de la clasificación pasa del **grado 6 al grado 7**. La clasificación se reflejará en la DoP oficial.

Ejemplo:

3	7	7	0	1	4	2	2	A	A
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: PROBADA DENTRO DE UN RANGO DE **-25°C A + 60°C**
Todos los dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer han sido probados de acuerdo con los parámetros requeridos por las normas UNI EN1125 y UNI EN179. Aunque el límite máximo establecido en dichas normas es de **-10°C a +60°C**, nuestros dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer han superado el test de **-25°C a +60°C**.
Tiene disponible para su descarga el correspondiente certificado en nuestra web: www.iseo.com.

Dispositivos de sobreponer EN1125 y EN179

ACABADO **ENDUR4NCE**
El nuevo acabado ENDUR4NCE se ha desarrollarlo para satisfacer las necesidades del mercado de un barnizado duradero y resistente, y estéticamente similar al metal.
Los dispositivos con acabado ENDUR4NCE han sido testados conforme a la norma UNI EN1670 y han obtenido excelentes resultados de hasta 1000 horas en el ensayo de corrosión por niebla salina (NSS).
Tiene disponible para su descarga el correspondiente certificado en nuestra web: www.iseo.com.

DOBLE SEGURIDAD: **ANTIPÁNICO Y ANTIBACTERIANA**
En coherencia con su atención a la seguridad, ISEO es pionero en el campo de la protección de la salud de los usuarios de sus productos, en concreto, del manillón antipánico, dispositivo presente siempre en espacios públicos y en todas aquellas áreas donde la higiene y la protección de la salud son un requisito fundamental.
De hecho, desde hace años la función antipánico se ha complementado con la protección antibacteriana AntiGerm. La acción del tratamiento antibacteriano es permanente y no requiere un mantenimiento especial. Se basa en la liberación continua de iones de plata y garantiza la eficacia durante toda la vida útil del producto, incluso en caso de arañazos superficiales. AntiGerm reduce el nivel de presencia bacteriana en un 99% y su efectividad está certificada por el Departamento de Medicina Molecular de la Universidad de Padua.
Todos los dispositivos antipánico y de emergencia con tratamiento antibacteriano AntiGerm han obtenido la certificación voluntaria de acuerdo con las normas ISO 22196.

IDEA Base 5-10

IDEA Bolt 5-20

Push SIRENA 5-29

Push 5-34

Push-Bolt 5-38

Pad 5-46

Pad-Bolt 5-56

Belvedere 5-60



Trim-Tronic 5-66

Trim 5-70

Cerraderos 5-74

Accesorios 5-78

Acabados

Barnizado blanco:	RAL 9016
Barnizado negro:	RAL 9005
Barnizado gris:	Gris Metal
Barnizado rojo:	RAL 3000
Barnizado verde:	RAL 6029
Acabado:	PVD-INOX
Acabado:	ENDUR4NCE

Anti GERM : Protección antibacteriana

IDEA Base

Dispositivo para salidas antipánico

CE

La norma

EN 1125:2008

Los dispositivos para salidas antipánico conformes a la norma EN 1125 están concebidos para ser utilizados en situaciones de emergencia.

La norma EN1125 establece los requisitos que un dispositivo antipánico para salidas de seguridad tiene que tener para garantizar una vía de escape segura y eficaz, por una puerta cuya apertura se produce mediante un simple empujón, con el mínimo esfuerzo y sin conocimiento previo del dispositivo.

CE

Cómo leer el marcado EN 1125:2008

No idóneo para puertas cortafuego/antihumo	3	7	7	0	1	4	2	2	A	A
Idóneo para puertas cortafuego/antihumo	3	7	7	B	1	4	2	2	A	A
	Categoría de utilización	Duración cíclica	Peso de la puerta	Idoneidad para su uso en puertas cortafuegos/antihumo	Seguridad para las personas	Resistencia a la corrosión	Seguridad de los bienes	Separación de la barra a la puerta	Tipo de barra de accionamiento	Campo de aplicación de la puerta

Categoría de utilización. Existe una categoría única que contempla el uso muy frecuente de la barra, por personas que no prestan mucha atención y que plantean la posibilidad de incidentes o un uso incorrecto.

Duración cíclica. Hay dos categorías:
Grado 6= 100.000 ciclos.
Grado 7= 200.000 ciclos.

Peso de la puerta. Hay tres categorías:
Grado 5= hasta 100 kg.
Grado 6= hasta 200 kg.
Grado 7= más de 200 kg.

Idoneidad para puertas cortafuego / antihumo. Hay igualmente tres categorías:
Grado 0= no es apta para puertas cortafuego / antihumo.
Grado A= idóneo para puertas cortafuego.
Grado B= idóneo para puertas cortafuego / antihumo.

Seguridad para las personas. Existe una categoría única que representa el grado máximo que se puede obtener en relación al hecho de que el dispositivo antipánico debe garantizar la seguridad de las personas.

Resistencia a la corrosión. Existen dos categorías en conformidad con la norma prEN1670:
Grado 3= 96 horas, alta resistencia.
Grado 4= 240 horas, altísima resistencia.

Seguridad de los bienes. Existe una categoría única, que indica el grado mínimo obtenible, teniendo en cuenta el hecho de que la seguridad de los bienes debe de ser considerada secundaria respecto de la de las personas.

Separación de la barra de la puerta. Hay dos categorías:
Grado 1= separación hasta 150 mm (grande).
Grado 2= separación hasta 100 mm (normal).

Tipo de barra de accionamiento. Hay dos categorías:
A= antipánico accionado por una barra a presión (Idea).
B= antipánico accionado por una barra de contacto (Push-Bar).

Campo de aplicación de la puerta. Hay 3 categorías:
A= puerta de una hoja, puerta de dos hojas: hoja activa o inactiva.
B= solo puerta de una hoja.
C= puerta de dos hojas, solo hoja inactiva.

Para detalles adicionales consultar la norma EN1125:2008

CE

Advertencia

La aplicación de estos manillones antipánico está limitado como sigue:

Peso máximo de la puerta	Alto máximo de la puerta	Ancho máximo de la puerta	Temperatura límite
> 200 Kg	2520 mm	1320 mm	-10°C +60°C

Los límites arriba indicados son los límites definidos por la norma EN 1125. Cuando la puerta supera uno o más de estos límites, ya no están dentro del campo de aplicación de la norma EN 1125 y, por tanto, no pueden ser certificados de acuerdo a la norma. Para puertas con un peso de hasta 200 kg altura máxima de 3.200 mm y ancho de hasta 1.500 mm, ISEO declara que las prestaciones de los manillones y sus accesorios son conformes a aquellas exigidas por la norma.



Fig. 1

El ancho eficaz de la barra de accionamiento, cuota X, debe de ser lo más próximo posible al ancho eficaz de la puerta, cuota Y, para la cual el manillón antipánico está destinado. En todo caso, nunca menos del 60% (ver fig, 1). Estos manillones antipánico no son aptos para puertas de doble acción (de vaivén).
La hoja de la puerta y sus marcos tienen que estar constituidos por un material de rigidez tal que las eventuales distorsiones que se produzcan durante su uso no sean superiores a 5 mm en cualquier posición.
La instalación del manillón antipánico sobre la hoja de la puerta tiene que realizarse con materiales que garanticen la resistencia a tracción por cada tornillo > de 1,5KN.

Certificación de los productos

ISEO Serrature ha obtenido del Instituto CSI, el certificado de conformidad a la norma EN 1125:2008, para aplicar la marca CE sobre los manillones antipánico, obligatoria desde el 01/04/2003.

Ejemplo de certificación:

THIS CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF CSI SPA

CSI

Certificato numero / *Certificate number* **0497/CPR/6210**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Dispositivo per uscite antipanico azionato con barra orizzontale
Panic exit device operated by a horizontal bar
Mod. IDEA BASE

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / *placed on the market under the name or trade mark of*
ISEO SERRATURE S.p.A.
Via S. Girolamo, 13 - 25055 PISOGNE (BS) - ITALY
e fabbricato nello stabilimento di produzione / *and produced in the manufacturing plant*
Via S. Girolamo, 13 - 25055 PISOGNE (BS) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizione riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard
EN 1125:2008

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la
under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the
costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.
constancy of performance of the construction product.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **15/10/2019** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.
This certificate was first issued on **15/10/2019** *and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.*

CE
0497

Bollate, 10/12/2019
Rev.1

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/*Product*

GQ002 REV.00

CSI S.r.l. A SOCIO UNICO SOGGETTO AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L. | REA MI 1466310 R.I./C.F./P.I. 11360160151 Cap. Soc. € 1.040.000 | **Sede legale** Viale | 20030 Senago (MI) | Cascina Traversagna 21 direzione-csi@legalmail.it | info@csi-spa.com | www.csi-spa.com

pag.1 / 3

Todos los certificados están disponibles y pueden descargarse desde nuestra web: www.iseo.com

IDEA Base PVD - Inox

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico "**IDEA Base PVD - Inox**" **MODULAR**, REVERSIBLE, acabado en PVD - INOX. Preparado para cierre lateral, doble y triple. **RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE**, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Cerradero Inox lateral 94100112. Dos placas de fijación en INOX 94100042. Preparado para fijación de varillas superior / inferior. Tapas para superior / inferior. Espesor de nylon para Dispositivo externo de apertura de apertura. Plantilla. Instrucciones de montaje.

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima
INOX	**9414000524**	1	-	1

Juego de pestillos acabado en PVD para antipánico "**IDEA Base PVD - Inox**". Cierre superior e inferior. RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE, idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: cerraderos lateral 94100112 + suelo 94100127, tornillos de fijación.

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima
INOX	**9410201524**	1	-	1

Juego de pestillos acabado en PVD para antipánico "**IDEA Base PVD - Inox**". Cierre superior e inferior laterales. RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE, idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100102, tornillos de fijación.

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima
INOX	**9410203524**	1	-	1

Juego de pestillos acabado en PVD para antipánico "**IDEA Base PVD - Inox**". Cierre superior vertical e inferior lateral. RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE, idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100112, tornillos de fijación.

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima
INOX.	**9410204524**	1	-	1



Varillas y carcasas de acero INOX para "**IDEA Base PVD - Inox**" superior e inferior.
Con un cerradero sin suplementos. **Tapa para resbalón lateral manillón**.

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima
Para puertas con una altura máxima de 2.400 mm	**94100202**	1	-	1
Para puertas con una altura máxima de 3.400 mm	**94100302**	1	-	1

Barra oval horizontal en acero INOX para manillón antipánico "**IDEA Base**"

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima
Largo 1.130 mm	**945922**	1	-	1
Largo 1.330 mm	**945932**	1	-	1

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-19

IDEA Base PVD - Inox

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

	Esquema de configuración para puertas de una hoja							Esquema de configuración para puertas de dos hojas				
											Sin solape	Sin solape
9414000524	●	●	●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	
9410201524		●			●			●	●	●	●●	
9410204524				●			●					
9410203524			●			●			●	●		
945922 L = 1130 945932 L = 1330	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●	
94100202 94100302		* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●●	* ●●	* ●●	
5680* + 5680012	○		○○	○○		○○○		△	△△	△△△		
94011002T 94021002 94012002T	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	
94100060	○	○	○	○	○	○	○	○○	○○	○○	○○	
94100070.1	○	○	○	○	○	○	○	○○	○○	○○	○○	

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)
* = Escoger solo 1 articulo
○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)
△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

IDEA Base ENDUR4NCE

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico "**IDEA Base**" **MODULAR**, REVERSIBLE, acabado **ENDUR4NCE**. Preparado para cierre lateral, doble y triple. **RESBALÓN EN ACERO INOXIDABLE AUTOBLOCANTE**, idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Cerradero Inox lateral 9410011R.
Preparado para fijación de varillas superior/inferior. Tapas para superior / inferior
Espesor de nylon para Dispositivo externo de apertura de apertura. Plantilla. Instrucciones de montaje.

ENDUR4NCE	**9414000R04**	1	-	1	SI

Juego de pestillos acabado **ENDUR4NCE** para antipánico "**IDEA Base**". Cierre superior e inferior.
Resbalón de acero inoxidable autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: cerradero lateral 9410011R + cerradero de suelo, tornillos de fijación.

ENDUR4NCE	**9410201R04**	1	-	1	SI

Juego de pestillos acabado **ENDUR4NCE** para antipánico "**IDEA Base**". Cierre superior e inferior laterales.
Resbalón de acero inoxidable autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 9410011R, tornillos de fijación.

ENDUR4NCE	**9410203R04**	1	-	1	SI

Juego de pestillos acabado **ENDUR4NCE** para antipánico "**IDEA Base**". Cierre superior vertical e inferior lateral. Resbalón de acero inoxidable autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 9410011R, tornillos de fijación.

ENDUR4NCE	**9410204R04**	1	-	1	SI



Varillas y carcasas en acabado **ENDUR4NCE** para "**IDEA Base**".
Con un cerradero sin suplementos. **Tapa para resbalón lateral manillón.**

Para puertas con una altura máxima de 2.400 mm	**9410020R**	1	-	1	SI
Para puertas con una altura máxima de 3.400 mm	**9410030R**	1	-	1	SI

Barra oval horizontal en acabado **ENDUR4NCE** para manillón antipánico "**IDEA Base**".

Largo 1.130 mm	**94592R**	1	-	1	SI
Largo 1.330 mm	**94593R**	1	-	1	SI

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-19

IDEA Base ENDUR4NCE

	Esquema de configuración para puertas de una hoja							Esquema de configuración para puertas de dos hojas				
												
											Sin solape	Sin solape
9414000R04	●	●	●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	
9410201R04		●			●			●	●	●	●●	
9410204R04				●			●					
9410203R04			●			●			●	●		
94592R L = 1130 94593R L = 1330	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●	
9410020R 9410030R		* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●●	* ●●	* ●●	
568000R	○		○○	○○		○○○		△	△△	△△△		
9401100RT 9402100R 9409130RE 	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	
94100060	○	○	○	○	○	○	○	○○	○○	○○	○○	
94100070.1	○	○	○	○	○	○	○	○○	○○	○○	○○	

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)
* = Escoger solo 1 articulo
○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)
△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

IDEA Base resbalón de acero

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico **"IDEA Base" MODULAR**, REVERSIBLE. Preparado para cierre lateral, doble y triple.
RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE, idóneo para puert**as CORTAFUEGO**. Cerradero lateral 9410011*.
Preparado para fijación de varillas superior/inferior. Tapas para orificios superior / inferior.
Espesor de nylon para Dispositivo externo de apertura de apertura. Plantilla. Instrucciones de montaje.

	Código	Confección		Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
Barnizado Blanco	**9414000404**	1	-	1	SI	
Barnizado Negro	**9414000504**	1	-	1	SI	
Barnizado Gris Metal	**9414000704**	1	-	1	SI	

Resbalón barnizado para antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"** cierre superior, inferior, lateral.
Resbalón de acero autoblocante. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: tornillos de fijación.

	Código	Confección		Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
Barnizado Blanco	**9410003404**	1	-	1	SI	
Barnizado Negro	**9410003504**	1	-	1	SI	
Barnizado Gris Metal	**9410003704**	1	-	1	SI	

Juego de pestillos barnizados para antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"** cierre superior e inferior.
Resbalón de acero autoblocante. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: cerraderos lateral 94100110 + suelo 94100120, tornillos de fijación.

	Código	Confección		Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
Barnizado Blanco	**9410201404**	1	-	1	SI	
Barnizado Negro	**9410201504**	1	-	1	SI	
Barnizado Gris Metal	**9410201704**	1	-	1	SI	

Juego de pestillos barnizados para antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"**. Cierre superior e inferior laterales
Resbalón de acero autoblocante. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

	Código	Confección		Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
Barnizado Blanco	**9410203404**	1	-	1	SI	
Barnizado Negro	**9410203504**	1	-	1	SI	
Barnizado Gris Metal	**9410203704**	1	-	1	SI	

Juego de pestillos barnizados para antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"**. Cierre superior e inferior lateral.
Resbalón de acero autoblocante. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100110, tornillos de fijación.

	Código	Confección		Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
Barnizado Negro	**9410204504**	1	-	1	SI	
Barnizado Gris Metal	**9410204704**	1	-	1	SI	

Barras, varillas y carcasas disponibles en página 5-18.

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-19

IDEA Base resbalón de acero

	Esquema de configuración para puertas de una hoja							Esquema de configuración para puertas de dos hojas			
											
9412000505 9414000*04	●	(A) ● / (B) ●	(A) ● / (B) ●	(A) ● / (B) ●	●	●	●	(A) ● ● / (B) ● ●●	(A) ●● / (B) ●●	(A) ● ● / (B) ●●	(A) ●● / (B) ●●
9410201*04		●			●			●	●	●	●●
9410204*04				●			●				
9410203*04			●			●			●	●	
94592* L = 1130 94593* L = 1330	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●
9410020* 9410030*		* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●●	* ●●	* ●●
56800**	○		○○	○○		○○○	○○○	△	△△	△△△	
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 940210* 9402102* 9409130*E	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○
94100060	○	○	○	○	○	○	○	○○	○○	○○	○○
94100040	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
94100050		○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○○○	○○○○	○○○○
94100070.1	○	○	○	○	○	○	○	○○	○○	○○	○○

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)

* = Escoger solo 1 articulo

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

IDEA Base resbalón de zamak

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima	Anti GERM

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico **"IDEA Base"** REVERSIBLE, barnizado Negro. Resbalón de zamak sin autoblocante. Cerradero lateral 94100110 (no incluido en la versión de dos puntos). Espesor de nylon para dispositivo exterior de apertura. Plantilla. Instrucciones de montaje.

CIERRE LATERAL Resbalón de zamak sin autoblocante	**9411000505**	1	-	1	SI
DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL Preparado para varillas superior/inferior	**9412000505**	1	-	1	SI
MODULAR Preparado para fijación de varillas superior/inferior Resbalón de zamak sin autoblocante	**9414000505**	1	-	1	SI

Resbalón barnizado negro para antipánico "**IDEA Base**". Cierre superior, inferior, lateral.
Resbalón de zamak sin autoblocante. Solo para puertas antipánico.
Se suministra con: tornillos de fijación.

Barnizado Negro	**9410003505**	1	-	1	SI

Juego de pestillos para antipánico "**IDEA Base**". Cierre superior e inferior.
Resbalón de zamak sin autoblocante. Solo para puertas antipánico.
Se suministra con: cerraderos lateral 94100110 + suelo 94100120, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	**9410201505**	1	-	1	SI

Juego de pestillos para antipánico "**IDEA Base**". Cierre superior e inferior laterales.
Resbalón de zamak sin autoblocante. Solo para puertas antipánico.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	**9410203505**	1	-	1	SI

Juego de pestillos para antipánico "**IDEA Base**". Cierre superior vertical e inferior lateral.
Resbalón de zamak sin autoblocante. Solo para puertas antipánico.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	**9410204505**	1	-	1	SI

Barras, varillas y carcasas disponibles en página 5-18.

Colores blanco y gris metal bajo pedido.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-19

IDEA Base resbalón de zamak

Esquema de configuración para puertas de una hoja

Esquema de configuración para puertas de dos hojas

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

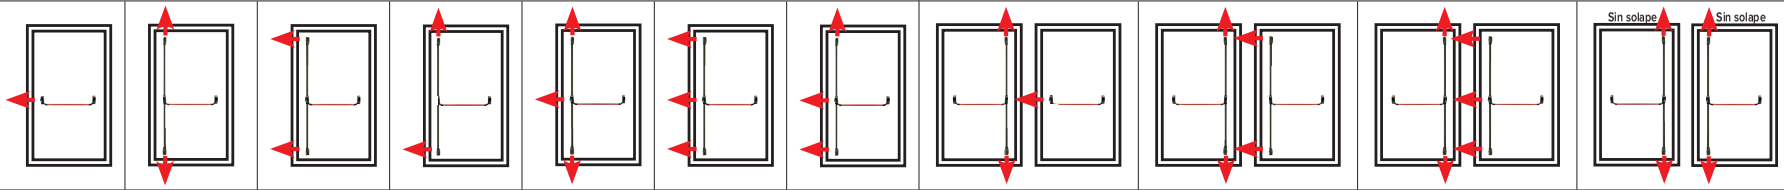

		(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)				(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
9411000*05		●											●	●							
9412000505				●		●		●						●			●●	●			●●
9414000*05			●		●		●		●	●	●	●	●		●●	●●		●	●●	●●	
9410201*05				●						●			●			●		●		●●	
9410204*05							●					●									
9410203*05					●					●						●		●			
94592* L = 1130 94593* L = 1330		* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●
9410020* 9410030*			* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●●	* ●●	* ●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●	* ●●
56800**		○		○○		○○		○○○		○○○	△		△△			△△△					
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 940210* 9402102* 9409130*E		* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○
94100060		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○○		○○			○○		○○		○○	
94100040		○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○○○		○○○○			○○○○		○○○○		○○○○	
94100050			○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○		○○○○			○○○○		○○○○		○○○○	
94100070.1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○○		○○			○○		○○		○○	

(A) (B) = Elección entre las dos versiones propuestas según la configuración.
● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)
* = Escoger solo 1 articulo

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)
△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

IDEA Base



Varillas y carcasas para antipánico SERIES “**IDEA Base**” y “**Push**”.
Con un cerradero sin suplementos. **Tapa para resbalón lateral manillón.**

	Código	Confección		Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Blanco	**94100204**	1	-	1	SI	
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Negro	**94100205**	1	-	1	SI	
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Gris Metal	**94100207**	1	-	1	SI	
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Blanco	**94100304**	1	-	1	SI	
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Negro	**94100305**	1	-	1	SI	
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Gris Metal	**94100307**	1	-	1	SI	

Barra oval horizontal para manillón antipánico serie “**IDEA Base**” - “**IDEA Bolt**”.

Largo 830 mm

	Código	Confección		Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
Barnizado Rojo	**945918**	1	-	1	SI	



Largo 1.130 mm

	Código	Confección		Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
INOX	**945922**	1	-	1	SI	
ENDUR4NCE	**94592R**	1	-	1	SI	
Barnizado Blanco	**945924**	1	-	1	SI	
Barnizado Negro	**945925**	1	-	1	SI	
Barnizado Gris Metal	**945927**	1	-	1	SI	
Barnizado Rojo	**945928**	1	-	1	SI	
Barnizado Verde RAL 6029	**94592V**	1	-	1	SI	



Largo 1.330 mm

	Código	Confección		Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
INOX	**945932**	1	-	1	SI	
ENDUR4NCE	**94593R**	1	-	1	SI	
Barnizado Gris Metal	**945937**	1	-	1	SI	
Barnizado Rojo	**945938**	1	-	1	SI	

IDEA Base

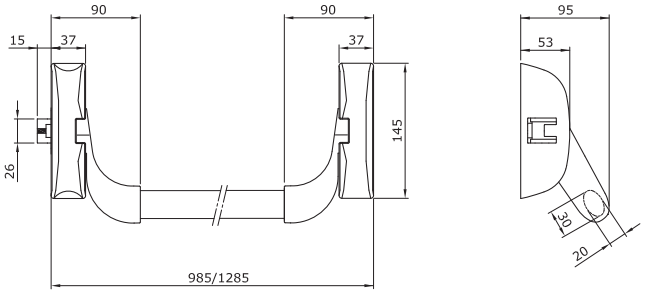
90
90
15
37
37
145
26
985/1285
95
53
30
20

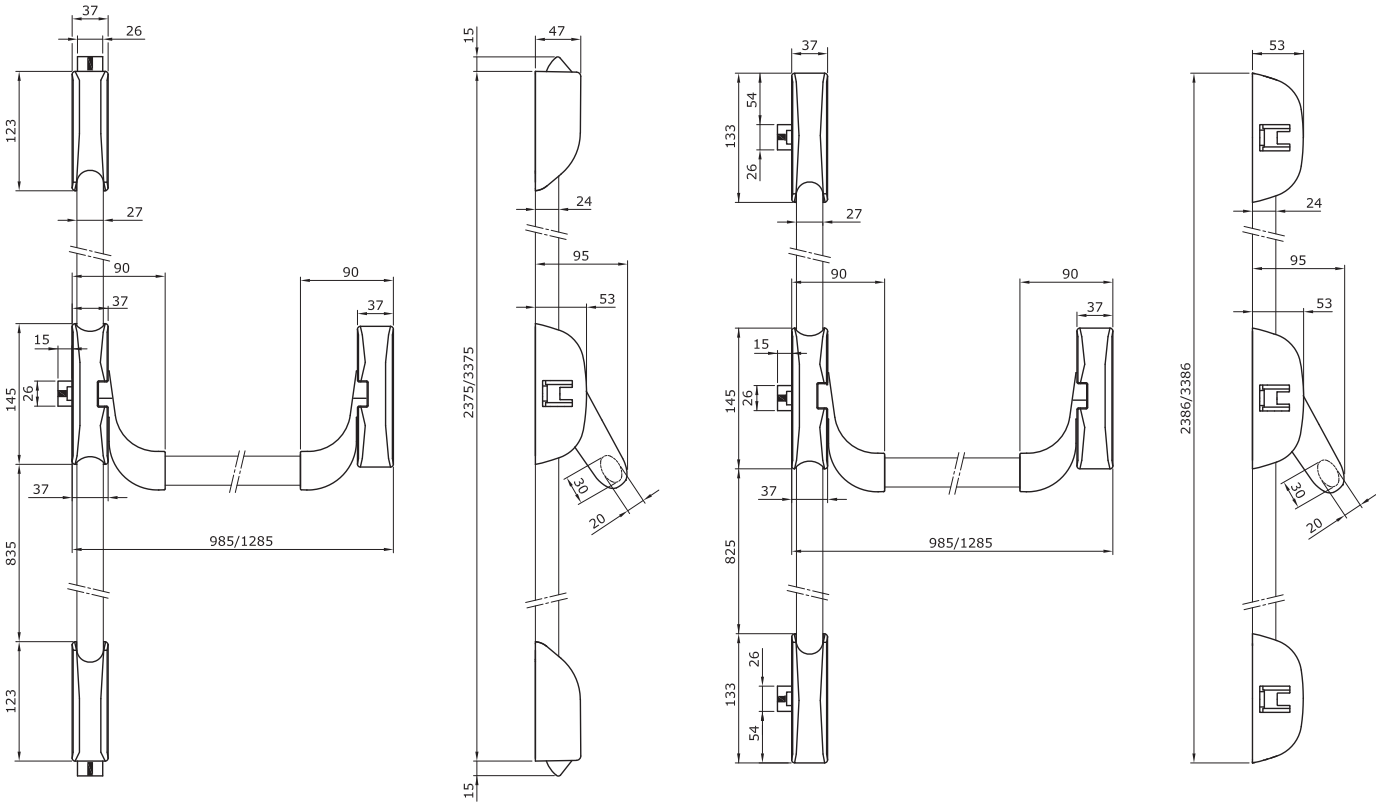
37
26
123
27
90
90
37
37
15
145
26
37
835
985/1285
123
47
15
24
95
53
2375/3375
30
20
15
37
54
133
26
27
90
90
37
15
145
26
37
825
985/1285
133
26
54
53
24
95
53
2386/3386
30
20

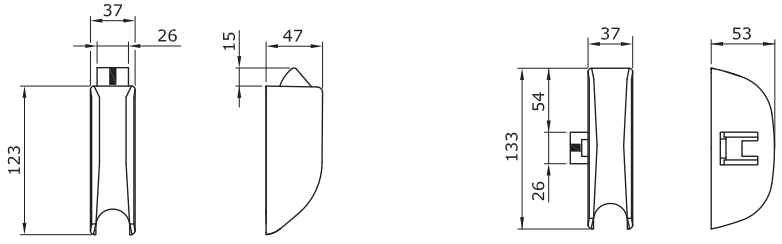
37
26
123
15
47
37
133
54
26
53


19
1130/1330

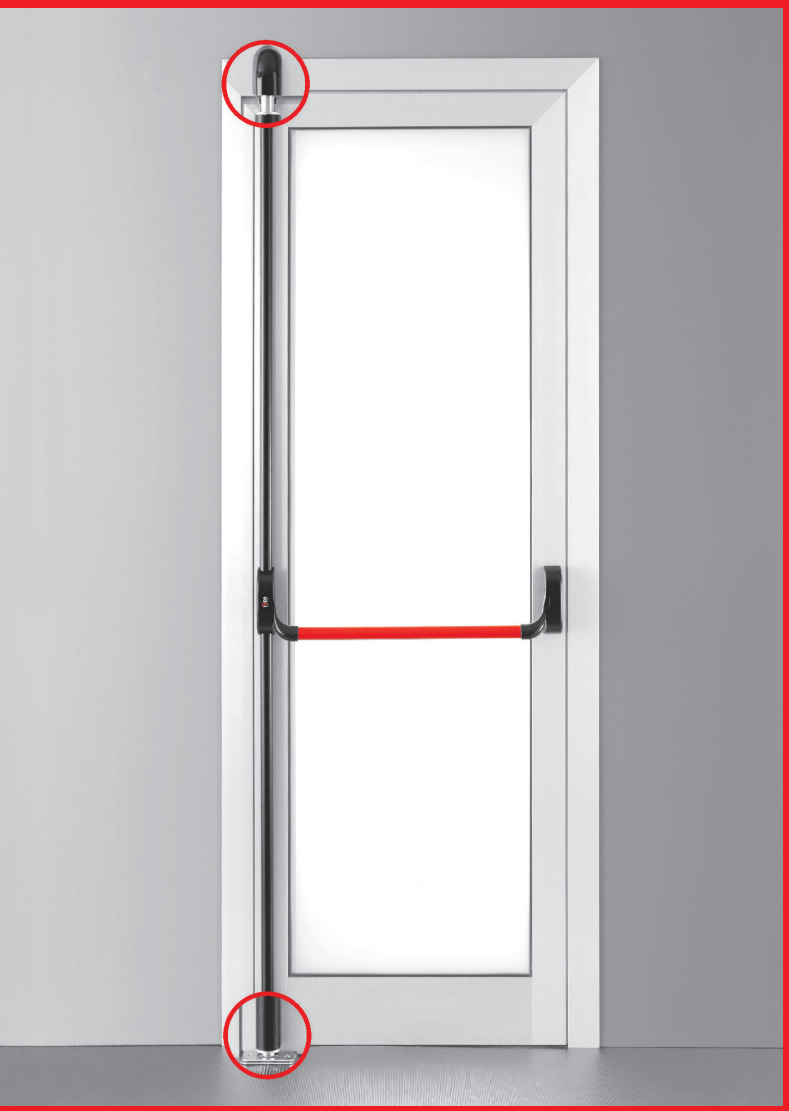

IDEA Bolt

Cierre patentado para puertas con hoja y marco en el mismo plano, o con solape.

CE

IDEA Bolt

- Un diseño que han esculpido los mejores arquitectos.
- Una sencillez de instalación que gusta a los instaladores.
- Un funcionamiento garantizado incluso con un descuadre de la puerta de hasta 8 mm.

- Cierre patentado.
- Dobla la seguridad gracias a los puntales rotantes anticorte de Ø14 mm.
- Adaptable a todos los soportes (aluminio, hierro, PVC, madera).
- Cierre alto/bajo regulable sin elementos sobresalientes en el pavimento.

IDEA Bolt PVD - Inox

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico **"IDEA Bolt PVD - Inox"**, REVERSIBLE. **RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE**.
Cerraderos para puntales. Cerradero Bolt. Cerradero lateral. Puntales alto/bajo autoblocantes.
Espesor de nylon. Plantilla. Instrucciones de montaje.
Se puede combinar con control externo.

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima
Acabado en PVD **TRES PUNTOS DE CIERRE**	**9433000224**	1	-	1
Acabado en PVD **DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL**	**9432000224**	1	-	1

Varillas y carcasas de acero INOX para "**IDEA Base PVD - Inox**".
Con un cerradero sin suplementos. **Tapa para resbalón lateral manillón**.

Para puertas con una altura máxima de 2.400 mm	**94300202**	1	-	1
Para puertas con una altura máxima de 3.400 mm	**94300302**	1	-	1

Barra oval horizontal en acero INOX para manillón antipánico **"IDEA Base" - "IDEA Bolt".**

Largo 1.130 mm	**945922**	1	-	1
Largo 1.330 mm	**945932**	1	-	1

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-26

IDEA Bolt PVD - Inox

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

	Esquema de configuración para puertas de una hoja		Esquema de configuración para puertas de dos hojas			
						
9432000224 9433000224	●	●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
9410203524				●	●	
945922 L = 1130 945932 L = 1330	* ●	* ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
94300202 BOLT 94300302 BOLT	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ● ●
94100202 94100302				* ●	* ●	
56800** 94021002			△	△△	△△△	
94011002T 94021002 9409130*E	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○
94100060	○	○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100070.1	○	○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)
* = Escoger solo 1 articulo

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)
△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

IDEA Bolt

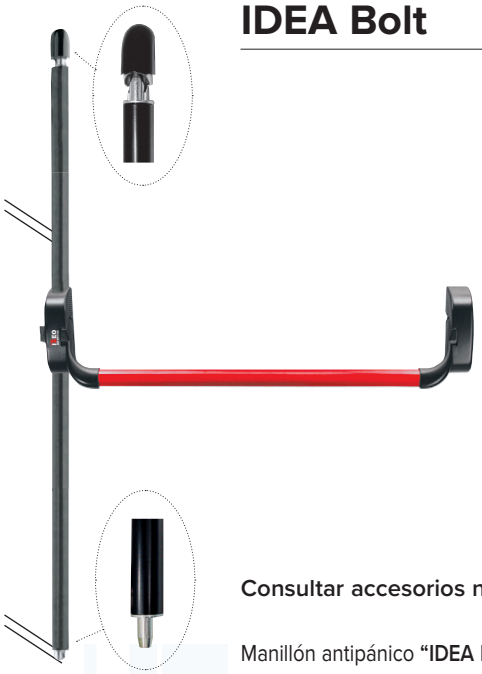

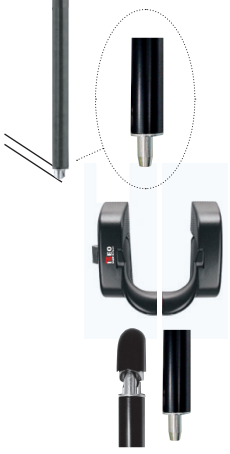



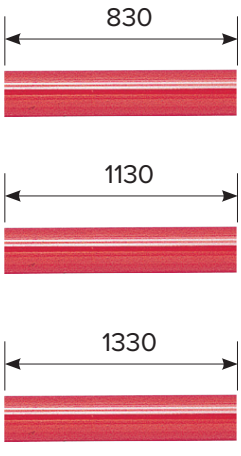

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

	Código	Confección	-	Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
Manillón antipánico **"IDEA Bolt"**. REVERSIBLE. **RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE**. Cerraderos para puntales. Cerradero Bolt. Puntales alto/bajo autoblocantes. Espesor de nylon. Plantilla. Instrucciones de montaje.						
TRES PUNTOS DE CIERRE. Resbalón de acero autoblocante. Barnizado Negro	**9433000504**	1	-	1	SI	
TRES PUNTOS DE CIERRE. Resbalón de acero autoblocante. Barnizado Gris Metal	**9433000704**	1	-	1	SI	
DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL, Barnizado Blanco	**9432000404**	1	-	1	SI	
DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL, Barnizado Negro	**9432000504**	1	-	1	SI	
DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL, Barnizado Gris Metal	**9432000704**	1	-	1	SI	
Varillas y carcasas. Con un cerradero sin suplementos. **Tapa para resbalón lateral manillón.**						
Para puertas altura máx. 2.400 mm barnizado Blanco	**94300204**	1	-	1	SI	
Para puertas altura máx. 2.400 mm barnizado Negro	**94300205**	1	-	1	SI	
Para puertas altura máx. 2.400 mm barnizado Gris Metal	**94300207**	1	-	1	SI	
Para puertas altura máx. 3.400 mm barnizado Blanco	**94300304**	1	-	1	SI	
Para puertas altura máx. 3.400 mm barnizado Negro	**94300305**	1	-	1	SI	
Para puertas altura máx. 3.400 mm barnizado Gris Metal	**94300307**	1	-	1	SI	
Barra oval horizontal para manillón antipánico serie **"IDEA Base" - "IDEA Bolt"**.						
Largo 830 mm Barnizado Rojo	**945918**	1	-	1	SI	
Largo 1.130 mm INOX	**945922**	1	-	1	NO	
Largo 1.130 mm Acabado ENDUR4NCE	**94592R**	1	-	1	SI	
Largo 1.130 mm Barnizado Blanco	**945924**	1	-	1	SI	
Largo 1.130 mm Barnizado Negro	**945925**	1	-	1	SI	
Largo 1.130 mm Barnizado Gris Metal	**945927**	1	-	1	SI	
Largo 1.130 mm Barnizado Rojo	**945928**	1	-	1	SI	
Largo 1.130 mm Barnizado Verde RAL 6029	**94592V**	1	-	1	SI	
Largo 1.330 mm INOX	**945932**	1	-	1	NO	
Largo 1.330 mm Acabado ENDUR4NCE	**94593R**	1	-	1	SI	
Largo 1.330 mm Barnizado Gris Metal	**945937**	1	-	1	SI	
Largo 1.330 mm Barnizado Rojo	**945938**	1	-	1	SI	

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-26

IDEA Bolt

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

	Esquema de configuración para puertas de una hoja		Esquema de configuración para puertas de dos hojas			
						
9432000*04 9414000*04	* ● * ●	●	● ●	● ●	● ●	● ●
9410203*04				●	●	
94592* L = 1130 94593* L = 1330	* ●	* ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
9430020* BOLT 9430030* BOLT	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ● ●
9410020* 9410030*				* ●	* ●	
56800**			△	△△	△△△	
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 940210* 9402102* 9409130*E	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○
94100060	○	○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100070.1	○	○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)
* = Escoger solo 1 articulo

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)
△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

IDEA Bolt

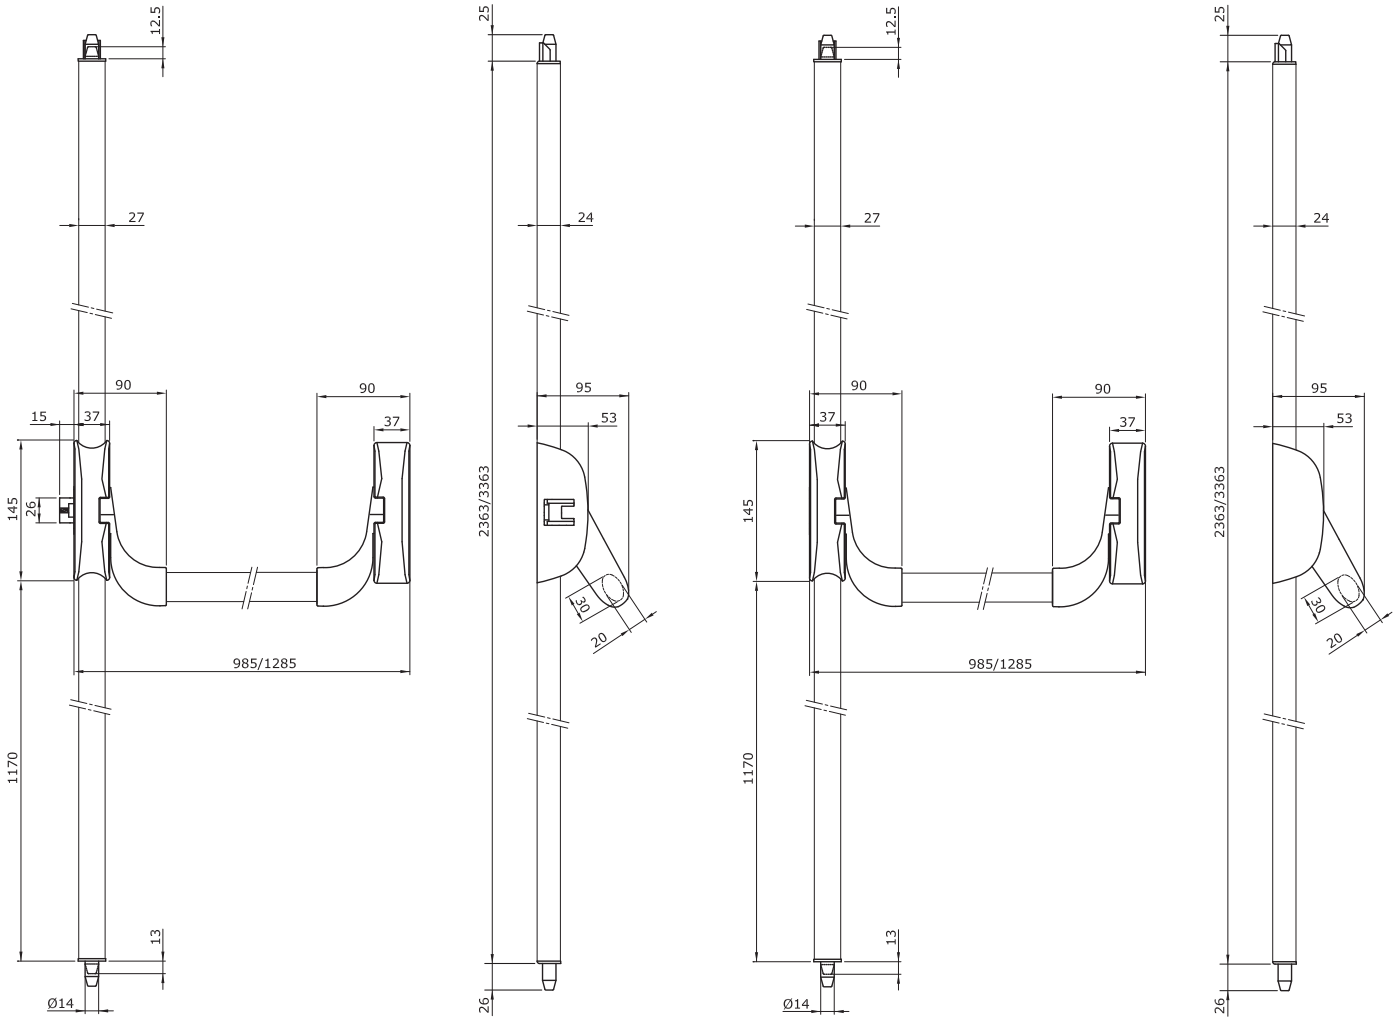
12.5
27
90
90
15
37
37
145
26
985/1285
1170
13
Ø14
25
24
95
53
2363/3363
30
20
26


19
1130/1330

Push

Dispositivo para salidas antipánico

Push SIRENA

MANILLÓN ANTIPÁNICO CON DISPOSITIVO DE ALARMA ACÚSTICO

La alarma del dispositivo se activa emitiendo una fuerte señal acústica (90db) cada vez que la barra es presionada. Permite así combinar una salida de seguridad con un control para prevenir robos y/o salidas de emergencia no autorizadas.
Compatible con los manillones ISEO de la línea **Push**, puede ser montado con un mínimo esfuerzo incluso en manillones ya instalados. El funcionamiento con baterías no necesita conexiones eléctricas externas, haciendo la instalación rápida, simple y económica.
Mediante un selector accionable por un medio cilindro con llave (incluido) es posible programar las funciones y seleccionar los estados del dispositivo (desactivado, activado, cortesía).

Funciones y características del dispositivo:
- Función de cortesía para salir sin generar alarma.
- Reseteo de la alarma solo con llave.
- Señalización acústica y mediante 2 led del estado del dispositivo y del estado de carga de las pilas.
- Funcionamiento con 2 pilas alcalinas tipo AA (duración sin alarmas de más de 2 años).
- Advertencia de batería baja de 3 niveles para permitir la sustitución programada.
- Selector compatible con medio cilindro tipo europeo (medida 30 + 10) con leva DIN de 8 posiciones.

Push SIRENA

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
Kit dispositivo de alarma acústica para manillón ISEO serie Push					
BARNIZADO Blanco	**94200094**	1	-	1	SI
BARNIZADO Negro	**94200095**	1	-	1	SI
BARNIZADO Gris Metal	**94200097**	1	-	1	SI

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-31

Push SIRENA

Código | Confección | Embalaje | Orden mínima | Anti GERM

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico **"Push** SIRENA**" MODULAR REVERSIBLE**, preparado para enganche con varillas.
Largo recortable hasta 330 mm. **RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE**, idóneo para puert**as CORTAFUEGO**.
Preparado para fijación de varillas alto/bajo
Tapas para orificios alto/bajo. Cerradero lateral con espesores de 1-2-3 mm.
2 pilas alcalinas tipo AA 1,5V. Cilindro monoperfil. Instrucciones de montaje.
Accesorios adaptables a pedir por separado:
Varillas y carcasas 9410020* para puertas de 2.400 mm
Varillas y carcasas 9410030* para puertas de 3.400 mm
Juego de pestillos en acero 941020**04 - Dispositivo externo de apertura 9401* + 9402*,
Cilindro exterior 859000857/9
Kit guarniciones CORTAFUEGOS 94000030
Placa de montaje de acero para manillón CORTAFUEGOS 94100040
Placa de montaje de acero para pestillo CORTAFUEGOS 94100050

Longitud: **840 mm** base y barra barnizado Gris Metal	**942408477T...1**	1	-	1	SI
Longitud: **1.170 mm** base barnizado Negro y barra barnizado Rojo	**942411758T...1**	1	-	1	SI
Longitud: **1.170 mm** base y barra barnizado Gris Metal	**942411777T...1**	1	-	1	SI

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-31

Push SIRENA

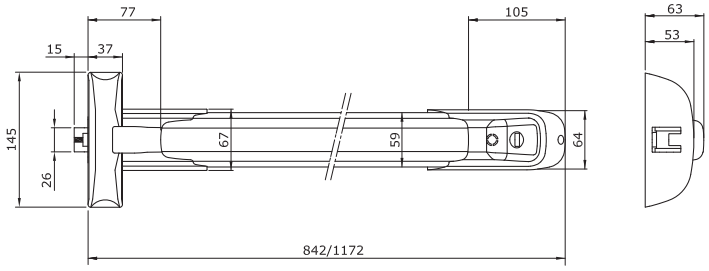
77
105
63
53
15
37
145
26
67
59
64
842/1172

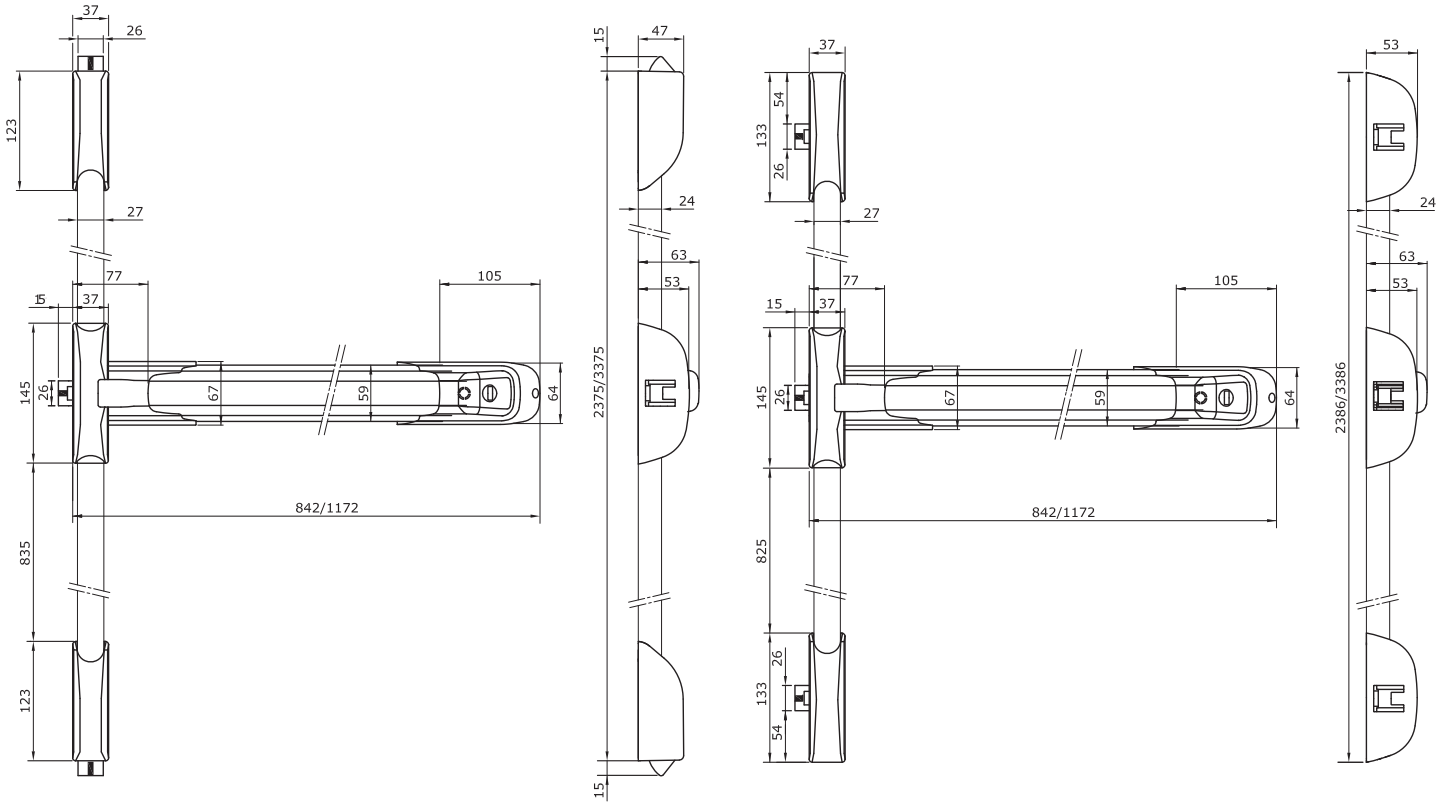
37
26
123
27
77
105
15
37
145
26
67
59
64
842/1172
835
123
15
47
24
63
53
2375/3375
15
37
54
133
26
27
77
105
15
37
145
26
67
59
64
842/1172
825
26
133
54
53
24
63
53
2386/3386

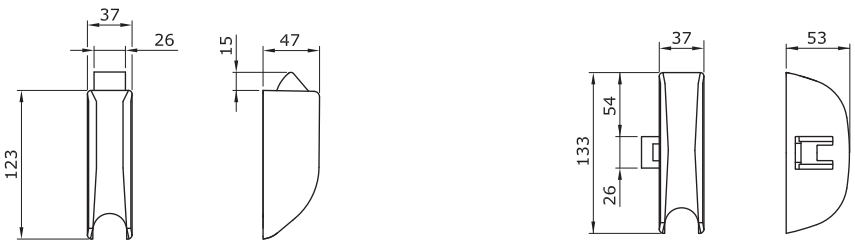
37
26
123
15
47
37
54
133
26
53

Push ENDUR4NCE

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico **"Push" MODULAR REVERSIBLE**, **acabado ENDUR4ANCE** preparado para enganche con varillas.
Para cierre lateral, doble y triple. **RESBALÓN DE ACERO INOXIDABLE AUTOBLOCANTE**, idóneo para puer**tas CORTAFUEGO.**
Preparado para fijación de varillas alto/bajo. Largo recortable hasta 330 mm. Tapas para orificios alto/bajo.
Cerradero lateral con espesores de 1-2-3 mm. Instrucciones de montaje.

	Código	Confección		Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
Longitud: 840 **mm**	**9424084RRT**	1	-	1	SI	
Longitud: 1.1**70 mm**	**9424117RRT**	1	-	1	SI	
Longitud: 1.3**00 mm**	**9424130RRT**	1	-	1	SI	

Juego de pestillos acabado **ENDUR4NCE** para antipánico "**IDEA Base**" y "**Push**. Cierre superior e inferior.
Resbalón de acero inoxidable con autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: cerradero lateral 9410011R + cerradero de suelo, tornillos de fijación.

ENDUR4NCE	**9410201R04**	1	-	1	SI	

Juego de pestillos acabado **ENDUR4NCE** para antipánico "**IDEA Base**" y "**Push**. Cierre superior e inferior laterales.
Resbalón de acero inoxidable con autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 9410010R, tornillos de fijación.

ENDUR4NCE	**9410203R04**	1	-	1	SI	

Juego de pestillos acabado **ENDUR4NCE** para antipánico "**IDEA Base**" y "**Push**. Cierre superior vertical
e inferior lateral. Resbalón de acero inoxidable con autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 9410011R, tornillos de fijación.

ENDUR4NCE	**9410204R04**	1	-	1	SI	



Varillas y carcasas en acabado **ENDUR4NCE** para "**IDEA Base**" y "**Push**.
Con un cerradero sin suplementos. **Tapa para resbalón lateral manillón**.

Para puertas con una altura máxima de 2.400 mm	**9410020R**	1	-	1	SI	
Para puertas con una altura máxima de 3.400 mm	**9410030R**	1	-	1	SI	

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-37

Push ENDUR4NCE

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

	Esquema de configuración para puertas de una hoja							Esquema de configuración para puertas de dos hojas				
												Sin solape Sin solape
9424***RRT	●	●	●	●	●	●	●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
9410201R04		●			●			●	●	●	●●
9410204R04				●			●				
9410203R04			●			●			●	●	
9410020R 9410030R		* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●●	* ●●	* ●●
9401100RT 9402100R 9409130RE	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○
568000R	○		○○	○○		○○○	○○○	△	△△	△△△	
94200060	○	○	○	○	○	○	○	○○	○○	○○	○○
94100040	○	○	○	○	○	○	○	○○	○○	○○	○○
94100050		○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○○○	○○○○	○○○○

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)
* = Escoger solo 1 articulo
○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)
△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

Push

Código	Confección	Embalaje	Orden mínima	Anti GERM

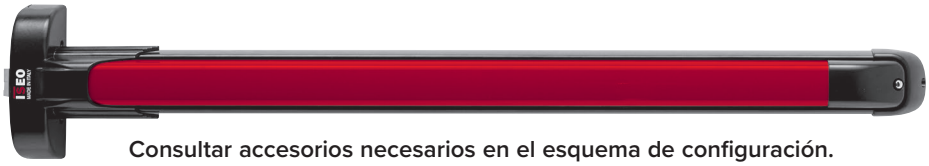

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico **"Push" MODULAR REVERSIBLE**, preparado para enganche con varillas. Para cierre lateral, doble y triple. **RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE**, idóneo para puertas **CORTAFUEGO**. Preparado para fijación de varillas alto/bajo. Largo recortable hasta 330 mm. Tapas para orificios alto/bajo. Cerradero lateral con espesores de 1-2-3 mm. Instrucciones de montaje.

Longitud: 840 **mm**	Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	**942408458T**	1	-	1	SI
Longitud: 1.170 **mm**	Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	**942411758T**	1	-	1	SI
Longitud: 1.300 **mm**	Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	**942413058T**	1	-	1	SI

Pestillo barnizado para antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"** cierre superior, inferior, lateral. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Cierre superior, inferior, lateral. Se suministra con: tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	**9410003404**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**9410003504**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**9410003704**	1	-	1	SI

Juego de pestillos barnizados para antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"** cierre superior e inferior. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: cerraderos lateral 94100110 + suelo 94100120, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	**9410201404**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**9410201504**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**9410201704**	1	-	1	SI

Juego de pestillos barnizados para antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"** cierre superior e inferior laterales. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	**9410203404**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**9410203504**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**9410203704**	1	-	1	SI

Juego de pestillos barnizados para antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"** cierre superior e inferior lateral. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	**9410204504**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**9410204704**	1	-	1	SI



Varillas y carcasas. Con un cerradero sin suplementos. **Tapa para resbalón lateral manillón.**

Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Blanco	**94100204**	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Negro	**94100205**	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Gris Metal	**94100207**	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Blanco	**94100304**	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Negro	**94100305**	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Gris Metal	**94100307**	1	-	1	SI

Colores blanco y gris metal bajo pedido.

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-37

Push

	Esquema de configuración para puertas de una hoja							Esquema de configuración para puertas de dos hojas				
												Sin solape Sin solape
9424****T	●	●	●	●	●	●	●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
9410201*04		●			●			●	●	●	●●
9410204*04				●			●					
9410203*04			●			●			●	●		
9410020* 9410030*		* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●●	* ●●	* ●●
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 940210* 9402102* 9409130*E	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○
56800**	○		○○	○○		○○○	○○○	△	△△	△△△	
94200060	○	○	○	○	○	○	○	○○	○○	○○	○○
94100040	○	○	○	○	○	○	○	○○	○○	○○	○○
94100050		○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○○○	○○○○	○○○○

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)
* = Escoger solo 1 articulo

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)
△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

Push

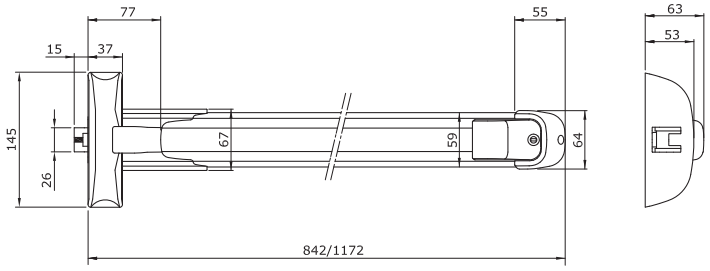
77
55
63
53
15
37
145
26
67
59
64
842/1172

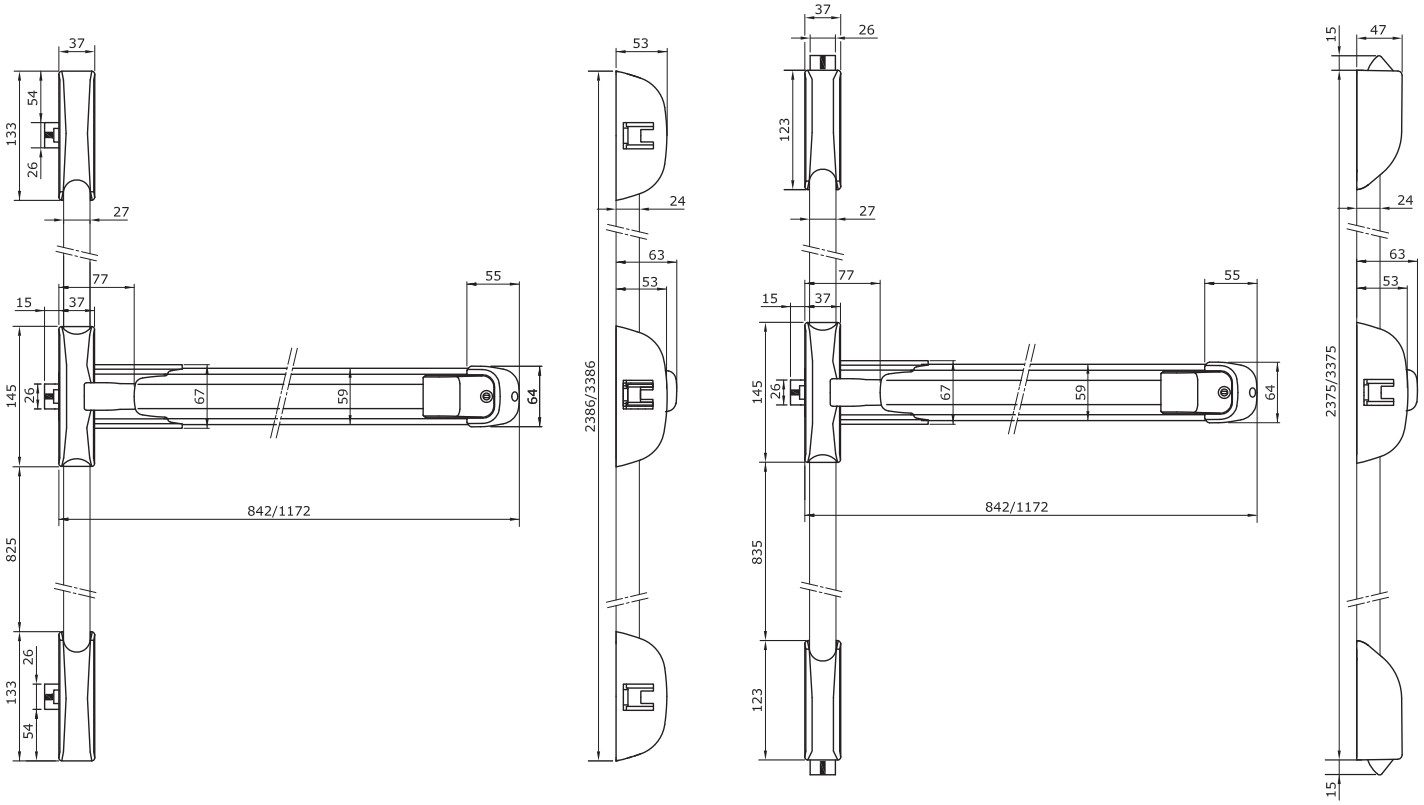
37
53
133
54
26
27
24
63
77
55
15
37
53
145
26
67
59
64
2386/3386
842/1172
825
133
26
54
37
26
123
27
77
55
15
37
145
26
67
59
64
842/1172
835
123
15
47
24
63
53
2375/3375
15


37
26
15
47
123


37
53
133
54
26

Push-Bolt

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico **"Push Bolt"**, REVERSIBLE, largo recortable hasta 330 mm.
Cerraderos para puntales. Cerradero Bolt.
Cerradero lateral. Puntales alto/bajo autoblocantes. Espesor de nylon. Plantilla.
Base barnizado Negro y barra barnizado Rojo. Instrucciones de montaje.

	Código	Confección		Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
TRES PUNTOS DE CIERRE. RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE						
Longitud: **840 mm** Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	**9453084584**	1	-	1	SI	
Longitud: **1.170 mm** Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	**9453117584**	1	-	1	SI	
Longitud: **1.300 mm** Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	**9453130584**	1	-	1	SI	
DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL						
Longitud: **840 mm** Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	**9452084584**	1	-	1	SI	
Longitud: **1.170 mm** Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	**9452117584**	1	-	1	SI	
Longitud: **1.300 mm** Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	**9452130584**	1	-	1	SI	



Varillas y carcasas. Con un cerradero sin suplementos.
Tapa para resbalón lateral manillón.

Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Blanco	**94300204**	1	-	1	SI	
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Negro	**94300205**	1	-	1	SI	
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Gris Metal	**94300207**	1	-	1	SI	
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Blanco	**94300304**	1	-	1	SI	
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Negro	**94300305**	1	-	1	SI	
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Gris Metal	**94300307**	1	-	1	SI	

Colores blanco y gris metal bajo pedido.
Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-40

Push - Bolt

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

	Esquema de configuración para puertas de una hoja		Esquema de configuración para puertas de dos hojas			
						
9452*	* ●		● ●	● ●	● ●	● ●
94241						
9453*	* ●					
9410203*04				●	●	
9430020* BOLT 9430030* BOLT	* ●	●	* ●	* ●	* ●	* ● ●
9410020* 9410030*				* ●	* ●	
56800**			△	△△	△△△	
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 940210* 85900085* 9402102* 94021035D 94021035S 9409130*E	* ○	* ● * ○	* ○	* ○	* ○	* ○
94100060	○	○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)
* = Escoger solo 1 articulo

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)
△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

Push-Bolt

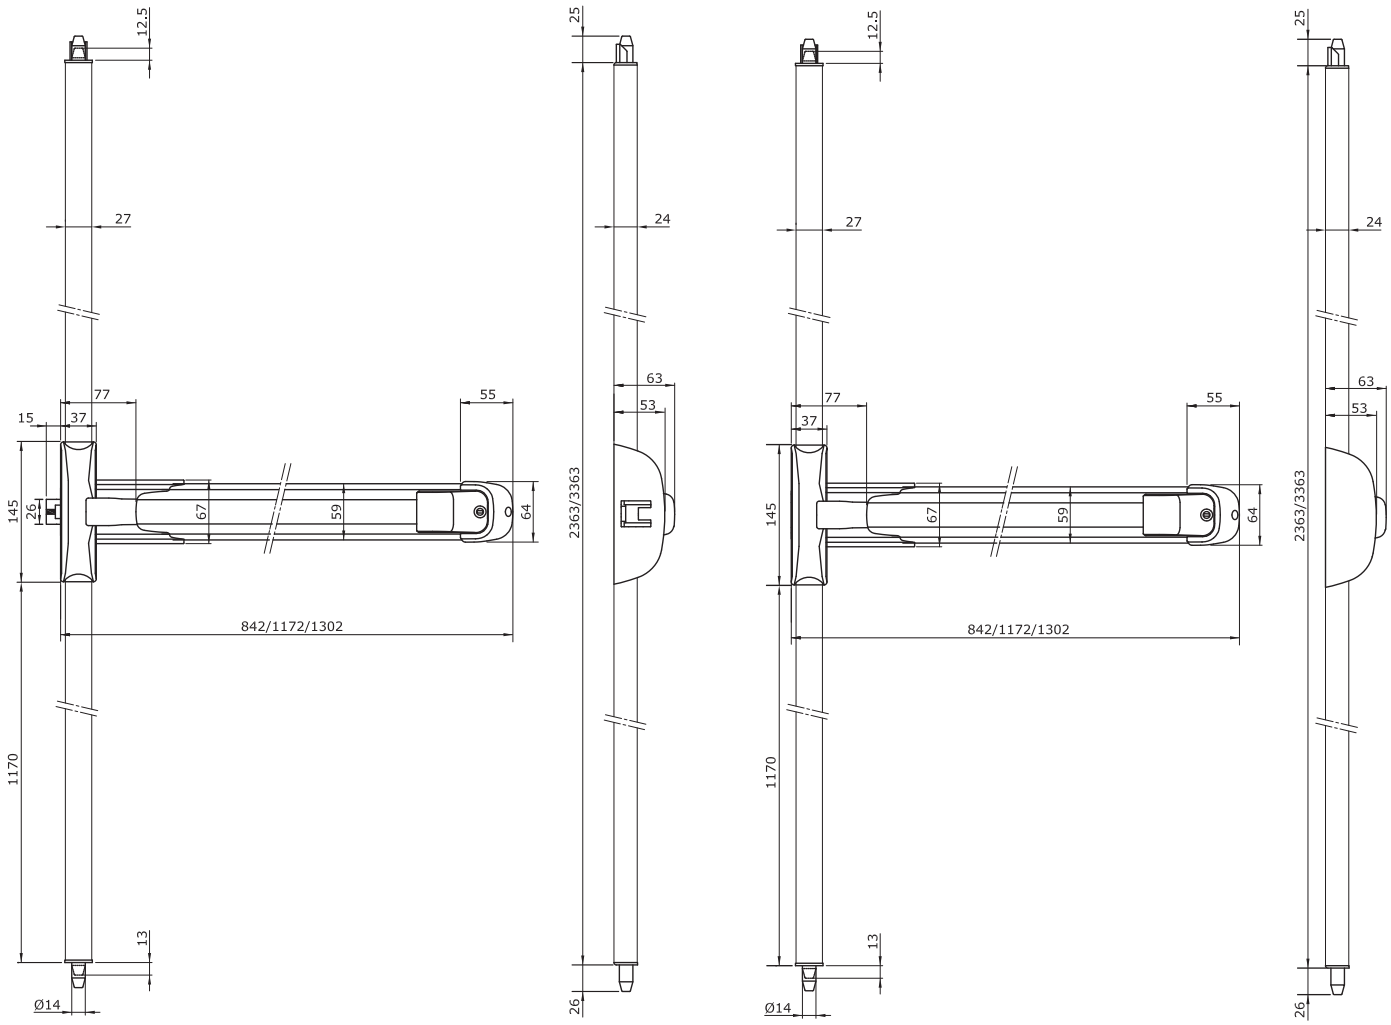
12.5
27
77
37
15
145
26
67
59
55
64
842/1172/1302
1170
13
Ø14
25
24
63
53
2363/3363
26
12.5
27
77
37
145
67
59
55
64
842/1172/1302
1170
13
Ø14
25
24
63
53
2363/3363
26

Puertas en vías de evacuación: configuración básica

IDEA Base resbalón de Zamak

1 punto de cierre lateral

9411000505
Dispositivo antipánico. Reversible.
+
9459**
barra horizontal.

2 puntos de cierre superior/inferior



9412000505
Dispositivo antipánico 2 puntos de cierre. Reversible.
+
9459**
Barra horizontal.
+
94100*0*
Juego varillas y carcasas.
+
9410201505
Juego pestillos superior/inferior.

3 puntos de cierre lateral/superior/inferior



9414000505
Dispositivo antipánico modular. Reversible.
+
9459**
Barra horizontal.
+
94100*0*
Juego varillas y carcasas.
+
9410204505
Juego pestillos lateral/vertical.

IDEA Base resbalón de acero

1 punto de cierre lateral

9414000*04
Dispositivo antipánico cortafuego modular Reversible.
+
9459**
barra horizontal.

2 puntos de cierre superior/inferior



9414000*04
Dispositivo antipánico cortafuego modular Reversible
+
9459**
Barra horizontal.
+
94100*0*
Juego varillas y carcasas.
+
9410201505
Juego pestillos superior/inferior.

3 puntos de cierre lateral/superior/inferior



9414000*04
Dispositivo antipánico cortafuego modular Reversible.
+
9459**
Barra horizontal.
+
94100*0*
Juego varillas y carcasas.
+
9410204505
Juego pestillos lateral/vertical.

Puertas en vías de evacuación: configuración básica

Push

1 punto de cierre lateral



9424****
Manillón antipánico.
Reversible.

2 puntos de cierre superior/inferior



9424****
Manillón antipánico.
Reversible.
+
94100*0*
Juego varillas y carcasas.
+
9410201505
Juego pestillos superior/inferior.

3 puntos de cierre lateral/superior/inferior



9424****
Manillón antipánico.
Reversible.
+
94100*0*
Juego varillas y carcasas.
+
9410204505
Juego pestillos lateral/vertical.

Configuraciones de puertas de 1 hoja

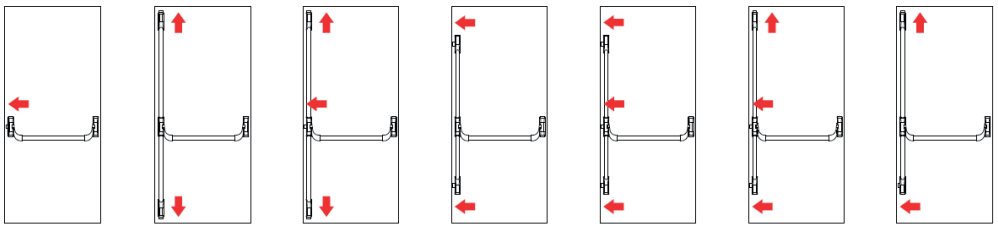

Configuraciones de puertas de 2 hojas

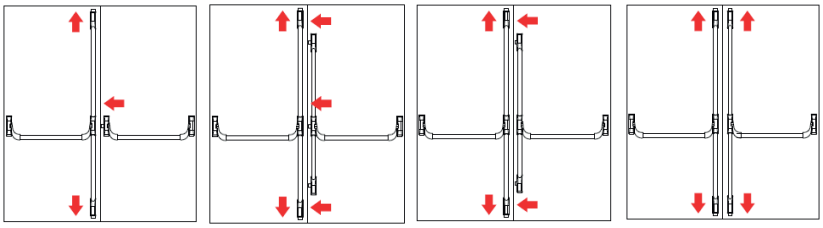

Cambio de mano

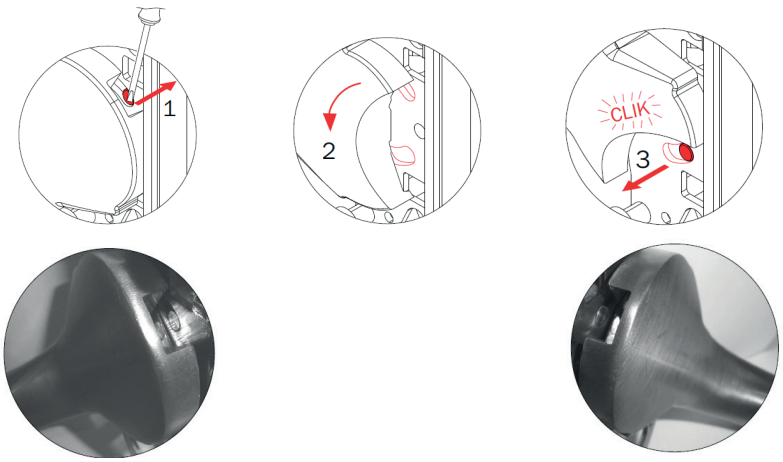

Pad

Dispositivo para
salidas de emergencia
con barra
de contacto

CE

La norma

EN 179:2008

Los dispositivos para salidas de emergencia conformes a la norma EN 179 están concebidos para ser utilizados en entornos donde es improbable que se produzca una situación de pánico y dónde las personas presentes tienen familiaridad con el empleo del dispositivo.

La EN179 establece los requisitos que un dispositivo de emergencia debe tener para garantizar una vía de fuga segura y eficaz por una puerta cuya apertura se produce mediante una simple operación, incluso si esta pudiera requerir un conocimiento previo del dispositivo.

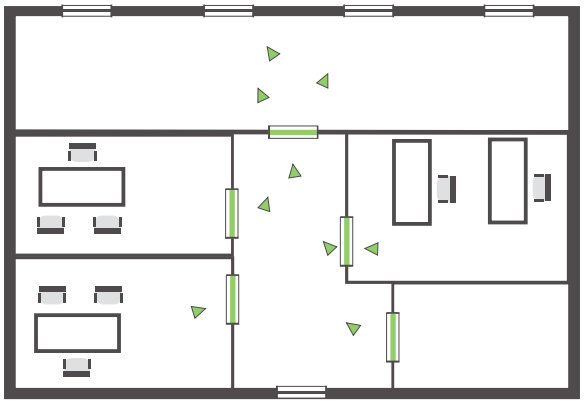

CE

Pad: Cómo leer el marcado EN 179:2008

No idóneo para puertas cortafuego/antihumo	3	7	7	0	1	4	4	2	B	A
Idóneo para puertas cortafuego/antihumo	3	7	7	B	1	4	4	2	B	A
	Categoría de utilización	Duración cíclica	Peso de la puerta	Idoneidad para su uso en puertas cortafuego/antihumo	Seguridad para las personas	Resistencia a la corrosión	Seguridad de los bienes	Separación de barra a la puerta	Tipo accionamiento de la barra	Ámbito de uso de la puerta

Categoría de utilización. Existe una categoría única que contempla el uso muy frecuente de la barra, por personas que no prestan mucha atención y que plantean la posibilidad de incidentes o un uso incorrecto.

Duración cíclica. Hay dos categorías:
Grado 6= 100.000 ciclos.
Grado 7= 200.000 ciclos.

Peso de la puerta. Hay igualmente tres categorías:
Grado 5= hasta 100 kg.
Grado 6= hasta 200 kg.
Grado 7= más de 200 kg.

Resistencia al fuego. Existen tres categorías:
Grado 0= no es idóneo para puertas cortafuego/antihumo.
Grado A= idóneo para puertas cortafuego.
Grado B= idóneo para puertas cortafuego/antihumo.

Seguridad para las personas. Existe una categoría única que representa el grado máximo que se puede obtener en relación al hecho de que el dispositivo de salida de emergencia debe garantizar la seguridad de las personas.

Resistencia a la corrosión. Existen dos categorías en conformidad con la norma prEN1670:
Grado 3= 96 horas, alta resistencia.
Grado 4= 240 horas, altísima resistencia

Seguridad de los bienes. Existen cuatro categorías:
Grado 2= durabilidad 1.000 N.
Grado 3= durabilidad 2.000 N.
Grado 4= durabilidad 3.000 N.
Grado 5= durabilidad 5.000 N.

Separación de la barra de la puerta. Hay dos categorías:
Grado 1= separación hasta 150 mm (grande).
Grado 2= separación hasta 100 mm (estándar).

Tipo de accionamiento de la barra. Hay dos categorías:
A= dispositivo de emergencia accionado por una barra a presión.
B= dispositivo de emergencia accionado por una barra de contacto.

Campo de aplicación de la puerta. Hay 4 categorías:
A= puerta de una hoja con apertura externa, puerta de dos hojas: hoja activa o pasiva.
B= puerta de una hoja con apertura externa.
C= puerta de dos hojas con apertura externa, solo hoja pasiva.
D= puerta de una hoja con apertura interna.

Para detalles adicionales consultar la norma EN179:2008

CE

Advertencia

El campo de aplicación de estos manillones antipánico está limitado como sigue:

Peso máximo de la puerta	Alto máximo de la puerta	Ancho máximo de la puerta	Intervalo de temperatura
> 200 Kg	2520 mm	1320 mm	-10°C +60°C

Los límites arriba indicados son los límites definidos por la norma EN 179. Cuando la puerta supera uno o más de estos límites, ya no están dentro del campo de aplicación de la norma EN 1125 y, por tanto, no pueden ser certificados de acuerdo a la norma. Para puertas con un peso de hasta 200 kg altura máxima de 3.200 mm y ancho de hasta 1.500 mm, ISEO declara que las prestaciones de los manillones y sus accesorios son conformes a aquellas exigidas por la norma.

La hoja de la puerta y sus marcos tienen que estar constituidos por un material de rigidez tal que las eventuales distorsiones que se produzcan durante su uso no sean superiores a 5 mm en cualquiera posición.
La instalación del manillón antipánico sobre la hoja de la puerta tiene que realizarse con materiales que garanticen la resistencia a tracción por cada tornillo > de 1,5KN.

Certificación de los productos

ISEO Serrature ha obtenido del Instituto CSI, el certificado de conformidad a la norma EN 179:2008, para aplicar la marca CE sobre los manillones antipánico, obligatoria desde el 01/04/2003.

Ejemplo de certificación:

THIS CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF CSI SPA

CSI

Certificato numero / *Certificate number* **0497/CPR/6211**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Dispositivo per uscite di emergenza azionato con maniglia a leva
Emergency exit device operated by lever handle
Mod. IDEA PAD

Immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / *placed on the market under the name or trade mark of*
ISEO SERRATURE S.p.A.
Via S. Girolamo, 13 - 25055 PISOGNE (BS) - ITALY
e fabbricato nello stabilimento di produzione / *and produced in the manufacturing plant*
Via S. Girolamo, 13 - 25055 PISOGNE (BS) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizione riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard
EN 179:2008
nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la
under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the
costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.
constancy of performance of the construction product.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **15/10/2019** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.
*This certificate was first issued on **15/10/2019** and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.*

CE 0497

Bollate, 10/12/2019
Rev.1

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

CSI S.p.A., a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di IMQ Group S.r.l. | REA MI 1466310 | R.I./C.F./P.I. 11360160151 | Cap. Soc. € 1.040.000 | **Sede legale** Italia | 20030 Senago (MI) | direzione-csi@legalmail.it | Cascina Traversagna 21 | info@csi-spa.com | www.csi-spa.com

pag.1 / 3

Todos los certificados están disponibles y pueden descargarse desde nuestra web: www.iseo.com

Pad PVD - Inox

Dispositivo para salidas de emergencia **"PAD PVD - Inox"**, accionado mediante **PLACA A PRESIÓN.**
Acabado en PVD. **CORTAFUEGOS**, REVERSIBLE. Varillas y carcasas para altura máxima 2.265 mm.
RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE. Espesor de fijación de nylon.
Cerradero con espesores de 1-2-3 mm. Plantilla.
Instrucciones de montaje. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado:
Dispositivo externo de apertura 9401*
Cilindro exterior 859000859
Varillas y carcasas 94100302 para puertas de 3.400 mm
Cerradero 94100*
Kit suplemento termodilatador 94000030

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima
TRIPLE CIERRE VERTICAL Cerradero lateral y para alto / bajo	**9463020204**	1	-	1
TRIPLE CIERRE HORIZONTAL Cerradero lateral y para alto / bajo	**9466020204**	1	-	1
DOBLE CIERRE VERTICAL Cerradero para alto / bajo	**9462020204**	1	-	1



Varillas y carcasas de acero INOX para "**PAD PVD - Inox**". Para puertas con una altura máxima de 3.400 mm
Con 1 cerradero sin suplementos, para puerta de dos hojas, con tapa para resbalón lateral.

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima
Acabado INOX	**94100302**	1	-	1

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-49

Pad

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima	Anti GERM

Dispositivo para salidas de emergencia **"Pad"** accionado mediante **PLACA A PRESIÓN. CORTAFUEGOS**, REVERSIBLE. Preparado para cierre lateral, doble y triple. **RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE.**
Cerradero 94100110. Espesor de fijación de nylon. Plantilla. Instrucciones de montaje. Tornillos de fijación.
Accesorios adaptables a pedir por separado: Dispositivo externo de apertura 9401* - Cilindro exterior 859000857/9 Cerradero eléctrico 56800** - Cerradero 94100*.

CIERRE LATERAL

Barnizado Negro **CORTAFUEGO**	**9461000504**	1	-	1	SI

CIERRE MODULAR

Barnizado Blanco	**9464000404**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**9464000504**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**9464000704**	1	-	1	SI

Pestillo barnizado para antipánico series **"IDEA Base"**, **"Push"** y **"Pad"**. Cierre superior, inferior, lateral. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: Tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	**9410003404**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**9410003504**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**9410003704**	1	-	1	SI

Juego de pestillos barnizados para antipánico series **"IDEA Base"**, **"Push"** y **"Pad"** cierre superior e inferior. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: cerraderos lateral 94100110 + suelo 94100120, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	**9410201404**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**9410201504**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**9410201704**	1	-	1	SI

Juego de pestillos barnizados para antipánico series **"IDEA Base"**, **"Push"** y **"Pad"**. Cierre superior e inferior laterales. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	**9410203404**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**9410203504**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**9410203704**	1	-	1	SI

Juego de pestillos barnizados para antipánico series **"IDEA Base"**, **"Push"** y **"Pad"**. Cierre superior e inferior lateral. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: cerraderos laterales 94100110, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	**9410204504**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**9410204704**	1	-	1	SI



Varillas y carcasas. Con un cerradero sin suplementos. **Tapa para resbalón lateral manillón.**

Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Blanco	**94100204**	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Negro	**94100205**	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Gris Metal	**94100207**	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Blanco	**94100304**	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Negro	**94100305**	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Gris Metal	**94100307**	1	-	1	SI

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-49

Pad

Dispositivo para salidas de emergencia **"Pad"** accionado mediante **PLACA A PRESIÓN, CORTAFUEGOS**, REVERSIBLE.
Varillas y carcasas para altura máxima 2.265 mm. Resbalón en acero autoblocante.
Espesor de fijación de nylon. Cerradero lateral y para alto / bajo con espesores de 1-2-3 mm.
Plantilla. Instrucciones de montaje. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado:
Dispositivo externo de apertura 9401*
Cilindro exterior 859000857/9
Varillas y carcasas 9410030* para puertas de 3.400 mm
Cerradero 94100*
Kit suplemento termodilatador 94000030
Kit suplemento termodilatador 94000030

	Código	Confección		Embalaje	Orden mínima Anti GERM
TRIPLE CIERRE VERTICAL cerradero lateral y para alto / bajo.					
Barnizado Negro	**9463020504**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**9463020704**	1	-	1	SI
CORTAFUEGOS TRIPLE CIERRE HORIZONTAL cerradero lateral y para alto / bajo.					
Barnizado Blanco	**9466020404**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**9466020504**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**9466020704**	1	-	1	SI
CORTAFUEGOS DOBLE CIERRE VERTICAL cerraderos para alto / bajo.					
Barnizado Blanco	**9462020404**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**9462020504**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**9462020704**	1	-	1	SI



Varillas y carcasas para "**Pad**" acabado barnizado. Para puertas con una altura máxima de 3.400 mm.
Con un cerradero sin suplementos. **Tapa para resbalón lateral manillón.**

Barnizado Blanco	**94100304**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**94100305**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**94100307**	1	-	1	SI

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-49

Pad

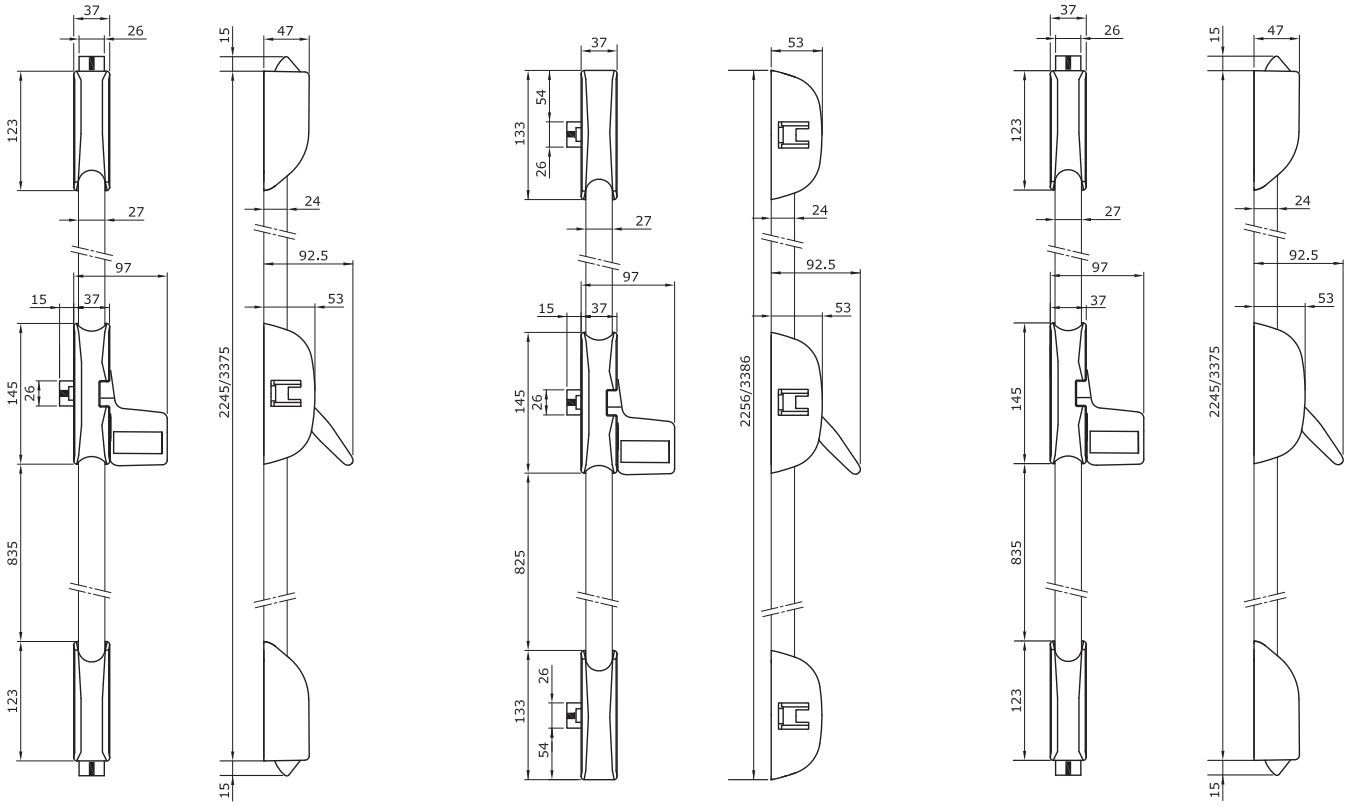
37
26
123
27
97
15
37
145
26
835
123
15
47
24
92.5
53
2245/3375
15
37
54
133
26
27
97
15
37
145
26
825
133
26
54
53
24
92.5
53
2256/3386
37
26
123
27
97
37
145
835
123
15
47
24
92.5
53
2245/3375
15

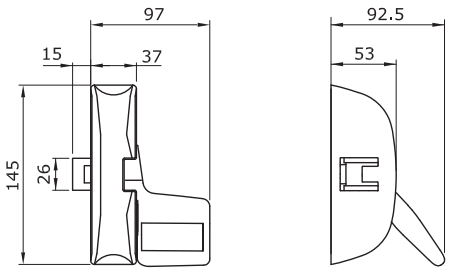
97
15
37
145
26
92.5
53

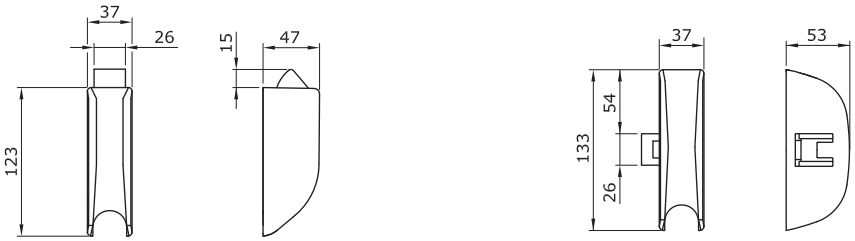
37
26
123
15
47
37
54
133
26
53

Pad-Bolt PVD

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima

Dispositivo para salidas de emergencia **"Pad Bolt PVD - Inox"** accionado mediante **PLACA A PRESIÓN DOBLE CIERRE VERTICAL**, CORTAFUEGOS, REVERSIBLE. Varillas y carcasas para altura máxima 2.400 mm. Cerraderos para puntales. Cerradero Bolt. Puntales alto/bajo autoblocantes. Plantilla. Instrucciones de montaje. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado:
Dispositivo externo de apertura 9401*
Cilindro exterior 859000859
Varillas y carcasas 94300302 para puertas de 3.400 mm
Kit suplemento termodilatador 94000030

Acabado en PVD	**9472020204**	1	-	1



Varillas y carcasas. Con un cerradero sin suplementos. **Tapa para resbalón lateral manillón**. Para puertas altura máx. 3.400 mm.

Acabado en PVD	**94300302**	1	-	1

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-52

Pad-Bolt

Código | Confección | Embalaje | Orden mínima | Anti GERM

Dispositivo para salidas de emergencia **"Pad Bolt"** accionado mediante **PLACA A PRESIÓN CORTAFUEGOS**, REVERSIBLE.
Varillas y carcasas para altura máxima 2.400 mm. Cerraderos para puntales.
Cerradero Bolt. Cerradero lateral. Puntales alto/bajo autoblocantes.
Espesor de nylon. Plantilla. Instrucciones de montaje. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado:
Dispositivo externo de apertura 9401*
Cilindro exterior 859000857/9
Varillas y carcasas 9430030* para puertas de 3.400 mm
Cerradero 94100*
Kit suplemento termodilatador 94000030

TRIPLE CIERRE VERTICAL

Barnizado Blanco	**9473020404**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**9473020504**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**9473020704**	1	-	1	SI

DOBLE CIERRE VERTICAL

Barnizado Blanco	**9472020404**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**9472020504**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**9472020704**	1	-	1	SI



Varillas y carcasas. Con un cerradero sin suplementos.
Tapa para resbalón lateral manillón.

Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Blanco	**94300304**	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Negro	**94300305**	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Gris Metal	**94300307**	1	-	1	SI

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-52

Pad-Bolt

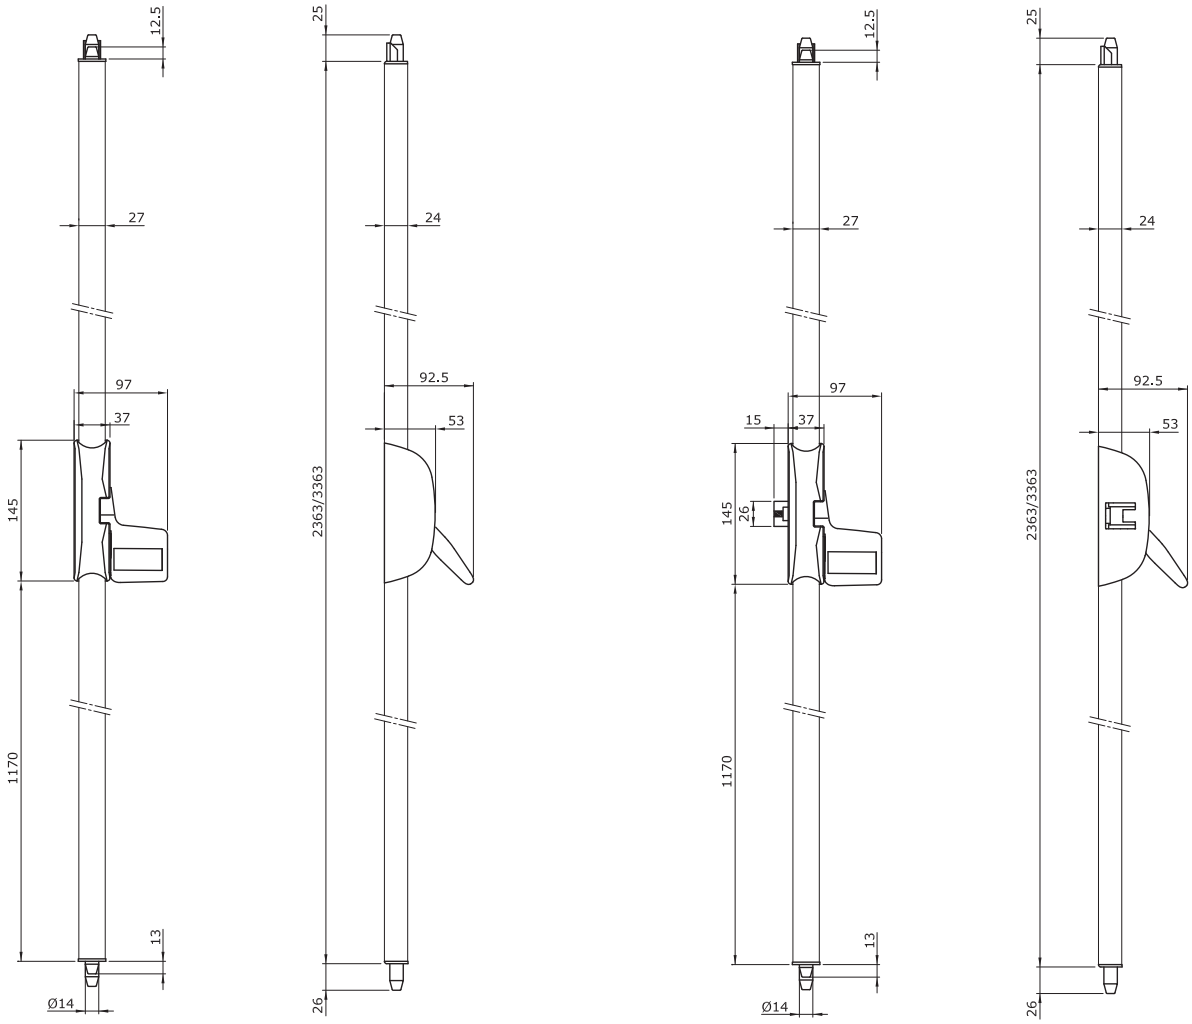
12.5
27
97
37
145
1170
13
Ø14
25
24
92.5
53
2363/3363
26
12.5
27
97
15
37
145
26
1170
13
Ø14
25
24
92.5
53
2363/3363
26

Belvedere

Accesorios para montaje
de manillones
IDEA Base, Push e Bolt
en puertas de cristal

Belvedere

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima





Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA CERRADURA CENTRAL MANILLONES TIPO "A". SIN DISPOSITIVO EXTERIOR DE APERTURA**. REVERSIBLE.
Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.
Se puede combinar con:
Manillón antipánico serie "IDEA Base" - manillón antipánico serie "IDEA Bolt"

Acabado PVD	**94100506**	1	-	1

EXTERIOR DERECHAS

EXTERIOR IZQUIERDAS

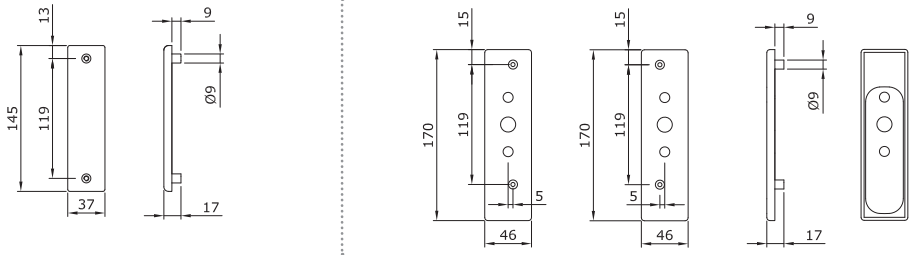

Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA CERRADURA CENTRAL MANILLÓN TIPO "A". SE PUEDE COMBINAR CON DISPOSITIVO EXTERIOR DE APERTURA.**
Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.
Se puede combinar con:
Manillón antipánico serie "IDEA Base" - manillón antipánico serie "IDEA Bolt"
Dispositivos exteriores de apertura TRIM 94021002 - 94021005 - 94021025.

Acabado PVD. **EXTERIOR DERECHAS**	**94100516**	1	-	1
Acabado PVD. **EXTERIOR IZQUIERDAS**	**94100526**	1	-	1

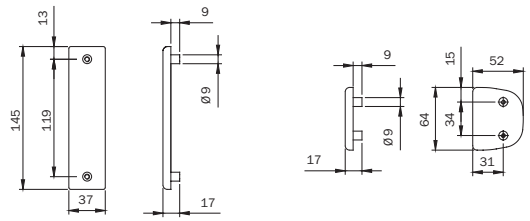

Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA CERRADURA CENTRAL MANILLÓN TIPO "B". SIN DISPOSITIVO EXTERIOR DE APERTURA. REVERSIBLE.**
Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.
Se puede combinar con:
Manillón antipánico serie "Push"
Manillón antipánico serie "Push Bolt"

Acabado PVD.	**94100536**	1	-	1

Belvedere

Código	Confección	Embalaje	Orden mínima



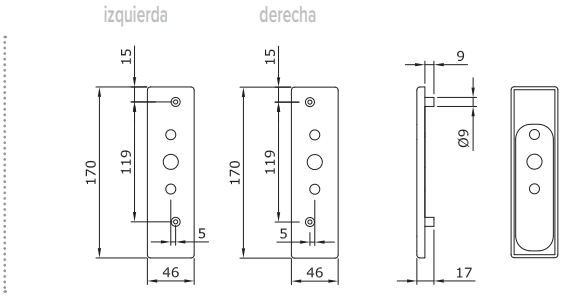

Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA CERRADURA CENTRAL MANILLÓN TIPO "B". SE PUEDE COMBINAR CON DISPOSITIVO EXTERIOR DE APERTURA.**
Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.
Se puede combinar con:
Manillón antipánico serie "Push" - manillón antipánico serie "Push Bolt"
Dispositivo exterior de apertura TRIM 94021002 - 94021005 - 94021025

Acabado PVD. **EXTERIOR DERECHAS**	**94100546**	1	-	1
Acabado PVD. **EXTERIOR IZQUIERDAS**	**94100556**	1	-	1



Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA JUEGO DE PESTILLOS VERTICALES SERIE "IDEA Base"**. Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.
Se puede combinar con:
Juego de pestillos verticales 94102015*

Acabado PVD	**94100566**	1	-	1



Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA JUEGO DE PESTILLOS LATERALES SERIE "IDEA Base"**. Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.
Se puede combinar con:
Juego de pestillos laterales 94102035*

Acabado PVD	**94100576**	1	-	1

Belvedere

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima



Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA JUEGO DE PESTILLOS VERTICALES SERIE "Bolt"**. Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.
Se puede combinar con: Manillón antipánico serie IDEA Bolt - Push Bolt 943* - 945*.

Acabado PVD	**94100586**	1	-	1

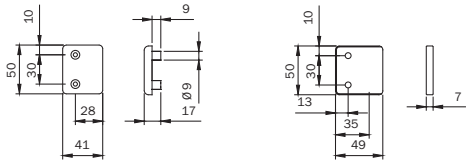

Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm.
PARA CERRADERO LATERAL Y VERTICAL SUPERIOR. Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.
Se puede combinar con: cerradero 9410010* - 9410011*.

Acabado PVD	**94100596**	1	-	1



Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA CERRADERO REGULABLE SUPERIOR SERIE "Bolt"**. Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.
Se puede combinar con: manillón antipánico serie IDEA Bolt - Push Bolt- Pad Bolt.

Acabado PVD	**94100606**	1	-	1



Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. PARA PROLONGACIÓN DE CARCASAS Y VARILLAS. Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.
Se puede combinar con: todos los kits varillas y carcasas para puertas con altura máxima 3.400 mm.

Acabado PVD	**94100636**	1	-	1



Kit de perfiles de varilla para montaje en puertas de cristal	**94100616**	1	-	1

IDEA Base

Configuración para antipánico para puertas de cristal de una hoja

CON RESBALÓN

BOLT

Configuración para antipánico para puertas de cristal de dos hojas

CON RESBALÓN

BOLT

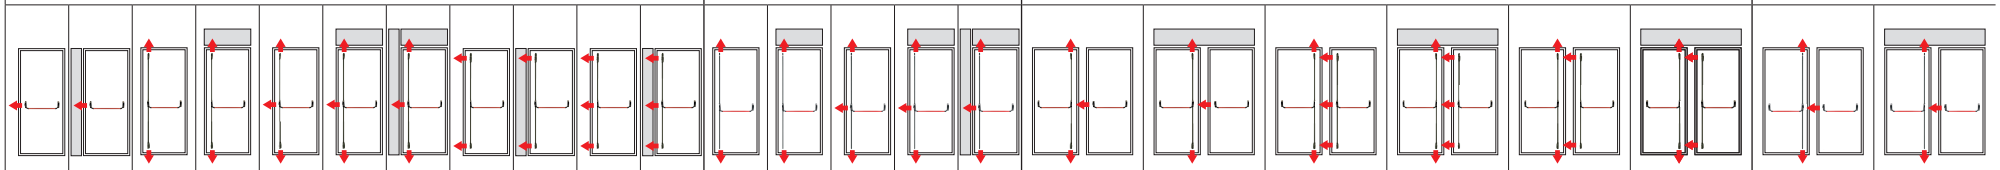

94100506 94100516 94100526	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■	■
94100566			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●		
94100576								●	●	●	●								●	●	●	●		
94100586												●	●	●	●	●							●	●
94100596		●		●		●	●●		●●		●● ●					●	●	●●	●● ●	●● ●●	●●	●● ●	●	●
94100606													●		●	●								●
94100616			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●	●

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs) ●●●● = 4 pcs)

▲ = Elija 1 kit según el dispositivo de apertura exterior y la “mano” de la puerta

■ = Elegir 2 kits según el dispositivo de apertura exterior y la “mano” de la puerta

Push

Configuración para antipánico para puertas de cristal de una hoja

CON RESBALÓN

BOLT

Configuración para antipánico para puertas de cristal de dos hojas

CON RESBALÓN

BOLT

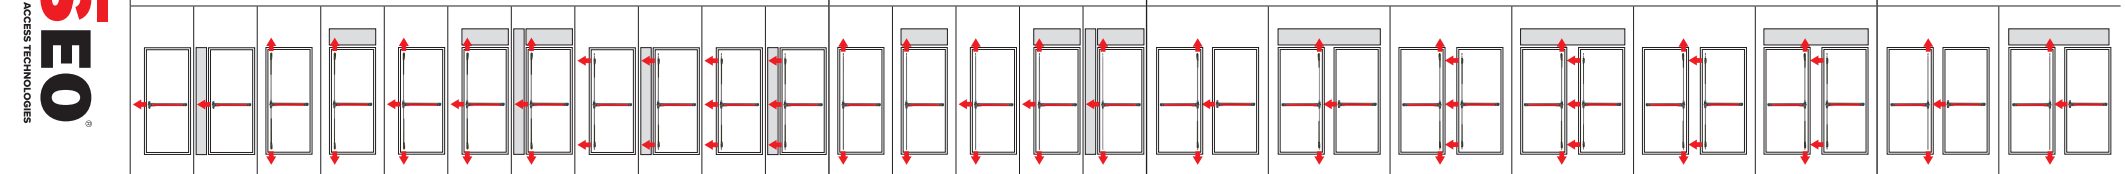

94100536 94100546 94100556	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■	■
94100566			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●		
94100576								●	●	●	●								●	●	●	●		
94100586												●	●	●	●	●							●	●
94100596		●		●		●	●●		●●		●● ●					●	●	●●	●● ●	●● ●●	●●	●● ●	●	●
94100606													●		●	●								●
94100616			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●	●

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs) ●●●● = 4 pcs)

▲ = Elija 1 kit según el dispositivo de apertura exterior y la “mano” de la puerta

■ = Elegir 2 kits según el dispositivo de apertura exterior y la “mano” de la puerta

Trim-Tronic

Dispositivo electromecánico adaptable a todos los dispositivos antipánico y de emergencia.

Trim-Tronic

Trim-Tronic se combina con un dispositivo antipánico ISEO de uno o más puntos de cierre: representa una solución innovadora que permite controlar el acceso desde el exterior, manteniendo la función antipánico desde el interior.
Trim-Tronic puede interactuar con un dispositivo de control de accesos, asegurando en todo momento la función antipánico sobre las salidas de emergencia.

Grado de protección IPX5
El dispositivo también es adecuado para **instalación en exteriores**.

Aspectos destacados

Diseñado para integrarse en todos los dispositivos antipánico de sobreponer ISEO de 1, 2 y 3 puntos de cierre, superior e inferior.
Proyectado según la norma EN 1125:08.
Se puede instalar en puertas de 1 hoja o de 2 hojas.
Reemplaza cualquier dispositivo exterior mecánico ISEO.
Manilla externa dotada de sistema antivandálico.
Instalable en cualquier tipo de carpintería (aluminio, PVC, madera, etc.).
Alimentación a 12 V DC.

Principales funciones

- Puede ser utilizado en combinación con los manillones antipánico de sobreponer mecánicos.
- Modalidad de acceso libre mecánico: permite temporalmente la entrada desde el exterior.
- Es reversible, por lo tanto, se puede instalar en puertas de derechas como de izquierdas.
- El cilindro permite la habilitación y deshabilitación de la manilla, visualizadas por 2 led de señalización.
- La orden de habilitación y deshabilitación de la manilla también se puede transmitir a distancia por dos pulsadores eléctricos normales, conectados con el cable dotado de conector (referencia 94403030E) que también transfiere el suministro de energía y el estado de la manilla.
- Los comandos eléctricos que pueden ser enviados a distancia son:
  Pulsador 1: manilla habilitada durante 5 segundos desde que se presiona el botón; o bien durante el tiempo que el pulsador esté pulsado.
  Pulsador 2: deshabilitación de la llave.

Características técnicas

Carcasa de zamak.
Manilla loca cuando está deshabilitada.
Alimentación 12 V DC, tensión máxima absorbida 2 A.
Señalización del estado de la manilla y de la llave (habilitada/deshabilitada).
Entrada para pulsador de habilitación / deshabilitación.
Entrada para pulsador de deshabilitación de la llave mecánica.
Cilindro monoperfil europeo de 40 mm (30-10).
Cuadro manilla de 8 mm.
Temperatura de funcionamiento: de -20° a 60° en conformidad a la EN1125:2008.

CE

Trim-Tronic

Código | Confección | Embalaje | Orden mínima | Anti GERM

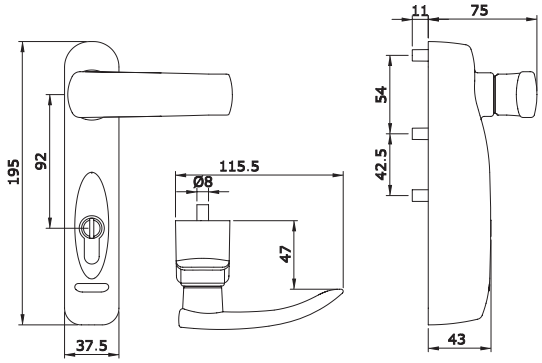

DISPOSITIVO EXTERIOR DE APERTURA ELECTROMECÁNICO PARA ANTIPÁNICO.
Puede ser utilizado en combinación con manillones de sobreponer mecánicos.
Puede ser instalado tanto en puertas de derechas como de izquierdas.
Carcasa de zamak. Alimentación 12 V DC.
Se suministra con:
Cilindro europeo monoperfil R6 de 40 mm, con tres llaves, referencia 880930109.
Cuadro manilla. Tornillos de fijación. Plantilla e Instrucciones de montaje.
Cable de conexión 5 m.

Accesorios adaptables a pedir por separado:
Pasacables externo referencia 94403010E.
Alimentador 12 V DC-2 A. Referencia 94403000E

Grado de protección IPX5
El dispositivo es adecuado para **instalación en exteriores**.

Acabado ENDUR4NCE	**9409130RE**	1	-	1	SI
Barnizado Blanco	**94091304E**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**94091305E**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**94091307E**	1	-	1	SI

Accesorios

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima
 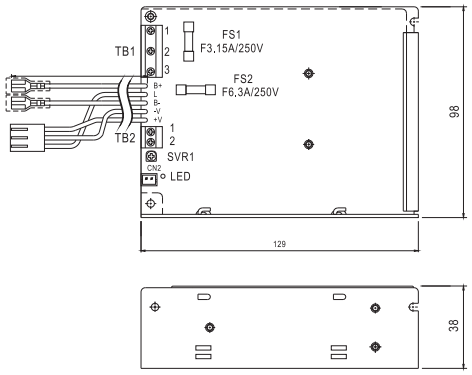 Alimentador 230VAC - 13.8VDC - 3,6A	**94403000E**	1	-	1
 Pasacables flexible de sobreponer L=300 mm. Apertura hasta 180°	**94403010E**	1	-	1
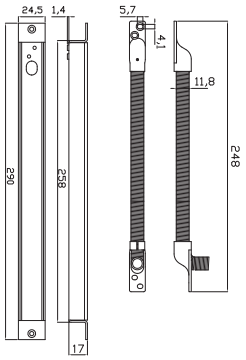 Pasacables flexible de embutir L=260 mm. Apertura hasta 90°	**94403110E**	1	-	1
Cable de conexión Trim Tronic 5 m.	**94403030E**	1	-	1

Trim

Dispositivo externo de apertura

Trim

Código	Confección	Embalaje	Orden mínima	Anti GERM

Espesor máximo de la puerta 105 mm







Dispositivo externo de apertura para para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO. Cortafuego, **LLAVE Y MANILLA CON MICROINTERRUPTOR.** El **MICROINTERRUPTOR** da la señal tanto de "Estado de manilla bloqueada", es decir "Cerrada", como de "Estado de manilla desbloqueada", es decir "Abierta".
Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro de 40 mm perfil europeo níquel 820930109.

Barnizado Blanco	**94011014T**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**94011015T**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**94011017T**	1	-	1	SI

Espesor máximo de la puerta 105 mm





Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO. Cortafuego, **LLAVE Y MANILLA**.
Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro de 40 mm perfil europeo níquel 820930109.

Acabado PVD	**94011002T**	1	-	1	NO
Acabado ENDUR4NCE	**9401100RT**	1	-	1	NO
Barnizado Blanco	**94011004T**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**94011005T**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**94011007T**	1	-	1	SI

Espesor máximo de la puerta 105 mm





94014007T

Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO. Cortafuego, **SOLO MANILLA.**
Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla.

Acabado ENDUR4NCE	**9401400RT**	1	-	1	NO
Barnizado Blanco	**94014004T**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**94014005T**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**94014007T**	1	-	1	SI

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

Trim

	Código	Confección		Embalaje	Orden mínima	Anti GERM

Espesor máximo de la puerta 105 mm





Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO.
Cortafuego, **POMO MÓVIL Y LLAVE.**
Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla,
cilindro de 40 mm perfil europeo níquel 820930109.

Acabado PVD	**94012002T**	1	-	1	NO
Barnizado Blanco	**94012004T**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**94012005T**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**94012007T**	1	-	1	SI

Espesor máximo de la puerta 105 mm





Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO.
Cortafuego, **POMO FIJO Y LLAVE.**
Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla,
cilindro de 40 mm perfil europeo níquel 820930109.

Barnizado Blanco	**94013004T**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**94013005T**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**94013007T**	1	-	1	SI

Espesor máximo de la puerta 105 mm





Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO.
Cortafuego, **SOLO POMO MOVIL.**
Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla.

Barnizado Blanco	**94015004T**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**94015005T**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**94015007T**	1	-	1	SI

Trim

Código	Confección	Embalaje	Orden mínima	Anti GERM

Espesor máximo de la puerta 105 mm





Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO.
LLAVE Y MANILLA.
Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla,
cilindro de 40 mm perfil europeo 82093010*.

Acabado PVD	**94021002**	1	-	1	NO
Acabado ENDUR4NCE	**9402100R**	1	-	1	NO
Barnizado Blanco	**94021004**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**94021005**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**94021007**	1	-	1	SI

Espesor máximo de la puerta 105 mm







Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO.
LLAVE Y MANILLA PERFIL BAJO.
Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro 40 mm. perfil europeo latón 820930107.

Barnizado Negro	**94021025**	1	-	1	SI

Espesor máximo de la puerta 105 mm







Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO.
LLAVE Y MANILLA PERFIL BAJO. NO REVERSIBLE.
Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro 40 mm. perfil europeo latón 820930107.

Barnizado Negro. **DERECHAS (DX)**	**94021035..D**	1	-	1	SI
Barnizado Negro. **IZQUIERDAS (SX)**	**94021035..S**	1	-	1	SI







Cilindro de apertura externa para instalación en puertas con espesor máximo de 85 mm..
Se suministra con: Instrucciones de montaje, 3 llaves 5 pistones grandes,
placa y tornillos para fijación desde el interior. Cuadradillo adaptador..

Latón	**859000857**	1	10	10	NO
Latón niquelado	**859000859**	1	10	10	NO

Cerraderos eléctricos para antipánico

Código	Confección	Embalaje	Orden mínima	Anti GERM

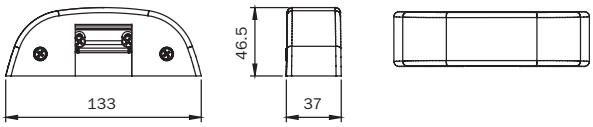

Cerradero eléctrico para manillón antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"**.
APERTURA CON DESBLOQUEO PERMANENTE tras el impulso eléctrico. Adaptado para perfil de PVC, madera y aluminio con hojas en un mismo plano, así como con solape de hasta 24 mm.
No apto para puertas cortafuego. Alimentación **12V AC - DC 15W***.
Consumo **0,5A - 0,7A.**

Acabado ENDUR4NCE	**568000R**	1	-	1	SI
Barnizado Negro	**5680000**	1	-	1	SI
Barnizado Blanco	**5680004**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**5680007**	1	-	1	SI

Cerradero eléctrico para manillón antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"**.
APERTURA CON DESBLOQUEO LIMITADO (permanece desbloqueado sólo durante el impulso eléctrico).
Adaptado para perfil de PVC, madera y aluminio con hojas en un mismo plano, así como con solape de hasta 24 mm.
No apto para puertas cortafuego. Alimentación **24V AC - DC 15W***.
Consumo **0,5A.**

Barnizado Negro	**5680020**	1	-	1	SI
Barnizado Blanco	**5680024**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**5680027**	1	-	1	SI

Cerradero eléctrico para manillón antipánico serie **"Fail Safe"**.
APERTURA EN CASO DE AUSENCIA ELÉCTRICA
No apto para puertas cortafuego.
Alimentación **12VDC 15W**. Consumo **0,2A.**

Barnizado Negro	**5680100**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**5680107**	1	-	1	SI



KIT TAPA PARA CERRADERO ELÉCTRICO 5680***.
Compuesto de: tapa de mecanismo y placa de fijación para cerradero.
Cerradero a pedir por separado

Acabado en PVD	**5680012**	1	-	1	NO

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

Cerraderos

	Código	Confección		Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
						
Cerradero **lateral** de acero barnizado para manillón antipánico serie "**IDEA Base**", "**Push**", **Pad**" e "**Bolt**" (Idóneo para puertas cortafuego).						
Barnizado Negro	**94100145**	1	-	5	SI	
Barnizado Blanco	**94100144**	1	-	5	SI	
Barnizado Gris Metal	**94100147**	1	-	5	SI	
						
Cerradero **lateral** de acero barnizado con suplementos para puertas de dos hojas para manillón antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"**, Universal para todos los perfiles. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.						
Barnizado Negro	**94100100**	1	-	5	SI	
ACERO INOX	**94100102**	5	-	5	NO	
Acabado ENDUR4NCE	**9410010R**	1	-	5	NO	
Barnizado Blanco	**94100104**	1	-	5	SI	
Barnizado Gris Metal	**94100107**	1	-	5	SI	
						
Cerradero **lateral y superior** de acero barnizado con suplementos para puertas de dos hojas para manillón antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"**, Universal para todos los perfiles. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.						
Barnizado Negro	**94100110**	1	-	5	SI	
ACERO INOX	**94100112**	1	-	5	NO	
Acabado ENDUR4NCE	**9410011R**	1	-	5	NO	
Barnizado Gris Metal	**94100117**	1	-	5	SI	
						
Cerradero **para suelo** de acero barnizado para manillón antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"**. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.						
Barnizado Negro	**94100120**	1	-	5	SI	
Barnizado Blanco	**94100124**	1	-	5	SI	
Acabado Niquelado	**94100127**	1	-	5	SI	
Barnizado Gris Metal	**94100227**	1	-	5	SI	

Cerraderos

Código	Confección	Embalaje	Orden mínima	Anti GERM





Cerradero regulable para manillón antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"**, **cierre superior o lateral.**
Con pestillo de zamak. Para puertas simples o de dos hojas. Idóneo para perfiles planos y con solape hasta 11 mm.
Se suministra con: tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Barnizado Negro	**94100130**	1	-	5	SI
Acabado PVD	**94100132**	1	-	5	NO
Barnizado Blanco	**94100134**	1	-	5	SI
Barnizado Gris Metal	**94100137**	1	-	5	SI





Cerradero regulable para manillón antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"**, **cierre superior o lateral.**
Con pestillo de zamak. Para puertas simples o de dos hojas. Idóneo para perfiles planos y con solape entre 14 y 24 mm.
Se suministra con: tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Barnizado Negro	**94100150**	1	-	5	SI
Acabado PVD	**94100152**	1	-	5	NO
Barnizado Blanco	**94100154**	1	-	5	SI
Barnizado Gris Metal	**94100157**	1	-	5	SI

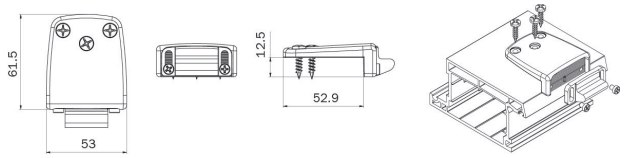

Cerradero regulable para manillón antipánico series **"IDEA Base"** y **"Push"**, **cierre superior o lateral.**
Con pestillo de zamak. Para puertas simples o de dos hojas. Idóneo para perfiles planos y con solape entre 14 y 24 mm.
Se suministra con: tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Barnizado Negro	**94100250**	1	-	5	SI
Acabado PVD	**94100252**	1	-	5	NO
Barnizado Blanco	**94100254**	1	-	5	SI
Barnizado Gris Metal	**94100257**	1	-	5	SI

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

CE

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima	Anti GERM

Cerraderos



Cerradero para manillón antipánico serie "**IDEA Base**" e "**Push**", cierre **superior y lateral**, de zamak.
Para perfiles de madera y metal.

Cincado Negro	**94100090**	5	-	5	NO
Barnizado Gris Metal	**94100097**	5	-	5	SI
Barnizado Blanco	**94100094**	5	-	5	SI



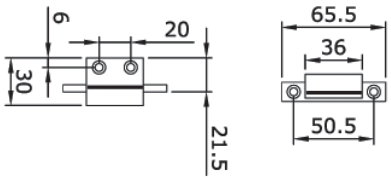

Cerradero lateral de nylon para manillón antipánico serie "**Push Bar**"
para puertas de madera o PVC.

	949856	1	-	1	NO



Cerradero plano, frontal redondeado para cerradura antipánico "PUSH PALMO".

Acero cincado 235 x 24 x 3	**032094**	1	-	1	NO



Casquillo para suelo con tapón guardapolvo y muelle para puntal.
Diámetro interno Ø 18. Para puntales manillón antipánico serie "**Bolt**"

	040807	10	-	10	NO

Accesorios

	Código	Confección		Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
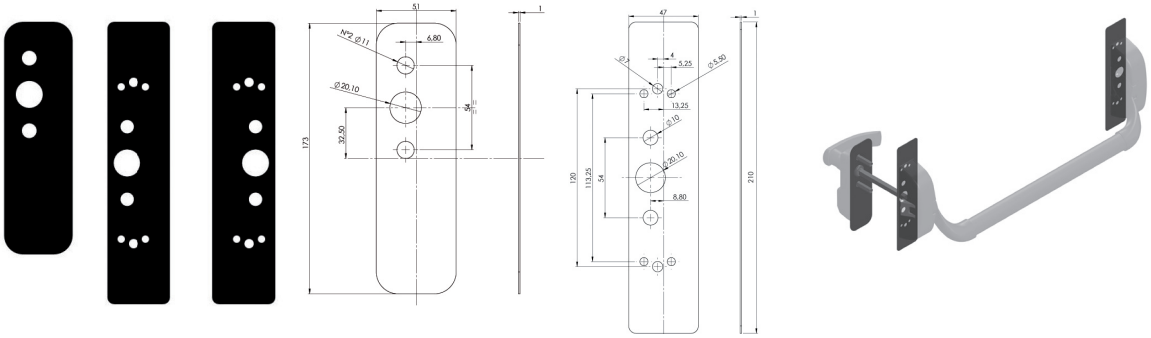 Kit **placas para OCULTACIÓN DE AGUJEROS,** adaptables a los mecanismos centrales de todos los dispositivos ISEO serie “**IDEA Base**” y “**Push**” para el reemplazo de dispositivos antipánico no fabricados por ISEO. Set compuesto de: una placa para el dispositivo externo de apertura y dos placas para los mecanismos. Barnizado Negro	**94100655**	10	-	10	SI
Kit suplementos termodilatadores para cerraduras de puertas cortafuegos. Para serie “**Push Palmo**” Cortafuego	**94000020**	10	-	10	NO
 Kit suplemento termodilatador para antipánico cortafuego serie “**IDEA Base**” e “**Trim**” Cortafuego	**94000030**	10	-	10	NO
Placa de montaje para manillón antipánico para series **“IDEA Base**” y **“Push**”. Idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: tornillos de fijación. Acero cincado	**94100040**	10	-	10	NO
Placa de montaje para pestillo alto y bajo para series **“IDEA Base**” y **“Push**”. Idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: tornillos de fijación. Acero cincado	**94100050**	10	-	10	NO

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

CE

Accesorios

	Código	Confección	Embalaje	Orden mínima	Anti GERM
Kit dispositivo día-noche para instalar en el soporte de manillones series “**IDEA Base** e **Bolt**”	**94100070.1**	10	-	10	NO
Tapa posterior con función día-noche para manillón “**Push**” serie 9424.					
Barnizado Negro	**94200075**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**94200077**	1	-	1	SI
Cuadradillo manilla prolongado para puertas espesor hasta 105 mm	**947880**	10	-	10	NO
Guía para varillas	**94100195**	10	-	10	NO
Tapa para resbalón punto central manillones antipánico “**IDEA Base**”, “**Push**” y “**PAD**” de nylon.					
Gris	**94100703**	10	-	10	NO
Blanco	**94100704**	10	-	10	NO
Negro	**94100705**	10	-	10	NO

Microinterruptores

Microinterruptor para detección de apertura de puerta, para montar en soporte de “**IDEA Base**”, **“Bolt”** y **“Base Infilare”**. Puede usarse en conjunto con sistemas de seguridad. Manual de instrucciones.	**94100060**	1	-	1	NO
Microinterruptor para detección de apertura de puerta, para montar en soporte de “**Push**” serie 9424 y **“Push-Infilare”**. Puede usarse en conjunto con sistemas de seguridad. Manual de instrucciones.	**94200060**	1	-	1	NO
 Microinterruptor para detección de apertura de puerta, para montar en soporte de “**Push Bar**” serie 944*. Puede usarse en conjunto con sistemas de seguridad. Manual de instrucciones.	**94800030**	1	-	1	NO
 Microinterruptor, para embutir en la cerradura antipánico “**Palmo**” series 9490”. Puede usarse en conjunto con sistemas de seguridad. Tornillos de fijación Manual de instrucciones	**94100160**	1	-	1	NO

ISEO®
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
Fax +39 0364 882263
iseo@iseo.com

Cerraduras Iseo Ibérica, S. L.
Las Marineras, 2
28864 Ajalvir
Madrid, España
iseo.iberica@iseo.com

iseo.com

Print 2023-05. Documento no contractual. Sujeto a cambios. imágenes a modo ilustrativo.
Condiciones generales de venta disponibles en la sección descargas de la web www.iseo.com