ISEO®
www.iseo.com

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
Tel. + 39 0364 8821
iseo@iseo.com

ISEO Zero1
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

Print 03/2012. Documento non contrattuale. Con riserva di modifica.

EXIT LINE

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA PUERTAS ANTIPÁNICO HOMOLOGADAS POR POSTE ITALIANE

ISEO®
UN MONDO PIÙ SICURO

EXIT LINE

UN SISTEMA DE DISPOSITIVOS QUE TRABAJAN DE FORMA SINÉRGICA PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA SEGURIDAD

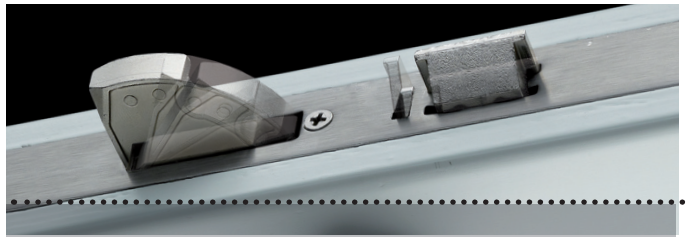

Multiblindo Easy ANTIPÁNICO

Cerradura de cierre automático Multiblindo Easy. Cerrando la puerta, el mecanismo de sincronización cierra automático las palancas y el resbalón, pero solo cuando hoja y marco están perfectamente alineados. Está provista de un microinterruptor que detecta el estado de las palancas. Está certificada según la norma prEN 15685:2009, específica para cerraduras multipuntos, obteniendo un grado de seguridad altísimo con la clasificación siguiente: **| 3 | x | 8 | A | 0 | G | 7 | 3 | 0 |**

Multiblindo Easy cuenta con dispositivos específicos que la hacen aún más segura:

- **Cierre arriba y abajo.** Sistema antilevantamiento de la puerta, con palanca de enganche y perno de sujeción.
- **Refuerzo anti-perforación.** Consiste en una placa de acero con manganeso aplicada en el lado exterior de la cerradura.
- **Protección IRON para cilindro europeo.** Completamente realizada en acero templado HRC60, ofrece una excelente protección anti-perforación y anti-arrancamiento.

Acabado CRS (Cromo satinado).

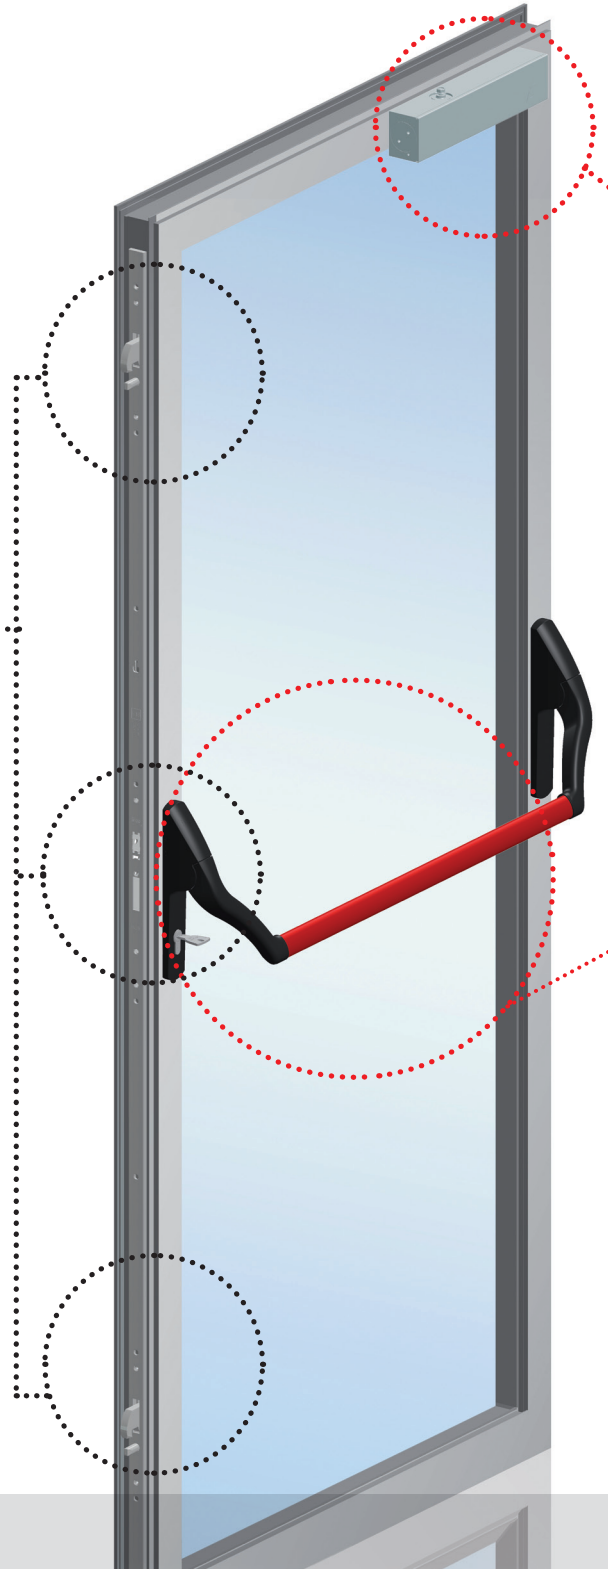

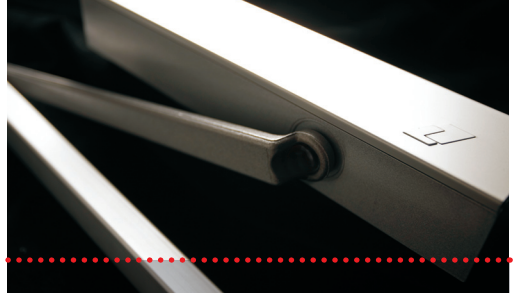

CIERRAPUERTAS

AÉREO HL 305

Cierrapuertas aéreo con brazo corredero. Certificado según la norma UNI EN 1154 y conforme a la directiva CE.

La fuerza del brazo se regula de 1 a 6.

Clasificación: **| 4 | 8 | 2 - 6 | 1 | 1 | 3 |**

Dispositivo antipánico PRO EXIT

Dispositivo antipánico con microinterruptor que detecta la apertura de emergencia. Certificado según la norma EN 1125:2008 combinado con la cerradura Multiblindo Easy y las correspondientes contraplacas, con la clasificación siguiente: **| 3 | 7 | 6 | A | 1 | 4 | 2 | 1 | A | B |**

Cilindro de seguridad CSR R9 Plus

Sistema multi-perfil de llave reversible con perfil depositado (trademark) y sin vencimiento temporal. Desarrollado sobre un perfil reservado para Poste Italiane, está certificado según la norma DIN EN 1303:2009-04.

Clasificación: **| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | C | 5 | 2 |**

ISEO

ISEO