



Multiblindo Easy

LIVING &
LEAVING

Se cierra sola,
y es más segura
que tú.

ISEO[®]

Multiblindo Easy

LIVING & LEAVING

Es una Mutliblindo en todos los sentidos: mismo nivel de seguridad, idénticas dimensiones y entrada. Intercambiable con la clásica Multiblindo ISEO. Pero es una Multiblindo completamente nueva, concebida con **3 funciones distintas a seleccionar por el usuario:**

- 0 **■ cierre total y automático de palancas y resbalón**
- 1 **■ cierre limitado sólo al resbalón**
- 2 **■ libre, sin ningún cierre**

Multiblindo Easy presupone la colocación externa de un pomo fijo o de un manillón dado que la instalación de una manilla “clásica” permitiría la apertura de la puerta (función de emergencia).

Multiblindo Easy es tan segura que la seguridad la gestiona ella misma.



Multiblindo Easy

LIVING & LEAVING



EASY LIVING

La Multiblindo Easy es bienestar con comodidad y seguridad plena. La seguridad está garantizada como sólo una Multiblindo ISEO puede hacerlo.

SEGURIDAD GARANTIZADA.

Cerrando la puerta, Multiblindo Easy cierra automáticamente las palancas y resbalón, dejando así la puerta totalmente segura. Nunca mas nos obligaremos a pensar si hemos cerrado la puerta.

SEGURIDAD AUTOMÁTICA.

Con la nueva Multiblindo Easy la angustia de la puerta “cerrada” desaparece, y la tranquilidad será la única sensación que nos acompañará en nuestras salidas.

SEGURIDAD TRANQUILA.

EASY LEAVING



ISEO®

LIVING &
LEAVING

Multiblindo Easy



TOTAL “0”

Colocando el selector de funciones en el “0” predisponemos la cerradura **Multiblindo Easy** para un **CIERRE TOTAL** y automático de palancas y resbalón.

Basta con cerrar la puerta y la entrada a proteger queda de inmediato **segura excluyendo cualquier posibilidad de olvido u error.**



ISEO sugiere ésta aplicación en ámbito residencial (comunidad de vecinos, viviendas unifamiliares, etc.)



LIVING &
LEAVING

Multiblindo Easy



LIGHT “1”

El **CIERRE PARCIAL** (sólo con el resbalón) entra en funcionamiento cuando el selector se coloca en el “1”.

Multiblindo Easy puede operar en ésta función también con un cerradero eléctrico: **la puerta se abre sólo si se actúa desde el interior** (en el exterior tendrá un pomo fijo o un manillón).





ISEO sugiere esta aplicación en situaciones de actividad comercial, pública y de servicios (joyerías, laboratorios, despachos notariales y legales, etc.)



FREE “2”

Multiblando Easy permite así una puerta completamente “abierta”. Si se desea tenerla entornada, se deberá instalar un cierrapuertas. Obviamente, la entrada quedará “libre” solo hasta que el selector vuelva a ser colocado en una de las otras dos funciones.

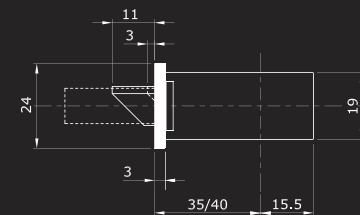


7A3210402.S Entrada 40 mm - Izq

033201 Frontal 24x3 - Izq

033211 Frontal 24x3 - Izq

033169 para desviadores con gancho

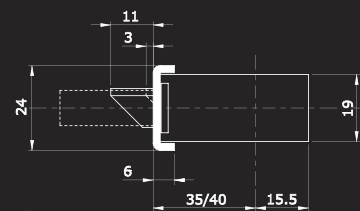

7A3201402.S Entrada 40 mm - Izq

033203 Frontal 24x6 - Izq

033213 Frontal 24x6 - Izq

033171 para desviadores con gancho

Multiblando Easy las mismas características de resistencia a la rotura que la actual Multiblando. La caja es de acero, completamente cerrada para evitar la entrada de viruta. La palanca basculante está protegida por placas de acero carbonitrurado anti-corte. Multiblando Easy tiene las mismas dimensiones que la clásica Multiblando, son por lo tanto intercambiables.

CIERRE

Sucede de modo automático: alineando hoja y marco, se obtiene el cierre del resbalón y de las 3 palancas. La modalidad operativa puede ser variada por el usuario en cualquier momento a través de un selector situado en el frontal de la cerradura. Un dispositivo específico patentado permite la salida de las palancas de las cajas sólo cuando el resbalón se ha introducido en el cerradero al menos 3 mm. Con la hoja sujeta por el resbalón, en posición de perfecta alineación, se aseguran las mejores condiciones para el libre movimiento de las palancas.

Con una vuelta de llave en el sentido de abertura se abren las palancas y con un cuarto de vuelta más se abre el resbalón.

Con una vuelta de llave en el sentido de apertura se abren las palancas y con un cuarto de vuelta más se abre el resbalón. Con un giro de la manilla de 45° se abren las palancas y el resbalón.

Con una vuelta de llave en el sentido de cierre se excluye el funcionamiento de la manilla interior. Con una vuelta de llave en el sentido contrario se restablece el funcionamiento. Para evitar empleos impropios o accidentales, la operación de exclusión de la manilla se puede ejecutar únicamente cuando las palancas están en posición de cierre completo.


Con ésta operación se asegura automáticamente que:

- el cierre automático de las palancas se ha producido de modo completo.
- la barra que acciona las palancas ha sido bloqueada
(un ataque a una de las palancas no se afecta negativamente sobre las demás).

En el aspecto de la **seguridad** la exclusión de la manilla tiene como objetivo el impedir la apertura desde el interior, si así se desea, o desde el exterior en caso de una eventual rotura de la puerta (como por ejemplo en puertas de cristal).

Bajo el aspecto de la **seguridad** de personas, se tiene un mayor control de salida.

Entradas	mm	35, 40	
Distancia entre ejes	mm	92	
Frontal plano	mm	24 x 3 x 2300	
Frontal en "U"	mm	24 x 6 x 1860	
Cuadro manilla	mm	8	
Salida máx. del resbalón	mm	11	
Salida mín. del resbalón	mm	3	

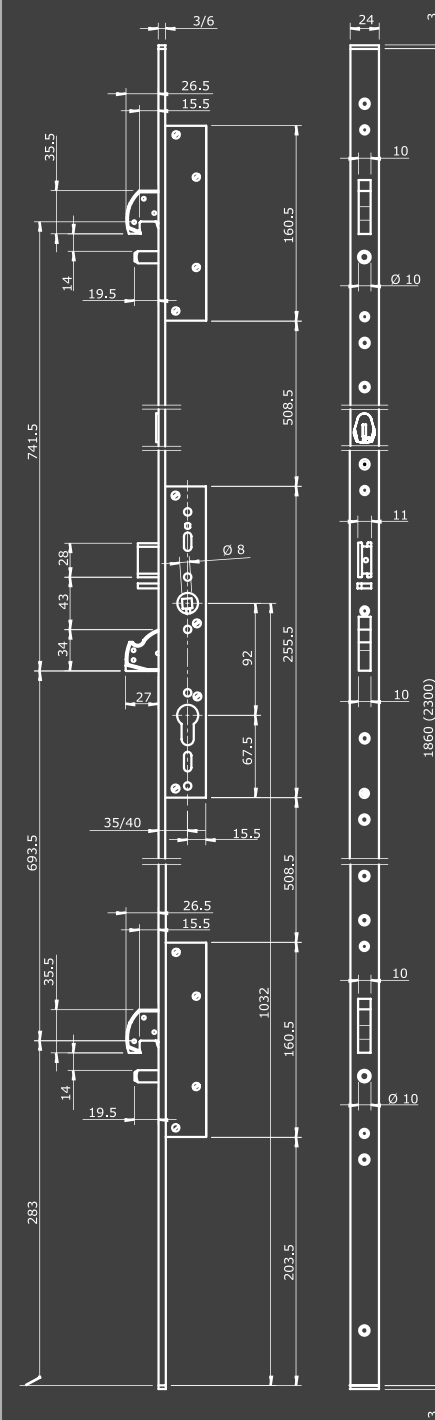

**Iseo Serrature s.p.a.**

Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
Tel. + 39 0364 8821
Fax + 39 0364 882263
iseo@iseo.eu

Fiam s.r.l.

Via Don Fassola 4
22069 Rovellasca (CO)
ITALY
Tel. + 39 02 96740420
Fax + 39 02 96740309
info.fiam@iseo.eu

Cerraduras Iseo Ibérica S.L.

Pol. Ind. Las Marineras
Nave No. 2/4/6
28864 Ajalvir - Madrid
SPAIN
Tel. + 34 91 8843200
Fax + 34 91 8843003
iseo@iseoiberica.es

Iseo France s.a.s.

1111, rue du Maréchal Juin
BP 560 Vaux le Pénil
77006 Melun Cédex FRANCE
Tel. + 33 1 64835858
Fax + 33 1 64879685
city.iseofrance@iseo.eu

Levasseur Systèmes s.a.

7 rue des Coutures
BP 35 Torcy
77201 Marne La Vallée
Cedex 1 FRANCE
Tel. +33 1 60953910
Fax +33 1 60953935
contact@levasseur-vass.com

Iseo Asia Ltd. Hong Kong

Correspondence Address:
17-19 Jalan 22,
47100 Puchong, Selangor DE
MALAYSIA
Tel. + 603 8075 3331
Fax + 603 8075 9333
info@iseoasia.com

Iseo Deutschland GmbH

Wiesestraße 190
07548 Gera
GERMANY
Tel. + 49 365 73620
Fax + 49 365 7362151
iseo.gera@iseo.eu

Iseo Middle East F.Z.E.

P.O. Box 61390
Jebel Ali, DUBAI
United Arab Emirates
Tel. + 9 714 2957220
Fax + 9 714 2957166
iseome@emirates.net.ae

Iseo Beijing

Arch. Hardware Co.Ltd.
Room 2904 Bldg 11 Jianwai Soho 39 East 3RD
Ring Road - Chaoyang District - Beijing
CHINA 100021
Tel. + 861058698079
Fax + 861058698079
admin.cn@iseoasia.com