



www.cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

KLINSMAN

**Distribuidor oficial en España de
Cizallas y Plegadoras Nuevas**



La cizalla **KLINSMAN** se caracteriza por ser una máquina de corte vertical y ángulo variable pudiendo ser empleada con la misma eficacia tanto en chapa fina, como gruesa.

Les ofrecemos soluciones, proporcionándoles máquinas de gran calidad, por su robustez y su tecnología.

Su equipamiento estándar se compone de tope posterior motorizado con lectura mecánica a través de un reloj marca SIKO, cuchillas de cuatro caras, brazos de escuadra milimetrados tanto en la derecha como la izquierda con tope frontal incluido, barra central para mejor soporte de la chapa a cortar, bolas de sobremesa para facilitar el deslizamiento de la chapa, rampa trasera con bolas de acero para la mejor extracción de la chapa ya cortada y rejilla de protección frontal abatible para la mejor visualización del corte.

Además incluyen cedulas fotoeléctricas de seguridad en las protecciones traseras y micros de seguridad en la protección frontal (marca OMRON y TELEMECANIQUE).

Los componentes utilizados para la fabricación de la máquina son de primera calidad, como componentes eléctricos de la marca TELEMECANIQUE, dispositivo de seguridad marca SCHMERSAL, válvulas YUKEN además de ser una máquina fabricada en chapa de acero de gran dureza y buena rigidez.

Los modelos RPG de cizallas **KLINSMAN** podemos adecuarles varias opciones de equipamiento como máquinas en cnc, mayor cuello de cisne etc., para así facilitar sus necesidades.



Cizallas KLINSMAN Series RPG



Equipamiento opcional: TOPE CN



**Equipada con Rampa con
bolas para facilitar la
extracción del retal**

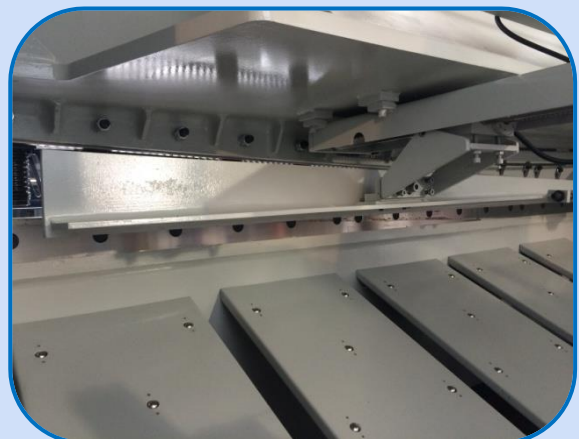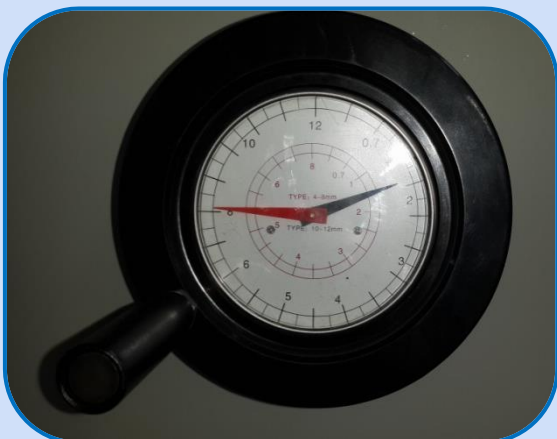

La plegadora **KLINSMAN** está construida con acero de alta calidad y todo su bastidor es mecanizado después de la soldadura para romper cualquier tipo de tensiones. Toda su estructura es sobredimensionada para que la máquina vaya sobrada en el esfuerzo que debe realizar.

La sincronización de los pistones la efectúa por barra de torsión, consiguiendo un perfecto paralelismo, montada sobre rodamientos produciendo así una antifricción.

Sistema PROMECAM de amarre del punzón, equipado con cuna móvil para una mejor precisión en el ajuste.

Su equipamiento estándar incluye digitales SIKO tanto en el tope de profundidad como en el tope trasero con numeración en décimas para ajustarse lo máximo posible a las medidas requeridas.

Equipada con punzón y matriz multiboca contruidos en acero de alta calidad.

Protecciones laterales y posteriores de policarbonato para su mejor presencia en su empresa con puerta corredera en la parte trasera para ahorrar espacio, equipadas ambas con micro de seguridad con enclavamiento marca TELEMECANIQUE.

Barras frontales milimetradas para un mejor soporte de la pieza con tope frontal de serie.

Accionamiento mediante pedal o bimanual de seguridad con selector de llave dependiendo de sus necesidades. Opciones de las cuales disponemos son por ejemplo amarre rápido del punzón, máquinas con CNC, etc.

Plegadora KLINSMAN Series RPP

CONVENCIONAL



CN A 2 EJES (OPCIONAL)



Plegadora **KLINSMAN** Series **CYNCRO** **CNC**



La serie CYNCRO de **KLINSMAN**, permite a nuestros clientes gozar de una máquina versátil para todo tipo de trabajos con una calidad extrema cuidando hasta el más mínimo detalle. Son máquinas controladas desde un C.N.C. mínimo de 4 ejes pudiendo adaptarse a las necesidades requeridas para el producto a fabricar.

En todos los modelos viene equipada con un sistema de sujeción de chapa frontal móvil tanto en altura como longitudinalmente en toda la anchura de la máquina, para facilitar el manejo de ella y poder dar las máximas facilidades al operario. Equipada de serie con un sistema de sujeción rápida del punzón, tipo Promecam, y con un sistema de compensación de flexiones controlada desde el C.N.C. evitando las posibles deformaciones que pudiera tener un trabajo de plegado.

Máquinas equipadas con materiales de primera línea como, sistema de lectura digital marca HEIDENHAIN, sistema hidráulico BOSCH y control numérico CYBELEC.

CIZALLAS HIDRAULICAS SERIE RPG

MODELO	Espesor de corte	Longitud de corte	Cuello de cisne	Carrera tope trasero	Ángulo de corte	Golpes por minuto	Potencia Motor principal	Dimensiones LxAxAlto	Peso Neto
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)	(g.p.m)	(kw)	(mm)	(kgs)
RPG2004	4	2000	100	600	0.5°-1°	20	5,5	2600×1525×1650	4000
RPG2504	4	2500	100	600	0.5°-1°	18	7,5	3100×1625×1850	4500
RPG2506	6	2500	100	600	0.5°-1°	14	7,5	3100×1725×1950	5200
RPG3106	6	3100	100	600	0.5°-1°	10	7,5	3650×1750×1980	6500
RPG4006	6	4000	100	600	0.5°-1°	10	7,5	4660×1780×2075	8100
RPG2508	8		100	600	0.5°-1°	14	11	3100×1725×1960	5400
RPG3108	8	3100	100	600	0.5°-1°	10	11	3850×1750×1980	6500
RPG4008	8	4000	100	600	0.5°-1°	10	11	4680×1850×2075	8800
RPG2510	10	2500	100	600	0.5°-2°	11	15	3195×1800×2210	7300
RPG3110	10	3100	100	600	0.5°-2°	10	15	3900×1800×2240	9200
RPG4010	10	4000	100	600	0.5°-2°	7	15	4700×1930×2250	11000
RPG2512	12	2500		600	0.5°-2°	11	15	3200×1800×2210	7500
RPG3112	12	3100	100	800	0.5°-2°	10	15	3900×1800×2240	9800
RPG4012	12	4000	100	800	0.5°-2°	8	18,5	4800×1980×2450	13000
RPG6012	12	6000	100	955	0.5°-2°	7	30	6800×2500×2800	25000
RPG2516	16	2500	100	800	0.5°-2.5°	8	18,5	3250×2100×2450	9200
RPG3116	16	3100	100	800	0.5°-2.5°	7	22	3950×1880×2450	13500
RPG4016	16	4000	100	800	0.5°-2.5°	5	30	4750×1950×2590	15500
RPG2520	20	2500	100	800	0.5°-3°	6	30	3250×1900×2450	11500
RPG3120	20	3100	100	800	0.5°-3°	5	30	4150×2100×2680	16000
RPG4020	20	4000	100	800	0.5°-3°	5	30	4850×2200×2780	20500

PLEGADORAS HIDRAULICAS SERIE RPP

MODELO	Fuerza de plegado	Longitud de plegado	Dimensiones de la mesa	Distancia entre montantes	Cuello de cisne	Carrera de la trancha	Dist. Max Mesa Trancha	Motor principal	Dimensiones LxAxAlto	Peso Neto
	(Tn)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kw)	(mm)	(kgs)
RPP30/130	30	1300	1300x120x36	1065	200	125	355	4	1650×1200×1850	1700
RPP40/200	40	2000	2000x130x56	1570	200	125	355	4	2350×1200×2080	2800
RPP65/250	65	2500	2500x140x56	2020	250	125	385	5,5	2850×1370×2350	4300
RPP65/320	65	3200	3200x140x56	2620	250	125	385	5,5	3550×1370×2350	4800
RPP80/250	80	2500	2500x160x56	2045	250	140	400	7,5	2850×1450×2380	5500
RPP80/320	80	3200	3200x160x56	2665	250	140	400	7,5	3550×1450×2380	6200
RPP110/250	110	2500	2500x200x56	2010	320	150	410	7,5	2850×1520×2380	6200
RPP110/320	110	3200	3200x200x56	2660	320	150	410	7,5	3550×1520×2380	7500
RPP110/400	110	4000	4000x200x56	3100	320	150	410	7,5	4350×1520×2450	8500
RPP135/320	135	3200	3200x220x66	2660	320	150	410	7,5	3550×1520×2380	8000
RPP135/400	135	4000	4000x220x66	3100	320	150	410	7,5	4350×1520×2450	9000
RPP170/320	170	3200	3200x230x66	2600	320	150	420	11	3550×1750×2540	10000
RPP170/400	170	4000	4000x230x66	3100	320	150	420	11	4350×1750×2540	11800
RPP210/320	220	3200	3200x240x75	2600	320	180	445	15	3550×1900×2550	12500
RPP210/400	220	4000	4000x240x75	3100	320	180	445	15	4350×1900×2550	14000
RPP250/320	250	3200	3200x250x75	2560	400	230	510	18,5	3550×2000×3000	15000
RPP250/400	250	4000	4000x250x75	3100	400	230	510	18,5	4350×2000×3000	17000
RPP300/320	300	3200	3200x260x75	2560	400	250	565	22	3350×2100×3200	19000
RPP300/400	300	4000	4000x260x75	3100	400	250	565	22	4150×2100×3300	22000



CECAMASA



**Calle la Prensa, 15. Pol. Ind. Sector Bruguera
08150 Parets del Vallès. BARCELONA • SPAIN**

CECAMASA

**La Prensa, 15
(antes C/Logística)
P.I. Sector Bruguera
08150 Parets del Vallès
BARCELONA**