

Remachadoras neumáticas



TAURUS 1

TAURUS 2

TAURUS 3

TAURUS 4

GESIPA®
Profesionales
del Remache

Remachadoras neumáticas

TAURUS 1

Código de artículo 756 0001

Campo de aplicación:

Hasta 4 mm Ø aluminio/acero

Datos técnicos:

Peso:	1,3 kg
Fuerza de tracción (a 5 bar):	4.200 N
Ratio tracción/peso:	3.230 N/kg
Presión de trabajo:	5 a 7 bar
Carrera real:	15 mm
Consumo de aire:	
(litro/remache)	approx. 1,0 ltr.
Nivel de ruido:	77 dB
Vibraciones:	< 2,5 m/s ²

Equipo/accesorios:

Boquillas:

- 17/18 (en posición de trabajo)
- 17/24, 17/27 (en la base de la remachadora)


Llaves de montaje:

SW 12/14, SW 14/17

Fluido hidráulico 100 ml

Botella de rellenado

Manual de mantenimiento
y lista de repuestos

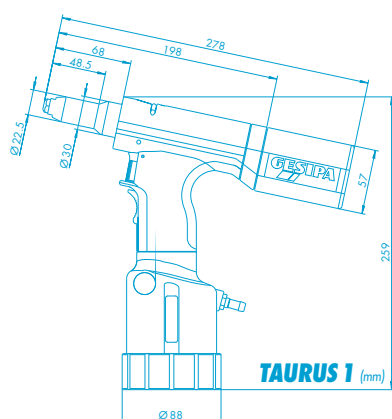

TAURUS 2

Código de artículo 757 0007

Campo de aplicación:

Cualquier material de hasta 5 mm Ø y
6 mm Ø aluminio/acero

Datos técnicos:

Peso:	1,6 kg
Fuerza de tracción (a 5 bar):	9.000 N
Ratio tracción/peso:	5.625 N/kg
Presión de trabajo:	5 a 7 bar
Carrera real:	18 mm
Consumo de aire:	
(litro/remache)	approx. 2,3 ltr.
Nivel de ruido:	78 dB
Vibraciones:	< 2,5 m/s ²

Equipo/accesorios:

Boquillas:

- 17/27 (en posición de trabajo)
- 17/29, 17/32, 17/36 (en la base de la remachadora)


Llaves de montaje:

SW 12/14, SW 14/17

Fluido hidráulico 100 ml

Botella de rellenado

Manual de mantenimiento
y lista de repuestos

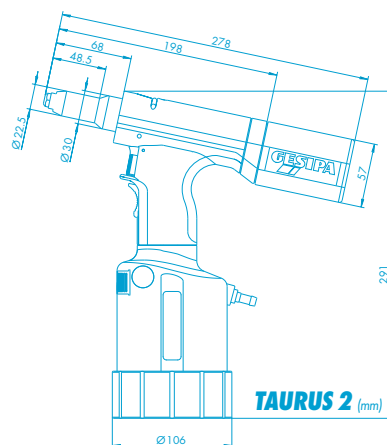

TAURUS 3

Código de artículo 758 0002

Campo de aplicación:

Cualquier material de hasta 6,4 mm Ø

Datos técnicos:

Peso:	1,9 kg
Fuerza de tracción (a 5 bar):	14.000 N
Ratio tracción/peso:	7.370 N/kg
Presión de trabajo:	5 a 7 bar
Carrera real:	25 mm
Consumo de aire:	
(litro/remache)	approx. 4,8 ltr.
Nivel de ruido:	79 dB
Vibraciones:	< 2,5 m/s ²

Equipo/accesorios:

Boquillas:

- 17/36 (en posición de trabajo)
- 17/40, 17/45 (en la base de la remachadora)


Llaves de montaje:

SW 12/14, SW 14/17

Fluido hidráulico 100 ml

Botella de rellenado

Manual de mantenimiento
y lista de repuestos

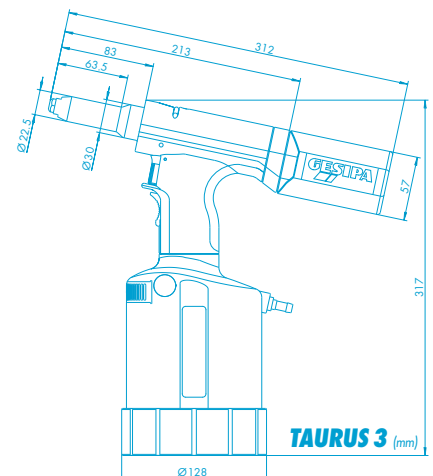

Remachadoras neumáticas

TAURUS 4

Código de artículo 759 0001

Campo de aplicación:

Cualquier material de hasta 6,4 mm Ø y 8 mm Ø aluminio

Datos técnicos:

Peso: 2,0 kg
Fuerza de tracción (a 5 bar): 20.000 N
Ratio tracción/peso: 10.000 N/kg
Presión de trabajo: 5 a 7 bar
Carrera real: 19 mm
Consumo de aire: approx. 4,8 ltr.
(litro/remache) 79 dB
Nivel de ruido:
Vibraciones: < 2,5 m/s²


Equipo/accesorios:

Boquillas:
• 17/36 (en posición de trabajo)
• 17/40, 17/45 (en la base de la remachadora)

Llaves de montaje:
SW 12/14, SW 14/17

Fluido hidráulico 100 ml
Botella de rellenado

Manual de mantenimiento
y lista de repuestos

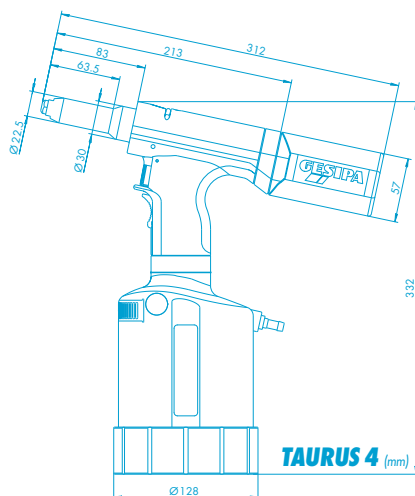

Aspecto de serie TAURUS

TAURUS – los puntos principales a primera vista:

- **Diseño modular** para la completa serie Taurus:
 - Alto nivel de piezas en común a bajo nivel de stock de piezas de repuesto y fácil mantenimiento
- **Juego de mordazas** (patente pendiente) con mordazas guiadas en canales independientes y presión de empuje neumática:
 - Larga duración
 - Agarre fuerte y seguro del vástago
 - Un solo juego de mordazas para todos los diámetros de vástago
- **Prestaciones:**
 - Gran potencia y bajo peso de la remachadora
 - Ciclos de trabajo mas rapido
 - Carrera optimizada para cada herramienta
- **Economía** – bajo consumo de aire:
 - Re utilización des aire de remachado **para** expulsión de vástago
 - Succión regulable mediante pulsor
- **Ergonomía y seguridad:**
 - Mango ergonómico, con recubrimiento de caucho y de facil manipulacion
 - Eyrtrordinariamente bien equilibrada
 - Bajos vibraciones y nivel sonoro
 - Bajo retroceso
 - Contenedor de vastagos con dispositivo de seguridad y orientación del escape del aire
 - Valvula de seguridad para evitar sobrepresiones

Asignación de boquillas:

Remache Ø (mm)	Material remache	Boquilla	Código de art.
2,4	Aluminio	17/18	725 2075
3,2	CAP-Aluminio, CAP-Cobre	17/18	725 2075
3 y 3,2	Aluminio, Cobre, Acero, Acero fino, Stinox, Aluminio/Aluminio, PG-Aluminio, PG-Acero	17/24	725 1583
4	Aluminio, Cobre, CAP-Aluminio, CAP-Cobre	17/24	725 1583
4	Acero, Aluminio/Aluminio, PG-Aluminio	17/27	725 2040
4	Acero fino, Stinox, PG-Acero	17/29	725 2059
5 y 4,8	Aluminio, CAP-Aluminio, CAP-Cobre, PG-Aluminio	17/29	725 2059
5 y 4,8	Acero, Aluminio/Aluminio	17/32	725 2067
5 y 4,8	Acero fino, Stinox, PG-Acero	17/36	725 2083
6	Aluminio	17/36	725 2083
6	Acero	17/40	725 2560
6,4	Aluminio	17/40	725 2560
6,4	Acero, Aluminio/Aluminio	17/45	724 3065
8	Aluminio	17/45	724 3065

BULB-TITE® Ø (mm)	Material remache	Boquilla	Código de art.
4	Aluminio/Aluminio	17/26 BT*	725 2202
5,2	Aluminio/Aluminio	17/32 BT*	725 2210
6,3	Aluminio/Aluminio, Acero/Acero, Monel/Acero fino	17/42 BT*	725 2229
7,7	Aluminio/Aluminio	17/48 BT*	725 2237

MEGA GRIP® Ø (mm)	Material remache	Boquilla	Código de art.
4,8	Aluminio/Aluminio, Acero/Acero, Acero fino	17/31 MG*	725 2250
6,4	Aluminio/Aluminio, Acero/Acero, Acero fino	17/41 MG*	724 3146

* Es posible suministrar boquillas cilíndricas alargadas, así como otras versiones especiales – solicitar catálogo.