




SOLUCIÓN DE CONTROL DE AFORO



Esta solución permite controlar, de manera automática, el nivel de ocupación de un establecimiento para garantizar que no se supere el límite de aforo fijado.

Detección de visitas mediante sensores de videoanalítica 3D de alta eficiencia

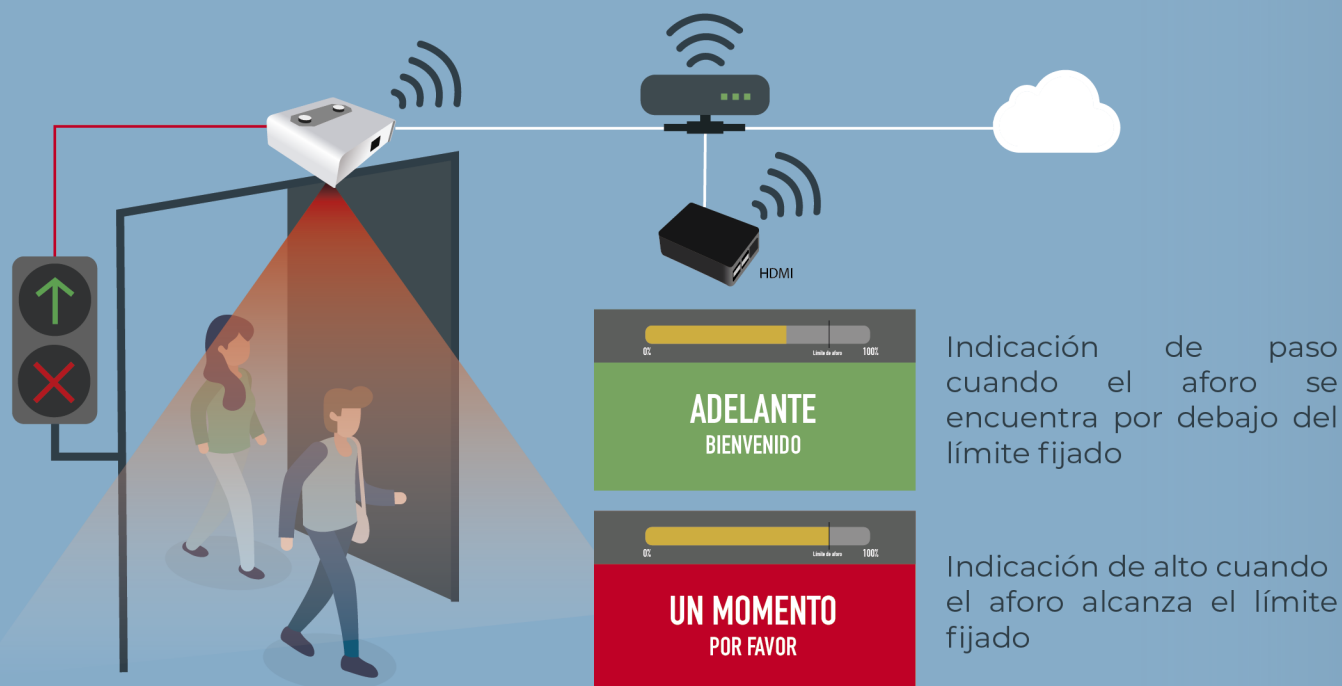

Beneficios para el establecimiento

- Información en tiempo real del aforo del establecimiento
- Regulación automática del acceso al establecimiento
- Ahorro de costes en personal y aumento de la eficiencia en el control del aforo
- Fidelización de los clientes al ofrecer una gestión del aforo no invasiva y eficaz

Beneficios para los clientes

- Mejora la experiencia del cliente, al no tener que interactuar con un guardia de seguridad
- Sensación de tranquilidad al estar en un establecimiento que gestiona de manera eficiente su aforo



FUNCIONALIDADES



Pantalla en la que se informa al cliente de la ocupación actual del establecimiento y en la que se le dan indicaciones de acceso al local.

Apertura y cierre automático de puertas en base al nivel de aforo del recinto o establecimiento.

Integración con señales lumínicas, acústicas o locuciones de voz.

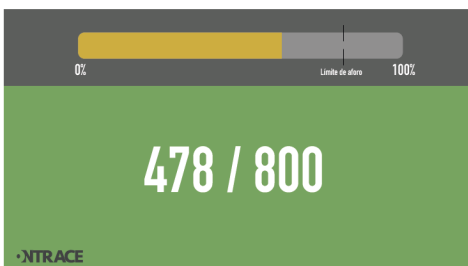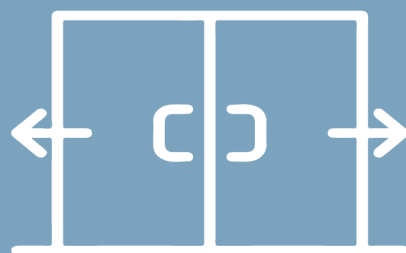


Pantalla de monitorización del aforo para que el guardia de seguridad o el gestor del establecimiento pueda controlar el nivel de ocupación del local.

Pantalla de información dividida para los clientes, que permite mostrar banners publicitarios.



Aplicación móvil para la monitorización del aforo del establecimiento, con notificaciones en tiempo real (disponible con la opción cloud).

Acceso online a OnTrace Analytics, con indicadores de medición de eficiencia del negocio (disponible con la opción cloud).



PASSCOUNTER 4D

Sensor 3D para aplicaciones de conteo de personas, gestión de colas y rastreo Wifi

El dispositivo PassCounter4D se coloca de manera cenital sobre la zona que se quiere controlar y realiza el conteo de personas de manera automática y eficiente. La versión PC4D CONNECT viene con un módulo relé integrado que permite la conexión con elementos externos, como puertas automáticas, señales lumínicas y acústicas.



Versión empotrable





Versión de superficie

HDMI MODULE

Módulo que se comunica con los dispositivos PassCounter4D a través de la red de internet local y transmite a los monitores, mediante un cable HDMI, la imagen que gestiona el acceso de los clientes al establecimiento.



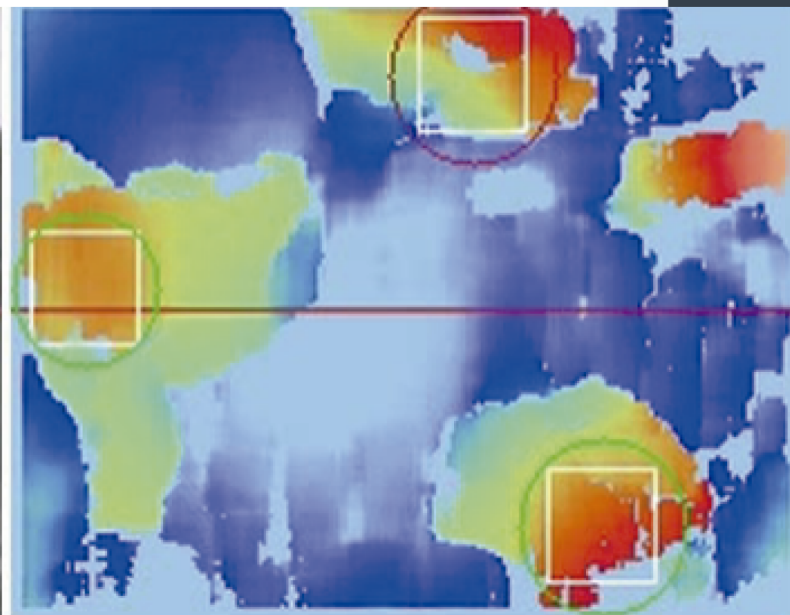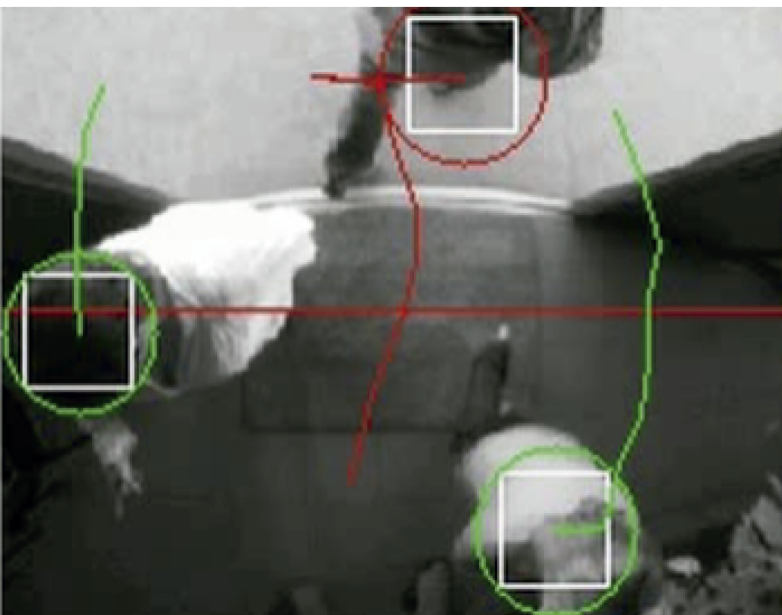

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PASSCOUNTER4D

Dimensiones	155 x 150 x 30 mm
Fiabilidad del conteo	98%
Altura mínima	2.2 m
Altura máxima	7.5 m
Iluminación	Mínimo 8 lux. Versión IR para 0 lux.
Alimentación	5 VDC o PoE (IEEE802.3af)
Consumo	< 6 W
Comunicación de datos	Ethernet (Cat5, Cat6), Wifi (opcional)
Color	Disponible en color blanco (cualquier otro color bajo demanda)
Memoria de almacenamiento	8 Gb
Tecnología	3D Stereo Vision
Carcasa	Aluminio

Altura de instalación (h)	Opción de ópticas / Ancho de paso (l)			
	L1 (2.1mm)	L2 (2.8mm)	L3 (3.6mm)	L4 (4.5mm)
2.2	1.0			
2.5	2.3			
3.0	3.6			
3.5	5.0			
4.0	6.5	4.5		
4.5		5.4		
5.0		6.5	5.0	
5.5			5.7	
6.0			6.5	4.9
6.5				5.4
7.0				6.0
7.5				6.5

