



ARCO S180

ARCO MULTIZONA PARA LA
DETECCIÓN DE METALES


DETESCAN

ARCO DETESCAN S180

INOFENSIVO PARA EL CUERPO HUMANO, PERSONAS CON MARCAPASOS, MUJERES EMBARAZADAS, DISQUETES MAGNÉTICOS, CINTAS DE GRABACIÓN, ETC.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- **18 ZONAS** de detección.
- **300 niveles de sensibilidad** ajustables en cada zona de detección con 255 programas pregrabados.
- Pantalla LCD de 7" con ajuste manual de los ángulos de visión que evita la reflexión de la luz. Además, el brillo de la retroiluminación puede ser ajustado por el operador para hacer la interfaz más clara o más oscura.
- Indicador LED con la posición real de los metales en ambos paneles. Dependiendo del tamaño y la forma del metal, se muestran diferentes intensidades de alarma en la consola central.
- Detección precisa de armas y contrabando con filtración de relojes, monedas, cinturones, botones y otros artículos inofensivos.
- Gran capacidad de detección de múltiples objetos metálicos simultáneamente en toda su altura.
- El arco DETESCAN S180 está fabricado con paneles planos, robustos y estables con capacidad de ocultar el cableado en su interior.

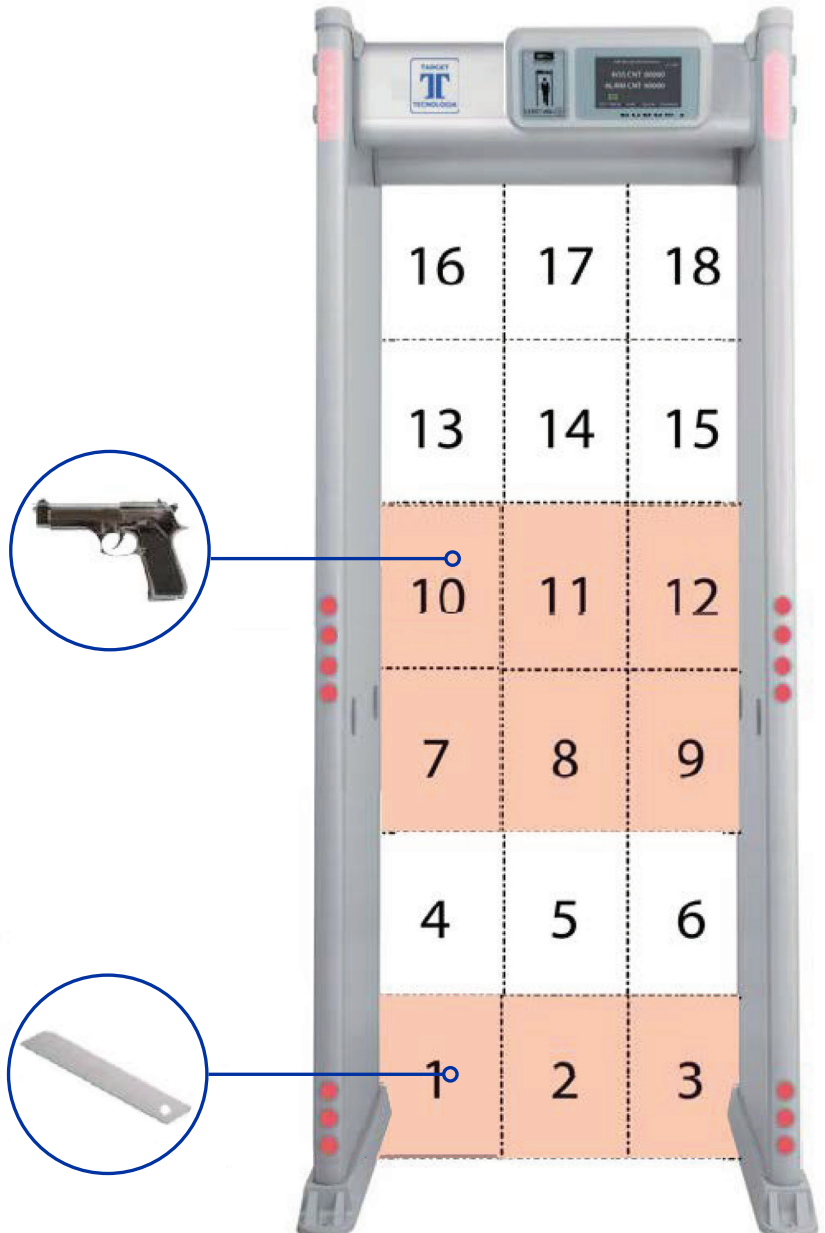

APLICACIONES



**Centros
de Exhibición**



Bancos



Hoteles



Prisiomes



Fábricas




**Oficinas
Gubernamentales**

Características comunes de los arcos DETESCAN

- Contador de personas.
- Contador de alarmas.
- Indicador de intensidad de alarma.
- Configuración de zona de detección.
- Configuración del programa.
- Control remoto.
- Excelente estabilidad y capacidad anti interferencia.
- Gran precisión y velocidad de verificación.
- Visualización en tiempo real

Menú de los arcos DETESCAN

- **Alarma:** Hasta 9 seg de ajuste de duración de la alarma de audio y de retardo de alarma visual, configuración del volumen de alarma con 16 tonos.
- **Nivel de Seguridad:** Alta, media, baja, con tres niveles de seguridad de la opción de “rápida configuración del sistema”
- **Programación:** Rápida configuración de los 30 puntos de aplicación
- **Autodiagnóstico:** Detección de fallos para un mantenimiento simple y sencillo.
- **Nivel de Seguridad:** Tres niveles de seguridad: Alta, media y baja.

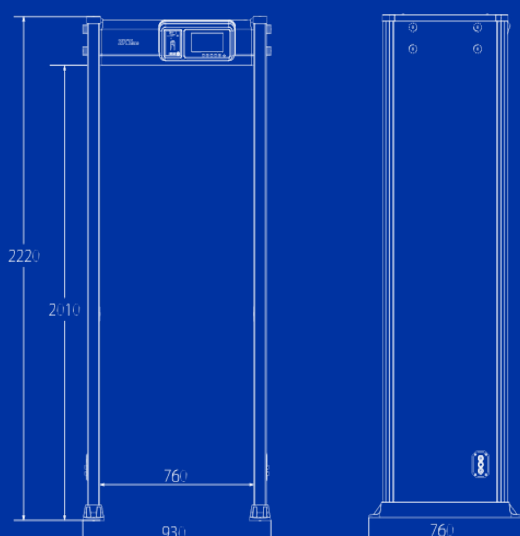

DIMENSIONES Y PESOS

Voltaje de entrada	100-240 V. 50/60 Hz
Temperatura de trabajo	
Dimensiones externas	2220 (H) x 930(W) x 760(D)
Dimensiones del canal	2010 (H) x 760(W) x 760 (D)
Dimensiones del paquete	2300 (H) x 335(W) x 800 (D)
Peso bruto	70 kg



SOMOS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA ESPAÑA

DETESCAN

☎ +34 91 554 14 36
✉ info@target-tecnologia.es
🌐 target-tecnologia.es

📍 Ctra. Fuencarral, 24 Edificio ESPAÑA I, Portal 1, 3º 28108 Alcobendas (Madrid)

