


BATIDORAS

TACSA[®]
TÉCNICAS ANDALUZAS DE CENTRIFUGACIÓN S.A.L.

BT-900/1000 3m
BT-1250/1350 3m



BATIDORAS BT-900/1000/1250/1350 3m

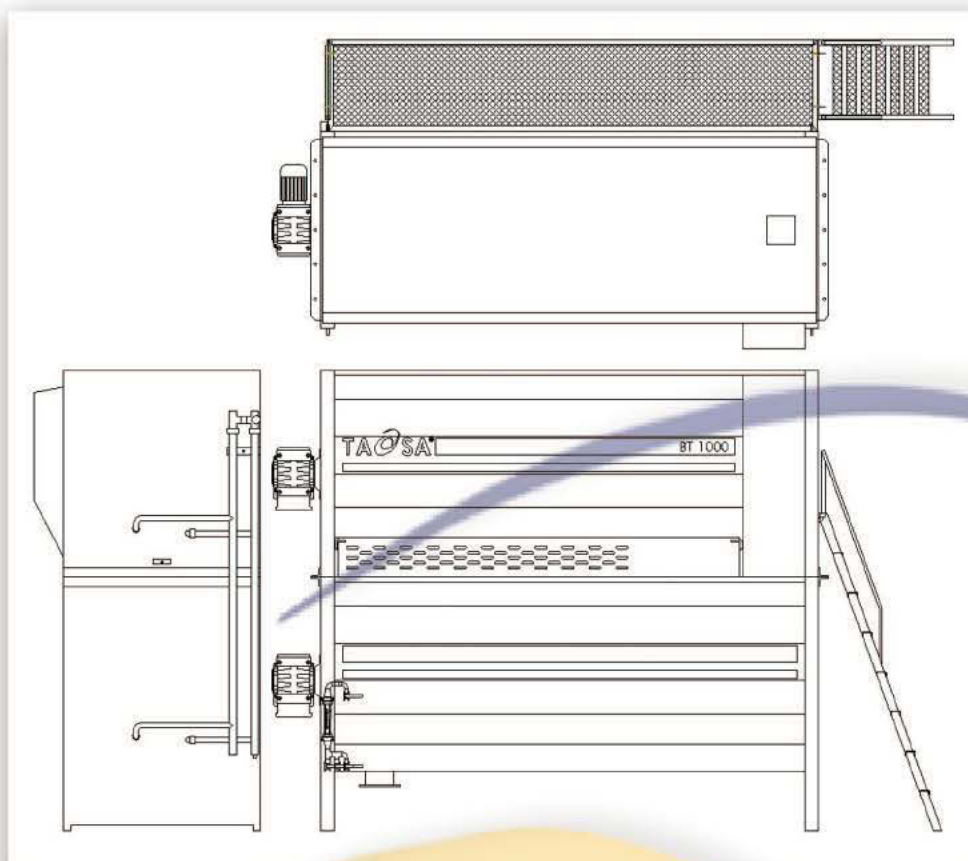

El grupo de batido Tacsal Bt, esta formado por varios cuerpos de distintas capacidades fabricados en acero inoxidable en todas las partes en contacto con la masa.

Cada cuerpo esta dotado de un eje macizo de diametro 70mm con espiras y paletas en sentido inverso a la espiral para conseguir un mejor batido y homogenizacion de la pasta de aceituna.

Su accionamiento se produce mediante motorreductor independiente de tipo octogonal, evitando asi las cadenas y otros tipos de arrastre que dan lugar a un numero considerable de averias.

Sistema de comunicacion mediante rebosaderos y trampillas evacuadoras para facilitar su limpieza y vaciado.

Su diseño nos permite equipar facilmente con un sistema de control digital de temperatura de agua y pasta, con acceso continuo a dichos datos.

Nº de cuerpos	2	2	2	3	3
Capacidad	4.550 kg.	6.000 kg.	8.400 kg.	12.600 kg.	15.300 kg.
Potencia motor	4 kw x 2	4 kw x 2	4 kw x 2	4 kw x 3	4 kw x 3
Modelo	BT900 3m	BT1000 3m	BT1250 3m	BT1250/3 3m	BT1350/3 3m
Peso	3.300 KG	3.600 KG	3.950 KG	5.700 KG	5.900 KG
Dimensiones	L= 3010	L= 3010	L= 3010	L= 3010	L= 3010
	A= 982	A= 1192	A= 1422	A= 1422	A= 1522
	H=2550	H=2780	H=3240	H=4720	H=4520