

# CENTRIFUGA


**TAOSA**<sup>®</sup>  
TÉCNICAS ANDALUZAS DE CENTRIFUGACIÓN S.A.L.

HS-1500/3500

HS-5500/7000



# CENTRIFUGA HS-1500/3500/5500/7000

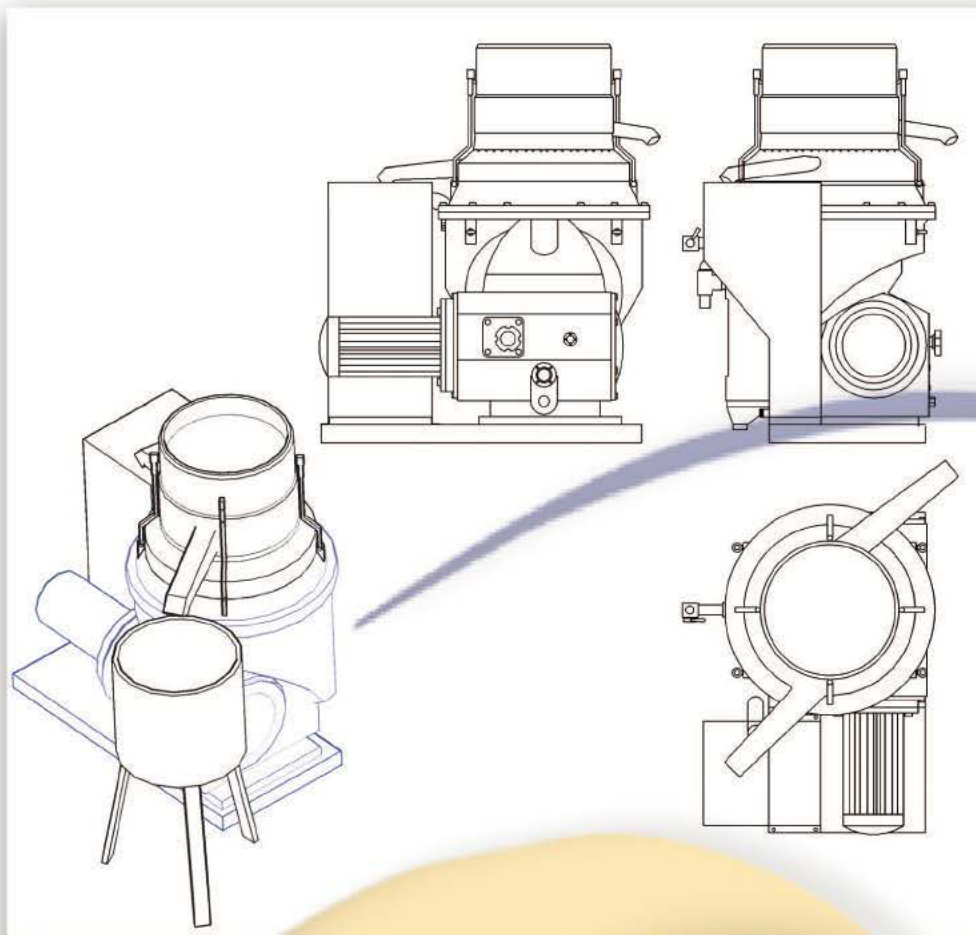

Todas las partes de la maquina estan en contacto con el aceite de oliva esta hecha en acero inoxidable de alta calidad de acuerdo a la normativa alimentaria internacional.

El tamburo es hecho completamente de acero inoxidable muy resistente, forjado, tratado por procedimientos termicos y sujetado a chequeos tecnologicos.

## Sistema continuo de centrifugacion

De facil uso

Una separacion perfecta

Produccion de alta capacidad

Con descarga automatica de gran capacidad que se pueden utilizar tanto en almazaras tradicionales como en continuas, para limpieza de aceite y agotamiento de alpechines.

| Modelo                   | HS1500       | HS3500       | HS5500         | HS7000       |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Producción               | 1.500 l/h    | 3.500 l/h    | 3.500 l/h      | 5.500 l/h    |
| R.P.M. de trabajo        | 6.600 r.p.m. | 6.500 r.p.m. | 6.500 r.p.m.   | 5.100 r.p.m. |
| Potencia motor           | 5.5 kw       | 11 kw        | 11 kw          | 15 kw        |
| Peso                     | 850 kg       | 1.100 kg     | 1.050 kg       | 2.100 kg     |
| Sistema de accionamiento | ferodo       | ferodo       | variador elec. | enbrague     |