

Puerta rápida

ASSA ABLOY HS9010P

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Puerta rápida de tamaño medio de alta resistencia para uso interior

Las principales características de la ASSA ABLOY HS9010P son las siguientes:

- Tamaño medio, máx. 5500 x 5500 mm
- Operaciones de uso intensivo
- Uso interior
- Construcción de acero galvanizado
- Sistema de accionamiento directo exclusivo
- Velocidad de apertura hasta 2,4 m/s

La gran velocidad de apertura y cierre mejora el flujo de tráfico, ofrece comodidad a los empleados y ahorra energía.

El exclusivo sistema de accionamiento directo hace desaparecer la necesidad de barras inferiores con contrapeso o sistemas tensores ya que el sistema acciona la lona directamente. El motor con convertidor de frecuencia garantiza una fiabilidad excepcional y un funcionamiento sin problemas así como un arranque y parada suaves.

El cuadro de maniobras fabricado en resistente acero, clasificación IP54, es fácil de usar y programa. El interruptor mecánico principal y la parada de emergencia garantizan un funcionamiento infalible. El display proporciona una gran cantidad de información de forma clara, como, por ejemplo, un contador de ciclos de fácil lectura.

Sistema "break-away" y de autorreparación

Las puertas rápidas ASSA ABLOY están equipadas con un sistema "break-away" y de autorreparación automática. La lona se reintroduce por sí sola tras un golpe para reducir las paradas de funcionamiento y el mantenimiento.

Seguridad total

Funciones que garantizan la total seguridad de nuestras puertas.

- El borde inferior flexible carece de componentes rígidos y se deforma alrededor de cualquier obstrucción para evitar lesiones personales y daños.
- Cuando un objeto golpea la puerta, la lona absorbe el impacto y se libera por sí sola de las guías verticales sin provocar ni sufrir daños.

Ventanas y ventanos

Para mejorar la entrada de luz diurna y que la visibilidad sea mayor, la lona de la puerta puede llevar ventanas o ventanos. Las ventanas se presenta en tamaños fijos en una cuadrícula. Los ventanos aprovechan todo el ancho de la lona.

Lona aislante


Opcionalmente está disponible una lona aislante con un aislamiento estático de 2,41 W/(m²K).

Technical Data


Dimensiones mín. (Ancho x Alto)	1000 x 2000 mm
Dimensiones máx. (Ancho x Alto) ¹	5500 x 5500 mm
Operating speed	apertura: hasta 2,4 m/s ² cierre: 1,2 m/s
Resistencia al viento, EN 12424	clase 1 (300 N/m²)
Penetración de agua, EN 12425	clase 1 (30 N/m²)
Permeabilidad al aire, EN 12426	clase 1 (24 m³/m²/h a 50 Pa)
Transmisión térmica	6,02 W/(m²K)
Vida útil prevista	1.000.000 de ciclos

1) Otros tamaños disponibles a petición 2) Dependiendo de las dimensiones de la puerta


Especificaciones de tamaño

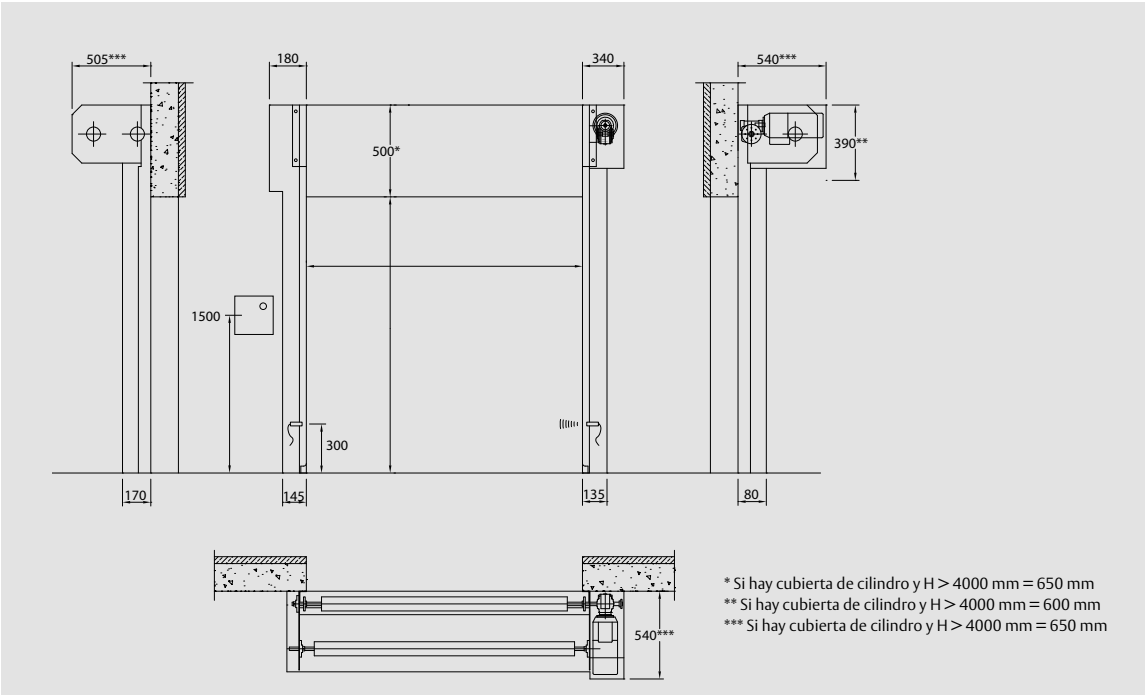

Ventanas y Ventanos

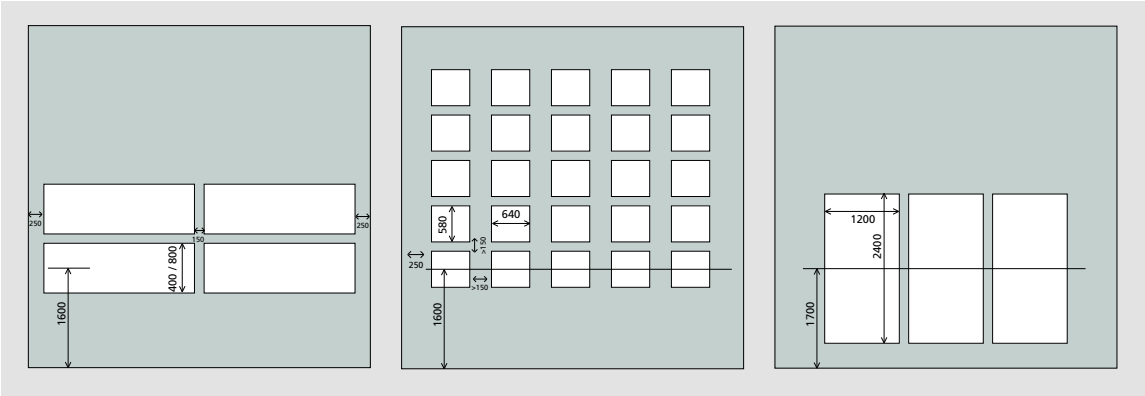

Opciones de acceso y automatización

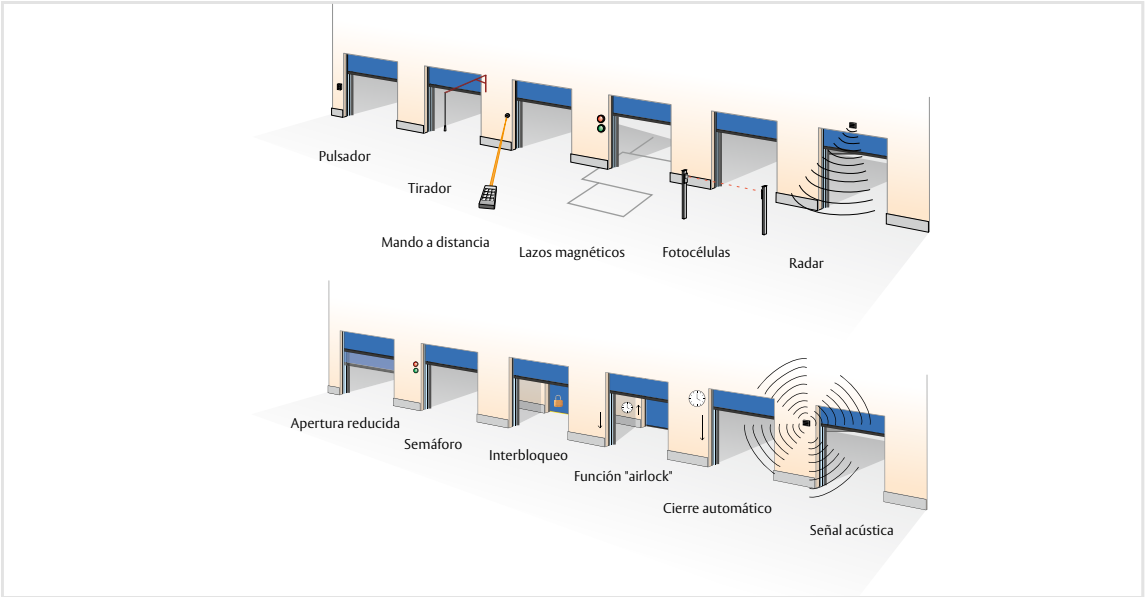

Colores estándar disponibles

	Señal amarilla RAL 1003		Rojo fuego RAL 3000		Verde musgo RAL 6005		Negro intenso RAL 9005		A petición	Otros colores
	Naranja puro RAL 2004		Azul ultramar RAL 5002		Gris claro RAL 7035		Blanco RAL 9010			