

Puerta seccional

ASSA ABLOY OH1082P

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Excelente aislamiento y eficiencia energética

Control de temperatura

La nueva ASSA ABLOY OH1082P, que tiene una capa de aislamiento de 82 mm de espesor, está diseñada para proporcionar un excelente aislamiento térmico y un gran ahorro energético. Y gracias a características innovadoras tales como sellados herméticos en la parte superior y en los laterales, así como un sellado inferior resistente al agua, usted puede estar seguro de que reducirá al mínimo las corrientes de aire y la condensación en su lugar de trabajo. Esta puerta seccional le permite controlar el entorno interior y crear condiciones de trabajo óptimas.

Nuestro coeficiente de transmisión de calor (U-value) más bajo

La ASSA ABLOY OH1082P está fabricada para satisfacer las normas ambientales más exigentes; su diseño y prestaciones exceden los requisitos actuales con un excepcional bajo coeficiente de transmisión de calor (U-value) de 0,46 W/m²K.

Adaptables y combinables

La ASSA ABLOY OH1082P tiene las mismas opciones de diseño de alta calidad que la ASSA ABLOY OH1042P y la ASSA ABLOY OH1042S, de modo que si tiene más de una puerta seccional, puede configurarlas para crear una fachada uniforme.

Configuración personalizada

La nueva ASSA ABLOY OH1082P se puede configurar exactamente según sus especificaciones. Puede optar por incorporar ventanos, elegir entre siete colores estándar o solicitar su propio color pintado de fábrica; también disponemos de una amplia gama de guías y dimensiones para que pueda adaptar la ASSA ABLOY OH1082P a las necesidades de sus entradas.

Datos técnicos


Tamaño estándar hasta (ancho x alto) ¹	8000 x 6000 mm
Espesor de los paneles	82 mm
Ventanos	opcionales
Puerta peatonal	no es posible
Acceso y automatización	opcionales
Resistencia al viento, EN 12424 ²	clase 3
Transmitancia térmica, EN 12428 ³	
Puerta completa de paneles de acero	0,46 W/(m ² K)
Penetración de agua, EN 12425	clase 3
Estanqueidad frente al aire, EN 12426	clase 3

1) Otros tamaños a petición; el tamaño está determinado por el peso de la puerta


2) Clasificación superior de resistencia al viento a petición

3) Tamaño de puerta 5000 x 5000 mm


Especificaciones de tamaño

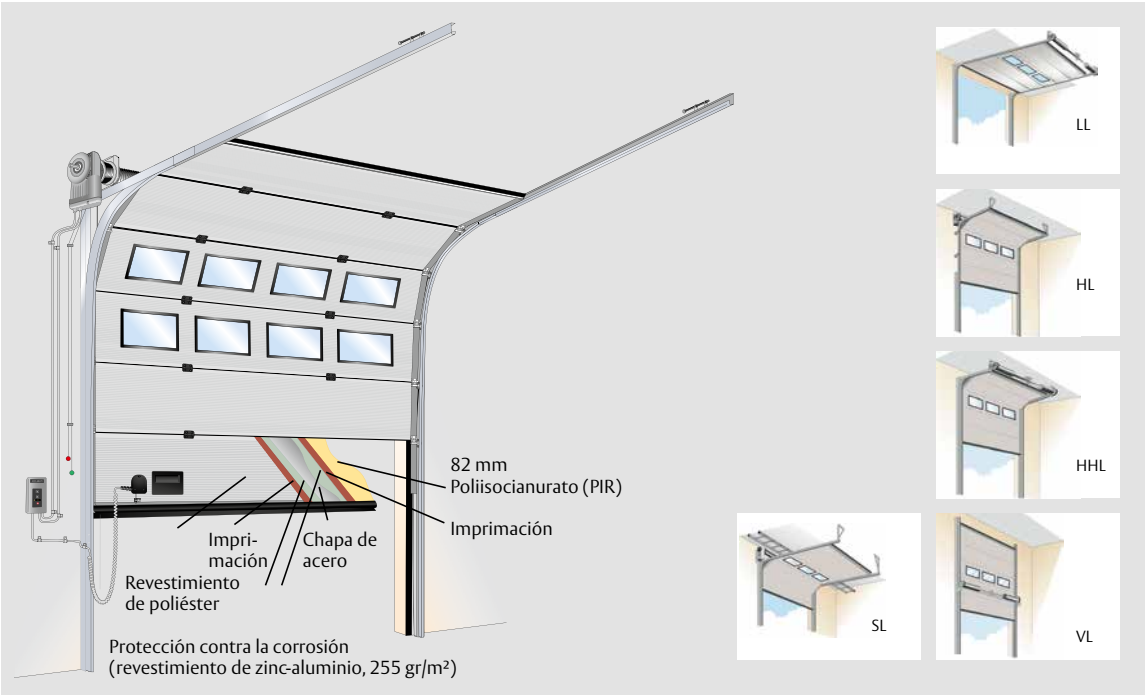

Opciones de panel

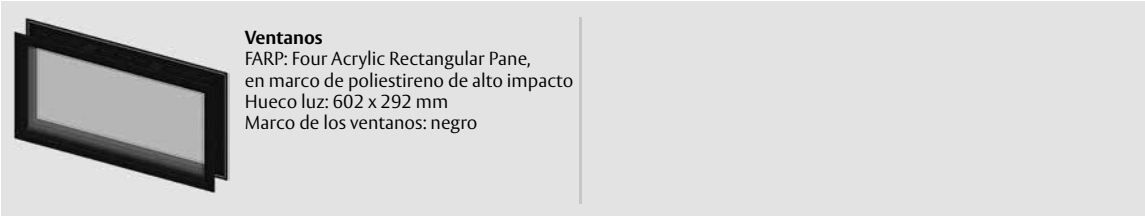

Opciones de acceso y automatización

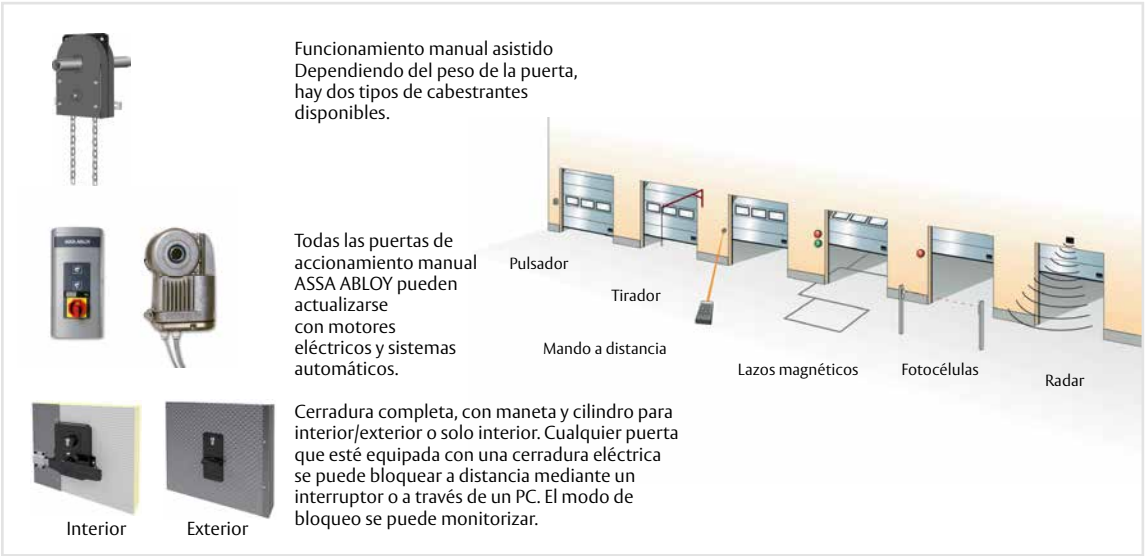

Colores exteriores estándar disponibles

