



DISEÑADO PARA AUMENTAR LAS JORNADAS DE TRABAJO

UNA NUEVA ERA EN LOS SERVICIOS Y LA ASISTENCIA AL CLIENTE

SU PANTALLA

Llévela a nuevas alturas	4
La MF TH de un vistazo	6
MF TH.6030 y MF TH.7030	8
La cabina: una vida de comodidad y seguridad	10
Pequeños detalles que marcan una gran diferencia	13
Adaptada a sus necesidades: paquetes de especificaciones	16
MF TH con pantalla de 7": su centro de comando	18
Hecha para rendir: el motor	20
Transmisión hidrostática	
Productividad, agilidad y maniobrabilidad máximas	26
Sistema hidráulico potente e inteligente	28
Diseñada para aumentar las jornadas de trabajo	32
MF Services.	
Personalice la MF TH: tablas de especificaciones	

DISEÑADOPOR AGRICULTORES, PARA AGRICULTORES

Nuestras nuevas telescópicas se han diseñado específicamente para trabajar duro. Allá donde necesite una solución rápida y compacta para numerosas aplicaciones, la serie MF TH le ofrece el rendimiento necesario.

Agarre ensilado y turba, eleve pacas y sacas de fertilizante, cambie la alimentación y limpie cobertizos. Un sistema hidráulico potente y preciso permite una manipulación sencilla de las cargas pesadas.

A menudo los trabajos en edificios de pequeñas dimensiones pueden suponer un reto. Las cargadoras telescópicas de la serie MF TH ofrecen un alto grado de maniobrabilidad con cuatro modos de dirección, así como los modelos compactos MF TH.6030 y MF TH.7030. Obtenga lo que necesita, incluyendo la máxima visibilidad periférica y un manejo de precisión.

¡El mantenimiento necesario es mínimo, lo que significa que prácticamente no hay tiempo de inactividad!


¡UNA PARTE FUNDAMENTAL DE SU TRABAJO DIARIO!

illévela A NUEVAS ALTURAS!

ESPECIFICACIONES QUE PERMITEN REALIZAR TODO TIPO DE TRABAJOS

La nueva serie MF TH le proporciona el acceso y la capacidad de maniobra óptimos que necesita para llevar a cabo sus tareas de manipulación de forma sencilla y sin esfuerzo. Esta nueva gama también ofrece una mayor altura de elevación, un gran alcance y la capacidad de elevar cargas pesadas. Con el implemento adecuado, la serie MF TH logra un buen rendimiento en una amplia serie de aplicaciones en la explotación.

SERIE MF TH: SU CARGADORA
TELESCÓPICA AGRÍCOLA

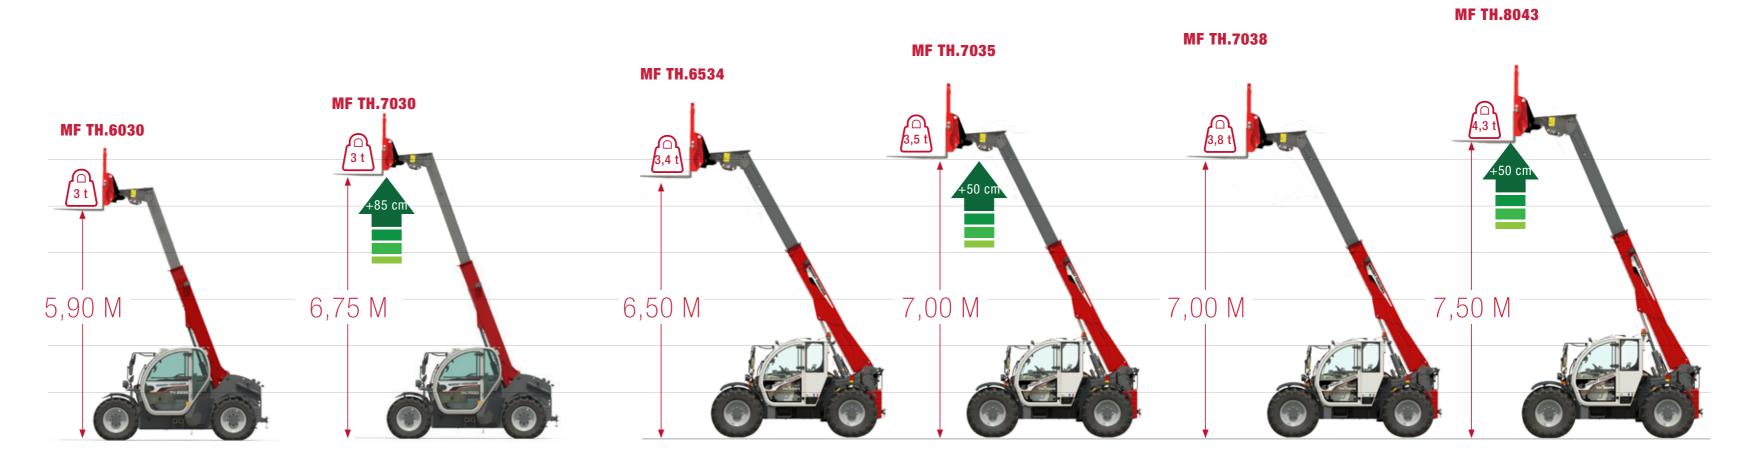

MODELOS COMPACTOS

Dimensiones semicompactas de 2,1 m x 2,1 m para acceder fácilmente a las zonas de acceso más complicado, 100 CV para gozar de una relación potencia/peso óptima y 100 l/min para gozar de un manejo fácil y preciso.



MODELOS ESTÁNDAR

Mayor potencia de motor (135 CV) y mayor caudal de aceite (190 l/min) para reducir los ciclos de trabajo y llevar a cabo las aplicaciones de manipulación y transporte más exigentes, junto con una cabina que ofrece la comodidad, ergonomía y visibilidad definitivas.



para realizar cualquier tarea

(ver detalles en pág. 30)

LA MF TH **DE UN VISTAZO**

¡ELEVANDO AÚN MÁS EL LISTÓN!

La MF TH, que ha dado un gran salto en materia de eficiencia, productividad, rendimiento, visibilidad, ergonomía, comodidad, tiempos de ciclo y facilidad de uso, se ha transformado por completo. No se trata de una simple actualización. Es un avance innovador.

CON SEIS MODELOS A ELEGIR EN LA GAMA, ACERTARÁ SEA CUAL SEA SU DECISIÓN.

MODELOS	MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.6534	MF TH.7035	MF TH.7038	MF TH.8043
MÁXIMA ALTURA DE ELEVACIÓN	5,9 m	6,75 m	6,5 m	7,0) m	7,5 m
MÁXIMA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	3.00	10 kg	3.400 kg	3.500 kg	3.800 kg	4.300 kg
CAUDAL DE ACEITE	100 l/min		190 l/min	100 l/min 190		l/min
POTENCIA MÁXIMA	100	CV	135 CV	100 CV	135	CV
TRANSMISIÓN			Hidros	stática		

facilidad de uso, suavidad de funcionamiento

velocidades) (ver detalles en pág. 22)

o para una mayor seguridad y productividad

para proporcionar una maniobrabilidad óptima en todas las condiciones de funcionamiento

(ver detalles en pág. 27)

para gozar de la máxima comodidad en condiciones de transporte. El sistema de retracción

amortiguada, disponible de serie en todos los modelos para un mayor confort del

REALIDAD VIRTUAL



USE SU TELÉFONO MÓVIL PARA CONOCER MÁS DETALLES LA MF TH



APASO 1 Use una aplicación de lectura de códigos QR. Descárguela gratis de iTunes o de la Play Store para Android.



✓ PASO 2

Abra la aplicación y escanee este código QR...



✓ PASO 3


...y acceda al interior de su cargadora telescópica Massey Ferguson.

Viva la eXperiencia en 2D moviendo su smartphone alrededor en todas direcciones o bien utilizando los dedos.



✓ PASO 4

Viva la experiencia en realidad virtual 3D completa haciendo clic en el icono correspondiente y úselo en combinación con unas gafas de realidad virtual.



superiores y el entorno más silencioso. Fácil acceso para las tareas de mantenimiento diarias y opción de inversor de ventilador automático para una fiabilidad y durabilidad superiores (ver detalles en pág. 20)

ofrece comodidad, precisión, y la mejor precisión en su categoría (los modelos MF TH.6030 y MF TH.7030 solo disponen de una transmisión de 2

operador, permite recoger el brazo con suavidad a una velocidad controlada y reducida Sistema hidráulico potente e inteligente
Todos los modelos incorporan de serie línea sensora. Es posible realizar varias tareas al mismo tiempo. Ahora, con un caudal de aceite CCLS de hasta 190 l/min (ver detalles en pág. 28)

gracias al brazo de alta resistencia

(hasta 7,50 m de altura y 4.300 kg)

El entorno de la cabina de la serie MF TH cuenta con los más altos niveles de confort y controles, además de la máxima visibilidad gracias a la forma curvada de la cabina en los modelos MF TH.6534, MF TH.7035, MF TH.7038 y MF TH.8043, y del nuevo diseño del capó, que ocupa una posición más baja. Ahora puede elegir entre 3 nuevos paquetes de especificaciones (ver detalles en pág.10)





Todos los modelos de la serie MF TH cuentan con un sistema de retracción amortiguada para una mayor suavidad de funcionamiento al recoger el brazo.



Una maniobrabilidad excelente que garantiza largas jornadas de trabajo para obtener la máxima productividad.

La espaciosa cabina y la cómoda zona de conducción con joystick completamente proporcional permiten un funcionamiento suave.



Las dos posiciones de cabina, incluida una posición baja para la manipulación de cargas en edificios de baja altura, proporcionan la máxima versatilidad, una característica ideal para trabajos en espacios limitados. Gracias a su diseño compacto, estos modelos pueden acceder a zonas muy estrechas sin perder visibilidad ni maniobrabilidad.





LA CABINA UNA NUEVA ERA DE CONFORT, VISIBILIDAD, SEGURIDAD Y CONTROLES

Desde los orígenes del moderno diseño de tractores, las cabinas de Massey Ferguson han sido célebres por su excelencia. El excelente entorno del operario consta de un amplio interior con una excelente visibilidad desde todos los ángulos con un nivel de sonoridad reducido. La disposición de la cabina es extremadamente ergonómica; los controles y los instrumentos son sencillos de utilizar y se han diseñado para facilitar la manipulación de las aplicaciones. Porque sabemos que un operador más productivo es un operador que genera beneficio para su empresa.



(360°)

que proporciona seguridad, facilidad de manejo y control de la tarea en curso



para reducir el estrés y la fatiga









A VECES, LOS PEQUEÑOS DETALLES PUEDEN REPRESENTAR UN CAMBIO ABISMAL EN SU CARGA DE TRABAJO.

La NUEVA PANTALLA DE 7"
OPCIONAL. El salpicadero
digital de lectura sencilla
de la MF TH se puede
personalizar y es un terminal
de pantalla táctil de 7".



La **Pantalla de 5" estándar**







Siempre a salvo gracias a la información clara sobre la estabilidad de su MF TH.



SIEMPRE CONECTADO: sopo ajustable para teléfono y tab disponible en AGCO Parts.



ACCESO FÁCIL Y SEGURO. La puerta amplia, los peldaños,

las barandillas y la columna de dirección inclinable proporcionan la

te RADIO BLUETOOTH RDS/MP3 disponible con el terminal de pantalla táctil opcional que permite realizar llamadas telefónicas de manos libres a través del interruptor de control del reposabrazos



Mayor visibilidad en todas las condiciones luminosidad con luces de trabajo y de carretera **LED OPCIONALES**.

PARASOL estándar completamente retráctil. Dos posiciones: solo techo para proteger del sol y mantener una visibilidad excelente o techo con pantalla superior para una mayor protección solar.



NUEVOS LIMPIAPARABRISAS con un 30 % más de área de cobertura. Numerosas opciones disponibles para el limpiaparabrisas lateral o superior.



CARACTERÍSTICAS DEL ESPEJO RETROVISOR DERECHO.

La nueva posición del espejo retrovisor, delante del conductor, reduce la anchura total de la máquina, lo que permite acceder con facilidad a espacios estrechos. Garantiza la mejor vista durante el transporte y reduce los puntos ciegos. Hay espejos retrovisores calefactados y con ajuste electrónico opcionales.



ALMACENAMIENTO Varios espacios de almacenamiento disponibles.








AHORA, TOME ASIENTO Y DISFRUTE CÓMODAMENTE DE SU JORNADA DE TRABAJO.

Massey Ferguson le ofrece los mejores asientos de su categoría según modelo y opciones, todos ellos con los máximos niveles de confort.

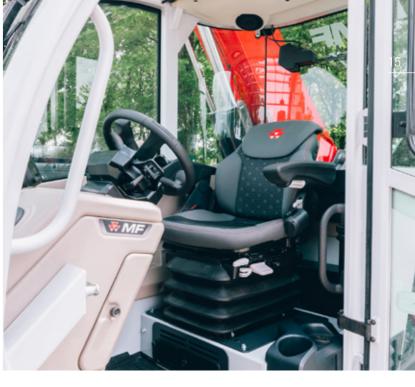

CONTROLES DE CLIMATIZACIÓN situados en la consola para facilitar el acceso.



Conserve siempre frescos los alimentos y las bebidas gracias al compartimento refrigerado opcional.





ACABADO ESSENTIAL con suspensión mecánica disponible en las MF TH.6030 y MF TH.7030.



ACABADO EFFICIENT Suspensión neumática estándar opcional en las MF TH.6030 y MF TH.7030 y de serie en todos los demás modelos.



ACABADO EXCLUSIVE
Suspensión neumática con
especificaciones superiores (suspensión
longitudinal, calefacción, sistema de
amortiguación dinámica) opcional en
los modelos MF TH.6534, MF TH.7035,
MF TH.7038 y MF TH.8043.

ACABADO EXCLUSIVE

LA EXPRESIÓN DEFINITIVA DE PRODUCTIVIDAD Y COMODIDAD SUPERIOR

HECHA PARA USTED



La serie MF TH incorpora de serie un equipamiento de alto nivel, que se complementa con una serie de útiles paquetes de opciones diseñados para ayudarle a realizar cualquier trabajo de manera más fácil y eficiente con niveles elevados de comodidad y ergonomía.

La oferta de diferentes entornos de cabina y paquetes le ofrece todas las funcionalidades y controles que precisa para adaptar su MF TH a las necesidades de su explotación.

ACABADO ESSENTIAL

EXACTAMENTE LO QUE NECESITA PARA REALIZAR EL TRABAJO



Essential es la especificación base, pero no tiene nada de básica. Cuenta con todos los elementos fundamentales que cabe esperar en una MF TH, con una combinación de simplicidad.



Efficient es el paquete de especificaciones medio para la serie MF TH, diseñado para ayudarle a trabajar de forma más inteligente y mejorar los resultados

El paquete Efficient, dedicado a proporcionar una mayor comodidad y versatilidad gracias a sus funciones clave, permite que su cargadora telescópica agrícola MF se adapte a las necesidades de los operadores que requieren potencia y rendimiento.



Exclusive es una combinación de versatilidad y refinamiento avanzados destinada a aquellos operadores que busquen una cargadora telescópica con características y funciones avanzadas en términos de ergonomía y confort.

Esta versión está destinada a operadores a gran escala de trabajo más intensivo que buscan ventajas rentables para el negocio.

PERSONALICE SU CARGADORA TELESCÓPICA AGRÍCOLA MF IGUAL QUE SU EXPLOTACIÓN: CONSULTE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Y OPCIONALES EN LA PÁGINA 36.

ACABADO EFFICIENT

EQUIPAMIENTO AVANZADO PARA AUMENTAR SU COMODIDAD Y VERSATILIDAD EN EL TRABAJO

PANTALLA DE 7" DE LA **NUEVA MF TH** HECHA PARA EL CONTROL

LA NUEVA GAMA DE MF TH LLEVA EL CONTROL HASTA NUEVOS NIVELES.

De serie con un nuevo salpicadero digital de 5", la nueva MF TH también ofrece un terminal de pantalla táctil de 7" opcional que le permite controlar todos los trabajos en curso. Incluye ajustes de música y radio integrada, conexión Bluetooth y gestión de trabajos.



SU MF TH

CENTRO DE COMANDO




La pantalla del terminal puede mostrar mágenes procedentes de una cámara de a bordo para ayudar a los operadores a supervisar aperos complejos y realizar maniobras en la parte delantera o implemente para mejorar la seguridad y la eficiencia al desplazarse marcha atrás (cámara trasera opcional).



Ajustes de parámetros de la máquina

Toda la información está disponible de un vistazo en las nuevas pantallas, con ajustes intuitivos para mejorar el confort y la productividad. Ofrece una lectura y un desplazamiento sencillos que le permitirán controlar el salpicadero y todos los ajustes de la máquina: SHS (sistema de manejo inteligente) SMS (sistema de gestión de velocidad), modo de dirección y alineación, sincronización de reversión del ventilador, gestión del DPF.

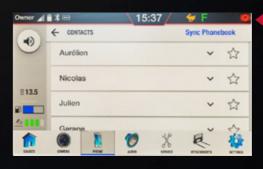

Control del teléfono mediante manos libres

El terminal de 7" tiene una conexión telefónica Bluetooth integrada.

El micrófono está integrado en el salpicadero debajo del volante de dirección y le permite gestionar todas sus llamadas telefónicas mientras accede a la lista de contactos directamente desde la pantalla.



Sistema de manejo inteligente (SHS) de serie. Ahora, el operador puede ajustar el caudal hidráulico máximo disponible desde el nuevo menú de pantalla. El ajuste del caudal máximo proporciona a la máquina una mayor suavidad y precisión.



Radio y lista de reproducción

Controle directamente sus canales de radio favoritos y su lista de reproducción de música personal en su teléfono directamente desde la pantalla de la cargadora telescópica MF TH.



Esta característica de automoción de gran calidad ofrece una navegación sencilla en la pantalla y lo idóneo es que esté ubicada a mano delante del joystick. Permite desplazarse por todas las funciones del terminal: puede contestar sus llamadas telefónicas, controlar la radio y seleccionar el modo de dirección con gran facilidad.

HECHA PARA RENDIR LA EXPRESIÓN PURA DE POTENCIA RENTABLE

La nueva MF TH, equipada con la tecnología SCR para motores más experimentada del mercado, es la líder indiscutible en sostenibilidad gracias a su potencia y su par sin igual, con el mayor ahorro de su categoría.


135 CV: CURVA DE FASE V DE POTENCIA Y PAR DE LA MF TH 100 CV: CURVA DE FASE V DE POTENCIA Y PAR DE LA MF TH 500 150 S 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 RÉGIMEN DEL MOTOR (rpm)

Podá contar con todo el par que necesite en aplicaciones que exijan más tracción y fuerza, lo que le permitirá trabajar a revoluciones más bajas del motor y así ahorrar combustible. La potencia se ha ampliado hasta 135 CV a 2.000 rpm.

SOSTENIBILIDAD

EFICIENTE

El motor de 4 cilindros y 3,4 litros aprovecha las ventajas del sistema de descontaminación más respetuoso con el medio ambiente para mejorar la calidad del aire, ayudar a frenar el cambio climático y proporcionar al operador y las personas a su alrededor un entorno más silencioso durante las horas de trabajo.

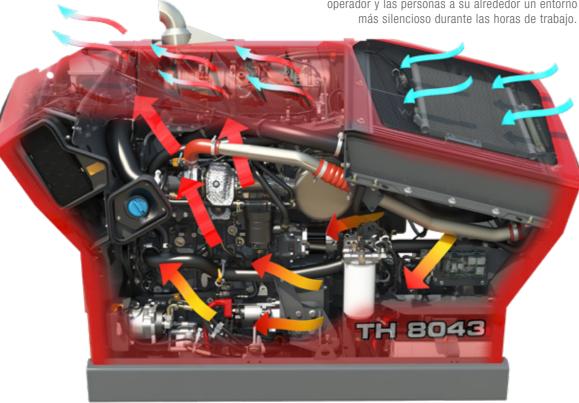

La nueva posición del motor y el diseño tipo jaula han permitido rebajar la altura del motor para mejorar la visibilidad del lado derecho. El paquete de refrigeración horizontal incorpora capacidades de refrigeración óptimas.

VENTILADOR REVERSIBLE AUTOMÁTICO







La MF TH está disponible con una opción automática para mantener el motor limpio y lograr así la máxima eficiencia. El modo automático, seleccionable mediante un botón del salpicadero, ofrece regulación de la velocidad dependiendo de la temperatura del aire o permite trabajar a una velocidad prefijada. Mejora la refrigeración en entornos con mucho polvo.



MF TH

- Un mayor rendimiento con menos revoluciones del motor aporta una mayor eficiencia y un entorno más silencioso
- ► DPF con regeneración pasiva: sin recirculación de gases de escape
- ► Potencia y eficiencia, con modo ECO
- ► El motor permanece en paralelo al brazo, lo que proporciona un excelente acceso y mejora la visibilidad en el lado derecho
- ► Tecnología sencilla para una jornada más productiva
- ► Inversor del ventilador automático opcional para una limpieza más fácil del paquete de refrigeración y una productividad óptima



menos de partículas



gracias a la reducción de las revoluciones del motor



de potencia máxima





El sistema de descontaminación está perfectamente integrado, lo que contribuye a una visibilidad excelente



Con un capó reforzado y una apertura más grande, los modelos MF TH se benefician de un nuevo sistema de apertura del capó que facilita el acceso para mantenimiento

SUAVE

CUANDO SE TRATA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA, REALMENTE HEMOS AUMENTADO DE MARCHA.

La caja de cambios hidrostática de dos velocidades le proporciona sencillez y un excelente funcionamiento, sin olvidar un alto rendimiento y capacidad. Es capaz de desarrollar una velocidad de hasta 40 km/h* mediante dos engranajes mecánicos con dos gamas de velocidades hidráulicas, lo que le permite elegir la mejor velocidad para cada aplicación y ofrece un rendimiento excelente en el transporte por carretera.

También cuenta con una función de marchas lentas facilidad de configurar para operaciones que exigen una velocidad baja a mayores revoluciones del motor, lo que proporciona más precisión y control del funcionamiento, como el barrido, la distribución de ensilado y el esparcimiento de paja.





HECHO PARA EL CONTROL

La palanca del joystick multifunción permite controlar la transmisión, así como el sistema hidráulico. Incluye la posición flotante de brazo y el movimiento de cazo para mejorar aún más la eficiencia de las operaciones.

Todas las funciones se controlan con facilidad para ofrecer una mayor comodidad.



PALANCA POWER CONTROL

La exclusiva palanca Power Control de Massey Ferguson, procedente de las gamas de tractores MF, facilita el funcionamiento al integrar tres funciones.



PUEDE:

- Pasar de avance
 a retroceso
- Subir o bajar de f marchas/grupos f
- Desembragar
- Seleccionar punto muerto

TENDRÁ LA MANO DERECHA LIBRE PARA CONTROLAR LA TAREA DE MANEJO.





ACELERADOR DE MANO: MODO AUTOMÁTICO

La transmisión hidrostática permite gestionar las rpm del motor y la velocidad hacia delante por separado. El acelerador de mano permite al conductor establecer las rpm constantes del motor.

Permite utilizar rpm altas del motor y una velocidad baja de la máquina sin necesidad de frenar. Al pasar a punto muerto: la transmisión detiene la máquina, sin necesidad de frenar, y las rpm del motor se mantienen constantes. Reduce el coste de propiedad y es una característica perfecta para las aplicaciones que requieren un caudal hidráulico alto y constante o un bombeo continuo, como la alimentación de ganado y el barrido del terreno.



NOVEDAD: MODO DE CONDUCCIÓN DE «TRANSMISIÓN DINÁMICA»

Cambia la agresividad del inversor y la respuesta del acelerador. En función de las aplicaciones, o de sus preferencias personales, puede elegir el modo de conducción favorito: suave o dinámico.



SMS: SISTEMA DE GESTIÓN DE VELOCIDAD

Puede fijar con facilidad una velocidad máxima, mediante el modo de marchas lentas, y activarla con un interruptor en el panel lateral (de 0 a 100 % con paso del 1 %). Resulta práctico cuando se necesita una velocidad muy baja, en espacios muy reducidos, lo que proporciona una mayor precisión con herramientas especiales.

- La transmisión hidrostática proporciona una gran suavidad y precisión en el control con 2 marchas hidrostáticas bajo carga
- ► La exclusiva transmisión de 4 velocidades proporciona altos niveles de potencia y prestaciones
- Escoja la mejor relación de transmisión para un control ergonómico de la máquina
- ► El modo de velocidad súper-lenta permite establecer la máxima velocidad. Ideal para la distribución de ensilado
- Nuevo modo de transmisión (ajuste de RPM) y pedal que solo controla la velocidad), incluido el acelerador de mano





más suave que la generación anterior

MÁXIMA

PRODUCTIVIDAD, **AGILIDAD Y MANIOBRABILIDAD** LOS MODELOS DE LA SERIE MF TH ESTÁN

La serie MF TH lleva a cabo los trabajos de forma sencilla y sin esfuerzo, y le proporciona un acceso y una capacidad de maniobra óptimos. La serie MF TH también le proporciona la altura de elevación que necesita, un gran alcance y la capacidad de elevar cargas pesadas.

PREPARADOS PARA TRABAJAR DURO Y

CONVERTIRSE EN UNA PIEZA DE VALOR

INCALCULABLE PARA SU EXPLOTACIÓN.

Cada cargadora telescópica MF, excelente tanto en operaciones de carga en las que se proporciona un alto caudal hidráulico, como en aplicaciones de transporte por carretera a 40 km/h*, donde la potencia y la comodidad son esenciales, ofrece unas impresionantes prestaciones, ya sea transportando pacas o recogiendo los restos de la alimentación.

Radio de giro*

3,71 m (compacto)






La elección del modo de dirección y el diseño sin voladizo proporcionan una maniobrabilidad impresionante, gracias a un radio de giro reducido, lo que minimiza el riesgo de desperfectos en las máquinas y edificios al maniobrar en espacios reducidos.

ESTÁ DISPONIBLE LA SUSPENSIÓN DE BRAZO

opcional, que aumenta en gran medida la comodidad del operador, por ejemplo, al arrastrar un remolque grande de paja a 40 km/h* durante el transporte por carretera.



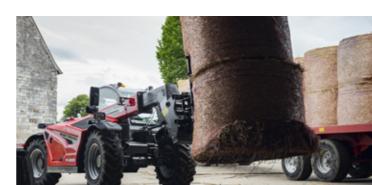

SELECCIONE SU MODO DE DIRECCIÓN FAVORITO

dirección seleccionables para proporcionar una maniobrabilidad óptima en todas las condiciones de uncionamiento. El cambio entre modos es sencillo: Para activar un modo, basta con preseleccionarlo oulsando el interruptor en la cabina.



MODO DE DIRECCIÓN con dos ruedas



MODO DE DIRECCIÓN a las cuatro ruedas para radios de giro mínimos.



MODO DE MANIOBRA con marcha cangrejo: para un llenado y clasificación eficientes, así como los trabajos junto a paredes en espacios confinados.



MODO DE MANIOBRA con marcha semicangrejo

ajuste del ángulo de la rueda trasera: útil para aplicaciones como ensilado o limpieza del establo.





LA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN se facilitan gracias al bloque del conector y su sistema de descarga de presión. Es posible montar una línea eléctrica adicional para los apero más exigentes, como los picadores de paja y los cazos de alimentación, y dispone de un cuarto y un quinto servicio









posición de flotación de brazo en el nuevo joystick Ahora el operador puede vaciar fácilmente el apero de materiales pegajosos presionando el interruptor azul y moviendo el joystick al mismo tiempo.

característica opcional que se incorpora con la

SISTEMA DE MANEJO INTELIGENTE MF. Ajuste de altura mínima y máxima vinculado al brazo de ángulo.

ALTURA MÁXIMA: ahora el conductor puede definir una altura máxima del cabezal del brazo activando con facilidad un interruptor en el panel lateral cuando se alcanza la altura necesaria. Proporcionará más seguridad y comodidad al trabajar dentro de un edificio o con cargas, especialmente para usuarios menos experimentados.

La característica de **REGRESO AL TERRENO** permite al operador establecer una altura de trabajo. Al bajar manualmente el brazo, este se retrae automáticamente y se detiene cuando se alcanza la posición de trabajo. Aumenta la productividad y comodidad, y evita desperfectos en el apero y el suelo.

SISTEMA HIDRÁULICO POTENTE E INTELIGENTE

DISPONEMOS DE LA GAMA PERFECTA DE APEROS, DISEÑADOS Y FABRICADOS A LA MEDIDA DE LAS CARGADORAS TELESCÓPICAS DE LA SERIE MF TH PARA ACOMETER TODO TIPO DE APLICACIONES.

Cazo para excavación y carga

Acometa las más duras tareas de excavación y manipulación de cargas con nuestros sólidos cazos para excavación y carga. Ofrecen una buena visibilidad del borde de corte, una excelente fuerza de penetración para realizar excavaciones y un llenado del cazo más fácil y rápido. Disponibles en diversas capacidades, con o sin dientes.

Cazo de gran capacidad

Potencia la productividad gracias a su mayor ángulo de recogida para minimizar las pérdidas de material.

Úsela para cargar grano en camiones o para distribuir fertilizante.

Cazo con garras

El apero ideal para recoger y manipular maleza, ramas y otros materiales voluminosos que deban sujetarse con firmeza durante el transporte.

Horquilla con garras

Esta es la forma más fácil de manipular el heno suelto, el encamado o el estiércol en la explotación y en otras instalaciones. Use la horquilla auxiliar sola o añada el cazo con garras hidráulico para disponer de una mayor fuerza de agarre.

Horquillas de palés

Magníficas para manejar materiales voluminosos o en sacos tales como fertilizante, semillas o piensos. Disponible una selección de horquillas rígidas o flotantes (con desplazamiento lateral en el bastidor, en el caso de la horquilla rígida).

Pinzas para pacas

Úsela para transportar y cargar de manera eficiente pacas cilíndricas desde el suelo a un remolque o a un carro de alimentación.

Cargadora de compresión de pacas con tubos

Todas las prestaciones de nuestra cargadora de pacas con púas, pero dotada además de dos brazos hidráulicos en forma de tubos redondos que garantizan un agarre seguro de cada paca.


Cargadora de compresión de pacas con púas


Transporte y cargue desde el suelo a un remolque o a un remolque alimentador un máximo de dos pacas cilíndricas. Los brazos hidráulicos independientes, cada uno equipado con 4 púas, proporcionan un agarra firme.




CAPACIDADES DE ELEVACIÓN QUE ALCANZAN NUEVAS **ALTURAS**

LAS ILUSTRACIONES MUESTRAN CLARAMENTE QUE CADA MODELO OFRECE UN RENDIMIENTO DE ELEVACIÓN INSUPERABLE EN SU CLASE RESPECTIVA.

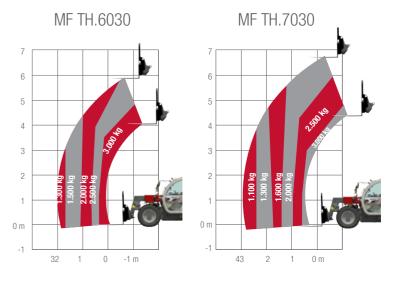

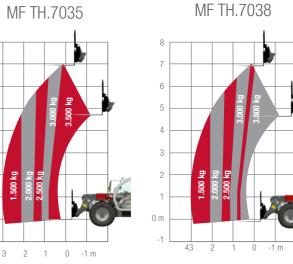

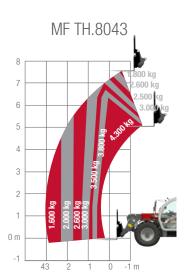

MF TH.6534





FIJE SUS COSTES Y SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO DE SU MF TH CON MF CARE.

Los contratos de asistencia y garantía extendida MF Care se adaptan a sus condiciones de pago y horario de trabajo. El plan de mantenimiento preventivo le permite identificar cualquier anomalía antes de que se convierta en un problema y reducir así los tiempos de inactividad. Además, un mantenimiento realizado integramente por su concesionario y con recambios originales AGCO Parts incrementa el valor residual de la máguina.

- ▶ Valor residual máximo de su tractor
- ▶ Términos flexibles y tarifas válidas a largo plazo
- ► Garantía ampliada disponible hasta 12 meses después de la matriculación
- ► Equipo de técnicos de MF cualificados y con experiencia disponible para la asistencia in situ

	PLATA	ORO .
DETALLES	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO El paquete de servicios incluye todas las tareas de mantenimiento prescritas a precio fijo.	CONTRATOS DE REPARACIÓI Contratos de Servicio y Garan extendida, que ofrecen un al grado de seguridad frente a los costes de las reparacione (excepto el desgaste). Tarifas con o sin franquicia disponibles como opción.
TIPO DE MÁQUINA	Todos	Todos
MANTENIMIENTO PERIÓDICO*	SÍ	SÍ
COSTE DE REPARACIÓN	NO	SÍ
DEDUCIBLE	NO	Opción: 0 €, 190 €, 490 €

^{*}El precio indicado por AGCO se refiere exclusivamente a la garantía extendida y no incluye el mantenimiento.

MASSEY FERGUSON OFRECE UNA EFICIENTE E INTEGRAL
















La apertura lateral del capó le ofrece un acceso amplio y abierto al motor, el filtro de aire el sistema de refrigeración y e sistema de aire acondicionado esto permite realizar un mantenimiento rápido de todos los puntos principales.




LA SERIE DE CARGADORAS TELESCÓPICAS MF TH SE HA DISEÑADO PARA OFRECER UN MANTENIMIENTO RUTINARIO RÁPIDO. SENCILLO, FÁCIL Y ECONÓMICO.

Menor tiempo de inactividad, más trabajo hecho Mantenimiento rutinario más rápido, sencillo y fácil gracias a la instalación en paralelo del motor. Las revisiones son directas y sencillas gracias a la posición óptima de los puntos de mantenimiento. Olvídese de procedimientos estresantes y maximice los periodos de actividad de su cargadora telescópica.

El filtro de aire se retira con facilidad para su inspección y limpieza. Hay disponible un ventilador reversible opcional en caso necesario. Expulse el polvo, la paja y otros materiales que puedan haberse quedado atascados en el paquete de refrigeración.











MFServices

SIEMPRE A SU LADO PARA INCREMENTAR SUS

BENEFICIOS Y SU EFICIENCIA

BIENVENIDO A MF SERVICES: TODO LO QUE NECESITA PARA QUE SU CARGADORA TELESCÓPICA MF TH FUNCIONE A LA PERFECCIÓN.

MF Services son una serie de servicios accesibles y adaptables que le ayudarán a mantener bajo control sus costes operativos, su presupuesto y su planificación de negocio, para garantizar el máximo rendimiento de cada hora de trabajo de su maquinaria y darle la libertad necesaria para centrarse en las tareas críticas para su explotación.

Esta amplia gama de productos relacionados con servicios facilita como nunca antes el trabajo con la maquinaria agrícola de Massey Ferguson.



RED DE CONCESIONARIOS DE MASSEY FERGUSON

Su concesionario MF cuenta con la mayor concentración de conocimientos en maguinaria agrícola de su zona. En él siempre encontrará el mejor servicio en ventas, mantenimiento, reparación o recambios para la compra de un equipo nuevo.

MÁS DE 4.700 PUNTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN TODO EL MUNDO





RECAMBIOS **ORIGINALES** MASSEY FERGUSON

EL MEJOR ANTÍDOTO CONTRA LA PÉRDIDA DE VALOR DE SU NUEVA MF TH POR EL PASO DEL TIEMPO Y LA MEJOR PROTECCIÓN FRENTE A LOS PERIODOS DE INACTIVIDAD NO PLANIFICADOS.

Disponible una amplia gama de accesorios que incluve lubricantes. AdBlue, kits de mantenimiento.

accesorios para la cabina, etc. Todos los accesorios están disponibles en exclusiva en su concesionario MF.

La aplicación de smartphone «AGCO Parts Books To Go» le permite localizar fácil v rápidamente los recambios MF y solicitarlos directamente Puede descargar la aplicación en App Store y en Google Play Store. Solicite sus credenciales personales de acceso a su concesionario MF.







AGCO FINANCE

LE PROPORCIONA EL ACUERDO DE FINANCIACIÓN PERFECTO PARA SU NEGOCIO

AGCO Finance, la división de servicios financieros de Massey Ferguson, le ofrece soluciones personalizadas para su propia explotación que incluyen leasing, préstamos, alquiler con opción de compra, paquetes de asistencia integral y contratos de arrendamiento que incluyen la financiación de los contratos de garantía extendida de MF Care.



COLECCIÓN **MASSEY FERGUSON**

AHORA PUEDE LUCIR TAN ELEGANTE COMO SU MASSEY FERGUSON

¿Busca una gorra a juego de su serie de cargadoras telescópicas MF TH, o un mono elegante y resistente para el trabajo? Disponemos de una exclusiva gama de productos de alta calidad a la medida de sus necesidades tanto laborales como familiares.

Eche un vistazo a nuestro catálogo visitando nuestra tienda en línea:

Shop.MasseyFerguson.com

y condiciones específicos del país. Tenga en cuenta que no todos los paquetes están disponibles en todos los mercados.

Consulte a su concesionario o distribuidor local MF.

En los anteriores paquetes de asistencia rigen los términos

PERSONALICE SU MF TH A LA MEDIDA DE SU EXPLOTACIÓN

	MF TH.6030 MF TH.7030		MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH. 8043			
Sistema hidráulico	ESS	EFF	ESS	EFF	EXC	
Todas las funciones hidráulicas proporcionales y electrohidráulicas	•	•	•	•	•	
3.ª función del brazo con caudal ajustable	•					
Conexión mecánica del implemento	•	•	•	•		
Conexión hidráulica del implemento	0	0	0	0		
Retracción amortiguada	•		•			
Sistema de manejo inteligente (SHS)	•		•	•		
Suspensión de brazo automática	0	•	0			
Suspensión de brazo, posición de flotación de bra- zo y movimiento de cazo automáticos		0	-	0	•	
Flujo continuo de la 3.ª función	•	•	•	•		
3.ª función automática (ajuste de flujo y periodo)		0	-	0	•	
4.ª y 5.ª funciones del cabezal del brazo (antes del cableado)	_ O	0	0	0	0	
Ajuste de brazo de ángulo máximo y mínimo	•	•		•		
Tubería hidráulica trasera	0	0	0	0	0	
Transmisión						
Hidrostática (40 km/h)	•					
Pedal de avance lento	•					
B Palanca Power Control (3 funciones)	•	•	•	•	•	
Botón de avance/punto muerto/marcha atrás en el joystick	•	•	•	•	•	
Sistema de control de velocidad	•	•	•		•	
Freno de estacionamiento eléctrico	•	•	•	•	•	
Modo dinámico de transmisión	•	•	•	•	•	
Acelerador de mano con gestión de velocidad del pedal			-	•	•	
Motor						
Desconectador de la batería automático	•	•	•	•	•	
Pre-filtro de aire Cyclonic integrado	•	•	•	•	•	
Ventilador de inversión automático			-		•	

	MF TH.		MF TH.653 MF TH.703 MF TH.703 MF TH. 804			
Cabina	ESS	EFF	ESS	EFF	EXC	
Alfombrilla de suelo extraíble	•	•	•	•	•	
Asiento con suspensión mecánica	•	-	-	-		
Asiento neumático	0	•	•	0		
Asiento neumático (calefacción y ajuste automático)		-	-	•		
 Asiento neumático (calefacción y ajuste automático) y joystick en el reposabrazos 			-	0	•	
Aire acondicionado	0	0	0	0	•	
Soporte para teléfono + toma USB	•	•	•	•	•	
Altavoces y antena externos	•	•	•	•	•	
Radio / CD / MP3 / Entrada auxiliar frontal / Bluetooth / Conector USB DAB	0	•	0	•	-	
Pantalla en color de terminal de 5"	•	•	•	•		
Pantalla en color de terminal de 7", fun- ción de teléfono, radio y gestión de trabajos		О	-	0	•	
Limpiaparabrisas del techo	•	•	•	•	•	
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas de ventanas laterales		0	-	0	•	
Espejo retrovisor eléctrico con descarchador en el lado derecho		0	-	0	•	
Luces de baliza y alarma de marcha atrás	•		•	•		
Alarma de reserva de ruido blanco	0	0	0	0	0	
Fiambrera		-	-	-	•	
Dirección						
Cuatro modos de dirección con alineación automática	•	•	•	•	•	
Eje delantero con diferencial de deslizamiento limitado al 45 $\%$			•	•	•	

	MF TH.6030 MF TH.7030		MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH. 8043		
Otros	ESS	EFF	ESS	EFF	EXC
Rejilla protectora para parabrisas (frontal y techo)	0	0	0	0	0
E Luces de trabajo	•	•	•		•
Luces de trabajo	0	0	0	0	0
Luces de trabajo en el brazo	0	0	0	0	
Luces de carretera LED		0	-	0	0
Luces de trabajo LED		0	-	0	
Caja de herramientas	_ O	0	0	0	0
Freno hidráulico de remolque, una línea	_ O	0	-	-	-
Freno hidráulico de remolque, líneas dobles			0	0	0
Horquilla	•	•	•	•	•
Horquilla de ajuste rápido de la altura	_ O	0	0	0	0
Horquilla automática de ajuste rápido de la altura	_ O	0	0	0	0
Enganche para remolque hidráulico	O	0	0	0	0
Cazo					
Cazo excavador	0	0	0	0	0
Cazo de material ligero	0	0	0	0	0
Horquilla de palés	0	0	0	0	0
Horquilla de pacas	0	0	0	0	0
Cazo bivalvo	0	0	0	0	0
Horquilla de pinchos	0	0	0	0	0
Horquilla de pacas (dientes o tubos)	0	0	0	0	0



EFF = Acabado Efficient O Opcional EXC = Acabado Exclusive - No disponible

Hemos empleado todos los medios a nuestro alcance para que la información de esta publicación sea lo más exacta y actual posible. No obstante, puede que contenga imprecisiones, errores u omisiones de información y que algunos datos de las especificaciones se cambien sin previo aviso. Por ello, debe confirmar todas las especificaciones de este documento con su concesionario o distribuidor de Massey Ferguson antes de realizar su compra.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENDIMIENTO DE LA TELESCÓPICA (norma EN 1459: 1998 Anexo B)	
Máxima capacidad de elevación	
a nivel de terreno	
a máxima altura de elevación	
configuración de carga a 2 m de extensión y a 4 m altura	
Fuerza de arranque	
Máxima altura de elevación	
Alcance frontal: brazo extendido	
Sistema hidráulico	
Brazo: capacidad de la bomba	
Transmisión	
Tipo	
Engranajes mecánicos	
Velocidades hidráulicas	
Velocidad en 1ª marcha*	
Velocidad en 2ª marcha*	
Velocidad en 3ª marcha*	
Velocidad en 4ª marcha*	
Motor	
Capacidad/nº de cilindros	
Inyección	
CV ISO a 2400 rpm	
Par máximo (ISO 14396)	
Capacidad Depósito Combustible	
Neumáticos	
De serie	
Opcional	
Freno	
contrapesos	
Peso, sin apero, neumáticos de 24"	
Tiempo de ciclo (s) a rpm máximas del motor	
Tiempo de elevación	
Tiempo de bajada	
Despliegue de la telescópica	
Plegado de la telescópica	
Tiempo de llenado	
Tiempo de vaciado	

	MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.6534	MF TH.7035	MF TH.7038	MF TH.8043
kg	3.000	3.000	3.400	3.500	3.800	4.300
kg	2.500	2.000	3.400	3.500	3.800	2.600
kg	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
kN	3.600	3.600	6.200	6.200	6.200	7.000
m	5,9	6,7	6,5	7	7	7,5
m	3,13	3,9	3,4	4	4	4,1
I/min	100	100	190	100	190	190
			Hidros	stática		
		-	2	2	2	2
	2	2	2	2	2	2
km/h	9,7	9,7	6	6	6	6
km/h	40	40	12	12	12	12
km/h	-	-	18	18	18	18
km/h	-	-	40	40	40	40
l/n°	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4
	Common Rail	Common Rai				
CV	100	100	135	100	135	135
Nm	430	430	500	430	500	500
litros	115	115	138	138	138	138
	405/70 R20	405/70 R20	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24
	400/70 R24	400/70 R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24
			Sumergido	en aceite		
kg	5.555	5.920	6.635	7.415	7.530	8.180
	5,3	5,3	4,9	8	4,9	6,5
	4	4	4,3	6	4,3	5
	5	6,3	3,7	7,1	4,8	5
	3,6	4,2	4	6,5	4,9	4,5
	2,5	2,5	2,3	3	2,3	2,3
	2,4	2,4	2,5	2,7	2,5	2

	MF TH.6030	MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.7030	MF TH.6534*	MF TH.7035* MF TH.7038*	MF TH.8043*
	Cabina de serie	Cabina de posición baja	Cabina de serie	Cabina de posición baja			
Α	5.7	12	6.2	40	5.874	6.074	6.180
В	4.5	07	5.0	63	4.669	4.869	4.975
С	4.0	35	4.1	85	4.145	4.145	4.246
D	2.334*/2.250**	2.184*/2.100**	2.334*/2.250**	2.184*/2.100**	2.457	2.457	2.457
Е	1.671*/1	.587**	1.671*/1.587**		1.752	1.752	1.770
F	348*/	264**	348*/264**		430	430	430
G	2.8	20	2.8	20	2.870	2.870	2.870
Н	1.6	1.666		1.895	1.895	1.895	
T	2.100		2.100		2.300	2.300	2.300
J	4.817*/4.689**		5.090*/4.975**		4.800	4.944	4.901
K	1.556*/1.383**		1.556*/1.383**		1.111		
L	3.875*/3	3.717**	3.875*/	3.717**	3.714		

Todas las medidas en mm
* Neumáticos de 24" ** Neumáticos de 20"

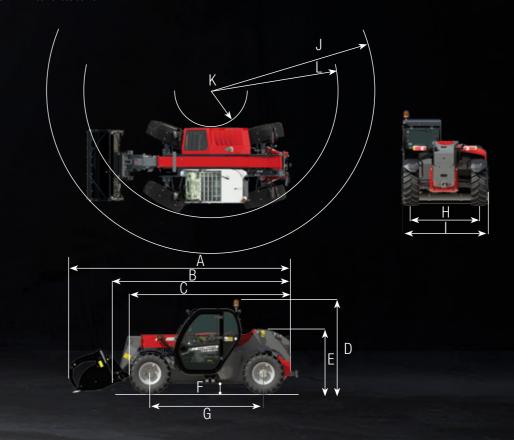

^{*} con máquina especificada a velocidad máxima

