

DIENTE RIPPER



Una fuerza concentrada en un solo diente



El diente ripper ha sido diseñado para la demolición de losas, el ranurado de terrenos muy duros, el trabajo en canteras y el arranque de árboles.


El hecho de poner todo el esfuerzo del cilindro del cazo en un solo diente le confiere una gran potencia.



Características

- ✓ Refuerzos en acero anti-abrasión 450HB para una durabilidad óptima.
- ✓ Cuerpo de una sola pieza de 25 a 120 mm de espesor (según el modelo), principalmente en 350HB (excepto D05/D11), que combina un elevado límite elástico y resistencia a la abrasión.
- ✓ Punta penetrante sobredimensionada con chaveta para facilitar su sustitución.

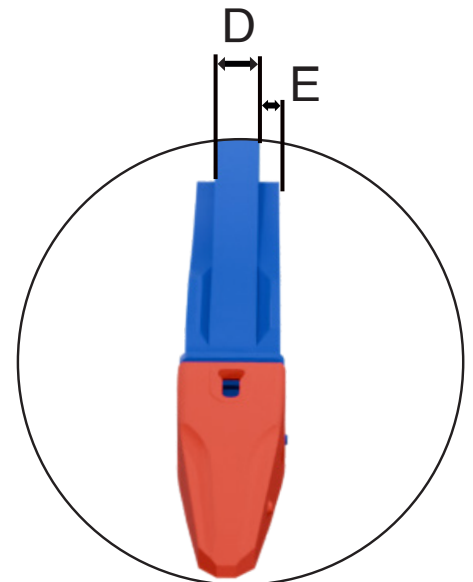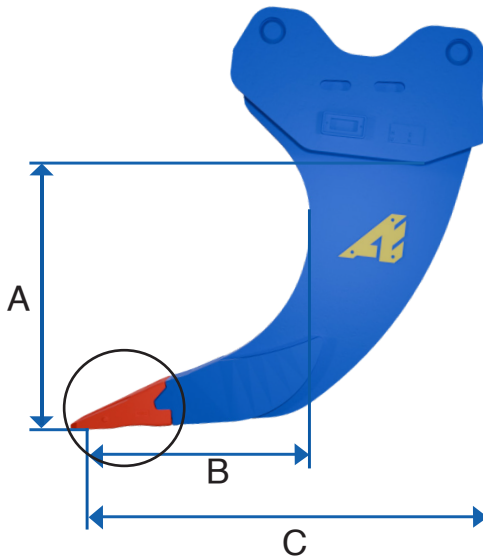

t	Referencia	KG *	A	B	C	Espesor del cuerpo D	Espesor del refuerzo E	
t		Kg	mm	mm	mm	mm	mm	
0.8 - 3.5	D05	35	397	252	411	25	12	P203
2.6 - 6	D11	95	512	380	657	30	20	P303
6 - 12	D21	142	641	423	788	40	20	P453
12 - 16	D31	342	734	612	1041	50	25	P553
16 - 20	D41	411	842	648	1124	60	25	P653
20 - 27	D51	743	799	760	1316	80	30	P753
27 - 37	D61	999	995	881	1496	100	30	MV130E
38 - 53	D70	1025	890	958	1656	100	40	MV190PR
54 - 70	D80	2070	1111	994	1860	120	40	Consúltenos
71 - 90	D90	2600	1259	1054	1947	120	50	Consúltenos

*Estos datos, incluido el peso, son comunicados a título informativo, pueden variar según las configuraciones

Datos técnicos e imágenes no contractuales, sujetos a cambios sin previo aviso.



+34 667 65 37 96
 info@arden-equipment.es
 Av. de las Américas 4 – Nave CF, 28823 Coslada
 www.arden-equipment.com

