

Neumáticos Agrícolas

Guía técnica

Edición 2016/2017





Mitas Guía técnica para Neumáticos Agrícolas – Edición 2016 / 2017

Los numerosos datos técnicos y otras informaciones relativas a neumáticos y accesorios que se ofrecen en las páginas siguientes han sido recopilados de la forma más completa y precisa posible según el actual estado de desarrollo. Debido a cambios en nuestra lista de productos, las medidas mencionadas en esta guía pueden no ser idénticas a nuestro catálogo de neumáticos disponibles.

Para información adicional, por favor contacte con nosotros en:

MITAS a.s.

Švehlova 1900/3, 106 00 Praga 10, República Checa

Contenido

Modelos, marcapjes y definiciones

Lista de modelos	4
Lista de medidas	6
Identificación del neumático	10
Códigos de velocidad y tablas de conversión	11
Estructura del neumático	12
Índice de carga	13
Tabla indicativa de neumáticos según el uso	14

Neumático radial para tractor

NUEVO! VF serie – Alta Capacidad (HC) HC 1000, HC 2000	16
SFT – Neumáticos de Super Flexión	22
SST – Silenciosos	34
AC 65 – Perfil 65	38
HC 70 – Perfil 70	46
AC 70 T – Perfil 70	52
AC 70 G – Perfil 70	60
AC 85 – Estándar	68
AC 85 / AC 90 – Row Crop (Estrechos)	78
NUEVO! Alta Capacidad Multiservicio (HCM)	86

Neumáticos para cosechadora

NUEVO! CFO – Alta Capacidad (HC) – tracción – VF serie	90
CHO – Neumático delantero	94
SFT & AC 70 H/G/N – Neumático delantero	100
SFT, AC 70 G, AC 65 IMP – Neumático direccional	110

Tabla de conversión – tractor & neumáticos para cosechadora	114
---	-----

Neumático radial para trailer

NUEVO! Agriterra 02 & 03	118
AR – Agrícola Radial	124

Neumático diagonal de tractor

AF – Agro forestal	130
TD – Tractor diagonal	134

Neumático diagonal implement


IM – Implement convencional (no motriz)	146
TR – Implement convencional (motriz)	156

Otros neumáticos

TS – Neumático convencional para pequeños tractores y motocultores	168
TF – Neumático frontal	176
B – Neumático bantam	184

Uso y mantenimiento

Identificación de modelos – Estados Unidos	186
Uso y mantenimiento	187
Instrucciones de montaje y desmontaje	188
Lastrado de neumáticos con agua	189
Tipos de neumáticos de tractor	194
Tipos de neumáticos IMP/MPT	196
Especificación de llantas	198
Términos y abreviaturas usadas en este catálogo	202
Organización mundial de ventas	204
Holding CGS	206

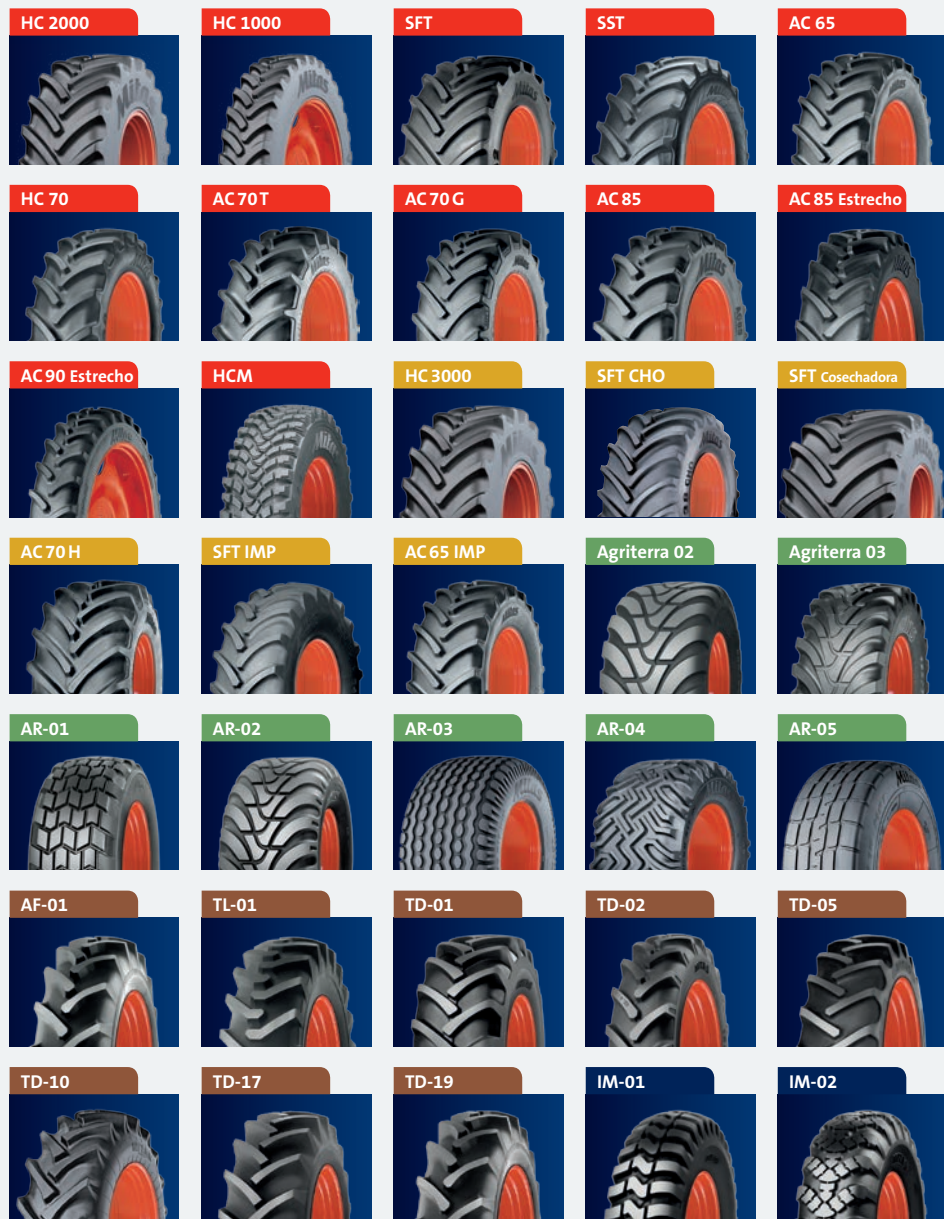

Neumático radial para tractor

Página 16

Neumático radial para trailer

Página 118

Neumático para cosechadora

Página 90

Neumático diagonal de tractor

Página 130



Neumático diagonal implement

Lista de medidas

Llanta (pulgadas)	Dimensión	Modelo	Página
Tractor radial & Cosechadora radial			
16"	200/70 R 16	AC 70 T	54
	240/70 R 16	AC 70 T	54
	260/70 R 16	AC 70 T	54
	265/70 R 16 MPT	AC 70 G	62
	280/70 R 16	AC 70 T	54
	285/80 R 16 MPT	AC 70 G	62
17"	320/65 R 16	AC 65	40
	425/55 R 17 MPT	AC 70 G	62
18"	280/70 R 18	AC 70 T	54
	325/70 R 18 MPT	AC 70 G	62
	365/70 R 18 MPT	AC 70 G	62
20"	260/70 R 20	AC 70 T	54
	275/80 R 20 MPT	AC 70 G	62
	280/70 R 20	AC 70 T	54
	280/85 R 20 (11.2 R 20)	AC 85	70
	300/70 R 20	AC 70 T	54
	320/70 R 20	AC 70 T	54
	335/80 R 20 MPT	AC 70 G	62
	360/70 R 20	AC 70 T	54
	375/70 R 20 MPT	AC 70 G	64
	380/70 R 20	AC 70 T	56
	405/70 R 20 MPT	AC 70 G	64
	420/65 R 20	AC 65	40
	425/75 R 20 MPT	AC 70 G	64
	445/65 R 22.5 MPT	AC 70 +	64
22.5"	445/65 R 22.5 MPT	AC 70 +	64
	24"		
24"	280/85 R 24 (11.2 R 24)	AC 85	70
	320/70 R 24	HC 70	48
	320/70 R 24	AC 70 T	56
	320/85 R 24 (12.4 R 24)	AC 85	70
	340/85 R 24 (13.6 R 24)	AC 85	70
	360/70 R 24	HC 70	48
	360/70 R 24	AC 70 T	56
	380/70 R 24	HC 70	48
	380/70 R 24	AC 70 T	56
	380/70 R 24	AC 70 G	64
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	AC 85	70
	405/70 R 24 MPT	AC 70 G	64
	420/70 R 24	HC 70	48
	420/70 R 24	AC 70 T	56
	420/70 R 24	AC 70 G	64
	420/85 R 24 (16.9 R 24)	AC 85	70
	440/65 R 24	AC 65	40
	440/80 R 24 IND	HCM	88
	445/70 R 24 MPT	AC 70 G	64
	460/70 R 24 IMP	AC 70 G	112
	480/65 R 24	AC 65	40

Llanta (pulgadas)	Dimensión	Modelo	Página
	480/70 R 24	HC 70	48
	480/70 R 24	AC 70 G	66
	495/70 R 24 MPT	AC 70 G	66
	500/70 R 24 IMP	AC 70 G	112
	500/85 R 24 IMP	SFT	112
	540/65 R 24	AC 65	40
25"	1000/50 R 25	SFT	24,102
26"	620/75 R 26	SFT	24,102
	750/65 R 26	SFT	24
28"	280/85 R 28 (11.2 R 28)	AC 85	70
	320/85 R 28 (12.4 R 28)	AC 85	70
	340/85 R 28 (13.6 R 28)	AC 85	70
	380/70 R 28	HC 70	48
	380/70 R 28	AC 70 T	56
	380/85 R 28 (14.9 R 28)	AC 85	70
	400/80 R 28 IND	HCM	88
	420/70 R 28	HC 70	48
	420/70 R 28	AC 70 T	56
	420/70 R 28	AC 70 G	66
	VF 420/85 R 28 (16.9 R 28)	HC 2000	18
	420/85 R 28 (16.9 R 28)	AC 85	72
	440/65 R 28	AC 65	42
	440/70 R 28 IND	AC 70 G	66
	440/80 R 28 IND	HCM	88
	480/65 R 28	AC 65	40
	480/70 R 28	HC 70	48
	480/70 R 28	AC 70 T	56
	500/80 R 28 IMP	SFT	112
	540/65 R 28	SFT	24
	540/65 R 28	AC 65	42
	600/65 R 28	SFT	24
	600/65 R 28	AC 65	42
	600/65 R 28 IMP	AC 65	112
	600/70 R 28	SFT	24
30"	380/85 R 30 (14.9 R 30)	AC 85	72
	420/70 R 30	HC 70	48
	420/70 R 30	AC 70 T	56
	420/85 R 30 (16.9 R 30)	AC 85	72
	420/90 R 30	AC 85	72
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	AC 85	72
	480/70 R 30	HC 70	50
	480/70 R 30	AC 70 T	56
	480/70 R 30	AC 70 G	66
	500/85 R 30 IMP	SFT	112
	VF 540/65 R 30	HC 2000	18
	540/65 R 30	SFT	26
	540/65 R 30	AC 65	42

Llanta (pulgadas)	Dimensión	Modelo	Página
	540/65 R 30 IMP	AC 65	112
	600/65 R 30	AC 65	42
	VF 600/70 R 30	HC 2000	18
	600/70 R 30	SFT	26
	620/70 R 30 IMP	SFT	112
	620/70 R 30 IMP	SFT N	112
	620/75 R 30	SFT	26
	620/75 R 30 IMP	SFT	112
	710/55 R 30	SFT	26
	710/60 R 30	SFT	26
	710/60 R 30 IMP	SFT	112
	710/65 R 30 IMP	SFT	112
	750/55 R 30	SFT	26
32"	270/80 R 32	AC 90	80
	270/95 R 32	AC 85	80
	320/85 R 32 (12.4 R 32)	AC 85	80
	320/90 R 32	AC 85	80
	650/75 R 32	AC 70 N	102
	650/75 R 32	AC 75 G	102
	650/75 R 32	AC 70 G	104
	680/85 R 32 CHO	AC 70 G	96
	680/85 R 32	AC 70 G	104
	800/65 R 32	AC 70 H	104
	800/65 R 32	AC 70 N	104
	800/70 R 32 CHO	SFT	96
	800/70 R 32	SFT	26, 106
	900/60 R 32 CHO	SFT	96
	900/60 R 32	SFT	26, 106
	900/70 R 32 CHO	SFT	96
	900/70 R 32	SFT	28, 106
	1050/50 R 32	SFT	28, 106
	1250/50 R 32	SFT	28, 106
34"	320/85 R 34	AC 85	80
	VF 380/85 R 34 (14.9 R 34)	HC 2000	18
	380/85 R 34 (14.9 R 34)	AC 85	72
	420/85 R 34 (16.9 R 34)	AC 85	72
	460/85 R 34 (18.4 R 34)	AC 85	72
	480/70 R 34	HC 70	50
	480/70 R 34	AC 70 T	58
	480/70 R 34	AC 70 G	66
	500/85 R 34 IMP	SFT	112
	520/70 R 34	HC 70	50
	520/70 R 34	AC 70 T	58
	520/70 R 34	AC 70 G	66
	540/65 R 34	AC 65	42
	600/65 R 34	AC 65	42
	650/60 R 34	SFT	28

Llanta (pulgadas)	Dimensión	Modelo	Página
	650/65 R 34	SFT	28
	710/60 R 34	SFT	28
36"	270/80 R 36	AC 90	80
38"	320/85 R 38 (12.4 R 38)	AC 85	80
	340/85 R 38 (13.6 R 38)	AC 85	72, 82
	380/80 R 38 (14.9 R 38)	AC 85	74
	VF 380/95 R 38	HC 2000	18
	380/95 R 38	AC 85	74
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	AC 85	74
	460/85 R 38 (18.4 R 38)	AC 85	74
	480/70 R 38	HC 70	50
	480/70 R 38	AC 70 T	58
	480/80 R 38 IND	HCM	88
	520/70 R 38	HC 70	50
	520/70 R 38	AC 70 T	58
	520/70 R 38	AC 70 G	66
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	AC 85	74
	540/65 R 38	AC 65	42
	540/80 R 38 IND	HCM	88
	580/70 R 38	HC 70	50
	580/70 R 38	AC 70 T	58
	600/65 R 38	SST	36
	600/65 R 38	AC 65	44
	650/65 R 38	SFT	28
	650/65 R 38	SST	36
	650/65 R 38	AC 65	44
	650/75 R 38	SFT	30
	650/85 R 38	SFT	30
	680/80 R 38 CHO	SFT	96
	710/70 R 38	SFT	30
	710/70 R 38	AC 65	44
	800/70 R 38 CHO	SFT	96
	800/70 R 38	SFT	30
	900/60 R 38 CHO	SFT	98
	900/60 R 38	SFT	30, 108
42"	300/85 R 42 (11.2 R 42)	AC 90	82
	300/95 R 42 (12.4 R 42)	AC 90	82
	480/80 R 42	AC 85	74
	VF 520/85 R 42 (20.8 R 42)	HC 2000	18
	VF 520/85 R 42 CFO (20.8 R 42)	HC 3000	92
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	AC 85	74
	VF 580/85 R 42 CFO	HC 3000	92
	580/85 R 42	SFT	32, 108
	VF 650/65 R 42	HC 2000	18
	650/65 R 42	SST	36
	650/65 R 42	AC 65	44

Lista de medidas (continuación)

Llanta (pulgadas)	Dimensión	Modelo	Página
	650/75 R 42	SFT	32
	680/80 R 42 CHO	SFT	98
	680/80 R 42	SFT	32, 108
	VF 710/70 R 42	HC 2000	18
	VF 710/70 R 42 CFO	HC 3000	92
	710/70 R 42	SFT	32
	710/75 R 42	SFT	32
	800/70 R 42 CHO	SFT	98
	900/60 R 42	SFT	32
	900/60 R 42 CHO	SFT	98
46"	320/95 R 46	AC 85	82
	VF 380/90 R 46	HC 1000	20
	380/90 R 46	AC 85	82
	VF 480/80 R 46	HC 2000	18
	480/80 R 46	AC 85	74
	520/85 R 46 (20.8 R 46)	AC 85	74
	710/65 R 46	SFT	32
	IF 710/65 R 46	SFT	32
48"	270/95 R 48	AC 90	82
	340/90 R 48 (13.6 R 48)	AC 85	84
50"	320/90 R 50	AC 85	84
	380/90 R 50	AC 85	74, 84
	VF 380/105 R 50	HC 1000	20
	480/80 R 50	AC 85	76
	VF 480/95 R 50	HC 2000	18
	480/95 R 50	AC 85	76
54"	320/90 R 54	AC 85	84
	380/90 R 54	AC 85	84
	VF 380/105 R 54	HC 2000	18
	380/105 R 54	AC 85	84
Radial agrícola			
17"	440/50 R 17 IMP	AR-04	128
	500/50 R 17 IMP	AR-03	128
18"	335/60 R 18 MPT	AR-05	128
22.5"	385/65 R 22.5 (15 R 22.5)	AR-01	126
	445/65 R 22.5 (18 R 22.5)	AR-01	126
	460/65 R 22.5 IMP	AR-01	126
	500/60 R 22.5 IMP	Agriterra 02	120
	560/60 R 22.5 IMP	Agriterra 02	120
	560/60 R 22.5 IMP	AR-02	128
	600/50 R 22.5 IMP	Agriterra 02	120
	710/45 R 22.5 IMP	Agriterra 02	120
26.5"	600/55 R 26.5 IMP	Agriterra 02	120
	650/65 R 26.5 IMP	Agriterra 02	120
	710/50 R 26.5 IMP	Agriterra 02	122
	800/45 R 26.5 IMP	Agriterra 02	122
30.5"	650/65 R 30.5 IMP	Agriterra 03	122

Llanta (pulgadas)	Dimensión	Modelo	Página
	750/60 R 30.5 IMP	Agriterra 03	122
	850/50 R 30.5 IMP	Agriterra 02	122
Agroforestal			
24"	380/85-24 (14.9-24)	AF-01	132
28"	380/85-28 (14.9-28)	AF-01	132
30"	16.9-30	TL-01	132
34"	420/85-34 (16.9-34)	AF-01	132
	460/85-34 (18.4-34)	AF-01	132
Diagonal de tractor			
20"	8.3-20	TD-13	136
24"	8.3-24	TD-02	136
	9.5-24	TD-02	136
	11.2-24	TD-02	136
	11.2-24	TD-10	136
	11.2-24	TD-19	136
	12.4-24	TD-02	136
	12.4-24	TD-19	136
	13.6-24	TD-19	136
	14.9-24	TD-02	138
	14.9-24	TD-19	138
	16.9-24	TD-02	138
	16.9-24	TD-13	138
26"	18.4-26	TD-19	138
	23.1-26	TD-01	138
28"	11.2-28	TD-02	138
	12.4-28	TD-19	138
	12.4-28	TD-02	138
	13.6-28	TD-19	140
	14.9-28	TD-19	140
	16.9-28	TD-02	140
	16.9-28	TD-13	140
30"	16.9-30	TD-13	140
	16.9-30	TD-17	140
	18.4-30	TD-13	140
32"	9.5-32	TD-13	140
	12.4-32	TD-13	142
34"	16.9-34	TD-02	142
	16.9-34	TD-17	142
	18.4-34	TD-19	142
	18.4-34	TD-02	142
36"	12.4-36	TD-13	142
	13.6-36	TD-13	142
38"	12.4-38	TD-17	142
	13.6-38	TD-02	144
	13.6-38	TD-13	144
	14.9-38	TD-05	144
	15.5-38	TD-05	144

Llanta (pulgadas)	Dimensión	Modelo	Página
	16.9-38	TD-19	144
	16.9-38	TD-13	144
	18.4-38	TD-19	144
Diagonal implement			
12"	10.0/80-12	IM-04	148
	10.0/80-12	IM-08	148
	11.0/65-12	TD-10	158
14.5"	200/60-14.5	IM-10	148
15"	31x15.50-15	TR-06	158
	31x15.50-15	TR-07	158
15.3"	10.0/75-15.3	IM-04	148
	10.0/75-15.3	TR-03	158
	10.0/75-15.3	TR-04	158
	11.5/80-15.3	IM-04	148
	11.5/80-15.3	TR-03	158
	12.5/80-15.3	IM-04	150
15.5"	400/60-15.5	IM-07	150
	400/60-15.5	TR-08	160
16"	10.50-16	IM-01	150
17"	15.0/55-17	IM-04	150
	15.0/55-17	TR-01	160
	19.0/45-17	IM-04	150
	480/45-17	TR-01	160
	500/50-17	IM-07	152
17.5"	14-17.5	TR-10	160
18"	275/80-18	TD-10	160
	12.0/75-18	TR-03	160
	12.0/75-18	TR-11	160
	12.5/80-18	IM-03	152
	12.5/80-18	IM-04	152
	320/80-18	TD-10	160
	13.0/65-18	IM-04	152
	13.00-18	IM-02	152
	360/80-18	TD-10	166
	14.5/80-18	IM-03	154
	14.5/80-18	TR-05	162
20"	360/80-20	TD-10	166
	400/70-20	TD-10	166
	400/70-20	TR-01	162
22.5"	500/60-22.5	TR-08	162
	500/60-22.5	IM-09	154
	500/60-22.5	TR-12	162
	550/60-22.5	IM-09	154
	550/60-22.5	TR-08	162
	600/40-22.5	TR-12	162
	600/50-22.5	TR-08	164
24"	15.5/80-24	TR-01	164

Llanta (pulgadas)	Dimensión	Modelo	Página
	15.5/80-24	TD-10	166
	16.5/85-24	TD-10	166
	17.5L-24	TR-01	164
Neumático convencional para pequeño tractor y motocultor			
8"	4.00-8	TS-01	170
10"	4.0-10	TS-03	170
	5.0-10	TS-03	170
12"	5.00-12	TS-02	170
	6.5/80-12	TS-06	170
14"	6.5/75-14	TS-02	170
15"	5.00-15	TS-06	170
	6.5/80-15	TS-06	172
	690x180-15	TS-07	172
15.3"	10.0/75-15.3	TS-05	172
	11.5/80-15.3	TS-05	172
16"	6.00-16	TS-04	172
	6.00-16	TD-13	172
	6.50-16	TD-10	172
	7.50-16	TS-04	174
	7.50-16	TD-13	174
20"	7.50-20	TS-04	174
	7.50-20	TD-13	174
	8.3-20	TD-13	174
Neumático frontal			
16"	6.00-16	TF-01	178
	6.00-16	TF-03	178
	6.00-16	TF-06	178
	6.50-16	TF-03	178
	6.50-16	TF-05	178
	7.50-16	TF-01	178
	7.50-16	TF-03	180
	7.50-16	TF-05	180
	9.00-16	TF-03	180
	10.00-16	TF-03	180
	11L-16	IM-05	180
	6.00-18	TF-03	180
	6.00-18	TF-04	180
	6.50-20	TF-03	182
	6.50-20	TF-04	182
	6.50-20	TF-05	182
	7.50-20	TF-01	182
	7.50-20	TF-03	182
	7.50-20	TF-05	182
Neumático bantam			
8"	16 x 4	B2	185
	16 x 4	B5	185
	3.50-8	B6	185

Identificación del neumático

340/85 R 24	
340	Ancho de la sección nominal (en mm)
85	Relación de aspecto Altura/Ancho de la sección (en %)
R	Construcción radial
24	Diámetro nominal de la llanta (en pulgadas)


15.0/55 – 17	
15.0	Ancho de la sección nominal (en pulgadas)
55	Relación de aspecto Altura/Ancho de la sección (en %)
–	Construcción diagonal
17	Diámetro nominal de la llanta (en pulgadas)

31 × 15.50 – 15	
31	Diámetro general (en pulgadas)
15.50	Ancho de la sección nominal (en pulgadas)
–	Construcción diagonal
15	Diámetro nominal de la llanta (en pulgadas)

17.5 L – 24	
17.5	Ancho de la sección nominal (en pulgadas)
L	Relación de aspecto reducida
–	Construcción diagonal
24	Diámetro nominal de la llanta (en pulgadas)

7.50 – 20	
7.50	Ancho de la sección nominal (en pulgadas)
–	Construcción diagonal
20	Diámetro nominal de la llanta (en pulgadas)

16 × 4	
16	Diámetro general (en pulgadas)
4	Ancho de la sección nominal (en pulgadas)

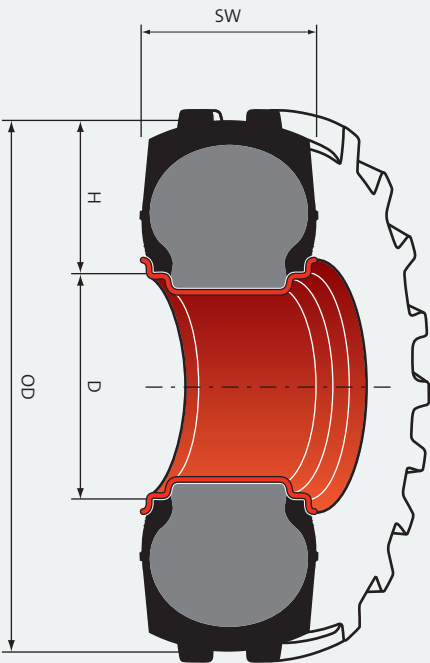

- SW Ancho de la sección sin carga
- OD Diámetro general
- H Altura de la sección
- D Diámetro de la llanta

Códigos de velocidad y tablas de conversión

Código de Velocidad

Código de Velocidad	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	D	F	G	J	K
Velocidad (km/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	65	80	90	100	110

Tabla de conversión de presiones

bar	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
kPa	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
p. s. i.	15	22	29	36	44	51	58	65	73	80

bar	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5
kPa	600	650	700	750	800	850	900	950	1 000	1 050
p. s. i.	87	94	102	109	116	123	131	138	145	152

Tabla de conversión de unidades

Longitud	Masa	Presión
1 Milímetro (mm) = 0,03937"	1 Libra (lb) = 0,4536 kg	1 p. s. i. (lb/in²) = 6,895 kPa
1 Pulgada (") = 25,4 mm = 0,0254 m	1 Kilogramo (kg) = 2,205 lb	1 kg/cm² = 98,066 kPa
1 Metro (m) = 3,281 ft		1 bar = 100 kPa
1 Pie (ft) = 0,3048 m	Volumen	
1 Kilómetro (km) = 0,6214 mile	1 Litro (l) = 0,21 Galón	
1 Milla = 1609 m = 1,609 km	1 Galón Imperial (imp.gal) = 4,55 l	

Identificación lateral del neumático



Inscripción	Significado
MITAS	Marca Comercial del Fabricante
480/70 R 34	Dimensión del Neumático
HC 70	Modelo
146	Índice de carga (LI 136 = 2 240 kg)
A8	Código de Velocidad (D = 65 km/h)
143	Índice de carga (LI 139 = 2 430 kg)
D	Código de Velocidad (A8 = 40 km/h)
TUBELESS	Neumático sin cámara
	Dirección de la rotación
R-1W	Modelo-Estados Unidos

Estructura del neumático



- 

 Banda de Rodadura
- 

 Flanco
- 

 Cinturón
- 

 Ápice
- 

 Revestimiento Interno
- 

 Núcleo del Talón
- 

 Estructura de la Carcasa



NEUMÁTICO DE ESTRUCTURA DIAGONAL

Neumático en el cual las fibras de la carcasa se extienden hacia el aro y se apoyan en ángulos alternativos a menos de 90°, hacia la línea central de la banda de rodaduras.



NEUMÁTICO DE ESTRUCTURA RADIAL

Neumático en el cual las fibras de la carcasa se extienden hacia el aro y se apoyan a 90° hacia la línea central de la banda de rodadura, la carcasa se estabiliza por medio de un cinturón circunferencial inextensible.

Índice de carga

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
30	106	65	290	100	800	135	2 180	170	6 000
31	109	66	300	101	825	136	2 240	171	6 150
32	112	67	307	102	850	137	2 300	172	6 300
33	115	68	315	103	875	138	2 360	173	6 500
34	118	69	325	104	900	139	2 430	174	6 700
35	121	70	335	105	925	140	2 500	175	6 900
36	125	71	345	106	950	141	2 575	176	7 100
37	128	72	355	107	975	142	2 650	177	7 300
38	132	73	365	108	1 000	143	2 725	178	7 500
39	136	74	375	109	1 030	144	2 800	179	7 750
40	140	75	387	110	1 060	145	2 900	180	8 000
41	145	76	400	111	1 090	146	3 000	181	8 250
42	150	77	412	112	1 120	147	3 075	182	8 500
43	155	78	425	113	1 150	148	3 150	183	8 750
44	160	79	437	114	1 180	149	3 250	184	9 000
45	165	80	450	115	1 215	150	3 350	185	9 250
46	170	81	462	116	1 250	151	3 450	186	9 500
47	175	82	475	117	1 285	152	3 550	187	9 750
48	180	83	487	118	1 320	153	3 650	188	10 000
49	185	84	500	119	1 360	154	3 750	189	10 300
50	190	85	515	120	1 400	155	3 875	190	10 600
51	195	86	530	121	1 450	156	4 000	191	10 900
52	200	87	545	122	1 500	157	4 125	192	11 200
53	206	88	560	123	1 550	158	4 250	193	11 500
54	212	89	580	124	1 600	159	4 375	194	11 800
55	218	90	600	125	1 650	160	4 500	195	12 150
56	224	91	615	126	1 700	161	4 625	196	12 500
57	230	92	630	127	1 750	162	4 750	197	12 850
58	236	93	650	128	1 800	163	4 875	198	13 200
59	243	94	670	129	1 850	164	5 000	199	13 600
60	250	95	690	130	1 900	165	5 150	200	14 000
61	257	96	710	131	1 950	166	5 300		
62	265	97	730	132	2 000	167	5 450		
63	272	98	750	133	2 060	168	5 600		
64	280	99	775	134	2 120	169	5 800		

Principales aplicaciones – Neumáticos radiales

Ofrecemos un amplio surtido de neumáticos para casi cada maquinaria y uso - desde tractores de alta potencia a enormes cosechadoras, desde la preparación del suelo a la cosecha.

Nuestra extensa línea de neumáticos agrícolas premium ofrece soluciones a todas sus necesidades, desde nuestro neumático de **Alta Capacidad (HC)** y neumático de **Super Flexión (SFT)** o nuestros neumáticos anchos **HC 70** y **AC 65** hasta nuestros neumáticos estrechos **AC 85** y **AC 90** para cultivos en línea.

El desarrollo de los **neumáticos silenciosos SST** enlaza las prestaciones en campo de un neumático ancho de serie 65 con el mayor confort, porque con el SST el nivel de ruido en la cabina del conductor se reduce al mínimo. Los neumáticos de **Alta Capacidad (HC)** y de **Super Flexión (SFT)** han sido desarrollados principalmente para maquinaria de alta potencia por encima de 180 CV. El gran volumen de aire asegura un trato cuidadoso del suelo trabajando con grandes cargas. Los nuevos neumáticos para cosechadora **HC 3000** y **SFT CHO** han sido diseñados



	HC 2000	HC 1000	Super Flexion Tyres (SFT)	Silent Speed Tyres (SST)	AC 65	
Descripción del producto en página	16	16	22	34	38	
Tipo de neumático	VF (Very High Flexion) Muy Alta Flexión	VF (Very High Flexion) Muy Alta Flexión	Super Flexión	Perfil 65	Perfil 65	
Potencia (CV)	> 180	—	> 180	< 200	< 200	
Velocidad máxima autorizada	65 km/h	65 km/h	65 km/h	65 km/h	65 km/h	
Rendimiento en carretera, transporte	++++	+++	+++++	+++++	++++	
Trabajo en campo	+++++		+++++	++++	++++	
→ Cultivador, arado (alto par de tiro)	+++++		+++++	++++	++++	
→ Preparación del terreno (alta carga)	+++++		+++++	++++	++++	
Cultivos herbáceos y pradera	+++++		+++++	++++	++++	
Cultivos en línea		+++++		+	+	
Labores de cosecha						
Cultivo de viña y frutales		++++		+	++	

específicamente para las cosechadoras más grandes y potentes. Los neumáticos **HC 3000** y **SFT CHO** son capaces de las más altas cargas; al mismo tiempo permiten un manejo cuidadoso con el suelo y más confort en carretera. Para tractores con más de 200 CV la gama de neumáticos radiales premium de Mitas ofrece posibilidades para cualquier uso. La **serie 85** estándar radial es ideal para aplicaciones tanto en campo como en carretera. La **HC 70**, la nueva serie 70, tiene mayor capacidad de carga que las disponibles en las series 70; de esta forma, ofrece

un gran cuidado del suelo cuando se transportan pesadas cargas. La serie **AC 65** es un neumático ancho con perfil del 65% , ideal para el uso en grandes tractores, donde se hay que cuidar el suelo a la vez que se transportan grandes cargas y tener una gran tracción. El **AC 70 G** es el conocido neumático para uso en praderas del surtido Mitas. El **AC 70 T** es particularmente adecuado para el trabajo duro en campo. En las medidas más pequeñas ha demostrado ser muy apto para los viñedos y cultivos de fruta.



	HC 70	AC 70 T	AC 70 G	AC 85	AC 85 / 90 Row Crop	HC 3000	CHO	SFT Cosechadora AC 70 H/G/N
	46	52	60	68	78	86	90	96
	Perfil 70	Perfil 70	Perfil 70	Estándar	Estándar	Cosechadora (Operaciones cíclicas de campo)	Cosechadora (Operaciones cíclicas de Cosecha)	Cosechadora
	< 220	< 200	< 200	< 220	—	—	—	—
	65 km/h	50 km/h	90 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h
	+++	++	++++	+++	++	+++	+++	+++
	+++	+++	+++	+++				
	++++	+++	++++	+++				
	+++	++	+++	+++				
	++++	++	+++	+++		++++	++++	++++
	++	++	++	++++	+++++			
						+++++	+++++	+++++
	+++	++++	+++	+++	++++			

+++++ excelente ++++ muy bueno +++ bueno ++ aceptable + poco aceptable



HC 2000

CAPACIDAD DE CARGA	=====
TRACCIÓN	=====
PROTECCIÓN DEL SUELO	=====
MANEJO EN CARRETERA	=====
EFICIENCIA DE COSTES	=====



HC 1000

CAPACIDAD DE CARGA	=====
TRACCIÓN	=====
PROTECCIÓN DEL SUELO	=====
MANEJO EN CARRETERA	=====
EFICIENCIA DE COSTES	=====

HC 2000 – Nuevo neumático VF para tractores de alta potencia




La menor presión de inflado proporciona una **mejor tracción**.



Mejor protección del suelo gracias a la menor compactación.



Mayor capacidad de carga para una mejor eficiencia en el transporte.

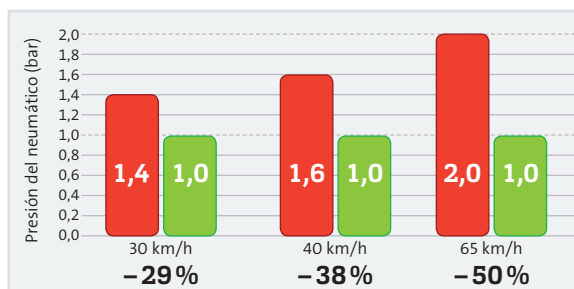

Igual presión de inflado a cualquier velocidad (concepto VF)
Para una carga de 2 930 kg

540/65 R 30 Standard

Mitas VF 540/65 R 30 HC 2000

HC1000 – Nuevo neumático estrecho VF para pulverizadoras autopropulsadas



Mayor número de tacos que proporcionan **mayor durabilidad, vida útil más larga y menores costes de operación**.



Mayor velocidad máxima (65 km/h) para pasar menos tiempo en carretera.



Menor compactación del suelo con grandes cargas gracias a su menor presión de inflado.

HC 2000

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
VF 420/85 R 28°	151 D	DW 15 L DW 14 L	440	1 430	640	4 260	675	
VF 540/65 R 30°	155 D	DW 20 B DW 18 L W 16 L	549	1 464	660	4 410	700	
VF 600/70 R 30	165 D	DW 21 B DW 20 B	603 593	1 595	695	4 690	750	
VF 380/85 R 34°	149 D	DW 13 L DW 12 L	390	1 535	695	4 570	725	
VF 380/95 R 38	154 B	DW 13 L DW 12 L	394 384	1 670	735	4 950	800	
VF 520/85 R 42°	174 B	DW 18 L DW 16 L	552	1 966	895	5 875	925	
VF 650/65 R 42°	170 D	DW 23 B DW 21 B	650	1 913	860	5 740	925	
VF 710/70 R 42	179 D	DW 25 B DW 23 B	730 710	2 050	920	6 125	975	
VF 480/80 R 46°	164 D	DW 16 L DW 15 L DW 18 L	479 469 499	1 936	870	5 800	925	
VF 480/95 R 50	170 B	DW 16 L DW 15 L DW 18 L	480 470 500	2 160	970	6 400	1075	
VF 380/105 R 54°	168 B	W 13 L W 12 L	385 375	2 170	990	6 500	1025	

* Más llantas admitidas bajo consulta
° Calculado

Los valores de carga facilitados de 0,4 y 0,6 bar a 50 km/h están calculados sólo para el montaje gemelado de neumáticos o montaje triple.
Para arar en surco con tractor de tracción simple, la presión mínima requerida es 0,8 bar.
Para trabajo intensivo de transporte a 50/40/30 km/h la presión debe incrementarse en 0,4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida.
Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta 20% incluido (11°). Para trabajos con pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.



HC 2000

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)								Velocidad (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,4	
	1 385	1 660	2 200 1 935	2 515 2 215	2 830 2 490	3 145 2 765	3 450 3 035		0-65 0-65 dual
	1 680	2 000	2 625 2 310	2 970 2 615	3 310 2 910	3 620 3 185	3 875 3 410		0-65 0-65 dual
	2 080	2 495	3 305 2 910	3 780 3 325	4 250 3 740	4 725 4 160	5 150 4 530		0-65 0-65 dual
	1 290	1 550	2 055 1 810	2 350 2 065	2 645 2 325	2 935 2 585	3 250 2 860		0-65 0-65 dual
	1 500	1 800	2 390 2 100	2 730 2 400	3 070 2 700	3 410 3 000	3 750 3 300		0-50 0-50 dual
	2 300	2 760	3 660 3 220	4 180 3 680	4 705 4 140	5 225 4 600	5 750 5 060	6 700 5 895	0-50 0-50 dual
	2 595	3 085	4 050 3 565	4 585 4 035	5 105 4 495	5 590 4 920	6 000 5 280		0-65 0-65 dual
	3 075	3 690	4 895 4 305	5 590 4 920	6 290 5 535	6 990 6 150	7 750 6 820		0-65 0-65 dual
	2 010	2 410	3 195 2 810	3 650 3 215	4 110 3 615	4 565 4 015	5 000 4 400		0-65 0-65 dual
	2 435	2 925	3 875 3 410	4 430 3 900	4 985 4 385	5 540 4 875	6 000 5 280		0-50 0-50 dual
	1 925	2 310	3 060 2 695	3 500 3 080	3 935 3 465	4 375 3 850	4 810 4 235	5 600 4 930	0-50 0-50 dual

HC 1000

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
VF 380/90 R 46	173 D	DW 13 L DW 12 L	405 395	1 855	835	5 540	875	
VF 380/105 R 50°	176 D	DW 13 L DW 12 L	385 375	2 050	930	6 200	975	

* Más llantas admitidas bajo consulta
° Calculado

Para trabajo intensivo de transporte a 65/50/40/30 km/h la presión debe incrementarse en 0,4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida. Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta 20% incluido (11°). Para trabajos con pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.

HC 1000



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)							Velocidad (km/h)
	1,0	1,6	2,4	3,2	3,6	4,0	4,4	
	2 800 2 465	3 875 3 410	4 625 4 070	5 425 4 775	5 775 5 080	6 125 5 390	6 500 5 720	0-65 0-65 dual
	3 450 3 036	4 625 4 070	5 450 4 796	6 300 5 544	6 900 6 072	7 100 6 248		0-65 0-65 dual

kW	22	44	66	88	110	132	162	191	>220
hp	30	60	90	120	150	180	220	260	>300



SFT

CAPACIDAD DE CARGA	=====
TRACCIÓN	=====
PROTECCIÓN DEL SUELO	=====
MANEJO EN CARRETERA	=====
EFICIENCIA DE COSTES	=====

Neumáticos de Super Flexión (SFT)

Máxima capacidad de carga y tracción para maquinaria de alta potencia



Desarrollado para el uso **en tractores y cosechadoras de alta potencia** (+180 CV).



Flancos flexibles ultrafuertes que permiten una baja presión de inflado para una **mayor capacidad de carga**, cuidado del suelo y alto rendimiento.



Máxima tracción y productividad sobresaliente gracias a velocidades de transporte de 65 km/h y una gran huella de contacto.



Neumático radial estándar

Neumático radial Mitas SFT

Los flancos flexibles proporcionan la máxima capacidad de carga con la presión más baja posible, para una mejor tracción y óptima protección del suelo incluso con el equipamiento más pesado.



Neumáticos de Super Flexión SFT

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
1000/50 R 25	166 D (172 A8)	36.0 TH 36.0 VA	1 020	1 655	740	4 930	750	
1000/50 R 25	175 D (178 A8)	36.0 TH 36.0 VA	1 020 1 020	1 655	740	4 930	750	
620/75 R 26	166 D (169 A8)	DW 20 B	625	1 590	689	4 660	750	
750/65 R 26	166 D (169 A8)	DW 23 B DW 25 B	738 758	1 620	720	4 800	750	
540/65 R 28	142 D (145 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	540 560 540	1 414	627	4 210	675	
600/65 R 28	154 D (157 A8)	W 18 L DW 20 B	606 626	1 494	664	4 444	700	
600/70 R 28	157 D (160 A8)	W 18 L DW 20 B	627 647	1 574	696	4 660	725	
600/70 R 28	161 D (164 A8)	W 18 L DW 20 B	630 650	1 578	698	4 670	725	

SFT



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)											Velocidad (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
			3 185	3 315	3 675	4 080	4 490	4 985	5 300			65
			3 585	3 585	3 975	4 400	4 825	5 355	5 735			50
		3 000	3 500	3 940	4 365	4 850	5 300	5 925	6 300			40
	3 345	3 210	3 745	4 215	4 675	5 190	5 710	6 340	6 740			30
	4 115	3 900	4 550	5 125	5 675	6 310	6 940	7 705	8 190	8 955		10
				3 940	4 365	4 835	5 300	5 885	6 300	6 900		65
			3 675	4 135	4 585	5 075	5 565	6 180	6 615	7 245		50
		3 335	3 830	4 315	4 780	5 295	5 800	6 445	6 900	7 500		40
		3 500	4 025	4 530	5 020	5 560	6 095	6 765	7 245	7 935		30
		3 955	4 550	5 125	5 675	6 285	6 890	7 650	8 190	8 970		10
				2 835	3 190	3 535	3 875	4 255	4 500	4 995	5 300	65
				2 980	3 350	3 710	4 070	4 465	4 725	5 245	5 565	50
		2 330	2 715	3 105	3 495	3 870	4 245	4 660	4 930	5 470	5 805	40
		2 445	2 855	3 260	3 670	4 065	4 455	4 890	5 175	5 740	6 095	30
		2 520	2 940	3 360	3 780	4 190	4 590	5 040	5 335	5 915	6 280	25
		2 615	3 050	3 490	3 925	4 350	4 765	5 235	5 535	6 140	6 520	20
		3 000	3 470	3 970	4 465	4 950	5 425	5 955	6 300	6 990	7 410	10
				3 605	3 895	4 155	4 375	4 875	5 300			65
			3 445	3 785	4 090	4 360	4 595	5 120	5 565			50
		3 200	3 595	3 950	4 265	4 545	4 750	5 340	5 800			40
		3 360	3 775	4 150	4 480	4 775	5 030	5 605	6 095			30
	3 535	4 090	4 595	5 050	5 455	5 815	6 125	6 825	7 420	7 950		10
				2 210	2 385	2 530	2 650					65
				2 320	2 505	2 655	2 785					50
		1 960	2 200	2 420	2 615	2 770	2 900					40
		2 060	2 315	2 540	2 745	2 910	3 050					30
	2 165	2 505	2 815	3 095	3 340	3 545	3 710	3 975				10
				2 605	2 815	2 995	3 150	3 490	3 750			65
			2 490	2 735	2 955	3 145	3 310	3 665	3 940			50
		2 310	2 595	2 855	3 080	3 280	3 450	3 820	4 125			40
		2 425	2 725	2 995	3 235	3 445	3 625	4 010	4 315			30
	2 555	2 955	3 320	3 650	3 940	4 195	4 410	4 885	5 250	5 625		10
				2 900	3 175	3 380	3 550	3 900	4 125			65
			2 730	3 045	3 335	3 550	3 730	4 095	4 330			50
		2 505	2 850	3 175	3 480	3 700	3 875	4 270	4 500			40
		2 630	2 990	3 335	3 655	3 885	4 085	4 485	4 745			30
	2 730	3 200	3 640	4 060	4 450	4 730	4 970	5 460	5 775	6 190		10
				2 900	3 175	3 380	3 550	3 900	4 125	4 625		65
			2 730	3 045	3 335	3 550	3 730	4 095	4 330	4 855		50
		2 505	2 850	3 175	3 480	3 700	3 875	4 270	4 500	5 065		40
		2 630	2 990	3 335	3 655	3 885	4 085	4 485	4 745	5 320		30
	2 730	3 200	3 640	4 060	4 450	4 730	4 970	5 460	5 775	6 475		10

Neumáticos de Super Flexión SFT (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
540/65 R 30	150 D (153 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	548 558 540	1 487	668	4 435	700	
600/70 R 30	152 D (155 A8)	W 18 L DW 20 B	625 645	1 595	700	4 700	750	
620/75 R 30°	163 D (166 A8)	W 20 B W 18 L W 21 B	605 585 615	1 700	745	5 010	800	
710/55 R 30	159 D (162 A8)	DW 23 B	690	1 500	674	4 475	725	
710/60 R 30	162 D (165 A8)	DW 23 B	708	1 646	730	4 870	750	
750/55 R 30	162 D (165 A8)	DW 23 B	720	1 584	712	4 725	750	
800/70 R 32	175 A8 (172 B)	DW 25 B DW 27 B	762 784	1 932	845	5 630	925	
900/60 R 32	176 A8 (173 B)	DW 27 B DW 30 B	857 890	1 905	850	5 700	925	

SFT



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)											Velocidad (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
			2 180	2 280	2 465	2 605	2 725	3 080	3 350			65
		2 020	2 270	2 495	2 695	2 855	3 000	3 375	3 650			50
		2 125	2 385	2 620	2 830	3 000	3 135	3 545	3 855			40
	2 235	2 585	2 905	3 190	3 450	3 650	3 815	4 315	4 690	5 025		30
												10
			2 815	3 135	3 435	3 605	3 730					65
		2 575	2 935	3 270	3 585	3 755	3 875					50
		2 705	3 080	3 435	3 765	3 945	4 085					40
	2 810	3 295	3 750	4 180	4 580	4 805	4 970	5 325				30
												10
			2 760	3 005	3 380	3 755	4 125	4 555	4 875			65
		2 465	2 880	3 290	3 700	4 110	4 515	4 985	5 120			50
		2 590	3 025	3 455	3 885	4 315	4 745	5 235	5 340			40
	2 440	2 930	3 415	3 905	4 395	4 880	5 365	5 920	6 340	7 315		30
												10
			2 655	2 805	3 065	3 365	3 650	4 045	4 375			65
		2 440	2 765	3 075	3 360	3 680	4 000	4 430	4 595			50
		2 560	2 905	3 230	3 525	3 865	4 200	4 655	4 750			40
	2 670	3 115	3 540	3 930	4 295	4 710	5 110	5 665	6 125	6 565		30
												10
			2 870	3 035	3 315	3 605	3 875	4 385	4 750			65
		2 635	2 990	3 325	3 630	3 945	4 250	4 800	4 990			50
		2 770	3 140	3 490	3 815	4 145	4 455	5 040	5 150			40
	2 885	3 370	3 825	4 250	4 645	5 045	5 425	6 135	6 650	7 125		30
												10
			2 890	3 060	3 340	3 675	4 000	4 400	4 750			65
		2 655	3 015	3 350	3 660	4 025	4 375	4 820	4 990			50
		2 790	3 165	3 515	3 845	4 225	4 600	5 060	5 150			40
	2 905	3 395	3 855	4 280	4 680	5 145	5 600	6 160	6 650	7 125		30
												10
			4 180	4 575	5 010	5 450	5 965	6 300				50
		3 815	4 235	4 590	5 025	5 505	6 000	6 555	6 900			40
		4 085	4 530	4 915	5 380	5 895	6 420	7 015	7 385			30
		4 235	4 700	5 095	5 580	6 115	6 600	7 275	7 660			25
		4 695	5 210	5 650	6 180	6 775	7 380	8 060	8 485			20
		4 960	5 505	5 970	6 535	7 160	7 800	8 520	8 970	10 350		10
			4 250	4 650	5 020	5 450	5 950	6 500				50
		3 890	4 315	4 670	5 110	5 515	6 000	6 535	7 100			40
		4 165	4 615	5 000	5 465	5 900	6 420	6 995	7 595			30
		4 320	4 790	5 185	5 670	6 120	6 660	7 255	7 880			25
		4 790	5 305	5 745	6 285	6 785	7 380	8 040	8 735			20
		5 060	5 610	6 070	6 640	7 170	7 800	8 495	9 230	10 650		10

Neumáticos de Super Flexión SFT (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
900/70 R 32	188 A8 (185 B)	DW 27 B DW 30 B	895 925	2 050	896	6 050	975	
1050/50 R 32	178 A8 (178 B)	36.00 VA	1 015	1 890	855	5 640	875	
1250/50 R 32	188 A8 (185 B)	40" 44"	1 180 1 220	2 020	890	6 000	975	
1250/50 R 32°	194 A8 (191 B)	40" 44"	1 180 1 220	2 020	890	6 000	975	
650/60 R 34	159 D (162 A8)	DW 20 B DW 21 B DW 23 B	650 660 680	1 638	740	4 935	775	
650/65 R 34	161 D (164 A8)	W 18 L DW 20 B	654 664	1 719	769	5 116	825	
710/60 R 34	164 D (167 A8)	DW 23 B	700	1 700	770	5 060	825	
650/65 R 38	157 D (160 A8)	W 18 L DW 20 B	645 660	1 828	810	5 445	875	

SFT



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)											Velocidad (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
		4 615	5 120	5 055	5 530	6 060	6 700	7 215	7 750	8 415	9 250	50
		4 940	5 480	5 555	6 080	6 660	7 300	7 925	8 500	9 250	10 000	40
		5 125	5 685	5 945	6 505	7 125	7 810	8 480	9 095	9 895	10 700	30
		5 675	6 165	6 750	7 395	8 105	8 800	9 435	10 265	11 100	11 100	25
		6 000	6 300	6 830	7 475	8 195	8 980	9 750	10 455	11 375	12 300	20
			6 660	7 220	7 905	8 660	9 490	10 305	11 050	12 025	13 000	10
		4 200	4 655	5 045	5 515	5 955	6 500	7 055	7 500			50
		4 495	4 985	5 045	5 515	5 955	6 500	7 055	7 500			40
		4 665	5 170	5 395	5 900	6 370	6 955	7 550	8 025			30
		5 170	5 595	6 120	6 610	7 215	7 830	8 325				25
		5 465	5 730	6 200	6 785	7 320	7 995	8 680	9 225			20
			6 055	6 555	7 170	7 740	8 450	9 175	9 750	11 250		10
		4 730	5 020	5 655	6 265	6 960	7 750	8 500	9 250			50
		5 060	5 515	6 210	6 885	7 650	8 500	9 340	10 000			40
		5 250	5 905	6 645	7 265	8 185	9 095	9 995	10 700			30
		5 815	6 125	6 895	7 640	8 490	9 435	10 370	11 100			25
		6 620	6 785	7 640	8 470	9 410	10 455	11 490	12 300			20
			7 725	8 695	9 640	10 710	11 900	13 075	14 000			10
		4 730	5 020	5 655	6 265	6 960	7 750	8 500	9 250	10 040	10 900	50
		5 060	5 515	6 210	6 885	7 650	8 500	9 340	10 000	11 035	11 800	40
		5 250	5 905	6 645	7 265	8 185	9 095	9 995	10 700	11 805	12 625	30
		5 815	6 125	6 895	7 640	8 490	9 435	10 370	11 100	12 245	13 100	25
		6 620	6 785	7 640	8 470	9 410	10 455	11 490	12 300	13 570	14 515	20
			7 725	8 695	9 640	10 710	11 900	13 075	14 000	15 445	16 520	10
				2 795	3 055	3 355	3 650	4 040	4 375			65
				2 935	3 210	3 525	3 835	4 240	4 595			50
		2 430	2 755	3 060	3 345	3 675	4 000	4 420	4 750			40
		2 550	2 895	3 215	3 515	3 860	4 200	4 645	5 030			30
2 660		3 105	3 525	3 915	4 280	4 700	5 110	5 655	6 125	6 565		10
				3 215	3 475	3 690	3 875	4 305	4 625			65
			3 070	3 375	3 645	3 875	4 070	4 520	4 855			50
		2 850	3 205	3 520	3 800	4 040	4 250	4 710	5 000			40
		2 995	3 365	3 695	3 995	4 245	4 455	4 950	5 320			30
3 150		3 645	4 095	4 500	4 860	5 165	5 425	6 025	6 475	6 940		10
				3 205	3 505	3 820	4 125	4 625	5 000			65
			3 030	3 365	3 680	4 010	4 300	4 855	5 250			50
		2 785	3 160	3 510	3 835	4 185	4 500	5 060	5 450			40
		2 925	3 320	3 685	4 030	4 395	4 745	5 315	5 750			30
3 050		3 560	4 040	4 490	4 905	5 350	5 775	6 470	7 000	7 500		10
				3 380	3 655	3 905	4 125					65
			3 230	3 550	3 835	4 100	4 330					50
		3 000	3 370	3 705	4 000	4 275	4 500					40
		3 150	3 540	3 890	4 200	4 490	4 745					30
3 315		3 835	4 310	4 735	5 115	5 465	5 775	6 190				10

Neumáticos de Super Flexión SFT (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
650/75 R 38	169 D (172 A8)	DW 21 B DW 20 B DW 23 B	667 657 687	1 944	872	5 795	925	
650/85 R 38	173 D (176 A8)	DW 23 B DW 20 B DW 21 B	720 688 699	2 070	920	6 130	975	
710/70 R 38	166 D (169 A8)	DW 23 B	736	1 958	870	5 780	925	
710/70 R 38	171 D (174 A8)	DW 23 B	736	1 958	870	5 780	925	
800/70 R 38	173 D (176 A8)	DW 25 B DW 27 B	765 787	2 052	911	6 090	975	
800/70 R 38	178 D (181 A8)	DW 25 B DW 27 B	765 787	2 052	911	6 090	975	
900/60 R 38	172 D (175 A8)	DW 27 B DW 30 B	870 900	2 060	918	6 115	975	
900/60 R 38	178 D (181 A8)	DW 27 B DW 30 B	870 900	2 060	918	6 115	975	



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)											Velocidad (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
			3 760	3 990	4 375	4 645	4 875	5 425	5 800			65
		3 445	3 920	4 190	4 590	4 880	5 120	5 695	6 090			50
		3 620	4 120	4 370	4 790	5 085	5 300	5 940	6 300			40
	3 760	4 405	5 015	4 590	5 030	5 340	5 605	6 235	6 670			30
				5 585	6 125	6 505	6 825	7 590	8 120	8 700		10
			4 210	4 465	4 895	5 195	5 450	6 075	6 500			65
		3 855	4 390	4 690	5 140	5 455	5 725	6 375	6 825			50
		4 050	4 610	4 890	5 360	5 690	6 000	6 650	7 100			40
	4 210	4 930	5 610	5 135	5 630	5 975	6 270	6 985	7 475			30
				6 250	6 855	7 275	7 630	8 500	9 100	9 750		10
			4 055	4 305	4 720	5 030	5 300					65
		3 715	4 230	4 520	4 955	5 280	5 565					50
		3 905	4 445	4 715	5 170	5 510	5 800					40
	4 055	4 750	5 410	4 950	5 425	5 785	6 095					30
				6 025	6 605	7 045	7 420	7 950				10
			4 055	4 305	4 720	5 030	5 300	5 805	6 150			65
		3 715	4 230	4 520	4 955	5 280	5 565	6 095	6 460			50
		3 905	4 445	4 715	5 170	5 510	5 800	6 355	6 735			40
	4 055	4 750	5 410	4 950	5 425	5 785	6 095	6 675	7 075			30
				6 025	6 605	7 045	7 420	8 125	8 610	9 225		10
			4 890	5 190	5 690	6 070	6 400					65
		4 480	5 100	5 450	5 975	6 375	6 720					50
		4 705	5 360	5 685	6 230	6 650	7 010					40
	4 890	5 730	6 525	5 970	6 545	6 980	7 360					30
				7 270	7 965	8 500	8 960	9 850				10
			4 890	5 190	5 690	6 070	6 400	7 035	7 500			65
		4 480	5 100	5 450	5 975	6 375	6 720	7 390	7 875			50
		4 705	5 360	5 685	6 230	6 650	7 010	7 705	8 250			40
	4 890	5 730	6 525	5 970	6 545	6 980	7 360	8 090	8 625			30
				7 270	7 965	8 500	8 960	9 850	10 500	11 250		10
			4 610	4 875	5 325	5 825	6 300					65
		4 235	4 805	5 120	5 595	6 115	6 615					50
		4 450	5 050	5 340	5 835	6 375	6 900					40
	4 635	5 415	6 145	5 605	6 125	6 695	7 245					30
				6 825	7 460	8 155	8 820	9 450				10
			4 610	4 875	5 325	5 825	6 300	6 985	7 500			65
		4 235	4 805	5 120	5 595	6 115	6 615	7 335	7 875			50
		4 450	5 050	5 340	5 835	6 375	6 900	7 650	8 250			40
	4 635	5 415	6 145	5 605	6 125	6 695	7 245	8 035	8 625			30
				6 825	7 460	8 155	8 820	9 780	10 500	11 250		10

Neumáticos de Super Flexión SFT (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
580/85 R 42	163 D (166 A8)	W 18 L DW 20 B DW 21 B	567 587 597	2 045	920	6 100	975	
650/75 R 42	165 D (168 A8)	DW 21 B DW 20 B DW 23 B	650 640 670	2 035	905	6 090	975	
680/80 R 42°	180 D (183 A8)	DW 21 B DW 23 B DW 20 B	660 680 650	2 160	965	6 400	1 025	
710/70 R 42	173 D (176 A8)	DW 23 B DW 25 B	731 751	2 070	935	6 150	975	
710/75 R 42	175 D (178 A8)	DW 23 B DW 25 B	751 771	2 171	971	6 460	1 025	
900/60 R 42	180 D (183 A8)	DW 27 B DW 30 B	860 890	2 150	970	6 440	1 025	
710/65 R 46	174 D (177 A8)	DW 23 B DW 25 B	700 720	2 090	945	6 220	1 025	
IF 710/65 R 46	183 D	DW 25 B DW 27 B	715 735	2 090	945	6 220	1 025	

* Más llantas admitidas bajo consulta

° Calculado

Los valores de carga facilitados de 0,4 y 0,6 bar a 40 km/h están calculados para montaje gemelado de neumáticos o montaje triple.
Los valores de carga a 30 km/h (hasta 40 km/h) sirven también para los trabajos en campo a baja velocidad y gran momento de torsión.
Para arar con el tractor en modo de tracción simple, la presión mínima requerida es de 0,8 bar.
Para trabajo intensivo de transporte a 65/50/40/30 km/h la presión debe incrementarse en 0,4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida.
Todos los valores de carga-velocidad-presión son válidos para terrenos con pendientes hasta el 20% incluido. Para trabajos con pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los neumáticos "tubeless" pueden ser usados con cámara.

SFT



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)											Velocidad (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
			3 405	3 605	3 945	4 405	4 875					65
		3 125	3 550	3 785	4 140	4 630	5 120					50
		3 285	3 730	3 950	4 320	4 825	5 300					40
		3 995	4 540	4 145	4 535	5 070	5 605					30
3 420				5 050	5 520	6 170	6 825	7 260				10
			3 935	4 380	4 805	5 125	5 150					65
		3 605	4 100	4 570	5 010	5 345	5 410					50
		3 785	4 305	4 800	5 260	5 615	5 600					40
		4 605	5 245	5 845	6 405	6 835	5 925					30
3 935							7 210	7 725				10
			4 350	4 495	4 920	5 390	5 800	6 415	6 900	7 490	8 000	65
		4 090	4 540	4 720	5 165	5 660	6 090	6 735	7 245	7 865	8 400	50
		4 295	4 765	4 920	5 385	5 900	6 350	7 025	7 555	8 200	8 760	40
		4 855	5 390	5 170	5 660	6 200	6 670	7 600	7 935	8 615	9 200	30
4 150				5 845	6 400	7 010	7 540	8 345	8 970	9 735	10 400	10
			4 245	4 500	4 935	5 285	5 600	6 100	6 500			65
		3 885	4 425	4 725	5 180	5 550	5 880	6 405	6 825			50
		4 080	4 645	4 930	5 405	5 790	6 150	6 680	7 100			40
		4 970	5 655	5 180	5 675	6 080	6 440	7 015	7 475			30
4 240				6 305	6 910	7 400	7 840	8 540	9 100	9 750		10
			4 510	4 785	5 245	5 640	6 000	6 480	6 900			65
		4 130	4 700	5 025	5 510	5 925	6 300	6 805	7 245			50
		4 340	4 940	5 240	5 745	6 175	6 500	7 095	7 500			40
		5 280	6 010	5 505	6 030	6 490	6 900	7 450	7 935			30
4 510				6 700	7 345	7 900	8 400	9 070	9 660	10 350		10
			4 815	5 095	5 565	6 135	6 700	7 370	8 000			65
		4 425	5 020	5 350	5 845	6 445	7 035	7 735	8 400			50
		4 645	5 270	5 575	6 095	6 720	7 335	8 070	8 750			40
		5 655	6 420	5 855	6 400	7 055	7 705	8 475	9 200			30
4 840				7 130	7 790	8 590	9 380	10 315	11 200	12 000		10
			4 045	4 235	4 575	4 880	5 150	5 695	6 150	6 700		65
		3 755	4 220	4 445	4 805	5 125	5 410	5 980	6 460	7 035		50
		3 945	4 430	4 640	5 010	5 345	5 640	6 235	6 700	7 300		40
		4 800	4 870	4 870	5 260	5 615	5 925	6 550	7 075	7 705		30
4 150			5 395	5 930	6 405	6 835	7 210	7 970	8 610	9 380		10
				4 625	5 150	5 675	6 150	6 800	7 300	8 000	8 750	0-65
				4 070	4 530	4 995	5 410	5 985	6 425	7 040	7 700	0-65 dual

kW	22	44	66	88	110	132	150	162	184	>220
hp	30	60	90	120	150	180	200	220	250	>300



SST

CAPACIDAD DE CARGA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TRACCIÓN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PROTECCIÓN DEL SUELO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MANEJO EN CARRETERA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EFICIENCIA DE COSTES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Silent Speed Tyre (SST)

Rápido, poderoso e impresionantemente silencioso



La reducción de ruido hasta 6 dB(A) en la cabina, mejora la concentración y minimiza el estrés.




El nuevo diseño de la carcasa garantiza un **ahorro de costes mediante la reducción de la resistencia a la rodadura, larga vida del neumático y alta resistencia al deterioro.**



Mayores niveles de productividad gracias a las excelentes características del perfil serie 65 y a la mejora de la nueva carcasa.



Gran capacidad para mantener altas velocidades hasta 70 km/h.

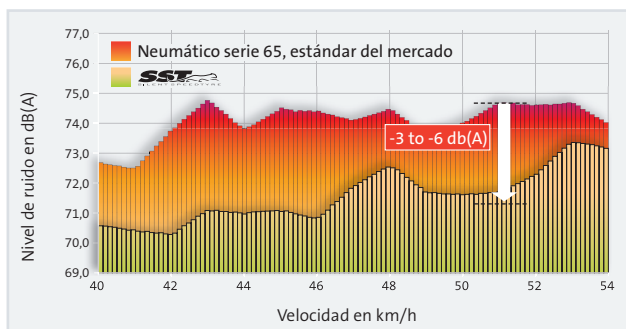

El neumático de tracción SST previene la aparición del llamado efecto resonancia en la cabina. El SST reduce el nivel de ruido en la cabina del conductor entre 3 y 6 dB(A) comparado con neumáticos convencionales usados en el eje posterior.



Silenciosos SST

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
600/65 R 38	153 D (156 A8)	W 18 L DW 18 L W 16 L	591 591 571	1 746	782	5 215	825	
650/65 R 38	157 D (160 A8)	W 18 L DW 20 B	623 643	1 822	810	5 420	875	
650/65 R 42	165 D (168 A8)	W 18 L DW 20 B	616 636	1 930	870	5 790	925	

* Más llantas admitidas bajo consulta

Los valores de carga facilitados de 0,4 y 0,6 bar están calculados para el montaje gemelado de neumáticos o montaje triple.
Los valores de carga a 30 km/h (hasta 40 km/h) sirven también para trabajos en campo a baja velocidad y gran momento de torsión.
Para arar en surco con tractor de tracción simple, la presión mínima requerida es 0,8 bar.
Para trabajo intensivo de transporte a 65/50/40/30 km/h la presión debe incrementarse en 0,4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida.
Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta 20% incluido (11°). Para trabajos con pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.

SST



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)										Velocidad (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			2 640	2 795	3 050	3 355	3 650				65
			2 935	2 935	3 205	3 525	3 835				50
		2 425	2 755	3 060	3 340	3 675	4 000				40
		2 545	2 890	3 210	3 510	3 860	4 200				30
2 655		3 100	3 520	3 910	4 275	4 695	5 110	5 475			10
			2 985	3 155	3 450	3 790	4 125				65
		2 740	3 110	3 315	3 625	3 980	4 330				50
		2 880	3 270	3 455	3 780	4 150	4 500				40
3 000		3 505	3 980	3 630	3 970	4 360	4 745				30
				4 420	4 830	5 310	5 775	6 190			10
			3 125	3 310	3 615	3 940	4 250	4 765	5 150		65
			3 475	3 475	3 795	4 140	4 465	5 005	5 410		50
		2 875	3 260	3 625	3 960	4 315	4 625	5 220	5 600		40
		3 015	3 425	3 805	4 160	4 530	4 890	5 480	5 925		30
3 145		3 675	4 170	4 635	5 065	5 515	5 950	6 675	7 210	7 725	10

kW	22	44	66	88	110	132	150	162	184	>220
hp	30	60	90	120	150	180	200	220	250	>300



AC 65

CAPACIDAD DE CARGA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TRACCIÓN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PROTECCIÓN DEL SUELO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MANEJO EN CARRETERA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EFICIENCIA DE COSTES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

AC 65

Neumático ancho y versátil que proporciona eficiencia en el trabajo en campo y transporte



Extremadamente económico gracias a su excelente tracción y su compuesto anti-desgaste.



Enorme capacidad de transporte gracias a un gran volumen de aire.



Gran cuidado del suelo, gracias a la gran superficie de contacto y una excepcional capacidad de carga.



Muy confortable en carretera, homologado hasta 65 km/h.



Neumático estándar



Neumático ancho AC65

La gran superficie de contacto con el suelo proporciona una excelente tracción y un manejo suave incluso con el equipamiento más pesado.



AC 65

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
320/65 R 16	117 D (120 A8)	W 10 W 9 W 11	316 310 326	844	373	2 497	390	
420/65 R 20 ¹⁾	125 D (128 A8)	W 13 W 12 W 11	408 398 388	1 050	469	3 146	500	
420/65 R 20	125 D (128 A8)	W 13 W 12 W 11	415 405 395	1 050	469	3 146	500	
440/65 R 24	128 D (131 A8)	W 14 L W 13 W 12	445 435 425	1 196	543	3 585	575	
480/65 R 24	133 D (136 A8)	W 15 L W 14 L W 13	473 463 453	1 256	570	3 764	600	
540/65 R 24	140 D (143 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	523 543 513	1 317	590	3 922	625	
540/65 R 24	146 D (149 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	523 543 513	1 317	590	3 922	625	
440/65 R 28	131 D (134 A8)	W 14 L W 13 W 12	447 437 427	1 292	594	3 896	625	



AC 65

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)										Velocidad (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			655	715	800	890	975	1 135	1 285		65
		585	685	750	840	935	1 025	2 295	1 350		50
		615	715	820	880	975	1 060	1 245	1 400		40
		625	750	875	920	1 020	1 120	1 305	1 480		30
				1 000	1 125	1 245	1 365	1 590	1 800	1 930	10
			1 145	1 225	1 355	1 500	1 650				65
		1 045	1 195	1 285	1 420	1 575	1 735				50
		1 095	1 255	1 340	1 480	1 645	1 800				40
	1 130	1 335	1 530	1 410	1 555	1 725	1 900				30
				1 715	1 895	2 100	2 310	2 475			10
			1 145	1 225	1 355	1 500	1 650				65
		1 045	1 195	1 285	1 420	1 575	1 735				50
		1 095	1 255	1 340	1 480	1 645	1 800				40
	1 130	1 335	1 530	1 410	1 555	1 725	1 900				30
				1 715	1 895	2 100	2 310	2 475			10
			1 325	1 400	1 530	1 670	1 800				65
		1 215	1 380	1 470	1 610	1 750	1 890				50
		1 280	1 450	1 535	1 675	1 830	1 950				40
	1 330	1 555	1 765	1 610	1 760	1 920	2 070				30
				1 960	2 145	2 335	2 520	2 700			10
			1 515	1 605	1 755	1 910	2 060				65
		1 395	1 580	1 685	1 840	2 005	2 165				50
		1 465	1 660	1 755	1 920	2 090	2 240				40
	1 525	1 780	2 020	1 845	2 015	2 195	2 370				30
				2 245	2 455	2 675	2 885	3 090			10
			1 825	1 930	2 110	2 310	2 500				65
		1 675	1 900	2 025	2 215	2 425	2 625				50
		1 760	1 995	2 115	2 310	2 525	2 725				40
	1 835	2 140	2 430	2 220	2 425	2 655	2 875				30
				2 700	2 950	3 230	3 500	3 750			10
			1 825	1 930	2 110	2 310	2 500	2 780	3 000		65
		1 675	1 900	2 025	2 215	2 425	2 625	2 915	3 150		50
		1 760	1 995	2 115	2 310	2 525	2 740	3 040	3 250		40
	1 835	2 140	2 430	2 220	2 425	2 655	2 875	3 195	3 450		30
				2 700	2 950	3 230	3 500	3 890	4 200	4 500	10
			1 425	1 505	1 645	1 800	1 950				65
		1 305	1 485	1 580	1 725	1 890	2 050				50
		1 375	1 560	1 650	1 800	1 970	2 120				40
		1 670	1 895	1 730	1 890	2 070	2 245				30
	1 430			2 110	2 305	2 520	2 730	2 925			10

AC 65 (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
480/65 R 28	136 D (139 A8)	W 15 L W 14 L W 13	475 465 455	1 355	616	4 064	650	
540/65 R 28	142 D (145 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	530 550 520	1 410	624	4 145	675	
600/65 R 28	147 D (150 A8)	W 18 L DW 18 L W 16 L	590 590 570	1 485	661	4 411	700	
540/65 R 30	150 D (153 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	526 546 516	1 485	664	4 419	700	
600/65 R 30	149 D (152 A8)	W 18 L DW 18 L W 16 L	590 590 570	1 549	687	4 591	725	
540/65 R 34	145 D (148 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	526 546 516	1 580	709	4 709	750	
600/65 R 34	151 D (154 A8)	W 18 L DW 18 L W 16 L	592 592 572	1 648	737	4 904	775	
540/65 R 38	147 D (150 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	517 537 507	1 678	760	5 023	800	



AC 65

Neumático radial para tractor

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)										Velocidad (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			1 625	1 720	1 880	2 060	2 240				65
		1 495	1 695	1 805	1 975	2 165	2 350				50
		1 570	1 780	1 885	2 060	2 260	2 430				40
		1 910	2 165	1 980	2 160	2 370	2 575				30
1 635				2 410	2 630	2 885	3 135	3 360			10
			1 950	2 065	2 255	2 455	2 650				65
		1 790	2 035	2 165	2 365	2 580	2 785				50
		1 880	2 135	2 260	2 470	2 690	2 900				40
		2 290	2 600	2 375	2 595	2 825	3 050				30
1 960				2 890	3 155	3 440	3 710	3 975			10
			2 300	2 430	2 660	2 875	3 075				65
		2 110	2 395	2 555	2 790	3 020	3 230				50
		2 220	2 515	2 665	2 910	3 145	3 350				40
		2 700	3 065	2 795	3 055	3 305	3 535				30
2 310				3 405	3 720	4 025	4 305	4 615			10
			2 010	2 130	2 325	2 545	2 725	3 080	3 350		65
		1 850	2 100	2 235	2 440	2 675	2 860	3 235	3 520		50
		1 940	2 205	2 330	2 545	2 790	3 000	3 375	3 650		40
		2 365	2 680	2 450	2 675	2 930	3 135	3 545	3 855		30
2 020				2 980	3 255	3 565	3 815	4 315	4 690	5 025	10
			2 370	2 505	2 740	3 000	3 250				65
		2 175	2 470	2 630	2 875	3 150	3 415				50
		2 285	2 595	2 745	3 000	3 285	3 550				40
		2 780	3 160	2 880	3 150	3 450	3 740				30
2 380				3 510	3 835	4 200	4 550	4 875			10
			2 130	2 255	2 465	2 690	2 900				65
		1 960	2 225	2 370	2 590	2 820	3 045				50
		2 055	2 335	2 470	2 700	2 945	3 150				40
		2 505	2 845	2 595	2 835	3 090	3 335				30
2 145				3 160	3 450	3 765	4 060	4 350			10
			2 505	2 650	2 900	3 180	3 450				65
		2 300	2 615	2 785	3 045	3 335	3 625				50
		2 420	2 745	2 905	3 175	3 480	3 780				40
		2 945	3 340	3 050	3 330	3 655	3 970				30
2 520				3 710	4 055	4 450	4 830	5 175			10
			2 250	2 380	2 600	2 845	3 075				65
		2 065	2 345	2 500	2 730	2 985	3 230				50
		2 170	2 465	2 605	2 850	3 115	3 350				40
		2 640	3 000	2 735	2 990	3 270	3 535				30
2 260				3 330	3 640	3 980	4 305	4 615			10

AC 65 (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad L/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
600/65 R 38	153 D (156 A8)	W 18 L DW 18 L W 16 L	590 590 570	1 759	792	5 251	825	
650/65 R 38	157 D (160 A8)	W 18 L DW 20 B	618 638	1 828	810	5 416	875	
650/65 R 38	166 D (169 A8)	W 18 L DW 20 B	620 640	1 840	828	5 461	875	
710/70 R 38	166 D (169 A8)	DW 23 B DW 25 B	708 728	1 925	857	5 716	925	
650/65 R 42	165 D (168 A8)	DW 20 B DW 18L	641 621	1 936	860	5 798	925	

* Más llantas admitidas bajo consulta

¹⁾ Modelo AC 65 N

Los valores de carga facilitados de 0,4 y 0,6 bar están calculados para el montaje gemelado de neumáticos o montaje triple.
Los valores de carga a 30 km/h (hasta 40 km/h) sirven también para trabajos en campo a baja velocidad y gran momento de torsión.
Para arar en surco con tractor de tracción simple, la presión mínima requerida es 0,8 bar.
Para trabajo intensivo de transporte a 65/50/40/30 km/h la presión debe incrementarse en 0,4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida.
Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta 20% incluido (11°). Para trabajos con pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.



AC 65

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)										Velocidad (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			2 640	2 795	3 050	3 355	3 650				65
			2 425	2 935	3 205	3 525	3 835				50
			2 545	3 060	3 340	3 675	4 000				40
			3 100	3 210	3 510	3 860	4 200				30
2 655		3 100	3 520	3 910	4 275	4 695	5 110	5 475			10
			2 985	3 155	3 450	3 790	4 125				65
			3 110	3 315	3 625	3 980	4 330				50
		2 740	3 110	3 455	3 780	4 150	4 500				40
		2 880	3 270	3 630	3 970	4 360	4 745				30
3 000		3 505	3 980	4 420	4 830	5 310	5 775	6 190			10
			2 985	3 155	3 450	3 790	4 125	4 530	4 875	5 300	65
			3 110	3 315	3 625	3 980	4 330	4 760	5 120	5 565	50
		2 740	3 110	3 455	3 780	4 150	4 500	4 960	5 300	5 800	40
		2 880	3 270	3 630	3 970	4 360	4 745	5 210	5 605	6 095	30
3 000		3 505	3 980	4 420	4 830	5 310	5 775	6 345	6 825	7 420	10
			3 755	3 975	4 345	4 825	5 300				65
			3 915	4 175	4 565	5 065	5 565				50
		3 445	3 915	4 350	4 760	5 280	5 800				40
		3 620	4 110	4 570	5 000	5 550	6 095				30
3 765		4 405	5 005	5 565	6 085	6 755	7 420	7 950			10
			3 125	3 310	3 615	3 940	4 250	4 765	5 150		65
			3 260	3 475	3 795	4 140	4 465	5 005	5 410		50
		2 875	3 260	3 625	3 960	4 315	4 625	5 220	5 600		40
		3 015	3 425	3 805	4 160	4 530	4 890	5 480	5 925		30
3 145		3 675	4 170	4 635	5 065	5 515	5 950	6 675	7 210	7 725	10

kW	22	44	66	88	110	132	162	191	>220
hp	30	60	90	120	150	180	220	260	>300



HC 70

CAPACIDAD DE CARGA	—	—	—	—	—
TRACCIÓN	—	—	—	—	—
PROTECCIÓN DEL SUELO	—	—	—	—	■
MANEJO EN CARRETERA	—	—	—	—	■
EFICIENCIA DE COSTES	—	—	—	—	—

HC 70

El nuevo punto de referencia entre los neumáticos de serie 70, con mayor capacidad de carga que un neumático convencional de serie 70




Bajos costes de operación gracias al mínimo deslizamiento, sumado a un buen cuidado del suelo y una gran capacidad de carga.



Confortable y seguro en carretera gracias a los anchos apoyos en sus tacos.



Particularmente **cuidadoso con las praderas** gracias a los hombros y bordes de los tacos redondeados.

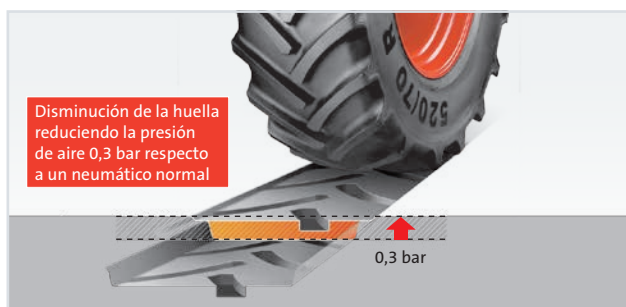

Baja profundidad de huella y bajos costes de operación, gracias a una reducida presión de inflado y una muy buena tracción.



HC 70

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
320/70 R 24	116 D (119 A8)	W 10 W 11 W 9	325 335 315	1 115	491	3 295	525	
360/70 R 24	122 D (125 A8)	W 11 W 12 W 10	365 375 355	1 142	508	3 398	550	
380/70 R 24	125 D (128 A8)	W 12 W 13 W 11	395 405 385	1 191	533	3 545	575	
420/70 R 24	130 D (133 A8)	W 13 W 14 L W 12	443 453 433	1 245	552	3 695	600	
480/70 R 24	138 D (141 A8)	W 15 L W 16 L W 14 L	502 512 492	1 320	574	3 896	625	
380/70 R 28	127 D (130 A8)	W 12 W 13 W 11	395 405 385	1 292	576	3 850	625	
420/70 R 28	133 D (136 A8)	W 13 W 14 L W 12	438 448 428	1 350	610	4 038	650	
480/70 R 28	140 D (143 A8)	W 15 L W 16 L W 14 L	498 508 488	1 422	630	4 220	675	
420/70 R 30	134 D (137 A8)	W 13 W 14 L W 12	433 443 423	1 392	622	4 150	675	



HC 70

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)										Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
			945	1 035	1 140	1 250					65
		890	990	1 085	1 200	1 315					50
	820	930	1 035	1 190	1 250	1 360					40
	860	975	1 085	1 445	1 315	1 440					30
	1 045	1 190	1 320	2 170	1 600	1 750	1 875				10
			1 130	1 235	1 370	1 500					65
		1 065	1 185	1 295	1 435	1 575					50
	980	1 110	1 235	1 355	1 500	1 650					40
	1 030	1 170	1 300	1 420	1 575	1 725					30
	1 250	1 420	1 580	1 730	1 915	2 100	2 250				10
			1 225	1 340	1 495	1 650					65
		1 160	1 290	1 410	1 570	1 735					50
	1 065	1 210	1 345	1 470	1 640	1 800					40
	1 115	1 270	1 410	1 545	1 720	1 900					30
	1 360	1 545	1 720	1 880	2 095	2 310	2 475				10
			1 430	1 565	1 735	1 900					65
		1 350	1 505	1 645	1 820	1 995					50
	1 240	1 410	1 570	1 715	1 900	2 060					40
	1 305	1 480	1 645	1 800	1 995	2 185					30
	1 585	1 805	2 005	2 190	2 425	2 660	2 850				10
			1 765	1 930	2 145	2 360					65
		1 665	1 850	2 025	2 250	2 480					50
	1 530	1 735	1 930	2 110	2 350	2 575					40
	1 605	1 825	2 030	2 220	2 465	2 715					30
	1 955	2 220	2 470	2 700	3 000	3 305	3 540				10
			1 320	1 445	1 600	1 750					65
		1 245	1 385	1 515	1 675	1 840					50
	1 145	1 300	1 445	1 580	1 750	1 900					40
	1 200	1 365	1 520	1 660	1 835	2 015					30
	1 465	1 660	1 850	2 020	2 335	2 450	2 625				10
			1 535	1 680	1 870	2 060					65
		1 450	1 615	1 765	1 965	2 165					50
	1 335	1 515	1 685	1 840	2 050	2 240					40
	1 400	1 590	1 770	1 935	2 150	2 370					30
	1 705	1 935	2 150	2 355	2 620	2 885	3 090				10
			1 890	2 065	2 285	2 500					65
		1 780	2 980	2 170	2 395	2 625					50
	1 635	1 860	2 065	2 260	2 500	2 725					40
	1 720	1 950	2 170	2 375	2 625	2 875					30
	2 090	2 375	2 645	2 890	3 195	3 500	3 750				10
			1 590	1 735	1 930	2 120					65
		1 500	1 670	1 825	2 025	2 225					50
	1 375	1 565	1 740	1 905	2 110	2 300					40
	1 445	1 645	1 825	2 000	2 220	2 440					30
	1 760	2 000	2 225	2 430	2 700	2 970	3 180				10

HC 70 (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad L/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
480/70 R 30	141 D (144 A8)	W 15 L W 16 L W 14 L	499 509 489	1 474	655	4 380	700	
480/70 R 30	152 D (155 A8)	W 15 L W 16 L W 14 L	499 509 489	1 474	655	4 380	700	
480/70 R 34	143 D (146 A8)	W 15 L W 16 L W 14 L	494 504 484	1 590	704	4 710	750	
520/70 R 34	148 D (151 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	539 559 529	1 651	735	4 905	775	
480/70 R 38	145 D (148 A8)	W 15 L W 16 L W 14 L	496 506 486	1 699	768	5 082	800	
520/70 R 38	150 D (153 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	536 556 524	1 751	790	5 232	825	
580/70 R 38	155 D (158 A8)	W 18 L	596	1 857	822	5 500	875	

* Más llantas admitidas bajo consulta

Los valores de carga para 0,6 bar están calculados únicamente para montaje gemelado o triple.
Los valores de carga a 30 km/h (hasta 40 km/h) sirven también para los trabajos en campo a baja velocidad y gran momento de torsión.
Para arar en surco con tractor de tracción simple, la presión mínima requerida es de 0,8 bar.
Para trabajo intensivo de transporte 65/50/40/30 km/h la presión debe incrementarse en 0,4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida.
Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta el 20% incluido (11°). Para trabajos con pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los neumáticos sin cámara pueden ser utilizados con cámara.



HC 70

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)										Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
	1 690 1 775 2 160	1 840 1 920 2 015 2 455	1 950 2 045 2 135 2 240 2 725	2 130 2 235 2 335 2 450 2 985	2 355 2 470 2 580 2 705 3 295	2 575 2 705 2 800 2 960 3 605	3 865				65 50 40 30 10
	1 690 1 775 2 160	1 840 1 920 2 015 2 455	1 950 2 045 2 135 2 240 2 725	2 130 2 235 2 335 2 450 2 985	2 355 2 470 2 580 2 705 3 295	2 575 2 705 2 800 2 960 3 605	2 870 3 015 3 145 3 300 4 020	3 075 3 230 3 365 3 535 4 305	3 335 3 500 3 650 3 835 4 670	3 550 3 730 3 885 4 085 4 970	65 50 40 30 10
	1 790 1 880 2 290	1 950 2 035 2 135 2 375 2 600	2 065 2 170 2 265 2 375 2 895	2 260 2 375 2 475 2 600 3 165	2 495 2 620 2 730 2 870 3 490	2 725 2 860 3 000 3 135 3 815	4 090				65 50 40 30 10
	2 025 2 125 2 590	2 205 2 300 2 415 2 940	2 335 2 450 2 555 2 685 3 270	2 555 2 680 2 795 2 935 3 575	2 850 2 995 3 120 3 280 3 990	3 150 3 310 3 450 3 625 4 410	4 725				65 50 40 30 10
	1 890 1 985 2 420	2 060 2 150 2 255 2 745	2 180 2 290 2 390 2 510 3 055	2 385 2 505 2 615 2 745 3 340	2 645 2 775 2 895 3 040 3 700	2 900 3 045 3 150 3 335 4 060	4 350				65 50 40 30 10
	2 135 2 240 2 730	2 325 2 525 2 545 3 100	2 460 2 585 2 695 2 830 3 445	2 695 2 825 2 950 3 095 3 770	3 020 3 170 3 305 3 470 4 225	3 350 3 520 3 650 3 855 4 690	5 025				65 50 40 30 10
	2 520 2 645 3 225	2 745 2 865 3 005 3 660	2 910 3 055 3 185 3 345 4 070	3 180 3 340 3 480 3 655 4 450	3 530 3 705 3 865 4 055 4 940	3 875 4 070 4 250 4 455 5 425	5 815				65 50 40 30 10

kW	22	44	66	88	110	132	150	162	184	>220
hp	30	60	90	120	150	180	200	220	250	>300



AC 70 T

CAPACIDAD DE CARGA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TRACCIÓN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PROTECCIÓN DEL SUELO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MANEJO EN CARRETERA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EFICIENCIA DE COSTES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

AC 70 T

Neumático ancho de tracción para el trabajo duro en campo



Tacos altos que proporcionan **gran tracción** en campo.



Excelente autolimpieza entre tacos que reduce el deslizamiento y mejora la capacidad de tracción.



La gran durabilidad y excelente tracción hacen de este neumático muy **económico**.




Neumático estándar



Mitas AC 70 T

Tacos profundos de alto agarre que proporcionan más tracción incluso en suelo húmedo.

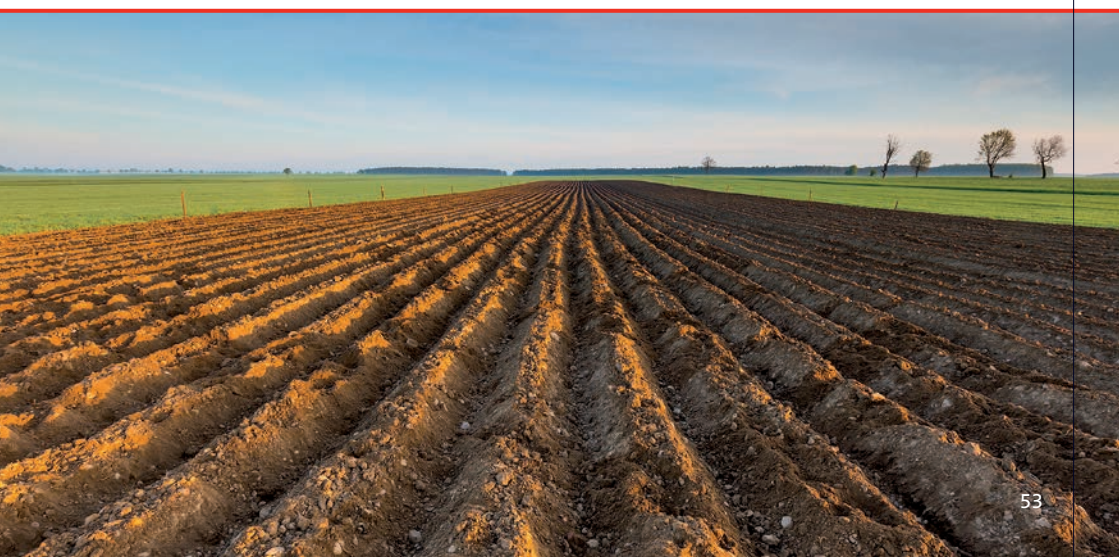

AC 70 T

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
200/70 R 16	94 A8 (94 B)	W 6 W 8 W 7	198 218 208	691	311	2 050	330	
240/70 R 16	104 A8 (104 B)	W 8 W 9 W 7	244 254 234	737	331	2 192	350	
260/70 R 16	109 A8 (109 B)	W 8 W 9	261 271	770	345	2 290	360	
280/70 R 16	112 A8 (112 B)	W 9 W 10 W 8	285 295 275	798	358	2 390	390	
280/70 R 18	114 A8 (114 B)	W 9 W 10 W 8	280 290 270	852	383	2 545	410	
260/70 R 20	113 A8 (113 B)	W 8 W 9 W 10	262 272 282	882	401	2 650	410	
280/70 R 20	116 A8 (116 B)	W 9 W 10 W 8	276 286 266	906	411	2 725	425	
300/70 R 20	110 A8 (110 B)	W 9 W 10	290 300	942	428	2 825	450	
320/70 R 20	113 A8 (113 B)	W 10 W 11 W 9	320 330 310	972	441	2 916	475	
360/70 R 20	120 A8 (120 B)	W 11 W 12 W 10	360 370 350	1 040	461	3 083	500	



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)									Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			410	445	480	510	565	670		50
		375	410	445	480	510	565	670		40
355		400	440	480	510	545	605	715		30
435		485	535	580	625	660	735	870	1 005	10
			545	590	630	670	745	900		50
		495	545	590	630	670	745	900		40
470		530	580	630	675	720	795	965		30
570		640	705	765	820	870	965	1 170	1 350	10
			615	665	715	760	840	1 030		50
		560	615	665	715	760	840	1 030		40
530		595	660	710	765	810	900	1 100		30
645		725	800	865	930	985	1 095	1 340	1 545	10
			690	750	800	850	940	1 120		50
		625	690	750	800	850	940	1 120		40
600		670	740	800	860	910	1 010	1 200		30
720		815	900	970	1 040	1 110	1 230	1 460	1 680	10
			725	790	845	900	995	1 180		50
		660	725	790	845	900	995	1 180		40
630		705	775	845	905	960	1 065	1 265		30
765		860	945	1 025	1 100	1 165	1 295	1 535	1 770	10
			620	690	770	850	995	1 150		50
		550	620	690	770	850	995	1 150		40
515		590	665	740	825	910	1 065	1 230		30
670		775	870	965	1 080	1 190	1 395	1 610	1 725	10
			765	830	890	945	1 045	1 250		50
		695	765	830	890	945	1 045	1 250		40
660		740	815	885	950	1 010	1 120	1 340		30
805		900	995	1 075	1 155	1 230	1 360	1 625	1 875	10
			850	920	985	1 060				50
		770	850	920	985	1 060				40
735		825	910	985	1 055	1 135				30
890	1 000	1 105	1 105	1 200	1 280	1 380	1 590			10
			935	1 015	1 090	1 150				50
		850	935	1 015	1 090	1 150				40
810		910	1 000	1 090	1 165	1 230				30
985	1 105	1 105	1 220	1 320	1 420	1 495	1 725			10
			1 125	1 220	1 305	1 400				50
		1 020	1 125	1 220	1 305	1 400				40
975		1 090	1 200	1 305	1 400	1 500				30
1 180	1 330	1 330	1 460	1 585	1 700	1 820	2 100			10

AC 70 T (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad L/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
380/70 R 20	122 A8 (122 B)	W 12 W 13 W 11	383 393 373	1 074	478	3 195	525	
320/70 R 24	116 A8 (116 B)	W 10 W 11 W 9	320 330 310	1 095	505	3 276	525	
360/70 R 24	122 A8 (122 B)	W 11 W 12 W 10	360 370 350	1 150	516	3 426	550	
380/70 R 24	125 A8 (125 B)	W 12 W 13 W 11	387 397 377	1 187	538	3 508	575	
420/70 R 24	130 A8 (130 B)	W 13 W 14 L W 12	433 443 423	1 260	563	3 715	600	
380/70 R 28	127 A8 (127 B)	W 12 W 13 W 11	372 382 362	1 274	585	3 835	625	
420/70 R 28	133 A8 (133 B)	W 13 W 14 L W 12	420 430 410	1 350	609	3 988	650	
480/70 R 28	140 A8 (140 B)	W 15 L W 16 L W 14 L	480 490 470	1 415	630	4 206	675	
420/70 R 30	134 A8 (134 B)	W 13 W 14 L W 12	423 433 413	1 395	635	4 184	675	
480/70 R 30	141 A8 (141 B)	W 15 L W 16 L W 14 L	496 506 486	1 477	667	4 435	700	



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)									Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			1 220	1 325	1 420	1 500				50
		1 110	1 220	1 325	1 420	1 500				40
1 060		1 190	1 310	1 420	1 520	1 605				30
1 285		1 445	1 590	1 725	1 850	1 950	2 250			10
			1 020	1 110	1 190	1 250				50
		930	1 020	1 110	1 190	1 250				40
885		995	1 095	1 185	1 270	1 340				30
1 075		1 210	1 330	1 440	1 545	1 625	1 875			10
			1 220	1 325	1 420	1 500				50
		1 110	1 220	1 325	1 420	1 500				40
1 055		1 185	1 305	1 415	1 520	1 605				30
1 285		1 440	1 590	1 720	1 850	1 950	2 250			10
			1 330	1 440	1 540	1 650				50
		1 205	1 330	1 440	1 540	1 650				40
1 150		1 290	1 420	1 540	1 650	1 765				30
1 395		1 570	1 725	1 870	2 010	2 145	2 475			10
			1 550	1 680	1 800	1 900				50
		1 410	1 550	1 680	1 800	1 900				40
1 340		1 505	1 660	1 800	1 930	2 030				30
1 630		1 830	2 015	2 180	2 340	2 470	2 850			10
			1 430	1 550	1 660	1 750				50
		1 300	1 430	1 550	1 660	1 750				40
1 235		1 390	1 530	1 660	1 775	1 875				30
1 500		1 690	1 855	2 010	2 160	2 275	2 625			10
			1 660	1 800	1 930	2 060				50
		1 510	1 660	1 800	1 930	2 060				40
1 440		1 620	1 780	1 930	2 070	2 200				30
1 750		1 965	2 160	2 345	2 515	2 680	3 090			10
			2 040	2 215	2 375	2 500				50
		1 855	2 040	2 215	2 375	2 500				40
1 770		1 985	2 185	2 370	2 540	2 680				30
2 150		2 410	2 655	2 880	3 090	3 250	3 750			10
			1 720	1 865	2 000	2 120				50
		1 560	1 720	1 865	2 000	2 120				40
1 490		1 670	1 840	1 995	2 140	2 270				30
1 810		2 030	2 235	2 420	2 600	2 760	3 180			10
			2 060	2 240	2 420	2 575				50
		1 880	2 060	2 240	2 420	2 575				40
1 820		2 010	2 200	2 400	2 590	2 760				30
2 220		2 450	2 680	2 910	3 150	3 350	3 860			10

AC 70 T (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
480/70 R 34	143 A8 (143 B)	W 15 L W 16 L W 14 L	490 500 480	1 575	710	4 686	750	
520/70 R 34	148 A8 (148 B)	W 16 L W 18 L W 15 L	523 543 513	1 644	734	4 927	775	
480/70 R 38	145 A8 (145 B)	W 15 L W 16 L W 14 L	487 497 477	1 687	767	5 065	800	
520/70 R 38	150 A8 (150 B)	W 16 L W 18 L W 15 L	517 537 507	1 752	788	5 187	825	
580/70 R 38	155 A8 (155 B)	W 18 L	570	1 829	819	5 442	875	

* Más llantas admitidas bajo consulta

Los valores de carga facilitados de 0,4 y 0,6 bar a 40 km/h están calculados para montaje gemelado de neumáticos o montaje triple.
Los valores de carga a 30 km/h (hasta 40 km/h) sirven también para trabajos en campo a baja velocidad y gran momento de torsión.
Para arar con tractor en tracción simple, la presión mínima requerida es 0,8 bar.
Para trabajo intensivo de transporte a 65/50/40/30 km/h la presión debe incrementarse en 0,4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida.
Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta el 20% incluido. Para trabajos con pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)									Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			2 235	2 425	2 600	2 725				50
		2 030	2 235	2 425	2 600	2 725				40
1 935		2 170	2 390	2 595	2 780	2 915				30
2 350		2 640	2 905	3 150	3 380	3 545	4 090			10
			2 525	2 740	2 935	3 150				50
		2 295	2 525	2 740	2 935	3 150				40
2 185		2 455	2 700	2 930	3 140	3 370				30
2 655		2 980	3 285	3 560	3 820	4 095	4 725			10
			2 360	2 560	2 745	2 900				50
		2 145	2 360	2 560	2 745	2 900				40
2 045		2 290	2 525	2 740	2 935	3 100				30
2 480		2 790	3 070	3 330	3 570	3 770	4 350			10
			2 600	2 830	3 060	3 350				50
		2 380	2 600	2 830	3 060	3 350				40
2 300		2 550	2 780	3 030	3 270	3 590				30
2 800		3 090	3 380	3 680	3 980	4 360	5 030			10
			3 145	3 410	3 655	3 875				50
		2 855	3 145	3 410	3 655	3 875				40
2 720		3 060	3 365	3 650	3 915	4 145				30
3 310		3 715	4 090	4 435	4 755	5 040	5 815			10

kW	22	44	66	88	110	132	150	162	184	>220
hp	30	60	90	120	150	180	200	220	250	>300



AC 70 G

CAPACIDAD DE CARGA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TRACCIÓN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PROTECCIÓN DEL SUELO	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MANEJO EN CARRETERA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EFICIENCIA DE COSTES	—	—	—	—	—	—	—	—	—

AC 70 G Neumático ancho para uso en praderas y con óptimas características en carretera



Los largos y anchos tacos **no dañan el suelo ni las plantas.**



Estable, seguro y confortable circulando por carretera, gracias a la gran anchura de la banda de rodadura y una buena superposición de los tacos en el centro.



Económico gracias a su bajo desgaste.



Los neumáticos del tipo MPT tienen una especial carcasa y cinturón de acero para permitir **altas velocidades de hasta 90 km/h.**



Tacos grandes y anchos significan un gran confort de marcha en carretera y acertado cuidado del suelo.

- Diseño de taco convencional
- AC 70 G



AC 70 G

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
265/70 R 16 MPT	114 G	8 9 7	261 271 251	775	354	2 333	-	
285/80 R 16 MPT	126 G	10 9	308 298	866	370	2 540	-	
425/55 R 17 MPT	134 G	13	428	884	399	2 642	-	
325/70 R 18 MPT	125 G	10 11 9	321 331 311	918	421	2 765	-	
365/70 R 18 MPT	132 G	11 12 10	365 375 355	978	449	2 947	-	
275/80 R 20 MPT	131 G	9	274	966	446	2 890	-	
335/80 R 20 MPT	134 G	11 10	320 310	1 048	485	3 168	-	



AC 70 G

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)													Velocidad (km/h)		
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	6,0			
	430 610	460 500 720	460	510	570	630	740	880	1 030	1 180				90		
490			560	620	680	800	960	1 120	1 280	65						
510			570	640	700	830	1 000	1 160	1 320	50						
520			590	650	720	850	1 020	1 190	1 360	40						
570			640	710	780	930	1 110	1 300	1 480	30						
			820	920	1 030	1 130	1 330	1 600	1 860	2 120				10		
	540 770	580 630 900	570	650	720	790	930	1 110	1 280	1 450	(4,25 bar)				90	
620			700	780	860	1 010	1 200	1 390	1 570	1 700	1 840				65	
640			720	800	880	1 040	1 240	1 430	1 620	1 900	1 900				50	
660			740	820	910	1 070	1 270	1 470	1 670	1 950	1 950				40	
720			810	900	990	1 170	1 380	1 600	1 810	2 120	2 120				30	
			1 030	1 160	1 290	1 420	1 680	1 990	2 300	2 610	3 060				10	
	740 1 060	790 860 1 240	780	880	980	1 080	1 280	1 550	1 830	2 120					90	
850			960	1 070	1 170	1 390	1 680	1 990	2 300						65	
880			990	1 100	1 210	1 430	1 740	2 050	2 370						50	
900			1 020	1 130	1 240	1 470	1 780	2 100	2 440						40	
980			1 110	1 230	1 350	1 600	1 940	2 290	2 650						30	
			1 410	1 590	1 770	1 940	2 300	2 790	3 290	3 820					10	
	620 890	660 720 1 040	660	740	820	900	1 060	1 260	1 460	1 650					90	
710			800	890	980	1 150	1 370	1 580	1 790						65	
740			830	920	1 010	1 200	1 410	1 630	1 850						50	
760			850	950	1 040	1 230	1 460	1 680	1 900						40	
820			930	1 030	1 130	1 340	1 570	1 820	2 060						30	
			1 180	1 330	1 480	1 630	1 920	2 270	2 620	2 970					10	
	740 1 060	790 860 1 240	790	890	980	1 080	1 280	1 520	1 760	2 000					90	
860			960	1 070	1 170	1 380	1 650	1 910	2 170						65	
880			990	1 100	1 210	1 440	1 700	1 970	2 240						50	
910			1 020	1 130	1 250	1 470	1 750	2 020	2 300						40	
990			1 110	1 230	1 360	1 600	1 900	2 200	2 500						30	
			1 420	1 600	1 770	1 950	2 300	2 730	3 170	3 600					10	
	560 810	600 660 940	600	670	750	820	970	1 160	1 340	1 510	1 690	(4,75 bar)				90
650			730	810	890	1 060	1 250	1 450	1 640	1 830	1 950	2 120				65
670			760	840	920	1 090	1 290	1 500	1 690	1 890	2 180	2 180				50
690			780	860	950	1 120	1 330	1 540	1 730	1 940	2 240	2 240				40
750			840	940	1 030	1 220	1 440	1 670	1 890	2 110	2 440	2 440				30
			1 080	1 210	1 350	1 480	1 750	2 080	2 400	2 720	3 040	3 510				10
	760 1 100	820 890 1 280	810	920	1 020	1 120	1 330	1 590	1 870	2 120					90	
880			990	1 110	1 220	1 440	1 730	2 010	2 300						65	
910			1 030	1 140	1 250	1 480	1 780	2 080	2 380						50	
940			1 050	1 170	1 290	1 520	1 820	2 130	2 440						40	
890			1 020	1 150	1 270	1 400	1 650	1 990	2 320	2 650						30
			1 460	1 650	1 830	2 010	2 380	2 870	3 340	3 820					10	

AC 70 G (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
375/70 R 20 MPT	136 G	11 12 10	390 400 380	1 034	471	3 107	-	
405/70 R 20 MPT	136 G	11 13	405 425	1 065	485	3 225	-	
425/75 R 20 MPT	148 G	13 11	441 421	1 148	521	3 440	-	
445/65 R 22.5 MPT ¹⁾	160 G	14 13	450 440	1 172	536	3 525	-	
380/70 R 24	125 A8 (125 B)	W 12 W 13 W 11	385 395 375	1 190	540	3 524	575	
405/70 R 24 MPT	149 G	13	419	1 166	541	3 530	-	
420/70 R 24	130 A8 (130 B)	W 13 W 14 L W 12	435 445 425	1 248	561	3 708	600	
445/70 R 24 MPT	151 G	W 13 W 14 L W 12	435 445 425	1 248	561	3 708	-	



AC 70 G

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)													Veloci- dad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	6,0	
	810 1 160	870 940 1 360	860	970	1 080	1 180	1 400	1 630	1 850	2 050	2 240			90
930			1 050	1 170	1 280	1 520	1 770	2 000	2 220	2 430			65	
960			1 090	1 210	1 330	1 570	1 820	2 070	2 300	2 510			50	
990			1 110	1 240	1 360	1 610	1 870	2 120	2 360	2 580			40	
1 080			1 210	1 350	1 480	1 750	2 040	2 310	2 560	2 800			30	
			1 550	1 740	1 940	2 130	2 520	2 930	3 320	3 690	4 030			10
	910 1 310	980 1 060 1 530	970	1 090	1 210	1 340	1 580	1 820	2 040	2 240				90
1 050			1 190	1 320	1 450	1 710	1 970	2 210	2 430				65	
1 090			1 220	1 360	1 500	1 770	2 040	2 280	2 510				50	
1 120			1 260	1 400	1 540	1 820	2 090	2 350	2 580				40	
1 210			1 370	1 520	1 670	1 970	2 270	2 550	2 800				30	
			1 750	1 970	2 190	2 400	2 840	3 270	3 670	4 030				10
	1 050 1 510	1 120 1 220 1 760	1 120	1 260	1 400	1 540	1 810	2 150	2 490	2 820	3 150			90
1 210			1 360	1 510	1 670	1 970	2 340	2 700	3 060	3 420			65	
1 250			1 410	1 560	1 720	2 030	2 410	2 790	3 160	3 530			50	
1 280			1 440	1 610	1 770	2 090	2 480	2 860	3 240	3 620			40	
1 400			1 570	1 740	1 920	2 270	2 690	3 110	3 530	3 940			30	
			2 010	2 260	2 510	2 760	3 270	3 880	4 480	5 080	5 670			10
	1 190 1 710	1 280 1 390 2 000	1 270	1 430	1 580	1 740	2 060	2 410	2 750	3 075	3 390	3 690	4 500	90
1 370			1 550	1 720	1 890	2 235	2 615	2 985	3 340	3 675	4 000	4 885	65	
1 420			1 600	1 770	1 950	2 305	2 700	3 080	3 445	3 795	4 130	5 040	50	
1 460			1 640	1 820	2 005	2 365	2 770	3 165	3 540	3 900	4 240	5 175	40	
1 580			1 780	1 980	2 175	2 575	3 015	3 440	3 845	4 235	4 610	5 625	30	
			2 280	2 570	2 850	3 135	3 705	4 340	4 950	5 540	6 100	6 640	8 100	10
	1 150 1 400	1 205 1 290 1 570	1 325	1 440	1 540	1 650								50
1 325			1 440	1 540	1 650								40	
1 420			1 540	1 650	1 770								30	
1 725			1 870	2 005	2 145	2 475							10	
	990 1 420	1 060 1 150 1 660	1 050	1 180	1 320	1 450	1 710	2 030	2 340	2 650	2 950	3 250		90
1 140			1 290	1 430	1 570	1 860	2 200	2 540	2 870	3 200	3 530		65	
1 180			1 330	1 470	1 620	1 920	2 270	2 620	2 960	3 300	3 640		50	
1 210			1 360	1 510	1 670	1 970	2 330	2 690	3 040	3 390	3 740		40	
1 320			1 480	1 650	1 810	2 140	2 530	2 920	3 310	3 690	4 060		30	
			1 900	2 130	2 370	2 610	3 080	3 650	4 210	4 760	5 310	5 850		10
	1 340 1 630	1 405 1 505 1 830	1 550	1 680	1 800	1 900								50
1 405			1 550	1 680	1 800	1 900							40	
1 505			1 660	1 800	1 930	2 035							30	
1 630			1 830	2 015	2 185	2 310	2 470	2 850					10	
	1 140 1 650	1 230 1 330 1 920	1 220	1 370	1 520	1 670	1 980	2 440	2 930	3 450				90
1 320			1 490	1 650	1 820	2 150	2 650	3 180	3 740				65	
1 370			1 540	1 710	1 880	2 220	2 740	3 290	3 860				50	
1 400			1 580	1 750	1 930	2 280	2 810	3 370	3 970				40	
1 520			1 710	1 900	2 090	2 480	3 050	3 670	4 310				30	
			2 190	2 470	2 740	3 020	3 560	4 400	5 280	6 210				10

AC 70 G (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad Li/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
480/70 R 24	138 A8 (138 B)	W 15 L W 16 L W 14 L	483 493 473	1 313	582	3 908	625	
495/70 R 24 MPT	155 G	W 15 L W 16 L W 14 L	493 503 483	1 313	582	3 908	-	
420/70 R 28	133 A8 (133 B)	W 13 W 14 L W 12	425 435 415	1 348	604	4 027	650	
440/70 R 28 IND	152 A8 (152 B)	W 13 W 14 L W 15	435 445 455	1 348	604	4 027	-	
480/70 R 30	141 A8 (141 B)	W 15 L W 16 L W 14 L	485 495 475	1 462	653	4 345	700	
480/70 R 34	143 A8 (143 B)	W 15 L W 16 L W 14 L	486 496 476	1 580	716	4 711	750	
520/70 R 34	148 A8 (148 B)	W 16 L W 18 L W 15 L	539 559 529	1 649	740	4 930	775	
520/70 R 38	150 A8 (150 B)	W 16 L W 18 L W 15 L	530 550 520	1 747	782	5 230	825	

* Más llantas admitidas bajo consulta

¹⁾ Modelo AC 70 +

Los valores de carga facilitados de 0,6 bar están calculados para montaje gemelado de neumáticos o montaje triple.
Los valores de carga a 30 km/h (hasta 40 km/h) sirven también para trabajos en campo a baja velocidad y gran momento de torsión.
Para arar con tractor en tracción simple, la presión mínima requerida es 0,8 bar.
Para trabajo intensivo de transporte a 65/50/40/30 km/h la presión debe incrementarse en 0,4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida.
Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta el 20% incluido. Para trabajos con pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.



AC 70 G

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)													Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	6,0	
			1 905	2 065	2 215	2 360								50
		1 730	1 905	2 065	2 215	2 360								40
1 650	1 855	2 040	2 215	2 375	2 525									30
2 005	2 250	2 480	2 690	2 885	3 070	3 540								10
			1 440	1 620	1 800	1 980	2 340	2 840	3 250	3 875				90
			1 560	1 760	1 950	2 150	2 540	3 080	3 630	4 210				65
			1 620	1 810	2 020	2 220	2 620	3 180	3 750	4 340				50
	1 450	1 660	1 860	2 070	2 280	2 690	3 260	3 850	4 460					40
1 350	1 570	1 800	2 020	2 250	2 470	2 920	3 550	4 190	4 850					30
1 940	2 270	2 590	2 920	3 240	3 560	4 210	5 110	6 030	6 980					10
			1 660	1 805	1 930	2 060								50
		1 510	1 660	1 805	1 930	2 060								40
1 440	1 615	1 780	1 930	2 070	2 205									30
1 750	1 965	2 160	2 345	2 515	2 680	3 090								10
				1 700	1 885	2 080	2 460	2 920	3 390	(3,2 bar) 3 550				50
			1 500	1 700	1 885	2 080	2 460	2 920	3 390	3 550				40
			1 600	1 820	2 020	2 230	2 630	3 120	3 630	3 800				30
			2 250	2 550	2 820	3 120	3 690	4 360	5 060	5 325				10
			2 105	2 285	2 450	2 575								50
	1 915	2 105	2 285	2 450	2 575									40
1 825	2 050	2 255	2 445	2 620	2 755									30
2 215	2 490	2 740	2 970	3 185	3 350	3 865								10
			2 235	2 425	2 600	2 725								50
	2 030	2 235	2 425	2 600	2 725									40
1 935	2 170	2 390	2 595	2 780	2 915									30
2 350	2 640	2 905	3 150	3 380	3 545	4 090								10
			2 525	2 740	2 935	3 150								50
	2 290	2 525	2 740	2 935	3 150									40
2 185	2 455	2 700	2 930	3 140	3 370									30
2 655	2 985	3 285	3 560	3 820	4 095	4 725								10
			2 660	2 885	3 095	3 350								50
	2 420	2 660	2 885	3 095	3 350									40
2 305	2 590	2 850	3 090	3 315	3 585									30
2 800	3 145	3 460	3 755	4 025	4 355	5 025								10

kW	22	44	66	88	110	132	150	162	184	>220
hp	30	60	90	120	150	180	200	220	250	>300



AC 85

CAPACIDAD DE CARGA	=====
TRACCIÓN	=====
PROTECCIÓN DEL SUELO	=====
MANEJO EN CARRETERA	=====
EFICIENCIA DE COSTES	=====

AC 85

Diseño moderno con excepcional rendimiento, tracción, durabilidad y larga vida útil.



Larga vida útil gracias al uso de componentes anti-desgaste.



Neumático radial de características equilibradas para multitud de aplicaciones tanto en el campo como en la carretera.



La gran superficie de contacto ofrece mayor **tracción**.



AC 85

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
280/85 R 20 11.2 R 20	112 A8 (112 B)	W 10 W 9	299 289	981	444	2 934	475	
280/85 R 24 11.2 R 24	115 A8 (115 B)	W 10 W 9	296 286	1 090	497	3 267	525	
320/85 R 24 12.4 R 24	122 A8 (122 B)	W 11 W 10 W 9	343 333 323	1 158	530	3 484	550	
340/85 R 24 13.6 R 24	125 A8 (125 B)	W 12 W 11	372 362	1 189	536	3 552	575	
380/85 R 24 14.9 R 24	131 A8 (131 B)	W 12 W 13 W 11	402 412 392	1 258	563	3 745	600	
420/85 R 24 16.9 R 24	137 A8 (137 B)	W 15 W 14 W 13	475 465 455	1 320	591	3 930	625	
280/85 R 28 11.2 R 28	118 A8 (118 B)	W 10 W 9	298 288	1 190	551	3 582	575	
320/85 R 28 12.4 R 28	124 A8 (124 B)	W 11 W 10 W 9	329 319 309	1 259	578	3 793	600	
340/85 R 28 13.6 R 28	127 A8 (127 B)	W 12 W 11	367 357	1 299	587	3 885	625	
380/85 R 28 14.9 R 28	133 A8 (133 B)	W 12 W 13 W 11	401 411 391	1 362	608	4 050	650	



AC 85

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)									Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			900	980	1 050	1 120				50
		820	900	980	1 050	1 120				40
780		880	970	1 050	1 125	1 200				30
950	1 070	1 175	1 275	1 365	1 455		1 680			10
			980	1 070	1 140	1 215				50
		890	980	1 070	1 140	1 215				40
850		960	1 050	1 140	1 220	1 300				30
1 030	1 160	1 280	1 390	1 490	1 580		1 825			10
			1 205	1 305	1 400	1 500				50
	1 095	1 205	1 305	1 400	1 500					40
1 045	1 175	1 290	1 400	1 500	1 605					30
1 270	1 425	1 570	1 700	1 825	1 950		2 250			10
			1 325	1 435	1 540	1 650				50
	1 205	1 325	1 435	1 540	1 650					40
1 145	1 290	1 420	1 535	1 650	1 765					30
1 395	1 565	1 720	1 870	2 005	2 145		2 475			10
			1 575	1 710	1 830	1 950				50
	1 430	1 575	1 710	1 830	1 950					40
1 365	1 530	1 685	1 830	1 960	2 090					30
1 660	1 860	2 050	2 220	2 380	2 535		2 925			10
			1 845	2 000	2 145	2 300				50
	1 675	1 845	2 000	2 145	2 300					40
1 595	1 795	1 970	2 140	2 295	2 460					30
1 940	2 175	2 395	2 600	2 790	2 990		3 450			10
			1 060	1 150	1 235	1 320				50
	965	1 060	1 150	1 235	1 320					40
920	1 030	1 135	1 230	1 320	1 410					30
1 120	1 255	1 380	1 495	1 605	1 715		1 980			10
			1 295	1 405	1 510	1 600				50
	1 180	1 295	1 405	1 510	1 600					40
1 125	1 260	1 385	1 505	1 615	1 710					30
1 365	1 530	1 685	1 830	1 960	2 080		2 400			10
			1 425	1 540	1 655	1 750				50
	1 295	1 425	1 540	1 655	1 750					40
1 230	1 380	1 520	1 650	1 770	1 875					30
1 500	1 680	1 850	2 005	2 150	2 275		2 625			10
			1 690	1 830	1 965	2 060				50
	1 535	1 690	1 830	1 965	2 060					40
1 460	1 640	1 800	1 960	2 100	2 205					30
1 775	1 995	2 195	2 380	2 550	2 680		3 090			10

AC 85 (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
420/85 R 28 16.9 R 28	139 A8 (139 B)	W 15 W 14 W 13	459 449 439	1 431	641	4 262	675	
380/85 R 30 14.9 R 30	135 A8 (135 B)	W 12 W 13 W 11	398 408 388	1 427	641	4 255	675	
420/85 R 30 16.9 R 30	140 A8 (140 B)	W 15 W 14 W 13	472 462 452	1 478	666	4 414	700	
420/90 R 30	147 A8 (147 B)	W 13 W 14	434 444	1 529	681	4 520	725	
460/85 R 30 18.4 R 30	145 A8 (145 B)	W 16 W 15 W 14	516 506 496	1 546	697	4 618	725	
380/85 R 34 14.9 R 34	146 A8 (146 B)	W 12 W 13 W 11	401 411 391	1 538	699	4 577	725	
420/85 R 34 16.9 R 34	142 A8 (142 B)	W 15 W 14 W 13	471 461 451	1 598	724	4 761	750	
420/85 R 34 16.9 R 34	147 A8 (147 B)	W 15 W 14 W 13	469 459 449	1 593	722	4 755	750	
460/85 R 34 18.4 R 34	147 A8 (147 B)	W 16 W 15 W 14	518 508 498	1 676	756	4 982	775	
340/85 R 38 13.6 R 38	133 A8 (133 B)	W 12 W 11	365 355	1 562	719	4 685	750	



AC 85

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)									Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			1 970	2 135	2 290	2 430				50
		1 790	1 970	2 135	2 290	2 430				40
1 705		1 915	2 110	2 290	2 450	2 600				30
2 070		2 325	2 560	2 780	2 980	3 160	3 645			10
			1 740	1 890	2 025	2 180				50
		1 585	1 740	1 890	2 025	2 180				40
1 510		1 695	1 865	2 020	2 170	2 335				30
1 835		2 060	2 265	2 460	2 635	2 835	3 270			10
			2 030	2 205	2 365	2 500				50
		1 845	2 030	2 205	2 365	2 500				40
1 760		1 975	2 175	2 360	2 530	2 675				30
2 140		2 400	2 640	2 865	3 075	3 250	3 750			10
			1 920	2 160	2 405	2 650	2 895	3 075		50
		1 680	1 920	2 160	2 405	2 650	2 895	3 075		40
1 540		1 800	2 055	2 315	2 575	2 835	3 095	3 290		30
1 875		2 185	2 500	2 810	3 125	3 445	3 760	4 000	4 615	10
			2 340	2 540	2 720	2 900				50
		2 130	2 340	2 540	2 720	2 900				40
2 030		2 280	2 510	2 720	2 910	3 100				30
2 460		2 760	3 040	3 300	3 540	3 770	4 350			10
			1 680	2 005	2 150	2 290	2 535	3 000		50
		1 680	1 850	2 005	2 150	2 290	2 535	3 000		40
1 600		1 800	1 980	2 145	2 300	2 450	2 710	3 210		30
1 945		2 185	2 405	2 610	2 795	2 970	3 295	3 900	4 500	10
			2 155	2 335	2 505	2 650				50
		1 955	2 155	2 335	2 505	2 650				40
1 865		2 095	2 305	2 500	2 680	2 835				30
2 265		2 545	2 800	3 035	3 255	3 445	3 975			10
			2 155	2 335	2 505	2 650	2 905	3 075		50
		1 955	2 155	2 335	2 505	2 650	2 905	3 075		40
1 865		2 095	2 305	2 500	2 680	2 835	3 110	3 290		30
2 265		2 545	2 800	3 035	3 255	3 445	3 775	4 000	4 350	10
			2 475	2 685	2 880	3 075				50
		2 250	2 475	2 685	2 880	3 075				40
2 145		2 405	2 650	2 875	3 080	3 290				30
2 605		2 925	3 220	3 490	3 745	4 000	4 615			10
			1 655	1 795	1 925	2 060				50
		1 500	1 655	1 795	1 925	2 060				40
1 430		1 605	1 770	1 920	2 060	2 205				30
1 740		1 955	2 150	2 335	2 500	2 680	3 090			10

AC 85 (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
380/80 R 38 14.9 R 38	142 A8 (142 B)	W 12 W 11 W 13	380 370 390	1 590	730	4 790	750	
380/95 R 38	147 D (150 A8)	W 12 W 11 W 13	380 370 390	1 680	770	5 050	800	
420/85 R 38 16.9 R 38	144 A8 (144 B)	W 15 W 14 W 13	469 459 449	1 696	772	5 088	800	
460/85 R 38 18.4 R 38	149 A8 (149 B)	W 16 W 15 W 14	508 498 488	1 768	805	5 280	825	
520/85 R 38 20.8 R 38	155 A8 (155 B)	W 16 W 18	545 565	1 857	827	5 515	875	
480/80 R 42 18.4 R 42	151 A8 (151 B)	W 16 W 15 W 14	513 503 495	1 850	835	5 540	875	
520/85 R 42 20.8 R 42	162 A8 (162 B)	W 16 W 18	537 557	1 966	896	5 878	925	
480/80 R 46 18.4 R 46	158 A8 (158 B)	W 16 W 15 W 14	507 497 487	1 960	896	5 886	925	
520/85 R 46 20.8 R 46	158 A8 (158 B)	W 16 W 18	545 565	2 043	930	6 131	975	
380/90 R 50 14.9 R 50	151 A8 (151 B)	W 12 W 13 W 11	380 390 370	1 949	888	5 850	925	



AC 85

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)									Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			1 720	1 880	2 090	2 300	2 505	2 650		50
		1 545	1 720	1 880	2 090	2 300	2 505	2 650		40
1 455		1 655	1 840	2 010	2 235	2 460	2 680	2 835		30
1 770		2 010	2 235	2 440	2 715	2 990	3 255	3 445	3 900	10
			1 985	2 170	2 410	2 650	2 900	3 075		65
		1 875	2 085	2 280	2 530	2 785	3 045	3 230		50
		1 955	2 170	2 375	2 640	2 900	3 175	3 350		40
		2 050	2 280	2 495	2 770	3 050	3 335	3 535		30
		2 495	2 775	3 035	3 375	3 710	4 060	4 305	4 615	10
			2 270	2 465	2 640	2 800				50
		2 065	2 270	2 465	2 640	2 800				40
1 965		2 210	2 430	2 635	2 830	3 000				30
2 390		2 685	2 955	3 205	3 435	3 640	4 200			10
			2 605	2 830	3 030	3 250				50
		2 370	2 605	2 830	3 030	3 250				40
2 255		2 535	2 790	3 030	3 245	3 480				30
2 745		3 080	3 390	3 680	3 945	4 225	4 875			10
			3 150	3 415	3 660	3 875				50
		2 860	3 150	3 415	3 660	3 875				40
2 725		3 060	3 370	3 655	3 920	4 145				30
3 310		3 720	4 090	4 440	4 760	5 040	5 815			10
			2 565	2 805	3 125	3 450				50
		2 305	2 565	2 805	3 125	3 450				40
2 170		2 465	2 745	3 000	3 345	3 690				30
2 840		3 230	3 590	3 925	4 375	4 830	5 175			10
			3 300	3 575	3 840	4 075	4 520	4 750		50
		2 995	3 300	3 575	3 840	4 075	4 520	4 750		40
2 860		3 205	3 530	3 825	4 100	4 360	4 835	5 085		30
3 470		3 895	4 285	4 650	4 990	5 300	5 875	6 175	7 125	10
			2 685	2 935	3 245	3 550	3 960	4 250		50
		2 410	2 685	2 935	3 245	3 550	3 960	4 250		40
2 270		2 580	2 870	3 140	3 470	3 800	4 240	4 550		30
2 760		3 135	3 485	3 815	4 215	4 615	5 545	5 950	6 300	10
			3 445	3 735	4 005	4 250				50
		3 130	3 445	3 735	4 005	4 250				40
2 785		3 350	3 685	4 000	4 290	4 550				30
3 625		4 070	4 480	4 855	5 210	5 525	6 375			10
			2 180	2 385	2 640	2 900	3 215	3 450		50
		1 960	2 180	2 385	2 640	2 900	3 215	3 450		40
1 845		2 095	2 330	2 550	2 825	3 105	3 440	3 690		30
2 415		2 745	3 050	3 335	3 700	4 060	4 505	4 830	5 175	10

AC 85 (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
480/80 R 50	159 A8 (159 B)	W 16	495	2 065	945	6 210	975	
		W 15	485					
		W 14	475					
480/95 R 50	164 D (167 A8)	W 16	498	2 135	968	6 450	1075	
		W 15	488					
		W 14	478					

* Más llantas admitidas bajo consulta

Los valores de carga para 0,6 bar están calculados únicamente para montaje gemelado de neumáticos ó montaje triple.
Los valores de carga a 30 km/h (hasta 40 km/h) sirven también para trabajos en campo a baja velocidad y gran momento de torsión.
Para arar en surco con tractor de tracción simple la presión mínima requerida es 0,8 bar.
Para trabajo intensivo de transporte a 65/50/40/30 km/h, la presión debe incrementarse en 0,4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida.
Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta el 20% (11º) incluido. Para trabajos con pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.



AC 85

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)									Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
		2 515	2 800	3 060	3 405	3 750	4 105	4 375		50
		2 695	2 800	3 060	3 405	3 750	4 105	4 375		40
2 370		2 695	2 995	3 275	3 645	3 830	4 395	4 680		30
3 100		3 525	3 920	4 285	4 765	5 010	5 750	6 125	6 565	10
			3 220	3 530	3 950	4 375	4 715	5 000		65
		3 050	3 390	3 710	4 150	4 590	4 955	5 250		50
		3 180	3 535	3 865	4 325	4 750	5 165	5 450		40
		3 340	3 715	4 060	4 545	5 030	5 425	5 750		30
		4 065	4 520	4 945	4 860	6 120	6 605	7 000	7 500	10



AC 85

	1	2	3	4	5
CAPACIDAD DE CARGA					
TRACCIÓN					
PROTECCIÓN DEL CULTIVO					
MANEJO EN CARRETERA					
EFICIENCIA DE COSTES					



AC 90

Indicador	1	2	3	4	5
CAPACIDAD DE CARGA					
TRACCIÓN					
PROTECCIÓN DEL CULTIVO					
MANEJO EN CARRETERA					
EFICIENCIA DE COSTES					

AC 85 y AC 90 Row Crop

neumáticos estrechos desarrollados para cultivos en línea



El reducido ancho del neumático facilita la conducción entre plantas sin causar daño y ayudando a un alto rendimiento. Los hombros y tacos redondeados, así como la altura del neumático, protegen los cultivos.



Alta eficiencia de costes gracias a su resistente construcción que permite una alta capacidad de carga y velocidad en transporte hasta 65 km/h.



Los profundos tacos proporcionan una excelente tracción, mejor estabilidad direccional y un alto nivel de control.



Sus **buenas propiedades de autolimpieza** ayudan a mantener la banda de rodadura libre de barro, resultando en un menor deslizamiento incluso en condiciones difíciles.

AC85 / AC 90 vs. neumáticos convencionales

Neumáticos estrechos Row Crop, especialmente desarrollados para circular entre líneas sin dañar las semillas, raíces y plantas. Adecuados para desbrozadoras, cultivadoras, fertilizadoras, pulverizadoras y otras actividades agrícolas.


Reducido ancho del neumático



Tractor equipado con neumáticos estrechos Mitas

Tractor equipado con neumáticos anchos convencionales

Tacos redondeados



Neumáticos Row Crop

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
270/80 R 32 (repl. 9.5 R 32)	AC 90	131 A8 (128 B)	W 9 W 10 W 8	270 280 260	1 225	563	3 690	600	
270/95 R 32	AC 85	136 A8 (136 B)	W 9 W 10 W 8	290 300 280	1 349	619	4 054	625	
320/85 R 32 (repl. 12.4 R 32)	AC 85	142 A8 (142 B)	W 10 W 11 W 9	309 319 299	1 365	625	4 035	650	
320/90 R 32	AC 85	134 A8 (134 B)	W 10 W 11 W 9	331 341 321	1 391	638	4 190	675	
320/85 R 34 (repl. 12.4 R 34)	AC 85	133 A8 (133 B)	W 10 W 11 W 9	326 336 316	1 430	650	4 285	675	
270/80 R 36 (repl. 9.5 R 36)	AC 90	134 A8 (131 B)	W 9 W 10 W 8	270 280 260	1 345	623	4 015	650	
320/85 R 38 (repl. 12.4 R 38)	AC 85	143 A8 (143 B)	W 10 W 11 W 9	322 332 312	1 518	701	4 580	725	



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)									Velocidad (km/h)
	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	
		1 150	1 265	1 345	1 470	1 585	1 685	1 800		50
	1 035	1 265	1 390	1 480	1 620	1 740	1 855	1 950		40
	1 110	1 355	1 485	1 585	1 730	1 865	1 985	2 085		30
	1 275	1 555	1 710	1 820	1 990	2 145	2 280	2 400		20
	1 450	1 770	1 945	2 070	2 265	2 440	2 595	2 730	2 845	10
	1 555	1 900	2 085	2 220	2 425	2 615	2 780	2 925	3 050	10 cíclico
		1 450	1 600	1 700	1 865	2 010	2 145	2 240		50
	1 190	1 450	1 600	1 700	1 865	2 010	2 145	2 240		40
	1 275	1 550	1 710	1 820	1 995	2 155	2 295	2 395		30
	1 465	1 785	1 965	2 090	2 295	2 475	2 640	2 755		20
	1 670	2 030	2 235	2 380	2 610	2 815	3 005	3 135	3 310	10
	1 785	2 175	2 395	2 550	2 795	3 020	3 215	3 360	3 545	10 cíclico
		1 710	1 880	2 000	2 190	2 360	2 515	2 650		50
	1 400	1 710	1 880	2 000	2 190	2 360	2 515	2 650		40
	1 500	1 830	2 010	2 140	2 345	2 530	2 690	2 835		30
	1 725	2 105	2 310	2 460	2 695	2 905	3 095	3 260		20
	1 960	2 395	2 630	2 800	3 065	3 305	3 520	3 710	3 875	10
	2 100	2 570	2 820	3 000	3 285	3 545	3 775	3 975	4 150	10 cíclico
		1 795	1 990	2 120						50
	1 575	1 795	1 990	2 120						40
	1 690	1 920	2 130	2 270						30
	1 935	2 205	2 445	2 605	(3,0 bar)					20
	2 050	2 335	2 590	2 760	3 180					10
	2 195	2 500	2 770	2 955	3 400					10 cíclico
		1 750	1 935	2 060						50
	1 445	1 750	1 935	2 060						40
	1 545	1 875	2 070	2 205						30
	1 775	2 155	2 380	2 535						20
	2 020	2 450	2 710	2 885	2 995					10
	2 165	2 625	2 905	3 090	3 205					10 cíclico
		1 225	1 345	1 435	1 575	1 705	1 825	1 950		50
	1 105	1 350	1 480	1 575	1 730	1 875	2 005	2 120		40
	1 180	1 440	1 580	1 685	1 850	2 005	2 145	2 270		30
	1 355	1 660	1 820	1 940	2 130	2 305	2 465	2 610		20
	1 545	1 885	2 070	2 205	2 425	2 625	2 805	2 970	3 115	10
	1 655	2 020	2 220	2 365	2 595	2 810	3 005	3 180	3 335	10 cíclico
		1 850	2 050	2 180	2 395	2 585	2 725			50
	1 530	1 850	2 050	2 180	2 395	2 585	2 725			40
	1 635	1 980	2 195	2 335	2 560	2 765	2 915			30
	1 880	2 275	2 520	2 680	2 945	3 175	3 350			20
	2 140	2 590	2 870	3 050	3 350	3 715	3 815	4 065		10
	2 445	2 960	3 280	3 490	3 590	4 135	4 360	4 645		10 cíclico

Neumáticos Row Crop (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
340/85 R 38 (repl. 13.6 R 38)	AC 85	148 A8 (148 B)	W 11 W 12	355 365	1 562	719	4 685	750	
300/85 R 42 (repl. 11.2 R 42)	AC 90	144 A8 (141 B)	W 9 W 10 W 11	288 298 308	1 574	740	4 715	750	
300/95 R 42 (repl. 12.4 R 42)	AC 90	147 A8 (144 B)	W 9 W 10 W 11	296 306 316	1 617	753	4 904	775	
320/95 R 46	AC 85	152 A8 (152B)	W 10 W 11 W 9	305 315 295	1 725	806	5 245	825	
380/90 R 46 (repl. 14.9 R 46)	AC 85	149 A8 (149 B)	W 12 W 13 W 11	392 402 382	1 844	846	5 542	875	
380/90 R 46 (repl. 14.9 R 46)	AC 85	159 A8 (159 B)	W 12 W 13 W 11	392 402 382	1 844	846	5 542	875	
270/95 R 48 (repl. 11.2 R 48)	AC 90	144 A8 (141 B)	W 9 W 10 W 8	277 287 267	1 737	810	5 220	825	



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)									Velocidad (km/h)
	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	
		2 060	2 230	2 360	2 620	2 825	3 010	3 150		50
1 795		2 060	2 230	2 360	2 620	2 825	3 010	3 150		40
1 920		2 205	2 385	2 525	2 800	3 025	3 225	3 370		30
2 205		2 535	2 745	2 905	3 220	3 475	3 705	3 875		20
2 515		2 885	3 125	3 305	3 665	3 955	4 215	4 410	4 650	10
2 695		3 090	3 345	3 540	3 930	4 240	4 520	4 725	4 980	10 cíclico
		1 630	1 790	1 905	2 090	2 260	2 410	2 575		50
1 465		1 790	1 965	2 095	2 300	2 485	2 650	2 800		40
1 570		1 920	2 105	2 240	2 460	2 655	2 835	2 995		30
1 805		2 205	2 420	2 575	2 825	3 055	3 260	3 445		20
2 055		2 510	2 755	2 935	3 215	3 470	3 695	3 920	4 105	10
2 200		2 690	2 950	3 145	3 445	3 725	3 975	4 200	4 395	10 cíclico
		1 785	1 955	2 085	2 290	2 475	2 645	2 800		50
1 605		1 960	2 150	2 290	2 515	2 720	2 905	3 075		40
1 715		2 095	2 300	2 450	2 690	2 910	3 110	3 290		30
1 970		2 410	2 645	2 815	3 095	3 345	3 575	3 780		20
2 245		2 745	3 010	3 205	3 520	3 810	4 070	4 305	4 515	10
2 405		2 940	3 225	3 425	3 770	4 080	4 360	4 615	4 835	10 cíclico
		2 240	2 485	2 650	2 895	3 125	3 330	3 550		50
1 850		2 240	2 485	2 650	2 895	3 125	3 330	3 550		40
1 980		2 395	2 660	2 835	3 100	3 345	3 565	3 800		30
2 275		2 755	3 055	3 260	3 560	3 845	4 095	4 365		20
2 405		2 910	3 230	3 445	3 765	4 060	4 330	4 615	4 770	10
2 775		3 360	3 725	3 975	4 340	4 685	4 995	5 325	5 505	10 cíclico
		2 790	3 060	3 250						50
2 280		2 790	3 060	3 250						40
2 440		2 985	3 275	3 480						30
2 805		3 430	3 765	4 000	(3,0 bar)					20
3 195		3 905	4 285	4 550	4 875					10
3 425		4 185	4 590	4 875	5 200					10 cíclico
		2 790	3 060	3 250	3 580	3 870	4 135	4 375		50
2 280		2 790	3 060	3 250	3 580	3 870	4 135	4 375		40
2 440		2 985	3 275	3 480	3 830	4 145	4 425	4 680		30
2 805		3 430	3 765	4 000	4 405	4 760	5 090	5 380		20
3 195		3 905	4 285	4 550	5 010	5 420	5 790	6 125	6 420	10
3 425		4 185	4 590	4 875	5 370	5 810	6 205	6 565	6 880	10 cíclico
		1 645	1 805	1 920	2 105	2 270	2 415	2 575		50
1 475		1 805	1 980	2 110	2 310	2 495	2 655	2 800		40
1 580		1 930	2 120	2 260	2 475	2 665	2 840	2 995		30
1 815		2 220	2 435	2 595	2 840	3 065	3 245	3 445		20
2 070		2 525	2 775	2 955	3 235	3 490	3 720	3 920	4 095	10
2 215		2 710	2 970	3 165	3 465	3 740	3 985	4 200	4 390	10 cíclico

Neumáticos Row Crop (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
340/90 R 48 (repl. 13.6 R 48)	AC 85	154 A8 (154 B)	W 11 W 12	348 358	1 825	843	5 481	875	
320/90 R 50	AC 85	150 A8 (150 B)	W 10 W 11 W 9	315 325 305	1 870	873	5 680	875	
380/90 R 50 (repl. 14.9 R 50)	AC 85	160 A8 (160 B)	W 12 W 13 W 11	380 390 370	1 949	888	5 850	925	
320/90 R 54	AC 85	151 A8 (151 B)	W 10 W 11 W 9	315 325 305	1 948	917	5 940	925	
380/90 R 54	AC 85	152 A8 (152 B)	W 12 W 13 W 11	380 390 370	2 056	945	6 200	975	
380/105 R 54	AC 85	162 D (164 B)	W 10	380	2 170	1 012	6 580	1025	

* Más llantas admitidas bajo consulta

Los valores de carga a 30 km/h (hasta 40 km/h) sirven también para trabajos en campo a baja velocidad y gran momento de torsión.
Para arar en surco con tractor de tracción simple, la presión mínima requerida es 0,8 bar.
Para trabajo intensivo de transporte a 50/40/30 km/h la presión debe incrementarse en 0,4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida.
Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta 20% incluido (11°). Para trabajos con pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los valores de carga y peso para trabajos cíclicos son para aplicaciones de bajo par, a velocidad máxima de 10 km/h y una distancia máxima de 800 metros antes de descargar el peso y volver vacío.
Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)									Velocidad (km/h)
	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	
										50
1 980	2 430	2 645	2 800	3 100	3 345	3 565	3 750			40
2 120	2 600	2 830	2 995	3 315	3 580	3 815	3 750			30
2 435	2 990	3 250	3 445	3 810	4 115	4 385	4 615			20
2 575	3 160	3 435	3 640	4 030	4 350	4 635	4 875	5 110		10
2 970	3 645	3 965	4 200	4 650	5 015	5 345	5 625	5 895		10 cíclico
										50
1 855	2 265	2 485	2 650	2 900	3 130	3 350				40
1 980	2 265	2 485	2 650	2 900	3 130	3 350				30
2 280	2 425	2 660	2 830	3 105	3 350	3 585				20
2 595	2 785	3 055	3 255	3 565	3 850	4 120				10
2 780	3 170	3 480	3 705	4 060	4 380	4 690	4 925			10 cíclico
	3 395	3 730	3 970	4 350	4 695	5 025	5 275			
										50
2 385	2 900	3 215	3 450	3 730	4 025	4 290	4 500			40
2 550	2 900	3 215	3 450	3 730	4 025	4 290	4 500			30
2 930	3 105	3 440	3 690	3 990	4 305	4 590	4 815			20
3 335	3 565	3 955	4 245	4 590	4 950	5 275	5 535			10
3 575	4 060	4 505	4 830	5 220	5 635	6 005	6 300	6 620		10 cíclico
	4 350	4 825	5 175	5 595	6 040	6 435	6 750	7 095		
										50
1 930	2 360	2 590	2 760	3 025	3 265	3 450				40
2 070	2 360	2 590	2 760	3 025	3 265	3 450				30
2 375	2 525	2 775	2 955	3 235	3 490	3 690				20
2 705	2 905	3 190	3 395	3 720	4 015	4 225				10
2 900	3 305	3 630	3 865	4 235	4 570	4 830	5 135			10 cíclico
	3 545	3 890	4 140	4 535	4 895	5 175	5 505			
										50
2 485	3 000	3 330	3 550							40
2 485	3 000	3 330	3 550							30
2 655	3 210	3 565	3 800							20
3 055	3 690	4 095	4 365							10
3 225	3 900	4 330	4 615	4 800						10 cíclico
3 725	4 500	4 995	5 325	5 535						
										65
2 800	3 450	3 750	4 000	4 375	4 750					50
2 940	3 620	3 940	4 200	4 595	5 000					40
3 070	3 780	4 105	4 380	4 790	5 200					30
3 220	3 970	4 315	4 600	5 030	5 460					20
3 920	4 830	5 250	5 600	6 125	6 650					10
4 520	5 570	6 055	6 460	7 065	7 670					10 cíclico



HCM

CAPACIDAD DE CARGA	—	—	—	—	—
TRACCIÓN	—	—	—	—	—
AUTOLIMPIEZA	—	—	—	—	—
MANEJO EN CARRETERA	—	—	—	—	—
EFICIENCIA DE COSTES	—	—	—	—	—

Alta Capacidad Multiservicio (HCM)

Neumático silencioso para todo tipo de usos



Baja emisión de ruido y vibración, gracias a diferentes longitudes de las ranuras y su alineación a lo largo de la circunferencia



Excepcionales propiedades de tracción gracias a los nuevos bordes de los tacos. Diferentes anchuras de taco para mejorar la tracción en terrenos profundos.



Excelente autolimpieza y estabilidad en la dirección.




Particularmente indicado para tractores de uso municipal y mantenimiento de carreteras. Diseñados para **todas las condiciones climatológicas**

Ranuras con la misma longitud



Ranuras con diferente longitud

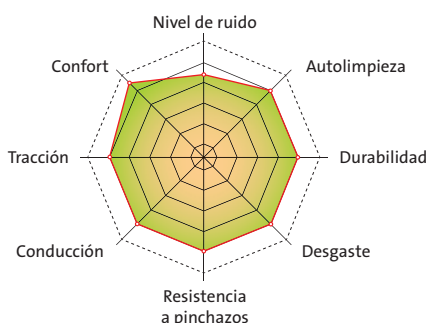

Neumáticos para tractor de uso municipal – reducción de ruido

La misma longitud de ranuras – el espectro comprende curvas periódicas con gran amplitud (todo el ruido se concentra dentro de una frecuencia básica repetida formando un ruido molesto).

Diferente longitud de ranuras y sus alineaciones proporciona un espectro con baja amplitud – el ruido se divide en rangos de frecuencia – lo que reduce el ruido molesto.

HCM

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
440/80 R 24 IND°	154 A8 (149 D)	DW 14 L W 15 L DW 15 L	441	1 314	595	3 965	625	
400/80 R 28 IND°	151 A8 (146 D)	DW 13 W 14 L DW 14 L	404	1 351	610	4 055	650	
440/80 R 28 IND°	156 A8 (151 D)	DW 14 L DW 15 L DW 16 L	445	1 415	645	4 245	675	
480/80 R 38 IND°	166 A8 (161 D)	DW 15 L DW 16 L DW 18 L	479	1 733	790	5 199	825	
540/80 R 38 IND°	172 A8 (167 D)	DW 18 L DW 16 L	550	1 829	835	5 495	875	

* Más llantas admitidas bajo consulta
° Calculado

Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta el 20% incluido (11°). Para trabajos en pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.

HCM



Neumático radial para tractor

	Capacidad de carga del neumático (kg) a velocidad (km/h)					Presión del neumático (bar)
	10	30	40	50	65	
	4 690	3 900	3 750	3 560	3 250	3,2
	4 310	3 600	3 450	3 280	3 000	3,2
	5 000	4 160	4 000	3 800	3 450	3,2
	6 625	5 515	5 300	5 035	4 625	3,2
	7 875	6 560	6 300	5 985	5 450	3,2



HC 3000

CAPACIDAD DE CARGA	— — — — —
TRACCIÓN	— — — — —
PROTECCIÓN DEL SUELO	— — — — —
MANEJO EN CARRETERA	— — — — —
EFICIENCIA DE COSTES	— — — — —

HC 3000

Nuevo neumático VF (Very High Flexion) para cosechadoras en Operaciones Cíclicas de Campo (CFO)



Menos presión de inflado proporciona excelente eficiencia en la tracción.



Mayor capacidad de carga para mayor eficiencia en el transporte.



Mayor huella para una mejor protección del suelo y menor compactación.

Mitas VF 710/70 R 42 CFO HC 3000

Menor compactación del terreno para un cultivo sostenible.

Standard	710/70 R 42 179A8	VF 710/70 R 42 CFO	800/70 R 38 181A8
Presión de inflado (bar)	3,8	2,8	3,0
Huella (%)	100	136	127
		 + 36 %	 + 27 %

Presión de inflado y huella con 13 200 kg de carga por neumático en condiciones de trabajo cíclico en campo.



HC 3000

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
VF 520/85 R 42 CFO°	177 B	DW 18 L	557	1 966	875	5 850	925	
VF 580/85 R 42 CFO°	183 B	DW 20 B DW 21 B	587 598	2 045	920	6 100	975	
VF 710/70 R 42 CFO	190 B	DW 23 B DW 25 B	706 726	2 070	920	6 140	975	

* Más llantas admitidas bajo consulta
° Calculado

Los valores de carga para 0.4 bar y 0.6 bar a 50 km/h están calculados para el montaje gemelado de neumáticos o montaje triple.
Para arar en surco con tractor de tracción simple, la presión mínima requerida es de 0.8 bar.
Para trabajo intensivo de transporte a 50/40/30 km/h, la presión debe incrementarse en 0.4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida.
Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta 20% incluido (11°). Para trabajos con pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
Datos de carga-presión para aplicaciones de carga y transporte con bajo momento de par, con velocidades hasta 10 km/h y una distancia máxima de 800 metros antes de descargar y volver vacío.
Por "aplicaciones cíclicas" se entiende el caso de una cosechadora en movimiento con la tolva llena de grano hasta su lugar de descarga y volver vacía.
CFO: Aplicaciones Cíclicas de Campo
Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.



HC 3000

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)							Velocidad (km/h)
	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
			5 800	6 150	6 700	7 300		0-50
	3 650	4 180	5 105	5 410	5 895	6 425		0-50 dual
			7 830	8 305	9 045	9 855		0-15 CFO
	4 930	5 645	6 890	7 305	7 960	8 670		0-15 CFO dual
			6 700	7 400	8 100	8 750		0-50
	4 320	5 400	5 895	6 510	7 130	7 700		0-50 dual
			9 045	9 990	10 935	11 815		0-15 CFO
	5 830	7 290	7 960	8 790	9 625	10 395		0-15 CFO dual
			7 750	8 350	9 000	9 850	10 600	0-50
	4 980	5 600	6 820	7 350	7 920	8 670	9 330	0-50 dual
			10 465	11 275	12 150	13 300	14 310	0-15 CFO
	6 720	7 560	9 205	9 920	10 690	11 700	12 595	0-15 CFO dual



SFT CHO

CAPACIDAD DE CARGA	_____
TRACCIÓN	_____
PROTECCIÓN DEL SUELO	_____
MANEJO EN CARRETERA	_____
EFICIENCIA DE COSTES	_____

CHO

Neumáticos para trabajos de cosecha cíclicos. Los más cuidadosos con el terreno, alargando de forma confortable el tiempo útil de cosecha.



Neumático para cosechadora con **la máxima capacidad de carga cíclica por eje**.



Presión de inflado extremadamente baja y máxima capacidad de carga al mismo tiempo, por ejemplo 1,6 bar frente a un neumático estándar a 3,0 bar con una carga de 10 710 kg.




La huella más grande que otros neumáticos estándar para cosechadora garantiza un trato cuidadoso del suelo y alarga el tiempo útil de cosecha.




Gracias a su diseño compacto y estrecho, el neumático cumple la normativa legal sobre el ancho máximo de vehículos.

Reducido ancho del vehículo

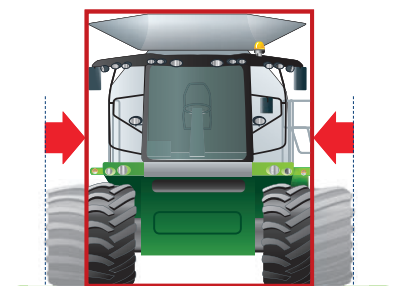

Incremento de la movilidad

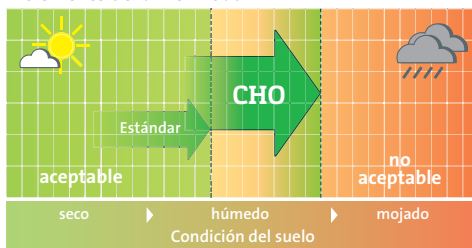

Tiempo útil de cosecha

Extensión del tiempo útil de cosecha mediante la reducción de la presión de inflado

Neumático de cosechadora CHO, rueda motriz

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
680/85 R 32 CHO	AC 70 G	178 A8 (175 B)	DW 20 B DW 21 B DW 23 B	663 673 693	1 960	858	5 865	925	
800/70 R 32 CHO	SFT	175 A8 (172 B)	DW 25 B DW 27 B	748 768	1 932	845	5 630	925	
900/60 R 32 CHO	SFT	176 A8 (173 B)	DW 27 B DW 30 B	835 865	1 927	851	5 700	925	
900/70 R 32 CHO	SFT	182 A8 (179 B)	DW 27 B DW 30 B	881 911	2 061	904	6 075	975	
680/80 R 38 CHO	SFT	179 D (182 A8)	DW 21 B DW 20 B DW 23 B	650 640 670	2 053	895	6 070	975	
800/70 R 38 CHO	SFT	178 D (181 A8)	DW 25 B DW 27 B	766 786	2 042	916	6 090	975	
800/70 R 38 CHO°	SFT	181 D (184 A8)	DW 25 B DW 27 B	766 786	2 042	916	6 090	975	

CHO



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)										Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8		
			3 865	4 230	4 635	5 000	5 515	6 000	6 435	6 900	50
		3 915	4 245	4 645	5 090	5 450	6 060	6 500	7 070	7 500	40
3 775		4 190	4 540	4 970	5 445	5 830	6 485	6 955	7 565	8 025	30
3 915		4 345	4 710	5 155	5 650	6 050	6 725	7 215	7 850	8 235	25
4 340		4 815	5 220	5 715	6 260	6 705	7 450	7 995	8 695	9 225	20
6 350		7 045	7 640	8 365	9 165	9 810	10 905	11 700	12 725	13 500	10 CHO
			4 180	4 575	5 010	5 450	5 965	6 300			50
		4 235	4 590	5 025	5 505	6 000	6 555	6 900			40
4 085		4 530	4 915	5 380	5 895	6 420	7 015	7 385			30
4 235		4 700	5 095	5 580	6 115	6 600	7 275	7 660			25
4 695		5 210	5 650	6 180	6 775	7 380	8 060	8 485			20
		7 625	8 265	9 045	9 915	10 800	11 800	12 500			10 CHO
			4 250	4 650	5 020	5 300	5 950	6 500			50
		4 315	4 670	5 110	5 515	5 800	6 535	7 100			40
4 165		4 615	5 000	5 465	5 900	6 205	6 995	7 595			30
4 320		4 790	5 185	5 670	6 120	6 440	7 255	7 880			25
4 790		5 305	5 745	6 285	6 785	7 135	8 040	8 735			20
		7 765	8 410	9 195	9 925	10 440	11 765	12 780			10 CHO
			5 055	5 530	6 060	6 700	7 215	7 750			50
		5 120	5 555	6 080	6 660	7 300	7 925	8 500			40
4 940		5 480	5 945	6 505	7 125	7 810	8 480	9 095			30
5 125		5 685	6 165	6 750	7 395	8 105	8 800	9 435			25
5 675		6 300	6 830	7 475	8 195	8 980	9 750	10 455			20
		9 220	9 995	10 940	11 990	13 140	14 270	15 300			10 CHO
			4 070	4 580	5 090	5 600	6 125	6 500	7 175	7 750	65
		3 740	4 275	4 810	5 345	5 880	6 430	6 825	7 535	8 140	50
3 345		3 900	4 460	5 015	5 575	6 150	6 705	7 100	7 855	8 500	40
3 510		4 100	4 685	5 270	5 855	6 440	7 045	7 475	8 350	8 915	30
3 620		4 220	4 825	5 430	6 030	6 635	7 260	7 705	8 505	9 185	25
		6 415	7 330	8 245	9 160	10 080	11 025	11 700	12 915	13 950	10 CHO
			4 660	5 240	5 825	6 500	7 035	7 500			65
		4 280	4 895	5 500	6 115	6 825	7 380	7 875			50
3 825		4 460	5 105	5 740	6 380	7 100	7 705	8 250			40
4 020		4 685	5 360	6 025	6 700	7 475	8 090	8 625			30
4 140		5 015	5 520	6 210	6 905	7 705	8 335	8 990			25
		7 340	8 385	9 435	10 485	11 700	12 665	13 500			10 CHO
			4 660	5 240	5 825	6 500	7 035	7 500	8 250		65
		4 280	4 895	5 500	6 115	6 825	7 380	7 875	8 665		50
3 825		4 460	5 105	5 740	6 380	7 100	7 705	8 250	9 035		40
4 020		4 685	5 360	6 025	6 700	7 475	8 090	8 625	9 490		30
4 140		5 015	5 520	6 210	6 905	7 705	8 335	8 990	9 775		25
		7 340	8 385	9 435	10 485	11 700	12 665	13 500	14 850		10 CHO

Neumático de cosechadora CHO, rueda motriz (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
900/60 R 38 CHO	SFT	178 D (181 A8)	DW 27 B DW 30 B	860 890	2 060	918	6 115	975	
900/60 R 38 CHO°	SFT	181 D (184 A8)	DW 27 B DW 30 B	860 890	2 060	918	6 115	975	
680/80 R 42 CHO	SFT	180 D (183 A8)	DW 21 B DW 23 B DW 20 B	670 690 660	2 190	983	6 500	1025	
800/70 R 42 CHO°	SFT	182 D (185 A8)	DW 25 B DW 27 B	774 794	2 160	945	6 320	975	
900/60 R 42 CHO°	SFT	183 D (186 A8)	DW 27 B DW 28 B DW 30 B	860 870 890	2 140	965	6 400	1 025	

* Más llantas admitidas bajo consulta

° Calculado

Los valores de carga facilitados de 0,4 y 0,6 bar están calculados para el montaje gemelado de neumáticos o montaje triple.
Los valores de carga a 30 km/h (hasta 40 km/h) sirven también para trabajos en campo a baja velocidad y gran momento de torsión.
Para arar en surco con tracción simple, la presión mínima requerida es 0,8 bar.
Para trabajo intensivo de transporte a 65/50/40/30 km/h la presión debe incrementarse en 0,4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida.
Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta 20% incluido (11°). Para trabajos con pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los datos de presión y carga para trabajos cíclicos son usados para los transportes con bajo momento de torsión, velocidad máxima de 10 km/h y una distancia máxima de 800 metros antes de descargar y volver vacío.
Por "trabajos cíclicos (CHO)" se entiende una cosechadora en movimiento con la tolva llena de grano hasta su lugar de descarga.
Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.

CHO



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)										Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
			4 665	5 170	5 745	6 300	7 020	7 500			65
		4 350	4 900	5 430	6 030	6 615	7 370	7 875			50
3 895		4 540	5 110	5 660	6 290	6 900	7 685	7 215			40
4 090		4 765	5 365	5 945	6 605	7 245	8 075	8 625			30
4 215		4 910	5 530	6 125	6 810	7 465	8 320	8 890			25
		7 460	8 400	9 310	10 345	11 340	12 635	13 500			10 CHO
			4 665	5 170	5 745	6 300	7 020	7 500	8 250		65
		4 350	4 900	5 430	6 030	6 615	7 370	7 875	8 665		50
3 895		4 540	5 110	5 660	6 290	6 900	7 685	7 215	9 035		40
4 090		4 765	5 365	5 945	6 605	7 245	8 075	8 625	9 490		30
4 215		4 910	5 530	6 125	6 810	7 465	8 320	8 890	9 775		25
		7 460	8 400	9 310	10 345	11 340	12 635	13 500	14 850		10 CHO
			4 255	4 785	5 315	5 800	6 415	6 900	7 490	8 000	65
		3 905	4 470	5 025	5 580	6 090	6 735	7 245	7 865	8 400	50
3 495		4 075	4 660	5 240	5 820	6 350	7 025	7 555	8 200	8 760	40
3 670		4 280	4 895	5 505	6 110	6 670	7 375	7 935	8 615	9 200	30
3 780		4 410	5 040	5 670	6 300	6 875	7 600	8 175	8 875	9 480	25
		6 700	7 655	8 610	9 570	10 440	11 550	12 420	13 480	14 400	10 CHO
			4 865	5 470	6 080	6 700	7 340	7 750	8 500		50
		4 470	5 110	5 745	6 385	7 035	7 705	8 140	8 925		40
3 995		4 660	5 325	5 990	6 660	7 335	8 035	8 485	9 310		30
4 200		4 895	5 595	6 290	6 990	7 705	8 440	8 915	9 775		25
4 325		5 040	5 765	6 480	7 205	7 940	8 700	9 185	10 075		20
		7 660	8 755	9 850	10 945	12 060	13 210	13 950	15 300		10 CHO
			4 875	5 400	6 005	6 700	7 330	8 000	8 750		50
		4 545	5 120	5 670	6 305	7 035	7 695	8 400	9 190		40
4 060		4 740	5 340	5 915	6 575	7 335	8 025	8 760	9 580		30
4 265		4 980	5 605	6 210	6 905	7 705	8 430	9 200	10 065		25
4 395		5 130	5 775	6 400	7 115	7 940	8 685	9 480	10 370		20
		7 795	8 775	9 725	10 805	12 060	13 195	14 400	15 750		10 CHO



SFT

CAPACIDAD DE CARGA	—	—	—	—	—
TRACCIÓN	—	—	—	—	—
PROTECCIÓN DEL SUELO	—	—	—	—	—
MANEJO EN CARRETERA	—	—	—	—	—
EFICIENCIA DE COSTES	—	—	—	—	—



AC70H

CAPACIDAD DE CARGA	—	—	—	—	—
TRACCIÓN	—	—	—	—	—
PROTECCIÓN DEL SUELO	—	—	—	—	—
MANEJO EN CARRETERA	—	—	—	—	—
EFICIENCIA DE COSTES	—	—	—	—	—

Neumáticos de cosechadora: AC 70 H/G/N y SFT (SuperFlexion Tyre) Neumáticos innovadores para proteger el suelo cuando se cosecha



Alta capacidad de carga con baja presión de inflado.




Carga sobre el suelo minimizada gracias a su gran anchura y uniforme distribución del peso.



Baja vibración y conducción suave por carretera.



Muy productivo y económico gracias a su buen comportamiento en campo y carretera.

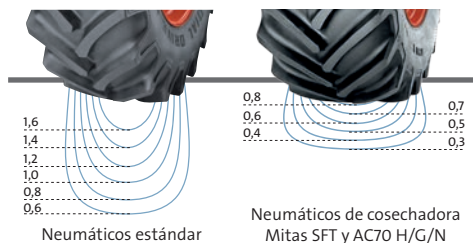

Compactación del terreno

La gran anchura de los neumáticos distribuye el peso de la máquina sobre toda la superficie, reduciendo la compactación del terreno.

Neumático de cosechadora para rueda motriz

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
1000/50 R 25	SFT	166 D (172 A8)	36.0 TH 36.0 VA	1 020 1 020	1 655	740	4 930	750	
1000/50 R 25	SFT	175 D (178 A8)	36.0 TH 36.0 VA	1 020 1 020	1 655	740	4 930	750	
620/75 R 26	SFT	166 D (169 A8)	DW 20 B	625	1 590	689	4 660	750	
650/75 R 32	AC 70 H	167 A8 (164 B)	DW 20 B DW 21 B	650 660	1 795	790	5 255	825	
650/75 R 32	AC 75 G	167 A8 (164 B)	DW 20 B DW 21 B	635 645	1 798	782	5 245	825	
650/75 R 32	AC 70 G	172 A8 (169 B)	DW 20 B DW 21 B	650 660	1 795	790	5 255	825	

SFT



AC70H



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)											Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	4,0	
			3 315	3 675	4 080	4 490	4 985	5 300				65
		3 185	3 585	3 975	4 400	4 825	5 355	5 735				50
3 000		3 500	3 940	4 365	4 850	5 335	5 925	6 300				40
3 210		3 745	4 215	4 675	5 190	5 710	6 340	6 740				30
3 330		3 885	4 375	4 845	5 385	5 925	6 575	6 995				25
3 690		4 305	4 845	5 370	5 970	6 565	7 290	7 750				20
3 900		4 550	5 125	5 675	6 310	6 940	7 705	8 190				10
4 800		5 600	6 305	6 985	7 765	8 540	9 480	10 080				10 cíclico
			3 940	4 365	4 835	5 300	5 885	6 300	6 900			65
		3 675	4 135	4 585	5 075	5 565	6 180	6 615	7 245			50
3 335		3 830	4 315	4 780	5 295	5 800	6 445	6 900	7 500			40
3 500		4 025	4 530	5 020	5 560	6 095	6 765	7 245	7 935			30
3 605		4 145	4 670	5 175	5 730	6 280	6 970	7 465	8 175			25
3 745		4 305	4 845	5 370	5 945	6 520	7 235	7 750	8 485			20
3 955		4 550	5 125	5 675	6 285	6 890	7 650	8 190	8 970			10
4 870		5 600	6 305	6 985	7 735	8 480	9 415	10 080	11 040			10 cíclico
			2 835	3 190	3 535	3 875	4 255	4 500	4 995	5 300		65
			2 980	3 350	3 710	4 070	4 465	4 725	5 245	5 565		50
2 330	2 715	3 105	3 495	3 870	4 245	4 660	4 930	5 470	5 805			40
2 445	2 855	3 260	3 670	4 065	4 455	4 890	5 175	5 740	6 095			30
2 520	2 940	3 360	3 780	4 190	4 590	5 040	5 335	5 915	6 280			25
2 615	3 050	3 490	3 925	4 350	4 765	5 235	5 535	6 140	6 520			20
3 000	3 470	3 970	4 465	4 950	5 425	5 955	6 300	6 990	7 410	8 480		10
3 405	3 970	4 535	5 105	5 655	6 200	6 805	7 200	7 990	8 480	10 400		10 cíclico
		3 245	3 515	3 850	4 215	4 500	5 020	5 450				50
3 125	3 470	3 760	4 120	4 510	4 895	5 370	5 835					40
3 245	3 600	3 900	4 270	4 680	5 075	5 570	6 050					30
3 595	3 990	4 325	4 735	5 185	5 625	6 170	6 705		(3,1 bar)			25
3 800	4 215	4 570	5 005	5 480	5 945	6 525	7 085	7 610	8 000			20
4 675	5 190	5 625	6 155	6 745	7 315	8 030	8 725	9 370	9 845			10
			3 200	3 500	3 835	4 160	4 565	5 000				10 cíclico
		3 245	3 515	3 850	4 215	4 500	5 020	5 450				50
3 125	3 470	3 760	4 120	4 510	4 895	5 370	5 835					40
3 245	3 600	3 900	4 270	4 680	5 075	5 570	6 050					30
3 595	3 990	4 325	4 735	5 185	5 625	6 170	6 705					25
3 800	4 215	4 570	5 005	5 480	5 945	6 525	7 085	7 610	8 000	(3,1 bar)		20
4 675	5 190	5 625	6 155	6 745	7 315	8 030	8 725	9 370	9 845			10
			3 200	3 500	3 835	4 160	4 565	5 000	5 330	5 800		10 cíclico
		3 245	3 515	3 850	4 215	4 500	5 020	5 450	5 855	6 300		50
3 125	3 470	3 760	4 120	4 510	4 895	5 370	5 835	6 265	6 740			40
3 245	3 600	3 900	4 270	4 680	5 075	5 570	6 050	6 500	6 995			30
3 595	3 990	4 325	4 735	5 185	5 625	6 170	6 705	7 200	7 750			25
3 800	4 215	4 570	5 005	5 480	5 945	6 525	7 085	7 610	8 190	9 235		20
4 675	5 190	5 625	6 155	6 745	7 315	8 030	8 725	9 370	10 080	11 365		10
												10 cíclico

Neumático de cosechadora para rueda motriz (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
680/85 R 32	AC 70 G	173 A8 (170 B)	DW 20 B DW 21 B DW 23 B	662 672 692	1 950	852	5 865	925	
680/85 R 32	AC 70 G	178 A8 (175 B)	DW 20 B DW 21 B DW 23 B	662 672 692	1 950	852	5 865	925	
800/65 R 32	AC 70 H	167 A8 (164 B)	DW 25 B DW 27 B	795 815	1 820	830	5 430	875	
800/65 R 32	AC 70 H	172 A8 (169 B)	DW 25 B DW 27 B	795 815	1 820	830	5 430	875	
800/65 R 32	AC 70 N	178 A8 (175 B)	DW 25 B DW 27 B	743 763	1 835	837	5 500	875	
800/70 R 32	SFT	175 A8 (172 B)	DW 25 B DW 27 B	762 784	1 932	845	5 630	925	

SFT



AC70H



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)											Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	4,0	
			3 865	4 230	4 635	5 025	5 515	6 000				50
		3 915	4 245	4 645	5 090	5 520	6 060	6 500				40
3 775	4 190	4 540	4 975	5 445	5 910	6 485	6 955					30
3 915	4 345	4 710	5 155	5 650	6 130	6 725	7 215					25
4 340	4 815	5 220	5 715	6 260	6 790	7 450	7 995			(3,1 bar)		20
4 585	5 090	5 520	6 040	6 620	7 175	7 875	8 450	9 190	9 655			10
5 645	6 265	6 790	7 435	8 145	8 835	9 695	10 400	11 310	11 885			10 cíclico
		3 865	4 230	4 635	5 025	5 515	6 000	6 435	6 900			50
	3 915	4 245	4 645	5 090	5 520	6 060	6 500	7 070	7 500			40
3 775	4 190	4 540	4 975	5 445	5 910	6 485	6 955	7 565	8 025			30
3 915	4 345	4 710	5 155	5 650	6 130	6 725	7 215	7 850	8 325			25
4 340	4 815	5 220	5 715	6 260	6 790	7 450	7 995	8 695	9 225			20
4 585	5 090	5 520	6 040	6 620	7 175	7 875	8 450	9 190	9 750	11 150		10
5 645	6 265	6 790	7 435	8 145	8 835	9 695	10 400	11 310	11 995	13 720		10 cíclico
		3 900	4 270	4 610	5 000	5 310	5 800					50
	3 950	4 285	4 690	5 065	5 450	5 835	6 300					40
3 810	4 230	4 585	5 020	5 420	5 830	6 245	6 745					30
3 955	4 385	4 755	5 205	5 625	6 050	6 475	6 995					25
4 380	4 860	5 270	5 770	6 230	6 705	7 175	7 750					20
4 630	5 140	5 570	6 100	6 585	7 085	7 585	8 190	8 960	9 400			10
5 700	6 325	6 855	7 505	8 105	8 720	9 335	10 085	11 025	11 570			10 cíclico
		3 900	4 270	4 610	5 000	5 310	5 800					50
	3 950	4 285	4 690	5 065	5 450	5 835	6 300					40
3 810	4 230	4 585	5 020	5 420	5 830	6 245	6 745					30
3 955	4 385	4 755	5 205	5 625	6 050	6 475	6 995					25
4 380	4 860	5 270	5 770	6 230	6 705	7 175	7 750					20
4 630	5 140	5 570	6 100	6 585	7 085	7 585	8 190	8 960	9 400			10
5 700	6 325	6 855	7 505	8 105	8 720	9 335	10 085	11 025	11 570			10 cíclico
		3 900	4 270	4 610	5 000	5 310	5 800					50
	3 950	4 285	4 690	5 065	5 450	5 835	6 300					40
3 810	4 230	4 585	5 020	5 420	5 830	6 245	6 745					30
3 955	4 385	4 755	5 205	5 625	6 050	6 475	6 995					25
4 380	4 860	5 270	5 770	6 230	6 705	7 175	7 750					20
4 630	5 140	5 570	6 100	6 585	7 085	7 585	8 190	8 960	9 750	10 820		10
5 700	6 325	6 855	7 505	8 105	8 720	9 335	10 085	11 025	12 000	13 320		10 cíclico
		4 180	4 575	5 010	5 460	5 965	6 300					50
	4 235	4 590	5 025	5 505	6 000	6 555	6 900					40
4 085	4 530	4 915	5 380	5 895	6 420	7 015	7 385					30
4 235	4 700	5 095	5 580	6 115	6 600	7 275	7 660					25
4 695	5 210	5 650	6 180	6 775	7 380	8 060	8 485					20
4 960	5 505	5 970	6 535	7 160	7 800	8 520	8 970	10 350				10
6 105	6 775	7 345	8 040	8 810	9 600	10 485	11 040	11 730				10 cíclico

Neumático de cosechadora para rueda motriz (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
900/60 R 32	SFT	176 A8 (173 B)	DW 27 B DW 30 B	857 890	1 905	850	5 700	925	
900/70 R 32	SFT	188 A8 (185 B)	DW 27 B DW 30 B	895 925	2 050	896	6 050	975	
1050/50 R 32	SFT	178 A8 (178 B)	36.00 VA	1 015	1 890	845	5 640	875	
1250/50 R 32	SFT	188 A8 (185 B)	40" 44"	1 180 1 220	2 020	890	6 000	975	
1250/50 R 32	SFT	194 A8 (191 B)	40" 44"	1 180 1 220	2 020	890	6 000	975	
900/60 R 38	SFT	178 D (181 A8)	DW 27 B DW 30 B	870 900	2 060	918	6 115	975	

SFT



AC70H



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)											Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	4,0	
			4 250	4 650	5 020	5 460	5 950	6 500				50
		4 315	4 670	5 110	5 515	6 000	6 535	7 100				40
4 165	4 615	5 000	5 465	5 900	6 420	6 995	7 595					30
4 320	4 790	5 185	5 670	6 120	6 660	7 255	7 880					25
4 790	5 305	5 745	6 285	6 785	7 380	8 040	8 735					20
5 060	5 610	6 070	6 640	7 170	7 800	8 495	9 230		10 650			10
6 230	6 905	7 475	8 175	8 825	9 600	10 460	11 360		12 070			10 cíclico
		4 660	5 055	5 530	6 060	6 700	7 215	7 750	8 415	9 250		50
4 615	5 120	5 555	6 080	6 660	7 300	7 925	8 500	9 250	9 950	10 000		40
4 940	5 480	5 945	6 505	7 125	7 810	8 480	9 095	9 895	10 700			30
5 125	5 685	6 165	6 750	7 395	8 105	8 800	9 435	10 265	11 100			25
5 675	6 300	6 830	7 475	8 195	8 980	9 750	10 455	11 375	12 300			20
6 000	6 660	7 220	7 905	8 660	9 490	10 305	11 050	12 025	13 000	14 585		10
7 385	8 195	8 885	9 725	10 655	11 680	12 685	13 600	14 800	16 000	17 950		10 cíclico
		5 045	5 515	5 955	6 500	7 055	7 500					50
	4 655	5 045	5 515	5 955	6 500	7 055	7 500					40
4 495	4 985	5 395	5 900	6 370	6 955	7 550	8 025					30
4 665	5 170	5 595	6 120	6 610	7 215	7 830	8 325					25
5 170	5 730	6 200	6 785	7 320	7 995	8 680	9 225					20
5 465	6 055	6 555	7 170	7 740	8 450	9 175	9 750		11 250			10
6 725	7 450	8 070	8 825	9 525	10 400	11 290	12 000		12 750			10 cíclico
	5 020	5 655	6 265	6 960	7 750	8 500	9 250					50
4 730	5 515	6 210	6 885	7 650	8 500	9 340	10 000					40
5 060	5 905	6 645	7 265	8 185	9 095	9 995	10 700					30
5 250	6 125	6 895	7 640	8 490	9 435	10 370	11 100					25
5 815	6 785	7 640	8 470	9 410	10 455	11 490	12 300					20
6 620	7 725	8 695	9 640	10 710	11 900	13 075	14 000					10
7 565	8 825	9 940	11 015	12 240	13 600	14 945	16 000		17 655			10 cíclico
	5 020	5 655	6 265	6 960	7 750	8 500	9 250	10 040	10 900			50
4 730	5 515	6 210	6 885	7 650	8 500	9 340	10 000	11 035	11 800			40
5 060	5 905	6 645	7 265	8 185	9 095	9 995	10 700	11 805	12 625			30
5 250	6 125	6 895	7 640	8 490	9 435	10 370	11 100	12 245	13 100			25
5 815	6 785	7 640	8 470	9 410	10 455	11 490	12 300	13 570	14 515			20
6 620	7 725	8 695	9 640	10 710	11 900	13 075	14 000	15 445	16 520			10
7 565	8 825	9 940	11 015	12 240	13 600	14 945	16 000	17 655	18 880			10 cíclico
		4 875	5 325	5 825	6 300	6 985	7 500					65
	4 610	5 120	5 595	6 115	6 615	7 335	7 875					50
4 235	4 805	5 340	5 835	6 375	6 900	7 650	8 250					40
4 450	5 050	5 605	6 125	6 695	7 245	8 035	8 625					30
4 585	5 200	5 780	6 315	6 900	7 465	8 280	8 890					25
4 755	5 400	5 995	6 555	7 165	7 750	8 590	9 225					20
5 415	6 145	6 825	7 460	8 155	8 820	9 780	10 500		11 250			10
6 190	7 025	7 800	8 525	9 315	10 080	11 175	12 000		12 750			10 cíclico

Neumático de cosechadora para rueda motriz (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	
580/85 R 42	SFT	163 D (166 A8)	W 18 L DW 20 B DW 21 B	567 587 597	2 045	920	6 100	975	
680/80 R 42°	SFT	180 D (183 A8)	DW 21 B DW 23 B DW 20 B	660 680 650	2 160	965	6 400	1 025	

* Más llantas admitidas bajo consulta
° Calculado

Los valores de carga facilitados de 0,6 bar están calculados para el montaje gemelado de neumáticos o montaje triple.
Los valores de carga a 30 km/h (hasta 40 km/h) sirven también para trabajos en campo a baja velocidad y gran momento de torsión.
Para arar en surco con tracción simple, la presión mínima requerida es 0,8 bar.
Para trabajo intensivo de transporte a 65/50/40/30 km/h la presión debe incrementarse en 0,4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida.
Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta 20% incluido (11°). Para trabajos con pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los datos de presión y carga para trabajos cíclicos son usados para los transportes con bajo momento de torsión, velocidad máxima de 10 km/h y una distancia máxima de 800 metros antes de descargar y volver vacío.
Por "trabajos cíclicos (CHO)" se entiende una cosechadora en movimiento con la tolva llena de grano hasta su lugar de descarga.
Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.

SFT



AC70H



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)											Velocidad (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	4,0	
			3 605	3 945	4 405	4 875						65
		3 405	3 785	4 140	4 630	5 120						50
3 125		3 550	3 950	4 320	4 825	5 300						40
3 285		3 730	4 145	4 535	5 070	5 605						30
3 375		3 834	4 266	4 666	5 211	5 724						25
3 500		3 976	4 424	4 838	5 404	5 936						20
3 995		4 540	5 050	5 520	6 170	6 825	7 260					10
4 570		5 190	5 770	6 310	7 050	7 800	8 290					10 cíclico
			4 495	4 920	5 390	5 800	6 415	6 900	7 490	8 000		65
3 920	4 350	4 720	5 165	5 660	6 090	6 735	7 245	7 865	8 400			50
4 090	4 540	4 920	5 385	5 900	6 300	7 025	7 500	8 200	8 750			40
4 295	4 765	5 170	5 660	6 200	6 670	7 375	7 935	8 615	9 200			30
4 425	4 910	5 325	5 830	6 385	6 875	7 600	8 175	8 875	9 480			25
4 595	5 100	5 530	6 055	6 630	7 135	7 895	8 485	9 210	9 840			20
4 855	5 390	5 845	6 400	7 010	7 540	8 345	8 970	9 735	10 400			10
5 980	6 635	7 195	7 875	8 625	9 280	10 270	11 040	11 980	12 800	14 535		10 cíclico



SFT IMP

CAPACIDAD DE CARGA	—	—	—	—	—	—	—
TRACCIÓN	—	—	—	—	—	—	—
PROTECCIÓN DEL SUELO	—	—	—	—	—	—	—
MANEJO EN CARRETERA	—	—	—	—	—	—	—
EFICIENCIA DE COSTES	—	—	—	—	—	—	—



AC 65 IMP

CAPACIDAD DE CARGA	—	—	—	—	—	—	—
TRACCIÓN	—	—	—	—	—	—	—
PROTECCIÓN DEL SUELO	—	—	—	—	—	—	—
MANEJO EN CARRETERA	—	—	—	—	—	—	—
EFICIENCIA DE COSTES	—	—	—	—	—	—	—



AC 70 G IMP

CAPACIDAD DE CARGA	—	—	—	—	—	—	—
TRACCIÓN	—	—	—	—	—	—	—
PROTECCIÓN DEL SUELO	—	—	—	—	—	—	—
MANEJO EN CARRETERA	—	—	—	—	—	—	—
EFICIENCIA DE COSTES	—	—	—	—	—	—	—

Neumáticos SFT (SuperFlexión) IMP, AC 65 IMP, y AC 70 G

Diseñados específicamente para el eje direccional de las cosechadoras, por su gran flexión y capacidad de carga.



Tracción excepcional gracias a la gran superficie de contacto con el suelo.



Su gran capacidad de carga y óptima distribución del peso sobre el suelo, reducen la compactación del terreno.



Larga vida útil gracias al diseño optimizado de la banda de rodadura y su alta resistencia a daños.



Adecuada también para el uso en campo con eje libre.



Neumático de cosechadora para rueda direccional

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Válvula	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
460/70 R 24 IMP	AC 70 G	—	W 15 L W 16 L W 14 L	455 465 445	1 236	552 ☺ 528 ☺➔	3 690 ☺ 3 620 ☺➔	
500/70 R 24 IMP	AC 70 G	—	W 16 L W 15 L	496 486	1 313	591 ☺ 573 ☺➔	3 919 ☺ 3 908 ☺➔	
500/85 R 24 IMP	SFT	S 18.4(15)-26 T 47GW S	W 16 L W 15 L	528 518	1 458	650 ☺ 621 ☺➔	4 325 ☺ 4 237 ☺➔	
500/85 R 24 IMP	SFT	S 18.4(15)-26 T 47GW S	W 16 L W 15 L	546 536	1 458	645 ☺ 615 ☺➔	4 315 ☺ 4 225 ☺➔	
500/80 R 28 IMP	SFT	S 18.4(15)-26 T 47GW S	W 16 L W 15 L	517 507	1 495	663 ☺ 635 ☺➔	4 440 ☺ 4 355 ☺➔	
600/65 R 28 IMP	AC 65	S 18.4(15)-26 T 47GW S	W 18 L DW 18 L W 16 L	590 590 570	1 485	661 ☺ 640 ☺➔	4 411 ☺ 4 340 ☺➔	
500/85 R 30 IMP	SFT	S 18.4(15)-26 T 47GW S	W 16 L W 15 L	527 517	1 605	711 ☺ 680 ☺➔	4 750 ☺ 4 669 ☺➔	
540/65 R 30 IMP	AC 65	—	W 16 L W 18 L W 15 L	526 546 516	1 485	664 ☺ 648 ☺➔	4 420 ☺ 4 365 ☺➔	
620/70 R 30 IMP	SFT	—	W 18 L DW 20 B DW 21 B	625 645 655	1 595	700 ☺ 680 ☺➔	4 870 ☺ 4 770 ☺➔	
620/70 R 30 IMP	SFT N	—	W 18 L DW 20 B DW 21 B	600 620 630	1 595	700 ☺ 680 ☺➔	4 870 ☺ 4 770 ☺➔	
620/75 R 30 IMP	SFT	—	W 18 L DW 20 B DW 21 B	590 610 620	1 692	753 ☺ 730 ☺➔	5 000 ☺ 4 950 ☺➔	
710/60 R 30 IMP	SFT	—	DW 21 B DW 23 B	690 710	1 625	724 ☺ 680 ☺➔	4 830 ☺ 4 690 ☺➔	
710/65 R 30 IMP	SFT	—	DW 23 B DW 25 B	708 728	1 698	755 ☺ 730 ☺➔	5 000 ☺ 4 950 ☺➔	
500/85 R 34 IMP ^o	SFT	—	W 16 L W 15 L	503 493	1 705	755 ☺ 745 ☺➔	5 050 ☺ 5 000 ☺➔	

* Más llantas admitidas bajo consulta

^o Calculado

☺ — Rueda motriz
☺➔ — Eje libre

Cuando el neumático va montado sobre el eje direccional con tracción, aplicar el 80% de la carga en "rueda libre".
Para trabajo intenso por carretera a 40/30 km/h la presión debe incrementarse en 0,4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida.
Todos los valores de carga son válidos para pendientes hasta el 20% (11%) incluido. Con pendientes superiores al 20%, por favor contactar con el fabricante.
Los neumáticos sin cámara pueden ser utilizados con cámara.

AC 65



SFT



	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)									Velocidad (km/h)
		0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	
	151 A8 ⇄ 163 A8 ⇄→	1 350 1 905	1 540 2 175	1 735 2 450	2 120 2 995	2 455 3 465	2 790 3 940	3 110 4 395	3 450 4 875		40 40
	155 A8 ⇄ 164 A8 ⇄→	1 685 2 170	1 925 2 480	2 165 2 790	2 645 3 410	3 065 3 950	3 480 4 490	3 875 5 000			40 40
	158 A8 ⇄ 171 A8 ⇄→	1 795 2 600	2 050 2 970	2 310 3 340	2 820 4 085	3 270 4 730	3 715 5 375	4 250 6 150			40 40
	165 A8 ⇄ 177 A8 ⇄→			2 310 3 340	2 820 4 085	3 270 4 730	3 715 5 375	4 250 6 150	4 675 6 630	5 150 7 300	40 40
	164 A8 ⇄ 176 A8 ⇄→	1 940 2 755	2 215 3 150	2 495 3 540	3 050 4 330	3 530 5 015	4 015 5 700	4 480 6 360	5 000 7 100		40 40
	156 A8 ⇄ 168 A8 ⇄→	2 170 3 040	2 480 3 475	2 790 3 910	3 410 4 775	4 000 5 600					40 40
	164 A8 ⇄ 176 A8 ⇄→	2 110 2 995	2 410 3 425	2 715 3 855	3 315 4 710	3 840 5 455	4 365 6 200	5 000 7 100			40 40
	156 A8 ⇄ 168 A8 ⇄→	1 900 2 660	2 170 3 040	2 445 3 420	2 985 4 180	3 460 4 840	4 000 5 600				40 40
	166 A8 ⇄ 178 A8 ⇄→	2 490 3 525	2 850 4 030	3 205 4 535	3 915 5 540	4 535 6 415	5 300 7 500				40 40
	166 A8 ⇄ 178 A8 ⇄→	2 490 3 525	2 850 4 030	3 205 4 535	3 915 5 540	4 535 6 415	5 300 7 500				40 40
	168 A8 ⇄ 180 A8 ⇄→	2 620 3 750	3 015 4 315	3 410 4 875	4 200 6 000	4 825 6 900	5 600 8 000				40 40
	162 A8 ⇄ 180 A8 ⇄→	2 580 3 795	2 905 4 335	3 220 4 880	3 875 5 965	4 385 6 905	4 750 8 000				40 40
	165 A8 ⇄ 182 A8 ⇄→	2 855 4 080	3 220 4 655	3 570 5 250	4 250 6 415	4 735 7 430	5 150 8 500				40 40
	166 A8 ⇄ 178 A8 ⇄→	2 555 3 620	2 875 4 070	3 195 4 525	3 515 4 975	4 070 5 760	4 630 6 550	5 300 7 500			40 40

Tabla de equivalencias

Denominación en pulgadas	Denominación en milímetros				Radio índice de velocidad	
	Serie 95-85	Serie 80	Serie 75	Serie 70		
				200/70 R 16 AC 70 T	330	
				240/70 R 16 AC 70 T	350	
				260/70 R 16 AC 70 T	360	
				280/70 R 16 AC 70 T	390	
				280/70 R 18 AC 70 T	410	
				280/70 R 20 AC 70 T	425	
				300/70 R 20 AC 70 T	450	
11.2 R 20	280/85 R 20 AC 85			320/70 R 20 AC 70 T	475	
				360/70 R 20 AC 70 T	500	
11.2 R 24	280/85 R 24 AC 85			380/70 R 20 AC 70 T	525	
				320/70 R 24 HC 70 / AC 70 T	525	
12.4 R 24	320/85 R 24 AC 85			360/70 R 24 HC 70 / AC 70 T	550	
13.6 R 24	340/85 R 24 AC 85			380/70 R 24 HC 70 / AC 70 T	575	
11.2 R 28	280/85 R 28 AC 85			/ AC 70 G		
14.9 R 24	380/85 R 24 AC 85			420/70 R 24 HC 70 / AC 70 T	600	
12.4 R 28	320/85 R 28 AC 85			/ AC 70 G		
16.9 R 24	420/85 R 24 AC 85	440/80 R 24 HCM		480/70 R 24 HC 70 / AC 70 T / AC 70 G	625	
13.6 R 28	340/85 R 28 AC 85			380/70 R 28 HC 70 / AC 70 T	625	
14.9 R 28	380/85 R 28 AC 85	400/80 R 28 HCM		420/70 R 28 HC 70 / AC 70 T / AC 70 G	650	
16.9 R 28	420/85 R 28 AC 85	440/80 R 28 HCM		480/70 R 28 HC 70 / AC 70 T	675	
14.9 R 30	380/85 R 30 AC 85			420/70 R 30 HC 70 / AC 70 T		
16.9 R 30	420/85 R 30 AC 85			480/70 R 30 HC 70 / AC 70 G	700	
18.4 R 30	460/85 R 30 AC 85					
14.9 R 34	380/85 R 34 AC 85			600/70 R 28 SFT	725	
16.9 R 34	420/85 R 34 AC 85	380/80 R 38 AC 85	620/75 R 26 SFT	VF 600/70 R 30 HC 2000	750	
13.6 R 38	340/85 R 38 AC 85			600/70 R 30 SFT		
				480/70 R 34 HC 70 / AC 70 T / AC 70 G		
18.4 R 34	460/85 R 34 AC 85			520/70 R 34 HC 70 / AC 70 T / AC 70 G	775	
16.9 R 38	VF 380/95 R 38 HC 2000			480/70 R 38 HC 70 / AC 70 T	800	
	420/85 R 38 AC 85					
18.4 R 38	460/85 R 38 AC 85	480/80 R 38 HCM	650/75 R 32 AC 70 H	520/70 R 38 HC 70 / AC 70 T / AC 70 G	825	
			650/75 R 32 AC 75 G			

	Denominación en milímetros				Denominación en pulgadas	Radio índice de velocidad
	Serie 65	Serie 60	Serie 55-50	Estrecho / cultivo en línea		
						330
						350
						360
	320/65 R 16 AC 65					390
						410
						425
						450
						475
	420/65 R 20 AC 65					500
						525
						550
	440/65 R 24 AC 65					575
	480/65 R 24 AC 65			270/80 R 32 AC 90	9.5 R 32	600
	540/65 R 24 AC 65			270/95 R 32 AC 85		625
	440/65 R 28 AC 65					
	480/65 R 28 AC 65			320/85 R 32 AC 85 270/80 R 36 AC 90	12.4 R 32 9.5 R 36	650
	540/65 R 28 SFT 540/65 R 28 AC 65			320/90 R 32 AC 85 320/85 R 34 AC 85	12.4 R 34	675
	600/65 R 28 SFT 600/65 R 28 AC 65 540/65 R 30 SFT 540/65 R 30 AC 65					700
	600/65 R 30 AC 65		710/55 R 30 SFT	320/85 R 38 AC 85	12.4 R 38	725
	750/65 R 26 SFT 540/65 R 34 AC 65	710/60 R 30 SFT	750/55 R 30 SFT	340/85 R 38 AC 85 300/85 R 42 AC 90	13.6 R 38 11.2 R 42	750
	600/65 R 34 AC 65	650/60 R 34 SFT		300/95 R 42 AC 90	12.4 R 42	775
	540/65 R 38 AC 65		1050/50 R 25 SFT	380/95 R 38 AC 85		800
	650/65 R 34 SFT 600/65 R 38 SST / AC 65	710/60 R 34 SFT		320/95 R 46 AC 85 270/95 R 48 AC 90	11.2 R 48	825

Tabla de equivalencias (continuación)

Denominación en pulgadas	Denominación en milímetros				Radio índice de velocidad	
	Serie 95-85	Serie 80	Serie 75	Serie 70		
20.8 R 38	520/85 R 38 AC 85	480/80 R 42 AC 85 540/80 R 38 HCM		580/70 R 38 HC 70 580/70 R 38 AC 70 T	875	
20.8 R 42	520/85 R 42 AC 85 680/85 R 32 CHO AC 70 G 680/85 R 32 AC 70 G	480/80 R 46 AC 85	650/75 R 38 SFT	710/70 R 38 SFT 710/70 R 38 AC 65 800/70 R 32 CHO SFT 800/70 R 32 SFT	925	
20.8 R 46	650/85 R 38 SFT 580/85 R 42 SFT 520/85 R 46 AC 85	480/80 R 50 AC 85	650/75 R 42 SFT	800/70 R 38 SFT VF 710/70 R 42 HC 2000 710/70 R 42 SFT 900/70 R 32 CHO SFT 900/70 R 32 SFT 800/70 R 38 CHO SFT	975	
		680/80 R 42 CHO SFT 680/80 R 42 SFT	710/75 R 42 SFT		1 025	
	VF 480/95 R 50 HC 2000 480/95 R 50 AC 85				1 075	

Todas las medidas de la misma fila tienen aproximadamente el mismo diámetro exterior.
Para aplicaciones específicas, por favor contacte con el fabricante.

	Denominación en milímetros				Denominación en pulgadas	Radio índice de velocidad
	Serie 65	Serie 60	Serie 55-50	Estrecho / cultivo en línea		
	650/65 R 38 SFT 650/65 R 38 SST / AC 65 800/65 R 32 AC 70 H 800/65 R 32 AC 70 N		1050/50 R 32 SFT	VF 380/90 R 46 HC 1000 380/90 R 46 AC 85 340/90 R 48 AC 85 320/90 R 50 AC 85	14.9 R 46 13.6 R 48	875
	650/65 R 42 SST / AC 65	900/60 R 32 CHO SFT 900/60 R 32 SFT		380/90 R 50 AC 85 320/90 R 54 AC 85	14.9 R 50	925
		900/60 R 38 CHO SFT 900/60 R 38 SFT	1250/50 R 32 SFT	VF 380/105 R 50 HC 1000		975
	IF 710/65 R 46 SFT 710/65 R 46 SFT	900/60 R 42 SFT		380/105 R 54 AC 85		1 025
						1 075



Agriterra 02

CAPACIDAD DE CARGA	=====
RENDIMIENTO EN CARRETERA	=====
RENDIMIENTO EN CAMPO	=====
AUTOLIMPIEZA	=====
RESISTENCIA	=====



Agriterra 03

CAPACIDAD DE CARGA	=====
RENDIMIENTO EN CARRETERA	=====
RENDIMIENTO EN CAMPO	=====
AUTOLIMPIEZA	=====
RESISTENCIA	=====

Agriterra 02 y 03

La nueva generación de rápidos y poderosos neumáticos agrícolas



Agriterra 02 – **Cuidadoso con la pradera** gracias a su gran huella positiva y hombros redondeados.



Agriterra 03 – **Excelentes propiedades de autolimpieza** gracias a su mayor huella negativa y característicos hombros.




Baja emisión de ruido gracias a su banda de rodadura optimizada.




Multitud de usos agrícolas: plataformas, trailers agrícolas rápidos, cisternas, etc.

Mayor área de contacto de la banda de rodadura

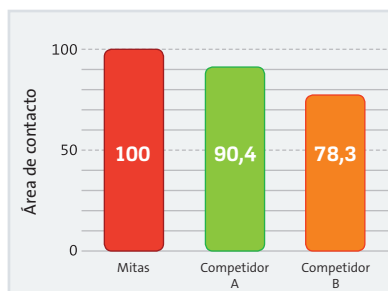

Medida probada 600/55 R 26.5 IMP

Alta economía operativa en carretera y campo.

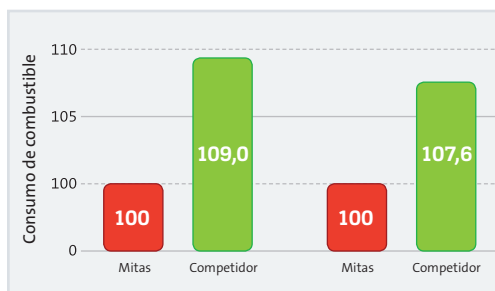

Agriterra

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
500/60 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	161 D	AG 16.00x22.5 15.00x22.5 16.00x22.5 17.00x22.5	524	1 172	543	3 547	
560/60 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	165 D	AG 16.00x22.5 AG 20.00x22.5 16.00x22.5 17.00x22.5	567 607	1 247	568	3 743	
600/50 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	163 D	AG 20.00x22.5	631	1 173	537	3 530	
600/50 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	167 D	AG 20.00x22.5	631	1 173	537	3 530	
710/45 R 22.5 IMP	AGRITERRA 02	165 D	AG 24.00x22.5 AG 20.00x22.5	729	1 208	545	3 610	
600/55 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02	165 D	AG 20.00x26.5	626	1 335	585	4 033	
650/55 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02	169 D	AG 20.00x26.5	653	1 383	627	4 142	
650/65 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02	174 D	AG 20.00x26.5	675	1 516	683	4 527	

Agriterra 02



Agriterra 03



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)											Velocidad (km/h)
	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	5,0	6,0	
1 730	1 935	2 335	2 735	3 135	3 320	3 505	3 690	3 875	4 125	4 625		65
2 093	2 341	2 825	3 309	3 793	4 017	4 241	4 465	4 689	4 991	5 596		50
2 353	2 632	3 176	3 720	4 264	4 515	4 767	5 018	5 270	5 610	6 290		40
2 612	2 922	3 526	4 130	4 734	5 013	5 293	5 572	5 851	6 229	6 984		30
3 114	3 483	4 203	4 923	5 643	5 976	6 309	6 642	6 975	7 425	8 325		10
2 065	2 305	2 785	3 265	3 745	3 965	4 185	4 405	4 625	5 150			65
2 499	2 789	3 370	3 951	4 531	4 798	5 064	5 330	5 596	6 232			50
2 808	3 135	3 788	4 440	5 093	5 392	5 692	5 991	6 290	7 004			40
3 118	3 481	4 205	4 930	5 655	5 987	6 319	6 652	6 984	7 777			30
3 717	4 149	5 013	5 877	6 741	7 137	7 533	7 929	8 325	9 270			10
1 950	2 175	2 630	3 085	3 535	3 745	3 955	4 165	4 375	4 875			65
2 360	2 632	3 182	3 733	4 277	4 531	4 786	5 040	5 294	5 899			50
2 652	2 958	3 577	4 196	4 808	5 093	5 379	5 664	5 950	6 630			40
2 945	3 284	3 971	4 658	5 338	5 655	5 972	6 289	6 606	7 361			30
3 510	3 915	4 734	5 553	6 363	6 741	7 119	7 497	7 875	8 775			10
1 950	2 175	2 630	3 085	3 535	3 745	3 955	4 165	4 375	4 875	5 450		65
2 360	2 632	3 182	3 733	4 277	4 531	4 786	5 040	5 294	5 899	6 595		50
2 652	2 958	3 577	4 196	4 808	5 093	5 379	5 664	5 950	6 630	7 412		40
2 945	3 284	3 971	4 658	5 338	5 655	5 972	6 289	6 606	7 361	8 230		30
3 510	3 915	4 734	5 553	6 363	6 741	7 119	7 497	7 875	8 775	9 810		10
2 060	2 310	2 820	3 330	3 840	4 170	4 500	4 825	5 150				65
2 493	2 795	3 412	4 029	4 646	5 046	5 445	5 838	6 232				50
2 802	3 142	3 835	4 529	5 222	5 671	6 120	6 562	7 004				40
3 111	3 488	4 258	5 028	5 798	6 297	6 795	7 286	7 777				30
3 708	4 158	5 076	5 994	6 912	7 506	8 100	8 685	9 270				10
2 290	2 560	3 100	3 640	4 180	4 425	4 670	4 910	5 150				65
2 771	3 098	3 751	4 404	5 058	5 354	5 651	5 941	6 232				50
3 114	3 482	4 216	4 950	5 685	6 018	6 351	6 678	7 004				40
3 458	3 866	4 681	5 496	6 312	6 682	7 052	7 414	7 777				30
4 122	4 608	5 580	6 552	7 524	7 965	8 406	8 838	9 270				10
2 380	2 610	3 074	3 480	4 002	4 524	4 814	5 336	5 800				65
2 880	3 158	3 720	4 211	4 842	5 474	5 825	6 457	7 018				50
3 237	3 550	4 181	4 733	5 443	6 153	6 547	7 257	7 888				40
3 594	3 941	4 642	5 255	6 043	6 831	7 269	8 057	8 758				30
4 284	4 698	5 533	6 264	7 204	8 143	8 665	9 605	10 440				10
2 670	3 000	3 660	4 320	4 980	5 410	5 840	6 270	6 700				65
3 231	3 630	4 429	5 227	6 026	6 546	7 066	7 587	8 107				50
3 631	4 080	4 978	5 875	6 773	7 358	7 942	8 527	9 112				40
4 032	4 530	5 527	6 523	7 520	8 169	8 818	9 468	10 117				30
4 806	5 400	6 588	7 776	8 964	9 738	10 512	11 286	12 060				10

Agriterra (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
710/50 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02	170 D	AG 24.00x26.5 AG 20.00x26.5	737	1 388	628	4 189	
800/45 R 26.5 IMP	AGRITERRA 02	174 D	AG 24.00x26.5 AG 28.00x26.5	770	1 394	628	4 163	
650/65 R 30.5 IMP	AGRITERRA 03	176 D	AG 20.00x30.5	705	1 621	728	4 887	
750/60 R 30.5 IMP	AGRITERRA 03	181 D	AG 24.00x30.5	792	1 672	755	4 998	
850/50 R 30.5 IMP	AGRITERRA 02	182 D	AG 28.00x30.5	880	1 620	732	4 844	

* Más llantas admitidas bajo consulta

Para uso intensivo en carretera a 65/50/40/30 km/h la presión debe ser incrementada en 0.4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida. Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta 20% incluido (119). Para trabajos en pendientes superiores a 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.

Agriterra 02



Agriterra 03



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)										Velocidad (km/h)	
	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	5,0		6,0
	2 690	3 000	3 620	4 240	4 860	5 145	5 430	5 715	6 000			65
	3 255	3 630	4 380	5 130	5 881	6 225	6 570	6 915	7 260			50
	3 658	4 080	4 923	5 766	6 610	6 997	7 385	7 772	8 160			40
	4 062	4 530	5 466	6 402	7 339	7 769	8 199	8 630	9 060			30
	4 842	5 400	6 516	7 632	8 748	9 261	9 774	10 287	10 800			10
	2 670	3 000	3 660	4 320	4 980	5 410	5 840	6 270	6 700			65
	3 231	3 630	4 429	5 227	6 026	6 546	7 066	7 587	8 107			50
	3 631	4 080	4 978	5 875	6 773	7 358	7 942	8 527	9 112			40
	4 032	4 530	5 527	6 523	7 520	8 169	8 818	9 468	10 117			30
	4 806	5 400	6 588	7 776	8 964	9 738	10 512	11 286	12 060			10
	3 170	3 540	4 280	5 020	5 760	6 095	6 430	6 765	7 100			65
	3 836	4 283	5 179	6 074	6 970	7 375	7 780	8 186	8 591			50
	4 311	4 814	5 821	6 827	7 834	8 289	8 745	9 200	9 656			40
	4 787	5 345	6 463	7 580	8 698	9 203	9 709	10 215	10 721			30
	5 706	6 372	7 704	9 036	10 368	10 971	11 574	12 177	12 780			10
	3 680	4 110	4 970	5 830	6 690	7 080	7 470	7 860	8 250			65
	4 453	4 973	6 014	7 054	8 095	8 567	9 039	9 511	9 983			50
	5 005	5 590	6 759	7 929	9 098	9 629	10 159	10 690	11 220			40
	5 557	6 206	7 505	8 803	10 102	10 691	11 280	11 869	12 458			30
	6 624	7 398	8 946	10 494	12 042	12 744	13 446	14 148	14 850			10
	3 400	3 820	4 660	5 500	6 340	6 880	7 420	7 960	8 500			65
	4 114	4 622	5 639	6 655	7 671	8 325	8 978	9 632	10 285			50
	4 624	5 195	6 338	7 480	8 622	9 357	10 091	10 826	11 560			40
	5 134	5 768	7 037	8 305	9 573	10 389	11 204	12 020	12 835			30
	6 120	6 876	8 388	9 900	11 412	12 384	13 356	14 328	15 300			10



AR-01

Aprobado para velocidades hasta **80 km/h**
Menor consumo de combustible.
Mayor vida útil.



AR-02

Excelente tracción gracias a sus robustos tacos.
Óptima distribución de la presión sobre el suelo.
Manejo equilibrado dentro y fuera de la carretera.



AR-03

Neumático radial diseñado para cargadoras de forraje y remolques, con velocidad de hasta 65 km/h. La mayor huella y menor presión de inflado protegen los prados y el suelo. Es también apropiado para equipos de servicio municipal.



AR-04

Neumático radial de tracción para su uso en prados. Especialmente apto para circular en pendientes. Marcha muy suave en carretera con velocidad de hasta 65 km/h. Elevado kilometraje gracias al diseño optimizado de su dibujo.




AR-05

El dibujo estructurado en sentido longitudinal y transversal, combinado con los hombros redondeados, proporcionan una reducida resistencia a la rodadura. Aprobado para velocidades hasta 100 km/h.

AR – Neumáticos agrícolas con alta capacidad de carga y velocidad de trabajo

Principales aplicaciones – Neumático radial para trailer

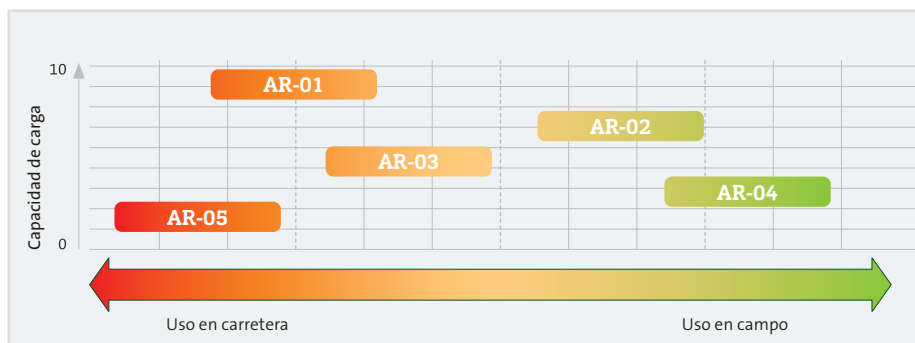

Neumático radial para trailer

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
385/65 R 22.5 (15 R 22.5)	AR-01	161 F	11.75x22.5	389	1 072	485	3 248	
445/65 R 22.5 (18 R 22.5)	AR-01	169 F	14.00x22.5	454	1 150	514	3 484	

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
460/65 R 22.5 IMP	AR-01	168 A8 / 156 A8	14.00x22.5 (15.00x22.5, 16.00x22.5)	450	1 170	550	3 456	

* Más llantas admitidas bajo consulta

Para uso intensivo en carretera a 80/65/50/40/30 km/h la presión debe ser incrementada en 0.4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida. Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta 20% incluido (11°). Para trabajos en pendientes superiores a 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)											Velocidad (km/h)
	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	
			2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600	3 850	4 100	4 625	80
			2 795	3 010	3 225	3 440	3 655	3 870	4 140	4 410	4 970	65
			2 910	3 135	3 360	3 585	3 810	4 030	4 310	4 590	5 180	50
			2 990	3 220	3 450	3 680	3 910	4 140	4 430	4 715	5 319	40
			3 250	3 500	3 750	4 000	4 250	4 500	4 815	5 125	5 781	30
			4 680	5 040	5 400	5 760	6 120	6 480	6 930	7 380	8 325	10
	3 200	3 500	3 800	4 100	4 400	4 700	5 000	5 300	5 800			80
	3 440	3 765	4 085	4 410	4 730	5 055	5 375	5 700	6 235			65
	3 585	3 920	4 255	4 590	4 930	5 265	5 600	5 935	6 495			50
	3 680	4 025	4 370	4 715	5 060	5 405	5 750	6 095	6 670			40
	4 000	4 375	4 750	5 125	5 500	5 875	6 250	6 625	7 250			30
	5 760	6 300	6 840	7 380	7 920	8 460	9 000	9 540	10 440			10

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)										Velocidad (km/h)
	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	5,0	
	1 512	1 966	2 419	2 772	3 226	3 679	3 931	4 334	4 738	5 040	50
	1 680	2 184	2 688	3 080	3 584	4 088	4 368	4 816	5 264	5 600	40
	1 882	2 446	3 011	3 450	4 014	4 579	4 892	5 394	5 896	6 272	30
	2 117	2 752	3 387	3 881	4 516	5 151	5 504	6 068	6 633	7 056	20
	2 352	3 058	3 763	4 312	5 018	5 723	6 115	6 742	7 370	7 840	10

Neumático radial para trailer (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
440/50 R 17 IMP	AR-04 All terrain	135 D	14.00x17 13.00x17	441 431	873	393	2 605	
500/50 R 17 IMP	AR-03 Universal service	149 D	16.00x17	502	933	425	2 800	
560/60 R 22.5 IMP	AR-02	161 D	16.00x22.5 18.00x22.5	546	1 248	563	3 793	

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Válvula	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
355/60 R 18 MPT	AR-05 AG trailer	142 J	11x18	(43 GS 16)** 10.5/80- /13.0/65-18; 355/60-18 T	352	890	398	2 650	

* Más llantas admitidas bajo consulta
** Valve 50 GW optional

Para uso intensivo en carretera a 100/80/65/50/40/30 km/h la presión debe ser incrementada en 0.4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida. Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta 20% incluido (11°). Para trabajos en pendientes superiores a 20%, por favor contacte con el fabricante.
Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.

AR-02



AR-03



AR-04



AR-05



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)											Velocidad (km/h)
	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	5,0	
	1 075	870 1 185	950 1 295	1 100 1 500	1 430 1 940	1 575 2 145	1 715 2 330	2 040 2 775	2 180 2 965			65 40
	1 190	1 315	1 435	1 665	2 155	2 380	2 585	3 080	3 290			30
	1 420	1 570	1 715	1 985	2 570	2 840	3 085	3 670	3 925			10
				1 150 1 740 1 930 2 305	1 505 2 275 2 530 3 015	1 680 2 540 2 825 3 365	1 845 2 785 3 090 3 685	2 200 3 330 3 695 4 405	2 665 4 030 4 470 5 330	- - - -	3 250 4 420 4 910 5 850	65 40 30 10
		2 065 2 499 2 808 3 118 3 717	2 305 2 789 3 135 3 481 4 149	2 785 3 370 3 788 4 205 5 013	3 265 3 951 4 440 4 930 5 877	3 745 4 531 5 093 5 655 6 741	3 965 4 798 5 392 5 987 7 137	4 185 5 064 5 692 6 319 7 533	4 405 5 330 5 991 6 652 7 929	4 625 5 596 6 290 6 984 8 325		65 50 40 30 10

	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)								Velocidad (km/h)
	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
	1 030	1 220	1 460	1 700	1 930	2 170	2 410	2 650	100
	1 120	1 320	1 580	1 840	2 090	2 350	2 610	2 880	65



AF-01

RESISTENCIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TRACCIÓN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AUTOLIMPIEZA	—	—	—	—	—	—	—	—	—



TL-01

RESISTENCIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TRACCIÓN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AUTOLIMPIEZA	—	—	—	—	—	—	—	—	—

AF-01 y TL-01

Neumáticos de maquinaria agroforestal para las condiciones más duras

Alta Resistencia a los pinchazos gracias a su construcción reforzada y compuestos de la banda de rodadura más duraderos

Buena tracción debido al diseño específico de su banda de rodadura


Buenas propiedades de autolimpieza para un mejor agarre y menor deslizamiento

Alta capacidad de carga y buenas propiedades de transporte

Adecuados para una amplia variedad de usos forestales y trabajo agrícola pesado

Comparativa de Resistencia a los pinchazos

Gracias a su construcción reforzada, la fuerza radial necesaria para pinchar el Mitas AF-01 es un 35% mayor que para el neumático convencional TD-19.

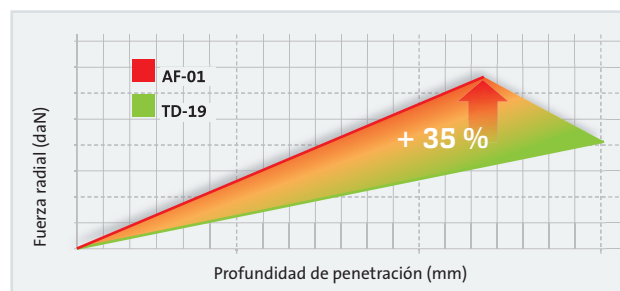

Fuerza radial necesaria para pinchar el Mitas AF-01 y el TD-19

Neumáticos comparados:
Mitas AF-01 460/85–34
(18.4–34) y Mitas
TD-19 18.4–34

Agro forestal AF-01, TL-01

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Tipo de banda de rodadura	Llanta * (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	Lastrado al 75% (litros)	
380/85-24 (14.9-24)	137 A8 (134 B)	AF-01 TT	W 13 W 11 W 12	14.9-24	377 357 367	1 244	565	3 748	600	150	
380/85-28 (14.9-28)	139 A8 (136 B)	AF-01 TT	W 13 W 11 W 12	14.9-28	386 366 376	1 354	612	4 056	650	190	
16.9-30	12 PR	TL-01 TT	W 15 L W 14 L	16.9-30	429	1 485	685	4 390	700	240	
420/85-34 (16.9-34)	147 A8 (144 B)	AF-01 TT	W 13 W 14 L W 15 L	16.9-34	425 435 445	1 582	719	4 730	750	265	
460/85-34 (18.4-34)	152 A8 (149 B)	AF-01 TT	W 15 L W 14 L W 16 L	18.4-34	443 433 453	1 643	749	4 930	775	350	

* Más llantas admitidas bajo consulta

Para trabajo intensivo de transporte a 65/50/40/30 km/h la presión debe incrementarse en 0,4 bar. La máxima presión de inflado nunca debe ser excedida. Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta el 20% incluido. Para trabajos con pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
TT = Neumático con cámara.

AF-01



TL-01



	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)							Velocidad (km/h)
	1,0	1,2	1,3	1,8	2,0	2,4	2,8	
	1 285	1 450	1 750	1 850	1 945	2 120	3 370	50
	1 425	1 600	1 950	2 050	2 140	2 300		40
	1 525	1 710	2 085	2 195	2 290	2 460		30
	1 875	2 085	2 505	2 715	2 925	3 170		10
	1 385	1 550	1 900	2 005	2 095	2 240	3 585	50
	1 510	1 700	2 060	2 170	2 270	2 430		40
	1 615	1 820	2 205	2 325	2 430	2 600		30
	1 980	2 210	2 655	2 875	3 000	3 360		10
	1 310	1 525	1 850	1 960	2 070	2 180	4 060	40
	1 635	1 905	2 315	2 450	2 585	2 725		30
	1 960	2 290	2 780	2 940	3 105	3 270		20
	2 290	2 670	3 240	3 430	3 625	3 815		10
	1 775	2 000	2 430	2 550	2 650	2 800	4 555	50
	1 940	2 180	2 650	2 785	2 900	3 075		40
	2 075	2 335	2 835	2 980	3 100	3 290		30
	2 550	2 840	3 410	3 695	3 975	4 300		10
	2 020	2 300	2 800	2 940	3 060	3 250	5 270	50
	2 225	2 500	3 075	3 225	3 355	3 550		40
	2 380	2 675	3 290	3 450	3 590	3 800		30
	2 925	3 255	3 925	4 265	4 615	4 980		10



TD-01

Neumático de tracción con buena durabilidad también adecuado para aplicaciones industriales.



TD-02

Diseño de banda de rodadura clásico con excelente tracción para una amplia variedad de usos.



TD-05

Exclusivo diseño con tacos inclinados 23 grados para mayor tracción y mejor autolimpieza. Los hombros reforzados previenen el deslizamiento lateral y lo hacen muy resistente.



TD-13

Diseño clásico y probado para tractores.



TD-17

El aumento de la profundidad de los rebordes de la banda de rodadura proporciona mejor tracción y menor deslizamiento en condiciones difíciles.



TD-19

Neumático con mayor superficie de contacto en el centro de la banda de rodadura.

TD series – Neumático motriz convencional

para tractores y maquinaria agrícola autopropulsada



TD

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
8.3-20	TD-13	TT	W7 (W6)	8.3-20	211	895	416	2 640	
8.3-24	TD-02	TT	W7 (W6)	8.3-24/9.5-24	211	995	470	2 935	
9.5-24	TD-02	TT	W8 (W7)	8.3-24/9.5-24	241	1 050	495	3 095	
11.2-24	TD-10	TL	W10 (W9)	(11.2-24)	284	1 105	520	3 300	
11.2-24	TD-02	TT	W10 (W9)	11.2-24	284	1 105	520	3 300	
11.2-24	TD-19	TT/TL	W10 (W9)	11.2-24	284	1 105	520	3 300	
11.2-24	TD-19	TL	W10 (W9)	(11.2-24)	284	1 105	520	3 300	
12.4-24	TD-02	TT	W11 (W9, W10)	12.4-24	315	1 160	539	3 473	
12.4-24	TD-19	TT/TL	W11 (W9, W10)	12.4-24	315	1 160	539	3 473	
12.4-24	TD-19	TL	W11 (W9, W10)	(12.4-24)	315	1 160	539	3 473	
13.6-24	TD-19	TT/TL	W11 (W12)	13.6-24	335	1 210	555	3 580	
14.9-24	TD-02	TT	W13 (W11, W12)	14.9-24	378	1 265	581	3 795	



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga del neumático (kg) a velocidad (km/h)				Presión del neumático (bar)
			10	20	30	40	
	6 PR	104 / 92 A8	530	465	410	370	0,8
			660	580	510	460	1,2
			785	695	610	550	1,6
			915	810	710	630	2,0
	6 PR	100 A6 (93 A8)	855	730	610	490	1,5
			940	800	670	540	1,8
			1 030	880	735	590	2,1
			1 120	960	800	650	2,4
	8 PR	112 A6 (104 A8)	1 220	1 045	870	700	1,8
			1 330	1 140	950	760	2,1
			1 465	1 255	1 045	840	2,5
			1 570	1 345	1 120	900	2,8
	6 PR	102 A8 (110 A6)	940	795	670	540	1,0
			1 330	1 140	950	760	1,5
			1 485	1 270	1 060	850	1,8
	8 PR	116 A6 (108 A8)	1 330	1 140	950	760	1,5
			1 485	1 270	1 060	850	1,8
			1 620	1 385	1 155	925	2,1
			1 750	1 500	1 250	1 000	2,4
	8 PR	116 A6 (108 A8)	1 330	1 140	950	760	1,5
			1 485	1 270	1 060	850	1,8
			1 620	1 385	1 155	925	2,1
			1 750	1 500	1 250	1 000	2,4
	10 PR	119 A8	1 970	1 450	1 400	1 310	2,8
			2 040	1 510	1 460	1 360	3,0
	8 PR	120 A6 (112 A8)	1 580	1 355	1 130	905	1,5
			1 700	1 460	1 215	970	1,7
			1 835	1 570	1 310	1 050	2,0
			1 960	1 680	1 400	1 120	2,3
	8 PR	120 A6 (112 A8)	1 580	1 355	1 130	905	1,5
			1 700	1 460	1 215	970	1,7
			1 835	1 570	1 310	1 050	2,0
			1 960	1 680	1 400	1 120	2,3
	12 PR	128 A8	2 420	1 790	1 720	1 610	2,9
			2 520	1 860	1 800	1 680	3,1
			2 610	1 930	1 860	1 740	3,3
			2 700	2 000	1 930	1 800	3,5
	8 PR	123 A6 (116 A8)	1 975	1 695	1 410	1 130	1,4
			2 085	1 790	1 490	1 190	1,7
			2 170	1 860	1 550	1 250	2,0
	8 PR	128 A6 (121 A8)	2 345	2 010	1 675	1 340	1,6
			2 520	2 160	1 800	1 450	1,8

TD (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
14.9-24	TD-19	TT/TL	W13 (W11, W12)	14.9-24	378	1 265	581	3 795	
16.9-24	TD-02	TT	W15L (W14L)	16.9-24	429	1 335	620	3 940	
16.9-24	TD-13	TT/TL	W15L (W14L)	16.9-24	429	1 335	620	3 940	
18.4-26	TD-19	TL	W16L(W15L)	(18.4-26)	467	1 450	663	4 285	
23.1-26	TD-01	TL	DW20	(23.1-26)	587	1 605	760	4 720	
11.2-28	TD-02	TT	W10 (W9)	11.2-28	284	1 205	565	3 555	
11.2-28	TD-02	TT	W10 (W9)	11.2-28	284	1 205	565	3 555	
12.4-28	TD-02	TT	W11 (W10)	12.4-28	315	1 260	598	3 750	
12.4-28	TD-19	TT	W11 (W10)	12.4-28	315	1 260	598	3 750	
12.4-28	TD-19	TT	W11 (W10)	12.4-28	315	1 260	598	3 750	
13.6-28	TD-19	TT	W12 (W11)	13.6-28	345	1 310	612	3 853	



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga del neumático (kg) a velocidad (km/h)				Presión del neumático (bar)
			10	20	30	40	
	8 PR	128 A6 (121 A8)	1 990	1 705	1 420	1 135	1,2
			2 170	1 860	1 550	1 250	1,4
			2 345	2 010	1 675	1 340	1,6
			2 520	2 160	1 800	1 450	1,8
	8 PR	133 A6 (125 A8)	2 240	1 920	1 600	1 280	1,1
			2 450	2 100	1 750	1 400	1,3
			2 665	2 285	1 905	1 525	1,5
			2 885	2 470	2 060	1 650	1,7
	8 PR	133 A6 (125 A8)	2 240	1 920	1 600	1 280	1,1
			2 450	2 100	1 750	1 400	1,3
			2 665	2 285	1 905	1 525	1,5
			2 885	2 470	2 060	1 650	1,7
	12 PR	156 A8	4 785	3 470	3 380	3 190	1,9
			5 430	3 940	3 830	3 620	2,2
			6 000	4 360	4 160	4 000	2,5
	14 PR	156 A8	4 350	3 565	3 100	2 900	1,1
			4 875	4 000	3 480	3 250	1,4
			5 475	4 490	3 905	3 650	1,7
			6 000	4 920	4 280	4 000	2,0
	6 PR	112 A6 (104 A8)	1 260	1 080	900	720	1,3
			1 415	1 210	1 010	810	1,5
			1 570	1 345	1 120	900	1,8
	8 PR	118 A6 (110 A8)	1 710	1 465	1 220	975	2,1
			1 850	1 585	1 320	1 060	2,4
	8 PR	123 A6 (116 A8)	1 445	1 235	1 030	825	1,1
			1 620	1 385	1 155	925	1,4
			1 800	1 540	1 285	1 030	1,7
			2 005	1 715	1 430	1 145	2,0
			2 170	1 860	1 550	1 250	2,3
	6 PR	117 A6 (109 A8)	1 445	1 235	1 030	825	1,1
			1 620	1 385	1 155	925	1,4
			1 800	1 540	1 285	1 030	1,7
	10 PR	128 A6 (121 A8)	2 005	1 715	1 430	1 145	2,0
			2 170	1 860	1 550	1 250	2,3
			2 335	2 000	1 650	1 335	2,5
			2 535	2 175	1 790	1 450	2,8
	6 PR	121 A6 (113 A8)	1 570	1 345	1 120	895	1,0
			1 720	1 475	1 230	985	1,2
			1 875	1 610	1 340	1 070	1,4
			2 030	1 740	1 450	1 150	1,6

TD (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
14.9-28	TD-19	TT	W13 (W12)	14.9-28	378	1 365	627	4 113	
16.9-28	TD-02	TT	W15L (W14L)	16.9-28	429	1 435	670	4 235	
16.9-28	TD-13	TT	W15L (W14L)	16.9-28	429	1 435	670	4 235	
16.9-28	TD-13	TT	W15L (W14L)	16.9-28	429	1 435	670	4 235	
16.9-30	TD-13	TT/TL	W15L (W14L)	16.9-30	429	1 485	685	4 390	
16.9-30	TD-13	TT	W15L (W14L)	16.9-30	429	1 485	685	4 390	
16.9-30	TD-13	TT	W15L (W14L)	16.9-30	429	1 485	685	4 390	
16.9-30	TD-17	TT	W15L (W14L)	16.9-30	429	1 485	685	4 390	
16.9-30	TD-17	TT	W15L (W14L)	16.9-30	429	1 485	685	4 390	
18.4-30	TD-13	TT/TL	W16L (W15L)	16.9-30	467	1 550	714	4 540	
18.4-30	TD-13	TT	W16L (W15L)	16.9-30	467	1 550	714	4 540	
18.4-30	TD-13	TT	W16L (W15L)	16.9-30	467	1 550	714	4 540	
9.5-32	TD-13	TT	W8 (W7)	9.5-32	241	1 250	597	3 695	
12.4-32	TD-13	TT	W11 (W9, W10)	12.4-32	315	1 360	633	3 975	
16.9-34	TD-02	TT	W15L (W14L)	16.9-34	429	1 585	724	4 680	
16.9-34	TD-02	TT	W15L (W14L)	16.9-34	429	1 585	724	4 680	



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga del neumático (kg) a velocidad (km/h)				Presión del neumático (bar)
			10	20	30	40	
	8 PR	130 A6 (122 A8)	1 905	1 630	1 360	1 090	1,0
			2 115	1 810	1 510	1 210	1,2
			2 395	2 050	1 710	1 370	1,5
			2 660	2 280	1 900	1 500	1,8
	10 PR	139 A6 (131 A8)	3 305	2 830	2 360	1 890	1,9
			3 400	2 915	2 430	1 950	2,0
	8 PR	135 A6 (127 A8)	2 355	2 015	1 680	1 345	1,1
			2 730	2 340	1 950	1 560	1,4
			3 055	2 615	2 180	1 750	1,7
	10 PR	139 A6 (131 A8)	3 305	2 830	2 360	1 890	1,9
			3 400	2 915	2 430	1 950	2,0
	8 PR	137 A6 (129 A8)	2 410	2 065	1 720	1 375	1,1
			2 885	2 470	2 060	1 650	1,4
			3 220	2 760	2 300	1 850	1,7
	10 PR	140 A6 (132 A8)	3 500	3 000	2 500	2 000	2,0
	12 PR	143 A6 (135 A8)	3 815	3 270	2 725	2 180	2,3
	8 PR	137 A6 (129 A8)	2 410	2 065	1 720	1 375	1,1
			2 885	2 470	2 060	1 650	1,4
			3 220	2 760	2 300	1 850	1,7
	10 PR	140 A6 (132 A8)	3 500	3 000	2 500	2 000	2,0
	8 PR	139 A6 (131 A8)	2 645	2 270	1 890	1 515	0,9
			3 110	2 665	2 220	1 775	1,2
			3 400	2 915	2 430	1 950	1,4
	12 PR	149 A6 (141 A8)	4 355	3 730	3 110	2 490	2,1
			4 550	3 900	3 250	2 575	2,3
	14 PR	152 A6 (144 A8)	4 745	4 070	3 390	2 710	2,5
			4 970	4 260	3 550	2 800	2,7
	6 PR	110 A6 (102 A8)	1 190	1 020	850	680	1,5
			1 290	1 100	920	740	1,7
			1 390	1 190	990	790	1,9
			1 480	1 270	1 060	850	2,1
	6 PR	119 A6 (111 A8)	1 490	1 275	1 065	850	1,1
			1 625	1 390	1 160	930	1,3
			1 755	1 505	1 255	1 005	1,5
			1 905	1 630	1 360	1 090	1,7
	8 PR	139 A6 (131 A8)	2 620	2 245	1 870	1 495	1,1
			3 010	2 580	2 150	1 720	1,4
			3 400	2 915	2 430	1 950	1,7
	10 PR	142 A6 (134 A8)	3 710	3 180	2 650	2 120	2,0

TD (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
16.9-34	TD-17	TT	W15L (W14L)	16.9-34	429	1 585	724	4 680	
18.4-34	TD-02	TT	W16L (W15L)	16.9-34 18.4-34	467	1 650	770	4 865	
18.4-34	TD-19	TT/TL	W16L (W15L)	16.9-34 18.4-34	467	1 650	770	4 865	
18.4-34	TD-19	TT	W16L (W15L)	16.9-34 18.4-34	467	1 650	770	4 865	
12.4-36	TD-13	TT	W11 (W10)	12.4-36	315	1 465	685	4 330	
12.4-36	TD-13	TT	W11 (W10)	12.4-36	315	1 465	685	4 330	
13.6-36	TD-13	TT	W12 (W11)	13.6-36	345	1 515	698	4 447	
12.4-38	TD-17	TT	W11 (W10)	12.4-38	320	1 515	719	4 514	
13.6-38	TD-02	TT	W12 (W11)	13.6-38	345	1 565	740	4 615	
13.6-38	TD-13	TT	W12 (W11)	13.6-38	345	1 565	740	4 670	
13.6-38	TD-13	TT	W12 (W11)	13.6-38	345	1 565	740	4 670	



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga del neumático (kg) a velocidad (km/h)				Presión del neumático (bar)
			10	20	30	40	
	8 PR	139 A6 (131 A8)	2 620	2 245	1 870	1 495	1,1
			3 010	2 580	2 150	1 720	1,4
			3 400	2 915	2 430	1 950	1,7
	12 PR	151 A6 (144 A8)	3 050	2 615	2 180	1 745	1,0
			3 380	2 900	2 415	1 930	1,2
			3 710	3 180	2 650	2 120	1,4
			3 955	3 390	2 825	2 260	1,6
			4 200	3 600	3 000	2 430	1,8
			4 580	3 925	3 270	2 620	2,1
			4 830	4 140	3 450	2 800	2,3
	8 PR	142 A6 (134 A8)	3 050	2 615	2 180	1 745	1,0
			3 380	2 900	2 415	1 930	1,2
			3 710	3 180	2 650	2 120	1,4
	12 PR	151 A6 (144 A8)	4 580	3 925	3 270	2 620	2,1
			4 830	4 140	3 450	2 800	2,3
	6 PR	121 A6 (113 A8)	1 610	1 380	1 150	920	1,1
			1 750	1 500	1 250	1 000	1,3
			1 890	1 620	1 350	1 080	1,5
			2 030	1 740	1 450	1 150	1,7
	12 PR	135 A6 (127 A8)	2 610	2 240	1 865	1 490	2,7
			2 750	2 360	1 965	1 570	2,9
			2 900	2 485	2 070	1 655	3,1
			3 050	2 615	2 180	1 750	3,3
	6 PR	125 A6 (118 A8)	1 625	1 390	1 160	930	0,9
			1 895	1 625	1 355	1 085	1,2
			2 080	1 780	1 485	1 190	1,4
			2 310	1 980	1 650	1 320	1,6
	8 PR	127 A6 (120 A8)	2 070	1 775	1 480	1 185	1,7
			2 200	1 885	1 570	1 255	1,9
			2 325	1 990	1 660	1 330	2,1
			2 450	2 100	1 750	1 400	2,3
	6 PR	126 A6 (119 A8)	1 695	1 450	1 210	970	0,9
			2 015	1 730	1 440	1 150	1,2
			2 200	1 885	1 570	1 255	1,4
			2 380	2 040	1 700	1 360	1,6
	6 PR	126 A6 (119 A8)	1 695	1 450	1 210	970	0,9
			2 015	1 730	1 440	1 150	1,2
			2 200	1 885	1 570	1 255	1,4
			2 380	2 040	1 700	1 360	1,6
	14 PR	139 A6 (131 A8)	2 920	2 500	2 085	1 670	2,9
			3 075	2 635	2 195	1 755	3,1
			3 235	2 770	2 310	1 850	3,3
			3 400	2 915	2 430	1 950	3,5

TD (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
14.9-38	TD-05	TT	W13 (W12)	14.9-38	380	1 640	760	4 838	
15.5-38	TD-05	TT/TL	W14L	15.5-38	394	1 580	745	4 661	
16.9-38	TD-19	TT/TL	W15L (W14L)	16.9-38	429	1 685	795	5 091	
16.9-38	TD-13	TT	W15L (W14L)	16.9-38	429	1 685	795	5 091	
18.4-38	TD-19	TT/TL	W16L (W15L)	18.4-38	467	1 750	814	5 216	

Para máquinas cosechadoras y tractores con pala frontal, la presión debe ser incrementada en 0,4 bar
Para trabajos con pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante.
Estos neumáticos son para el uso agrícola normal y no para el uso continuado en carretera.



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga del neumático (kg) a velocidad (km/h)				Presión del neumático (bar)
			10	20	30	40	
	6 PR	129 A6 (122 A8)	2 190	1 880	1 565	1 250	1,0
			2 380	2 040	1 700	1 360	1,2
			2 590	2 220	1 850	1 480	1,4
	8 PR	133 A6 (125 A8)	2 470	2 120	1 765	1 400	1,4
			2 655	2 275	1 895	1 520	1,6
			2 885	2 475	2 060	1 650	1,8
	8 PR	141 A6 (133 A8)	2 620	2 245	1 870	1 495	1,0
			3 050	2 615	2 180	1 745	1,3
			3 325	2 850	2 375	1 900	1,5
			3 605	3 090	2 575	2 060	1,7
	8 PR	141 A6 (133 A8)	2 620	2 245	1 870	1 495	1,0
			3 050	2 615	2 180	1 745	1,3
			3 325	2 850	2 375	1 900	1,5
			3 605	3 090	2 575	2 060	1,7
	8 PR	143 A6 (135 A8)	3 025	2 590	2 160	1 730	0,9
			3 485	2 990	2 490	1 990	1,2
			3 815	3 270	2 725	2 180	1,4



IM-01

Neumático testado y probado para transporte incluso en ejes motrices.



IM-02

Neumático con excelente tracción para un amplio rango de aplicaciones.



IM-03

Modelo implement clásico para uso universal.



IM-04

Neumático universal y moderno para una amplia gama de aplicaciones agrícolas.



IM-07

Neumático con estrías en zig-zag, sin elementos laterales. Adecuado para uso en praderas y en maquinaria de preparación del terreno.



IM-08

Neumático acanalado sin ningún elemento lateral en la banda de rodadura. Adecuado para el uso en praderas y en aplicaciones de transporte.



IM-09

Neumático de tracción con un fuerte reborde lateral. Su uso a baja presión reduce la compactación del suelo.



IM-10

Neumático sin ningún elemento lateral en su banda de rodadura. Adecuado para maquinaria de preparación del terreno o para aplicaciones de transporte liviano.

IM serie – Neumáticos implement no motrices, con buenas propiedades para transporte



IM serie

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
10.0/80-12	IM-04	TT/TL	9.00x12 (7.00x12)	10.0/80-12	264	710	316	2 085	
10.0/80-12	IM-04	TL	9.00x12 (7.00x12)	10.0/80-12	264	710	316	2 085	
10.0/80-12	IM-08	TL	9.00x12 (7.00x12)	10.0/80-12	264	735	335	2 160	
200/60-14.5	IM-10	TT/TL	6.75x14.5		200	620	285	1 823	
10.0/75-15.3	IM-04	TT/TL	9.00x15.3	10-15 HS 10/75-15	264	760	351	2 235	
10.0/75-15.3	IM-04	TT/TL	9.00x15.3	10-15 HS 10/75-15	264	760	351	2 235	
10.0/75-15.3	IM-04	TT/TL	9.00x15.3	10-15 HS 10/75-15	264	760	351	2 235	
10.0/75-15.3	IM-04	TL	9.00x15.3	10-15 HS 10/75-15	264	760	351	2 235	
11.5/80-15.3	IM-04	TT/TL	9.00x15.3	11.5/80-15	290	845	386	2 485	
11.5/80-15.3	IM-04	TT/TL	9.00x15.3	11.5/80-15	290	845	386	2 485	
11.5/80-15.3	IM-04	TT/TL	9.00x15.3	11.5/80-15	290	845	386	2 485	



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga del neumático (kg) a velocidad (km/h)					Presión del neumático (bar)
			10	20	30	40	50	
	8 PR	112 A8	1 175	1 060	940	840	755	1,75
			1 225	1 105	980	875	790	2,00
			1 330	1 200	1 065	950	855	2,30
			1 360	1 220	1 085	970	875	2,50
			1 450	1 305	1 160	1 035	930	2,75
			1 570	1 410	1 255	1 120	1 010	3,10
	10 PR	117 A8	1 650	1 485	1 320	1 180	1 060	3,40
			1 745	1 570	1 395	1 245	1 120	3,70
			1 800	1 620	1 440	1 285	1 155	3,90
	8 PR	112 A8	1 175	1 060	940	840	755	1,75
			1 225	1 105	980	875	790	2,00
			1 330	1 200	1 065	950	855	2,30
			1 360	1 220	1 085	970	875	2,50
			1 450	1 305	1 160	1 035	930	2,75
			1 570	1 410	1 255	1 120	1 010	3,10
	10 PR	102 A8	600	540	480	430	390	1,50
			720	650	575	515	465	2,00
			805	725	645	575	520	2,50
			880	795	705	630	565	3,00
			960	865	765	685	615	3,50
			1 035	930	830	740	665	4,00
			1 115	1 000	890	795	715	4,50
			1 190	1 070	950	850	765	5,00
	10 PR	122 A8	1 665	1 500	1 335	1 190	1 070	2,50
			1 850	1 665	1 480	1 320	1 190	3,00
			1 975	1 775	1 580	1 410	1 270	3,50
			2 100	1 890	1 680	1 500	1 350	4,00
	12 PR	125 A8	2 240	2 015	1 790	1 600	1 440	4,50
			2 310	2 080	1 850	1 650	1 485	4,75
	14 PR ⁽¹⁾	130 A8	2 430	2 185	1 945	1 735	1 560	5,00
			2 660	2 395	2 130	1 900	1 710	5,50
	18 PR ⁽¹⁾	143 A8	3 025	2 720	2 420	2 160	1 945	6,00
			3 380	3 045	2 705	2 415	2 175	6,50
			3 815	3 435	3 050	2 725	2 455	7,10
	10 PR	130 A8	2 065	1 860	1 650	1 475	1 330	2,50
			2 430	2 185	1 945	1 735	1 565	3,00
			2 660	2 395	2 130	1 900	1 710	3,50
	12 PR	134 A8	2 815	2 535	2 250	2 010	1 810	3,75
			2 970	2 670	2 375	2 120	1 910	4,00
	14 PR	139 A8	3 260	2 935	2 610	2 330	2 095	4,50
			3 400	3 060	2 720	2 430	2 185	4,75

IM serie (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
11.5/80-15.3	IM-04	TT/TL	9.00x15.3	11.5/80-15	290	845	386	2 485	
12.5/80-15.3	IM-04	TL	9.00x15.3	-	307	889	436	2 615	
400/60-15.5	IM-07	TL	13.00x15.5	-	405	875	380	2 575	
400/60-15.5	IM-07	TL	13.00x15.5	-	405	875	380	2 575	
400/60-15.5	IM-07	TL	13.00x15.5	-	405	875	380	2 575	
10.50-16	IM-01	TT	7.00I-16 (7.0-40I.5)	10.50-16	274	945	432	2 780	
15.0/55-17	IM-04	TL	13.00x17 (13x17)	15.0/55-17	391	850	410	2 499	
15.0/55-17	IM-04	TL	13.00x17	15.0/55-17	391	850	410	2 499	
19.0/45-17	IM-04	TL	16.00x17	-	491	866	390	2 546	
19.0/45-17	IM-04	TL	16.00x17	-	491	866	390	2 546	



	Lonas	Código de carga y velocidad L/SS	Capacidad de carga del neumático (kg) a velocidad (km/h)					Presión del neumático (bar)
			10	20	30	40	50	
	16 PR ⁽²⁾	141 A8	3 470 3 605	3 125 3 245	2 780 2 885	2 480 2 575	2 230 2 320	5,00 5,40
	14 PR	141 A8	2 920 3 110 3 305 3 485 3 605	2 625 2 795 2 975 3 135 3 245	2 335 2 485 2 645 2 790 2 885	2 085 2 220 2 360 2 490 2 575	1 875 2 000 2 125 2 240 2 320	3,25 3,50 3,70 4,00 4,30
	14 PR	140 A8	2 015 2 185 2 520 2 800 3 150 3 500	1 815 1 965 2 270 2 520 2 835 3 150	1 615 1 745 2 015 2 240 2 520 2 800	1 440 1 560 1 800 2 000 2 250 2 500	1 295 1 405 1 620 1 800 2 025 2 250	1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
	-	145 A8	4 060	3 650	3 250	2 900	2 610	3,60
	-	152 A8	4 410 4 690 4 970	3 970 4 220 4 475	3 530 3 750 3 975	3 150 3 350 3 550	2 835 3 015 3 195	4,00 5,00 6,00
	14 PR	144 A8	2 870 2 970 3 220 3 470 3 710 3 920	2 585 2 670 2 900 3 125 3 340 3 530	2 295 2 375 2 575 2 780 2 970 3 135	2 050 2 120 2 300 2 480 2 650 2 800	1 845 1 910 2 070 2 230 2 385 2 520	3,25 3,50 4,00 4,50 5,00 5,25
	10 PR	131 A8	2 325 2 595 2 730	2 090 2 335 2 455	1 860 2 080 2 185	1 660 1 855 1 950	1 495 1 670 1 755	2,00 2,40 2,60
	14 PR	137 A8	2 830 2 970 3 050 3 135 3 220	2 545 2 670 2 745 2 820 2 900	2 260 2 375 2 440 2 510 2 575	2 020 2 120 2 180 2 240 2 300	1 820 1 910 1 960 2 015 2 070	2,80 3,10 3,30 3,50 3,70
	14 PR	144 A8	2 605 2 980 3 305 3 625 3 920	2 345 2 685 2 975 3 265 3 530	2 085 2 385 2 645 2 900 3 135	1 860 2 130 2 360 2 590 2 800	1 675 1 915 2 125 2 330 2 520	2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
	18 PR	157 A8	5 110 5 320 5 545 5 775	4 600 4 790 4 990 5 195	4 090 4 255 4 435 4 620	3 650 3 800 3 960 4 125	3 285 3 420 3 565 3 715	4,75 5,00 5,25 5,50

IM serie (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
500/50-17	IM-07	TL	16.00x17	-	500	940	420	2 763	
500/50-17	IM-07	TL	16.00x17	-	500	940	420	2 763	
12.5/80-18	IM-03	TT	11x18 (9x18)	12-18 HS 12.5-18	308	965	444	2 840	
12.5/80-18	IM-03	TT	11x18 (9x18)	12-18 HS 12.5-18	308	965	444	2 840	
12.5/80-18	IM-04	TT	11x18 (9x18)	12-18 HS 12.5-18	308	965	444	2 840	
12.5/80-18	IM-04	TT	11x18 (9x18)	12-18 HS 12.5-18	308	965	444	2 840	
13.0/65-18	IM-04	TT	11x18	13.0/65-18	336	890	412	2 615	
13.00-18	IM-02	TT	9Ax18	12.00-18	370	1 128	514	3 315	
14.5/80-18	IM-03	TT	13x18	14.5/80-18	372	1 045	475	3 075	



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga del neumático (kg) a velocidad (km/h)					Presión del neumático (bar)
			10	20	30	40	50	
			3 330	3 000	2 665	2 380	2 140	2,00
			3 815	3 435	3 050	2 725	2 455	2,50
			4 200	3 780	3 360	3 000	2 700	3,00
	14 PR	149 A8	4 550	4 095	3 640	3 250	2 925	3,50
			4 985	4 485	3 985	3 560	3 200	4,00
	18 PR	155 A8	5 425	4 880	4 340	3 875	3 490	4,40
			2 715	2 445	2 175	1 940	1 745	2,25
			2 885	2 595	2 305	2 060	1 855	2,50
			3 305	2 975	2 645	2 360	2 125	3,00
			3 565	3 205	2 850	2 545	2 290	3,50
			3 870	3 485	3 095	2 765	2 490	4,00
	14 PR	145 A8	4 060	3 655	3 250	2 900	2 610	4,25
			4 145	3 730	3 315	2 960	2 665	4,50
	16 PR	147 A8	4 305	3 875	3 445	3 075	2 770	5,00
			2 715	2 445	2 175	1 940	1 745	2,25
			2 885	2 595	2 305	2 060	1 855	2,50
			3 305	2 975	2 645	2 360	2 125	3,00
			3 565	3 205	2 850	2 545	2 290	3,50
			3 870	3 485	3 095	2 765	2 490	4,00
	14 PR	145 A8	4 060	3 655	3 250	2 900	2 610	4,25
			4 145	3 730	3 315	2 960	2 665	4,50
	16 PR	147 A8	4 305	3 875	3 445	3 075	2 770	5,00
			2 270	2 040	1 815	1 620	1 460	2,00
			2 575	2 320	2 060	1 840	1 655	2,50
			2 885	2 595	2 305	2 060	1 855	3,00
			3 220	2 900	2 575	2 300	2 070	3,50
			3 400	3 060	2 720	2 430	2 185	4,00
			3 605	3 245	2 885	2 575	2 320	4,50
	16 PR	143 A8	3 815	3 435	3 050	2 725	2 455	5,00
			3 555	3 200	2 845	2 540	2 285	2,50
			4 200	3 780	3 360	3 000	2 700	3,00
	12 PR	150 A8	4 690	4 220	3 750	3 350	3 015	3,50
			2 850	2 565	2 280	2 035	1 830	1,50
			3 310	2 980	2 650	2 365	2 130	2,00
			3 765	3 390	3 015	2 690	2 420	2,50
			4 215	3 795	3 370	3 010	2 710	3,00
			4 660	4 195	3 730	3 330	2 995	3,50
			5 125	4 610	4 100	3 660	3 295	4,00
	12 PR	155 A8	5 425	4 885	4 340	3 875	3 490	4,25

IM serie (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
500/60-22.5	IM-09	TL	16.00x22.5	-	503	1 172	511	3 446	
550/60-22.5	IM-09	TL	16.00x22.5	-	537	1 232	534	3 622	

⁽¹⁾ También disponible una versión reforzada (Reforzado)

Para la version no estándar, póngase en contacto con el fabricante.
Estos neumáticos son para el uso agrícola normal y no para el uso continuado en carretera.



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga del neumático (kg) a velocidad (km/h)					Presión del neumático (bar)
			10	20	30	40	50	
			3 955	3 560	3 165	2 825	2 545	1,50
			4 390	3 950	3 510	3 135	2 820	1,80
			4 825	4 340	3 860	3 445	3 100	2,10
			5 250	4 725	4 200	3 750	3 375	2,40
			5 690	5 120	4 555	4 065	3 660	2,70
	16 PR	159 A8	6 125	5 515	4 900	4 375	3 940	3,00
			4 780	4 305	3 825	3 415	3 075	1,50
			5 125	4 610	4 100	3 660	3 295	1,70
			5 455	4 910	4 360	3 895	3 505	1,90
			5 775	5 200	4 620	4 125	3 715	2,10
			6 235	5 615	4 990	4 455	4 010	2,40
			6 530	5 880	5 225	4 665	4 200	2,60
	16 PR	163 A8	6 825	6 145	5 460	4 875	4 390	2,80



TR-01

Neumático con excelente tracción. Adecuado para todo tipo de máquinas autopropulsadas, cargadoras agrícolas, pequeños dumper y cargadoras telescópicas.



TR-03

Neumático universal de tracción para diferentes aplicaciones agrícolas.



TR-04

Neumático universal de tracción para un amplio rango de aplicaciones agrícolas.



TR-05

Neumático con demostrada capacidad para aplicaciones agrícolas con muy buena tracción.



TR-06

Neumático de perfil bajo para uso en praderas, adecuado para ruedas motrices.



TR-07

Neumático de perfil bajo con buena tracción. También recomendado para uso en praderas.



TR-08

Neumático de flotación con reducida compactación del suelo debido a la baja presión de inflado. Buena tracción, capacidad de freno y estabilidad lateral.



TR-09

Neumático de tracción adecuado como neumático delantero de retroexcavadoras, cargadoras, etc.

TR serie – Neumáticos implement de tracción, para un amplio rango de aplicaciones agrícolas



TR-10

Neumático adecuado para minicargadoras grandes o plataformas autopropulsadas. También adecuado como neumático delantero de retroexcavadoras.



TR-11

Neumático con buena tracción gracias a sus rebordes robustos. Adecuado para uso en cargadoras y camiones de tolvas laterales.



TR-12

Neumático de flotación con excelente tracción diseñado sobre todo para ruedas motrices de máquinas agrícolas e industriales. También puede usarse para máquinas arrastradas.





TR serie

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
11.0/65-12	TD-10	TL	9.00x12 (7.00x12)	-	281 261	692	310	2 125	
31x15.50-15 (400/50-15)	TR-06	TL	13LBx15	-	370	760	350	2 235	
31x15.50-15 (400/50-15)	TR-07	TL	13LBx15	-	370	760	350	2 235	
10.0/75-15.3	TR-03	TL	9.00x15.3	10-15 HS 10/75-15	264	780	360	2 295	
10.0/75-15.3	TR-03	TL	9.00x15.3	10-15 HS 10/75-15	264	780	360	2 295	
10.0/75-15.3	TR-03	TL	9.00x15.3	10-15 HS 10/75-15	264	780	360	2 295	
10.0/75-15.3	TR-04	TT/TL	9.00x15.3	10-15 HS 10/75-15	264	780	360	2 295	
11.5/80-15.3	TR-03	TL	9.00x15.3	11.5/80-15	290	867	395	2 550	
11.5/80-15.3	TR-03	TT/TL	9.00x15.3	11.5/80-15	290	867	395	2 550	



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga (kg) – Eje libre/eje motriz – a velocidad (km/h)					Presión del neumático (bar)
			10	20	30	40	50	
	8 PR		- / 820 - / 1 160 - / 1 380 - / 1 445 - / 1 640	- / 725 - / 1 025 - / 1 220 - / 1 275 - / 1 450	- / 635 - / 900 - / 1 070 - / 1 120 - / 1 270			1,00 1,80 2,50 2,80 3,40
	8 PR	121/109 A8	1 045 / 730 1 295 / 910 1 555 / 1 090 1 805 / 1 265 2 030 / 1 440	940 / 655 1 165 / 820 1 400 / 985 1 625 / 1 140 1 825 / 1 300	835 / 580 1 035 / 730 1 245 / 875 1 445 / 1 015 1 625 / 1 155	745 / 520 925 / 650 1 110 / 780 1 290 / 905 1 450 / 1 030	670 / 470 835 / 585 1 000 / 700 1 160 / 815 1 305 / 925	1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
	8 PR	121/109 A8	1 045 / 730 1 295 / 910 1 555 / 1 090 1 805 / 1 265 2 030 / 1 440	940 / 655 1 165 / 820 1 400 / 985 1 625 / 1 140 1 825 / 1 300	835 / 580 1 035 / 730 1 245 / 875 1 445 / 1 015 1 625 / 1 155	745 / 520 925 / 650 1 110 / 780 1 290 / 905 1 450 / 1 030	670 / 470 835 / 585 1 000 / 700 1 160 / 815 1 305 / 925	1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
	10 PR	122/111 A8	1 665 / 1 210 1 755 / 1 275 1 850 / 1 330 1 910 / 1 380 1 975 / 1 430 2 100 / 1 525	1 500 / 1 090 1 580 / 1 145 1 665 / 1 195 1 720 / 1 240 1 775 / 1 285 1 890 / 1 375	1 335 / 970 1 405 / 1 020 1 480 / 1 065 1 530 / 1 105 1 580 / 1 140 1 680 / 1 220	1 190 / 865 1 255 / 910 1 320 / 950 1 365 / 985 1 410 / 1 020 1 500 / 1 090	1 070 / 780 1 130 / 820 1 190 / 855 1 230 / 885 1 270 / 920 1 350 / 980	2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00
	12 PR	125/114 A8	2 170 / 1 570 2 240 / 1 610 2 310 / 1 650	1 955 / 1 410 2 015 / 1 450 2 080 / 1 485	1 735 / 1 255 1 790 / 1 290 1 850 / 1 320	1 550 / 1 120 1 600 / 1 150 1 650 / 1 180	1 395 / 1 010 1 440 / 1 035 1 485 / 1 060	4,25 4,50 4,75
	14 PR	130/118 A8	2 430 / 1 715 2 550 / 1 780 2 660 / 1 850	2 185 / 1 545 2 295 / 1 600 2 395 / 1 665	1 945 / 1 370 2 040 / 1 420 2 130 / 1 480	1 735 / 1 225 1 820 / 1 270 1 900 / 1 320	1 560 / 1 105 1 640 / 1 145 1 710 / 1 190	5,00 5,25 5,50
	10 PR	122/111 A8	1 665 / 1 210 1 755 / 1 275 1 850 / 1 330 1 910 / 1 380 1 975 / 1 430 2 100 / 1 525	1 500 / 1 090 1 580 / 1 145 1 665 / 1 195 1 720 / 1 240 1 775 / 1 285 1 890 / 1 375	1 335 / 970 1 405 / 1 020 1 480 / 1 065 1 530 / 1 105 1 580 / 1 140 1 680 / 1 220	1 190 / 865 1 255 / 910 1 320 / 950 1 365 / 985 1 410 / 1 020 1 500 / 1 090	1 070 / 780 1 130 / 820 1 190 / 855 1 230 / 885 1 270 / 920 1 350 / 980	2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00
	10 PR	130/119 A8	1 820 / 1 510 2 065 / 1 580 2 430 / 1 735 2 660 / 1 905	1 640 / 1 360 1 860 / 1 425 2 185 / 1 560 2 395 / 1 715	1 455 / 1 210 1 650 / 1 265 1 945 / 1 390 2 130 / 1 525	1 300 / 1 080 1 475 / 1 130 1 735 / 1 240 1 900 / 1 360	1 170 / 970 1 330 / 1 015 1 560 / 1 115 1 710 / 1 225	2,25 2,50 3,00 3,50
	14 PR	139/126 A8	2 970 / 2 170 3 260 / 2 310 3 400 / 2 380	2 670 / 1 955 2 935 / 2 080 3 060 / 2 140	2 375 / 1 735 2 610 / 1 850 2 720 / 1 905	2 120 / 1 550 2 330 / 1 650 2 430 / 1 700	1 910 / 1 395 2 095 / 1 485 2 185 / 1 530	4,00 4,50 4,75



TR serie (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
400/60-15.5	TR-08	TL	13.00x15.5	-	405	875	385	2 575	
400/60-15.5	TR-08	TL	13.00x15.5	-	405	875	385	2 575	
15.0/55-17	TR-01	TL	13.00x17 (13x17)	-	391	872	410	2 565	
15.0/55-17	TR-01	TL	13.00x17 (13x17)	-	391	872	410	2 565	
480/45-17 IMP	TR-01	TL	15.00x17 (16.00x17)	-	479	864	410	2 576	
14-17.5	TR-10	TL	10.50x17.5	-	355	910	430	2 858	
275/80-18 MPT	TD-10	TL	9x18	-	278	911	422	2 730	
12.0/75-18	TR-03	TL	W9x18 (9.11x18)	12.0-18	299	937	447	2 755	
12.0/75-18	TR-11	TL	W9x18 (9.11x18)	12.0-18	299	937	447	2 755	
320/80-18	TD-10	TL	Por favor ver página 166						
14.5/80-18	TR-05	TT	11 (12)	14.5/80-18	372	1 045	475	3 075	



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga (kg) – Eje libre/eje motriz – a velocidad (km/h)					Presión del neumático (bar)
			10	20	30	40	50	
			2 015 / 1 420	1 815 / 1 280	1 615 / 1 135	1 440 / 1 015	1 295 / 915	1,25
			2 185 / 1 525	1 965 / 1 375	1 745 / 1 220	1 560 / 1 090	1 405 / 980	1,50
			2 520 / 1 750	2 270 / 1 575	2 015 / 1 400	1 800 / 1 250	1 620 / 1 125	2,00
			2 800 / 1 975	2 520 / 1 775	2 240 / 1 580	2 000 / 1 410	1 800 / 1 270	2,50
			3 150 / 2 205	2 835 / 1 985	2 520 / 1 765	2 250 / 1 575	2 025 / 1 420	3,00
	14 PR	140/127 A8	3 500 / 2 450	3 150 / 2 205	2 800 / 1 960	2 500 / 1 750	2 250 / 1 575	3,50
	(1)	145/132 A8	4 060 / 2 800	3 650 / 2 520	3 250 / 2 240	2 900 / 2 000	2 610 / 1 800	3,60
			2 325 / 1 615	2 090 / 1 455	1 860 / 1 295	1 660 / 1 155	1 495 / 1 040	2,00
			2 465 / 1 710	2 220 / 1 535	1 970 / 1 365	1 760 / 1 220	1 585 / 1 100	2,20
			2 595 / 1 815	2 335 / 1 630	2 080 / 1 450	1 855 / 1 295	1 670 / 1 165	2,40
	10 PR	131/119 A8	2 730 / 1 905	2 455 / 1 715	2 185 / 1 525	1 950 / 1 360	1 755 / 1 225	2,60
			2 830 / 1 990	2 545 / 1 790	2 260 / 1 590	2 020 / 1 420	1 820 / 1 280	2,80
	12 PR	134/122 A8	2 970 / 2 100	2 670 / 1 890	2 375 / 1 680	2 120 / 1 500	1 910 / 1 350	3,10
			1 638 / 1 158	1 474 / 1 042	1 310 / 926	1 170 / 827	1 053 / 744	0,80
			2 100 / 1 484	1 890 / 1 336	1 680 / 1 187	1 500 / 1 060	1 350 / 954	1,20
			2 604 / 1 840	2 344 / 1 656	2 083 / 1 472	1 860 / 1 314	1 674 / 1 183	1,60
			2 982 / 2 107	2 684 / 1 897	2 386 / 1 686	2 130 / 1 505	1 917 / 1 355	2,00
			3 444 / 2 434	3 100 / 2 190	2 755 / 1 947	2 460 / 1 738	2 214 / 1 565	2,40
			3 906 / 2 760	3 515 / 2 484	3 125 / 2 208	2 790 / 1 972	2 511 / 1 774	2,80
	-	146/134 A8	4 200 / 2 968	3 780 / 2 671	3 360 / 2 374	3 000 / 2 120	2 700 / 1 908	3,20
			3 890 / 2 760	3 505 / 2 480	3 115 / 2 205	2 780 / 1 970	2 500 / 1 775	3,20
			4 060 / 2 890	3 655 / 2 600	3 250 / 2 315	2 900 / 2 065	2 610 / 1 860	3,50
			4 240 / 3 030	3 820 / 2 730	3 395 / 2 425	3 030 / 2 165	2 725 / 1 950	3,80
			4 410 / 3 165	3 970 / 2 850	3 530 / 2 530	3 150 / 2 260	2 835 / 2 035	4,10
			4 640 / 3 345	4 175 / 3 010	3 715 / 2 675	3 315 / 2 390	2 985 / 2 150	4,50
			4 930 / 3 565	4 435 / 3 205	3 940 / 2 850	3 520 / 2 545	3 170 / 2 290	5,00
	14 PR	150/139 B	5 210 / 3 780	4 685 / 3 400	4 166 / 3 025	3 720 / 2 700	3 350 / 2 430	5,50
			- / 1 550	- / 1 205	- / 1 075	- / 990	- / 965	1,50
			- / 1 910	- / 1 485	- / 1 325	- / 1 220	- / 1 185	2,00
			- / 2 900	- / 2 255	- / 2 015	- / 1 850	- / 1 805	3,50
	10 PR	126 E	- / 3 060	- / 2 380	- / 2 125	- / 1 955	- / 1 905	3,75
			3 150 / 2 225	2 835 / 2 005	2 520 / 1 780	2 250 / 1 590	2 025 / 1 430	3,50
	12 PR	139/126 A8	3 400 / 2 380	3 060 / 2 140	2 720 / 1 905	2 430 / 1 700	2 185 / 1 530	4,00
			2 490 / 1 800	2 245 / 1 620	1 995 / 1 440	1 780 / 1 285	1 600 / 1 155	2,75
			2 610 / 1 870	2 350 / 1 680	2 090 / 1 500	1 865 / 1 335	1 680 / 1 200	3,00
			2 835 / 2 025	2 550 / 1 820	2 270 / 1 620	2 025 / 1 445	1 825 / 1 300	3,50
	12 PR	135/123 A8	3 050 / 2 170	2 745 / 1 955	2 440 / 1 735	2 180 / 1 550	1 960 / 1 395	4,00
			3 765 / 2 660	3 390 / 2 395	3 015 / 2 130	2 690 / 1 900	2 420 / 1 710	2,50
			4 445 / 3 155	4 000 / 2 840	3 555 / 2 525	3 175 / 2 255	2 860 / 2 030	3,25
			4 895 / 3 485	4 405 / 3 135	3 915 / 2 790	3 495 / 2 490	3 145 / 2 240	3,75
	12 PR	155/143 A8	5 425 / 3 815	4 885 / 3 435	4 340 / 3 050	3 875 / 2 725	3 490 / 2 455	4,25



TR serie (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
360/80-20	TD-10	TL	Por favor ver página 166						
400/70-20	TD-10	TL	Por favor ver página 166						
400/70-20	TR-01	TL	13SDCx20	-	404	1 090	490	3 210	
500/60-22.5	TR-08	TL	16.00x22.5	-	503	1 192	519	3 504	
500/60-22.5	TR-12	TL	16.00x22.5	-	503	1 192	519	3 504	
550/60-22.5	TR-08	TL	16.00x22.5	-	537	1 254	542	3 687	
550/60-22.5	TR-08	TL	16.00x22.5	-	537	1 254	542	3 687	
600/40-22.5	TR-12	TL	20.00TH2x22.5 (20.00DC)	-	600	1 050	473	3 146	
600/50-22.5	TR-08	TL	20.00x22.5	-	595	1 140	510	3 380	
600/50-22.5	TR-08 HD	TL	20.00x22.5	-	611	1 172	510	3 440	



TR-12

Neumático diagonal implement



TR serie (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
15.5/80-24	TR-01	TL	W12x24 (W13x24) (W14Lx24)	-	394	1 269	585	3 730	
15.5/80-24	TR-01	TL	W12x24 (W13x24, W14Lx24)	-	394	1 269	585	3 730	
15.5/80-24	TR-01	TL	W12x24 (W13x24, W14Lx24)	-	394	1 269	585	3 730	
15.5/80-24	TR-01	TL	W12x24 (W13x24) (W14Lx24)	-	394	1 269	585	3 730	
15.5/80-24	TD-10	TL	Por favor ver página 166						
16.5/85-24	TD-10	TL	Por favor ver página 166						
17.5L-24	TR-01	TL	W15Lx24	-	445	1 241	580	3 650	

¹⁾ Versión reforzada (reforzado)

Para la versión no estándar, póngase en contacto con el fabricante.
Estos neumáticos son para el uso agrícola normal y no para el uso continuado en carretera.



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga (kg) – Eje libre/eje motriz – a velocidad (km/h)					Presión del neumático (bar)
			10	20	30	40	50	
	12 PR	154/142 A8	4 255 / 3 025 4 485 / 3 185 4 690 / 3 305 4 965 / 3 500 5 250 / 3 710	3 830 / 2 720 4 040 / 2 865 4 220 / 2 975 4 465 / 3 150 4 725 / 3 340	3 375 / 2 400 3 563 / 2 525 3 750 / 2 650 3 938 / 2 775 4 125 / 2 900	3 040 / 2 160 3 205 / 2 275 3 350 / 2 360 3 545 / 2 500 3 750 / 2 650	2 735 / 1 945 2 885 / 2 050 3 015 / 2 125 3 190 / 2 250 3 375 / 2 385	2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
	14 PR ⁽¹⁾	156/144 A8	5 430 / 3 815 5 600 / 3 920	4 890 / 3 435 5 040 / 3 530	4 313 / 3 025 4 500 / 3 150	3 880 / 2 725 4 000 / 2 800	3 490 / 2 455 3 600 / 2 520	3,25 3,50
	16 PR	159/147 A8	5 865 / 4 115 6 125 / 4 305	5 275 / 3 700 5 515 / 3 875	4 690 / 3 290 4 900 / 3 445	4 188 / 2 938 4 375 / 3 075	3 770 / 2 645 3 940 / 2 770	3,75 4,10
		163/151 A8	6 360 / 4 480 6 590 / 4 655 6 825 / 4 830	5 725 / 4 030 5 935 / 4 190 6 145 / 4 345	5 085 / 3 585 5 275 / 3 725 5 460 / 3 865	4 542 / 3 200 4 708 / 3 325 4 875 / 3 450	4 090 / 2 880 4 240 / 2 995 4 390 / 3 105	4,25 4,50 4,75
	10 PR	- /144 A8	- / 2 500 - / 2 800 - / 3 100 - / 3 400 - / 3 705 - / 3 920	- / 2 250 - / 2 520 - / 2 790 - / 3 060 - / 3 335 - / 3 530	- / 2 000 - / 2 240 - / 2 480 - / 2 720 - / 2 960 - / 3 135	- / 1 785 - / 2 000 - / 2 215 - / 2 430 - / 2 645 - / 2 800	- / 1 605 - / 1 800 - / 1 995 - / 2 185 - / 2 380 - / 2 520	1,10 1,30 1,50 1,70 2,00 2,20

TD-10

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Válvula	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
320/80-18 (repl. 12.5/80-18)	TD-10 TL	12.5/14.5/80-18 T 38G16 S	9x18	308	1 000	443 ☺ 430 ☺➔	3 025 ☺ 3 015 ☺➔	
360/80-20 (repl. 14.5/75-20)	TD-10 TL	16/70-20;335/80-20; 375/405/70-20 47GW S	11x20 12x20	360 370	1 092	492 ☺ 485 ☺➔	3 205 ☺ 3 200 ☺➔	
400/70-20 (repl. 16/70-20)	TD-10 TL	16/70-20;335/80-20; 375/405/70-20 47GW S	13x20 14x20	412 422	1 106	503 ☺ 493 ☺➔	3 337 ☺ 3 325 ☺➔	
15.5/80-24	TD-10 TL	14.9/16.9(13/14)-24 T 47GW S	W 13 W 14 W 12	376 387 365	1 270	586 ☺ 575 ☺➔	3 841 ☺ 3 820 ☺➔	
16.5/85-24	TD-10 TL	14.9/16.9(13/14)-24 T 47GW S	W 13 W 15 L W 14 L	413 435 424	1 338	590 ☺ 580 ☺➔	4 032 ☺ 4 010 ☺➔	

Para la versión no estándar, póngase en contacto con el fabricante.
Estos neumáticos son para el uso agrícola normal y no para el uso continuado en carretera.

- ☺ – Rueda motriz
☺➔ – Eje libre



	Código de carga y velocidad LI/SS		Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)										Velocidad (km/h)
	PR	LI/SS	1,0	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,4	3,9	
	10 PR	126 A8 ⊕	900	1 185	1 330	1 440	1 500	1 540	1 570	1 700			40
		139 A8 ⊕→	1 290	1 700	1 900	2 060	2 145	2 200	2 315	2 430			40
	8 PR	128 A8 ⊕	1 140	1 480	1 600	1 630	1 800						40
		141 A8 ⊕→	1 630	2 135	2 290	2 330	2 575						40
	14 PR	142 A8 ⊕	1 190	1 565	1 750	1 890	2 110	2 260	2 455	2 650			40
		154 A8 ⊕→	1 700	2 235	2 500	2 710	3 020	3 230	3 490	3 750			40
	16 PR	152 A6 ⊕	1 290	1 690	1 930	2 100	2 340	2 500	2 700	2 900	3 160	3 550	30
		164 A6 ⊕→	1 830	2 405	2 750	2 980	3 320	3 550	3 840	4 125	4 350	4 875	30
	14 PR	153 A6 ⊕	1 700	2 225	2 540	2 650	2 800	2 900	3 135	3 370	3 650		30
		165 A6 ⊕→	2 400	3 150	3 600	3 750	3 955	4 090	4 420	4 750	5 150		30



TS-01

Neumático clásico con excelente tracción.



TS-02

Neumático universal de tracción para un amplio rango de aplicaciones de jardinería.



TS-03

Neumático con tacos Fuertes y profundos para una excelente tracción.



TS-04

Neumático universal con excelente tracción.



TS-05

Neumático con tracción excelente. Aplicable también para el uso industrial ligero.



TS-06

Neumático mejorado con una tracción excelente.



TS-07

Neumático diseñado especialmente para máquinas sembradoras. Se puede utilizar también en ruedas motrices.

Neumáticos para pequeños tractores

y todo tipo de equipos de jardinería



Neumáticos para pequeños tractores

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
4.00-8	TS-01	TT	3.00Dx8	4.00-8	114	425	195	1 250	
4.0-10	TS-03	TT	3.50Bx10 (3.00Bx10)	4.0-10	114	463	214	1 370	
5.0-10	TS-03	TT	4Jx10 (3.50Bx10)	5.0-10	140	512	234	1 520	
5.0-10	TS-03	TT	4Jx10 (3.50Bx10)	5.0-10	140	512	234	1 520	
5.00-12	TS-02	TT	4.00Ex12 (3.00Dx12)	5.00-12	145	580	260	1 705	
5.00-12	TS-02	TT	4.00Ex12 (3.00Dx12)	5.00-12	145	580	260	1 705	
5.00-12	TS-02	TT	4.00Ex12 (3.00Dx12)	5.00-12	145	580	260	1 705	
6.5/80-12	TS-06	TT	5Jx12 (5JAx12)	6.5/80-12	165	604	278	1 810	
6.5/80-12	TS-06	TT	5Jx12 (5JAx12)	6.5/80-12	165	604	278	1 810	
6.5/75-14	TS-02	TT	5Jx14	155/165-14	150	610	283	1 830	
5.00-15	TS-06	TT	3.00Dx15 (4Jx15)	5.00-15	129	661	307	1 985	
5.00-15	TS-06	TT	3.00Dx15 (4Jx15)	5.00-15	129	661	307	1 985	



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga (kg) – Eje libre/eje motriz – a velocidad (km/h)					Presión del neumático (bar)
			10	20	25	30	40	
	2 PR ¹⁾	43/31 A6	130 / 90 175 / 125 200 / 140	115 / 80 155 / 110 175 / 125	105 / 75 145 / 100 165 / 115	100 / 70 135 / 95 155 / 109	90 / 65 120 / 90 140 / 100	0,80 1,00 1,50
	4 PR	49/37 A8	205 / 150 215 / 155 225 / 165 230 / 165 260 / 180	185 / 135 195 / 135 200 / 145 210 / 155 235 / 160	175 / 125 185 / 130 190 / 135 195 / 140 220 / 150	160 / 115 170 / 120 180 / 125 185 / 130 200 / 145	145 / 105 155 / 109 160 / 115 165 / 120 185 / 128	0,80 1,00 1,25 1,50 1,90
	2 PR	57/44 A8	285 / 205 320 / 225	260 / 185 290 / 200	245 / 175 275 / 195	230 / 160 255 / 180	205 / 145 230 / 160	0,80 1,00
	4 PR	70/58 A8	355 / 255 400 / 280 470 / 330	320 / 230 360 / 255 420 / 295	305 / 225 340 / 240 400 / 280	285 / 205 315 / 225 375 / 265	255 / 185 285 / 200 335 / 236	1,25 1,50 2,00
	2 PR	61/48 A6	290 / 200 330 / 230	255 / 180 295 / 205	240 / 165 275 / 195	225 / 155 257 / 180	205 / 140 230 / 165	1,00 1,25
	4 PR	74/62 A6	370 / 260 405 / 295 445 / 320	325 / 230 360 / 260 395 / 280	305 / 215 335 / 245 370 / 260	285 / 200 315 / 225 345 / 245	255 / 180 285 / 205 310 / 225	1,50 1,75 2,00
	6 PR	78/66 A6	485 / 340 495 / 350 520 / 370 550 / 390	430 / 300 440 / 310 460 / 325 485 / 345	400 / 285 410 / 290 435 / 305 455 / 325	375 / 265 385 / 270 405 / 285 425 / 300	340 / 240 345 / 245 365 / 260 385 / 270	2,25 2,50 3,00 3,50
	4 PR	79/68 A8	365 / 265 400 / 285 430 / 305 475 / 345 555 / 405 610 / 440	330 / 235 360 / 255 385 / 275 430 / 310 500 / 365 550 / 395	310 / 225 340 / 240 365 / 260 405 / 290 470 / 345 520 / 375	290 / 210 315 / 225 345 / 245 375 / 275 440 / 325 500 / 355	260 / 188 285 / 202 307 / 218 340 / 245 395 / 288 437 / 315	0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 2,40
	6 PR	89/76 A8	695 / 475 730 / 505 810 / 560	625 / 425 655 / 455 730 / 505	590 / 400 620 / 430 690 / 475	550 / 380 580 / 405 650 / 450	495 / 338 520 / 362 580 / 400	2,75 3,00 3,50
	4 PR	72/60 A6	335 / 235 425 / 300 460 / 325	295 / 215 375 / 265 405 / 285	280 / 195 355 / 250 380 / 270	260 / 185 330 / 230 355 / 250	235 / 170 295 / 210 320 / 225	1,00 1,50 1,70
	4 PR	75/63 A8	396 / 270 434 / 300 507 / 357 542 / 381	357 / 243 391 / 270 456 / 321 488 / 343	337 / 230 369 / 255 431 / 303 461 / 324	315 / 218 344 / 241 402 / 288 425 / 307	283 / 193 310 / 214 362 / 255 387 / 272	1,25 1,50 2,00 2,20
	6 PR	84/71 A8	578 / 405 638 / 444 700 / 483	520 / 364 575 / 399 630 / 435	491 / 344 543 / 377 595 / 411	456 / 325 508 / 356 560 / 387	413 / 289 456 / 317 500 / 345	2,50 3,00 3,50

Neumáticos para pequeños tractores (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
6.5/80-15	TS-06	TT	5Jx15 (41/2Kx15)	6.5/80-15	163	685	318	2 040	
6.5/80-15	TS-06	TT	5Jx15 (41/2Kx15)	6.5/80-15	163	685	318	2 040	
6.5/80-15	TS-06	TT	5Jx15 (41/2Kx15)	6.5/80-15	163	685	318	2 040	
690x180-15	TS-07	TT	5Jx15		176	690	309	2 056	
10.0/75-15.3	TS-05	TL	9.00x15.3	10-15 HS 10/75-15	264	780	360	2 295	
10.0/75-15.3	TS-05	TL	9.00x15.3	10-15 HS 10/75-15	264	780	360	2 295	
11.5/80-15.3	TS-05	TL	9.00x15.3	11.5/80-15	290	867	410	2 550	
11.5/80-15.3	TS-05	TL	9.00x15.3	11.5/80-15	290	867	410	2 550	
6.00-16	TS-04	TT	4.50Ex16 (4.00Ex16)	6.00-16	169	735	345	2 160	
6.00-16	TS-04	TT	4.50Ex16 (4.00Ex16)	6.00-16	169	735	345	2 160	
6.00-16	TD-13	TT	4.50Ex16 (4.00Ex16)	6.00-16	169	735	345	2 160	
6.50-16	TD-10	TL	4.50Ex16 (4.00E) (5.00F)	-	179 174 184	773	360	2 280	



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga (kg) – Eje libre/eje motriz – a velocidad (km/h)					Presión del neumático (bar)
			10	20	25	30	40	
4 PR	86/75 A8		435 / 310	390 / 280	370 / 265	345 / 250	310 / 222	0,80
			475 / 335	430 / 300	405 / 285	375 / 270	340 / 239	1,00
			495 / 350	445 / 315	420 / 300	400 / 280	355 / 250	1,20
			600 / 435	540 / 395	510 / 370	475 / 350	430 / 312	1,50
			650 / 475	585 / 425	555 / 400	515 / 380	465 / 338	1,80
			705 / 515	635 / 460	600 / 435	560 / 410	505 / 367	2,10
			740 / 540	670 / 485	630 / 460	600 / 430	530 / 385	2,40
6 PR	94/82 A8		790 / 560	710 / 505	670 / 475	630 / 450	565 / 401	2,70
			840 / 595	755 / 535	715 / 505	670 / 475	600 / 425	3,00
			890 / 630	800 / 565	755 / 535	710 / 505	635 / 450	3,30
			940 / 665	845 / 600	795 / 565	750 / 530	670 / 475	3,60
8 PR	100/88 A8		1 010 / 710	910 / 640	860 / 600	810 / 565	720 / 505	4,00
			1 065 / 740	960 / 670	905 / 630	850 / 595	760 / 530	4,40
			1 120 / 785	1 010 / 705	950 / 670	895 / 630	800 / 560	4,80
4 PR	100/88 A8		1 030 / 720	925 / 650	875 / 615	825 / 575	735 / 515	2,00
			1 120 / 785	1 010 / 705	950 / 665	890 / 625	800 / 560	2,50
8 PR	118/106 A8		1 665 / 1 210	1 500 / 1 090	1 415 / 1 030	1 335 / 970	1 190 / 865	2,50
			1 850 / 1 330	1 665 / 1 195	1 570 / 1 130	1 480 / 1 065	1 320 / 950	3,00
10 PR	122/111 A8		1 910 / 1 380	1 720 / 1 240	1 625 / 1 170	1 530 / 1 105	1 365 / 985	3,25
			1 975 / 1 430	1 775 / 1 285	1 680 / 1 215	1 580 / 1 140	1 410 / 1 020	3,50
			2 100 / 1 525	1 890 / 1 375	1 785 / 1 295	1 680 / 1 220	1 500 / 1 090	4,00
10 PR	130/119 A8		1 820 / 1 510	1 640 / 1 360	1 545 / 1 285	1 455 / 1 210	1 300 / 1 080	2,25
			2 065 / 1 580	1 860 / 1 425	1 755 / 1 345	1 650 / 1 265	1 475 / 1 130	2,50
			2 430 / 1 735	2 185 / 1 560	2 065 / 1 475	1 945 / 1 390	1 735 / 1 240	3,00
			2 660 / 1 905	2 395 / 1 715	2 260 / 1 620	2 130 / 1 525	1 900 / 1 360	3,50
14 PR	139/126 A8		2 970 / 2 170	2 670 / 1 955	2 525 / 1 845	2 375 / 1 735	2 120 / 1 550	4,00
			3 260 / 2 310	2 935 / 2 080	2 775 / 1 965	2 610 / 1 850	2 330 / 1 650	4,50
			3 400 / 2 380	3 060 / 2 140	2 890 / 2 035	2 720 / 1 905	2 430 / 1 700	4,75
6 PR	91/79 A8		625 / 440	560 / 395	530 / 375	500 / 350	445 / 315	1,50
			730 / 520	655 / 465	620 / 440	580 / 410	520 / 370	2,00
			820 / 580	735 / 525	695 / 495	655 / 460	585 / 415	2,50
			860 / 610	775 / 550	730 / 520	690 / 490	615 / 437	2,75
8 PR	100/88 A8		930 / 650	840 / 585	790 / 555	745 / 515	665 / 465	3,00
			1 030 / 720	925 / 650	875 / 615	825 / 570	735 / 515	3,50
			1 120 / 785	1 010 / 705	950 / 665	895 / 615	800 / 560	4,00
6 PR	91/79 A8		625 / 440	560 / 395	530 / 375	500 / 350	445 / 315	1,50
			730 / 520	655 / 465	620 / 440	580 / 410	520 / 370	2,00
			820 / 580	735 / 525	695 / 495	655 / 460	585 / 415	2,50
			860 / 610	775 / 550	730 / 520	690 / 490	615 / 437	2,75
8 PR	99A8		- / 660	- / 625	- / 585	- / 545	- / 510	1,60
			- / 850	- / 800	- / 750	- / 700	- / 655	2,40
			- / 1 010	- / 955	- / 890	- / 830	- / 775	3,20

Neumáticos para pequeños tractores (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Tipo de banda de rodadura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	
7.50-16	TS-04	TT/TL	5.50Fx16 (5.00F, 6.00F)	7.50-16	205	803	375	2 360	
7.50-16	TS-04	TT/TL	5.50Fx16 (5.00F, 6.00F)	7.50-16	205	803	375	2 360	
7.50-16	TD-13	TT	5.50Fx16 (5.00F, 6.00F)	7.50-16	205	803	375	2 360	
7.50-20	TS-04	TT	5.50Fx20 (6.00Fx20)	7.50-20	205	904	420	2 660	
7.50-20	TD-13	TT	5.50Fx20 (6.00Fx20)	7.50-20	205	904	420	2 660	
8.3-20	TD-13	TT	W7x20 (W6x20)	8.3-20	211	895	416	2 640	

¹⁾ Versión reforzada (reforzado)
Para versiones no estándar, por favor contactar con el fabricante.
Estos neumáticos son para el uso agrícola normal y no para el uso continuado en carretera.



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga (kg) – Eje libre/eje motriz – a velocidad (km/h)					Presión del neumático (bar)
			10	20	25	30	40	
	6 PR	100/88 A8	905 / 630	815 / 565	770 / 535	720 / 500	645 / 450	1,50
			1 065 / 740	960 / 665	905 / 630	850 / 585	760 / 525	2,00
			1 120 / 785	1 010 / 705	950 / 665	895 / 630	800 / 560	2,25
	8 PR ¹⁾	108/95 A8	1 220 / 840	1 095 / 755	1 035 / 715	975 / 665	870 / 600	2,50
			1 360 / 935	1 220 / 840	1 155 / 795	1 085 / 740	970 / 665	3,00
			1 400 / 965	1 260 / 870	1 190 / 820	1 120 / 775	1 000 / 690	3,25
	6 PR	100/88 A8	905 / 630	815 / 565	770 / 535	720 / 500	645 / 450	1,50
			1 065 / 740	960 / 665	905 / 630	850 / 585	760 / 525	2,00
			1 120 / 785	1 010 / 705	950 / 665	895 / 630	800 / 560	2,25
	6 PR	103/91 A8	985 / 690	890 / 620	840 / 585	790 / 545	705 / 490	1,50
			1 155 / 810	1 040 / 730	980 / 690	925 / 640	825 / 575	2,00
			1 225 / 680	1 105 / 775	1 040 / 730	980 / 690	875 / 615	2,25
	6 PR	103/91 A8	985 / 690	890 / 620	840 / 585	790 / 545	705 / 490	1,50
			1 155 / 810	1 040 / 730	980 / 690	925 / 640	825 / 575	2,00
			1 225 / 680	1 105 / 775	1 040 / 730	980 / 690	875 / 615	2,25
	6 PR	104/92 A8	915 / 530	810 / 465	760 / 440	710 / 410	630 / 370	0,80
			1 045 / 660	925 / 580	865 / 545	810 / 510	720 / 460	1,20
			1 175 / 785	1 035 / 695	975 / 655	910 / 610	810 / 550	1,60
			1 305 / 915	1 150 / 810	1 080 / 760	1 010 / 710	900 / 630	2,00



TF-01

Neumático direccional sin elementos ni tacos laterales.



TF-03

Neumático direccional conresistentes tacos y elementos laterales.



TF-04

Neumático con gran estabilidad en la conducción debido a la gran ligereza del diseño.



TF-05

Diseñado para ruedas no motrices. Rendimiento mejorado para uso en carretera. Buena aptitud para conducción en línea recta.



TF-06

Neumático con larga vida útil y gran facilidad en la conducción en línea recta, pricipalmente en terrenos blandos.



IM-05

Neumático diseñado sobre todo para ruedas delanteras de tractores industriales.

Neumáticos delanteros de tractor con propiedades equilibradas para un perfecto manejo tanto dentro como fuera de carretera



Neumático frontal

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimen- sión	Tipo de banda de roda- dura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunfe- rencia de rodadura (mm)	
6.00-16	TF-01	TT	4.50Ex16 (4.00E, 5K, 5.00F)	6.00-16	165	735	340	2 160	
6.00-16	TF-03	TT	4.50Ex16 (4.00E, 5K, 5.00F)	6.00-16	165	735	340	2 160	
6.00-16	TF-06	TT	4.50Ex16 (4.00E, 5K, 5.00F)	6.00-16	165	735	340	2 160	
6.50-16	TF-03	TT	4.50Ex16 (4.00E, 5K, 5.00F, 5.50F)	6.50-16	175	760	350	2 230	
6.50-16	TF-03	TT	4.50Ex16 (4.00E, 5K, 5.00F, 5.50F)	6.50-16	175	760	350	2 230	
6.50-16	TF-05	TT	4.50Ex16 (4.00E, 5K, 5.00F, 5.50F)	6.50-16	175	760	350	2 230	
7.50-16	TF-01	TT	5.50Fx16 (5.00F, 6.00F)	7.50-16	205	805	370	2 365	
7.50-16	TF-03	TT	5.50Fx16 (5.00F, 6.00F)	7.50-16	205	805	370	2 365	



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga del neumático (kg) a velocidad (km/h)				Presión del neumático (bar)
			10 *	20	30	40	
	6 PR	88 A6 (80 A8)	445	400	295	235	1,00
			535	480	355	285	1,50
			630	565	420	335	2,00
			720	650	480	385	2,50
			805	720	535	430	3,00
			840	755	560	450	3,30
	6 PR	88 A6 (80 A8)	445	400	295	235	1,00
			535	480	355	285	1,50
			630	565	420	335	2,00
			720	650	480	385	2,50
			805	720	535	430	3,00
			840	755	560	450	3,30
	6 PR	88 A6 (80 A8)	445	400	295	235	1,00
			535	480	355	285	1,50
			630	565	420	335	2,00
			720	650	480	385	2,50
			805	720	535	430	3,00
			840	755	560	450	3,30
	6 PR	91 A6 (83 A8)	475	425	315	250	1,00
			580	520	385	310	1,50
			685	615	455	365	2,00
			790	710	525	420	2,50
			900	810	600	480	3,00
			925	830	615	485	3,20
	8 PR	97 A6 (89 A8)	1 065	960	710	560	4,00
			1 095	985	730	580	4,20
	6 PR	91 A6 (83 A8)	475	425	315	250	1,00
			580	520	385	310	1,50
			685	615	455	365	2,00
			790	710	525	420	2,50
			900	810	600	480	3,00
			925	830	615	485	3,20
	6 PR	98 A6 (90 A8)	780	700	520	415	1,50
			925	830	615	490	2,00
			1 050	945	700	560	2,50
			1 125	1 015	750	600	2,80
	6 PR	98 A6 (90 A8)	780	700	520	415	1,50
			925	830	615	490	2,00
			1 050	945	700	560	2,50
			1 125	1 015	750	600	2,80

Neumático frontal (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimen- sión	Tipo de banda de roda- dura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunfe- rencia de rodadura (mm)	
7.50-16	TF-03	TT	5.50Fx16 (5.00F, 6.00F)	7.50-16	205	805	370	2 365	
7.50-16	TF-05	TT	5.50Fx16 (5.00F, 6.00F)	7.50-16	205	805	370	2 365	
9.00-16	TF-03	TT	W8x16 (6.00F, W7, W8L)	9.00-16	234	855	395	2 514	
9.00-16	TF-03	TT	W8x16 (6.00F, W7, W8L)	9.00-16	234	855	395	2 514	
10.00-16	TF-03	TT/TL	W8x16 (W8Lx16)	9.00-16 10.00-16	274	895	411	2 630	
11L-16	IM-05 (F 3)	TL	W8x16	-	285	805	372	2 365	
6.00-18	TF-03	TT	4.50Ex18 (4.00E, 5K, 5.00F)	6.00-18	160	790	365	2 323	
6.00-18	TF-04	TT	4.50Ex18 (4.00E, 5K, 5.00F)	6.00-18	160	790	365	2 323	
6.50-20	TF-03	TT	5.00Fx20 (4.00E, 5.50F)	6.50-20 7.00-20	175	865	408	2 543	
6.50-20	TF-04	TT	5.00Fx20 (4.00E, 5.50F)	6.50-20 7.00-20	175	865	408	2 543	



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga del neumático (kg) a velocidad (km/h)				Presión del neumático (bar)
			10 *	20	30	40	
	8 PR	103 A6 (96 A8)	1 160	1 045	775	620	3,10
			1 210	1 090	805	645	3,30
			1 260	1 135	840	670	3,50
			1 315	1 180	875	710	3,70
	6 PR	98 A6 (90 A8)	780	700	520	415	1,50
			925	830	615	490	2,00
			1 050	945	700	560	2,50
			1 125	1 015	750	600	2,80
	6 PR	104 A6 (97 A8)	835	750	555	445	1,00
			1 035	930	690	550	1,50
			1 245	1 120	830	665	2,00
			1 350	1 215	900	730	2,30
	8 PR	111 A6 (103 A8)	1 450	1 300	965	770	2,50
			1 510	1 355	1 005	805	2,70
			1 570	1 410	1 045	835	2,90
			1 635	1 470	1 090	875	3,10
	8 PR	118 A6 (114 A8)	1 075	895	715	645	1,00
			1 335	1 110	890	800	1,50
			1 585	1 320	1 055	950	2,00
			1 835	1 530	1 220	1 100	2,50
			1 970	1 640	1 310	1 180	2,80
	10 PR	119 A6 (115 A8)	1 150	1 035	920	820	2,00
			1 365	1 230	1 090	975	2,50
			1 520	1 365	1 215	1 085	3,00
			1 660	1 495	1 325	1 185	3,50
			1 700	1 530	1 360	1 215	3,75
	6 PR	96 A6 (88 A8)	705	635	470	375	2,00
			855	770	570	455	2,50
			1 005	905	670	535	3,00
			1 065	960	710	560	3,20
	6 PR	96 A6 (88 A8)	705	635	470	375	2,00
			855	770	570	455	2,50
			1 005	905	670	535	3,00
			1 065	960	710	560	3,20
	6 PR	97 A6 (89 A8)	795	715	530	425	2,00
			930	835	620	495	2,50
			1 060	950	705	565	3,00
			1 095	985	730	580	3,20
	6 PR	97 A6 (89 A8)	795	715	530	425	2,00
			930	835	620	495	2,50
			1 060	950	705	565	3,00
			1 095	985	730	580	3,20

Neumático frontal (continuación)

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimen- sión	Tipo de banda de roda- dura	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunfe- rencia de rodadura (mm)	
6.50-20	TF-05	TT	5.00Fx20 (4.00E, 5.50F)	6.50-20 7.00-20	175	865	408	2 543	
7.50-20	TF-01	TT	5.50Fx20 (5.00F, 6.00F)	7.50-20	205	915	420	2 690	
7.50-20	TF-03	TT	5.50Fx20 (5.00F, 6.00F)	7.50-20	205	915	420	2 690	
7.50-20	TF-05	TT	5.50Fx20 (5.00F, 6.00F)	7.50-20	205	915	420	2 690	

*La presión de inflado básica se debe aumentar en aproximadamente un 25%.
Para versiones no estándar, por favor contactar con el fabricante.
Estos neumáticos son para el uso agrícola normal y no para el uso continuado en carretera.



	Lonas	Código de carga y velocidad LI/SS	Capacidad de carga del neumático (kg) a velocidad (km/h)				Presión del neumático (bar)
			10 *	20	30	40	
	6 PR	97 A6 (89 A8)	795	715	530	425	2,00
			930	835	620	495	2,50
			1 060	950	705	565	3,00
			1 095	985	730	580	3,20
	6 PR	103 A6 (96 A8)	880	790	585	470	1,50
			1 050	945	700	560	2,00
			1 215	1 095	810	650	2,50
			1 315	1 180	875	700	2,80
	6 PR	103 A6 (96 A8)	880	790	585	470	1,50
			1 050	945	700	560	2,00
			1 215	1 095	810	650	2,50
			1 315	1 180	875	700	2,80
	6 PR	103 A6 (96 A8)	880	790	585	470	1,50
			1 050	945	700	560	2,00
			1 215	1 095	810	650	2,50
			1 315	1 180	875	700	2,80



B 2



B 5



B 6

Neumáticos diseñados para carretillas manuales y equipos agrícolas ligeros

Di- men- sión	Tipo de banda de roda- dura	Lonas	Código de carga y velocidad L/SS	Tipo	Llanta (permitida)	Cámara	Ancho (mm)	Diáme- tro total (mm)	Capaci- dad de carga (kg)	Presión del neu- mático (bar)
16 x 4	B 2	4 PR	71 A2	TT	2.50Ax8	16x4	114	415	345	3,5
16 x 4	B 5	4 PR	71 A2	TT	2.50Ax8	16x4	114	415	345	3,5
3.50-8	B 6	2 PR	42 A4	TT	2.50x8	3.50-8	100	393	150	2,0

Estos neumáticos son para un uso agrícola normal y no para un uso continuado por carretera.



Identificación de modelos – Estados Unidos

Modelo	Marcaje Americano
Neumático radial para tractor	
HC 1000	R-1
HC 2000	R-1W
HC 3000	R-1W
SFT	R-1W
SST	R-1W
AC 65	R-1W
HC 70	R-1W
AC 70 T	R-1W
AC 70 G	R-1W
AC 70 H	R-1W
AC 85	R-1W
AC 85 Row Crop	R-1W
AC 90 Row Crop	R-1
TF	
TF-01	F-2
TF-03	F-2
TF-04	F-2
TF-05	F-2
TF-06	F-2
IM-05	F-3
AR	
AR-01	I-3 / HF-2
AR-02	I-3 / HF-2
AR-03	I-3 / HF-2
AR-04	I-3 / HF-2
AR-05	I-3 / HF-2
AGRITERRA 02	I-3 / HF-2
AGRITERRA 03	I-3 / HF-3
Neumático diagonal de tractor	
TD	
TD-01	R-1
TD-02	R-1
TD-03	R-1
TD-05	R-1
TD-10	R-1

Modelo	Marcaje Americano
TD-13	R-1
TD-17	R-1
TD-19	R-1
AF	
AF-01	R-1
TL-01	R-1
IM	
IM-01	I-3
IM-02	I-3
IM-03	I-1
IM-04	I-1
IM-06	I-1
IM-07	I-1
IM-08	I-1
IM-09	I-2
IM-10	I-1
TR	
TR-01	R-1
TR-03	R-4
TR-04	R-4
TR-05	R-4
TR-06	I-3
TR-07	I-3
TR-08	I-3 / HF-2
TR-09	R-4
TR-10	R-4
TR-11	R-4
TR-12	R-4
TS	
TS-01	R-1
TS-02	R-1
TS-03	R-1
TS-04	R-1
TS-05	R-1
TS-06	R-1
TS-07	R-1

Uso y mantenimiento

Almacenaje

- > Mantener los neumáticos alejados del calor, oxígeno o fuentes de hidrocarburos.
- > Evitar la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- > Evitar cualquier contacto con grasa, gasolina, disolventes volátiles u otras sustancias que puedan deteriorar la goma.
- > Evitar el almacenamiento horizontal para neumáticos sin cámara, solamente los neumáticos de pequeño tamaño pueden almacenarse en chimenea (máximo 6 meses).
- > Cuando los neumáticos son almacenados en horizontal, deben estar tacos contra tacos.
- > Reducir la presión cuando los neumáticos estén almacenados montados en llantas.
- > Asegurarse que no hay agua o humedad dentro de los neumáticos.
- > Nunca almacenar directamente en contacto con el suelo durante largos periodos.

Reparaciones de neumáticos

- > Por razones de seguridad, las reparaciones sólo deben ser realizadas por especialistas usando las herramientas correctas.

Uso adecuado de los neumáticos

- > Cuando se carga un neumático hay que tener en cuenta la correlación entre velocidad, presión y capacidad de carga.
- > Su sobrecarga da como resultado el fallo prematuro del neumático. Utilice la documentación técnica y las tablas de inflado, que le indicarán las cifras de carga y presión para las diferentes velocidades de funcionamiento.
- > La presión insuficiente da como resultado, no solo un desgaste incorrecto sino también separación de las lonas.
- > La presión excesiva hace más rígido el neumático, disminuyendo su resistencia a los golpes, lo cual podría dañar las lonas.



Compruebe la presión regularmente



Evite el contacto con aceite, grasa u otros químicos



Inspeccione los neumáticos para detectar daños e irregularidades



Tenga en cuenta los límites de carga tanto del neumático como del vehículo



Lea las recomendaciones de seguridad y mantenimiento



Use únicamente talleres autorizados

Instrucciones de montaje y desmontaje

El montaje y desmontaje puede ser peligroso, y debe realizarlo sólo personal cualificado y entrenado utilizando las herramientas y procedimientos adecuados. El incumplimiento de estos procedimientos puede llevar al mal montaje del neumático en la llanta y hacer que el neumático explote con una fuerza tal que cause lesiones físicas o la muerte.

Montaje

1. Asegúrese de que la llanta, el neumático y la cámara sean compatibles
2. Verifique que el neumático sea adecuado para la máquina. Use sólo las llantas recomendadas o permitidas por el fabricante del neumático.
3. Use siempre el equipo especializado y las herramientas adecuadas.
4. La llanta debe estar limpia y en perfectas condiciones (sin daños), si es necesario, limpie minuciosamente la llanta con un cepillo de alambre. Nunca coloque un neumático en una llanta que presente grietas, una distorsión significativa, evidencia de una reparación soldada, etc.
5. Inspeccione cuidadosamente el interior y exterior del neumático para identificar cualquier daño que pueda existir. Si el daño es considerado irreparable, se debe desechar el neumático.
6. Al realizar la colocación de una cámara, use siempre la cámara nueva y la solapa correcta para el tamaño del neumático. Para colocar neumáticos sin cámara o llantas sin cámara, use siempre la válvula apropiada.
7. Antes de la colocación, lubrique la llanta y el talón. Use sólo un lubricante adecuado que no dañe el neumático (nunca use productos a base de petróleo o silicona).
8. Recomendamos la colocación en vertical. En el caso de la colocación horizontal es imposible ver si el talón inferior está situado correctamente.
9. Coloque el neumático en la llanta diametralmente enfrente al orificio de la válvula (respeta, si está presente, la dirección de rotación indicada en las flechas). Con la ayuda de una palanca adecuada y aplicaciones repetidas lleve el primer talón sobre el borde de la llanta. Luego ubique la cámara cubierta de talco, haga palanca progresivamente sobre el borde de la llanta, termine en la válvula.
10. Para situar el talón y centrar el neumático retire el obús de la válvula. Infle lentamente para asegurar la colocación correcta del talón. Asegúrese de que el talón no presiona la cámara.
11. Durante el inflado del neumático mantenga una distancia segura, siempre use armazón de seguridad, si es posible sujetado a la pared, o con cadenas de retención. Durante la lectura de presión asegúrese de que ninguna parte del cuerpo esté dentro de la trayectoria posible del mecanismo de la válvula o de los tapones. Se recomienda usar los medidores de limitación de presión adecuados. Use un filtro y deshumidificador en la línea de aire comprimido para evitar introducir humedad o suciedad. Nunca use un martillo para hacer que un talón del neumático entre golpeándolo.
12. Continúe inflando. Asegúrese de no inflar a más de 2,5 bar si el talón no está bien situado y centrado en la rueda.
13. Si el talón no está situado correctamente, desinfe, lubrique e infle nuevamente. Repita estas operaciones hasta que el talón esté correctamente situado.
14. Cuando todas las operaciones anteriores se hayan hecho correctamente, vuelva a colocar el obús de la válvula. Establezca la presión de acuerdo a la carga, consulte las tablas en el libro de datos técnicos.
15. Asegúrese de que las válvulas no toquen las llantas, los tambores de freno u otras piezas mecánicas fijas.

Desmontaje

- > Nunca intente desmontar el talón de un neumático inflado.
- > Retire siempre el obús de la válvula.
- > Deje que el neumático se desinfe, antes de desmontar verifique que el neumático esté completamente desinflado. Nunca use herramientas que puedan dañar la llanta o el talón del neumático.

Lastrado de neumáticos con agua y anticongelante

En algunos casos es necesario agregar peso a los neumáticos para aumentar la potencia de tracción. Llenar un neumático con líquido (agua) es una forma simple y económica. Es posible agregar líquido a los neumáticos hasta un 75% de su volumen. En invierno, para evitar que el agua dañe los neumáticos cuando se congela, se deben agregar la cantidades adecuadas de anticongelante.

Instrucciones para agregar líquido

1. Levante la rueda y coloque la válvula en el punto vertical más alto.
2. El obús de la válvula debe ser destornillado y extraído. En su lugar se colocará un complemento que permita conectar una válvula de drenaje a una parte de la válvula. A través de esta válvula el aire puede ser retirado del neumático, mientras entra el agua.
3. Introduzca la mezcla de agua o anticongelante en el neumático. Deje de llenar cuando el líquido comienza a salir por la válvula. La cantidad de líquido agregado será de aproximadamente el 75%. No llene demasiado.
4. Se debe reemplazar el cuerpo de la válvula y se debe inflar el neumático a la presión de operación recomendada.
5. Limpie las partes de metal, la solución anticongelante es corrosiva.


Instrucciones para drenar el líquido

1. Levante la rueda y coloque la válvula en el punto vertical más bajo.
2. Destornille el centro de la válvula y deje que el agua salga.
3. Coloque una pequeña manguera de goma del largo adecuado a la arandela de sujeción e inserte la manguera en la cámara del neumático, luego atornille la arandela sobre el vástago de la válvula.
4. Infle el neumático con aire.
5. Retire el vástago de la válvula interna y deje que el agua restante salga del neumático.
6. Extraiga la manguera de goma y vuelva a ensamblar la válvula. Infle con aire hasta la presión recomendada.

Solución anticongelante

- > Como protección contra el congelamiento se recomienda agregar cloruro de calcio (CaCl_2). Si se monta un neumático tipo tubeless, recomendamos que la llanta sea tratada contra la corrosión o se use una cámara interna.
- > Recuerde: prepare la solución vertiendo el cloruro de calcio en el agua, mezcle para ayudar a que se disuelva. Nunca vierta agua en el cloruro de calcio, es peligroso.

CaCl_2 por litro de agua	Protección hasta
200 g	-10 °C
250 g	-15 °C
300 g	-20 °C
350 g	-25 °C
400 g	-30 °C

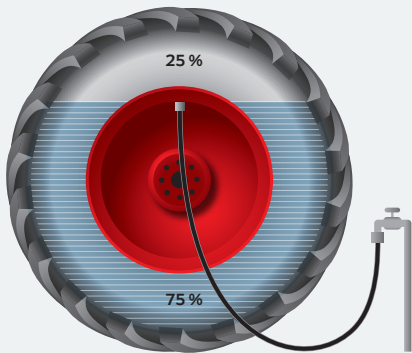

Lastrado líquido de neumáticos de tractor

Cantidades aprox. 75% del volumen total

Pulgadas	Medida (medida alternativa)	Modelo	Líquido (ltrs)
16"	200/70 R 16	AC 70 T	35
	240/70 R 16	AC 70 T	40
	260/70 R 16	AC 70 T	45
	265/70 R 16 MPT	AC 70 G	45
	280/70 R 16	AC 70 T	50
	285/80 R 16 MPT	AC 70 G	60
	320/65 R 16	AC 65	65
17"	425/55 R 17 MPT	AC 70 G	95
18"	280/70 R 18	AC 70 T	55
	325/70 R 18 MPT	AC 70 G	82
	365/70 R 18 MPT	AC 70 G	105
20"	260/70 R 20	AC 70 T	52
	275/80 R 20 MPT	AC 70 G	65
	280/70 R 20	AC 70 T	60
	280/85 R 20 (11.2 R 20)	AC 85	65
	300/70 R 20	AC 70 T	70
	320/70 R 20	AC 70 T	80
	335/80 R 20 MPT	AC 70 G	105
	360/70 R 20	AC 70 T	115
	375/70 R 20 MPT	AC 70 G	120
	380/70 R 20	AC 70 T	120
	405/70 R 20 MPT	AC 70 G	140
	420/65 R 20	AC 65	145
	425/75 R 20 MPT	AC 70 G	150
22.5"	445/65 R 22.5 MPT	AC 70 +	170
24"	280/85 R 24 (11.2 R 24)	AC 85	85
	320/70 R 24	HC 70	100
	320/70 R 24	AC 70 T	100
	320/85 R 24 (12.4 R 24)	AC 85	115
	340/85 R 24 (13.6 R 24)	AC 85	140
	360/70 R 24	HC 70	125
	360/70 R 24	AC 70 T	125
	380/70 R 24	HC 70	145
	380/70 R 24	AC 70 T	145

Pulgadas	Medida (medida alternativa)	Modelo	Líquido (ltrs)
24"	380/70 R 24	AC 70 G	145
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	AC 85	185
	405/70 R 24 MPT	AC 70 G	155
	420/70 R 24	HC 70	170
	420/70 R 24	AC 70 T	170
	420/70 R 24	AC 70 G	170
	420/85 R 24 (16.9 R 24)	AC 85	240
	440/65 R 24	AC 65	185
	440/80 R 24 IND	HCM	230
	445/70 R 24 MPT	AC 70 G	205
	460/70 R 24 IMP	AC 70 G	220
	480/65 R 24	AC 65	210
	480/70 R 24	HC 70	225
	480/70 R 24	AC 70 G	225
	495/70 R 24 MPT	AC 70 G	240
	500/70 R 24 IMP	AC 70 G	245
	500/85 R 24 IMP	SFT	310
	540/65 R 24	AC 65	300
25"	1000/50 R 25	SFT	1080
26"	620/75 R 26	SFT	505
	750/65 R 26	SFT	600
28"	280/85 R 28 (11.2 R 28)	AC 85	100
	320/85 R 28 (12.4 R 28)	AC 85	130
	340/85 R 28 (13.6 R 28)	AC 85	160
	380/70 R 28	HC 70	165
	380/70 R 28	AC 70 T	165
	380/85 R 28 (14.9 R 28)	AC 85	205
	400/80 R 28 IND	HCM	205
	420/70 R 28	HC 70	200
	420/70 R 28	AC 70 T	200
	420/70 R 28	AC 70 G	200
	VF 420/85 R 28 (16.9 R 28)	HC 2000	250
	420/85 R 28 (16.9 R 28)	AC 85	250
	440/65 R 28	AC 65	200

Pulgadas	Medida (medida alternativa)	Modelo	Líquido (ltrs)
28"	440/70 R 28 IND	AC 70 G	215
	440/80 R 28 IND	HCM	255
	480/65 R 28	AC 65	250
	480/70 R 28	HC 70	260
	480/70 R 28	AC 70 T	260
	500/80 R 28 IMP	SFT	350
	540/65 R 28	SFT	315
	540/65 R 28	AC 65	315
	600/65 R 28	SFT	400
	600/65 R 28	AC 65	400
	600/65 R 28 IMP	AC 65	400
	600/70 R 28	SFT	490
30"	380/85 R 30 (14.9 R 30)	AC 85	220
	420/70 R 30	HC 70	225
	420/70 R 30	AC 70 T	225
	420/85 R 30 (16.9 R 30)	AC 85	270
	420/90 R 30	AC 85	285
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	AC 85	340
	480/70 R 30	HC 70	275
	480/70 R 30	AC 70 T	275
	480/70 R 30	AC 70 G	275
	500/85 R 30 IMP	SFT	390
	VF 600/70 R 30	HC 2000	490
	540/65 R 30	SFT	330
	540/65 R 30	AC 65	330
	540/65 R 30 IMP	AC 65	330
	600/65 R 30	AC 65	430
	VF 600/70 R 30	HC 2000	490
	600/70 R 30	SFT	490
	620/70 R 30 IMP	SFT	495
	620/70 R 30 IMP	SFT N	495
	620/75 R 30	SFT	550
	620/75 R 30 IMP	SFT	550
	710/55 R 30	SFT	520

Pulgadas	Medida (medida alternativa)	Modelo	Líquido (ltrs)
30"	710/60 R 30	SFT	550
	710/60 R 30 IMP	SFT	550
	710/65 R 30 IMP	SFT	630
	750/55 R 30	SFT	500
32"	270/80 R 32	AC 90	100
	270/95 R 32	AC 85	115
	320/85 R 32 (12.4 R 32)	AC 85	140
	320/90 R 32	AC 85	150
	650/75 R 32	AC 70 N	700
	650/75 R 32	AC 75 G	700
	650/75 R 32	AC 70 G	700
	680/85 R 32 CHO	AC 70 G	950
	680/85 R 32	AC 70 G	950
	800/65 R 32	AC 70 H	900
	800/65 R 32	AC 70 N	900
	800/70 R 32 CHO	SFT	1000
	800/70 R 32	SFT	1000
	900/60 R 32 CHO	SFT	1030
	900/60 R 32	SFT	1030
	900/70 R 32 CHO	SFT	1200
	900/70 R 32	SFT	1200
	1050/50 R 32	SFT	1280
	1250/50 R 32	SFT	1500
34"	320/85 R 34	AC 85	205
	VF 380/85 R 34 (14.9 R 34)	HC 2000	240
	380/85 R 34 (14.9 R 34)	AC 85	240
	420/85 R 34 (16.9 R 34)	AC 85	290
	460/85 R 34 (18.4 R 34)	AC 85	380
	480/70 R 34	HC 70	310
	480/70 R 34	AC 70 T	310
	480/70 R 34	AC 70 G	310
	500/85 R 34 IMP	SFT	445
	520/70 R 34	HC 70	335
	520/70 R 34	AC 70 T	335

Lastrado líquido de neumáticos de tractor (continuación)

Cantidades aprox. 75% del volumen total

Pulgadas	Medida (medida alternativa)	Modelo	Líquido (ltrs)
34"	520/70 R 34	AC 70 G	335
	540/65 R 34	AC 65	360
	600/65 R 34	AC 65	465
	650/60 R 34	SFT	540
	650/65 R 34	SFT	600
	710/60 R 34	SFT	660
36"	270/80 R 36	AC 90	115
38"	320/85 R 38 (12.4 R 38)	AC 85	205
	340/85 R 38 (13.6 R 38)	AC 85	215
	380/80 R 38 (14.9 R 38)	AC 85	240
	VF 380/95 R 38	HC 2000	280
	380/95 R 38	AC 85	280
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	AC 85	320
	460/85 R 38 (18.4 R 38)	AC 85	420
	480/70 R 38	HC 70	340
	480/70 R 38	AC 70 T	340
	480/80 R 38 IND	HCM	385
	520/70 R 38	HC 70	395
	520/70 R 38	AC 70 T	395
	520/70 R 38	AC 70 G	395
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	AC 85	530
	540/65 R 38	AC 65	420
	540/80 R 38 IND	HCM	505
	580/70 R 38	HC 70	550
	580/70 R 38	AC 70 T	550
	600/65 R 38	SST	500
	600/65 R 38	AC 65	500
	650/65 R 38	SFT	630
	650/65 R 38	SST	630
	650/65 R 38	AC 65	630
	650/75 R 38	SFT	750
	650/85 R 38	SFT	900
	680/80 R 38 CHO	SFT	865
	710/70 R 38	SFT	800

Pulgadas	Medida (medida alternativa)	Modelo	Líquido (ltrs)
38"	710/70 R 38	AC 65	800
	800/70 R 38 CHO	SFT	1100
	800/70 R 38	SFT	1100
	900/60 R 38 CHO	SFT	1200
	900/60 R 38	SFT	1200
42"	300/85 R 42 (11.2 R 42)	AC 90	140
	300/95 R 42 (12.4 R 42)	AC 90	185
	480/80 R 42	AC 85	460
	VF 520/85 R 42	HC 2000	580
	VF 520/85 R 42 CFO	HC 3000	580
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	AC 85	580
	VF 580/85 R 42 CFO	HC 3000	645
	580/85 R 42	SFT	645
	VF 650/65 R 42	HC 2000	650
	650/65 R 42	SST	650
	650/65 R 42	AC 65	650
	650/75 R 42	SFT	740
	680/80 R 42 CHO	SFT	1020
	680/80 R 42	SFT	1020
	VF 710/70 R 42	HC 2000	880
	VF 710/70 R 42 CFO	HC 3000	880
	710/70 R 42	SFT	880
	710/75 R 42	SFT	950
	800/70 R 42 CHO	SFT	1135
	900/60 R 42	SFT	1320
	900/60 R 42 CHO	SFT	1320
46"	320/95 R 46	AC 85	215
	VF 380/90 R 46	HC 1000	330
	380/90 R 46	AC 85	330
	VF 480/80 R 46	HC 2000	500
	480/80 R 46	AC 85	500
	520/85 R 46 (20.8 R 46)	AC 85	620
	710/65 R 46	SFT	925
	IF 710/65 R 46	SFT	925

Pulgadas	Medida (medida alternativa)	Modelo	Líquido (ltrs)
48"	270/95 R 48	AC 90	150
	340/90 R 48 (13.6 R 48)	AC 85	230
50"	320/90 R 50	AC 85	245
	380/90 R 50	AC 85	360
	VF 380/105 R 50	HC 1000	395
	480/80 R 50	AC 85	550
	VF 480/95 R 50	HC 2000	650
	480/95 R 50	AC 85	650
	320/90 R 54	AC 85	255
54"	380/90 R 54	AC 85	345
	VF 380/105 R 54	HC 2000	414
	380/105 R 54	AC 85	414

Medida Neumático Diagonal	Líquido (ltrs)
8.3-20	45
8.3-24	50
9.5-24	60
11.2-24	70
12.4-24	80
13.6-24	120
14.9-24	150
16.9-24	210
18.4-26	305
23.1-26	470
11.2-28	90
12.4-28	110
13.6-28	140
14.9-28	180
16.9-28	220
16.9-30	240
18.4-30	320
9.5-32	80
12.4-32	140
16.9-34	250
18.4-34	330
12.4-36	150
12.4-38	170
13.6-38	190
14.9-38	220
15.5-38	245
16.9-38	280
18.4-38	370

Aclaraciones sobre neumáticos de tractor

Tablas de las páginas 22 a109, 130 a 144 y 176 a 182

Capacidad de carga y velocidad

Cuando buscamos la medida mínima necesaria para un vehículo, el peso autorizado por eje y la máxima velocidad para la que ha sido diseñado el vehículo, se deben usar siempre como base. Capacidad de carga nominal = 100% de la carga, indicado por el Índice de Carga (LI), ver página 13.

En el caso de montajes gemelos en ruedas motrices, se aplica un factor de 1,76 a la capacidad de carga del montaje con rueda única.

Presión del neumático

Las presiones de los neumáticos mostradas en las tablas son las mínimas necesarias y deben ser usadas sólo como guía. Las presiones máximas no deben ser excedidas. Todas las presiones se entienden con el neumático frío, después de pasar varias horas al aire libre sin estar expuesto a la luz solar intensa.

Para montajes gemelos de neumáticos radiales en tractores (y así minimizar la presión sobre el suelo) la presión mínima permitida es 0,4 bar.

El Radio Estático en Carga es la distancia entre el centro de la llanta y el suelo, medido con la presión y carga de referencia.

La Circunferencia de Rodadura (a la presión y carga de referencia) es la distancia que recorre el neumático en una vuelta sobre suelo pavimentado. Medida de acuerdo a la norma ISO 11795.

El Índice de Radio y Velocidad (SRI) es por convenio un parámetro usado exclusivamente para el cálculo de la velocidad teórica de los tractores. En ningún caso puede ser usado como medida para calcular la circunferencia de rodadura.

En lugar de llantas W o W...L, la misma medida puede ser usada en llantas DW o DWW si la altura del reborde es la misma. (Descripción de llantas en pág. 198)

Antigua	Transitoria	Nueva	Milimétrica
8	8.3/8	8.3	
9	9.5/9	9.5	240
10	11.2/10	11.2	280
11	12.4/11	12.4	320
12	13.6/12	13.6	340
13	14.9/13	14.9	380

Antigua	Transitoria	Nueva	Milimétrica
14	16.9/14	16.9	420
15	18.4/15	18.4	460
16	20.8/16	20.8	520
18	23.1/18	23.1	
Ejemplo			
13 - 28	14.9/13 - 28	14.9 - 28	380/85 - 28

Variación de la capacidad de carga según la velocidad

Tractor Radial & Diagonal

Velocidad (km/h)		0	5	10	15	20	25	30	35
Índice de Velocidad	A6	+130%	+70%	+40%	+30%	+20%	+7%	(0)	-10%
	A8	+130%	+70%	+50%	+34%	+23%	+11%	+7%	+3%
	D	+130%	+70%	+40%	+34%	+23%	+18,5%	+15%	+12%

Velocidad (km/h)		40	45	50	55	60	65	70
Índice de Velocidad	A6	-20%	-	-	-	-	-	-
	A8	(0)	-4%	-9%	-	-	-	-
	D	+9,5%	+7%	+5%	+3%	+1,5%	(0)	-9%

Todas las aplicaciones de campo:

Neumáticos con índice A6 – cargas de la tabla

Neumáticos con índice A8 – cargas de la tabla + 7%

La presión de inflado debe ser incrementada para:

– transporte en carretera y transporte de larga distancia con trailer +0,3 bar

– tractores con pala cargadora o apero de recolección sobre eje delantero +0,4 bar

Tractor delantero – Ruedas directrices

Velocidad (km/h)		10 *	15	20	25	30	35	40	45
Índice de velocidad	A6	+50%	+43%	+35%	+15%	(0)	-10%	-20%	
	A8	+67%	+50%	+39%	+28%	+11%	+4%	(0)	-7%

*La presión básica de inflado debe ser incrementada en torno al 25%.

Si el tractor lleva montada pala cargadora, se aplica el 100%.

Aclaraciones sobre neumáticos IMP/MPT

Tablas de las páginas 110 a 113 y 118 a 174

IMP = Neumáticos Implement

MPT = Neumáticos Multiuso

Capacidad de carga y velocidad

Cuando buscamos la medida mínima necesaria para un vehículo, el peso autorizado por eje y la máxima velocidad para la que ha sido diseñado el vehículo, se deben usar siempre como base. Capacidad de carga nominal = 100% de la carga, indicado por el Índice de Carga (LI), ver página 13.

Presión del neumático

Las presiones de los neumáticos mostradas en las tablas son las mínimas necesarias y deben ser usadas sólo como guía. Las presiones máximas no deben ser excedidas. Todas las presiones se entienden con el neumático frío, después de pasar varias horas al aire libre sin estar expuesto a la luz solar intensa.

El Radio Estático es para el neumático nuevo cargado a su máxima capacidad y a la presión indicada en la tabla correspondiente.

La circunferencia de rodadura corresponde al neumático bajo su máxima capacidad de carga e inflado a la presión indicada en la tabla correspondiente. Al 50% de la máxima capacidad de carga, la circunferencia de rodadura se incrementa aproximadamente 1% para neumáticos radiales y 1,8% para diagonales montados en el eje motriz del tractor.

Llantas. Sólo las llantas indicadas en este databook están aprobadas para el montaje en serie de vehículos nuevos.



— rueda motriz



— rueda libre

Variación de la capacidad de carga según la velocidad

AR-01, AR-02

Velocidad (km/h)		0	5	10	15	20	25	30	35	40
Índice de Velocidad	D	+95%	+87%	+75%	+60%	+50%	+40%	+35%	+30%	+24%
	F	+150%	+110%	+80%	+65%	+50%	+35%	+25%	+19%	+15%

Velocidad (km/h)		45	50	55	60	65	70	75	80
Índice de Velocidad	D	+17%	+11%	+7%	+3%	(0)	-	-	-
	F	+13%	+12%	+11%	+10%	+7,5%	+5%	+2,5%	(0)

Agriterra 02, Agriterra 03

Velocidad (km/h)		0	5	10	15	20	25	30	35	40
Índice de Velocidad	D	+130%	-	+80%	+73%	+65%	+58%	+51%	+44%	+36%

Velocidad (km/h)		45	50	55	60	65	70	75	80
Índice de Velocidad	D	+29%	+21%	+14%	+7%	(0)	-	-	-

Implement, Implement de Tracción, Pequeño Tractor – rueda libre

Velocidad (km/h)		0	10	15	20	25	30	35	40	45	50
A6 (30 km/h)	LLV	+65%	+29%	+21%	+14%	+7%	(0)	- 5%	-10%	-	-
	HLV	+98%	+55%	+45%	+37%	+28%	+20%	+14%	+8%	-	-
A8 (40 km/h)	LLV	+65%	+40%	+33%	+26%	+19%	+12%	+5%	(0)	- 5%	-10%
	HLV	+98%	+68%	+60%	+51%	+43%	+34%	+26%	+20%	+14%	+8%

Implement, Implement de Tracción, Pequeño Tractor – rueda motriz

Velocidad (km/h)		0	10	15	20	25	30	35	40	45	50
A6 (30 km/h)	LLV	+135%	+29%	+21%	+14%	+7%	(0)	- 5%	-10%	-	-
	HLV	+193%	+84%	+73%	+63%	+53%	+43%	+36%	+29%	-	-
A8 (40 km/h)	LLV	+135%	+40%	+33%	+26%	+19%	+12%	+5%	(0)	- 5%	-10%
	HLV	+193%	+100%	+90%	+80%	+70%	+60%	+50%	+43%	+36%	+29%

LLV = Baja variación de carga

HLV = Alta variación de carga, cuando el neumático varía su carga por 2 o más, entre los momentos de carga y descarga.

La presión de inflado para aplicaciones HLV debe ser incrementada. Consulte al fabricante.

En el caso de HLV, la distancia máxima a recorrer es de 1 km. Para mayores distancias, consulte al fabricante.

Especificación de la llanta

Tipos de marcaje de llantas

DW18L x 38	Significado
DW	Contorno de la llanta
18	Ancho de la llanta nominal en pulgadas
L	Código de altura de la brida
x	Llanta de una pieza
38	Diámetro nominal de la llanta en pulgadas


Otros tipos de marcaje

	Significado
W	Llanta de Base Ancha con Única Base Honda
DW	Llanta de Base Ancha con Segunda Base Honda
SDC	Llanta con semi – base honda
–	Llanta de varias piezas
x	Llanta de una pieza
H2	Doble bombeo (Offset múltiple)
DC	Llanta de base honda

nominal	D
16"	405,6
18"	462,0
20"	512,8
24"	614,4
26"	665,2
28"	716,0
30"	766,8
32"	817,6


nominal	D
34"	868,4
36"	919,2
38"	970,0
42"	1 071,6
46"	1 173,2
48"	1 224,0
50"	1 274,8
54"	1 376,4

Llantas W y DW

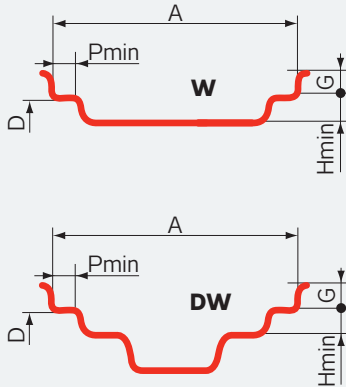


Tipo	A	G	P min.	H min.
W6	152,5	22,5	23,5	20,5
W7	178,0	22,5	23,5	20,5
W8	203,0	22,5	23,5	20,5
W9	228,5	25,5	27,0	20,5
W10	254,0	25,5	27,0	20,5
W11	279,5	25,5	27,0	20,5
W12	305,0	25,5	27,0	20,5
W13	330,0	25,5	27,0	20,5
W8L	203,0	22,5	27,0	20,5
W14L	355,5	25,5	27,0	20,5
W15L	381,0	25,5	33,0	20,5
W16L	406,5	25,5	33,0	20,5
W18L	457,0	25,5	33,0	20,5
DW16L	406,5	25,5	50,5	27,0
DW18L	457,0	25,5	50,5	27,0
DW20B	508,0	29,0	50,5	27,0
DW21B	533,5	29,0	50,5	27,0
DW23B	584,0	29,0	50,5	27,0


Llanta de base honda 5°




Llanta	A	G	D
3.00Bx10	76,0	14,1	253,2
3.50Bx10	89,0	14,1	253,2
4Jx10	101,5	17,3	253,2
4Jx15	101,5	17,3	380,2
4 1/2Kx15	114,5	18,0	380,2
5Jx12	127,0	17,3	304,0
5Jx14	127,0	17,3	354,8
5Jx15	127,0	17,3	380,2



Llanta	A	G	D
9x18	228,5	25,5	462,0
9.00x12	228,5	19,0	305,6
9.00x15.3	228,5	19,0	388,8
11x18	279,5	25,5	462,0
12x18	305,0	25,5	462,0
13x17	330,0	25,5	436,6
13.00x17	330,0	19,0	436,6
16.00x17	406,5	19,0	436,6




Llanta	A	G	D
4.00Ex12	101,5	20,0	304,0
4.00Ex16	101,5	20,0	405,6
4.50Ex16	114,5	20,0	405,6
5.00Fx16	127,0	22,5	405,6
5.00Fx20	127,0	22,5	512,8
5JAx12	127,0	16,0	304,0
5.50Fx16	139,5	22,5	405,6
5.50Fx20	139,5	22,5	512,8
6.00Fx16	152,5	22,5	405,6
6.00Fx20	152,5	22,5	512,8
7.00x12	178,0	20,5	304,0
7.00x15	178,0	20,5	380,2
7.00l-16 **	178,0	16,0	405,6



Llanta	A	G	D
2.50x8	63,5	14,0	202,4
2.50Ax8	63,5	11,5	202,4
3.00Dx8	76,0	17,5	202,4
3.00Dx10	76,0	18,0	253,2
3.00Dx12	76,0	18,0	304,0
3.00Dx15	76,0	18,0	380,2


Especificación de la llanta (continuación)

Llanta de base honda 15°



Llanta	A	G	D
6.75x14.5	171,5	12,7	368,3
10.50x17.5	266,5	12,7	444,5
11.75x22.5	298,5	12,7	571,5
13.00x15.5	330,0	12,7	393,7
14.00x22.5	355,6	12,7	571,5
16.00x22.5	406,4	12,7	571,5
20.00x22.5	508,0	12,7	571,5
AG20.00x26.5	508,0	12,7	673,1
AG24.00x26.5	609,5	12,7	673,1
AG20.00x30.5	508,0	12,7	774,7


Llantas cónicas 5°




Llanta	A	G	D
7.0-401.5	178,0	38,0	401,5

D diametro específico (mm)
* llanta dividida
** llanta partida

Llanta de base semi-honda 5°




Llanta	A	G	D
13x20 SDC	330,0	25,5	512,8



Llanta	A	G	D
13LBx15	330,2	11,0	380,2

Llantas desmontables 5°



Llanta	A	G	D
2.10-4 *	53,5	12,0	100,8



Términos y métodos abreviados utilizados en este catálogo

Acrónimo	Significado	Definición
PR	Número de lonas	Identifica las diferentes versiones de neumáticos (según capacidad de carga / presión de inflado) con la misma designación de medida.
TIPO	Con cámara ó sin cámara	Sin cámara (TL) – Neumático diseñado para montar sin cámara interna en la llanta apropiada. Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.
LI	Índice de carga	Es un código numérico asociado con la carga máxima que puede soportar un neumático a la velocidad indicada por su símbolo de velocidad, bajo condiciones de servicio especificadas por el fabricante del neumático.
SS	Código de Velocidad	Indica la velocidad máxima a la que el neumático puede soportar una carga correspondiente a su índice de carga, bajo condiciones de servicio especificadas por el fabricante del neumático.
	Eje libre	Ejes de movimiento libre, sin tracción. Ej. trailer.
	Eje motriz	Ejes motrices, que transmiten movimiento. Ej. eje trasero de tractor.
LLANTA	Llanta recomendada	La llanta que brinda el mejor ajuste del neumático para todas las condiciones y tipos de servicio.
LLANTA (PERMITIDA)	Llanta permitida	Cualquier llanta permitida además de la llanta recomendada.
	Dimensiones del neumático nuevo	Las dimensiones de un neumático nuevo sin carga, montado en la llanta correcta, con la presión de inflado recomendada y después de 24 horas a temperatura ambiente, antes de volver a ajustar la presión a su valor original.
	Anchura del neumático sin carga	La distancia entre el exterior de los flancos del neumático nuevo, inflado a la presión correcta, excluyendo elevaciones debidas a etiquetas (marcaje), decoraciones, bandas protectoras o nervios.
	Diámetro exterior sin carga	Diámetro exterior del neumático inflado, medido en la superficie de su banda de rodadura.
	Radio estático (nominal teórico)	El radio del neumático nuevo, cargado a su máxima capacidad y con la presión correspondiente a dicha carga.
	Circunferencia de rodadura (nominal teórica)	La circunferencia del neumático cargado a su máxima capacidad.

Acrónimo	Significado	Definición
CAPACIDAD DE CARGA	Capacidad de carga del neumático	La carga máxima (en kg) por rueda permitida bajo condiciones específicas de servicio. En el caso de ruedas gemeladas se aplica un factor de 1.76 multiplicado por la capacidad de carga de la rueda sencilla.
	Presión de Inflado	La presión en frío (kPa) del fluido con el que se ha inflado el neumático.
HLV	Variación de carga alta	Es donde la carga del neumático varía por un factor de "2" o más entre las condiciones con y sin carga. La presión de inflado para la aplicación de la HLV se debe aumentar; consulte con el fabricante del neumático. En el caso de uso- HLV, la distancia máxima no debe exceder 1 km y la velocidad máxima debe ser de 10 km/h. Para una distancia mas larga o mayor velocidad, consulte al fabricante del neumático. Ejemplo de uso: Sin HLV, uso normal con carga constante en servicio de transporte o de campo, por ejemplo remolque; tractor con HLV, uso con diferentes condiciones de carga, factor > 2 entre con carga y sin carga, por ejemplo cargadores.
LLV	Variación de carga baja	Aplicación estándar con diferencia de carga baja entre las condiciones con y sin carga.
75% DE AGUA	Capacidad de agua	Capacidad de agua para lastrado con agua.
ETRTO	Organización Técnica Europea de Neumáticos y Llantas	Los datos de este Libro Técnico guardan relación con los estándares de la ETRTO, donde puede encontrarse mayor información.
	Índice de radio y velocidad (SRI)	El Índice de Radio y Velocidad (SRI) es, por convenio, un parámetro usado exclusivamente para el cálculo de la velocidad teórica de los tractores en los procedimientos de homologación de la Unión Europea y para la equivalencia de las diferentes medidas.
	Ancho de la sección nominal	El ancho de la sección de un neumático inflado y montado en su llanta recomendada. Indicado en el marcado del neumático.
IND		Neumáticos de igual dimensión que los destinados a uso agrícola, destinados a ruedas motrices de maquinaria de obras y que difieren de aquellos en su capacidad de carga y presiones de uso recomendadas.
REFORZADO		Neumáticos con mejor protección contra el daño del neumático (perforación). La capacidad de carga y las dimensiones del neumático siguen siendo las mismas que la especificación estándar.

Filiales mundiales

D DK

Mitas GmbH

Großer Kolonnenweg 23
D-30163 Hannover
Alemania
Tlfno.: +49 511 936176-10
Fax: +49 511 936176-98
info-de@mitas-tyres.com



A

Mitas GmbH

Gregor Mendel Strasse 8-12
A-2514 Traiskirchen
Austria
Tlfno.: +43 2252 50 86 84
Fax: +43 2252 50 86 84-50
service_at@mitas-tyres.com



CH

Mitas GmbH

Station-Ost 9
CH-6023 Rothenburg
Suiza
Tlfno.: +41 41 210 82 00
Fax: +41 41 210 82 01
info-ch@mitas-tyres.com



CZ

MITAS a.s.

Švehlova 1900/3
106 00 Praga 10
República Checa
Tlfno.: +420 267 111 595
obchod@mitas-tyres.cz



E P

Mitas Tyres, S.L.U.

Avda. Somosierra 12B 2ºA
28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Tlfno.: +34 91 490 44 80
Fax: +34 91 490 44 81
info-sp@mitas-tyres.com



F

Mitas

8 rue Louis Neel
21000 Dijon
Francia
Tlfno.: +33 (0)3.80.28.06.95
Fax: +33 (0)3.80.28.06.99
info.france@mitas-tyres.com



NL B LU

Mitas Tyres B.V.

Jagersveld 24
5405 BW Uden
Nederland/Les Pays-Bas
Tlfno.: +31 (0)413 225 220
België Lokaal: 078 050 500
Fax: +31 (0)413 225 226
sales-benelux@mitas-tyres.com



FIN N S

MITAS a.s.

Sellukatu 5 D 23
33400 Tampere
Finlandia
Tlfno.: +358 (0)3 345 0490
Fax: +358 (0)3 345 0590
info-fi@mitas-tyres.com



GB IRL

Mitas Tyres Ltd.

Unit 6, Bergen Way Business Park
North Lynn Industrial Estate
King's Lynn
Norfolk PE30 2DD
Gran Bretaña
Tlfno.: +44 01553 817740
sales@mitas-tyres.com



I

Mitas S. r. l.

Vicolo del Caldo 20
210 47 Saronno (VA)
Italia

Tlfno.: +39 02 96 70 12 11

Fax: +39 02 96 70 62 53

info-it@mitas-tyres.com



RUS

MITAS Ltd.

3rd Tverskaya Yamskaya 36/40, Off. 91
125047 Moscú
Rusia

Tel., fax: +7 499 9787631

info-ru@mitas-tyres.com



Estados Unidos & Canadá

Mitas Tires North America Inc.

7400 Carmel Executive Park, Suite 100
Charlotte, NC 28226

Estados Unidos

Tlfno.: +1-704-542-3422

Fax: +1-704-542-3474

info@mitas-tires.com



Méjico

Mitas, S. de R.L. de C.V.

Torre Plaza Bosques Desp. 502
Av. Universidad # 1001
Col. Bosques del Prado
C.P. 20127

Aguascalientes, Ags. Mexico

Tlfno.: +52 449 153 23 50

Fax: +52 449 153 23 53

rubenvarelacgs@prodigy.net.mx



MITAS a.s.

Švehlova 1900/3
106 00 Praga 10
República Checa

**Turquía, Estados Árabes, Asia, Australia,
Nueva Zelanda, Estados Africanos,
América Central y del Sur**

Persona de contacto: Daniel Špaček

Tlfno.: +420 267 111 535

Fax: +420 271 750 214

daniel.spacek@mitas-tyres.com

**Polonia, Bielorusia, Ucrania, Moldavia,
Eslovaquia, Kazajistán, Uzbequistán,
Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán,
Mongolia, Kaliningrado, Georgia, Azerbaiyán,
Armenia**

Persona de contacto: Otakar Korbel

Tlfno.: +420 267 111 550

Fax: +420 271 750 214

otakar.korbel@mitas-tyres.com

**Rumania, Bulgaria, Grecia, Croacia,
Eslovenia, Albania**

Persona de contacto: Jitka Issová

Tlfno.: +420 267 111 547

Fax: +420 271 750 214

jitka.issova@mitas-tyres.com

República Checa, Eslovaquia, Hungría

Persona de contacto: Tomáš Jurtík

Tlfno.: +420 267 112 702

Fax: +420 577 210 622

tomas.jurtik@mitas-tyres.com

CGS holding, nuestra compañía matriz

MITAS a.s pertenece al holding CGS a.s., empresa con el mayor portfolio de producción de goma en la República checa. CGS a.s. fabrica y distribuye en todo el mundo productos para la industria automotriz y otras industrias.



Filiales de CGS holding, marcas, productos y servicios



- Neumáticos agrícolas
- Neumáticos Industriales, EM y MPT
- Neumáticos de motocicleta
- Neumáticos de bicicleta y cámaras
- Neumáticos de camión
- Neumáticos de avioneta



- Neumáticos agrícolas
- Neumáticos industriales



- Compuestos de gomas
- Correas transportadoras
- Perfiles de goma
- Planchas de impresión
- Productos moldeados
- Protección de medio ambiente



- Compuestos de goma
- Correas de transmisión
- Piezas de goma moldeada
- Productos de goma y metal
- Juntas sellantes
- Amortiguadores de aire
- Rodillos de goma
- Goma aislante
- Diques de goma
- Discos de hockey hielo



- Piezas de silicona moldeada
- Perfiles de silicona
- Latiguillos de silicona



- Revestimientos de goma



- Moldes para curado

MITAS a.s.

Švehlova 1900/3, 106 00 Praga 10, República Checa

Tlfno.: +420 267 111 522, Fax: +420 271 750 214

business@mitas-tyres.com



MITAS a.s. cumple con la normativa sobre el uso de hidrocarburos policíclicos aromáticos según la normativa europea EC/2005/69 y posteriores regulaciones EC/1907/2006, desde el 1 de diciembre 2009.

© CCS: M-01 / 2016 / 1 / Magic-Seven

Su distribuidor:

Mitas

www.mitas-tyres.com