

NUEVO

Multiservicio de Alta Capacidad (HCM)

Nueva línea de neumáticos universales

Neumáticos radiales Mitas
para tractores





HCM

CAPACIDAD DE CARGA	— — — — —
TRACCIÓN	— — — — —
AUTOLIMPIEZA	— — — — —
MANEJO EN CARRETERA	— — — — —
EFICIENCIA DE COSTES	— — — — —

NUEVO

Multiservicio de Alta Capacidad (HCM)

Neumático silencioso para todo tipo de usos



Particularmente indicado para tractores de uso municipal y mantenimiento de carreteras. Diseñados para **todas las condiciones climatológicas**.



Larga duración debido a la estructura radial con cinturón de acero y al diseño exclusivo de la banda de rodadura en su parte central.



Excepcionales propiedades de tracción gracias a los nuevos bordes de los tacos. Diferentes anchuras de taco para mejorar la tracción en terrenos profundos.




Excelente autolimpieza y estabilidad en la conducción.




Baja emisión de ruido y vibración, gracias a diferentes longitudes de los escalones y su alineación a lo largo de la circunferencia.

Escalones con la misma longitud

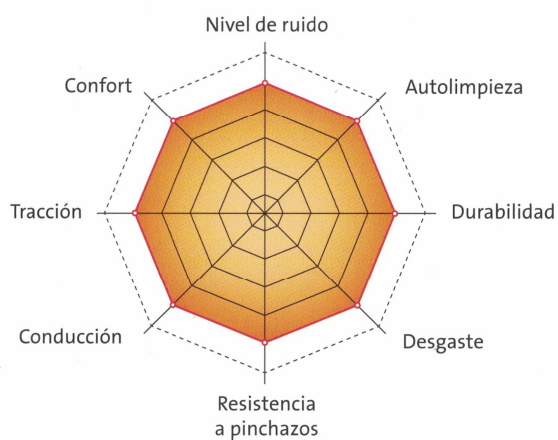

Escalones con diferente longitud

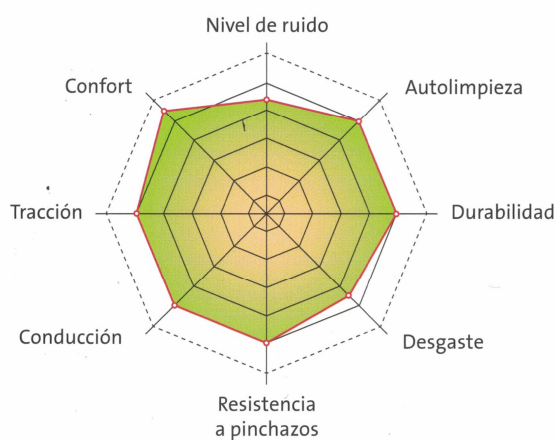

Neumáticos para tractor de uso municipal – reducción de ruido

La misma longitud de escalones – el espectro comprende curvas periódicas con gran amplitud (todo el ruido se concentra dentro de una frecuencia básica repetida formando un ruido molesto).

Diferente longitud de escalones y sus alineaciones proporciona un espectro con baja amplitud – el ruido se divide en rangos de frecuencia – lo que reduce el ruido molesto.



HCM

Datos técnicos y capacidades de carga

Dimensión	Código de carga y velocidad LI/SS	Llanta * (permitida)	Ancho (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático en carga (mm)	Circunferencia de rodadura (mm)	Radio índice de velocidad	Capacidad de carga (kg) a la presión (bar)						Velocidad (km/h)
								1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
400/80 R 24 IND	149 A8 (144 D)	DW 13 W 14 L DW 14 L	404	1 250	575	3 770	600	1 320	1 630	1 910	2 220	2 500	2 800	65
								1 424	1 757	2 060	2 394	2 697	3 030	50
								1 528	1 885	2 210	2 568	2 893	3 250	40
								1 589	1 960	2 298	2 670	3 008	3 380	30
								1 669	2 059	2 414	2 805	3 160	3 550	20
								1 913	2 361	2 768	3 215	3 622	4 070	10
440/80 R 24 IND	154 A8 (149 D)	DW 14 L W 15 L DW 15 L	464	1 318	601	3 958	625	1 530	1 890	2 210	2 570	2 900	3 250	65
								1 650	2 040	2 390	2 780	3 130	3 510	50
								1 770	2 180	2 550	2 970	3 340	3 750	40
								1 840	2 270	2 660	3 090	3 480	3 900	30
								1 930	2 380	2 790	3 240	3 650	4 090	20
								2 210	2 730	3 190	3 710	4 180	4 690	10
400/80 R 28 IND	151 A8 (146 D)	DW 13 W 14 L DW 14 L	410	1 354	625	4 090	650	1 410	1 740	2 040	2 370	2 670	3 000	65
								1 530	1 880	2 210	2 560	2 890	3 240	50
								1 630	2 010	2 350	2 730	3 080	3 450	40
								1 690	2 090	2 450	2 840	3 200	3 590	30
								1 780	2 190	2 570	2 980	3 360	3 770	20
								2 040	2 510	2 940	3 420	3 850	4 320	10
440/80 R 28 IND	156 A8 (151 D)	DW 14 L DW 15 L DW 16 L	455	1 413	647	4 252	675	1 630	2 010	2 350	2 730	3 080	3 450	65
								1 760	2 170	2 540	2 950	3 320	3 730	50
								1 880	2 320	2 720	3 160	3 560	4 000	40
								1 960	2 420	2 830	3 290	3 710	4 160	30
								2 050	2 530	2 970	3 450	3 890	4 360	20
								2 350	2 900	3 400	3 950	4 450	5 000	10
480/80 R 34 IND	164 A8 (159 D)	DW 15 L DW 16 L DW 18 L	479	1 632	745	4 870	775	2 060	2 540	2 980	3 460	3 900	4 375	65
								2 230	2 750	3 220	3 740	4 210	4 730	50
								2 350	2 900	3 400	3 950	4 450	5 000	40
								2 450	3 020	3 540	4 110	4 630	5 200	30
								2 570	3 170	3 710	4 310	4 860	5 450	20
								2 940	3 630	4 250	4 940	5 570	6 250	10
480/80 R 38 IND	166 A8 (161 D)	DW 15 L DW 16 L DW 18 L	507	1 738	800	5 243	825	2 180	2 690	3 150	3 660	4 120	4 625	65
								2 350	2 900	3 400	3 950	4 450	5 000	50
								2 500	3 080	3 610	4 190	4 720	5 300	40
								2 600	3 210	3 760	4 370	4 920	5 520	30
								2 720	3 360	3 940	4 570	5 150	5 780	20
								3 120	3 850	4 510	5 240	5 910	6 630	10
540/80 R 38 IND	172 A8 (167 D)	DW 18 L DW 16 L	575	1 837	845	5 540	875	2 570	3 170	3 710	4 310	4 860	5 450	65
								2 768	3 416	4 005	4 653	5 242	5 890	50
								2 961	3 654	4 284	4 977	5 607	6 300	40
								3 083	3 805	4 461	5 182	5 838	6 560	30
								3 229	3 985	4 672	5 427	6 114	6 870	20
								3 704	4 570	5 358	6 225	7 013	7 880	10

* Más llantas admitidas bajo consulta

Todos los valores de carga son válidos para terrenos con pendientes hasta el 20% incluido (11°). Para trabajos en pendientes superiores al 20%, por favor contacte con el fabricante. Los neumáticos sin cámara pueden ser usados con cámara.



MITAS a.s. cumple con la normativa sobre el uso de hidrocarburos policíclicos aromáticos según la normativa europea EC/2005/69 y posteriores regulaciones EC/1907/2006, desde el 1 de diciembre 2009.

Mitas Tyres, S.L.U.

Avda. Somosierra 12B 2ªA
28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Tlfno.: +34 91 490 44 80
Fax: + 34 91 490 44 81
info-sp@mitas-tyres.com

Mitas

mitas-tyres.com