


SOLUCIÓN DE VENTILACIÓN MÍNIMA

www.exafan.com


CARACTERÍSTICAS:

- Una **nueva entrada de aire** basada en el ajuste de la ventilación mínima garantizando un clima óptimo en su granja.
- Se trata de una ventana sólida fabricada en poliuretano de alta densidad con herrajes de acero inoxidable y materiales resistentes a la corrosión para **garantizar un aislamiento total**, evitando puentes térmicos y por tanto condensación.
- El aire pasa a través de las cámaras auxiliares, asegurando un **ajuste óptimo de la ventilación mínima**.
- Su diseño proporciona control de flujo de aire para una **distribución óptima** y una **medición precisa del flujo de entrada**.

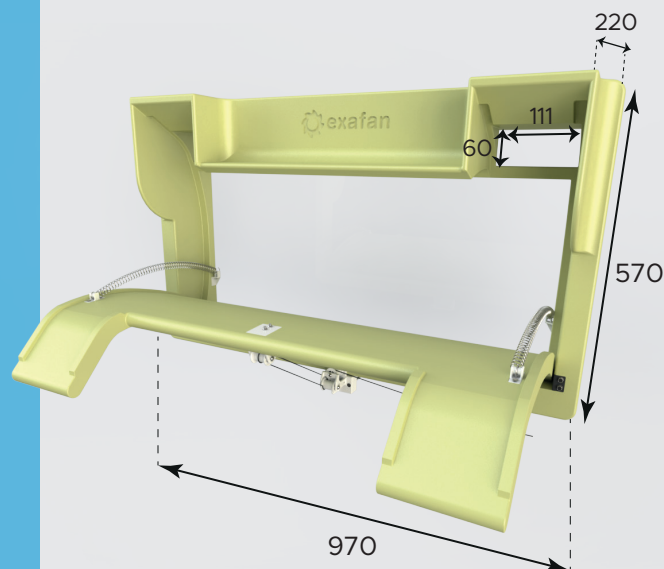






Cerrada

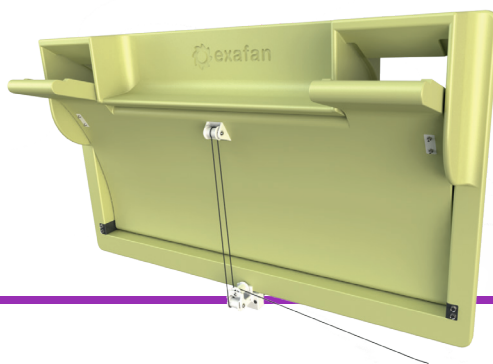

Ventilación mínima

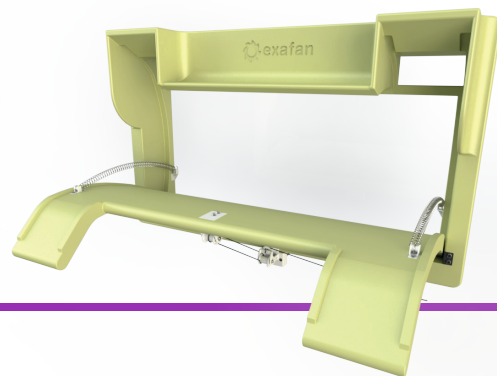

Abierta

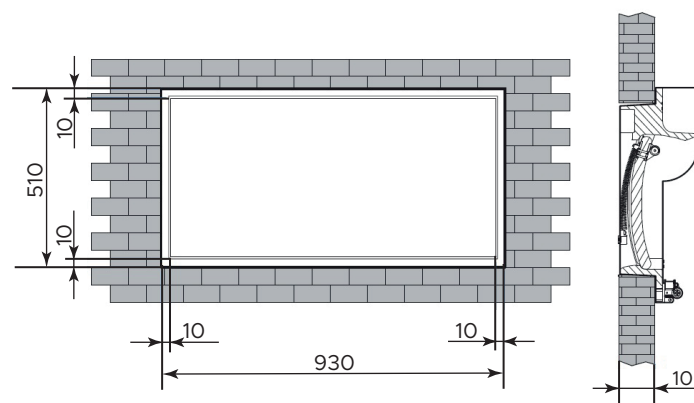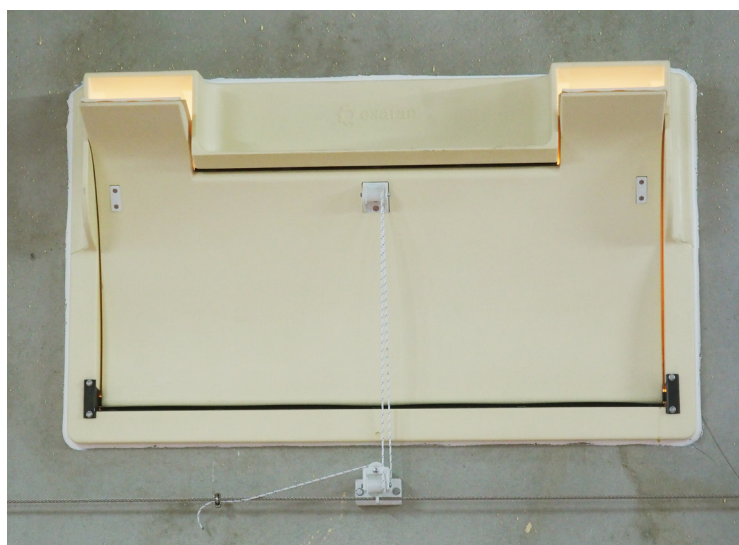

Capacidad en m³/h con presión estática de:

10Pa	20Pa	40Pa
2700	3815	5300