

CARACTERÍSTICAS:

- Amplia gama de modelos: 45 y 55 cm. de profundidad, 1 o 2 niveles, montados en la pared o espalda con espalda.
- Mayor bioseguridad: nidos en acero galvanizado, tablillas en polipropileno, fáciles de lavar y desinfectar.
- Comodidad para las aves: ambiente tranquilo y natural.
- Mejores huevos: más limpios y seguros de contaminación, reduciendo considerablemente la cantidad de huevos rotos.
- Ahorro en mano de obra: gracias a la recolección automática de huevos y la simplicidad en la limpieza.


Nido automático diseñado para reproductoras y ponedoras comerciales.

El cuidado y la atención prestados al diseño y la construcción proporcionan a las gallinas un ambiente cómodo para poner sus huevos.





AVIO 1: Nido de 1 nivel

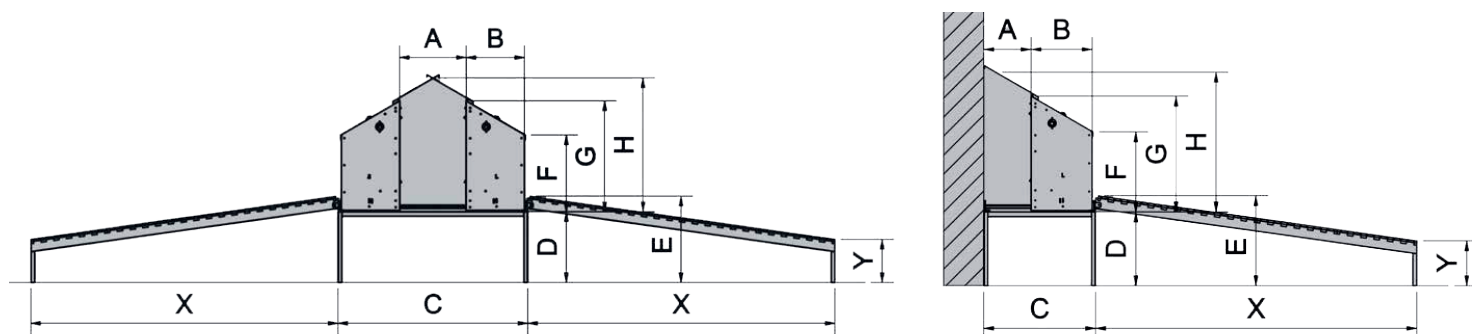

	Tipo	Cinta	Dimensiones del hueco	Reproductoras por hueco	Ponedoras por hueco	A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y
AVIO	Central Dos lados	30	120x45x35h	48*	64**/45***	32	45,5	123	50-90	62-102	60	86	98	120-420	40-65
	Central Dos lados	50	120x45x35h	48*	64**/45***	52	45,5	143	50-90	62-102	60	86	104	120-420	40-65
	Pared Un lado	30	120x45x35h	48*	64**/45***	33	45,5	78,5	50-90	62-102	60	86	108	120-420	40-65
AVIO D	Central Dos lados	50	120x55x35h	59*	79**/55***	52	55,5	163	50-90	62-102	62	94	112	120-420	40-65
	Pared Un lado	30	120x55x35h	59*	79**/55***	33	55,5	88,5	50-90	62-102	62	94	117	120-420	40-65

NOTAS:

Todas las medidas están en cm.

(*) Cantidad indicativa referida a reproductoras pesadas.


(**) Gallinas ponedoras según normativa CE.

(***) Gallinas ponedoras ecológicas según normativa CE.





AVIO 2: Nido de 2 niveles

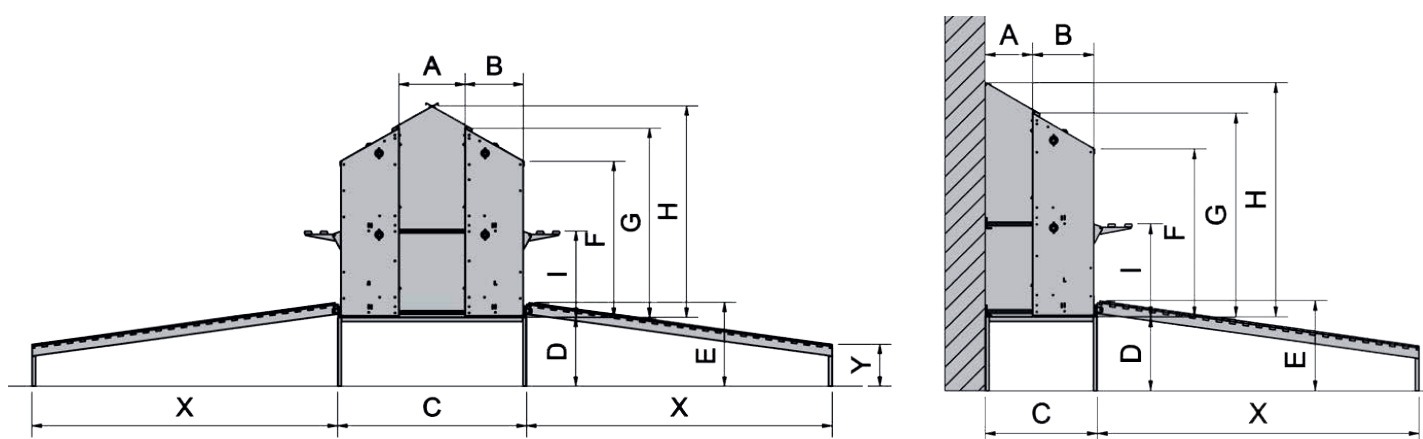

	Tipo	Cinta	Dimensiones del hueco	Reproductoras por hueco	Ponedoras por hueco	A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Y
AVIO	Central Dos lados	30	120x45x35h	48*	64**/45***	32	45,5	123	50-90	62-102	125	151	163	69	120-420	40-65
	Central Dos lados	50	120x45x35h	48*	64**/45***	52	45,5	143	50-90	62-102	125	151	169	69	120-420	40-65
	Pared Un lado	30	120x45x35h	48*	64**/45***	33	45,5	78,5	50-90	62-102	125	151	173	69	120-420	40-65
AVIO D	Central Dos lados	50	120x55x35h	59*	79**/55***	52	55,5	163	50-90	62-102	127	159	177	71	120-420	40-65
	Pared Un lado	30	120x55x35h	59*	79**/55***	33	55,5	88,5	50-90	62-102	127	159	182	71	120-420	40-65

NOTAS:


Todas las medidas están en cm.

(*) Cantidad indicativa referida a reproductoras pesadas.

(**) Gallinas ponedoras según normativa CE.

(***) Gallinas ponedoras ecológicas según normativa CE.



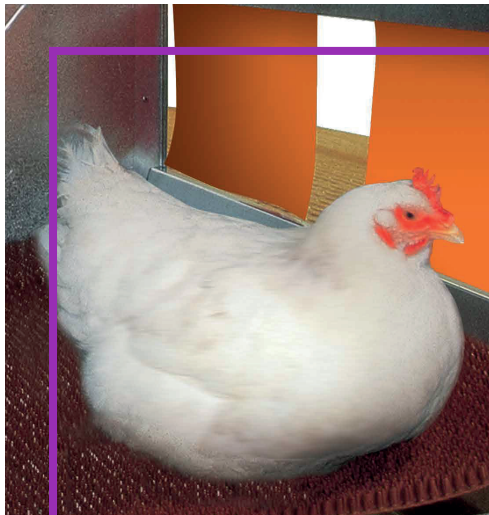

AVIO

AVIO es un nido automático que está diseñado para reproductoras y ponedoras comerciales.

El cuidado y la atención prestados al diseño y la construcción de AVIO proporcionan a las gallinas un ambiente cómodo para poner sus huevos.

La versatilidad del nido AVIO permite que sea posicionado espalda con espalda a lo largo del gallinero. También se pueden dejar espacios entre los nidos para permitir la libre circulación de las aves. De este modo, las gallinas pueden entrar por cualquier lado del bloque de nidos.

El nido AVIO permite controlar a los animales, pudiendo evitar que las gallinas se sienten en los nidos durante demasiado tiempo en cualquier momento. Esto es posible gracias a que, dentro de cada nido, hay un panel de malla que avanza muy lentamente para invitar suavemente a las gallinas a salir del nido.

Cuando el panel está completamente avanzado, evita la entrada al nido durante los tiempos programados por el operador (por ejemplo, durante la noche). De esta manera, es posible mantener un nido más limpio. Con este mismo objetivo, cada nivel de nido cuenta con una malla de alambre galvanizado y una alfombra "AstroTurf®" perforada, que pueden quitarse fácilmente para su limpieza.

Desde el punto de vista de la recogida de los huevos, el nido no los daña y los mantiene seguros y limpios.

El sistema de recolección automática tiene dos ventajas principales: menos necesidad de mano de obra y menos huevos en el suelo.

Los huevos se colocan en una almohadilla sintética especial y ruedan suavemente en un canal de recolección central.

Los huevos viajan a lo largo de un ancho y rígido cinturón de polipropileno y llegan de manera segura al punto de recolección designado.

La velocidad de la banda se puede ajustar electrónicamente de acuerdo con el número de huevos que está transportando. Una serie de orificios en la cinta colectora descargan cualquier suciedad y aseguran que los huevos no rueden durante la recolección.

Para aumentar la incubabilidad, es muy importante que los huevos se enfrien lo más rápido posible.

La aireación adecuada del nido y el canal está garantizada por tres cosas: el piso de malla, numerosos orificios presentes en las paredes laterales y, por último, el techo elevado especial que hace un efecto "chimenea".