CREMONA ASIA GIESSE

Rango artículos

Raíz	Descripción	Tipo	Distancia entre ejes	Funcionamiento	Manilla 0°	Manilla 90°	Manilla 135°	Manilla 180°	Prestaciones	Un. por paquete
01076	CREMONA ASIA	Hoja	104 - 98 - 92 - 84	bidireccional	cerrada	abierta	-	-		10
01083	CREMONA ASIA	Hoja oscilo batiente	104 - 98 - 92 - 84	monodireccional	cerrada	abierta	-	abatible		10
01084	CREMONA ASIA	Hoja oscilo batiente (microventilación)	104 - 98 - 92 - 84	monodireccional	cerrada	abierta	micro	abatible		10
01064	CREMONA ASIA MP	Hoja oscilo batiente	104 - 98 - 92 - 84	monodireccional	cerrada	abierta	-	abatible		10
01065	CREMONA ASIA KEY	Hoja	104 - 98 - 92 - 84	bidireccional	cerrada	abierta	-	-	> 100 N/m	10
01085	CREMONA ASIA KEY	Hoja oscilo batiente (microventilación)	104 - 98 - 92 - 84	monodireccional	cerrada	abierta	micro	abatible	> 100 N/m	10
01086	CREMONA ASIA KEY	Hoja oscilo batiente (logica)	104 - 92	monodireccional	cerrada	abatible	-	abierta	> 100 N/m	10
01087	CREMONA ASIA KEY	Hoja oscilo batiente (logica-microvent.)	104 - 92	monodireccional	cerrada	abatible	micro	abierta	> 100 N/m	10
01078	CREMONA ASIA AWAY	Hoja	104 - 98 - 92 - 84	bidireccional	cerrada	abierta	-	-		10
01079	CREMONA ASIA AWAY	Hoja oscilo batiente (microventilación)	104 - 98 - 92 - 84	monodireccional	cerrada	abierta	micro	abatible		10
01111	MANILLA AMOVIBLE ASIA	-	-	-	-	-	-	-		1

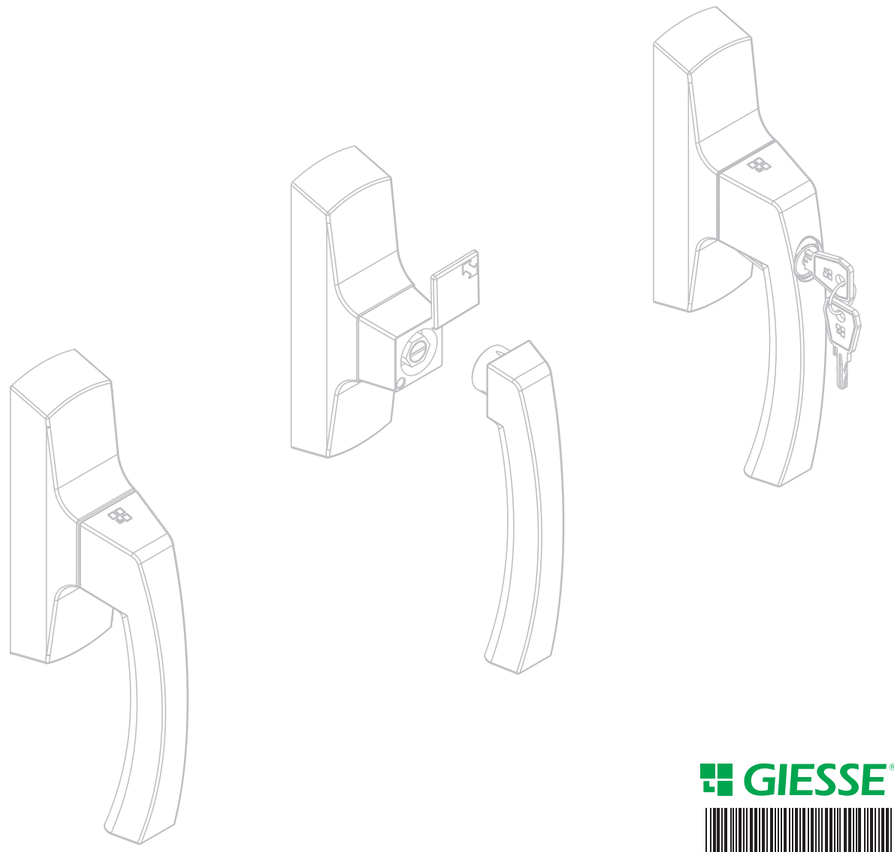

GIESSE®

U0529002/01-2014

CREMONA ASIA GIESSE

Nuevas geometrías con la calidad de siempre

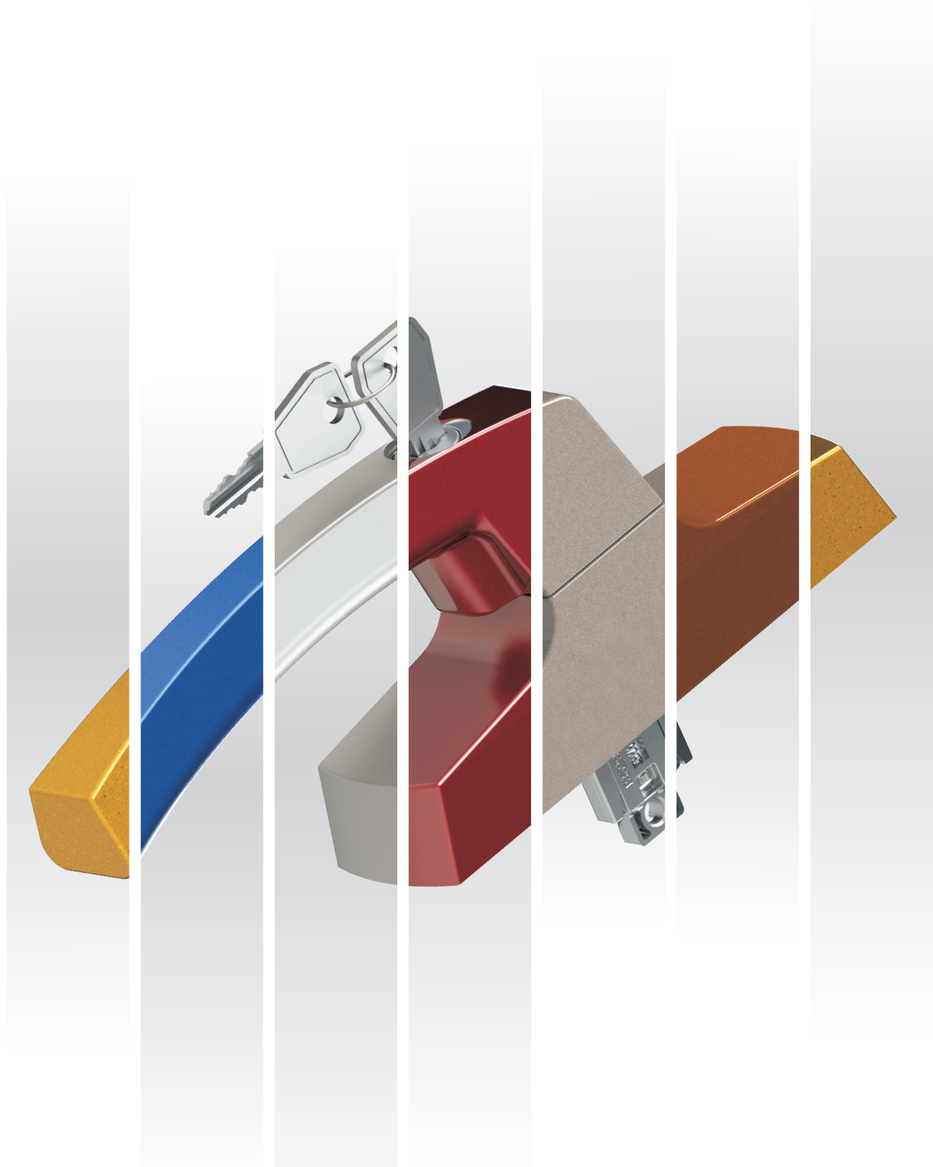

GIESSE®

www.giesse.it

CREMONA ASIA GIESSE

La tradición de la calidad Giesse y la modernidad de las geometrías.

La amplia gama de cremonas Giesse se enriquece con la llegada de la nueva cremona **ASIA**, ambidiestra y disponible para apertura con *Hoja*, *Hoja oscilo batiente* y *Hoja oscilo batiente microventilada.*

ASIA es la nueva cremona GIESSE diseñada para responder a demandas estéticas no convencionales.

El rigor de la cremona *Euro*, la suavidad de las líneas de *Prima* y la versatilidad de *Unica* aparecen ahora encerradas en una nueva cremona con líneas modernas y esenciales.

Una nueva geometría de líneas sin alterar las características funcionales y de calidad de toda la gama de cremonas Giesse.

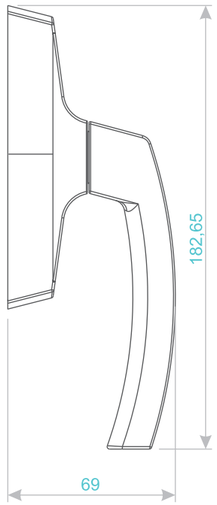



El empleo de materiales fundidos a presión de calidad y la adopción del sistema de pintado GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.

ASIA existe en todos los colores RAL de la paleta de colores Giesse y bajo pedido en los acabados pintados según la especificación del cliente.

Materiales

Caja cremona, engranaje guías de zamak fundido a presión
Funda interna y patilla de Hostaform
Tornillos y placa de fijación de acero inoxidable
Bloque Away y tapón de poliamida negro (versión Away)
Manilla (01111) de aluminio fundido a presión (versión Away)

La cremona Asia presenta distancias entre ejes de fijación de 104 y 92 mm aunque puede ser fácilmente adaptada para la fijación con distancia entre ejes de 84 y 98.

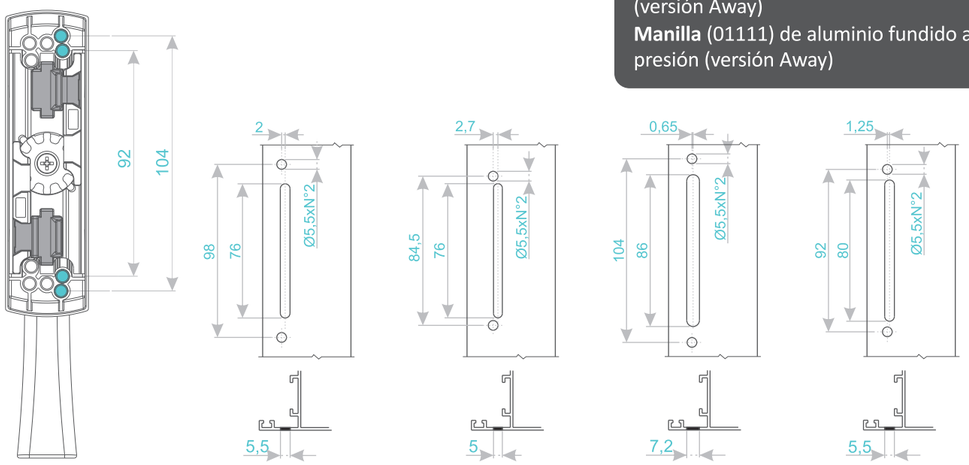

CREMONA ASIA GIESSE

Modelos disponibles

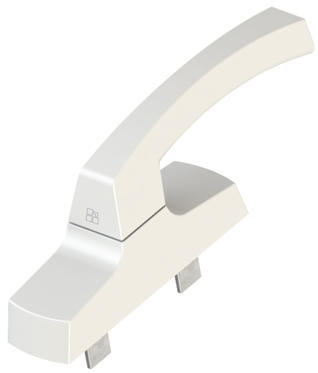

ASIA

Cremona ambidiestra con rotación de la manilla a 90°, 135° (microventilación), 180° y tope de posición en apertura y cierre.
Existe en la versión monodireccional y bidireccional para hoja, hoja oscilo batiente y hoja oscilo batiente microventilada. La cremona ASIA se entrega pre-montada de derecha.

ASIA KEY

Cremona ambidiestra, con manilla con opción de bloqueo mediante llave, rotación a 90°, 135° (versión microventilación), 180° y tope de posición en apertura y cierre.
Los cilindros de las cremonas ASIA KEY presentan un codificación homogénea aunque bajo pedido se realizan también encargos con codificaciones personalizadas.
Los cilindros de las versiones Logica y Logica-Microventilación presentan el sistema Key Capture Giesse que bloquea la manilla a 90° o 135°.
Cuando la manilla se encuentra situada a 90° o 135° se puede extraer la llave y dejar la hoja en posición abatible o microventilación en condiciones de seguridad.

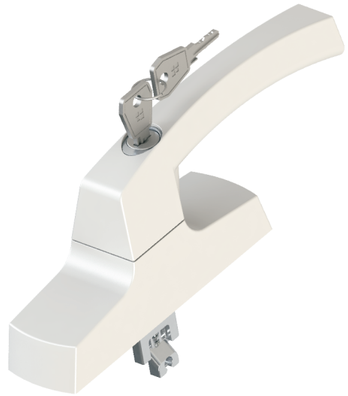

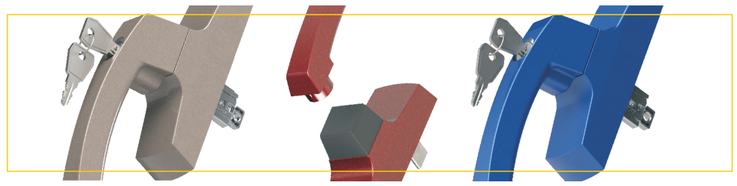

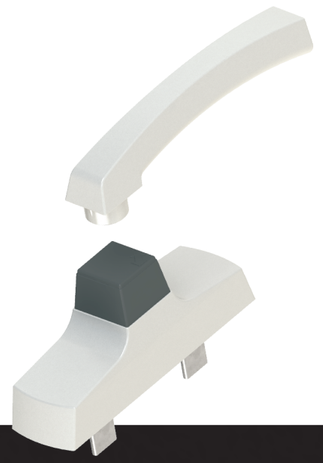

ASIA AWAY

La versión con manilla extraíble permite abrir la ventana solamente a las personas autorizadas.
ASIA Away se entrega pre-montada de derecha
y existe en la versión monodireccional y bidireccional.
Dependiendo de la versión existen con tope de posición de la manilla a 0°, 90°, 135° (microventilación) y 180°.
Utilizar en combinación con la manilla 01111.